

江苏省妇幼保健院总部项目手术室系统采购招标

标段编码：YHFJ2500299-07HWGH

招标文件

招标人（招标代理）：[江苏大成工程咨询有限公司](#)（加盖电子印章）



目 录

招标文件	4
第一章 招标公告	4
第二章 投标人须知	12
投标人须知前附表	12
投标人须知正文	22
开标一览表	30
第三章 评标办法	31
评标办法前附表	31
评标办法正文	35
第四章 合同条款及格式	39
第五章 招标采购清单	101
第六章 图纸	293
第七章 技术标准和要求	295
第八章 投标文件格式	363
封面	365
目录	363
一、投标函及投标函附录	367
(一) 投标函	367
(二) 投标函附录	368
二、法定代表人身份证明和授权委托书	369
三、联合体协议书 (如有)	370
四、投标保证金	371
投标减免缴纳投标保证金信用承诺书	372
五、商务标文件	373
(一) 投标人基本情况表	373
投标人基本情况表	373
(附件) 企业相关证明证照文件	373
(附件) 企业资质	373
(附件) 企业证书	373
(附件) 企业信用管理档案	373
(二) 项目负责人资料表	374
项目负责人资料表	374
(附件) 基本信息	374
(附件) 资格证书	374
(附件) 社保	374
(附件) 业绩	374
(三) 项目管理机构组成表	375
项目管理机构组成表	375
(附件) 基本信息	375
(附件) 资格证书	375
(附件) 社保	375
(四) 拟分包项目情况表	376
(五) 近年完成的类似项目情况表	377
近年完成的类似项目情况表	377
(附件) 企业近年完成的类似项目情况	378
(附件) 项目负责人近年完成的类似项目情况	378
(附件) 企业获奖情况	378
(附件) 项目负责人获奖情况	378
(六) 正在施工和新承接的项目情况表	379

(七) 近3年发生的诉讼及仲裁情况表	380
(八) 近3年财务状况表	381
近3年财务状况表	381
(附件) 财务状况	381
(九) 资格审查其他资料	382
六、经济标文件	383
七、技术标文件	384
八、其他资料	385
第九章 其他	386

第一章 招标公告

(市交易中心) 江苏省妇幼保健院总部项目手术室系统采购招标公告

标段编码: YHFJ2500299-07HWGH

1. 招标条件

本招标项目江苏省妇幼保健院总部项目已由南京市雨花台区行政审批局以雨审审批项发[2021]37号批准建设,项目业主为南京雨花新城发展有限公司,建设资金来自国有(政府投资),项目出资比例为国有(政府投资):100.00%。项目已具备招标条件,招标人为南京雨花建设发展有限公司,现对该项目手术室系统采购进行公开招标。

江苏大成工程咨询有限公司受招标人委托负责本工程的招标事宜。

2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点:项目位于雨花台区西善桥街道,北至数字大道,西至纵七路,南至纬四路,东至机场二通道。

2.2 招标范围:江苏省妇幼保健院总部项目手术室系统采购及配套服务,具体详见招标清单及图纸;

2.3 计划工期:200日历天

2.4 合同估算价:87,000,000.00元

2.5 工程规模:江苏省妇幼保健院总部项目手术室系统采购及配套服务,具体详见招标清单及图纸;

2.6 工程类型:房屋建筑

交货期:接到招标人书面通知书后按通知书批次要求200日历日内交付,具体以招标人通知为准。

3. 投标人资格要求

3.1 (1) 资质要求:投标人应具有独立的法人资格,营业执照在有效期内。营业执照原件扫描上传至电子投标文件中。

(2) 财务要求:投标人须提供2021年至2023年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表,包括资产负债表、现金流量表、利润表、财务情况说明书(财务报表附注)。证明材料原件扫描上传至电子投标文件中。

(3) 投标人业绩,投标设备业绩:投标人须提供自2020年4月1日(含)以来完成的类似项目业绩,类似项目业绩应为投标人承担过单项合同金额在人民币5000万元及以上的类似公共建筑(非厂房)净化项目供货业绩或供货与安装业绩;提供中标通知书、合同协议书及其项下设备交货验收证明材料或竣工验收证明材料或完工证明、第三方检测机构出具的洁净室环境合格检测(或检验)报告;以上证明材料缺一不可。时间以设备交货验收证明材料或竣工验收证明材料或完工证明上载明的时间为准,金额以合同为准(合同中如无法体现净化项目供货或供货安装部分金额的,需提供相关证明材料);提供的证明材料必须能反映

出相关数据和内容，否则视为未提供，证明材料原件扫描上传至电子投标文件中。

(4) 信誉要求：提供加盖投标人公章的承诺书签原件扫描上传至电子投标文件中。投标人须提供以下承诺：

①投标文件中的重要内容没有失实或者弄虚作假；

②投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

③投标人没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

④投标人没有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未届满的；没有因招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且公示期限未届满的。

(5) 其他要求：

①投标人须提供信用服务机构出具的在有效期内的信用等级为A级及以上的信用报告概述页，江苏省内的投标人由“江苏省信用服务机构管理系统”登记注册的信用服务机构出具，江苏省外的投标人由注册所在地信用主管部门登记备案的信用服务机构或“江苏省信用服务机构管理系统”登记注册的信用服务机构出具。证明材料原件扫描上传至电子投标文件中。

②本项目招标执行《关于在公共资源交易领域的招标投标活动中建立对失信被执行人联合惩戒机制的实施意见》（苏信用办[2018]23号）的规定，未被“信用中国”网站列为失信被执行人。提供网页截图加盖投标人公章，扫描上传至电子投标文件中。

③本项目为集合型设备采购，对制造商出具针对本项目的唯一专项授权书不作要求。

3.2 本次招标是否接受联合体投标：否

4. 招标文件的获取

4.1 招标文件获取时间：本公告发布之日起至投标截止之日止；

4.2 招标文件获取方式：投标人登录“电子招标投标交易平台”免费获取；

本招标公告及招标文件中“电子招标投标交易平台”选用：“宁易新”招标投标交易系统（网址）：

<http://njggzy.nanjing.gov.cn/njxm-prod/gdebs-login-web/login>。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交截止时间：2025-07-16 09:30:00；

5.2 投标文件递交方式：投标人登录“电子招标投标交易平台”递交；

5.3 逾期递交的投标文件，招标人不予受理。

6. 资格审查办法

本项目采用资格后审方式进行资格审查。

7. 评标方法

7.1 本标段采用的评标办法：[公开招标综合评估法](#)；

是否两阶段评标： 否 ；

是否评定分离： 否 ；

7.2 具体评标办法：

详细评审		
条款号	量化因素	量化标准
2.3.1	分值构成（总分100分）	(1) 投标报价：65.00 分 (2) 技术标：16.00 分 (3) 商务标：5.00 分 (4) 其他：14.00 分
2.3.2	评标基准价计算方法	招标人或招标代理自行提供报价打分算法，如下，
2.3.3 (1)	投标报价得分计算	1、评标基准价计算方法：在有效的投标中，投标单位 ≥ 7 家时，去掉一个最高价和一个最低价，以其余投标报价的算术平均值为基准值；投标单位 < 7 家时，所有投标报价的算术平均值为基准值。 2、投标报价的偏差率计算公式：偏差率=100% $\times$ （投标人报价-评标基准价）/评标基准价。 3、投标报价与基准价偏差（偏差率）： ①等于评标基准价65分。 ②每高于评标基准价1%扣0.4分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分。 ③每低于评标基准价1%扣0.3分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分。

2.3.3 (2)	技术标评分标准	评审因素	评分标准	分值
		深化设计的实施具体措施 (0~4.00)	针对本项目手术室系统采购，投标人深化设计的实施具体措施等方面是否表述全面，是否具有前瞻性，科学性，合理性，可行性，针对性等进行评定。优得4分，良得3.6分，中得3.2分，差得2.8分，无得0分。 (优=4.00;良=3.60;中=3.20;差=2.80;无=0)	4.00
		售后服务措施 (0~4.00)	根据投标人针对本项目特点提出的售后服务措施进行评分。根据提出的售后服务体系、故障响应时间、应急维修措施、备品备件配备等情况，确保投标人具备稳定的技术经验和长期的服务保障、售后服务人员培训方案等进行综合评价。优得4分，良得3.6分，中得3.2分，差得2.8分，无得0分。 (优=4.00;良=3.60;中=3.20;差=2.80;无=0)	4.00
		服务实施方案 (0~4.00)	根据投标人针对本项目制定的服务实施方案，从方案整体工艺及功能设计、人员配备及安排、实施进度计划及保证措施等方面进行评分。优得4分，良得3.6分，中得3.2分，差得2.8分，无得0分。 (优=4.00;良=3.60;中=3.20;差=2.80;无=0)	4.00
		项目重点、难点分析及安装保障措施、合理化建议 (0~4.00)	对项目重点、难点分析及安装保障措施、合理化建议方面进行评分，要求对提高项目质量、提升使用体验等效果明显，切合实际、具体可行。优得4分，良得3.6分，中得3.2分，差得2.8分，无得0分 (优=4.00;良=3.60;中=3.20;差=2.80;无=0)	4.00
	汇总规则：评委汇总，去掉1个最高分和1个最低分后求平均			

2.3.3 (3)	商务标评分标准	评审因素	评分标准	分值
		类似业绩 (0~5.00)	投标人须提供自2020年4月1日（含）以来完成的类似项目业绩，类似项目业绩应为投标人承担过单项合同金额在人民币5000万元及以上的类似公共建筑（非厂房）净化项目供货业绩或供货与安装业绩；提供一个业绩得2.5分，本项满分5分。提供中标通知书、合同协议书及其项下设备交货验收证明材料或竣工验收证明材料或完工证明、第三方检测机构出具的洁净室环境合格检测（或检验）报告；以上证明材料缺一不可。时间以设备交货验收证明材料或竣工验收证明材料或完工证明上载明的时间为准，金额以合同为准（合同中如无法体现类似净化项目供货或供货安装部分金额的，需提供相关证明材料）；提供的证明材料必须能反映出相关数据和内容，否则视为未提供，证明材料原件扫描上传至电子投标文件中。资格审查业绩和评分业绩可以兼得。	5.00
		汇总规则：分项汇总，去掉1个最高分和1个最低分后求平均（客观项评委打分应一致）		

2.3.3 (4)	其他评分标准	评审因素	评分标准	分值
		第三方信用报告 (0~3.00)	信用等级满分为3分，其中：AAA级及以上得3分，AA级得2分，A级得1分，A级以下（不含A级）不得分，未提供或提供的不符合要求均不得分。投标人仅需提供信用服务机构出具的在有效期内的信用报告概述页，无需提供其他证明材料，江苏省内的投标人由“江苏省信用服务机构管理系统”登记注册的信用服务机构出具，江苏省外的投标人由注册所在地信用主管部门登记备案的信用服务机构或“江苏省信用服务机构管理系统”登记注册的信用服务机构出具。证明文件扫描件上传至电子投标文件中。	3.00
		质保承诺 (0~4.00)	所投设备原厂免费质保期至少2年，在此基础上，每增加一年免费质保期得2分，满分4分，提供加盖投标人公章的承诺书签原件上传电子投标文件为准，没有的或未按要求的均不得分。	4.00
		企业认证证书 (0~3.00)	投标人提供有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，提供一个得1分，满分3分，没有不得分。证明文件扫描件上传至电子投标文件中。	3.00
		环保要求 (0~1.00)	投标人交付的手术室室内空气质量（甲醛、苯、TVOC等）符合国标I类民用建筑工程要求，投标人提供第三方检测机构出具的已完工的医院手术室室内空气质量检测报告，提供得1分，未提供不得分。上述相关证明文件扫描上传至电子投标文件中，否则视为未提供。	1.00
		主要设备技术参数要求 (0~3.00)	根据投标主要设备技术参数与招标文件第七章《技术规格书》中“▲”条款要求的符合性、响应程度进行评分。“▲”条款有一项负偏离的扣0.6分，扣完为止，本项满分3分，提供相关证明材料扫描上传至投标文件中，否则视为未提供。	3.00
	汇总规则：分项汇总，去掉1个最高分和1个最低分后求平均（客观项评委打分应一致）			

8. 发布公告的媒介

本次招标公告在南京市公共资源交易中心网、江苏省公共资源交易中心网、[江苏省招标投标公共服务平台](#)和[江苏省建设工程招标网](#)等媒介上发布。

9. 其他

9.1 本工程采用远程不见面开标模式。投标人应在投标截止时间前登录招标文件载明的“南京智能开标大厅”网址，按系统提示完成开标流程。因投标人自身设施故障或自身原因导致无法完成投标的，由投标人自行承担后果。

9.2 本项目为“宁易新”招标投标交易系统项目，各投标人需注意以下事项：

(1) 投标人须下载并安装“南京公共资源交易CA互联互通助手（新）”。

下载地址：<https://njggzy.nanjing.gov.cn/njweb/jyfw/079004/downloadcenter.html>

(2) 投标人须在江苏省公共资源交易经营主体信息库系统登记企业相关信息。

登录地址：<http://49.77.204.17:7082//jsztk/#/login?redirect=%2F>

(3) 投标人需登录“宁易新”招标投标交易系统参与投标，网址为：

<http://njggzy.nanjing.gov.cn/njxm-prod/gdebs-login-web/login>

(4) 投标人需登录南京智能开标大厅（新系统登录）参与开标活动，网址为：

http://njggzy.nanjing.gov.cn/BidOpening/online_bidding_platform/login

(5) 投标人需通过以下地址下载“‘宁易新’招标投标交易系统投标文件编制工具”制作投标文件：<http://njggzy.nanjing.gov.cn/njweb/jyfw/079004/downloadcenter.html>

9.3 为避免投标单位因解密失败造成无效投标的情形，投标工具提供预解密功能，以验证递交的投标文件是否完整有效。操作注意事项如下：

(1) 预解密过程中，如出现异常问题，请联系投标工具公司进行排查处理。

(2) 投标文件递交后，可能会存在文件撤回重新制作上传的情况，请务必每次重新上传后，下载最新的文件进行预解密验证。

(3) 如投标文件递交后未进行文件预解密验证，可能会存在开标过程中因文件无法解密被退回处理的风险，后果需自行承担。

9.4 技术支持联系方式：

(1) “宁易新”招标投标交易系统及投标工具联系电话：025-69088960-7-2

(2) 江苏省公共资源交易经营主体信息库：025-83668675（工作时间：工作日8:30-18:00）

(3) 南京智能开标大厅联系电话：400-998-0000、025-68505877、68505828

(4) 国信CA联系电话：025-68505679

(5) CFCA联系方式：18061882568、4001662366

9.5 其他说明：[无](#)

10. 联系方式

招标人：	南京雨花建设发展有限公司	招标代理机构：	江苏大成工程咨询有限公司
地址：	南京市雨花台区安德门大街9-28号	地址：	南京市建邺区嘉陵江东街18号01幢7楼
联系人：	孙雅荷	联系人：	屠宁
电话：	025-58995733	电话：	025-58289999-8018

招投标监督管理部门及电话：南京市雨花台区住房和城乡建设局（电话:025-52883031）

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

投标人须知前附表与正文内容相抵触的，以正文为准。

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	招标人	名称： 南京雨花建设发展有限公司 地址： 南京市雨花台区安德门大街9-28号 联系人： 孙雅荷 电话： 025-58995733
1.1.3	招标代理机构	名称： 江苏大成工程咨询有限公司 地址： 南京市建邺区嘉陵江东街18号01幢7楼 联系人： 屠宁 电话： 025-58289999-8018
1.1.4	项目名称	江苏省妇幼保健院总部项目
1.1.5	建设地点	项目位于雨花台区西善桥街道，北至数字大道，西至纵七路，南至纬四路，东至机场二通道。
1.2.1	资金来源	国有（政府投资）
1.2.2	出资比例	国有（政府投资）:100.00%
1.2.3	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	江苏省妇幼保健院总部项目手术室系统采购及配套服务，具体详见招标清单及图纸；
1.3.2	供货期	计划工期： 200 日历天 计划开工日期： 2025-08-01 计划竣工日期： 2026-02-17 其他： 接到招标人书面通知书后按通知书批次要求200日历日内交付，具体以招标人通知为准。
1.3.3	质量要求	符合国家质量验收标准

1.4.1	投标人资质条件、能力和信誉	<u>(1) 资质要求：投标人应具有独立的法人资格，营业执照在有效期内。营业执照原件扫描上传至电子投标文件中。</u> <u>(2) 财务要求：投标人须提供2021年至2023年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表、财务情况说明书（财务报表附注）。证明材料原件扫描上传至电子投标文件中。</u> <u>(3) 投标人业绩，投标设备业绩：投标人须提供自2020年4月1日（含）以来完成的类似项目业绩，类似项目业绩应为投标人承担过单项合同金额在人民币5000万元及以上的类似公共建筑（非厂房）净化项目供货业绩或供货与安装业绩；提供中标通知书、合同协议书及其项下设备交货验收证明材料或竣工验收证明材料或完工证明、第三方检测机构出具的洁净室环境合格检测（或检验）报告；以上证明材料缺一不可。时间以设备交货验收证明材料或竣工验收证明材料或完工证明上载明的时间为准，金额以合同为准（合同中如无法体现净化项目供货或供货安装部分金额的，需提供相关证明材料）；提供的证明材料必须能反映出相关数据和内容，否则视为未提供，证明材料原件扫描上传至电子投标文件中。</u> <u>(4) 信誉要求：提供加盖投标人公章的承诺书签原件扫描上传至电子投标文件中。投标人须提供以下承诺：</u> <u>①投标文件中的重要内容没有失实或者弄虚作假；</u> <u>②投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；</u> <u>③投标人没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；</u> <u>④投标人没有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未届满的；没有因招标投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招标投标行政监督部门公示且公示期限未届满的。</u> <u>(5) 其他要求：</u> <u>①投标人须提供信用服务机构出具的在有效期内的信用等级为A级及以上的信用报告概述页，江苏省内的投标人由“江苏省信用服务机构管理系统”登记注册的信用服务机构出具，江苏省外的投标人由注册所在地信用主管部门登记备案的信用服务机构或“江苏省信用服务机构管理系统”登记注册的信用服务机构出具。证明材料原件扫描上传至电子投标文件中。</u>

		<u>②本项目招标执行《关于在公共资源交易领域的招标投标活动中建立对失信被执行人联合惩戒机制的实施意见》（苏信用办[2018]23号）的规定，未被“信用中国”网站列为失信被执行人。提供网页截图加盖投标人公章，扫描上传至电子投标文件中。</u> <u>③本项目为集合型设备采购，对制造商出具针对本项目的唯一专项授权书不作要求。</u>
1.4.2	是否接受联合体投标	否
1.9.1	踏勘现场	不组织
1.10.1	投标预备会	不召开
1.10.2	投标人提出问题的截止时间	<u>2025-06-26 17:00:00</u>
1.10.3	招标人书面澄清的时间	<u>2025-06-27 17:30:00</u>
1.11	分包	不允许
1.12	偏离	不允许
2.1	构成招标文件的其他材料	<u>（1）图纸、招标文件及答疑文件等；（2）本项目图纸请复制百度网盘下载图纸链接：https://pan.baidu.com/s/1oS7z0n130xiHc3w65B1CgQ 提取码:4tug 下载图纸等资料，图纸等资料也是招标文件的一部分，与招标文件具有同等效力。后期将作为合同的组成部分，具有约束效力。投标人逾期未下载视为已获得本项目相关图纸资料。</u>

2.2.1	投标人要求澄清招标文件的截止时间	2025-06-26 17:00:00
2.2.2	投标截止时间	2025-07-16 09:30:00
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清的时间	2025-06-27 18:00:00
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改的时间	2025-06-27 18:00:00
3.1.1	构成投标文件的其他材料	电子投标文件
3.3.1	投标有效期	90 天
3.4.1	投标保证金	投标保证金的金额：人民币500,000元 投标保证金形式：现金 支票 银行保函 保险保单 担保保函 信用承诺 是否委托南京市公共资源交易中心代收代退： 是 投标保证金提交账号 户名名称：南京市公共资源交易中心 开户银行：交通银行江东中路支行 银行账号：320006613018010009990 银行地址：南京市江东中路265号一楼大厅交通银行江东中路支行 办理流程： （1）以现金或者支票形式提交投标保证金的，应当从本单位基本账户转出。投标人需登录江苏省公共资源服务平台（南京市），凭缴纳码关联到账信息与投标项目信息，无须随投标文件上传缴款凭证。 （2）以纸质保函（保险）形式提交投标保证金的，投标人须将纸质保函（保险）扫描件编入投标文件对应位置，并将纸质保函（保

		险) 原件提交至上述银行办理收讫手续。 (3) 以电子保函(保险)形式提交投标保证金的,通过出函机构自行办理的,投标人须将电子保函(保险)数据文件上传至投标文件对应位置,无须在江苏省公共资源服务平台(南京市)提交;通过江苏省公共资源服务平台(南京市)/宁企通惠企综合服务平台/南京市融资信用服务平台“投标电子保函服务专区”在线办理的,开标前须在江苏省公共资源服务平台(南京市)进行提交。 (4) 以信用承诺方式替代投标保证金的,投标人应签署信用承诺书,随投标文件一同提交。 (5) 投标保证金退还节点如下:非中标候选人在中标候选人公示结束起5日内退还;第二、三名中标候选人在中标结果公告发出起5日内退还;中标人在合同签订之日起5日内退还,招标人未书面通知交易中心合同签订时间的,中标人在中标通知书签发之日起35日内退还。在以上退还节点前,招标人可书面通知交易中心提前退还或延迟退还。 注:实行减、免投标保证金的项目,按《关于实行差异化缴纳投标保证金降低招标投标交易成本的通知》执行。
3.5.2	近年财务状况的年份要求	2021年至2023年
3.5.3	近年完成的类似项目的年度要求	2020年4月1日至2025年7月16日 年
3.5.5	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求	2021年1月1日起至今年
3.6	是否允许递交备选投标方案	不允许
4.2.2	递交投标文件地点	投标文件应递交至南京市招标投标交易系统
4.2.3	是否退还投标文件	否
5.1.1	开标时间和地点	开标时间:同投标截止时间

		开标地点： <u>南京智能开标大厅</u> （网址： https://njggzy.nanjing.gov.cn/BidOpening/online_bidding_platform/login ）。
5.2	开标程序	<u>一次开标。</u> <u>（1）公布投标人名单；</u> <u>（2）投标人解密时间：公布投标人名称后60分钟以内；</u> <u>（3）由招标人（招标代理）随机抽取评标相关参数（如有）；</u> <u>（4）公布开标结果；</u> <u>（5）投标人提出异议或咨询（如有）；</u> <u>（6）招标人在线答复投标人提出的异议或咨询（如有）；</u> <u>（7）开标结束。</u> <u>注：开标过程中因招标人原因或招投标交易系统发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开标工作无法进行的，可根据实际情况及行政监督部门意见相应延长解密时间或调整开、评标时间。投标人未能在规定的时间内成功解密的，招标人将拒绝其投标。</u>
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成 <u>7</u> 人，其中招标人代表 <u>2</u> 人，专家 <u>5</u> 人； 评标专家确定方式： 从 <u>江苏省综合</u> 评标专家库中随机抽取
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	<u>否</u> 推荐的中标候选人数量： <u>3</u>
7.3.1	履约担保	履约担保的形式： <u>现金、银行本票、转账支票、保函(保险)、银行汇票、电汇等形式。</u> 履约担保的金额： <u>中标合同金额的10%，投标人在收到中标通知书后，须在30日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。中标人在收到中标通知书后30日内以现金、银行本票、转账支票、保函(保险)、银行汇票、电汇等形式按中标价的10%向发包人提供履约保证金，否则发包人可以取消其中标资格，招标人提供等额支付担保。</u>
10	需要补充的其他内容	
10.3	技术标要求	暗标： <u>不采用</u>

		横向暗标： 不采用 具体要求： /
需要补充的其他内容		(1) 招标代理服务费：招标代理服务费由招标人支付。 (2) 按规定缴纳交易服务费和公证费(如有)，上述费用由投标人自行考虑并计入投标报价，无论是否单独列出，均视为报价中已包含此项费用。 (3) 本项目防护费用及安装、调试设备中需要的用水、用电、其他动力和原材料等相关费用均含在报价中。 (4) 投标人在投标报价税金按13%报价。 (5) 中标单位领取中标通知书前无偿向招标人提供电子投标文件的纸质版伍份（加盖投标人公章）。 (6) 友情提醒：招标文件第七章《技术规格书》要求中“★”标注条款（如有）为实质性条款内容。投标人的所投产品须满足招标文件第五章《设备需求一览表》中“单位”、“数量”等须无偏离。否则，投标人的投标将被否决。 (7) 制造商专项授权书（如有）格式不做强制要求。 (8) 包括招标范围内的设备材料的供货、安装、维保及售后服务、安装前的保管维护、调试、配合相关部门验收合格达到国家标准和合同要求并交付买方使用需要安装的一切配件及验收报检、正式使用前的保管、维护、质保期内的维保等，具体包括设备及随机附件（包括五金件、备品备件）的设计、制造、供货、包装、仓储、运输(包括装卸)、安装（既有土建条件并包括安装时所需的脚手架）、调试、试运行、验收、验收后的移交、结算、培训、技术服务（包括设计联络、接口开发、技术文件提供等）、税费（包括关税、清关费用、增值税等）、质保期保障及其他相关服务内容，即交钥匙工程。交货期以招标人供货通知为准。 (9) 本项目投标总价包括招标文件所确定的招标范围内所有设备、材料运抵买方所在项目工地现场的价格。其包括但不限于投标人自制的或外购的全部设备及材料的价格、包装费、运杂费(运抵买方工地现场)、运输保险费、随机提供的备品备件费及专用工具费、配套及辅助材料设备费、上货费、卸货费、进退场费、安装及调试费（包含检测费及调试所需材料费用）、中标人自身无法完成服务工作而委托其他机构所涉及的一切费用、保管费、检测检验费、培训费、质保期内维修保养费用、

保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有应有费用以及投标人认为需要的其它费用等一切费用。设备成本、人员、材料费、运输费、包装费、交通工具、备品备件、安装配套服务、常用试验器具、办公、通讯、利润、管理费、税金、风险因素等以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等为完成本项目所涉及到的全部费用，投标报价货币为人民币，中标后招标人将不接受任何理由的增加费用，且服务费不因约定服务时间的变化而调整。现场由投标单位自行踏勘。

（10）本项目工程总承包招标时总承包管理费已有相关约定，涉及进场后其他相关服务、配合费用，投标人自行考虑计入投标报价，结算时不予调整。

（11）安装调试费（包含检测费及调试所需材料费用）费用包含在投标总价中，由投标人承担，结算时不予调整。

（12）投标报价为固定全费用综合单价，投标人需在报价包含与本项目实施相关的一切费用，中标后，除相关法律、政策调整及不可抗力、本项目合同专用条款有约定的除外，合同综合单价不予调整；本次招标控制价在概算批复金额内，招标文件供货要求中已明确：深化设计应经发包人认可后方可安装，深化设计费用包含在合同总价中。节点深化后，不增加合同总价。图纸中要求及明确施工过程中二次深化设计的内容，其深化设计费用，请投标人投标报价时综合考虑，结算时不予增加。

（13）运输方式及费用承担（含保险）：运杂费及运输保险费包含在投标总价中，由投标人承担，结算时不作调整。

（14）包装要求及费用承担：按投标人的标准包装，但应考虑到防漏、防潮、防震、防盗和可能会发生的野蛮装卸等内陆运输及多次装卸之需要。费用包含在投标总价中，由投标人承担，结算时不作调整。

（15）投标人在投标报价时需考虑二次封堵、开洞、打孔、开槽及修复、包括但不限于对总承包单位预留位置的调整、改造、封堵、恢复等相关费用含在本次报价内，结算时不在另行增加此类费用。

（16）本项目要求总承包单位创鲁班奖，中标人须服从本项目总承包单位的统一创建要求及部署安排；中标人在配合总承包单位争创过程中应当自行考虑成本，具体配合创建鲁班奖的相关工作内容和要求以行业协会或主管部门颁布的评选鲁班奖实施细则以及总承包单位为创建该奖项的专项实施方案为准。配合总承包单位争创过程中所发生的与本项目相

关的一切费用由中标人自行承担，无论结果如何，不得向发包人索要争
创过程费及其他发生的额外费用。

（17）运维平台对接口及协议要求：中标人所供设备需具有满足智能化
集中管理的软硬件，满足医院智能化集中管理及运维平台所必要的硬
件、软件及接口协议、代码开放等，包括但不限于需支持Modbus-TCP、
OPC、SNMP、KNX、BACnet-IP等通讯协议，配置平台数据对接的自控设
备；统一http软件接口、物理接口通讯介质、链路层接口标准、RJ45接
口、RS-485接口、TCP接口、IP接口、WAN接口等，可接入设备网；需包
括数据采集器、传感器、集中控制器、通讯网关等硬件，数据项需求包
括但不限于（1）监测功能：监测机房环境设备运行、故障状态；监测
机房环境温湿度、漏水等数据；监测UPS运行状态、故障状态；每个照
明回路的开灯/关灯状态；监测当前场景；（2）控制功能：远程控制每
个设备的开启和关闭。上述数据项可准确、完整地采集到医院运维管
理平台。并配合招标人或其他专业承包单位（包括但不限于智能化、医
疗专项、运维平台等）的调试工作，费用包含在报价中，结算时不予调
整。

（18）特殊约定：由于本项目采取代建方式，南京雨花建设发展有限公
司（以下简称雨花建发）受南京雨花新城发展有限公司（以下简称雨花
新城）委托代建本项目，根据代建协议履行各自义务和责任，雨花建发
作为项目具体管理单位，负责相关招标、合同签订及工程建设管理等工
作，根据财务及税务要求，本项目所发生费用的票据需开具雨花新城公
司抬头的发票。

（19）本项目投标人提出疑问截止时间：2025年6月26日17:00前，疑问
以电子邮件的形式发至电子邮箱：jsdc2017@163.com或在南京市公共资
源交易平台“宁易新”交易系统内线上提交。

（20）招标文件“投标人须知前附表6.1.1条”约定的评标委员会的组
建为暂定方案，具体以招标人最终依法组建的评标委员会方案为准。

（21）投标保证金减免措施如下：（1）施工项目（含工程总承包），
投标保证金金额在20万元及以下的免收，金额在20万元以上的减半收
取。（2）服务类项目（含全过程工程咨询）、货物类项目，投标保证金
金额在10万元及以下的免收，金额在10万元以上的减半收取。（3）
诚信状况良好是指投标截止时间，投标人（包括联合体各成员单位）在
国家、省市信用平台网站没有失信行为被公示。实行减、免投标保证金

	的项目，按《关于实行差异化缴纳投标保证金降低招标投标交易成本的通知》执行。 （22）本项目招标文件投标人须知前附表第3.4.1条投标保证金，投标人如采用信用承诺的形式，须按照“宁发改法规字[2023]659号”文件的要求执行。 （23）本项目最高投标限价：8411.055233万元人民币。投标人的投标报价高于最高限价的视为无效投标报价。 （24）本项目增值税税金的计算方法：按照国家现行计税标准执行，具体按招标人要求为准。 （25）投标文件签字或盖章要求：“投标文件格式”中要求盖单位电子印章和（或）个人电子印章（或电子签名章）的地方，投标人均应使用“南京招标投标交易系统”可识别的数字证书加盖投标人的单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章（或电子签名章）。联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章（或电子签名章）。“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应盖章和（或）签字。联合体投标的按要求盖章和（或）签字。 （26）投标文件加密要求：加密必须使用南京市招标投标交易系统可接受的数字证书。 （27）评标结果异议的受理：异议受理单位：南京雨花建设发展有限公司/江苏大成工程咨询有限公司；联系人：孙雅荷/屠宁；电话：025-58995733/025-58289999-8018；异议受理方式：网上交易平台提交或纸质原件递交至招标人或招标代理处。投标人对评标结果有异议或投诉的应当在公示期内提出。对评标结果的异议的提出和处理，适用《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条、第六十条、第六十一条及第六十二条的规定，并按照《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动异议与投诉处理实施办法》执行。本项目招投标行政监督部门：南京市雨花台区住房和城乡建设局。 （28）若投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务报表。

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

(1) 资质条件：见投标人须知前附表；

(2) 财务要求：见投标人须知前附表；

(3) 业绩要求：见投标人须知前附表；

(4) 信誉要求：见投标人须知前附表；

(5) 项目经理资格：见投标人须知前附表；

(6) 其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(2) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；；

(3) 为本招标项目的监理人；

(4) 为本标段的代建人；

- (5) 为本标段提供招标代理服务的；
- (6) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (7) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- (8) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- (9) 被责令停业的；
- (10) 被暂停或取消投标资格的；
- (11) 财产被接管或冻结的；
- (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告（或投标邀请书）
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 工程量清单；
- (6) 图纸；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 投标文件格式；
- (9) 投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、2.2款和2.3对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现内容不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（本招标文件中书面形式指通过电子招标投标交易平台发送和接受的且可被该系统识别的数据文件，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前（房建市政施工项目不采用施工组织设计的3天前），由招标人通过电子招标投标交易平台发给所有购买招标文件的投标人，但不指明疑问的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天（房建市政施工项目不采用施工组织设计的不足3天），相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人应及时登陆电子招标投标交易平台获取澄清后的招标文件，未按澄清后的招标文件编制的投标文件有可能被评标委员会否决。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前（房建市政施工项目不采用施工组织设计的3天前），招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天（房建市政施工项目不采用施工组织设计的不足3天），相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人应及时登陆电子招标投标交易平台获取修改后的招标文件，未按澄清和修改后的招标文件编制的投标文件有可能被评标委员会否决。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

- (1) 投标函及投标函附录；
- (2) 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
- (3) 联合体协议书（如有）；
- (4) 投标保证金（如有）；
- (5) 已标价工程量清单；
- (6) 施工组织设计；
- (7) 项目管理机构；
- (8) 拟分包项目情况表；
- (9) 资格审查资料；
- (10) 投标人须知前附表规定的其他材料。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
- (2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应按投标人须知要求附投标人营业执照、资质证书等材料。

3.5.2 “近年财务状况表”应按投标人须知要求附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应按投标人须知要求附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书），具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应在投标函、授权委托书、承诺书加盖使用电子招标投标交易平台可以接受的数字证书加盖的电子签名。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 潜在投标人应当使用投标文件制作软件按照招标文件规定的内容和格式编制、签名、加密、递交投标文件。签名和加密必须使用电子招标投标交易平台可接受的数字证书。“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字的地方，申请人均应使用电子招标投标交易平台可识别的数字证书加盖申请人的单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前完成投标文件的递交至电子招标投标交易平台，未在投标截止时间前完成递交的投标文件视为逾期送达。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

- （1）宣布开标纪律；
- （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；
- （3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
- （4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；
- （5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；
- （6）设有标底的，公布标底；
- （7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；
- （8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
- （9）开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
- （2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- （3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- （4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于3个的；
- (2) 经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的建设工程项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

开标一览表

江苏省妇幼保健院总部项目 开标记录表

项目名称：江苏省妇幼保健院总部项目

标段名称：手术室系统采购

标段编码：YHFJ2500299-07HWGH

评标相关参数：

序号	投标人名称	投标报价 (元)	投标保 证金账户	投标保 证金应缴 金额(元)	投标保 证金实缴 金额(元)	投标保证 金缴纳方式	投标保证 金信用承诺	投标保证 金到账情况	解密情况	项目负责人	供货期限 (日历天)
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											

最高投标限价：

招标人：行政监督：

开标地点：见证人：公证机构：

第三章 评标办法

初步评审			
条款号		评审因素	评审标准
2.2.1	形式评审标准	投标人名称	与营业执照（事业单位法人证书）、资质证书一致
		电子签名	符合招标文件要求
		投标报价	投标人的投标报价高于最高限价的视为无效投标报价
		联合体投标人（如有）	本项目不接受联合体投标
		授权委托书（如有）	符合招标文件要求
		暗标形式评审（如有）	本项目不采用暗标评审
2.2.2	资格评审标准	营业执照	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
		信誉要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
		资质等级	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
		类似项目业绩	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
		财务状况	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
		联合体投标人（如有）	本项目不接受联合体投标
		制造商专项授权书	本项目为集合型设备采购，对制造商出具针对本项目的唯一专项授权书不作要求。
		其他要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
2.2.3	响应性评审标准	投标内容	符合招标文件要求
		项目完成期限	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定
		质量	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定
		投标有效期	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定
		投标保证金	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定
		已标价工程量清单	投标人提供已填写价格的货物设备清单
		技术规范和技术标准	符合招标文件要求
		招标人其他要求	无
详细评审			
条款号	量化因素	量化标准	
2.3.1	分值构成（总分100分）	(1) 投标报价：65.00 分 (2) 技术标：16.00 分 (3) 商务标：5.00 分 (4) 其他：14.00 分	
2.3.2	评标基准价计算方法	招标人或招标代理自行提供报价打分算法，如下，	

2.3.3（1）	投标报价得分计算	1、评标基准价计算方法：在有效的投标中，投标单位≥7家时，去掉一个最高价和一个最低价，以其余投标报价的算术平均值为基准值；投标单位<7家时，所有投标报价的算术平均值为基准值。 2、投标报价的偏差率计算公式：偏差率=100%×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价。 3、投标报价与基准价偏差（偏差率）： ①等于评标基准价65分。 ②每高于评标基准价1%扣0.4分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分。 ③每低于评标基准价1%扣0.3分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分。																	
2.3.3（2）	技术标评分标准	<table><tr><th>评审因素</th><th>评分标准</th><th>分值</th></tr><tr><td>深化设计的实施具体措施 (0~4.00)</td><td>针对本项目手术室系统采购，投标人深化设计的实施具体措施等方面是否表述全面，是否具有前瞻性，科学性，合理性，可行性，针对性等进行评定。优得4分，良得3.6分，中得3.2分，差得2.8分，无得0分。 (优=4.00；良=3.60；中=3.20；差=2.80；无=0)</td><td>4.00</td></tr><tr><td>售后服务措施 (0~4.00)</td><td>根据投标人针对本项目特点提出的售后服务措施进行评分。根据提出的售后服务体系、故障响应时间、应急维修措施、备品备件配备等情况，确保投标人具备稳定的技术经验和长期的服务保障、售后服务人员培训方案等进行综合评价。优得4分，良得3.6分，中得3.2分，差得2.8分，无得0分。 (优=4.00；良=3.60；中=3.20；差=2.80；无=0)</td><td>4.00</td></tr><tr><td>服务实施方案 (0~4.00)</td><td>根据投标人针对本项目制定的服务实施方案，从方案整体工艺及功能设计、人员配备及安排、实施进度计划及保证措施等方面进行评分。优得4分，良得3.6分，中得3.2分，差得2.8分，无得0分。 (优=4.00；良=3.60；中=3.20；差=2.80；无=0)</td><td>4.00</td></tr><tr><td>项目重点、难点分析及安装保障措施、合理化建议 (0~4.00)</td><td>对项目重点、难点分析及安装保障措施、合理化建议方面进行评分，要求对提高项目质量、提升使用体验等效果明显，切合实际、具体可行。优得4分，良得3.6分，中得3.2分，差得2.8分，无得0分 (优=4.00；良=3.60；中=3.20；差=2.80；无=0)</td><td>4.00</td></tr></table>			评审因素	评分标准	分值	深化设计的实施具体措施 (0~4.00)	针对本项目手术室系统采购，投标人深化设计的实施具体措施等方面是否表述全面，是否具有前瞻性，科学性，合理性，可行性，针对性等进行评定。优得4分，良得3.6分，中得3.2分，差得2.8分，无得0分。 (优=4.00；良=3.60；中=3.20；差=2.80；无=0)	4.00	售后服务措施 (0~4.00)	根据投标人针对本项目特点提出的售后服务措施进行评分。根据提出的售后服务体系、故障响应时间、应急维修措施、备品备件配备等情况，确保投标人具备稳定的技术经验和长期的服务保障、售后服务人员培训方案等进行综合评价。优得4分，良得3.6分，中得3.2分，差得2.8分，无得0分。 (优=4.00；良=3.60；中=3.20；差=2.80；无=0)	4.00	服务实施方案 (0~4.00)	根据投标人针对本项目制定的服务实施方案，从方案整体工艺及功能设计、人员配备及安排、实施进度计划及保证措施等方面进行评分。优得4分，良得3.6分，中得3.2分，差得2.8分，无得0分。 (优=4.00；良=3.60；中=3.20；差=2.80；无=0)	4.00	项目重点、难点分析及安装保障措施、合理化建议 (0~4.00)	对项目重点、难点分析及安装保障措施、合理化建议方面进行评分，要求对提高项目质量、提升使用体验等效果明显，切合实际、具体可行。优得4分，良得3.6分，中得3.2分，差得2.8分，无得0分 (优=4.00；良=3.60；中=3.20；差=2.80；无=0)	4.00
评审因素	评分标准	分值																	
深化设计的实施具体措施 (0~4.00)	针对本项目手术室系统采购，投标人深化设计的实施具体措施等方面是否表述全面，是否具有前瞻性，科学性，合理性，可行性，针对性等进行评定。优得4分，良得3.6分，中得3.2分，差得2.8分，无得0分。 (优=4.00；良=3.60；中=3.20；差=2.80；无=0)	4.00																	
售后服务措施 (0~4.00)	根据投标人针对本项目特点提出的售后服务措施进行评分。根据提出的售后服务体系、故障响应时间、应急维修措施、备品备件配备等情况，确保投标人具备稳定的技术经验和长期的服务保障、售后服务人员培训方案等进行综合评价。优得4分，良得3.6分，中得3.2分，差得2.8分，无得0分。 (优=4.00；良=3.60；中=3.20；差=2.80；无=0)	4.00																	
服务实施方案 (0~4.00)	根据投标人针对本项目制定的服务实施方案，从方案整体工艺及功能设计、人员配备及安排、实施进度计划及保证措施等方面进行评分。优得4分，良得3.6分，中得3.2分，差得2.8分，无得0分。 (优=4.00；良=3.60；中=3.20；差=2.80；无=0)	4.00																	
项目重点、难点分析及安装保障措施、合理化建议 (0~4.00)	对项目重点、难点分析及安装保障措施、合理化建议方面进行评分，要求对提高项目质量、提升使用体验等效果明显，切合实际、具体可行。优得4分，良得3.6分，中得3.2分，差得2.8分，无得0分 (优=4.00；良=3.60；中=3.20；差=2.80；无=0)	4.00																	
汇总规则：评委汇总，去掉1个最高分和1个最低分后求平均																			
2.3.3（3）	商务标评分标准	<table><tr><th>评审因素</th><th>评分标准</th><th>分值</th></tr><tr><td>类似业绩 (0~5.00)</td><td>投标人须提供自2020年4月1日（含）以来完成的类似项目业绩，</td><td>5.00</td></tr></table>			评审因素	评分标准	分值	类似业绩 (0~5.00)	投标人须提供自2020年4月1日（含）以来完成的类似项目业绩，	5.00									
评审因素	评分标准	分值																	
类似业绩 (0~5.00)	投标人须提供自2020年4月1日（含）以来完成的类似项目业绩，	5.00																	

		类似项目业绩应为投标人承担过单项合同金额在人民币5000万元及以上的类似公共建筑（非厂房）净化项目供货业绩或供货与安装业绩；提供一个业绩得2.5分，本项满分5分。提供中标通知书、合同协议书及其项下设备交货验收证明材料或竣工验收证明材料或完工证明、第三方检测机构出具的洁净室环境合格检测（或检验）报告；以上证明材料缺一不可。时间以设备交货验收证明材料或竣工验收证明材料或完工证明上载明的时间为准，金额以合同为准（合同中如无法体现类似净化项目供货或供货安装部分金额的，需提供相关证明材料）；提供的证明材料必须能反映出相关数据和内容，否则视为未提供，证明材料原件扫描上传至电子投标文件中。资格审查业绩和评分业绩可以兼得。		
		汇总规则：分项汇总，去掉1个最高分和1个最低分后求平均（客观项评委打分应一致）		
2.3.3 (4)	其他评分标准	评审因素	评分标准	分值
		第三方信用报告 (0~3.00)	信用等级满分为3分，其中：AA级及以上得3分，AA级得2分，A级得1分，A级以下（不含A级）不得分，未提供或提供的不符合要求均不得分。投标人仅需提供信用服务机构出具的在有效期内的信用报告概述页，无需提供其他证明资料，江苏省内的投标人由“江苏省信用服务机构管理系统”登记注册的信用服务机构出具，江苏省外的投标人由注册所在地信用主管部门登记备案的信用服务机构或“江苏省信用服务机构管理系统”登记注册的信用服务机构出具。证明文件扫描件上传至电子投标文件中。	3.00
		质保承诺 (0~4.00)	所投设备原厂免费质保期至少2年，在此基础上，每增加一年免费质保期得2分，满分4分，提供加盖投标人公章的承诺书签原件上传电子投标文件为准，没有的或未按要求提供的均不得分。	4.00
		企业认证证书 (0~3.00)	投标人提供有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，提供一个得1分，满分3分，没有不得分。证明文件扫描件上传至电子投标文件中。	3.00
		环保要求 (0~1.00)	投标人交付的手术室室内空气质量（甲醛、苯、TVOC等）符合国标Ⅰ类民用建筑工程要求，投标人提供第三方检测机构出具的	1.00

			已完工的医院手术室室内空气质量检测报告，提供得1分，未提供不得分。上述相关证明文件扫描上传至电子投标文件中，否则视为未提供。	
		主要设备技术参数要求 (0~3.00)	根据投标主要设备技术参数与招标文件第七章《技术规格书》中“▲”条款要求的符合性、响应程度进行评分。“▲”条款有一项负偏离的扣0.6分，扣完为止，本项满分3分，提供相关证明材料扫描上传至投标文件中，否则视为未提供。	3.00
		汇总规则：分项汇总，去掉1个最高分和1个最低分后求平均（客观项评委打分应一致）		
2.5.2	竞争性判断	有效投标少于3名时，评标委员会作出是否具备竞争性判断，如具备竞争性，可继续推荐中标候选人。		
4.3.2	定标方法	/		
综合评估法综合评分相同且报价相同时中标候选人或中标人确定方法： <u>本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，确定中标候选人顺序为：由招标人确定。</u>				
需要补充的其他内容： <u>评标委员会在评标报告上签字后，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变，计算错误除外。</u>				

1. 评标方法

综合评估法：

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.3款规定的评分标准进行评审，并按投标人须知前附表7.1款规定的数量推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人按照评标办法前附表规定的方法排序推荐。

2. 评审标准

2.1 评标入围（如采用）

2.1.1 投标文件存在评标入围及评标办法前附表所列情况之一的，不再进行后续评标。

2.2 初步评审标准

2.2.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.2.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.2.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.3 分值构成与评分标准

2.3.1 分值构成：见评标办法前附表。

2.3.2 评标基准价计算

评标基准价的计算公式：见评标办法前附表。

2.3.3 评标标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 评标准备

3.1.1 评标委员会由招标人依法组建。评标委员会负责人由评标委员会成员推举产生。评标委员会成员应签署《评标声明书》，遵守有关法律、法规、规章，遵守评标纪律和其他评标有关规定。

3.1.2 招标人应向评标委员会提供与评标有关的工程项目信息和资料，所提供的资料和信息不得带有不公正、影响或排斥某些投标人的情况。

3.1.3 评标委员会成员应独立研读招标文件。对招标文件中存在的问题的处理应由评标委员会讨论决定。评标委员会可要求招标人对招标文件的内容作必要的澄清、说明，但澄清、说明不得改变招标文件的实质内容。

3.2 初步评审

3.2.1 评标委员会依据本章第2.2.1项、2.2.2项、第2.2.3项规定的标准对投标文件进行初步评审，有一项不符合评审标准的且符合下列条款的予以否决：

- （一）投标文件中的投标函未加盖合法有效电子签名；
- （二）企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书的；
- （三）投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；
- （四）投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

- (五) 除在投标截止时间前经招标人书面同意外, 项目负责人与资格预审时不一致的;
- (六) 组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的;
- (七) 在同一招标项目中, 联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的;
- (八) 联合体成员与资格预审确定的结果不一致的;
- (九) 投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的;
- (十) 同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价, 但招标文件要求提交备选投标的除外;
- (十一) 未按招标文件要求提供投标保证金的;
- (十二) 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的;
- (十三) 明显不符合技术规范、技术标准的要求的;
- (十四) 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的;
- (十五) 投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的;
- (十六) 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的;
- (十七) 以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的;
- (十八) 技术标文件存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标要求的;
- (十九) 投标文件关键内容模糊、无法辨认的。
- (二十) 经批准的其他要求 (详见前附表2.2.3)。

补充的否决条款:

- 1. 投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价 (如有)、暂列金额 (后期设备新增调整费) 不一致的;
- 2. 投标文件中已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的;
- 3. 投标文件中已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的

投标文件中的材料不符合第一章 投标人须知 3.5.5 条款要求的, 评委会应按上述第三款予以否决。

3.2.3 评标委员会依据招标文件规定对投标文件施工方案进行评审, 总体不满足本工程要求的, 应当予以否决。

3.3 详细评审

3.3.1 评标委员会按本章第2.3款规定的量化因素和分值进行打分, 并计算出综合评估得分, 各项分值计算均保留小数点后两位, 小数点后第三位“四舍五入”。

- (1) 按本章第2.3.3 (1) 目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A
- (2) 按本章第2.3.3 (2) 目规定的评审因素和分值对技术标计算出得分B
- (3) 按本章第2.3.3 (3) 目规定的评审因素和分值对商务标评分计算出得分C
- (4) 按本章第2.3.3 (4) 目规定的评审因素和分值对其他评价评分计算出得分D

3.3.2 评分分值B的计算应按评标办法前附表要求汇总并计算得分；其他评审因素各评分点得分取所有评委评分的平均值为最终得分（适用于评分制）。

3.3.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.3.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有最高投标限价（招标控制价）时明显低于最高投标限价（招标控制价），使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。

3.4 投标文件的澄清和补正

3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以通过南京市招标投标交易系统要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.5 评标结果

3.5.1 除第一章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则：

评标委员会应当按照投标人须知前附表10.6款规定，推荐相应的数量的中标候选人。

3.5.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

3.5.3 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。

3.6 评标争议处理

3.6.1 评标委员会全体成员应独立评审，对所提出的评审意见承担个人责任。

3.6.2 评标委员会对需要全体成员共同确认的重大事项各成员意见不一致的应进行表决。表决事项经评标委员会全体成员超过半数以上同意视为有效，表决不得违背法律、法规和招标文件的规定。表决通过南京招投标交易系统进行。

3.6.3 本评标办法中需要评标委员会全体成员共同确认的重大事项是指：

- （1）按本章3.2条款否决该投标人的投标的；
- （2）按本章3.3条款投标做废标处理的或投标人有关资格、业绩等认定的；
- （3）按本章3.4条款要求投标人澄清、说明或补正的；
- （4）其他有可能影响评标结果、可能对投标人产生不公、或者可能影响招标人利益的。

3.6.4 评标委员会成员对书面决议或评审结论持有异议的，应当书面阐述其不同意见和理由。拒绝在书面决议或评标报告上签名且不陈述其不同意见和理由的，视为同意书面决议或评标结论。评标委员会应当在评标报告中做出说明。

3.6.5 评标委员会形成的最终评审结论，应能体现大多数评委的评审意见，如有超过二分之一的评委提出异议的，应当当场重新评审。

4. 定标方法（适用于评定分离项目）

4.1 中标候选人确定方法

4.1.1 当合格投标文件数大于投标人须知前附表10.6款规定的数量时，按投标人的综合评分由高至低，推荐规定数量的中标候选人。

4.1.2 中标候选人公示期间，因异议或投诉，取消相应中标候选人的资格后，招标人根据投标人须知前附表10.6规定，采用继续定标，招标人继续定标。采用组织原评标委员会重新评审补充推荐中标候选人，招标人组织原评标委员会重新评审补充推荐中标候选人；中标候选人小于三家时，评标委员会做出是否具备竞争性判断，如具备竞争性，可继续推荐中标候选人。

4.2 定标委员会

4.2.1 定标委员会由招标人按相关要求组建，代表招标人对评标委员会推荐的中标候选人投标文件进行评审，人员数量详见投标人须知前附表。

4.2.2 定标委员会组长在定标会上推荐产生。

4.2.3 招标人在定标前可以介绍项目情况、招标情况、清标及对投标人或者项目负责人的考察、质询情况；招标人可以邀请评标专家代表介绍评标情况、专家评审意见及评标结论、提出注意事项。定标委员会委员有疑问的，可以向招标人或者评标专家提问。

4.2.4 与投标人有利害关系的人员不得参与本项目的定标工作。

4.2.5 招标人组建定标监督小组，对定标过程进行见证监督。

4.3 定标方法

4.3.1 招标人自收到评标报告之日起10日内进入南京市公共资源交易中心召开定标会。

4.3.2 定标委员会成员根据招标文件规定的定标方法和定标因素进行定标，具体定标方法详见评标办法前附表。

4.3.3 中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以采用原定标标准和方法，由原定标委员会在中标候选人名单中重新确定中标人并公示。其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。

第四章 合同条款及格式

第一节 通用合同条款

（本节应当不加修改地引用）

1. 一般约定

1.1

词语定义

除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1

合同

1.1.1.1

合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、商务和技术偏差表、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2

合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。

1.1.1.3

中标通知书：指买方通知卖方中标的函件。

1.1.1.4

投标函：指由卖方填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5

商务和技术偏差表：指卖方投标文件中的商务和技术偏差表。

1.1.1.6

供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。

1.1.1.7

中标设备技术性能指标的详细描述：指卖方投标文件中的投标设备技术性能指标的详细描述。

1.1.1.8

技术服务和质保期服务计划：指卖方投标文件中的技术服务和质保期服务计划。

1.1.1.9

分项报价表：指卖方投标文件中的分项报价表。

1.1.1.10

其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2

合同当事人

1.1.2.1

合同当事人：指买方和（或）卖方。

1.1.2.2

买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3

卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.3

合同价格

1.1.3.1

签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

1.1.3.2

合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。

1.1.4

合同设备：指卖方按合同约定应向买方提供的设备、装置、备品、备件、易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

1.1.5

技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

1.1.6

安装：指对合同设备进行的组装、连接以及根据需要将合同设备固定在施工场地内一定的位置上，使其就位并与相关设备、工程实现连接。

1.1.7

调试：指在合同设备安装完成后，对合同设备所进行的调校和测试。

1.1.8

考核：指在合同设备调试完成后，对合同设备进行的用于确定其是否达到合同约定的技术性能考核指标的考核。

1.1.9

验收：指合同设备通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，买方作出接受合同设备的确认。

1.1.10

技术服务：指卖方按合同约定，在合同设备验收前，向买方提供的安装、调试服务，或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督 and 培训等。

1.1.11

质量保证期：指合同设备验收后，卖方按合同约定保证合同设备适当、稳定运行，并负责消除合同设备故障的期限。

1.1.12

质保期服务：指在质量保证期内，卖方向买方提供的合同设备维护服务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同设备进行修理或更换的服务。

1.1.13

工程

1.1.13.1

工程：指在专用合同条款中指明的，安装运行合同设备的工程。

1.1.13.2

施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。

1.1.14

天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定节假日的，以节假日的次日为期间的最后一天。

1.1.15

月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定节假日的，以节假日的次日为期间的最后一天。

1.1.16

书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2

语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3

合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- （1）合同协议书；
- （2）中标通知书；
- （3）投标函；
- （4）商务和技术偏差表；
- （5）专用合同条款；
- （6）通用合同条款；
- （7）供货要求；
- （8）分项报价表；
- （9）中标设备技术性能指标的详细描述；
- （10）技术服务和质保期服务计划；
- （11）其他合同文件。

1.4

合同的生效及变更

1.4.1

除专用合同条款另有约定外，买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。

1.4.2

除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位章后生效。

1.5

联络

1.5.1

买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。

1.5.2

合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第 1.5.1 项指定的联系人即视为送达。

1.5.3

买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同设备的监造（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第 1.5.1 项的约定事先书面通知卖方。

1.6

联合体

1.6.1

卖方为联合体的，联合体各方应当共同与买方签订合同，并向买方为履行合同承担连带责任。

1.6.2

在合同履行过程中，未经买方同意，不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向买方承担的连带责任。

1.6.3

联合体牵头人代表联合体与买方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。除非专用合同条款另有约定，牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方的授权。买方可将合同价款全部支付给牵头人并视为其已适当履行了付款义务。如牵头人的行为将构成对合同内容的变更，则牵头人须事先获得联合体各方的特别授权。

1.7

转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。

2. 合同范围

卖方应根据供货要求、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等合同文件的约定向买方提供合同设备、技术服务和质保期服务。

3. 合同价格与支付

3.1

合同价格

3.1.1

合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。

3.1.2

除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。

3.2

合同价款的支付

除专用合同条款另有约定外，买方应通过以下方式 and 比例向卖方支付合同价款：

3.2.1

预付款

合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付签约合同价的 10%作为预付款。买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作进度款。

3.2.2

交货款

卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 60%：

- （1）卖方出具的交货清单正本一份；
- （2）买方签署的收货清单正本一份；

- (3) 制造商出具的出厂质量合格证正本一份；
- (4) 合同价格 100%金额的增值税发票正本一份。

3.2.3

验收款

买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 25%。

3.2.4

结清款

买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 5%。如果依照合同第 9.1 项，卖方应向买方支付费用的，买方有权从结清款中直接扣除该笔费用。除专用合同条款另有约定外，在买方向卖方支付验收款的同时或其后的任何时间内，卖方可在向买方提交买方可接受的金额为合同价格 5%的合同结清款保函的前提下，要求买方支付合同结清款，买方不得拒绝。

3.3

买方扣款的权利

当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除和（或）兑付履约保证金。

4. 监造及交货前检验

4.1

监造

专用合同条款约定买方对合同设备进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.1.1

在合同设备的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同设备的生产制造进行监造，监督合同设备制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）供货要求等合同文件的约定。

4.1.2

除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，买方监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。

4.1.3

卖方制订生产制造合同设备的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知买方；买方进行监造不应影响合同设备的正常生产。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7 日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人员未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

4.1.4

买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.1.5

买方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

4.2

交货前检验

专用合同条款约定买方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.2.1

合同设备交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方代表的交通、食宿费用由买方承担。

4.2.2

除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7 日将需要买方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同设备的检验。若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.3

买方代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.4

买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

5. 包装、标记、运输和交付

5.1

包装

5.1.1

卖方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

5.1.2

每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

5.1.3

除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。

5.2

标记

5.2.1

除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。

5.2.2

根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

5.3

运输

5.3.1

卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。

5.3.2

除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

5.3.3

除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同设备预计启运 7 日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用 m3 表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同设备启运后 24 小时之内正式通知买方。

5.3.4

卖方在根据第 5.3.3 项进行通知时，如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。

5.4

交付

5.4.1

除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

5.4.2

合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

5.4.3

除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后 7 日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。

6. 开箱检验、安装、调试、考核、验收

6.1

开箱检验

6.1.1

合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验在专用合同条款约定的下列任一种时间进行：

- （1）合同设备交付时；
- （2）合同设备交付后的一定期限内。

如开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验 3 日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。

6.1.2

除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。

6.1.3

开箱检验由买卖双方共同进行，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

6.1.4

在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果，包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。

6.1.5

如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。

6.1.6

如开箱检验不在合同设备交付时进行，则合同设备交付以后到开箱检验之前，应由买方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管。除专用合同条款另有约定外，在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同设备外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形的风险，由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备交付前非买方原因导致的除外。

6.1.7

如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。

6.1.8

开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。

6.2

安装、调试

6.2.1

开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：

- （1）卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；
- （2）买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。

除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，买方应自行承担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，卖方应承担责任。

6.2.2

除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原设备（如需要）等均由买方承担。

6.2.3

双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。

6.3

考核

6.3.1

安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原设备（如需要）等均由买方承担。

6.3.2

如由于卖方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。

6.3.3

由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行达成了合同设备的最低技术性能考核指标，且合同设备达到了最低技术性能考核指标的，视为合同设备已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同设备，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。

6.3.4

如由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过三次。

6.3.5

考核期间，双方应及时共同记录合同设备的用水、用电、其他动力和原设备（如有）的使用及设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及处理情况等。

6.4

验收

6.4.1

如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备验收证书一式二份，双方各持一份。验收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

6.4.2

如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 12 个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。买方应承担卖方因此产生的全部费用。

在上述 12 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.3

除专用合同条款另有约定外，如由于买方原因在最后一批合同设备交货后 6 个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 6 个月内应买方要求提供不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标，且买方无需因此向卖方支付费用。在上述 6 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.4

在第 6.4.2 项和第 6.4.3 项情形下，卖方也可单方签署验收收款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的验收款支付函后 14 日内未向卖方提出书面异议，则验收款支付函自签署之日起生效。

6.4.5

合同设备验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任。

7. 技术服务

7.1

卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术服务应符合合同的约定。

7.2

买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。

7.3

卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

7.4

如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

8. 质量保证期

8.1

除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同设备整体质量保证期为验收之日起 12 个月。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。在合同第 6.4.2 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 12 个月。在合同第 6.4.3 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 6 个月。

8.2

在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

8.3

质量保证期届满后，买方应在 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合同设备的质量保证期届满证书。

8.4

在合同第 6.4.2 项情形下，如在验收款支付函签署后 12 个月内由于买方原因合同设备仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 12 个月届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.5

在合同第 6.4.3 项情形下，如在验收款支付函签署后 6 个月内由于买方原因合同设备仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 6 个月届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.6

在第 8.4 款和第 8.5 款情形下，卖方也可单方签署结清款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的结清款支付函后 14 日内未向卖方提出书面异议，则结清款支付函自签署之日起生效。

9. 质保期服务

9.1

卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后 24 小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后 48 小时内到达，并在到达后 7 日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

9.2

如卖方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

9.3

如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

9.4

除专用合同条款另有约定外，卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

10. 履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起 28 日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

11. 保证

11.1

卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

11.2

卖方保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

11.3

卖方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利。

11.4

卖方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定。

11.5

卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

11.6

卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，卖方应免费提供。

11.7

除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：

- （1）以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件。
- （2）免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续获得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

11.8

卖方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

12. 知识产权

12.1

买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于买方。

12.2

除专用合同条款另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

12.3

如合同设备涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

12.4

如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后，应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后 28 日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。

13. 保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

- （1）非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；
- （2）接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；
- （3）法律或法律的执行要求披露的信息。

14. 违约责任

14.1

合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

14.2

卖方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下：

- （1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 0.5%；
- （2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1%；
- （3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1.5%。

在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

14.3

买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。除专用合同条款另有约定外，延迟付款违约金的计算方法如下：

- （1）从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 0.5%；
- （2）从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1%；
- （3）从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1.5%。 在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

15. 合同的解除

除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

- （1）卖方迟延交付合同设备超过 3 个月；
- （2）合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致；
- （3）买方迟延付款超过 3 个月；
- （4）合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后 14 日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；
- （5）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

16. 不可抗力

16.1

如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后 28 日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

16.2

受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

16.3

双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过 140 日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

17. 争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议, 双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

- （1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
- （2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第二节 专用合同条款

（本节招标人可以根据招标项目的具体特点和实际需要，对通用合同条款进行补充、细化和修改，但不得违反法律、行政法规的强制性规定，以及平等、自愿、公平和诚实信用原则，否则相关内容无效。）

第二节 专用合同条款

下述关于要采购的设备的具体资料是对招标文件第四章第一节通用合同条款的主要内容的具体补充和修改，
如果与招标文件第四章第一节有矛盾的话，应以本资料表为准。

条款号	内容
1.1	词语定义：（招标人未填写时为“按通用合同条款执行”）
1.1.13.1	安装运行合同设备的工程名称：（必填） <u>江苏省妇幼保健院总部项目手术室系统采购</u> 。本项目为交钥匙工程，合同价款包括招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格总和。其包含设备（包括配件及连接五金件等）吊装、组装、就位、安装、质保期内维修、更换及保养等。并负责安装、调试，各类检验、检测、直至买、卖双方共同验收合格。其还应包括但不限于卖方承担本招标项目所需的深化设计费、材料采购、制作、供应、运输费、保管费、成品保护费、二次搬运费、安装费、检测试验费、建筑垃圾清运费、维护费、安装、缺陷修补以及合同文件中规定的其它工作义务所需的一切人工、材料、机械、管理费、利润、材料涨价以及为完成上述内容所必须的等发生的全部费用和本合同文件明示或暗示的所有风险、 <u>责任和义务费用。</u>
1.1.13.2	工程所在场所：（必填） <u>江苏省妇幼保健院总部项目项目现场工地，买方指定地点。</u>
1.3	组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序为如下第 <u>（2）</u> 种执行：（选择其他时必填） （1）按通用合同条款执行 （2）其他： <u>组成该合同的各项文件互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以买方选择指定为准。</u>
1.4.1	合同生效条件为下列第 <u>（2）</u> 种情况：（选择其他时必填） （1）按通用合同条款执行 （2）自各方法定代表人签字（或签章）并加盖公章或合同专用章后生效。 （3）其他：
1.4.2	合同变更条件为下列第 <u>（3）</u> 种情况：（选择其他时必填） （1）按通用合同条款执行 （2）在合同履行过程中，如需对合同进行变更，各方应签订书面协议，并经各方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位章后生效。 （3）其他： <u>在合同履行过程中，如需对合同进行变更，合同各方应签订书面协议，并经合同各方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。</u>
1.5.1	买方指定的联系人： ____。 买方指定的联系方式： ____。 买方的送达地址： ____ 。 买方的送达方式： ____ 。 卖方指定的联系人： ____ 。 卖方指定的联系方式： ____ 。 卖方的送达地址： ____。 卖方的送达方式： ____ 。
1.6.3	牵头人在履行合同中的所有行为是否均视为已获得联合体各方的授权的约定：（招标人未填写时显示“/”）

3.1.2	关于签约合同价是否为固定价格的约定： <u>全费用固定综合单价</u>（招标人未填写时显示“按通用合同条款执行”）
3.2	关于买方支付合同价款的时间、方式和比例、结清款等的约定如下： <u>（2）种执行：（选择其他时必填）</u> （1）通按用合同条款执行 （2）其他： <u>一、付款方式：银行转账、汇票、本票、网银、电汇等</u> <u>二、付款节点：</u> <u>1）预付款：合同签订后买方签发书面供货通知书后 30 日内支付合同价格的 10%作为预付款（扣除设备增加费）；</u> <u>2）进度款：</u> <u>A、买方通知卖方供货后，买方支付至卖方该批次合同价格的 30%；</u> <u>B、卖方将设备、材料运抵安装现场并经初验合格后，买方支付至该批次合同价格的 60%；</u> <u>C、当安装调试完成后，经买方验收合格，且卖方提供经买方认可的货物资料（包括但不限于《产品保修卡》、产品合格证等）后，买方向卖方支付至对应批次合同价格的 80%；</u> <u>D、结算审计结束后，买方向卖方支付至经审计结算总价的 97%（其中保留未取得鲁班奖合同总价 2%的违约金不支付，在获得鲁班奖之前实际付至 95%）；</u> <u>3）尾款：除未取得鲁班奖合同总价 2%的违约金以外剩余 3%的尾款，质保期满后，所有设备、材料无质量问题，买方向卖方结清质保金（无息）。买方每次付款均以卖方开具等额正规增值税专用发票为前提，完税发票必须符合项目所在地税收征管要求。</u> <u>三、质保起算时间为从项目整体竣工验收备案之日起开始计算。质保期内卖方提供了合格质保服务，质保期满后系统所有设备、材料及安装无质量问题，且卖方向买方移交保修期间的检查、验收等数据资料后，向卖方付清剩余尾款。运行过程中出现质量问题及未按照投标文件相应的承诺服务，付款期限相应后延。如遇质保服务期内不提供合格服务，暂停付款，直至整改合格。</u> <u>四、每次付款的同时，卖方需开具抬头为“南京雨花新城发展有限公司”的合法有效的税率为 13%的增值税专用发票，否则买方有权拒绝付款，且不承担违约责任。付款申请审核通过后由买方付款给卖方。</u> <u>开票信息：</u> <u>单位名称：南京雨花新城发展有限公司</u> <u>税号：91320100093936026Q</u> <u>联系电话：025-52887197</u> <u>地址：南京市雨花台区凤信路 86 号</u> <u>开户行：中国工商银行南京郁金香路支行</u> <u>账号：4301013609100273337</u>
4.1	关于监造，采用下列第<u>（1）</u>项约定： （1）买方对合同设备进行监造 （2）买方不对合同设备进行监造
4.1.1	关于监造的范围、方式等的约定：<u>买方根据情况，随时有权请有关部门和专家，对卖方提供的设备进行检验，若质量低于招标、投标文件和卖方的承诺或国家标准，买方有权要求卖方立即重新提供符合质量的设备或解除合同，此外，卖方还须向买方支付违约金，违约金金额为合同总价的 30%。但不论买方是否对卖方提供的设备进行检验，均不免除卖方对设备质量承担的责任：</u> （若 4.1 选择不监造的，该条款为灰，不可编辑，横线部分显示为“／”）
4.1.2	买方监造人员是否可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，按第<u>（2）</u>种执行：（选择其他时必填）（若 4.1 选择不监造的，该条款为灰，不可编辑，横线部分显示为“／”）（若 4.1 选择监造，而招标人未填写时显示“（1）”）

	(1) 按通用合同条款执行 (2) 其他：<u>设备生产期间买方保留去生产厂家考察的权利，卖家应负责联系并接待。</u> (3) / 买方监造人员的交通、食宿费用承担方按第<u>(1)</u>种执行：（选择其他时必填）（若 4.1 选择不监造的，该条款为灰，不可编辑，横线部分显示为“/”）（若 4.1 选择监造，而招标人未填写时显示“(1)”） (1) 按通用合同条款执行 (2) 其他：<u>/</u> (3) /
4.1.3	卖方应提前<u>(1)</u>日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方：（选择其他时必填）（招标人未填写时显示“7”）（若 4.1 选择不监造的，该条款为灰，不可编辑，横线部分显示为“/”） (1) 7 (2) 其他：<u>/</u> (3) /
4.2	买方是否参与交货前检验，采用下列第<u>(1)</u>项约定：（招标人未填写时显示“(2)”） (1) 买方参与交货前检验 (2) 买方不参与交货前检验
4.2.1	买方代表的交通、食宿费用承担方按第<u>(1)</u>种执行：（选择其他时必填）（若 4.2 选择不参与检验的，该条款为灰，不可编辑，横线部分显示为“/”）（若 4.2 选择参与检验，而招标人未填写时显示“(1)”） (1) 按通用合同条款执行 (2) 其他：<u>卖方承担</u> (3) /
4.2.2	卖方应提前<u>(1)</u>日将需要买方代表检验事项通知买方（招标人未填写时显示“7”）（若 4.2 选择不参与检验的，该条款为灰，不可编辑，横线部分显示为“/”） (1) 7 (2) 其他：<u>/</u> (3) /
5.1.3	买方是否需将包装物退还给卖方，按第<u>(1)</u>种执行：（选择其他时必填）（招标人未填写时显示“(1)”） (1) 不退还 (2) 退还 (3) 其他：
5.2.1	对装运信息和标记的要求：按第<u>(1)</u>种执行：（选择其他时必填）（招标人未填写时显示“(1)”） (1) 按通用合同条款执行 (2) 其他：
5.2.2	超大超重件的名称、范围：<u>(1)</u>（招标人未填写时显示“/”） (1) 执行通用条款 (2) 其他：
5.3.2	对装运的要求按第<u>(1)</u>种执行：（选择其他时必填）（招标人未填写时显示“(1)”） (1) 按通用合同条款执行 (2) 其他：
5.3.3	卖方运输通知的约定按第<u>(1)</u>种执行：（选择其他时必填）（招标人未填写时显示“(1)”） (1) 按通用合同条款执行 (2) 其他：<u>/</u>
5.4.1	合同设备交付时间和批次：<u>接到买方书面通知书后按通知书批次要求 200 日历日内完工验收。本项目</u>

	<u>按批次供货，每批次以买方书面通知为准。（必填）</u> 交付地点：<u>（2）</u> 种执行（选择其他时必填）（招标人未填写时显示“施工场地车面上”） （1）施工场地车面上 （2）其他：<u>项目施工现场，具体按买方要求。</u> 卖方是否负责卸货并承担卸货费用：<u>（2）</u>（招标人未填写时显示“否”） （1）否 （2）是
5.4.3	关于技术资料存在短缺和（或）损坏的，按第<u>（2）</u>种约定执行：（选择其他时必填）（招标人未填写时显示“（1）”） （1）按通用合同条款执行 （2）其他：（选其他的，必填）<u>1、接到中标通知书后 10 天内，向买方提供所供设备的有关图纸、资料，以满足设计院土建、电气、控制等专业施工设计的需要，得到买方与设计院认可后，方能进行制造和安装。 2、设备、材料的装 箱清单、使用说明书、操作规程、保养、维护所必须的资料、设备出厂前的各项测试报告和产品合格证书， 如设备部件为国外制造，在设备交货时应同时提供设备有关测试报告、产品合格证书、原产地证书、报关资 料及商检证明。 3、产品出厂合格证，主机制造商全称、制造地点、整机组装地点，配套件的名称、型号、规格、制造商全称及制造地点。</u>
6.1.1	开箱检验的时间按以下第<u>（1）</u>项约定。（必填） （1）合同设备交付时开箱检验。 （2）合同设备交付后的日内开箱检验，买方应在开箱检验 3 日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。（选“（2）”时，必填）
6.1.2	开箱检验地点，按第<u>（1）</u>种约定执行：（选择其他时必填）（招标人未填写时显示“（1）”） （1）按通用合同条款执行 （2）其他：
6.1.6	如开箱检验不在合同设备交付时进行，则开箱检验时发现的合同设备的短缺、损坏或其他与合同约定不符合的情况下，责任承担方的约定：<u>（2）</u>（招标人未填写时显示“/”） （1）/ （2）<u>1、第一次验收：设备运抵买方现场后，监理、买方、卖方三方共同派员验收，如发生数量短少、外观缺损，由卖方负责免费补齐、调换。卖方同时提供质量检验合格证、设备测试报告、报关资料、商检证明及包装完整无破损等；如卖方拒绝补齐或调换的，卖方应按迟延交付承担违约责任。</u> <u>2、第二次验收：设备安装、调试结束，联动试车 24 小时，达到验收标准，监理、买方、卖方、使用方共同验收合格，并经相关部门验收合格，发放使用许可证；</u> <u>3、终验收：质保期满，系统所有设备、材料及安装无质量问题，监理、买方、卖方、使用方共同验收合格。说明：上述各次验收，无论是否通过了买方的验收，均不能免除合同规定的卖方的责任与义务。</u>
6.1.7	关于是否委托第三方检测机构对合同设备进行检验的约定：<u>（1）</u> （招标人未填写时显示“/”） （1）/ （2）<u>是</u>
6.2.1	开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照下列<u>（1）</u>方式进行： （1）卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作； （2）买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。 在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调

	试不成功和（或）出现合同设备损坏，责任承担方为（招标人此处未填写为“按通用合同条款执行”） （1）按通用合同条款执行 （2）/
6.2.2	安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原设备（如需要）等均由 <u>（2）</u> 承担。（未填写时显示“买方”） （1）买方承担。 （2） <u>现场施工的用水、用电具体事宜自行与总包单位协调，费用包含在合同总价中，由卖方负责。</u>
6.3.1	考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原设备（如需要）等均由 <u>（2）</u> 承担。（未填写时显示“买方”） （1）买方承担。 （2） <u>现场施工的用水、用电具体事宜自行与总包单位协调，费用包含在合同总价中，由卖方负责。</u>
6.3.3	由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，卖方减价或向买方支付补偿金的约定： <u>（2）</u> （招标人未填写时显示“/”） （1）买方承担。 （2） <u>详见补充条款 18.10 条第（1）款、18.10 条第（9）款、18.12 和 18.13 条要求，同时卖方按照合同总价的 30%向买方支付补偿金。</u>
6.4.1	如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后 <u>（1）</u> 日内签署合同设备验收证书（招标人未填写时显示“7”） （1）7 （2）
6.4.2	如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方关于签署验收款支付函的约定： <u>卖方有义务协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标</u> 。（招标人未填写时显示“/”） 关于卖方是否有义务在验收款支付函签署后应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标的约定： <u>卖方有义务</u> 。（招标人未填写时显示“/”）
6.4.3	如由于买方原因在最后一批合同设备交货后 6 个月内未能开始考核，买卖双方是否需要签署验收款支付函及签署验收款支付函的时间的约定： <u>是，买方支付合同款的时间可延迟 12 个月。</u> （招标人未填写时，显示“/”） 关于卖方是否有义务在验收款支付函签署后应买方要求提供不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标，以及买方是否需要因此向卖方支付费用的约定： <u>是。卖方有义务；买方无需要因此向卖方支付任何额外费用。</u> （招标人未填写时，显示“/”）
7.2	卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。（招标人未填写时显示“卖方”）
8.1	合同设备整体质量保证期为： <u>（2）</u> ；（必填） （1）12 个月 （2） <u>按 24（或投标文件中另有相应高于本条约定标准的承诺的，按承诺执行）个月。</u> 对关键部件的质量保证期的特殊要求为： <u>1、卖方在交货时，向买方提供装箱清单、产品合格证书、相应批号供货货物的质量保证书、检测报告、使用说明书、保修书等保养、维护所必须的资料；如有国外生产制造的，除提供上述资料外，还应提供原产地证书、报关资料和商检证明。</u>

	<u>2、供货材料交货时间早于供货计划所规定供货时间时，买方如不需要，可以拒绝收货，卖方仍须按供货计划供货。</u> <u>3、在交货地点，买方、监理单位、卖方按照现行国家或行业标准共同验收供货材料的品种规格、牌号商标、数量等，其允许偏差应符合有关标准的规定，并由各方确认程序。</u> <u>4、供货材料品种规格、牌号商标、生产厂家不符合供货计划时，若买方不同意接收，卖方自行负责保管并负责包退、包换、并整改至符合供货计划为止。</u> <u>5、所有所供材料在交付并取得买方签字认可前发生的一切生产安全事故（包含人身、设备、材料等）全部由卖方自行解决，所有费用全部由卖方承担。</u> <u>6、卖方按工程施工需求及时调换或回收已供无污损货物，并不再收取任何费用。</u>（招标人未填写时显示“/”）
8.3	质量保证期届满后，买方向卖方出具合同设备质量保证期届满证书的时间：<u>（1）</u>；（选择其他时必填） （1）7日内 （2）其他：。
8.4	在合同第 6.4.2 项情形下，关于签署结清款支付函的时间的约定：<u> / </u>。（招标人未填写时，显示“/”）
8.5	在合同第 6.4.3 项情形下，关于签署结清款支付函的时间的约定：<u> / </u>。（招标人未填写时，显示“/”）
9.1	质保期服务： 卖方在收到买方通知后做出响应的时间：<u>2 小时</u>。（招标人未填写时显示“按通用合同条款执行”） 卖方到达合同设备现场时间：<u>4 小时</u>（或投标文件中另有相应高于本条约定标准的承诺的，按承诺执行）。（招标人未填写时显示“按通用合同条款执行”） 卖方解决合同设备故障（重大故障除外）的时间：<u>6 小时</u>。（招标人未填写时显示“按通用合同条款执行”）
9.2	卖方技术人员的交通、食宿费用由<u>（1）</u>方承担（必填） （1） 卖方 （2）。
9.4	关于对质保期服务情况记录的约定：<u>（2）</u>。（（选择其他时必填） （1）按通用合同条款执行 （2）其他：<u>整体质量保证期为 24 个月，如整体质量保证期内出现的质量问题，经权威质检部门或江苏商品检验局检验后，确系产品质量问题则由卖方负责赔偿由此给买方造成的一切经济损失。（投标文件中另有相应高于本条约定标准的承诺的，按承诺执行）。</u> <u>在整体质量保证期内，卖方应负责修理和替换不合格的部件并承担费用，包括部件调换的运输费用，急用部件应免费空运。在质量保证期内，更换后或维修后的部件或零件质量保证期为自维修或调换完毕并经买方认可之日起重新计算 24 个月。整体质量保证期内发生的零部件不正常的磨损，或产成品质量不符合生产工艺要求，或非人为原因而损坏、失效的零部件、易损件，卖方须免费提供服务并更换上述零部件、电子元器件、备品备件和易损件。</u> <u>如由于非买方或第三方人为造成的故障或损坏，由卖方负责免费维修，免费调换部件，该部分设备的质量保证期自维修或调换完毕并经买方认可之日起重新计算。</u> <u>卖方及时提供合同货物使用和维护方面的最新技术信息和资料；在整体质量保证期结束时，须由专业人员对设备进行另一次测试，任何故障须由卖方自费解决并取得买方的同意。维修结束后，卖方需一式两份报告给买方，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。</u> <u>如卖方提供的上述合同范围中所包含的伴随服务为有偿服务，则所需费用应列明，并包含在投标总价内，否则按“免费”计算。</u>
10	履约保证金生效时间：

	<u>履约保证金额为中标价的 10%（银行保函的形式或其它买方要求的不低于该价值的履约担保）。卖方在收到中标通知书后，须在 30 日内向买方足额提交履约保证金，未按招标文件规定提交履约保证金，买方将没收其投标保证金并取消其中标资格。买方收到全额履约保证金后，本合同方正式生效。如本条款与本合同其他约定相冲突，以本条款为准。</u>（招标人未填写时显示“按通用合同条款执行”） 履约保证金失效时间：<u>执行通用条款</u>。（招标人未填写时显示“按通用合同条款执行”） 履约保证金的金额：<u>履约保证金额为中标价的 10%。</u>（未填写时显示：“按照招标文件规定”） 卖方应按下述第<u>（1）</u>种方式提交履约保证金：（选择其他时必填） （1）按照招标文件规定； （2）银行保函； （3）银行本票、汇票； （4）其他：<u>/</u> 履约保证金提交时间：<u>卖方在收到中标通知书后，须在 30 日内向买方足额提交履约保证金（银行保函的形式或其它买方要求的不低于该价值的履约保证金）。买方收到全额履约保证金后，本合同方正式生效。工程竣工验收合格后 30 天内，买方退还剩余的履约担保。买方提供等额的支付担保，担保形式：现金、银行本票、转账支票、保函(保险)、银行汇票、电汇、第三方担保等形式。</u>（未填写时显示：“按照招标文件规定”）
11.4	卖方是否对合同设备的规格、标准、技术性能考核指标等符合合同约定，能安全和稳定运行，合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过等事项，进行保证：<u>/</u>。（招标人未填写时显示“按通用合同条款执行”）
11.7	如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方的义务如下：<u>/</u>。（招标人未填写时显示“按通用合同条款执行”）
12.2	关于卖方在履行合同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权的约定：<u>/</u>。（招标人未填写时显示“按通用合同条款执行”）
12.4	买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼时，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后 28 日未做表示的，双方约定按如下方式处理：<u>按通用合同条款执行</u>。（招标人未填写时显示“按通用合同条款执行”）
14.2	卖方迟延交付违约金的计算方法如下： <u>如果安装和/或试运行和/或性能考核因卖方原因发生迟延的索赔（1）因卖方原因导致不能履行合同，迟延达到一定期限的（7 天），卖方需赔付买方合同总价款的 30%的违约金，买方有权单方解除合同且不承担违约责任；若买方还有其他损失，应当赔偿损失。（2）迟延交货，每迟延一天，按合同总价的 0.5%向买方偿付违约金。（3）货物安装、试运行、性能不符合合同的约定，买方有权单方解除合同且不承担违约责任，卖方需退还买方已支付的价款并赔付买方合同总价款的 30%的违约金。（4）由于卖方原因造成买方损害（包括但不限于质量问题和安装问题等问题造成的损害），卖方应向买方承担赔偿责任损失的责任。</u>（招标人未填写时显示“按通用合同条款执行”）
14.3	买方迟延付款违约金的计算方法如下：<u>无违约金</u>。（招标人未填写时显示“按通用合同条款执行”）
15	关于合同解除的约定： <u>合同生效后，除三方另行书面约定或不可抗力外，不得解除</u>（招标人未填写时显示“按通用合同条款执行”）
16.1	属于不可抗力的其他情形：<u>/</u>（招标人未填写时显示“/”）
16.3	关于发生不可抗力事件后，解除合同的约定：<u>/</u>（招标人未填写时显示“按通用合同条款执行”）
17.1	因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议将由合同各方通过友好协商解决。如果不能协商一致，可采取下列第<u>（2）</u>种方式解决（招标人此处未填写时，此处，以及下面的（1）及（2）中横线处

	均显示“/”）： （1）⊙向 <u> </u>仲裁委员会申请仲裁； （2）⊙向 <u>买方所在地</u>人民法院提起诉讼。
18	补充条款： <u>18.1、合同生效：</u> <u>（1）本合同一式 份，建设单位执 份，买方执 份，卖方执 份。买方收到全额履约保证金后，各方法定代表人签字（或盖章）并加盖公章或合同专用章后生效。</u> <u>（2）合同生效后，各方都应严格履行合同，如出现问题按照《中华人民共和国民法典》等相关规定办法处理。</u> <u>（3）合同执行过程中出现的未尽事宜，各方在不违背合同和招标文件的原则下，协商解决。协商结果以“补充协议”方式作为合同的附件，与合同具有同等效力。</u> <u>18.2 、卖方应交付技术资料的名称、期限和方式：</u> <u>（1）应明确主要部件及主材的型号、品牌、制造商及出产地，提供货物配置一览表。</u> <u>（2）随货物提供的备品、配件的明细清单。</u> <u>（3）明确各类货物所要求的允许波动范围。</u> <u>（4）随同报价文件提供产品技术性能说明书及产品样本等。</u> <u>（5）卖方所提供的货物或部件在货物交货时，应同时提供货物产品合格证书，所提供的货物、部件或配套件，如为国外制造的，除提供上述资料外，还应提供报关单原件证明。</u> <u>注：上述资料和文件的数量 4 份。①接到中标通知书后 10 天内，向买方提供所供设备的有关图纸、资料，以满足设计院土建、电 气、控制等专业施工设计的需要，得到买方与设计院认可后，方能进行制造和安装。②设备、材料的装 箱清单、使用说明书、操作规程、保养、维护所必须的资料、设备出厂前的各项测试报告和产品合格证书， 如设备部件为国外制造，在设备交货时应同时提供设备有关测试报告、产品合格证书、原产地证书、报关资 料及商检证明。③产品出厂合格证，主机制造商全称、制造地点、整机组装地点，配套件的名称、型号、 规格、制造商全称及制造地点。）</u> <u>18.3、卖方交付使用的批次和期限：</u> <u>（1）卖方采购的材料、设备必须符合有关规范、设计图纸、招标文件规定的质量要求，并提供产品的资质资料，报买方、监理、设计单位书面确认。买方、监理、设计单位将在卖方提供生产厂家（分包单位）的资质资料后七个工作日内予以确认。卖方提供产品出厂证明、合格证书，并按规定在使用前进行材料检测或复试，不合格的不得使用，所有费用由卖方承担（买方另行委托第三方检测的检测费用除外），若因材料原因导致工期延误，卖方承担违约责任，每延误一天，按合同总价的 0.5%向买方偿付违约金。代用材料时，须经买方书面认可。买方可随时抽查。工程量清单中未确定品牌、规格及档次的材料必须经买方认可后方可采购施工。</u> <u>（2）卖方应保证充足的货源，并按照买方和项目实际进度分批次交付和安装，每批次的交货期：买方在供货日期前 7 天向卖方发出供货通知（可采用电话、邮件、传真等方式），卖方应在买方要求的时间完成各项工作、竣工验收并交付使用。</u> <u>（3）卖方在交货前至少提前 3 天书面通知买方准确交付资料，包括有关货物的预计发货时间、预计到达时间、装箱清单副本（包括品名、件数、尺寸、毛重、净重）等说明货物情况的资料。货物的包装、运输应按国家规定执行，如因进口和运输过程中造成损坏、丢失和发生严重后果，应由卖方负责补缺及负担一切责任。</u> <u>（4）卖方须在发货前提前 7 日向买方书面通知设备入场所需的场地条件和安装条件并经买方书面确认，卖方在安装前确认安装环境，当场未提出异议并说明理由的视为认可现场条件，因卖方未提前通知或未及时确认所产生的保管、施工、工期延误等费用和责任，由卖方承担。</u>

	<u>18.4、质保期：从项目整体竣工验收备案之日起开始计算。卖方需确保项目完成后通过相关主管部门（包括但不限于环保、卫生、安监等）的验收，否则视为验收不合格，验收合格日以第二次验收的“设备交货验收证明”上的时间为准。如果法律法规规定的质保期或卖方承诺的设备质保期长于 24 个月的，按照最长时间执行。质保期间的维修保养由卖方直接负责。在质保期内，卖方接到报修后 4 小时内（或投标文件中另有相应高于本条约定标准的承诺的，按承诺执行）须到达维修，卖方未及时提供服务，买方有权自行委托第三人维修，由此产生的费用由卖方承担。</u> <u>18.5、售后服务要求：</u> <u>（1）整套设备要求提供整体质量保证期 24 个月（或投标文件中另有相应高于本条约定标准的承诺的，按承诺执行），每天 24 小时内有人服务。整体质量保证期内发生故障时，卖方接到报修后 4 小时内（或投标文件中另有相应高于本条约定标准的承诺的，按承诺执行）须到达维修，维修两次仍不能满足使用要求的，买方有权另请有资质的单位维修或更换，其费用由卖方承担；</u> <u>（2）卖方应提供设备的最低使用年限，在此期间内，不应发生非人为操作原因的重大故障（如无法使用、设备质保期内的故障等），否则，买方有权追究卖方的责任；</u> <u>（3）当备件停止生产的情况下，卖方应事先将停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间采购所需的备件；在停止生产后，如买方要求，卖方应免费向买方提供备件的蓝图、图纸和规格；</u> <u>（4）卖方应提供维保措施和计划（资质维修站地点、技术功能比例结构、收费标准等）；</u> <u>（5）应提供的伴随服务：</u> <u>①安装调试中负责进行电气及机械设备维修、操作及对操作、维护人员的培训直到买方人员可以掌握相应技能，免费提供上述服务；</u> <u>②要求提供的备件：保证货物正常运行的标准配置的附件及专用工具，均应包括在货物的投标报价中，并将数量和单价单列。</u> <u>18.6、买方的相关义务</u> <u>（1）按合同规定或买卖双方约定的结算方式、向卖方支付合同价款。</u> <u>（2）因卖方未按合同质量、数量要求交付货物，买方有权拒收，买方拒收时卖方仍有保管的义务。</u> <u>（3）买方在项目现场检验货物时，发现数量或外观及质量不符合合同的规定，应在验收后的一周(7 天)内书面通知卖方。</u> <u>（4） 买方有权因建筑物使用功能的变化或其他特殊原因调整本次招标清单的数量直至取消某一规格，且买方不承担由此引起的经济责任或违约责任；</u> <u>（5）若工程量清单中的工程量减少或工程量清单项部分或全部取消时，对卖方未取得的利润不补偿。</u> <u>18.7、卖方相关义务</u> <u>（1）卖方需具备本次招标范围内所有内容的供货及安装能力，并符合国家相关的规定；开工前需向买方提供相关证明材料，经买方认可后方可履行合同。</u> <u>（2）开工（安装）前卖方根据买方要求以及工程建设程序要求办理相关手续。并提交一式四份施工方案，申报施工资质及驻场管理人员组织机构，确认后的深化设计图纸、完善安全质量保证措施，常驻现场的管理团队协调各项工作；</u> <u>（3）卖方应做好施工现场其他已完工程的保护，造成其他单位已完工工程的损坏，卖方负责赔偿。项目未验收移交前卖方对自身设备、材料做好防护工作，因其他单位施工造成卖方设备、材料的损坏或损失，由责任方赔偿。若卖方无法确定责任方或责任方无足够赔偿能力的，由卖方自行承担损失。若因卖方看管不力造成设备、材料的丢失或损坏，卖方无法确定责任方的，由卖方自行承担损失。</u> <u>（4）卖方对因卖方的责任造成施工现场和施工人员的安全事故负责。如卖方或卖方的人员在履行本合同过</u>

	程中，遭受人身财产损失的，或造成他人人身财产损失的，因此产生的一切责任由卖方承担。 （5）现场垂直运输由卖方自行考虑，须具有相关垂直运输能力并办理相关手续，确保相关设备从卸货地点吊装到图纸的安装位置，该费用包含在合同总价中。如现场设备基础不能满足安装要求，卖方须自行施工完成满足要求的设备基础，该费用包含在合同总价中。 （6）卖方必须自行踏勘现场，设备到现场前，卖方必须完成预埋、预装和相关的基础设施。因场地狭小，中标后买方不提供任何现场食宿场地和条件，由卖方自行考虑，并已纳入到合同总价中。踏勘现场的一切费用和 risk 均由卖方自行承担。 （7）卖方负责成品保护工作及若发生成品丢失或损坏的举证工作，由此发生的费用已包含在签约合同价中。 （8）未经买方书面同意，卖方不得将本合同的所有资料和双方在讨论、签订、执行本合同过程中所获悉的文件及资料透露给任何第三方。同时，不得将上述内容用于本合同以外的用途，包括项目名称、项目合作各方的名称等。 （9）卖方承诺本合同下所有提供的货物、资料等不存在任何法律纠纷，如收到来自第三方的侵权诉讼或索赔，所有责任由卖方承担。 （10）本合同项下一切工作成果的知识产权归买方所有，未经买方书面同意，卖方不得将该成果及相关资料向任何第三方披露或转让，否则应赔偿买方因此所受到的一切损失。 （11）卖方指定_____为负责人，联系方式：_____，全权负责本合同来往函件的确认。卖方应及时确认工作环境、条件和文件资料和买方提出的通知、要求等，在 3 日内未提出书面异议并说明合理理由的，视为认可。 （12）卖方投标文件的响应内容或合同内容对招标文件的要求有遗漏或者标准低于招标文件的，以招标文件的要求为准。 （13）本项目整体质量保证期为 24 个月（或投标文件中另有相应高于本条约定标准的承诺的，按承诺执行），如整体质量保证期内出现的质量问题，则由卖方负责赔偿由此造成的一切经济损失。 18.8、合同价格调整： （1）合同全费用综合单价为固定不变单价，单价不因政策性调整和市场风险（包括但不限于原材料或人工价格成本等的波动）而调整。但因税率下调而带来的优惠应由买方享有。如税率上涨而带来的费用增加由卖方承担。 （2）合同费用已包含与其他施工单位的配合、交叉施工费用。 （3）合同价为固定全费用综合单价，卖方需在报价包含与本项目实施相关的一切费用，合同签订后，除相关法律、政策调整及不可抗力、本项目合同专用条款有约定的除外，合同综合单价不予调整；本次招标控制价在概算批复金额内，招标文件供货要求中已明确：深化设计应经买方认可后方可安装，深化设计费用包含在合同总价中，节点深化后，不增加合同总价。图纸中要求及明确施工过程中二次深化设计的内容，其深化设计费用，请投标人投标报价时综合考虑，结算时不予增加。 （4）因设备清单漏项或非卖方原因的调整变更，造成增加新的清单项目，其对应的综合单价按下列方法确定：a、合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定。b、合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定。c、合同中没有适用或类似的综合单价，由卖方按投标报价下浮费率下浮后，提出变更工程项目的单价，并应报买方、监理工程师、跟踪审计书面确认后执行，卖方报价下浮费率按下列公式计算：卖方报价下浮费率 L=(1-中标价/招标控制价) X100%。由于卖方原因造成的增加，由卖方承担。卖方因以上原因在引起价格调整的事项发生后的 7 天内且施工 14 天前向买方提出报告，经监理单位、跟踪审计单位审核并报买方确认后调整。如果卖方未事先提交给买方确认，则视为不引起合同价格的增加。 （5）对于由卖方采购的材料（包括成品、半成品和配件等），卖方应根据材料规格、平面尺寸等自行测算其加工损耗，材料的加工辅助材料费用、加工人工机械费用、采保费、包装费、运输费、上下力费等均包含在合同价中。

	<u>18.9、变更：</u> <u>（1）所有签证发生时，必须经设计单位、监理单位、跟踪审计单位、买方共同书面确认（隐蔽部位必须经现场确认）。</u> <u>（2）有效变更签证的认定原则：签证、变更单上必须有买方代表、跟踪审计、监理工程师、卖方（项目部）、设计单位的共同签字和盖章，方可作为竣工结算的依据；且签证单上必须附影像资料，明确签证的原因、位置、尺寸、数量、材料、人工、机械台班、价格等和签证时间。</u> <u>（3）对于临时用工的签证事项，双方应在签证通知单上协商确定以下问题：工作内容及工作量、工作时间、工作人数、取定的人工单价（是综合单价，已含管理费和利润）；</u> <u>（4）变更的工作内容完成之后，卖方要及时督促监理人员和买方工地代表共同书面签字确认，对于隐蔽工程的签证，必须在覆盖前保留影像资料、完成验收手续、工程量的确认和费用的报送，否则买方可以不予支付。</u> <u>（5）卖方每月 25 日前报送变更、签证预算； 每月 25 日前，买卖双方应就截止上月末尚未确定最终审定价的变更的费用预算书，进行综合性核对和价格商谈，并形成核对与商谈记录清单。</u> <u>（6）经买方现场项目部、监理、跟踪审计书面认可的变更签证造价费用须经买方及跟踪审计审核后方为有效。</u> <u>（7）签证变更逾期提出，买方对此将视作卖方无费用增加，不计入结算造价中；格式不符合规定的变更签证，买方结算不予认可；费用减少的，无需签证，买方可据实扣除。</u> <u>（8）结算审计：工程竣工结算时，卖方应遵循实事求是的原则编制结算文件，卖方申报的工程结算及变更签证费用不得高估冒算。如经审计后的最终结算价核减额在卖方送审金额的 5%（含 5%）以内的，审计费用由买方承担。如经审计后的最终结算价核减额在卖方送审金额的 5%（不含 5%）-10%（不含 10%）区间内，则超出 5%部分的审计费用由卖方承担。如经审计后的最终结算价核减额在卖方送审金额的 10%（含 10%）以上的，则所有审计费用由卖方承担。卖方签字确认结算审计报告后，应由卖方承担的结算审计费用，在卖方的合同款中直接扣除。合同（结）决算最终以政府审计的审定价为准。卖方应根据买方要求，指定专人配合监理、审计，集中进行决算审核工作直至项目审计结束。审核工作完成后，卖方应在 7 天内对审计结果进行书面确认；如逾期视同卖方认可审计结果。</u> <u>18.10、违约责任和争议解决：</u> <u>（1）卖方未按合同规定的质量、技术等标准要求履行合同（包括但不限于交货、安装、调试、保修），买方有权拒收、要求卖方进行退货、更换、重做，同时卖方应按照买方要求无条件进行整改，直至验收合格。如果在买方要求的时间内拒绝整改或经两次整改仍未能验收合格，买方有权委托第三方采取补救措施，就此产生的费用由卖方承担；或单方解除本合同，卖方应向买方支付总合同价款 30%的违约责任； 如果合同货物在检验、安装、试运行、性能考核和保证期内，卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，卖方除按照本合同约定承担违约责任外，买方有权向卖方提出下列救济方式：①由卖方自负费用修理有缺陷的合同货物或消除合同货物的缺陷或不符合合同之处。如果卖方不能派遣人员到工作现场， 买方有权自行消除缺陷或不符合合同之处，由此产生的一切费用均由卖方承担；②由卖方自负费用以新货物替换有缺陷的合同货物或用新的技术资料替换有错误的技术资料，或者补供遗漏的合同货物或 技术资料，同时卖方应在重新起算的保证期内对替换后的货物作出质量保证。卖方应自负风险和费用将替换后的货物或补供 的货物运抵工作现场。对于急需的货物，卖方应以最快捷的方式，包括专车直送、空运等方式送达工作现场，并承担相关费用；③按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同货物进行降价；④拒收货物，并由卖方退还买方已支付的合同价款，同时承担相关的损失和费用，包括利息、银行费用、运费、保费、检验费、仓储费、装卸费以及全部保管和维护被拒收货物必需的其它费用；⑤赔偿由卖方违约引起的其他损失。（注：根据卖方违约的程度，买方有权采取上述五种救济方式中的任何一种或几种 ）。 </u> <u>（2）卖方不能按合同规定的时间提供合格货物、完成安装并验收合格或提供保修等服务时，买方有权要求卖方按照合同总价的 0.5%/天承担违约责任，如果逾期超过 7 日的，买方有权单方解除本合同并追究卖方</u>

	的违约责任。合同货物错发到货地点时，由此造成的直接损失和间接损失均由卖方负责赔偿。 （3）卖方有下列情形之一的，买方有权单方解除合同：①未经买方书面同意，将本合同约定权利义务转让给第三方。②侵犯他人合法权益的事情，包括但不限于知识产权、人身财产权益 ③未履行合同信息保密和使用约定的；④未履行本合同约定其他义务的，经委托人催告后 7 日内，仍未整改的。 （4）买方依法或依据本合同约定单方解除本合同的，卖方应将买方已经支付的款项全部退回，并按照合同总价的 30%向买方承担违约责任；或者买方因卖方违约而追究卖方违约责任的，因此支付的一切费用由卖方承担，包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、鉴定费等。 （5）卖方未履行合同约定的，买方有权选择要求卖方按照合同约定的任一或多种方式承担违约责任，卖方还应按合同约定承担赔偿责任。 （6）如果卖方在收到买方索赔要求后，在 7 日内未能做出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方在收到买方发出的 索赔通知后，未能在 7 日内或买方同意的延长期限内，按照本条约定的任何一种方法解决索赔事宜，买方有权从卖方应付款中扣回索赔金额，超出的部分卖方应另行赔付。 （7）因卖方行为给买方造成损失的赔偿范围，包括但不限于行政处罚金、侵权赔偿金、调查费、诉讼费、保全费、保全担保费、鉴定费、律师费等。 （8）买方有权从履约保证金或应支付给卖方的费用中直接扣除违约金、赔偿金等所有上述费用，不足以扣除的，买方应在收到卖方通知后的 7 日内予以补足。 （9）卖方采购的材料和设备不符合设计或有关标准要求时，卖方应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由卖方承担。 （10）专用条款与通用条款不一致的，以专用条款为准。合同条款与补充条款不一致的，以补充条款为准。本协议未约定事宜，各方可以协商，并签订书面的补充协议。因履行本合同所产生的任何争议，可以向买方所在地人民法院提起诉讼。 18.11、设备交付时，开箱检验如发现的合同设备的短缺、损坏或其他与合同约定不符合的情况下，责任承担方的约定： （1）第一次验收：设备运抵买方现场后，监理、买方、卖方三方共同派员验收，如发生数量短少、外观缺损，由卖方负责免费补齐、调换。卖方同时提供质量检验合格证、设备测试报告、报关资料、商检证明及包装完整无破损等；如卖方拒绝补齐或调换的，卖方应按迟延交付承担违约责任。 （2）第二次验收：设备安装、调试结束，联动试车 24 小时，达到验收标准，监理、买方、卖方、使用方共同验收合格，并经有关部门验收合格，发放使用许可证； （3）终验收：质保期满，系统所有设备、材料及安装无质量问题，监理、买方、卖方、使用方共同验收合格。说明：上述各次验收，无论是否通过了买方的验收，均不能免除合同规定的卖方的责任与义务。 18.12、卖方所供本合同确定的货物须达到国家或部颁标准及江苏省、南京市地方标准；以上标准如有最新标准，按最新标准执行；设备大气污染排放的各项指标应符合国家及当地的环保要求、标准；设备的设计、制作、安装应严格按照环保法规、规范要求实施。 货物性能考核指标：按现行法规、条例、规范及招标文件要求进行考核。 18.13、设备在使用过程中因卖方制造质量引起的安全事故，由卖方承担全部赔偿责任。 18.14、卖方必须保守买方的商业秘密，不得将涉及买方的商业秘密和技术文件故意或过失泄露给第三方，否则依法向买方承担商业损害赔偿责任。 18.15、本项目要求总承包单位创鲁班奖，卖方须服从本项目总承包单位的统一创建要求及部署安排；卖方

	<u>在配合总承包单位争创过程中应当自行考虑成本，配合总承包单位争创过程中所发生的与本项目相关的一切费用由卖方自行承担，无论结果如何，不得向买方索要争创过程费及其他发生的额外费用。如因卖方原因（包括但不限于不配合总承包单位统一创建要求及部署安排等）导致创优失败，则卖方须按合同价的 2% 向买方支付违约金，并按总承包单位及有关创建奖项要求整改，该赔偿不能免除合同规定的卖方的责任与义务。若项目要求使用成品支架，卖方应积极配合并承担相应费用。</u> <u>18.16、卖方需确保项目完成后通过相关医疗主管部门的验收，否则视为验收不合格，如果验收不合格，同时卖方应按照买方要求无条件进行整改，相关整改费用由卖方自行承担。直至通过相关医疗主管部门的验收。如果在买方要求的时间内拒绝整改或经两次整改仍未能验收合格，买方有权委托第三方采取补救措施，就此产生的费用由卖方承担；或单方解除本合同，卖方应向买方支付总合同价款 30%的违约责任。</u> <u>18.17、项目负责人及项目组人员更换的违约责任：</u> <u>卖方擅自更换项目组人员的违约责任：项目组人员原则上不允许更换，确因特殊原因需要更换的，经买方书面同意后更换，更换后的人员业绩和资格，应具备或高于原投标人员的业绩和资格。同时，经买方书面同意更换的。</u> <u>（1）项目负责人发生更换约定如下：</u> <u>发生情形 1 的不予追究违约责任，情形 1：如果因客观原因更换项目负责人（是指项目负责人发生死亡、伤残、重大疾病等导致丧失行为能力情况），卖方出示相关法律证明文件，且必须得到买方的书面批准，并到相关职能部门备案（如需要），此情形发生的项目负责人更换不予追究违约责任。更换的项目负责人必须是本企业正式员工（出具半年以上本企业的劳保统筹交费证明原件和劳动合同原件），并且不低于原中标项目负责人的要求：如资质、业绩等，否则不予更换。</u> <u>情形 2：如果因客观原因更换项目负责人（是指项目负责人发生离职、辞退等与卖方解除劳动关系的情形），必须得到买方的书面批准，并到相关职能部门备案（如需要），同时向买方支付违约金 10 万元。更换的项目负责人必须是本企业正式员工（出具半年以上本企业的劳保统筹交费证明原件和劳动合同原件），并且不低于原中标项目负责人的要求：如资质、业绩等，否则不予更换。</u> <u>（2）其他项目组人员发生更换约定如下：发生情形 1 的不予追究违约责任，发生情形 2 按每人 5 万元/人计违约金。</u> <u>（3）卖方未经买方书面许可擅自更换项目负责人，将处以卖方违约金。第一次未经买方许可更换：项目负责人按 20 万元计违约金，其他项目组人员按每人 10 万元计违约金。第二次未经买方许可更换的，每人的违约金在前次基础上翻倍计算，依次类推，更换最多不得超过二次，更换后的人员业绩和资格，低于原投标人员业绩和资格的，买方有权要求进行更换，直至更换至具备或高于原投标人员的业绩和资格，否则买方有权单方面解除合同。更换后项目组人员与投标时的项目组人员相比调整幅度大于 50%以上的，买方有权单方面解除合同。</u> <u>（4）卖方无正当理由拒绝撤换项目组人员的违约责任：如果项目组人员不能胜任相关工作，买方有权撤换，卖方无正当理由拒绝撤换，买方有权对卖方追究相应违约责任：拒换项目负责人处以违约金 20 万元/人、拒换其他人员处以违约金 10 万元/人。</u> <u>18.18、关于卖方项目组团队成员擅自离开施工现场的违约责任：</u> <u>卖方项目负责人及项目组团队人员在设备材料进场后相关配套服务期间每周在项目现场不少于 6 天，每天在项目现场不少于 8 小时。卖方在签署了合同协议书之日后，卖方必须保证“投标文件”中承诺最低配备人员必须在买方指定的日期进场，以保证项目管理机构的有效运转。对未经买方书面同意，没有按时进场或未经批准离开工地的项目负责人，买方将按 1 万元/人.天（次）处以违约金；对未按时进场或未经批准离开工地的项目团队骨干人员，买方将按 0.5 万元/人.天（次）处以违约金；对未按时进场或未经批准离开工地的项目组其他主要人员，买方将按 0.3 万元/人.天（次）处以违约金，直至全员进场为止。卖</u>

	<u>方项目负责人及项目组团队骨干人员未按时进场或擅自离开施工现场超过 10 人次，买方有权解除合同并不承担任何违约责任。</u> <u>18. 19、卖方所配备的项目组团队须按照买方安全生产的要求并服从总承包单位安全生产的统一管理。卖方须配备安全员、质量员、施工员、资料员等项目组团队岗位人员，如果项目组人员不满足或不能胜任相关工作，买方有权要求增补或撤换，卖方无正当理由拒绝增补或撤换，买方有权对卖方追究其违约责任：拒换项目负责人处以违约金 20 万元/人、拒绝增补或撤换其他人员处以违约金 10 万元/人。对项目组团队人员的具体要求详见合同附件《建筑安装施工安全生产协议》和《建筑安装施工管理协议》。</u> <u>18. 20、如涉及有关行业主管部门（包括但不限于建管部门、卫健委或环保部门等）检查或专项验收，卖方需确保符合相关规范及主管部门提出的要求，如有相关整改意见，由卖方负责协调解决，直至项目验收合格，费用综合考虑在投标报价中，买方不再额外支付相关费用。</u> <u>18. 21、合同中约定的违约责任不一致的，买方有权选择适用的违约条款，但买方保留要求卖方按照法律和合同约定的最高标准承担违约责任的权利。本协议未约定事宜，各方可以协商，并签订书面的补充协议。因履行本合同所产生的任何争议，可以向买方所在地人民法院提起诉讼。</u> <u>18. 22、卖方必须按照买方要求使用数字化管理平台，否则买方有权向卖方追究违约责任。</u>

附件一：合同协议书格式

合同协议书

建设单位_南京雨花新城发展有限公司_和_南京雨花建设发展有限公司_（买方名称，以下简称“买方”）为获得_____（项目名称）合同设备和技术服务和质保期服务，已接受_____（卖方名称，以下简称“卖方”）为提供上述合同设备和技术服务和质保期服务所作的投标，各方共同达成如下协议：

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：
- (1) 中标通知书；

(2) 投标函；

(3) 商务和技术偏差表；

(4) 专用合同条款；

(5) 通用合同条款；

(6) 供货要求；

(7) 报价表；

(8) 中标设备技术性能指标的详细描述；

(9) 技术服务和质保期服务计划；

(10) 其他合同文件。
2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以买方选择指定为准。
3. 签约合同价：人民币（大写）_____（¥_____）。
- 除税价：（大写_____）(¥_____元)；

税金：（大写_____）(¥_____元)；

税率：_____
4. 卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷。
5. 买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。
6. 本合同协议书一式_____份，建设单位执_____份、买方执_____份、卖方执_____份。
7. 合同未尽事宜，三方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

建设单位：_____（盖章）
法定代表人（单位负责人）：_____（签字或签章）
经办人：_____（签字或签章）
_____年_____月_____日

买方：_____（盖章）
法定代表人（单位负责人）：_____（签字或签章）
经办人：_____（签字或签章）
_____年_____月_____日

卖方：_____（盖章）
法定代表人（单位负责人）：_____（签字或签章）
经办人：_____（签字或签章）
_____年_____月_____日

附件二:

廉洁合同

建设单位: 南京雨花新城发展有限公司
买 方: 南京雨花建设发展有限公司
卖 方: _____

—
为了在工程项目建设中保持廉洁自律的工作作风,防止各种不正当行为的发生,根据廉政建设的各项规定,结合工程项目的特点,特订立本合同如下:

- 一、买卖双方应当自觉遵守国家和所在地区关于工程承包工作规则和廉政建设的各项规定。
- 二、买方及其工作人员不得以任何形式向卖方索要和收受回扣等好处费。
- 三、买方工作人员应当保持与卖方的正常业务交往,不得接受卖方的礼金、有价证券和贵重物品,不得在卖方报销任何应由个人支付的费用。
- 四、买方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。
- 五、买方工作人员不得要求或者接受卖方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国提供方便。
- 六、买方工作人员不得向卖方介绍家属或者亲友从事与买方工程有关材料设备供应、工程分包等经济活动。
- 七、卖方应当通过正常途径开展相对业务工作,不得为获取某些不正当利益而向买方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。
- 八、卖方不得为谋取私利擅自与买方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题等进行私下商谈或者达成默契。
- 九、卖方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口,邀请买方工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。
- 十、卖方不得为买方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。
- 十一、卖方如发现买方工作人员有违反上述协议者,应向买方领导或者买方上级单位举报。买方不得找任何借口对卖方进行报复。买方对举报属实和严格遵守廉洁协议的一方,在同等条件下给与承接后续工程的优先邀请投标权。
- 十二、买方发现卖方有违反本协议或者采取不正当的手段行购买方工作人员,买方根据具体情节和造成的后果追究卖方工程合同造价 1—5%的违约金。由此给买方单位造成的损失均有卖方承担,卖方用不正当手段获取的非法所得由发包人单位予以追缴。
- 十三、本廉洁合同作为_____合同的附件,与合同具有同等法律效力。经协议各方签署后立即生效。

建设单位: (盖章)
法定代表人:
委托代理人:
年 月 日

买方: (盖章)	卖方: (盖章)
法定代表人:	法定代表人:
委托代理人:	委托代理人:
年 月 日	年 月 日

附件三：

建筑安装施工安全生产协议

建设单位：南京雨花新城发展有限公司

买方(全称)：南京雨花建设发展有限公司

卖方(全称)：_____

买方将 委托卖方施工安装，为了明确各方的安全生产责任，确保施工安全，各方在签订施工合同的同时，签订本协议，各方必须严格执行。

一、工程概况：

- 1、工程名称：_____
- 2、工程地址：南京市雨花台区
- 3、承包范围：具体详见工程量清单
- 4、承包方式：包工包料
- 5、合同日期： _____天(自 _____年 _____月 _____日起开工至 _____年 _____月 _____日完成)。

二、协议内容：

- 1、各方必须认真贯彻国家和上级劳动保护，安全生产主管部门颁发的有关安全 生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
- 2、各方都应有健全的安全管理组织体系，包括安全生产的领导小组，各级专职 的安全干部，应有各工种的安全技术操作规程，特种作业操作岗位的考核审证 制度，各级安全生产岗位责任制和定期安全检察制度。
- 3、各方在施工前要认真勘察现场，工程项目由卖方按买方的要求自行编制施工组织设计，制定有针对性的安全技术措施，卖方必须严格按施工组织设计的要求施工。
- 4、各方的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育， 增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全纪律和制度法规。
- 5、施工前，卖方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知买方委派有关人员出席会议。介绍施工中有关安全生产、安全防火和文明施工等规章制度及要求，卖方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。
- 6、施工期间，卖方指派_____同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；买方指派_____同志负责联系予以协助督促卖方执行有关安全、防火规定。双方应经常联系，相互协助检查工程项目中有关的安全、防火工作，共同预防事故的发生。
- 7、卖方在施工期间必须严格执行和遵守买方的安全生产防火管理的各类规定，接受买方的督促、检查和指导。买方有协助卖方搞好安全生产防火管理以及督促定期检查的义务，对于查出的隐患，卖方必须限期整改，对卖方违反安全生产规定、制度等情况，买方有要求卖方整改直至停工整顿的权利。
- 8、在生产操作过程中的个人安全防护用品，由各方自理。卖方都应督促施工 现场人员按规范穿带好安全防护用品。
- 9、各方人员对各自所处的施工区域、作用环境、操作设备、工具等必须认真检 查，发现隐患，应立即停止施工，并由有关单位核实整改后方准施工。一经施 工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中生产的后果自行负责。
- 10、所提供的机械设备，脚手架等设施，在搭设、安装完毕提交使用前，买方应会同卖方共同按规定验收，并做好验收及交付使用手续。严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果均由擅自使用方负责。
- 11、卖方在施工期间所使用的各种设备以及工具等应由卖方自备。如双方 必须相互借用和租赁，应有双方有关人员办理借用租赁手续。借出方应保证借 出的设备和工具符合安全要求，但借入方必须检验。借入使用方一经接收，设备和工具的保管、维修及在使用过程中发生故障损坏遗失或造成伤亡事故均由 借入使用方来承担责任，负责赔偿。
- 12、由于施工现场紧邻市政道路，卖方除需考虑塔吊半径红线内材料吊运过 程中自身高空坠落防护措施外，还必须考虑塔吊半径红线外材料吊运过程中对 居民、行人、车辆、建筑物等高空坠落防护措施。双方的人员，对施工现场的 脚手架、各类安全

防护措施、安全标志和警告牌不得擅自拆除、更改。如确实 需要拆除更改的，必须得到工地施工负责人和双方指派的安全管理
人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方可拆除。任何一方人员，擅自拆除所造 成的后果，均由改方人员及其单位负责
承担。

13、特种作业必须执行《国家特种作业人员安全技术培训考核管理规定》、经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考
核后持证上岗、并按规定定期审证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作；起重吊装作业人员必
须遵守“十不吊”规定，严禁违章。无证操作；严禁不懂电 器、机械设备的人员擅自操作使用电器、机械设备。

14、各方必须严格执行各类防火、防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作它用。电焊、气割作业应
按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉、热得快。冬季施工如必须采用明火加热防冻措施时，应
取得防火主管人员的同意，落实防火、防中毒措施，并派专人值班。

15、卖方需要买方提供的电气设备，在使用前应先行检测，如不符合安全规定的应及时向买方提出，买方应积极 整改，整改合
格后方可批准，违反本规定或不经买方许可，擅自乱拉电气线 路造成后果均由肇事者单位负责。

16、贯彻先订合同后施工的原则。买方不得指派卖方人员从事合同外的施工任务。卖方应拒绝合同外的施工任务，否则由此造
成的一切后 果均由有关方负责。

17、各方在施工中，应注意对地下管线及高低压架空线路的保护。买方对地下管线和障碍物应详细交底，卖方应贯彻交底要求，
如遇有情况，应及时向买方和有关部门报告，采取保护措施。

18、卖方在签订建筑安装施工合同后，应自觉地向当地公安派出所办理临时 户口户籍，并向南京市建工局、安监站、劳动局劳
动保护检察部门办理施工登记手续。

19、贯彻“管生产必须管安全、谁施工谁负责安全”的原则。卖方人员在施 工期间发生伤亡事故后，双方应立即采取紧急措施，
排除险情，减少人员伤亡 和事故损失，买方负责将事故情况迅速上报给有关部门。因卖方原因造成人身和财产损害的，由卖方
负责经济赔偿、善后处理；因多方原因造成事故发生的，则根据事故调查情况，按事故责任的认定结果，经多方协商解决。

20、卖方现场安全文明施工必须服从监理及买方驻现场项目部管理，买方现场项目部及监理有权按现场安全管理制度对因卖方安
全管理不到位情况进行经济处罚，现场安全管理奖惩相关协议视为本合同的附件，与本合同具有同等效力，如与本合同发生冲突，
以本合同为准。

21、其它：

(1) 卖方必须严格执行下列安全施工检查标准和安全技术规程、规范标准。

- a、颁（JGJ59-2011）建筑施工安全检查标准；
- b、建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准（JGJ/T46-2024）；
- c、建筑机械使用安全技术规程（JGJ33-2012）；
- d、建筑安装工人安全技术操作规程（建工劳字[80]第 24 号）；
- e、塔式起重机安全规程（GB5144-2006）；
- f、建筑施工高处作业安全技术规范（JGJ80-2016）

(2) 买方对卖方因违章指挥、违章作业、违反劳动纪律所造成 的人身伤害等其他事故，有权参照相关规定做出经济处罚。

(3) 买方驻现场联合指挥部下发的现场安全管理奖惩协议及相关安全管理制度等同于本施工合同条款，如与本施工合同重复的条
款以本施工合同为准。

建设单位：（盖章）

法定代表人：
委托代理人：
年 月 日

卖方：（盖章）

买方：（盖章）
法定代表人：
委托代理人：
年 月 日

法定代表人：
委托代理人：
年 月 日

附件四：履约保证金格式

如采用保函，履约保证金格式自拟，招标文件第四章附件二《履约保证金格式》为招标电子工具固化模版，本项目不采用。

附件五：中标人的设备清单报价明细表

附件六：

建筑安装施工管理协议

建设单位：南京雨花新城发展有限公司

买方：南京雨花建设发展有限公司

卖方：_____

建设单位和买方将_____委托卖方施工，为了明确各方的安全生产责任，确保施工安全，各方在签订本项目合同协议书及相关合同条款的同时，签订本协议，各方必须严格执行。

一、项目概况：

1、项目名称：_____

2、项目地址：南京市雨花台区

3、承包范围：具体详见《设备需求一览表》

4、承包方式：包工包料

5、合同日期：_____天（自_____年_____月_____日起开工至_____年_____月_____日完成）

二、协议内容：

1、卖方义务

1.1 卖方的一般义务

（1）卖方提交的竣工资料的内容：工程具备竣工验收条件时，卖方应在 45 天内按国家工程竣工验收标准，向买方提供完整竣工资料(含竣工图)及竣工验收报告，并承担相关费用。需向城建档案交纳竣工资料档案管理、整理费已包含在投标报价中。

卖方需要提交的竣工资料套数：叁套竣工资料及竣工图（原件；原件只有一份的可以用复印件加盖卖方公章）及电子文档(含竣工图叁套)。

卖方提交的竣工资料的费用承担：卖方承担。

卖方提交的竣工资料移交时间：工程具备竣工验收条件时，卖方应在 45 天内移交竣工资料。

卖方提交的竣工资料形式要求：书面及电子版。

(2) 卖方应履行的其他义务: 1) 卖方在履行合同期间遵守适用法律、行政法规、或行业规定进行设计、加工、施工、竣工试验和联合试运行, 并承担质量保修责任。承包人须办理履行合同所需的由卖方办理的各种许可、执照、批文和手续等, 保证买方免受因此造成的损失。并因此给买方造成损失的, “卖方按买方的实际增加的费用据实给予赔偿。由上述原因导致竣工日期延误, 卖方应承担工期延误的违约责任”。

2) 卖方应无条件配合政府审计部门检查其与履行合同有关的帐户和记录。

4) 卖方在施工期间, 应依法文明施工, 尽可能减少施工期对居民生活的影响, 并认真执行江苏省、南京市及雨花台区相关规定。

5) 卖方应按国家、江苏省、南京市及雨花台区的有关消防条例与规定, 对与消防有关的工程进行规定的检查与测试。卖方应认真处理一切与消防工程有关的事项, 确保所有的检查与测试均通过南京市公安消防部门的检查与验收。

6) 卖方必须按时提交各类统计报表及统计分析。统计分析、统计报表必须做到“数据准确, 来源清楚, 报出及时”。统计基础工作必须符合南京市雨花台区要求, 以确保统计数据准确、无误。

7) 卖方按规定设置民工工资专户, 并向买方提供民工工资专户资料, 按时向所雇佣人员发放工资, 为其办理人身保险, 并缴纳相关社保、税费。

8) 卖方应在收到买方提供的用于申办本工程备案、手续报批等所需的必要资料后 14 天内完成各类备案、手续的办理工作, 因卖方原因逾期未办妥的而导致工期延误, 工期不予顺延且需承担因工期延误带来的一且后果及处罚 (包括但不限于扣除合同款等)。项目经理及项目主要管理人员必须执行江苏省、南京市及雨花台区相关法律、法规、规章及规范性文件要求。

9) 卖方在开工前分别向买方及监理人报送施工组织设计及文明施工标化现场方案、总进度计划与材料计划, 经买方、监理人审核确认后方可实施; 向买方提交年、季、月、周工程进度计划及相应计划进度、统计表和工程事故报告; 每月 25 日报送当月完成工程量报表(含已经监理和买方、跟踪审计确认的工程变更及签证预算汇总表)、买方供应材料清单计划、卖方采购材料清单进度计划, 以及下月进度计划; 《设备需求一览表》中甲控乙购材料品牌按买方专用表格报买方、监理人审核确认后方可购买, 买方要求提供的其他报表卖方应按照届时买方的要求及时提供, 费用由卖方承担。卖方进场后一个月内, 需向买方提供所有甲供设备、材料 (如有) 的进场时间计划表, 以便买

方安排招标采购，而卖方在安装甲供设备、材料前两个月，需提前告知买方使用设备、材料的数量及进场具体时间，若卖方提供的用料计划与《设备需求一览表》的用料计划不符，以卖方提供的用料计划为准，但非因买方同意的设计变更、工程签证引起的用料增加，其费用由卖方承担。费用由买方在应支付给卖方的合同款中扣除。

10)卖方承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：在实施和完成本工程过程中，卖方应充分关注和保障所有在场人员及第三方相关人员的安全，采取有效措施，使施工现场和本工程的实施保持有条不紊；为保护本工程免遭损坏，或为现场附近和过往人群的安全与方便，在确有必要的时候和地方，及监理工程师或有关主管部门要求时，卖方应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施。非施工人员不得进入现场。安全事故责任由卖方承担。

11)卖方负责施工现场的安全和保卫工作，卖方要服从买方、监理等相关主管人员的安全管理，现场应有专门人员负责看守，采取有效的防盗措施，现场施工人员宜有标识，进入现场必须规范佩戴安全帽及帽带，不规范佩戴者每人每次罚款 2000 元，罚款由买方从尚未支付的合同款中予以扣除”。

12)施工现场出入口、围栏处等均应有明显的警示标志或指示牌，未按要求设置的，每处每次罚款 2000 元。

13)卖方应有确实可行的现场安全管理措施，确保卖方本身及其他卖方人员的安全生产活动，卖方对现场临时用电需严格按照买方、监理审核后的用电方案实施，合理铺设线路，有应对突发事件的应急预案。卖方应采取防坠落、防溅落措施。建筑物坠落半径范围内务必设置防护和警戒措施，无防护棚的坠落半径内遏止堆放材料和人员通行；相关措施费用已包含在投标报价中，买方不另计取。若卖方施工过程中因未采取防坠落防溅落措施，造成人员伤亡事故、财产损失的，卖方承担全部赔偿费用，相关罚款及违约金执行本合同 16.2.2 条相关条款的约定；因事故调查分析而产生的工期延误和费用增加由卖方承担。

14)按买方的要求提供办公和生活房屋及设施，若现场不具备临时设施的搭设条件，卖方因充分考虑，由此产生的临设搭建（租赁土地和租赁房屋）及相关手续（临排、临时门坡、临时规划许可等）的办理和相关费用皆包含在投标报价中。

15)需卖方办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续。卖方负责涉及到交通、环卫、市容、环保、施工用地的协调费及劳务用工管理等所有协调工作

，并按相关部门要求的时限及标准办理所有相关手续，以上费用卖方均已计入报价中。

因卖方原因造成的罚款由卖方承担。施工现场必须按照满足南京市的有关施工现场场容卫生标准的相关规定，实行封闭式管理，工地围挡应参照南京市雨花台区相关职能部门要求，并按照买方相关项目管理规定执行。卖方需编制具体围挡、大门专项方案，报买方、监理审批后方可实施。卖方对围挡需进行安全设计验算，严格按图施工，确保围挡安全可行。围挡高度、围挡形式、围挡材料、支撑架、面层设置等须满足相关部门要求，具体做法以买方要求为准。施工卖方统一负责施工现场围挡的设置和管理，施工卖方应做好围挡的维护、保洁工作，保持围挡清洁，无乱张贴、乱涂写、乱刻画。在围挡上方设置标语、宣传品的，必须按照买方批准的范围、地点、数量、规格、内容和期限设置，施工期间若发生损毁、污染，应无条件换新。禁止利用施工现场围挡设置户外广告（公益广告除外）。按南京市相关规定设置公益广告，相关费用由卖方承担。施工现场不按要求设置围挡的，买方将对其进行处罚或令其限期改正或停工整改，逾期未按要求整改的，买方有权按合同总价款的10%追究卖方的违约责任，同时卖方还应赔偿因此给买方造成的全部损失（包括但不限于行政罚款、民事赔偿等）。

16)工程施工期间卖方应制定合理的围挡方案，保证尽可能少的影响交通，分段施工完后，按买方要求的时间内完成围挡拆除、路面回填等工作，恢复交通。及时清理渣土、垃圾，保持路面清洁。卖方工程施工期间应控制噪声对环境的影响，现场施工噪音必须符合最新的《建筑施工场界噪声限制》和《城市区域环境震动标准》的要求，按有关规定自行办理涉及施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等相关手续，费用由卖方负责（含在投标报价中），夜间作业需采用合理的管控措施有效降低施工扰民现象，如遇居民投诉，由卖方联系当地社区等部门负责协调做好解释工作。卖方必须服从买方在此方面的管理与指示，因此造成的相关损失及影响由卖方全部承担。

17)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由卖方负责成品保护并承担费用，同时应采取必要措施，避免其施工作业时对工地现场其它已完工工程的成品造成损坏及污染，并承担其费用。

18)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）古树名木的保护要求及费用承担：现场施工应采取相应的保护措施，并将保护措施及设施清单登记造册报买方备案。如卖方未履行上述义务造成工程、财产的损失，由卖方承担责任及

所发生的费用。如卖方未及时解决上述问题并引起不良影响的,买方有权直接赔付处理,费用从合同款中扣除。尤其是需做好管线保护工作,具体要求是: 1、有审批手续;2、有施工方案; 3、有标志标识; 4、有管线资料和现场交底; 5、有探挖方案; 6、有应急预案(联络方式)。

19)施工场地清洁卫生的要求: a、卖方应保证施工场地清洁卫生符合环境卫生管理的有关规定,并做到工完料净场地清,即建筑垃圾须及时清运出场,否则买方有权另行委托他人清理,发生的费用由卖方承担。b、保证施工现场清洁卫生符合有关规定,达到安全文明工地现场要求,施工现场应配备专职保洁人员负责进出道口车辆冲洗保洁、工地门前卫生包干、施工围挡(围墙)清洗维护、施工现场清扫整理等工作,场地内道路每天派专人定期冲洗。确保门前无生活垃圾、无污水积水、无车辆带泥上路现象。保洁人员应佩戴袖章上岗,上路保洁人员应身着反光警示背心,确保交通安全。施工现场应配备满足卫生要求的保洁器具。若因卖方现场清洁卫生工作不到位,导致周边住户和单位投诉或遭新闻媒体曝光,卖方承担由此产生的一切后果和费用,经查实后,视情节严重程度每次给予 10 万元以内罚款,买方有权直接从合同款中扣除。c、卖方按规定作好场内各项标识,标牌,便于检查、视察或参观。

20)高(中)考、节假日、有关方面重大活动期间,或买方需要的特别时间段内,可能对施工作出某些限制和配合要求,卖方应无条件服从。卖方合同款中已经包含了该类影响所需的相关费用,不得因此提出费用增加要求,且工期不顺延。

21)作为有经验的卖方,卖方有责任积极对本工程各系统完整性和为达到设计、功能、使用要求而进行细化、深化,且符合国家和地方标准,深化图纸经设计、买方、审图机构(如有)等审核后用于施工生产。

22)卖方必须对工程上使用的所有材料和设备进行检查和验收,配合买方做好开箱检查、抽样、封样、送检等工作,并保证所有用于工程上的材料及设备符合本工程所涉及的有关规范及设计的要求。否则,由卖方承担由此造成的所有责任和损失(包括但不限于不合格设备及材料更换、维修的费用及工期承担以及延误工期的处罚和相关部门下发的处罚通知、消除影响等)。

23)临时停水、停电、二次搬运、材料的垂直运输、成品保护等所需措施的一切费用和工期,高层建筑施工增加费、超高降效增加费等相关费用,卖方均已在投

标报价时充分考虑，并已考虑了各种可能因素影响施工所增加的费用，因此，发生上述情况，买方不另行增加费用；

24)公共道路占用（若有）卖方办理占用手续，所需费用由卖方承担，费用已包含在投标报价中。

25)卖方必须确保材料、劳动力、施工机械等资源投入，满足各阶段施工进度要求，确保施工进度计划的工期节点。

26)在合同履行期间卖方应遵守廉政制度。如卖方的工作人员丧失职业道德、利用职权徇私舞弊，牟取私利，收受、索取贿赂、行贿的，经纪检监察等职能部门查实，卖方应支付合同价 1%—5% 的违约金，如卖方向本工程相关方行贿的，经纪检监察等职能部门查实，卖方应支付行贿额 10 倍的违约金，并承担相应的法律责任。

27)防洪、防雪、防台风、防疫 合同款中已包括有关规定的防洪、防雪、防台风、防疫措施所需要的一切费用。买方将不接受由于采取防洪、防雪、防台风、防疫措施所向买方提出的费用索赔。

28)卖方须负责与当地政府及有关单位联系、安排及协调。根据国家及地方有关规 定由卖方办理有关交通、环卫、环保手续，并承担相关费用，负责协调和处理因施工引起的周边地段民事纠纷，并承担由此发生的费用，包括因卖方责任造成的罚款和赔偿。

29)严格施工扬尘监管，将原有“五达标一公示”要求升级为“八达标两承诺一公示”。工地重点抓好施工扬尘，要求“围挡达标，道路硬化达标、清扫保洁达标、裸土覆盖达标、工程机械排放达标、油品达标、智慧工地达标”、创建差别化工地；设立扬尘污染防治公示牌。

以上费用已包含在投标报价中，结算时不再增加此项费用，具体要求详见《2019 年下半年南京市大气污染防治攻坚措施》的通知。同时按照南京市人民政府令第 287 号《南京市扬尘污染防治管理办法》及控制扬尘十项措施执行，以及宁政发（2011）133 号《市政府关于进一步加强建设工程文明施工管理的若干意见》（若有最新规定的，按最新规定执行）在本工程中的建筑垃圾及土方外运期间，施工现场土方应及时清运，不能及时清运的应设置围护集中堆放，并采取覆盖措施（包含施工期间的重复覆盖）费用已含在合同款中。采用防尘网布覆盖时，网（布）搭接长度应不小于 150mm。堆放高度一般应不超过施工围挡（围墙）高度。土方堆

放时间超过一个月且季节合适的，应对土方采取绿化措施，破除的石块、砖渣等建筑垃圾要及时清运，不能及时清运的要集中堆放，应采用防尘网覆盖。卖方在施工过程中产生的抛撒滴漏产生的扬尘、建筑垃圾及掉落土渣等由产生单位负责清理。否则买方有权根据情节严重每次按照 2000-10000 元进行罚款。不按上述规定施工，发生政府行政主管部门对现场施工的处罚由卖方承担。

30)卖方在施工中的问题应以书面形式为准，须提前三天发文给买方，口头汇报不作依据。卖方发文应有标准固定格式，规范的文件编号，由施工总承包负责人签署发放，买方代表签署后生效。

31)施工中卖方不得对原工程设计私自进行变更。因卖方擅自变更设计发生的费用和由此导致买方的损失，由卖方承担，延误的工期不予顺延。所有的设计变更应按审批程序，需卖方、监理人、跟踪审计及买方等各方签字后方可执行，否则因此造成的所有损失由责任方承担。

32)未经买方书面同意，卖方不得以任何名义作任何关于该项目的宣传报道，无论该报道是否用于施工现场或社会宣传，如卖方私自对该项目进行宣传报道，买方将视造成的影响对卖方处以 10-100 万元不等的罚款。

33)工程施工过程中以及工程竣工保修期内，由于卖方责任出现现场管理不到位，受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关主管部门的通报批评，对本工程的社会形象造成损失的，相关违约金执行视情节严重进行经济处罚，由买方从卖方工程进度款或保修款中扣除。

34)工程完成后，在买方要求的退场时间内，除维修和部分管理人员外，其余人员全面退场，并清理好现场，不得留有任何料具、垃圾、临时设施等，如有遗留物将作无主处理。清理标准应征得买方书面同意，否则发生再清理的费用由卖方承担。

35)无论买方、监理是否给予批准或同意，卖方应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任。负责完成对工程的稳定、完整、安全可靠有效运行所必须的全部工作。

36)卖方必须服从买方和监理工程师的管理监督，施工过程中发现的质量问题必须及时整改，因卖方原因被责令停工和返工，所造成的一切损失由卖方负责，且工期不顺延。

37)卖方必须履行投标时的配合及承诺条件，在投标前对施工现场情况和条件应有充分的了解和把握，中标后再因此提出任何异议买方将不予接受。

38)各方约定卖方应做的其它工作：

①卖方应按买方的指令，完成买方要求的对工程内容合理的增加和删减。

②卖方应积极主动核对图纸中的标高、轴线、预留洞口尺寸等技术数据，充分理解设计意图。若由于明显的设计图纸问题（例如尺寸标注不闭合、文字标识相互矛盾等）和买方（包括监理人）不正确的指令，卖方发现后有及时书面告知义务，否则因此而造成的工程质量、安全、进度损失，仍由卖方承担责任。

③卖方应按照政府相关规定，建立健全的雇员工资发放和劳动保障制度。卖方保证及时给工人结算、支付工人工资。根据南京市政府相关规定实行统一缴存、专户存储、专款专用、应急统筹，确保不拖欠工人工资，否则买方有权直接扣除部分卖方应收合同款用于支付工人工资，如因拖欠工人工资引起工人信访、诉讼等集体聚众行为，对买方造成社会负面影响，视情节严重相关违约金执行视情节严重进行经济处罚；另买方还将按南京市政府有关拖欠民工工资处理办法进行处理，并且买方享有单方解除合同的权利，因本条事由导致合同解除后，不免除卖方的违约责任。

④卖方应主动妥善处理好与周边居民的矛盾。因卖方管理不善或协调不到位等非买方原因引发的一切纠纷由卖方自行解决，且工期不予顺延，买方不承担任何责任。

⑤施工（生活）用水、用电：开工前卖方应编制施工临时用水、电方案，方案须经买方、监理批准后，方可施工，卖方自行安装电力线路、设备，临时用水、供水用水设施等必须分别符合现行有关用水用电的规范要求，卖方对所有用电、供水设施的设计、安装、维修、保护负责，并确保其安全可靠，同时承担全部用水用电费用。视施工需要，若卖方安装临时供电、供水系统，应将临时供电、供水系统的安装和使用期间的一切费用已考虑在投标报价中，竣工结算时不再调整。施工用电设计及备用发电机容量应提前提交买方、监理工程师，以便审查和批准。备用应急发电设施应能保证部分施工机械在不确定的时间内处于安全和稳定状态，并保证所有现场施工及照明用电。卖方还必须提供适当和充足的发电机组，负责日常的维护和保养，以保证发电机组能够随时投入运行。在由于卖方措施不当、管理不力而造成停电，导致工程发生质量、安全事故的，由此造成的一切直接和间接的经济损失将由卖方承担，且每次承担违约金 10000 元。如因临

时用电的接入时间、总容量不能满足现场施工需求，卖方采用发电机自行发电，相关增加费用已考虑在投标报价中，结算时不予调整。供水管路及用水设施必须符合现行关于自来水安装、使用及维修的有关规定，卖方对所有供水设施的设计、安装、维修、保护和管理负责，并确保其安全可靠。由于卖方措施不当、管理不力而造成停水，导致工程发生质量、安全事故的，由此造成的一切直接和间接的经济损失将由卖方承担，且每次承担违约金 10000 元。施工过程中发生的水电费用（含线损费）由卖方承担并按月结算，水电费用由卖方自行缴纳。当水、电总表与各分表数量不一致时，以总表数值为准，各分表应按比例分担所用水、电数量的差额部分。非买方原因导致的停电、停水，卖方不得向买方提出索赔。

⑥电力传输线和配电设施必须符合国家、江苏省及南京市关于电力安装、使用及维修的有关规定，卖方对电力传输线和配电设施的设计、安装、维修、保护和管理负责，并确保其安全可靠。

⑦各分包单位的施工用水、用电由本工程总承包单位提供，分别挂表计量并按市场价由各分包单位与本工程总承包单位自行结算。买方要求增加临时用电使用单位或要求卖方给予其他单位临时用电帮助（电费由使用人自理）对此卖方不得拒绝，且不免除本款卖方应承担的责任。电表及以后的管线由使用单位承担和安装，如各分表用量总和与供水、供电部门计量的差额，按照各分表用户的用量比例分摊，结算时不予调整。

⑧买方在日常工程建设过程中，有权对工程进度、质量、安全等进行抽查、检查、监督等，卖方应积极配合买方的这些活动，并提供一切便利条件。工程的任何部分都应向买方开放。

⑨如卖方在完成本合同所约定的承包工作时必须对相关已完成工程成果进行破坏性使用，卖方应事先书面通知买方、监理人并取得买方和监理人的书面同意，并且在使用完成后卖方应将相关工程成果进行恢复。如因买方原因，费用由买方承担；如因卖方原因，费用由卖方承担。

39）因项目外部条件的影响（如与项目相关的维权、纠纷及现场聚集等）在没有得到建设单位的指令情况下，所产生的停工损失不予补偿，工期不予顺延。同时要求卖方做好安全工作和保障措施，相关费用包含在投标报价中。

40) 本合同中应由卖方承担的责任（包括但不限于赔偿款、违约金、罚款等）买方均有权直接从应付合同款中予以扣除，不足部分有权向卖方追偿。

1.2 项目经理

1.2.1 项目经理：

姓 名：；

身 份 证 号：；

联 系 电 话：；

电 子 信 箱：；

通 信 地 址：；

卖方对项目经理的授权范围如下：负责并协调现场施工。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：作为卖方的代表全面履行合同义务，全面负责并组织本工程施工的全过程管理。按照买方要求进行现场考勤及考核（考勤考核形式以买方要求为准）项目经理每月不少于二十五天，每周不少于6天，每天不少于八小时在岗处理事务，如项目经理有特殊原因不能保证上述在岗时间的，需以书面形式报监理审核后，再报买方批准。项目经理未经买方书面同意，没有按时进场或未经批准离开工地的，买方将按1万元/天（次）处以违约金。

卖方未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：项目经理应具备履行其职责所需的资格、经验和能力，并为卖方正式聘用的员工，卖方向买方提交项目经理与卖方之间的劳动合同，以及卖方为项目经理缴纳社会保险的有效证明。卖方不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，买方有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由卖方承担。同时，买方有权要求卖方支付20万元的违约金。

1.2.2 卖方擅自更换项目经理的违约责任：

（1）投标文件中明确的项目经理，未经买方许可不得擅自变更。若出现未经买方许可擅自变更的情况，买方有权解除合同并责令卖方无条件退场，并有权追回已经支付的款项，同时卖方向买方支付违约金20万元，

（2）其中发生情形：

情形 1、如果因客观原因更换项目经理（是指项目经理发生死亡、伤残、重大疾病等导致丧失行为能力情况）卖方出示相关法律证明文件，且必须得到买方的书面批准，并到相关职能部门备案，此情形发生的项目经理更换不予处罚。更换的项目经理必须是本企业正式员工（出具半年以上本企业的劳保统筹交费证明原件和劳动合同原件）并且不低于原中标项目经理的要求：如资质、业绩等，否则不予更换。

情形 2、如果因客观原因更换项目经理（是指项目经理发生离职、辞退等与卖方解除劳动关系的情形）必须得到买方的书面批准，并到相关职能部门备案且同时向买方支付违约金 10 万元。更换的项目经理必须是本企业正式员工（出具半年以上本企业的劳保统筹交费证明原件和劳动合同原件）并且不低于原中标项目经理的要求：如资质、业绩等，否则不予更换。

1.2.3 卖方无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：卖方无正当理由拒绝更换项目经理的，应承担违约责任，同时向买方支付 20 万元的违约金。更换的项目经理必须是本企业正式员工（出具半年以上本企业的劳保统筹交费证明原件和劳动合同原件）并且不低于原中标项目经理的要求：如资质、业绩等，否则不予更换。买方有权书面通知卖方要求更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。卖方应在接到更换通知后 14 天内向买方提出书面的改进报告。如卖方没有提出改进报告，应在收到更换通知后 28 天内更换项目经理。买方收到改进报告后仍要求更换的，卖方应在接到第二次更换通知的 28 天内进行更换，并将新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知买方。继任项目经理继续履行本合同约定的职责。

1.3 卖方人员

1.3.1 卖方提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前 7 日内，人员以投标文件拟派的人员为准。

1.3.2 卖方无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：如果施工管理团队不能胜任相关工作，买方有权撤换，卖方无正当理由拒绝撤换，买方有权对卖方作出相应处罚：拒换项目经理处以违约金 20 万元、拒换施工负责人处以违约金 20 万元/人、拒换其他人员处以违约金 10 万元/人。

1.3.3 卖方主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：必须经买方书面批准。

1.3.4 卖方擅自更换主要施工管理人员的违约责任：施工团队原则上不允许更换，确因

特殊原因需要更换的，经买方书面同意后更换，更换后的人员业绩和资格，应具备或高于原投标人员的业绩和资格。同时，经买方书面同意更换的，项目经理更换条件及处理办法以 1.2.2 条约定为准。专业施工负责人更换情形参照 1.2.2 条（2）约定发生情形 1 的不予处罚，发生情形 2 的按每人 10 万元计违约金。其他人员更换情形参照 18.17 条（2）约定，发生情形 1 的不予处罚，发生情形 2 按每人 5 万元/人计违约金。卖方未经买方书面许可更换项目经理或施工负责人，将处以卖方违约金。第一次未经买方许可更换项目经理按 20 万元计违约金，施工负责人按每人 20 万元计违约金，其他人员按每人 10 万元计违约金。第二次未经买方许可更换的，每人的违约金在前次基础上翻倍计算，依次类推，更换最多不得超过二次，更换后的人员业绩和资格，低于原投标人员业绩和资格的，买方有权要求进行更换，直至更换至具备或高于原投标人员的业绩和资格，否则买方有权单方面终止合同。更换后施工团队与投标时的人员团队相比调整幅度大于 50% 以上的，买方有权单方面终止合同或解除合同。

卖方主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：项目经理及施工团队骨干人员每周在项目现场不少于 6 个工作日，每个工作日在项目现场不少于 8 小时。卖方在签署了合同协议书之日后，卖方必须保证“投标文件”中承诺最低配备人员必须在买方指定的日期进场，以保证项目管理机构的有效运转。对未经买方书面同意，没有按时进场或未经批准离开工地的项目经理，买方将按 1 万元/人.天（次）处以违约金；对未按时进场或未经批准离开工地的施工团队骨干人员，买方将按 0.5 万元/人.天（次）处以违约金；对未按时进场或未经批准离开工地的工地其他主要人员，买方将按 0.3 万元/人.天（次）处以违约金，直至缺员进场为止。施工管理人员擅自离开施工现场超过 10 人次，买方有权解除合同。

2、工程质量

2.1 质量要求

2.1.1 特殊质量标准和要求：（1）施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求，工程质量达到国家及行业现行施工质量验收规范合格标准，江苏省妇幼保健院总部项目质量目标为必须创鲁班奖，卖方须服从本项目总承包单位的统一创建要求及部署安排；卖方在争创过程中应当自行考虑成本，配合总承包单位争创过程中所发生的与本标段相关的一切费用由卖方自行承担，无论结果如何，不得向买方索要争创过程费及其他发生的额外费用。如因卖方原因（包括但不限于不配合总承包单位统一创建要求及部署安

排等)导致创优失败,则卖方须按合同价的2%向买方支付违约金,并按总承包单位及有关创建奖项要求整改,该赔偿不能免除合同规定的卖方的责任与义务。

(2)工程所有材料设备质量均需符合国家有关标准规范的要求,合格率达到100%。总承包单位为本项目的承建单位,为创建“鲁班奖”的第一责任人,卖方配合总承包单位的相关工作内容和要求须满足本项目创建“鲁班奖”的基本要求,具体以行业协会或主管部门颁布的“鲁班奖”评选实施细则、《建设项目工程总承包管理规范 GB/T50358-2017》、《建筑工程施工质量评价标准 GB/T50375-2016》、国家现行的质量验收标准、规范、施工工艺标准及本项目总承包单位统一创建部署安排和要求为准。

其他相关建设、施工、验收、质量等须符合设计图纸及设计规范、国家现行的质量验收标准、规范及施工工艺标准的要求。

关于工程奖项的约定: /。

2.2 隐蔽工程检查

2.2.1 卖方提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定: 符合国家、省、市的相关规定。一切验收费用均由卖方承担。如果卖方未按合同要求提请工程总监及有关部门验收隐蔽工程即将隐蔽工程覆盖,则工程总监有权随时要求打开隐蔽工程进行验收,并且无论验收结果是否合格,由此发生的一切费用及损失和工期延误均由卖方承担。

(1)工程具备隐蔽验收条件,卖方自检合格后,于验收前48小时以书面形式通知监理,并提供有关验收资料。经验收合格并签字后方可进行隐蔽。如果发现卖方在验收合格后到隐蔽施工前,对合格部分做任何改动,应重新进行验收;重要的工程隐蔽验收应通知质量监督及设计单位共同参加验收。验收不合格,卖方在买方和监理限定的时间内修改后重新验收。

(2)关键工序施工完毕后,须经监理验收合格并签字后(卖方应在验收前向买方提交检查记录、施工交底记录等资料)方可进行下道工序施工,否则每次卖方向买方支付违约金100000元,并且买方有权暂停支付该部分进度款,直至监理确认该部分工程合格为止;本合同定义的关键工序以监理细则要求为准。

(3)买方和监理已经验收,当其提出对已隐蔽工程重新检验的要求时卖方应按要求进行剥露或复测,并在检验后重新进行覆盖或修复。检验合格,买方承担由此

发生的费用，赔偿卖方损失并相应顺延工期。检验不合格，卖方承担发生的费用，工期不予顺延，并承担不合格工程造成的责任。

(4) 如卖方不按合同条款施工，或违反正常施工程序、施工工艺进行野蛮施工，或施工质量、安全、环保等达不到有关要求，或施工用材料设备不合规定，买方有权勒令卖方暂停施工，卖方必须立即停工整改，一切责任由卖方负责。

(5) 买方对卖方隐蔽的工程若有质量疑问时，可委托专业检测机构检测，如检测结果符合质量验收要求，检测费用由买方承担。如检测结果不能满足验收要求，检测费用由卖方承担，买方保留因此对卖方进行索赔的权利。

监理人不能按时进行检查时，应提前 8 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：24 小时。

3. 安全文明施工与环境保护

3.1 安全文明施工

3.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：本工程安全文明创建目标为总承包须创建省级标化工地，卖方须服从本项目总承包单位的统一创建要求及部署安排；卖方在创建过程中应当自行考虑成本，创建过程中所发生的一切费用由卖方自行承担，无论结果如何，不得向买方索要创建文明工地的增加费及其他发生的额外费用。卖方应严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规，组织安全文明施工，杜绝伤亡事故发生，进入施工现场的各类安全防护由卖方管理，安全责任由卖方承担。

如因卖方原因（包括但不限于不配合总承包单位统一创建要求及部署安排等）导致创建省级标化工地失败，则卖方须按合同价的 2%向买方支付违约金，并按总承包单位及有关创建奖项要求整改，该赔偿不能免除合同规定的卖方的责任与义务。

(一)组织措施:

1、实行安全生产三级管理，即：一级管理由卖方项目经理负责，二级管理由专职安全员负责；三级管理由班组长负责。做到纵向到底、横向到边。

2、每周至少召开一次班组长以上人员参加的安全生产会议，总结上周安全生产工作，通报安全隐患及各卖方需整改的工作，并根据工程进度布置下周安全生产工作重点。会后组织各卖方安全员及分管安全的负责人巡查施工现场，落实安全生产工作，交流安全生产工作经验。

(二) 技术措施:

1、编制详细的安全生产计划。在本项目开工前，由项目经理部编制实施性安全技术施工组织设计，对技术复杂、施工危险性大、多发易发事故的部位或工序，编制专项安全施工组织设计，确保施工安全，并将安全生产计划及专项安全施工组织设计报监理工程师及买方安全负责人。

2、施工用电安全措施： 1) 配备专职持证电工； 2) 按有关规定设置临时配电箱，安装漏电保护开关； 3) 施工用电支线架设不凌乱，悬挂或埋设妥当且接头良好，照明电必须使用安全电压，保护接地或保护接零装置符合规范要求； 4) 各类施工机具设备必须有完整有效的装置保险，安全防护装置、安全运行装置、润滑系数良好，做到安全运转； 5) 防火防暴方面应建立防火安全领导小组，定期进行训练、学习和检查，检查的重点为危险品、易燃易爆物的放置与隔离。

3、脚手架安全防护措施：编制施工方案和安全技术措施，经项目总工程师及监理工程师批准后方可实施。

4、临边处安全防护措施： 1) 建筑物出入口搭设防护棚，非出入口和通道两侧封严； 2) 临近施工区域的人行通道搭设防护棚，并设标志牌； 3) 施工现场应设置安全标语、安全色标、交通标志牌及夜间警示灯等必要设施； 4) 监理工程师及买方在安全文明施工检查中发现的问题，卖方应及时处理并给予书面回复。

(三) 卖方须认真执行国家、江苏省、南京市及雨花台区等相关规定。

3.1.2 关于治安保卫的特别约定： 卖方承担其进入现场、施工开工至买方接收单项工程和(或)工程之前的现场保安责任(含卖方的预制加工场地、办公及生活营区)。并负责编制相关的保安制度、责任制度和报告制度，提交给买方。卖方应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。卖方除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。卖方应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报买方批准。自卖方进入施工现场，至买方接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，卖方应立即向当地政府报告。卖方应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

亡。卖方应自觉遵守买方门卫的出入制度（包括但不限于对专业发包单位等人员的出入管理）。在实施和完成本工程过程中，卖方应充分关注和保障所有在场人员的安全，卖方对安全防护工作负全责(包括但不限于责任和费用)，并禁止非施工人员、车辆进入现场。为保护本工程免遭损坏，或为现场附近和过往人群的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，卖方应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施。如卖方未履行上述约定及通用条款相关义务造成工程、财产和人身伤害，由卖方承担责任，赔偿损失及支付发生的费用（该部分责任包括但不限于继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等）。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前七个自然日。

3.1.3 文明施工 合同当事人对文明施工的要求：卖方在施工期间，应依法文明施工，尽可能减少施工期对居民生活的影响，并认真执行江苏省、南京市及雨花台区相关规定。

4. 工期和进度

4.1 施工组织设计

4.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款。

4.1.2 施工组织设计的提交和修改

卖方提交详细施工组织设计的期限的约定：卖方在开工前 5 天内，提交 4 份其格式和内容符合总工程师或监理单位、监理单位要求的施工组织设计。

买方和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到文件 3 天内。

4.2 施工进度计划

4.2.1 施工进度计划的修订

买方和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：自收到进度计划之日起 14 日历天内。

4.2.2 进度的具体要求：(1)卖方在合同签订后 14 天内向买方提交买方要求的施工进度计划。买方在收到项目进度计划后 14 天内应向承包人作出批复，卖方应按买方批复的计划执行。

(2)除买方同意外，竣工日期不得顺延。

(3)因卖方原因使项目实际进度明显落后于项目进度计划时，卖方有义务自费采取措施，赶上项目进度计划。买方保留根据项目进度情况对项目进行协调的权利，包括但不限于对关键工序的关键工期的合理调整等。

(4)买方的赶工要求：合同实施过程中，若买方另行书面提出加快设计、施工、竣工试验的赶工要求，卖方应提交赶工方案。因赶工引起的费用已经包含在投标报价内不再计取。

(5)卖方提交项目进度计划的份数和时间：卖方在合同签订后 14 天内向买方提交买方要求的供货及配套服务进度计划合计四份。

(6)买方和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到需要确认的文件资料后 14 日内组织审核批准或提出修改意见。买方批准的施工组织设计可作为合同款的支付参考依据，卖方不按时送审符合要求的施工组织设计的，因造成买方无法判断工程进展顺利与否，买方可按照现实情况要求卖方承担 10000 元的违约金，并可拒付相应部分工程进度款，责任由卖方承担。买方和监理人对施工组织设计的任何确认、调整和修改意见不免除和减轻承包人的工期责任；

(7)买方和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到需要确认的文件资料后 14 日内组织审核批准或提出修改意见。卖方不按时送审符合要求的施工进度计划，造成买方无法判断工程进展顺利与否，买方可按照现实情况要求卖方支付 10000 元的违约金，并可拒付相应部分工程进度款，责任由卖方承担。买方和监理人对施工进度计划的任何确认、调整和修改意见不免除和减轻卖方的工期责任。

4.3 开工

4.3.1 开工准备

关于卖方提交工程开工报审表的期限：开工前一周。

关于买方应完成的其他开工准备工作及期限：开工前一周。

关于卖方应完成的其他开工准备工作及期限：开工前一周。

4.3.2 开工通知

因买方原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，卖方有权提出价格调整要求，或者解除合同。

4.4 测量放线

4.4.1 买方通过监理人向卖方提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前提供。

4.5 工期延误

4.5.1 因买方原因导致工期延误

因买方原因导致工期延误的其他情形：买方招标组价时已充分考虑了项目前期开工手续办理、扬尘管控、政府性大型活动等原因而导致影响现场施工及工期延误等不利因素，若发生以上不利因素时，卖方应及时调整施工组织计划，采取有效措施以消除影响，卖方不得以上述情形为由向买方提出额外的赔偿、补偿、增加费用等要求，经合理调整施工组织计划后仍不能完全消除影响的，卖方应在 7 天内将相关情况书面报买方，经买方批准后相应顺延工期，买方不再另行增加费用，且买方不承担违约责任，卖方若不能按期完成建设任务，买方保留追诉卖方违约责任的权利。

4.5.2 因卖方原因导致工期延误

因卖方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：卖方采购的材料、设备必须符合有关规范、设计图纸、招标文件规定的质量要求，并提供产品的资质资料，报买方、监理、设计单位书面确认。买方、监理、设计单位将在卖方提供生产厂家（分包单位）的资质资料后七个工作日内予以确认。卖方提供产品出厂证明、合格证书，并按规定在使用前进行材料检测或复试，不合格的不得使用，所有费用由卖方承担（买方另行委托第三方检测的检测费用除外），若因材料原因导致工期延误，卖方承担违约责任，每延误一天，按合同总价的 0.5%向买方偿付违约金。代用材料时，须经买方书面认可。买方可随时抽查。工程量清单中未确定品牌、规格及档次的材料必须经买方认可后方可采购施工。

除支付约定违约金外，买方有权解除合同，卖方应按买方要求退场，并承担买方的实际损失。当卖方不能按照已批准的进度计划实现节点目标，而又无切实有效措施保证竣工目标，经专家评审确认后，买方有权将卖方承包范围内的部分工程量进行切割，交由其他单位实施，费用由卖方承担，卖方应无条件服从并给予配合。

4.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：是指卖方在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。

4.7 异常恶劣的气候条件

买方和卖方同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：按通用条款执行。

4.8 提前竣工的奖励

4.8.1 提前竣工的奖励：无。

5、 卖方违约

5.2.1 卖方违约的情形

卖方违约的其他情形：违约、索赔和裁决中的卖方的违约责任：卖方未按法律文件的规定和合同约定及买方要求履行合同的，除按照合同约定承担违约责任外，所造成的一切后果由卖方负全部经济 and 法律责任，包括但不限于造成任何人人身和财产的安全问题、任何工程质量问题、工期延误及其它侵权行为等产生的赔偿责任，卖方应当赔偿买方或第三人由此产生的所有费用，包括但不限于人员和财产损失、侵权赔偿金、行政罚款、工程恢复和延误费用、调查费、鉴定费、保全费、诉讼费、律师费等所有费用，由此造成买方产生的所有损失或买方先行垫付的费用，买方有权从合同款项中予以扣除。不足以扣除的，卖方应在买方通知后的 7 日内足额赔偿或返还。合同中约定的违约责任不一致的，买方有权选择适用违约条款，但买方保留要求卖方按照法律和合同约定的最高标准承担违约责任的权利。

5.2.2 卖方违约的责任

卖方违约责任的承担方式和计算方法：违约、索赔和裁决中的卖方的违约责任：

卖方未按法律文件的规定和合同约定及买方要求履行合同的，除按照合同约定承担违约责任外，所造成的一切后果由卖方负全部经济 and 法律责任，包括但不限于造成任何人员和财产的安全问题、任何工程质量问题、工期延误及其它侵权行为等产生的赔偿责任，卖方应当赔偿买方或第三人由此产生的所有费用，包括但不限于人员和财产损失、侵权赔偿金、行政处罚金、工程恢复和延误费用、调查费、鉴定费、保全费、诉讼费、律师费等所有费用，由此造成买方产生的所有损失或买方先行垫付的费用，买方有权从合同款项中予以扣除。不足以扣除的，卖方应在买方通知后的 7 日内足额赔偿或返还。合同中约定的违约责任不一致的，买方有权选择适用违约条款，但买方保留要求卖方按照法律和合同约定的最高标准承担违约责任的权利。

(1) 组织管理

①卖方违反法律法规规定，将工程转让或违法分包或未按合同约定分包的，每次按其转让和分包工程造价的 50%向买方支付违约金，买方有权自身或要求卖方收回其转让和分包的工程内容，按法律法规另行发包。

②对于不称职的施工、采购分包商，买方有权自身或要求卖方强令其退场，且必须无条件在 3 天内清场，清场时间延误的，处以卖方 1 万元/天的违约金。

③卖方不按合同条款约定，擅自变更项目管理计划、施工组织设计、安全技术措施、现有设施保护措施、施工采购方案，买方不支付擅自变更部分的措施项目费或扣除因擅自变更措施(方案)而相应减少的费用外，每发生一次，卖方应支付 1 万元的违约金。

(2) 工程质量管理

①主要工程材料和设备，由设计方提出技术要求，卖方并提供样板由买方确认批准后方可进行采购。若卖方违反以上要求，卖方将进场的材料设备退回，所有费用由卖方承担，并处以卖方 0.5 万元/次的违约金。

②卖方应按相关法律法规对其提供的永久性工程设备、材料、部件及对工程质量进行检验，否则买方处以卖方 1 万元/次的违约金。无论工程设备、材料是由卖方自行采购供应或是由买方指定的材料供应商供应，均不解除卖方所负的工程全面质量责任，卖方应该对各种材料、器材、设备按规范、规程进行检查，拒绝不符合要求的材料、器材、设备用于工程。无论何种原因，出现不合格材料、器材、设备用于工程的情况，均由卖方承担应有的责任（包括但不限于不合格设备及材料更换、维修的费用及工期承担以及延误工期的处罚和相关部门下发的处罚通知、消除影响等）。

③分部分项工程达到隐蔽条件，卖方自检合格后，须在验收 24 小时前通知监理人、买方和有关单位，经验收合格并签字后方可进行隐蔽，若出现未经验收就进行隐蔽施工，中间验收或竣工验收不合格的，卖方应负责返工及采取补救措施，费用由卖方承担，并且处以 2 万元/次的违约金。买方的实际损失高于违约金的，卖方赔偿实际损失。

④如卖方不按合同条款施工，因卖方安全文明措施不到位的或卖方未按政府有关部门或买方要求，未及时清理、修复因施工污染或损坏的城市道路、广场等公用设施的，在接买方通知后立即按通知要求整改，费用由卖方承担；若未按要求整改的，买方有权另行安排他人完成，费用由卖方承担。并处以卖方 2 万元/次的违约金。

⑤买方发现的卖方对各种检验、试验、测试、评定、调试报告弄虚作假的，责令卖方按规范进行返工或采取其它补救措施，直至合格，以上所有费用均由卖方承担，并处以 2 万元/次的违约金。

⑥卖方必须高度重视施工日志、施工原始记录、质检资料、试验资料等内业资料的整理和收集工作，并确保资料的真实性和及时性，严禁补资料或造假资料，做到工程施工完工、竣工资料同时完成。由于内业资料等与实际不符引起的一切纠纷和责任（包括但不限于结算工程量的确认竣工资料的移交和验收、物业管理和维护及保修等）均由卖方承担，并处以卖方 2 万元/次的违约金。

⑦设备在使用过程中因卖方制造质量引起的安全事故，由卖方承担全部赔偿责任。

（3）工程进度管理

卖方采购的材料、设备必须符合有关规范、设计图纸、招标文件规定的质量要求，并提供产品的资质资料，报买方、监理、设计单位书面确认。买方、监理、设计单位将在卖方提供生产厂家（分包单位）的资质资料后七个工作日内予以确认。卖方提供产品出厂证明、合格证书，并按规定在使用前进行材料检测或复试，不合格的不得使用，所有费用由卖方承担（买方另行委托第三方检测的检测费用除外），若因材料原因导致工期延误，卖方承担违约责任，每延误一天，按合同总价的 0.5%向买方偿付违约金。代用材料时，须经买方书面认可。买方可随时抽查。设备清单中未确定品牌、规格及档次的材料必须经买方认可后方可采购施工。

（4）人员管理

在签约后，卖方必须保证至少要按照“投标文件”中承诺的配备人员投入本工程。

①在工程实施期间，项目负责人只承担本工程的项目负责人，否则对卖方处以 10 万元的违约金。

②如卖方累计一周内 3 次违约或一月内 6 次违约，买方有权单方面解除合同，卖方应按合同总价的 30%支付违约金，因此产生的所有责任由卖方承担。

③以上约定无论卖方的行为是否对本工程造成影响，无论买方是否在工程实施过程中提出整改要求，均按约定执行。

（5）安全文明管理

①施工中忽视安全，经买方提出后又不立即采取有效措施的，或由于周边住户和单位投诉或新闻媒体负面曝光的等，卖方需承担由此产生的一切后果和费用，每次卖方须支付 5 万元违约金；

②在施工期间，卖方若违反施工操作及管理程序，则按 0.1 万元/次标准处以卖方的违约金；违反国家及地方强制性条款按 0.2 万元/次标准处以卖方的违约金。

若造成人员伤亡事故，买方将处以卖方 50 万元/死亡或重伤 1 人的违约金,并承担全部赔偿费

用；因事故调查分析而产生的工期延误和费用增加由卖方承担。

③卖方违反环境保护等部门规定，按 5 万元/次处卖方的违约金，并应承担其他相关部门的罚款。

④在施工过程中以及工程移交的质量保修期内，由于卖方原因出现的质量问题，安全事故或其他原因，给本工程的社会形象造成负面影响(如受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关部门的通报、批评等)，卖方需承担由此产生的一切后果和费用。并且每发生次卖方须支付买方 10 万元违约金。

(6) 资料管理

卖方拒绝申请竣工验收或申请竣工验收未提供完整的竣工资料，视为卖方工程未竣工，卖方除承担相应工期违约责任外，还应当承担恶意违约的违约责任，向买方支付 10 万元的违约金。

(7) 其他

①卖方确保达到合同约定中的质量、安全等标准，如果在合同工期内达不到承诺的标准，卖方必须按买方规定的期限返工直至达到合同约定中的标准和奖项；如因卖方原因（包括但不限于不配合总承包单位统一创建要求及部署安排等）导致创优失败，则卖方须按合同价的 2%向买方支付违约金，并按总承包单位及有关创建奖项要求整改，该赔偿不能免除合同规定的卖方的责任与义务。

②由于卖方施工质量原因，出现以下质量问题的，卖方除按要求进行整改并承担相应责任外，还需向买方支付违约赔偿金：①每发生一起经质监站认定的严重质量问题，每发生一起需支付 5 万元的违约赔偿金；②每发生一起经质监站认定的质量事故,卖方除接受政府相关部门处罚外,卖方赔偿买方违约金 10 万元；

③，卖方采购的材料、设备必须符合有关规范、设计图纸、招标文件规定的质量要求，并提供产品的资质资料，报买方、监理、设计单位书面确认。买方、监理、设计单位将在卖方提供生产厂家（分包单位）的资质资料后七个工作日内予以确认。卖方提供产品出厂证明、合格证书，并按规定在使用前进行材料检测或复试，不合格的不得使用，所有费用由卖方承担（买方另行委托第三方检测的检测费用除外），若因材料原因导致工期延误，卖方承担违约责任，每延误一天，按合同总价的 0.5%向买方偿付违约金。代用材料时，

须经买方书面认可。买方可随时抽查。设备清单中未确定品牌、规格及档次的材料必须经买方认可后方可采购施工。工期关键节点延误超过 30 天的，买方有权要求解除合同，卖方承担由此引起的一切损失，并负责由此引起的一切法律责任，赔偿买方由此造成的一切经济损失；

④卖方未按程序报验的，每次向买方支付 2000 元违约赔偿金；工序验收不合格的，须按要求返工，并每次向买方支付 3000 元违约赔偿金；

⑤卖方不得把买方采购供应的材料挪作它用，如发现将买方采购供应的材料运出施工现场外挪作它用的情况，卖方向买方支付挪用材料价值的 2 倍作为违约赔偿金；

⑥在施工过程中，买方有权对卖方的安全文明施工情况进行检查，检查中发现的问题，卖方应无条件进行整改，卖方在接到买方整改通知后三天内没能按要求整改的，卖方须向买方支付 5 万元/次的违约金；

⑦工程竣工验收合格且完成竣工验收备案后的 30 天内，卖方必须将符合规范要求的竣工结算报告及完整的竣工结算资料递交给买方，否则每延迟一天支付 5000 元作为违约赔偿金；

⑧卖方若发生重大安全、质量事故，除按有关规定执行外，因此所增加的费用，由承包单位承担。对质量问题，卖方必须采取措施，达到设计要求；

⑨项目建设过程中卖方除了按 50 万元/死亡或重伤 1 人支付罚款外，一次发生 10 人及 10 人以上死亡或重伤事故的，卖方按合同总价的 20%额度标准向买方支付违约金；一次发生 3-9 人死亡或重伤事故的，卖方按合同总价的 10%额度标准向买方支付违约金；一次发生 2 人死亡或重伤事故的，卖方按合同总价的 5%额度标准向买方支付违约金；

⑩卖方不得拖欠民工工资，因拖欠民工工资造成的一切后果均由卖方承担。买方有权暂扣合同款，代付清工资，并罚 10 万元/次；因拖欠民工工资造成群体事件，被有关部门通报，媒体曝光造成负面影响的，买方除暂扣合同款，代付拖欠工资外，并给予 50 万元/次罚款。

(8)误期赔偿

1. 卖方采购的材料、设备必须符合有关规范、设计图纸、招标文件规定的质量要求，并提供产品的资质资料，报买方、监理、设计单位书面确认。买方、监理、设计单位将在卖方提供生产厂家（分包单位）的资质资料后七个工作日内予以确认。卖方提供产品出

厂证明、合格证书，并按规定在使用前进行材料检测或复试，不合格的不得使用，所有费用由卖方承担（买方另行委托第三方检测的检测费用除外），若因材料原因导致工期延误，卖方承担违约责任，每延误一天，按合同总价的 0.5%向买方偿付违约金。代用材料时，须经买方书面认可。买方可随时抽查。工程量清单中未确定品牌、规格及档次的材料必须经买方认可后方可采购施工。

2.未按投标计划投入施工机械的，属于违约。卖方向买方支付违约金 50000 元，由此而引起的工期延误另行支付违约金。

3.未做到投标时承诺条件的，属于违约，卖方承担违约责任，向买方支付合同总价款 1%的违约金；情况严重买方有权将卖方清退出施工场地并向建设行政主管部门报告。

4.承包方未经买方和监理认可，擅自购置使用的材料和设备，必须无条件更换，并承担由此造成的一切损失。

5.所有违约金和赔偿金的支付不减轻卖方合同项下的任何责任和义务。

6.三方在确定竣工日期及各项控制工期时，已充分考虑可能出现的各种形式的雨雪、冰雹、台风、高温天气、停水、停电、节假日、扰民和民扰、天气污染政府停工、道路施工影响等不利因素及买方分包工程的合理工期。

7.由于卖方的原因引发的安全事故，发生一起安全事故，卖方向买方支付违约金外，同时承担一切经济赔偿费用，工期不予顺延，买方有权解除合同，并按相关法律法规的规定进行处理；如因施工质量事故导致的安全事故，卖方应承担事故造成的一切损失，工期不予顺延。

8.如卖方有不能完成既定目标（包括工期、质量、安全文明施工目标）的迹象，不服从买方管理，未采取相应措施时，买方对卖方有处以违约金、更换卖方人员，直至调整卖方承包范围、清退卖方出场的权利。

9.卖方如未按照合同约定进行材料的采购，被买方查获，每发现一起，买方有权扣除该材料总价 100%的罚款作为违约金，在支付工程进度款时扣除。

10.卖方不得以任何理由（非买方原因）擅自停工，对买方的复工通知应积极响应，连续收到三次复工通知书拒不复工的，买方有权解除合同关系，并拒付合同款，没收履约保证金(若有)，并追究卖方相应经济和法律責任。

11.卖方不按合同履行应承担的工作，对工程进展造成影响时，买方有权自行或委托他人完成合同约定卖方该份工作，所产生的费用从卖方应得的款项中获得，不足部分由卖方偿付。

12.在施工过程中以及工程移交的质量保修期内，由于卖方出现的质量问题、安全事故或其它原因，受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关部门的通报，给本工程的社会形象造成严重负面影响时，并且每发生一次卖方须支付买方 10 万元违约金，买方可在当期合同款中或质量保修金中扣除。

13.施工现场发生死亡或重伤，处以 50 万元/死亡或重伤 1 人罚款。卖方应积极妥善处理，如卖方处置不及时，造成社会影响，买方有权代处置，费用无需卖方认可，从工程费用中扣除，且买方有权解除合同。

5.2.3 因卖方违约解除合同

关于卖方违约解除合同的特别约定：合同生效后，卖方要求终止或解除合同，应双倍返还买方已支付的预付款，并赔偿因此对买方造成的一切经济损失； 买方继续使用卖方在施工现场的材料、设备、临时工程、卖方文件和由卖方或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：另行协商。

买方依据法律规定或合同约定单方解除合同的，卖方应按合同总价的 30%支付违约金（合同中另有约定的除外），并赔偿因此给买方造成的一切经济损失。

6、其他条款

1、本工程严禁使用不合格或不符合设计要求的材料，一经发现，限期退场，不按要求退场的，造成的损失由卖方负责，并根据情节处以每次 5000 元至 20000 元的罚款。招投标文件中对品牌有约定的材料及设备必须质量合格，严禁假冒伪劣、以次充好。一旦查出，对未使用的材料停止使用，对施工中已使用的部分卖方无偿返工，并处该材料总价 100% 的罚款。由此造成的停工、延误工期等一切损失由卖方承担，同时买方有权单方终止合同。必须执行甲方对有关材料质量要求，进货时必须提供产品合格证明并由买方、监理单位参加验收、封样并检测合格，确保所用材料符合买方要求。卖方必须在采购前以书面形式报买方确认，对需采购的材料及设备品牌买方书面确认后方可进行订货采购使用。否则买方一经发现，将责令限期整改并退货，不按要求退货擅自使用的，造成的损失由卖方负责，并根据情节处以每次 50000 元至

100000 元的罚款。买方有权对本工程的成品、半成品、构配件等任一制造过程进行监造，并有权依据国家或行业标准行使最终的质量检验认可权和否决权；买方有权对材料供应商进行考察，并保留对不符合要求的材料供应商的否决权。

2、竣工验收前卖方需提供完整的竣工资料，竣工验收后 30 天内提供完整的竣工结算资料。卖方提供的所有资料必须满足工程备案要求。

3、施工过程中涉及到排污、环保、市容、城建城管、消防、治安、人口管理等需办理相关手续以及对临近居民和行人的施工期间影响等，由卖方负责直接处理，需业主配合的， 业主提供必要的配合。

4、在履行合同过程中，卖方应遵循国家或地方的法律、法规、法令或任何对工程有管辖权的部门规章，并按要求支付有关费用。

5、卖方应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任。负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠有效运行所必须的全部工作。

6、卖方必须服从买方项目管理工程师和监理工程师的管理监督，对不服从管理（详：约定的管理细则）的买方有权给予卖方每次 1000 元经济处罚。施工中发现的质量问题必须及时整改，因卖方原因被责令停工和返工，所造成的一切损失由卖方负责。并处罚卖方 5000 元至 10000 元的罚款。

7、买方有权代扣卖方应缴纳或赔偿的所有应支付费用从工程进度款中直接扣除。

8、卖方在投标前对施工现场情况和条件应有充分的了解和把握，中标后再因此提出任何异议买方将不予接受。

9、由于卖方原因而引起的项目管理不到位，买方、监理工程师按相关规定、规范要求采取相应的施工措施，所增加的额外费用，由卖方承担。

10、卖方施工过程中发生重大质量事故，买方有权责令卖方退场，一切损失由卖方承担。

11、卖方必须履行投标时的承诺条件。

12、卖方必须负责协调好周边的所有关系，如发生任何费用，由卖方承担。

13、施工期间出现质量事故，如果卖方无力修复；或者买方考虑工程安全，要求卖方紧急修复，而卖方不愿或不能立即进行修复时，买方有权雇用其它人完成修复工作，所发生的费用从卖方合同款中双倍扣除。

14、由买方另行招标确定的专业分包单位安装工程需向卖方、监理工程师申报施工方案，经卖方、监理工程师确认后，方可实施，安装完成后由本工程卖方、监理工程师负责验收交接，并对验收结果负责，今后出现因位置偏差、渗漏等问题，由各专业单位及卖方共同负责，卖方完成收集、汇总各专业竣工资料等以满足工程验收要求，对专业单位及卖方拒不配合的，买方有权每次处以 2000 元罚款（非卖方单方原因除外）

15、卖方因挖土原因对附近建筑物、管线、道路等造成的损害，责任由卖方承担，相应费用由卖方承担。

16、卖方必须按《劳动法》及国家有关规定要求用工，及时支付人员工资及劳动保护费用。卖方应及时支付工人工资及劳动保护费用。施工期间，承包方应根据该工程施工的特点，采取有效保障措施，确保安全施工，因施工中造成的安全事故、人员伤亡和财产损失均由卖方自行承担全部责任。如买方因此受到本协议之外第三人求偿的，有权向卖方追偿因此产生的损失。

17、无论何种方式供应的材料，卖方不得再收取任何管理费、配合费等一切费用。

18、现场标牌设置与制作：为便于现场统一协调、规范、整洁，符合文明现场要求，施工现场应设置标牌（七牌一图）工程标牌为工程概况牌、文明施工管理牌、组织网络牌、安全纪律牌、防火须知牌、规划许可证公示牌、重大危险源公示牌、施工总平面布置图；工程概况牌设置在工地围栅的醒目位置上，注明项目名称、规模、开竣工日期、施工许可证号、建设单位、设计单位、质量、安全监督单位、卖方、监理单位、联系电话等。卖方现场平面布置及标化现场图文方案等须提前申报监理及买方现场负责人审批后方可实施。本项目需达到合同约定的质量标准，达到前述目标的，结算时支付相应的费用，达不到目标的不支付，已支付的有权要求卖方返还。

19、对不称职项目经理、技术负责人、施工员、安全员、质检员，买方有权要求承包方更换，卖方不得拒绝。

20、卖方或其他施工人员必须无条件签订执行买方现场施工管理规定和安全管理规定协议书。

21、若施工现场场地狭小，搭临及材料堆放转运存在较大难度，投标人勘察现场时应充分考虑以上因素，投标报价中应考虑以上费用。此费用无论报价或不报价，均认为已含在合同款中。

22、卖方进入施工现场后，必须严格遵守买方制定的各项管理规定，如发生不服从管理的现象，买方有权按照相应的管理规定进行处罚。

23、水电费结算方式：水电费数量按挂表读数，单价按南京市自来水公司施工用水和南京市供电局施工用电收费标准扣除卖方水电费用（包括分摊费用）由卖方向供水供电部门自行缴纳。分包单位现场施工水电费用由分包人直接与总包单位进行计量结算。

24、如卖方有私接、盗用水、电现象，卖方除承担当月施工区内全部水电费用外，还需支付罚款 1 万元/次。买方对举报人或单位给予 5000 元奖励并免当月水电费。

25、卖方在施工中的问题应本着“文来文去”的原则，而且须提前三天发文给买方，口头汇报不作依据。卖方发文应有标准固定格式，规范的文件编号，由项目经理签署发出，买方代表签署盖章后生效。

26、非卖方原因的 4 小时以内临时停水停电、施工场地不足、在场外食宿、成品保护等所需措施的一切费用和工期卖方已充分考虑，并已考虑了各种可能因素影响施工所增加的费用。该部分费用在投标报价中应充分考虑。

27、卖方接到买方或监理指令的任务必须按时完成，否则每次支付买方违约金 500 元，累计 3 次后，每次支付买方违约金 2000 元，并且买方有权选择其他单位完成该项指令，从卖方合同款中扣除实际发生金额的 2 倍款项。因指令错误发生的追加合同款和给卖方造成的损失由买方承担，延误的工期相应顺延。本条款在工程质保期内仍然有效。

28、卖方不得以任何理由索要预留金部分所缴纳的各项费用。

29、卖方按照工程导则进行施工，所有应按照导则施工所发生的费用已含在清单组价中，无论图纸是否表述，卖方不得以任何理由索要清单组价以外部分工程导则规定的应采取的各项措施而发生的费用。

30、卖方投标报价中部分低于市场价的子目、材料设备及相关取费是卖方经过慎重考虑和认真分析后自愿报价确定的，对所有报价内容承诺按照招标文件、图纸要求及行业验收规范进行采购和安装施工，无论价格高低或图纸工作量调整，均严格履

行招投标文件、合同的约定及施工图纸规范的要求完成采购、安装等施工内容，不得因部分子目、材料设备及相关取费报价低于市场价而提出调价要求。且必须按照招标文件、图纸及规范要求按期保质保量的完成施工内容，否则承担相关违约法律责任。

31、卖方投标时应是充分的了解项目情况和要求的，对项目的设计要求、施工工艺、工期、质量、安全等要求是响应招标文件要求情况下投标报价的，并作出相关承诺的，因卖方原因导致项目不能全部或部分履行合同条款，卖方根据合同条款的约定承担相应的违约责任及法律责任。

32、未尽事宜各方协商解决。协商解决不成的，任何一方均有权向买方所在地人民法院起诉解决争议。因卖方原因导致买方向其主张本合同项下权利的，卖方应当承担买方实现合同权利所产生的一切合理开支（包括但不限于律师费、诉讼费、交通费、保全费、保全担保费等）

7、卖方主要施工管理人员表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					备注
			证书名称	级别	证书	专业	养老保险	

建设单位：（盖章）

法定代表人：

委托代理人：

年 月 日

买方：（盖章）

法定代表人：

委托代理人：

年 月 日

卖方：（盖章）

法定代表人：

委托代理人：

年 月 日

附件二：履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下。

履约保证金

_____（买方名称）：

鉴于（买方名称，以下简称“买方”）接受（卖方名称，以下称“卖方”）于____年____月____日参加_____（项目名称）设备采购招标项目的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就卖方履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）_____（¥_____）。
2. 担保有效期自买方与卖方签订的合同生效之日起至合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起 28 日后失效。
3. 在本担保有效期内，如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 日内无条件支付。
4. 买方和卖方变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称：_____（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_____（签字）

地址：_____

邮政编码：_____

电话：_____

____年____月____日

第五章 招标采购清单

手术室系统采购设备需求一览表

序号	项目名称	项目特征	单位	数量	备注
	综合楼四层手术部				
	新建隔墙工程				
1	轻钢龙骨隔墙 (A型)	1. 75型0.8mm厚轻钢龙骨 2. 8mm硅酸钙板 3. 龙骨、基层吊项上方100mm 4. 包括但不限于龙骨、硅酸钙板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 5. 具体详见设计图纸	m2	1027.85	
2	轻钢龙骨隔墙 (B型)	1. 75型0.8mm厚轻钢龙骨至板底,底部及顶部M8膨胀螺栓固定 2. 双面单层8mm硅酸钙板至板底 3. 75mm厚100KG/M³ 岩棉填充层至板底 4. 包括但不限于龙骨、硅酸钙板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 5. 具体详见设计图纸	m2	1202.34	
3	轻钢龙骨隔墙 (C型)	1100型0.8mm厚轻钢龙骨至板底,底部及顶部M8膨胀螺栓固定 2. 双面单层10mm硅酸钙板至板底 3. 75mm厚100KG/M³ 岩棉填充层至板底 4. 包括但不限于龙骨、硅酸钙板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 5. 具体详见设计图纸	m2	591.66	
4	矩形管龙骨隔墙 (单面挂钢板) (D型)	1. 40*100*1.5mm矩形管至板底,底部及顶部M8膨胀螺栓固定 2. 内填80mm厚100KG/M³ 岩棉至板底 3. 10mm硅酸钙板挂钢板一面仅从吊项至板底,另一面整墙铺贴 4. 钢板面板另计 5. 包括但不限于龙骨、基层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 6. 具体详见设计图纸	m2	436.57	
5	矩形管龙骨隔墙 (单面挂钢板) (E型)	1. 40*80*1.5mm矩形管至板底,底部及顶部M8膨胀螺栓固定 2. 内填80mm厚100KG/M³ 岩棉至板底 3. 8mm硅酸钙板挂钢板一面仅从吊项至板底,另一面整墙铺贴 4. 钢板面板另计 5. 包括但不限于龙骨、基层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 6. 具体详见设计图纸	m2	1075.64	
6	矩形管龙骨隔墙 (双面挂钢板) (F型)	1. 40*80*1.5mm矩形管至板底,底部及顶部M8膨胀螺栓固定 2. 内填80mm厚100KG/M³ 岩棉至板底 3. 8mm硅酸钙板挂钢板双面仅从吊项至板底 4. 钢板面板另计 5. 包括但不限于龙骨、基层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 6. 具体详见设计图纸	m2	269.66	
7	矩形管龙骨隔墙 (靠墙) (G型)	1. 20*40*1.2mm矩形管做至吊项上100mm,底部M8膨胀螺栓固定 2. 钢板面板另计 3. 包括但不限于龙骨、基层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m2	1122.64	
	其他				
8	U型输液导轨	安装位置: 麻醉恢复室、准备室 1. 型号: U型,长度方向2.1m,宽度方向1.2m 2. 配置: 可升降盐水挂钩2个 3. 其他: 吸顶式	组	25.00	
9	病床隔帘导轨	安装位置: 麻醉恢复室、准备室 1. 型号: L型, R=300mm L=4.8m 2. 材质: 铝合金 3. 其他: 吸顶式 4. 包括但不限于基层处理、轨道安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 5. 具体详见设计图纸	组	25.00	
10	直线型输液导轨 (手术室)	1. 手术室安装 2. 直线型,长度2.7m 3. 配可升降盐水挂钩2个 4. 包括但不限于基层处理、导轨安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 5. 具体详见设计图纸	组	25.00	
11	手术室吊塔锚栓	1. 定制,手术室吊塔专用锚栓,承重1t 2. 包括但不限于基层处理、锚栓安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 3. 具体详见设计图纸	根	46.00	
12	手术无影灯锚栓	1. 定制,手术无影灯专用锚栓,承重0.8t 2. 包括但不限于基层处理、锚栓安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 3. 具体详见设计图纸	根	25.00	
13	吊塔锚固装置 (麻醉恢复室)	1. 定制,麻醉恢复室吸墙式吊塔锚栓,承重0.8t 2. 包括但不限于基层处理、锚栓安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 3. 具体详见设计图纸	根	15.00	
14	PVC防撞带	1. PVC防撞带,宽150mm 2. 内衬板ST5.5自攻螺钉@600 3. 包括但不限于基层处理、成品安装以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	423.06	
15	DSM20砂浆保护层 (有降板)	1. 15~20mm厚DSM20砂浆,压实抹光 2. 包括但不限于基层处理、砂浆找平以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 3. 具体详见设计图纸	m2	571.91	
16	CL7.5轻集料混凝土垫层 (无防水有降板300mm)	1. CL7.5轻集料混凝土垫层 (厚度结合图纸,根据现场实际) 2. 包括但不限于基层处理、混凝土找平以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作	m2	371.95	
17	CL7.5轻集料混凝土垫层 (无防水有降板200mm)	1. CL7.5轻集料混凝土垫层 (厚度结合图纸,根据现场实际) 2. 包括但不限于基层处理、混凝土找平以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作	m2	199.96	
18	CL7.5轻集料混凝土垫层 (无防水无降板)	1. CL7.5轻集料混凝土垫层 (厚度结合图纸,根据现场实际) 2. 包括但不限于基层处理、混凝土找平以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作	m2	4569.90	
	避难间 (2个)				
	楼地面装饰工程				
19	块料楼地面	1. 10mm厚地砖,DTG砂浆擦缝 2. 5厚专用瓷砖粘结剂 3. 20mm厚DSM20水泥砂浆结合层 4. CL7.5轻集料混凝土垫层 (厚度结合图纸,根据现场实际) (另计) 5. 素水泥砂浆结合层一道 (内掺建筑胶) 6. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 7. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘剂、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	47.62	

20	石材门槛石	1. 20mm厚STy-01灰色大理石(背面喷砂/六面水性防护/填缝同色/结晶) 2. 10mm厚专用石材粘结剂 3. 1.5mm厚JS II型防水材料(另计) 4. DSM20砂浆防水保护层 5. 60厚C20细石混凝土浇筑层 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、石材切割、定位、石材六面养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 7. 具体详见设计图纸	m2	1.92	
21	1.5mm厚JS II防水	1. 1.5厚JS II型聚合物水泥防水涂料 2. “卫生间、厨房、清洁间、污洗间、茶水间、污物暂存间、配奶间、各类清洗间、洗澡间、晾晒间”等设置地漏的房间设地面防水层,四周卷边300mm高 3. 带淋浴的卫生间:淋浴区墙面防水高度做到吊顶完成面往上返100mm;洗手盆区墙面防水高度做到1800mm;坐便器区墙面防水高度做到900mm 4. 公共卫生间:坐便器区墙面防水高度做到900mm;洗手盆区墙面防水高度做到1200mm 6. 其他:污洗间、清洁间、配奶间、茶水间等有水龙头的区域墙面防水高度做到1200mm, 无水龙头的墙面防水高度300mm,如房间内还有其它水点培面防水高度比水点高出250mm 7. 所有非湿区办公室洗手盆区域需设置防水,仅地面防水涂刷范围2000*2000,翻墙高度为1200 8. 房间的门洞口处,防水层应延伸至门外地面长度不小于500mm,墙面向门外两侧延伸宽度不小于300mm 9. 门套与所在墙面和地面之间须做好防潮封闭处理。 10. 包括但不限于基层处理、防水、保护层以及配合其他专业施工等一切所需物料及	m2	12.80	
22	100mm高成品金属踢脚线(铝合金)(20+100mm)	1. 双层12mm硅酸钙板 2. 100mm高成品金属踢脚线(铝合金)(20+100mm) 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	27.82	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				
23	无机预涂板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 6mm厚无机彩色预涂板,高度做到吊顶+100mm 3. 专用胶粘贴 4. 包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 及工作 5. 具体详见设计图纸	m2	74.89	
	天棚工程				
24	无机预涂板吊顶	1. M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨 3. 专用挂钩 4. 9.5mm石膏板 5. 6mm厚无机预涂板 6. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 7. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	44.22	
25	吊顶反支撑(1500≤W≤2000)	1. L50*50*4mm @1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓, L50x50x4mm热镀锌角钢,角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m2	44.22	
26	木窗帘盒	1. 镀锌钢骨架基层 2. 立面2.0厚铝单板氟碳喷涂,同建筑玻璃幕墙玻璃背衬板颜色 3. 一层12mm厚石膏基纤维板,一层6mm无机预涂板 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 及工作 5. 具体详见设计节点104-Q0-Q16	m	16.18	
	麻醉准备间				
	楼地面装饰工程				
27	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材,底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆,压实抹光(预留伸缩缝) 5. CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸,根据现场实际)(另计) 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	108.62	
28	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线(2mm厚) 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	49.50	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				
29	MTy-03复合钢板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 双面钢板,面层钢板厚度0.8mm,内衬12mm石膏板(成品),高度做到吊顶+100mm 3. 龙骨另计入隔墙中 4. 包括但不限于基层处理、安装基层、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相 关物料及工作 5. 具体详见设计图纸	m2	129.98	
	天棚工程				
30	无机预涂板吊顶	1. M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨 3. 专用挂钩 4. 9.5mm石膏板 5. 6mm厚无机预涂板 6. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 7. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专 业施工等一切相关材料 及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	108.30	
31	吊顶反支撑(1500≤W≤2000)	1. L50*50*4mm @1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓, L50x50x4mm热镀锌角钢,角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m2	108.30	
	麻醉药品间				
	楼地面装饰工程				

32	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材, 底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆, 压实抹光(预留伸缩缝) 5. CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸, 根据现场实际)(另计) 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	47.33	
33	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线(2mm厚) 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	26.76	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				
34	无机预涂板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 6mm厚无机彩色预涂板, 高度做到吊顶+100mm 3. 专用胶粘贴 4. 包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 及工作 5. 具体详见设计图纸	m2	70.78	
	天棚工程				
35	无机预涂板吊顶	1. M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨 3. 专用挂钩 4. 9.5mm石膏板 5. 6mm厚无机预涂板 6. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 7. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口 、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、 防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接接口处理、金属收边条以及配合其它专 业施工等一切相关材料 & 工作 8. 具体详见设计图纸	m2	47.03	
36	吊顶反支撑(1500≤W≤2000)	1. L50*50*4mm @1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓, L50x50x4mm热镀锌角钢, 角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m2	47.03	
	换床缓冲				
	楼地面装饰工程				
37	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材, 底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆, 压实抹光(预留伸缩缝) 5. CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸, 根据现场实际)(另计) 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	40.95	
38	石材门槛石	1. 20mm厚STy-01灰色大理石(背面喷砂/六面水性防护/填缝同色/结晶) 2. 10mm厚专用石材粘结剂 3. 1.5mm厚JS II型防水材料(另计) 4. DSM20砂浆防水保护层 5. 60厚C20细石混凝土浇筑层 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、石材切 割、定位、石材六面刷养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽 槽以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 7. 具体详见设计图纸	m2	0.99	
39	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线(2mm厚) 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	23.20	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				
40	MTy-03复合钢板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 双面钢板, 面层钢板厚度0.8mm, 内衬12mm石膏板(成品), 高度做到吊顶+100mm 3. 龙骨另计入隔墙中 4. 包括但不限于基层处理、安装基层、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相 关物料及工作 5. 具体详见设计图纸	m2	68.02	
	天棚工程				
41	1200mm*600mm*1.2mm铝扣板(A级)吊顶	1. 1200mm*600mm*1.2mm铝扣板(A级) 2. 5mm橡塑保温层 3. 安装边龙骨: 采用1.0mm厚L型烤漆边龙骨, 与墙体用塑料膨胀管自攻螺钉固定	m2	40.77	
	卫生间(4个)				
	楼地面装饰工程				
42	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材, 底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆, 压实抹光(预留伸缩缝) 5. CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸, 根据现场实际)(另计) 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	33.52	
43	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线(2mm厚) 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	43.33	

44	1.5mm厚JSⅡ防水	1.1.5厚JSⅡ型聚合物水泥防水涂料 2.“卫生间、厨房、清洁间、污洗间、茶水间、污物暂存间、配奶间、各类清洗间、洗澡间、晾晒间”等设置地漏的房间设地面防水层,四周卷边300mm高 3.带淋浴的卫生间:淋浴区墙面防水高度做到吊顶完成面往上返100mm;洗手盆区墙面防水高度做到1800mm;坐便器区墙面防水高度做到900mm 4.公共卫生间:坐便器区墙面防水高度做到900mm;洗手盆区墙面防水高度做到1200mm 6.其他:污洗间、清洁间、配奶间、茶水间等有水龙头的区域墙面防水高度做到1200mm,无水龙头的墙面防水高度300mm,如房间内还有其它水点培面防水高度比水点高出250mm 7.所有非湿区办公室洗手盆区域需设置防水,仅地面防水涂刷范围2000*2000,翻墙高度为1200 8.房间的门洞口处,防水层应延伸至门外地面长度不小于500mm,墙面向门外两侧延伸宽度不小于300mm 9.门套与所在墙面和地面之间须做好防潮封闭处理。 10.包括但不限于基层处理、防水、保护层以及配合其他专业施工等一切所需物料及	m2	49.82	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				
45	无机预涂板墙面	1.3mm宽接缝中填入专用密封胶 2.6mm厚无机彩色预涂板,高度做到吊顶+100mm 3.专用胶粘贴 4.包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5.具体详见设计图纸	m2	94.65	
46	MTy-03复合钢板墙面	1.3mm宽接缝中填入专用密封胶 2.双面钢板,面层钢板厚度0.8mm,内衬12mm石膏板(成品),高度做到吊顶+100mm 3.龙骨另计入隔墙中 4.包括但不限于基层处理、安装基层、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相 关物料及工作 5.具体详见设计图纸	m2	22.36	
47	镜面玻璃(无基层)	1.外挂6mm厚银镜背覆防爆膜 2.包括但不限于基层处理、安装基层板、面层安装以及配合其他专业施工等一切相 关物料及工作 3.具体详见设计图纸	m2	5.44	
48	幕墙边栏杆	1.1.2mm厚304不锈钢栏杆、立柱、扶手,栏杆高1200mm 2.底部镀锌钢板等固定件 3.包括但不限于立柱、栏杆安装以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4.具体详见设计图纸	m	3.67	
	天棚工程				
49	1200mm*600mm*1.2mm铝扣板(A级) 吊顶	1.1200mm*600mm*1.2mm铝扣板(A级) 2.5mm橡塑保温层 3.安装边龙骨:采用1.0mm厚L型烤漆边龙骨,与墙体用塑料胀管自攻螺钉固定 4.铝扣板配套1.0mm厚三角龙骨,用连接件与承载龙骨连接,间距与规格板相同 5.U型轻钢承载龙骨(CS60×27×1.5mm),间距≤800mm 6.Ø10钢筋吊杆,双向间距≤1200mm 7.现浇钢筋混凝土板底使用M10膨胀螺栓栓板固定,双向中距≤1200mm 8.包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专 业施工等一切相关材料 & 工作 9.具体详见设计图纸	m2	4.32	
50	无机预涂板吊顶	1.M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2.60型吊顶龙骨 3.专用挂钩 4.9.5mm石膏板 5.6mm厚无机预涂板 6.3mm宽接缝中填入专用密封胶 7.包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专 业施工等一切相关材料 & 工作 8.具体详见设计图纸	m2	27.94	
51	木窗帘盒	1.镀锌钢骨架基层 2.立面2.0厚铝单板氟碳喷涂,同建筑玻璃幕墙玻璃背衬板颜色 3.一层12mm厚石膏基纤维板,一层6mm无机预涂板 4.包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专 业施工等一切相关材料 & 工作 5.具体详见设计节点104-Q0-Q16	m	3.67	
52	吊顶反支撑(1500≤W≤2000)	1.L50*50*4mm @1200热镀锌方钢竖向 2.顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓,L50x50x4mm热镀锌角钢,角钢与方钢满焊固定 3.底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4.具体详见设计图纸	m2	27.94	
	家谈(3个)				
	楼地面装饰工程				
53	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1.2mm耐磨型橡胶卷材,底面涂地板粘合剂 2.3mm厚自流平水泥找平 3.吸收性界面处理剂 4.20mm厚DSM20砂浆,压实抹光(预留伸缩缝) 5.CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸,根据现场实际)(另计) 6.素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7.包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 8.具体详见设计图纸	m2	11.38	
54	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1.10mm硅酸钙板 2.100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线(2mm厚) 3.包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 4.具体详见设计图纸	m	20.60	
55	石材门槛石	1.20mm厚STy-01灰色大理石(背面喷砂/六面水性防护/填缝同色/结晶) 2.10mm厚专用石材粘结剂 3.1.5mm厚JSⅡ型防水材料(另计) 4.DSM20砂浆防水保护层 5.60厚C20细石混凝土浇筑层 6.包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、石材切 割、定位、石材六面刷养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽 槽以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 7.具体详见设计图纸	m2	0.58	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				

56	抗菌涂料墙面	1.喷(刷/辊)无机涂料面漆2遍, 刷封底漆1遍 (PTY-01白色无机涂料) 2.满刮2mm厚面层耐水腻子分遍找平 3.清理基层 4.包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、乳胶漆饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5.具体详见设计图纸	m2	49.03	
	天棚工程				
57	无机预涂板吊顶	1.M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2.60型吊顶龙骨 3.专用挂钩 4.9.5mm石膏板 5.6mm厚无机预涂板 6.3mm宽接缝中填入专用密封胶 7.包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 8.具体详见设计图纸	m2	11.38	
58	吊顶反支撑 (1500≤W≤2000)	1.L50*50*4mm @1200热镀锌方钢竖向 2.顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓, L50x50x4mm热镀锌角钢, 角钢与方钢满焊固定 3.底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4.具体详见设计图纸	m2	11.38	
	医谈				
	楼地面装饰工程				
59	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1.2mm耐磨型橡胶卷材, 底面涂地板粘合剂 2.3mm厚自流平水泥找平 3.吸收性界面处理剂 4.20mm厚DSM20砂浆, 压实抹光(预留伸缩缝) 5.CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸, 根据现场实际) (另计) 6.素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7.包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 8.具体详见设计图纸	m2	7.02	
60	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1.10mm硅酸钙板 2.100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线 (2mm厚) 3.包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 4.具体详见设计图纸	m	11.80	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				
61	无机预涂板墙面	1.3mm宽接缝中填入专用密封胶 2.6mm厚无机彩色预涂板, 高度做到吊顶+100mm 3.专用胶粘贴 4.包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5.具体详见设计图纸	m2	31.12	
	天棚工程				
62	无机预涂板吊顶	1.M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2.60型吊顶龙骨 3.专用挂钩 4.9.5mm石膏板 5.6mm厚无机预涂板 6.3mm宽接缝中填入专用密封胶 7.包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 8.具体详见设计图纸	m2	6.91	
63	吊顶反支撑 (1500≤W≤2000)	1.L50*50*4mm @1200热镀锌方钢竖向 2.顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓, L50x50x4mm热镀锌角钢, 角钢与方钢满焊固定 3.底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4.具体详见设计图纸	m2	6.91	
	高值耗材				
	楼地面装饰工程				
64	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1.2mm耐磨型橡胶卷材, 底面涂地板粘合剂 2.3mm厚自流平水泥找平 3.吸收性界面处理剂 4.20mm厚DSM20砂浆, 压实抹光(预留伸缩缝) 5.CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸, 根据现场实际) (另计) 6.素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7.包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 8.具体详见设计图纸	m2	47.08	
65	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1.10mm硅酸钙板 2.100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线 (2mm厚) 3.包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 4.具体详见设计图纸	m	27.44	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				
66	无机预涂板墙面	1.3mm宽接缝中填入专用密封胶 2.6mm厚无机彩色预涂板, 高度做到吊顶+100mm 3.专用胶粘贴 4.包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5.具体详见设计图纸	m2	71.78	
	天棚工程				
67	无机预涂板吊顶	1.M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2.60型吊顶龙骨 3.专用挂钩 4.9.5mm石膏板 5.6mm厚无机预涂板 6.3mm宽接缝中填入专用密封胶 7.包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 8.具体详见设计图纸	m2	46.95	
68	吊顶反支撑 (1500≤W≤2000)	1.L50*50*4mm @1200热镀锌方钢竖向 2.顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓, L50x50x4mm热镀锌角钢, 角钢与方钢满焊固定 3.底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4.具体详见设计图纸	m2	46.95	
	空调机房				
	楼地面装饰工程				

69	块料楼地面	1. 10mm厚地砖, DTG砂浆擦缝 2. 5厚专用瓷砖粘结剂 3. 20mm厚DSM20水泥砂浆结合层 4. CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸, 根据现场实际) (另计) 5. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 6. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 7. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 8. 具体详见设计图纸	m2	15.50	
70	石材门槛石	1. 20mm厚STy-01灰色大理石(背面喷砂/六面水性防护/填缝同色/结晶) 2. 10mm厚专用石材粘结剂 3. 1.5mm厚JS II型防水材料(另计) 4. DSM20砂浆防水保护层 5. 60厚C20细石混凝土浇筑层 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、石材切割、定位、石材六面刷养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m2	0.45	
71	100mm高成品金属踢脚线(铝合金) (20+100mm)	1. 双层12mm硅酸钙板 2. 100mm高成品金属踢脚线(铝合金) (20+100mm) 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m	9.30	
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
72	隔音板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 10mm吸音微孔板 3. 2mm吸音布 4. 12mm石膏板(做到楼板底)(板面钉眼封点防锈漆, 石膏板接缝处贴嵌缝带) 5. 75型0.8mm厚轻钢龙骨框架(内填吸音棉) 6. 4. 包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m2	47.53	
天棚工程					
73	抗菌涂料顶面	1. 喷(刷/辊)无机涂料面漆2遍, 刷封底漆1遍 (PTy-01白色无机涂料) 2. 满刮2mm厚面层耐水腻子分遍找平 3. 清理基层 4. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、乳胶漆饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	m2	15.50	
无菌物品 (3个)					
楼地面装饰工程					
74	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材, 底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆, 压实抹光(预留伸缩缝) 5. CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸, 根据现场实际) (另计) 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 8. 具体详见设计图纸	m2	57.34	
75	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线 (2mm厚) 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m	45.57	
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
76	无机预涂板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 6mm厚无机彩色预涂板, 高度做到吊顶+100mm 3. 专用胶粘贴 4. 包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	m2	120.72	
77	幕墙边栏杆	1. 1.2mm厚304不锈钢栏杆、立柱、扶手, 栏杆高1200mm 2. 底部镀锌钢板等固定件 3. 包括但不限于立柱、栏杆安装以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m	6.10	
天棚工程					
78	无机预涂板吊顶	1M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨 3. 专用挂钩 4. 9.5mm石膏板 5. 6mm厚无机预涂板 6. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 7. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 8. 具体详见设计图纸	m2	55.60	
79	木窗帘盒	1. 镀锌钢骨架基层 2. 立面2.0厚铝单板氟碳喷涂, 同建筑玻璃幕墙玻璃背衬板颜色 3. 一层12mm厚石膏基纤维板, 一层6mm无机预涂板 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计节点I04-Q0-016	m	6.10	
80	吊顶反支撑 (1500≤W≤2000)	1. L50*50*4mm @1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓, L50x50x4mm热镀锌角钢, 角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m2	55.60	
缓冲间 (10个)					
楼地面装饰工程					
81	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材, 底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆, 压实抹光(预留伸缩缝) 5. CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸, 根据现场实际) (另计) 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 8. 具体详见设计图纸	m2	95.16	

82	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线（2mm厚） 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	81.10	
83	1.5mm厚JSⅡ防水	1. 1.5厚JSⅡ型聚合物水泥防水涂料 2. “卫生间、厨房、清洁间、污洗间、茶水间、污物暂存间、配奶间、各类清洗间、洗澡间、晾晒间”等设置地漏的房间设地面防水层，四周卷边300mm高 3. 带淋浴的卫生间：淋浴区墙面防水高度做到吊顶完成面往上返100mm；洗手盆区墙面防水高度做到1800mm；坐便器区墙面防水高度做到900mm 4. 公共卫生间：坐便器区墙面防水高度做到900mm；洗手盆区墙面防水高度做到1200mm 6. 其他：污洗间、清洁间、配奶间、茶水间等有水龙头的区域墙面防水高度做到1200mm， 无水龙头的墙面防水高度300mm，如房间内还有其它水点培面防水高度比水点高出250mm 7. 所有非湿区办公室洗手盆区域需设置防水，仅地面防水涂刷范围2000*2000，翻墙高度为1200 8. 房间的门洞口处，防水层应延伸至门外地面长度不小于500mm，墙面向门外两侧延伸宽度不小于300mm 9. 门套与所在墙面和地面之间须做好隔潮封闭处理。 10. 包括但不限于基层处理、防水、保护层以及配合其他专业施工等一切所需物料及	m2	19.20	
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
84	MTy-03复合钢板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 双面钢板，面层钢板厚度0.8mm，内衬12mm石膏板（成品），高度做到吊顶+100mm 3. 龙骨另计入隔墙中 4. 包括但不限于基层处理、安装基层、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计图纸	m2	159.40	
85	无机预涂板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 6mm厚无机彩色预涂板，高度做到吊顶+100mm 3. 专用胶粘贴 4. 包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计图纸	m2	81.81	
86	电梯不锈钢门套	1. 20×40×3mm热镀锌方钢，30×30×3mm热镀锌角钢，M8膨胀螺栓@600mm 2. 12mm石膏基无机纤维板 3. 1.5mm厚304拉丝不锈钢门套 4. 包括但不限于基层处理、安装基层板、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计节点T04-Q0-Q21	m2	8.15	
87	幕墙边栏杆	1. 1.2mm厚304不锈钢栏杆、立柱、扶手，栏杆高1200mm 2. 底部镀锌钢板等固定件 3. 包括但不限于立柱、栏杆安装以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	9.10	
天棚工程					
88	1200mm*600mm*1.2mm铝扣板(A级)吊顶	1. 1200mm*600mm*1.2mm铝扣板(A级) 2. 5mm橡塑保温层 3. 安装边龙骨：采用1.0mm厚L型烤漆边龙骨，与墙体用塑料胀管自攻螺钉固定 4. 铝扣板配套1.0mm厚三角龙骨，用连接件与承载龙骨连接，间距与规格板相同 5. U型轻钢承载龙骨(CS60×27×1.5mm)，间距≤800mm 6. Ø10钢筋吊杆，双向间距≤1200mm 7. 现浇钢筋混凝土板底使用M10膨胀螺栓楼板固定，双向中距≤1200mm 8. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作 9. 具体详见设计图纸	m2	65.34	
89	600*600*1mm铝扣板(A级)吊顶	1. 600*600*1mm铝扣板(A级) 2. 5mm橡塑保温层 3. 安装边龙骨：采用1.0mm厚L型烤漆边龙骨，与墙体用塑料胀管自攻螺钉固定 4. 铝扣板配套1.0mm厚三角龙骨，用连接件与承载龙骨连接，间距与规格板相同 5. U型轻钢承载龙骨(CS60×27×1.5mm)，间距≤800mm 6. Ø10钢筋吊杆，双向间距≤1200mm 7. 现浇钢筋混凝土板底使用M10膨胀螺栓楼板固定，双向中距≤1200mm 8. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作 9. 具体详见设计图纸	m2	7.58	
90	无机预涂板吊顶	1. M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨 3. 专用挂钩 4. 9.5mm石膏板 5. 6mm厚无机预涂板 6. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 7. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	17.98	
91	吊顶反支撑（1500≤W≤2000）	1. L50*50*4mm Ø1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓，L50x50x4mm热镀锌角钢，角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m2	17.98	
92	木窗帘盒	1. 镀锌钢骨架基层 2. 立面2.0厚铝单板氟碳喷涂，同建筑玻璃幕墙玻璃背衬板颜色 3. 一层12mm厚石膏基纤维板，一层6mm无机预涂板 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计节点T04-Q0-Q16	m	9.10	
一次性物品(2个)					
楼地面装饰工程					

93	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材, 底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆, 压实抹光 (预留伸缩缝) 5. CL7.5轻集料混凝土垫层 (厚度结合图纸, 根据现场实际) (另计) 6. 素水泥砂浆结合层一道 (内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	57.05	
94	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线 (2mm厚) 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	42.06	
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
95	无机预涂板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 6mm厚无机彩色预涂板, 高度做到吊顶+100mm 3. 专用胶粘贴 4. 包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 及工作 5. 具体详见设计图纸	m2	111.06	
96	幕墙边栏杆	1. 1.2mm厚304不锈钢栏杆、立柱、扶手, 栏杆高1200mm 2. 底部镀锌钢板等固定件 3. 包括但不限于立柱、栏杆安装以及配合其他专业施工等一切相关材料 及工作 4. 具体详见设计图纸	m	2.00	
天棚工程					
97	无机预涂板吊顶	1M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨 3. 专用挂钩 4. 9.5mm石膏板 5. 6mm厚无机预涂板 6. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 7. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口 、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、 防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专 业施工等一切相关材料 及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	55.94	
98	吊顶反支撑 (1500≤W≤2000)	1. L50*50*4mm ∅1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓, L50x50x4mm热镀锌角钢, 角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m2	55.94	
99	木窗帘盒	1. 镀锌钢骨架基层 2. 立面2.0厚铝单板氟碳喷涂, 同建筑玻璃幕墙玻璃背衬板颜色 3. 一层12mm厚石膏基纤维板, 一层6mm无机预涂板 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口 、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、 防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专 业施工等一切相关材料 及工作 5. 具体详见设计节点104-00-016	m	2.00	
拆包/缓冲					
楼地面装饰工程					
100	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材, 底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆, 压实抹光 (预留伸缩缝) 5. CL7.5轻集料混凝土垫层 (厚度结合图纸, 根据现场实际) (另计) 6. 素水泥砂浆结合层一道 (内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	40.60	
101	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线 (2mm厚) 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	21.70	
102	石材门槛石	1. 20mm厚STy-01灰色大理石 (背面喷砂/六面水性防护/填缝同色/结晶) 2. 10mm厚专用石材粘结剂 3. 1.5mm厚JS II型防水材料 (另计) 4. DSM20砂浆防水保护层 5. 60厚C20细石混凝土浇筑层 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘剂、石材切 割、定位、石材六面养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽 槽以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 7. 具体详见设计图纸	m2	0.60	
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
103	MTy-03复合钢板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 双面钢板, 面层钢板厚度0.8mm, 内衬12mm石膏板 (成品), 高度做到吊顶+100mm 3. 龙骨另计入隔墙中 4. 包括但不限于基层处理、安装基层、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相 关物料及工作 5. 具体详见设计图纸	m2	63.76	
天棚工程					
104	1200mm*600mm*1.2mm铝扣板 (A级) 吊顶	1. 1200mm*600mm*1.2mm铝扣板 (A级) 2. 5mm橡塑保温层 3. 安装边龙骨: 采用1.0mm厚L型烤漆边龙骨, 与墙体用塑料胀管自攻螺钉固定 4. 铝扣板配套1.0mm厚三角龙骨, 用连接件与承载龙骨连接, 间距与规格板相同 5. U型钢承载龙骨 (CS60×27×1.5mm), 间距≤800mm 6. ∅10钢筋吊杆, 双向间距≤1200mm 7. 现浇钢筋混凝土板底使用M10膨胀螺栓楼板固定, 双向中距≤1200mm 8. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口 、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、 防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专 业施工等一切相关材料 及工作 9. 具体详见设计图纸	m2	40.45	
门诊患者入口 (含治疗处置室、更衣室)					
楼地面装饰工程					

105	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材, 底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆, 压实抹光 (预留伸缩缝) 5. CL7.5轻集料混凝土垫层 (厚度结合图纸, 根据现场实际) (另计) 6. 素水泥砂浆结合层一道 (内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	77.15	
106	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线 (2mm厚) 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	51.90	
107	石材门槛石	1. 20mm厚STy-01灰色大理石 (背面喷砂/六面水性防护/填缝同色/结晶) 2. 10mm厚专用石材粘结剂 3. 1.5mm厚JS II型防水材料 (另计) 4. DSM20砂浆防水保护层 5. 60厚C20细石混凝土浇筑层 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、石材切割、定位、石材六面刷养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 7. 具体详见设计图纸	m2	0.54	
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
108	MTy-03复合钢板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 双面钢板, 面层钢板厚度0.8mm, 内衬12mm石膏板 (成品), 高度做到吊顶+100mm 3. 龙骨另计入隔墙中 4. 包括但不限于基层处理、安装基层、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计图纸	m2	90.96	
109	无机预涂板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 6mm厚无机彩色预涂板, 高度做到吊顶+100mm 3. 专用胶粘贴 4. 包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计图纸	m2	55.02	
天棚工程					
110	1200mm*600mm*1.2mm铝扣板 (A级) 吊顶	1. 1200mm*600mm*1.2mm铝扣板 (A级) 2. 5mm橡塑保温层 3. 安装边龙骨: 采用1.0mm厚L型烤漆边龙骨, 与墙体用塑料胀管自攻螺钉固定 4. 铝扣板配套1.0mm厚三角龙骨, 用连接件与承载龙骨连接, 间距与规格板相同 5. U型钢铝承载龙骨 (CS60×27×1.5mm), 间距≤800mm 6. Ø10钢筋吊杆, 双向间距≤1200mm 7. 现浇钢筋混凝土板底使用M10膨胀螺栓楼板固定, 双向中距≤1200mm 8. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作 9. 具体详见设计图纸	m2	65.06	
111	无机预涂板吊顶	1M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨 3. 专用挂钩 4. 9.5mm石膏板 5. 6mm厚无机预涂板 6. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 7. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	11.31	
112	吊顶反支撑 (1500≤W≤2000)	1. L50*50*4mm @1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓, L50x50x4mm热镀锌角钢, 角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m2	11.31	
UPS间					
楼地面装饰工程					
113	块料楼地面	1. 10mm厚地砖, DTG砂浆擦缝 2. 5厚专用瓷砖粘结剂 3. 20mm厚DSM20水泥砂浆结合层 4. CL7.5轻集料混凝土垫层 (厚度结合图纸, 根据现场实际) (另计) 5. 素水泥砂浆结合层一道 (内掺建筑胶) 6. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 7. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	7.93	
114	石材门槛石	1. 20mm厚STy-01灰色大理石 (背面喷砂/六面水性防护/填缝同色/结晶) 2. 10mm厚专用石材粘结剂 3. 1.5mm厚JS II型防水材料 (另计) 4. DSM20砂浆防水保护层 5. 60厚C20细石混凝土浇筑层 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、石材切割、定位、石材六面刷养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 7. 具体详见设计图纸	m2	0.22	
115	100mm高成品金属踢脚线 (铝合金) (20+100mm)	1. 双层12mm硅酸钙板 2. 100mm高成品金属踢脚线 (铝合金) (20+100mm) 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	11.79	
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
116	抗菌涂料墙面	1. 喷 (刷/辊) 无机涂料面漆2遍, 刷封底漆1遍 (PTy-01白色无机涂料) 2. 满刮2mm厚面层耐水腻子分遍找平 3. 清理基层 4. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、乳胶漆饰面以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计图纸	m2	33.56	
天棚工程					

117	600*600*1mm铝扣板(A级)吊顶	1. 600*600*1mm铝扣板(A级)2. 5mm橡塑保温层 3. 安装边龙骨:采用1.0mm厚L型烤漆边龙骨,与墙体用塑料胀管自攻螺钉固定 4. 铝扣板配套1.0mm厚三角龙骨,用连接件与承载龙骨连接,间距与规格板相同 5. U型轻钢承载龙骨(CS60×27×1.5mm),间距≤800mm 6. Ø10钢筋吊杆,双向间距≤1200mm 7. 现浇钢筋混凝土板底使用M10膨胀螺栓板固定,双向中距≤1200mm 8. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料及工作 9. 具体详见设计图纸	m2	7.93	
	洗鞋/存鞋				
	楼地面装饰工程				
118	块料楼地面	1. 10mm厚地砖,DTG砂浆擦缝 2. 5厚专用瓷砖粘结剂 3. 20mm厚DSM20水泥砂浆结合层 4. CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸,根据现场实际)(另计) 5. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 6. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 7. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘剂、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	23.20	
119	石材门槛石	1. 20mm厚STy-01灰色大理石(背面喷砂/六面水性防护/填缝同色/结晶) 2. 10mm厚专用石材粘结剂 3. 1.5mm厚JS II型防水材料(另计) 4. DSM20砂浆防水保护层 5. 60厚C20细石混凝土浇筑层 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘剂、石材切割、定位、石材六面刷养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 7. 具体详见设计图纸	m2	0.44	
120	1.5mm厚JS II防水	1. 1.5厚JS II型聚合物水泥防水涂料 2. “卫生间、厨房、清洁间、污洗间、茶水间、污物暂存间、配奶间、各类清洗间、洗澡间、晾晒间”等设置地漏的房间设地面防水层,四周卷边300mm高 3. 带淋浴的卫生间:淋浴区墙面防水高度做到吊顶完成面往上返100mm;洗手盆区墙面防水高度做到1800mm;坐便器区墙面防水高度做到900mm 4. 公共卫生间:坐便器区墙面防水高度做到900mm;洗手盆区墙面防水高度做到1200mm 5. 其他:污洗间、清洁间、配奶间、茶水间等有水龙头的区域墙面防水高度做到1200mm,无水龙头的墙面防水高度300mm,如房间内还有其它水点培面防水高度比水点高出250mm 6. 所有非湿区办公室洗手盆区域需设置防水,仅地面防水涂刷范围2000*2000,翻墙高度为1200 7. 房间的门口处,防水层应延伸至门外地面长度不小于500mm,墙面向门外两侧延伸宽度不小于300mm 8. 门套与所在墙面和地面之间须做好防潮封闭处理。 9. 勾缝但不等于其他处理 防水 保护层以及配合其他专业施工等一切所需物料及	m2	6.40	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				
121	块料墙面	1. 300*600釉面瓷砖,DTG砂浆勾缝 2. 5厚专用瓷砖粘结剂,专用砂浆拉毛处理 3. 1.5mm厚JS II型聚合物水泥防水涂料(另计) 4. 8厚DPM20砂浆打底 5. 满钉10x10x0.6mm厚钢丝网(基层拉毛处理) 6. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 7. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘剂、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	68.01	
	天棚工程				
122	600*600*1mm铝扣板(A级)吊顶	1. 600*600*1mm铝扣板(A级) 2. 5mm橡塑保温层 3. 安装边龙骨:采用1.0mm厚L型烤漆边龙骨,与墙体用塑料胀管自攻螺钉固定 4. 铝扣板配套1.0mm厚三角龙骨,用连接件与承载龙骨连接,间距与规格板相同 5. U型轻钢承载龙骨(CS60×27×1.5mm),间距≤800mm 6. Ø10钢筋吊杆,双向间距≤1200mm 7. 现浇钢筋混凝土板底使用M10膨胀螺栓板固定,双向中距≤1200mm 8. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料及工作 9. 具体详见设计图纸	m2	23.20	
123	吊顶反支撑(1500≤W≤2000)	1. L50*50*4mm @1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓, L50x50x4mm热镀锌角钢,角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m2	23.20	
	衣物发放、入口管理				
	楼地面装饰工程				
124	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材,底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆,压实抹光(预留伸缩缝) 5. CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸,根据现场实际)(另计) 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	108.39	
125	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线(2mm厚) 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	45.83	
126	石材门槛石	1. 20mm厚STy-01灰色大理石(背面喷砂/六面水性防护/填缝同色/结晶) 2. 10mm厚专用石材粘结剂 3. 1.5mm厚JS II型防水材料(另计) 4. DSM20砂浆防水保护层 5. 60厚C20细石混凝土浇筑层 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘剂、石材切割、定位、石材六面刷养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 7. 具体详见设计图纸	m2	0.56	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				

127	MTy-03复合钢板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 双面钢板，面层钢板厚度0.8mm, 内衬12mm石膏板（成品），高度做到吊顶+100mm 3. 龙骨另计入隔墙中 4. 包括但不限于基层处理、安装基层、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	m2	133.96	
128	复合钢板管井暗门（0723）	1. 双面钢板，面层钢板厚度0.8mm, 内衬12mm石膏板（成品） 2. 12mm厚石膏基无机纤维板 3. 白色铝单板包40×40×3mm热镀锌方钢（门板横向@500mm） 4. 含天地轴、碰珠锁等一切所需五金件 5. 包括但不限于基层处理、安装基层板、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 6. 具体详见设计图纸	樘	2.00	
	天棚工程				
129	1200mm*600mm*1.2mm微孔吸音铝扣板(含吸音棉)(A级)吊顶	1. M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨+配套吊顶龙骨 3. 专用吊挂件 4. 5mm橡塑保温层 5. 1200mm*600mm*1.2mm微孔吸音铝扣板(含吸音棉)(A级)，接缝中填入专用密封胶, 收边条 6. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m2	107.41	
	库房（3个）				
	楼地面装饰工程				
130	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材, 底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆, 压实抹光(预留伸缩缝) 5. CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸, 根据现场实际)（另计） 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 8. 具体详见设计图纸	m2	53.28	
131	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线（2mm厚） 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m	36.11	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				
132	抗菌涂料墙面	1. 喷(刷/辊)无机涂料面漆2遍，刷刮底漆1遍（PTy-01白色无机涂料） 2. 满刮2mm厚面层耐水腻子分遍找平 3. 清理基层 4. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、乳胶漆饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	m2	43.36	
133	无机预涂板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 6mm厚无机彩色预涂板, 高度做到吊顶+100mm 3. 专用胶粘贴 4. 包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	m2	55.36	
134	幕墙边栏杆	1. 1.2mm厚304不锈钢栏杆、立柱、扶手，栏杆高1200mm 2. 底部镀锌钢板等固定件 3. 包括但不限于立柱、栏杆安装以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m	20.14	
	天棚工程				
135	600*600*1mm微孔吸音铝扣板(A级)吊顶	1. M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨+配套吊顶龙骨 3. 专用吊挂件 4. 5mm橡塑保温层 5. 600*600*1mm微孔吸音铝扣板, 接缝中填入专用密封胶, 收边条 6. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m2	15.34	
136	无机预涂板吊顶	1. M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨 3. 专用挂钩 4. 9.5mm石膏板 5. 6mm厚无机预涂板 6. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 7. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 8. 具体详见设计图纸	m2	32.57	
137	吊顶反支撑（1500≤W≤2000）	1. L50*50*4mm @1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓, L50x50x4mm热镀锌角钢, 角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m2	32.57	
138	木窗帘盒	1. 镀锌钢骨架基层 2. 立面2.0厚铝单板氟碳喷涂, 同建筑玻璃幕墙玻璃背衬板颜色 3. 一层12mm厚石膏基纤维板, 一层6mm无机预涂板 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计节点104-00-016	m	20.14	
	器械处置间				
	楼地面装饰工程				

139	块料楼地面	1. 10mm厚地砖, DTG砂浆擦缝 2. 5厚专用瓷砖粘结剂 3. 20mm厚DSM20水泥砂浆结合层 4. CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸, 根据现场实际) (另计) 5. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 6. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 7. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 8. 具体详见设计图纸	m2	11.56	
140	石材门槛石	1. 20mm厚STy-01灰色大理石(背面喷砂/六面水性防护/填缝同色/结晶) 2. 10mm厚专用石材粘结剂 3. 1.5mm厚JS II型防水材料(另计) 4. DSM20砂浆防水保护层 5. 60厚C20细石混凝土浇筑层 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、石材切割、定位、石材六面刷养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m2	0.22	
141	1.5mm厚JS II防水	1. 1.5厚JS II型聚合物水泥防水涂料 2. “卫生间、厨房、清洁间、污洗间、茶水间、污物暂存间、配奶间、各类清洗间、洗澡间、晾晒间”等设置地漏的房间设地面防水层, 四周卷边300mm高 3. 带淋浴的卫生间: 淋浴区墙面防水高度做到吊顶完成面往上返100mm; 洗手盆区墙面防水高度做到1800mm; 坐便器区墙面防水高度做到900mm 4. 公共卫生间: 坐便器区墙面防水高度做到900mm; 洗手盆区墙面防水高度做到1200mm 6. 其他: 污洗间、清洁间、配奶间、茶水间等有水龙头的区域墙面防水高度做到1200mm, 无水龙头的墙面防水高度300mm, 如房间内还有其它水点培面防水高度比水点高出250mm 7. 所有非湿区办公室洗手盆区域需设置防水, 仅地面防水涂刷范围2000*2000, 翻墙高度为1200 8. 房间的门口处, 防水层应延伸至门外地面长度不小于500mm, 墙面向门外两侧延伸宽度不小于300mm 9. 门套与所在墙面和地面之间须做好防潮封闭处理。 10. 包括但不限于基层处理、防水、保护层以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作	m2	6.40	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				
142	块料墙面	1. 300*600釉面瓷砖, DTG砂浆勾缝 2. 5厚专用瓷砖粘结剂, 专用砂浆拉毛处理 3. 1.5mm厚JS II型聚合物水泥防水涂料(另计) 4. 8厚DPM20砂浆打底 5. 满钉10x10x0.6mm厚钢丝网(基层拉毛处理) 6. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 7. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 8. 具体详见设计图纸	m2	29.55	
143	幕墙边栏杆	1. 1.2mm厚304不锈钢栏杆、立柱、扶手, 栏杆高1200mm 2. 底部镀锌钢板等固定件 3. 包括但不限于立柱、栏杆安装以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m	6.10	
	天棚工程				
144	600*600*1mm铝扣板(A级)吊顶	1. 600*600*1mm铝扣板(A级) 2. 5mm橡塑保温层 3. 安装边龙骨: 采用1.0mm厚L型烤漆边龙骨, 与墙体用塑料胀管自攻螺钉固定 4. 铝扣板配套1.0mm厚三角龙骨, 用连接件与承载龙骨连接, 间距与规格板相同 5. U型轻钢承载龙骨(CS60×27×1.5mm), 间距≤800mm 6. Ø10钢筋吊杆, 双向间距≤1200mm 7. 现浇钢筋混凝土板底使用M10膨胀螺栓楼板固定, 双向中距≤1200mm 8. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 9. 具体详见设计图纸	m2	10.34	
145	吊顶反支撑(1500≤W≤2000)	1. L50*50*4mm Ø1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓, L50x50x4mm热镀锌角钢, 角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m2	10.34	
146	木窗帘盒	1. 镀锌钢骨架基层 2. 立面2.0厚铝单板氟碳喷涂, 同建筑玻璃幕墙玻璃背衬板颜色 3. 一层12mm厚石膏基纤维板, 一层6mm无机预涂板 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计节点T04-00-016	m	6.10	
	男女更衣室				
	楼地面装饰工程				
147	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材, 底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆, 压实抹光(预留伸缩缝) 5. CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸, 根据现场实际) (另计) 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 8. 具体详见设计图纸	m2	139.46	
148	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线(2mm厚) 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m	85.49	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				
149	抗菌涂料墙面	1. 喷(刷/辊)无机涂料面漆2遍, 刷封底漆1遍(PTy-01白色无机涂料) 2. 满刮2mm厚面层耐水腻子分遍找平 3. 清理基层 4. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、乳胶漆饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	m2	242.66	
150	幕墙边栏杆	1. 1.2mm厚304不锈钢栏杆、立柱、扶手, 栏杆高1200mm 2. 底部镀锌钢板等固定件 3. 包括但不限于立柱、栏杆安装以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m	7.25	
	天棚工程				

151	600*600*1mm微孔吸音铝扣板(A级)吊顶	1. M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨+配套吊顶龙骨 3. 专用吊挂件 4. 5mm橡塑保温层 5. 600*600*1mm微孔吸音铝扣板, 接缝中填入专用密封胶, 收边条 6. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作 7. 具体详见设计图纸	m2	137. 41	
152	木窗帘盒	1. 镀锌钢骨架基层 2. 立面2.0厚铝单板氟碳喷涂, 同建筑玻璃幕墙玻璃背衬板颜色 3. 一层12mm厚石膏基纤维板, 一层6mm无机预涂板 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计节点104-00-016	m	7. 25	
	男女卫浴				
	楼地面装饰工程				
153	块料楼地面(有防水无降板)	1. 10mm厚地砖, DTG砂浆擦缝 2. 5厚专用瓷砖粘结剂 3. 20mm厚DSM20砂浆保护层 4. 1. 5mm厚JS II 型防水层(沿墙上翻高度详见设计说明)(另计) 5. DSM20砂浆找坡层, 从门口处向地漏找1%泛水, 最薄处不小于30mm厚, 随打随抹平 6. CL7. 5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸, 根据现场实际)(另计) 7. 20mm厚DSM20砂浆保护层 8. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 9. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘剂层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作	m2	49. 92	
154	石材门槛石	1. 20mm厚STy-01灰色大理石(背面喷砂/六面水性防护/填缝同色/结晶) 2. 10mm厚专用石材粘结剂 3. 1. 5mm厚JS II 型防水材料(另计) 4. DSM20砂浆防水保护层 5. 60厚C20细石混凝土浇筑层 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘剂层、石材切割、定位、石材六面养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 7. 具体详见设计图纸	m2	0. 42	
155	零星砌砖	1. 灰土砖砌筑 2. 包括但不限于砖体砌筑以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 3. 具体详见设计图纸	m3	0. 74	
156	1. 5mm厚JS II 防水	1. 1. 5厚JS II 型聚合物水泥防水涂料 2. “卫生间、厨房、清洁间、污洗间、茶水间、污物暂存间、配奶间、各类清洗间、洗澡间、晾晒间”等设置地漏的房间设地面防水层, 四周卷边300mm高 3. 带淋浴的卫生间: 淋浴区墙面防水高度做到吊顶完成面往上返100mm; 洗手盆区墙面防水高度做到1800mm; 坐便器区墙面防水高度做到900mm 4. 公共卫生间: 坐便器区墙面防水高度做到900mm; 洗手盆区墙面防水高度做到1200mm 6. 其他: 污洗间、清洁间、配奶间、茶水间等有水龙头的区域墙面防水高度做到1200mm, 无水龙头的墙面防水高度300mm, 如房间内还有其它水点墙面防水高度比水点高出250mm 7. 所有非湿区办公室洗手盆区域需设置防水, 仅地面防水涂刷范围2000*2000, 翻墙高度为1200 8. 房间的门口处, 防水层应延伸至门外地面长度不小于500mm, 墙面向门外两侧延伸宽度不小于300mm 9. 门套与所在墙面和地面之间须做好防潮封闭处理。 10. 包括但不限于基层处理、防水、保护层以及配合其他专业施工等一切所需物料及	m2	133. 12	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				
157	块料墙面	1. 300*600釉面瓷砖, DTG砂浆勾缝 2. 5厚专用瓷砖粘结剂, 专用砂浆拉毛处理 3. 1. 5mm厚JS II 型聚合物水泥防水涂料(另计) 4. 8厚DPM20砂浆打底 5. 满钉10x10x0. 6mm厚钢丝网(基层拉毛处理) 6. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 7. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘剂层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	123. 16	
158	干挂块料墙面	1. 300*600釉面瓷砖, DTG砂浆勾缝 2. 5厚专用瓷砖粘结剂 3. 专用砂浆拉毛处理 4. 9mm厚DPM20砂浆打底压实抹平(将砂浆压入网眼中) 5. 满钉钢丝网(基层拉毛处理)(非混凝土墙面需计算) 6. 12mm厚水泥压力板 7. L40×40×4mm热镀锌角钢 8. 1. 5厚JS II 型聚合物水泥防水涂料(墙面上翻高度详见设计说明)(另计) 9. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 10. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘剂层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 11. 具体详见设计图纸	m2	0. 93	
159	成品不锈钢卷纸架	1. 成品不锈钢卷纸架 2. 包括但不限于定位安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 3. 具体详见设计图纸	个	4. 00	
160	成品不锈钢三角架	1. 成品不锈钢三角架 2. 包括但不限于定位安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 3. 具体详见设计图纸	个	4. 00	
161	成品小便斗挡板(PL-05成品金属复合板隔断)	1. 成品小便斗挡板(PL-05成品金属复合板隔断) 2. 包括但不限于隔断定位安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 3. 具体详见设计图纸	片	2. 00	
162	成品卫生间隔断(PL-05成品金属复合板隔断)	1. PL-05成品金属复合板隔断(26mm, 0. 8mm钢板+24mm铝蜂窝芯+0. 8mm钢板橡木色) 2. 包括但不限于隔断定位安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 3. 具体详见设计图纸	间	4. 00	

163	卫生间洗漱台	1. 热镀锌方钢基层 2. 12mm厚水泥压力板 3. 15MM人造石英石 4. 石材切割、定位、六面刷养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽、打孔等所有加工工艺 5. 包括但不限于基层处理、镀锌方管龙骨、石材面层粘贴以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 6. 具体详见设计图纸	m	2. 50	
164	镜面玻璃（有基层）	1. 热镀锌方管基层 2. 12mm厚耐水型石膏基玻璃纤维板 3. 6mm厚银镜背覆防爆膜 4. 1.2mm厚不锈钢板包边（10+26+7.5+5+6mm） 5. 包括但不限于基层处理、安装基层板、面层安装以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 6. 具体详见设计图纸	m2	3. 38	
165	成品淋浴玻璃隔断	1. 6+1.14PVB+6mm钢化夹胶磨砂玻璃 2. 铝合金 6063-T5边框 3. 304#不锈钢滑轮 4. 淋浴门所需一切五金件 5. 包括但不限于隔断定位安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 6. 具体详见设计图纸	m2	70. 60	
166	幕墙边栏杆	1. 1.2mm厚304不锈钢栏杆、立柱、扶手，栏杆高1200mm 2. 底部镀锌钢板等固定件 3. 包括但不限于立柱、栏杆安装以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	5. 37	
天棚工程					
167	600*600*1mm铝扣板(A级)吊顶	1. 600*600*1mm铝扣板(A级) 2. 5mm橡塑保温层 3. 安装边龙骨:采用1.0mm厚L型烤漆边龙骨,与墙体用塑料胀管自攻螺钉固定 4. 铝扣板配套1.0mm厚三角龙骨,用连接件与承载龙骨连接,间距与规格板相同 5. U型轻钢承载龙骨(CS60×27×1.5mm),间距≤800mm 6. Ø10钢筋吊杆,双向间距≤1200mm 7. 现浇钢筋混凝土板底使用M10膨胀螺栓楼板固定,双向中距≤1200mm 8. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作 9. 具体详见设计图纸	m2	48. 85	
168	吊顶反支撑（1500≤W≤2000）	1. L50*50*4mm Ø1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓, L50x50x4mm热镀锌角钢,角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m2	48. 85	
169	木窗帘盒	1. 镀锌钢骨架基层 2. 立面2.0厚铝单板氟碳喷涂,同建筑玻璃幕墙玻璃背衬板颜色 3. 一层12mm厚石膏基纤维板,一层6mm无机预涂板 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计节点T04-Q0-Q16	m	5. 37	
麻醉师办公室					
楼地面装饰工程					
170	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材,底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆,压实抹光(预留伸缩缝) 5. CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸,根据现场实际)(另计) 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	50. 08	
171	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线(2mm厚) 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	26. 80	
172	1.5mm厚JSⅡ防水	1. 1.5厚JSⅡ型聚合物水泥防水涂料 2. “卫生间、厨房、清洁间、污洗间、茶水间、污物暂存间、配奶间、各类清洗间、洗澡间、晾晒间”等设置地漏的房间设地面防水层,四周卷边300mm高 3. 带淋浴的卫生间:淋浴区墙面防水高度做到吊顶完成面往上返100mm;洗手盆区墙面防水高度做到1800mm;坐便器区墙面防水高度做到900mm 4. 公共卫生间:坐便器区墙面防水高度做到900mm;洗手盆区墙面防水高度做到1200mm 6. 其他:污洗间、清洁间、配奶间、茶水间等有水龙头的区域墙面防水高度做到1200mm, 无水龙头的墙面防水高度300mm,如房间内还有其它水点培面防水高度比水点高出250mm 7. 所有非湿区办公室洗手盆区域需设置防水,仅地面防水涂刷范围2000*2000,翻墙高度为1200 8. 房间的门洞口处,防水层应延伸至门外地面长度不小于500mm,墙面向门外两侧延伸宽度不小于300mm 9. 门套与所在墙面和地面之间须做好防潮封闭处理。 10. 包括但不限于基层处理、防水、保护层以及配合其他专业施工等一切所需物料及	m2	6. 40	
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
173	抗菌涂料墙面	1. 喷(刷/辊)无机涂料面漆2遍,刷封底漆1遍(PTy-01白色无机涂料) 2. 满刮2mm厚面层耐水腻子分遍找平 3. 清理基层 4. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、乳胶漆饰面以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计图纸	m2	70. 28	
天棚工程					
174	600*600*1mm微孔吸音铝扣板(A级)吊顶	1. M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨+配套吊顶龙骨 3. 专用吊挂件 4. 5mm橡塑保温层 5. 600*600*1mm微孔吸音铝扣板,接缝中填入专用密封胶,收边条 6. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作 7. 具体详见设计图纸	m2	49. 48	
护士兼示教室					

	楼地面装饰工程				
175	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材, 底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆, 压实抹光(预留伸缩缝) 5. CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸, 根据现场实际)(另计) 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	52.03	
176	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线(2mm厚) 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	29.40	
177	1.5mm厚JSⅡ防水	1. 1.5厚JSⅡ型聚合物水泥防水涂料 2. “卫生间、厨房、清洁间、污洗间、茶水间、污物暂存间、配奶间、各类清洗间、洗澡间、晾晒间”等设置地漏的房间设地面防水层, 四周卷边300mm高 3. 带淋浴的卫生间: 淋浴区墙面防水高度做到吊顶完成面往上返100mm; 洗手盆区墙面防水高度做到1800mm; 坐便器区墙面防水高度做到900mm 4. 公共卫生间: 坐便器区墙面防水高度做到900mm; 洗手盆区墙面防水高度做到1200mm 6. 其他: 污洗间、清洁间、配奶间、茶水间等有水龙头的区域墙面防水高度做到1200mm, 无水龙头的墙面防水高度300mm, 如房间内还有其它水点墙面防水高度比水点高出250mm 7. 所有非湿区办公室洗手盆区域需设置防水, 仅地面防水涂刷范围2000*2000, 翻墙高度为1200 8. 房间的门洞口处, 防水层应延伸至门外地面长度不小于500mm, 墙面向门外两侧延伸宽度不小于300mm 9. 门套与所在墙面和地面之间须做好防潮封闭处理。 10. 包括但不限于基层处理、防水、保护层以及配合其他专业施工等一切所需物料及	m2	6.40	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				
178	抗菌涂料墙面	1. 喷(刷/辊)无机涂料面漆2遍, 刷封底漆1遍(PTy-01白色无机涂料) 2. 满刮2mm厚面层耐水腻子分遍找平 3. 清理基层 4. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、乳胶漆饰面以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计图纸	m2	82.82	
179	墙面包管(涂料面层)	1. 75系列轻钢龙骨, 50mm厚120KG/M ³ 岩棉填充层 2. 双层12mm厚石膏板 3. 板面钉眼封点防锈漆 4. 石膏板接缝处贴嵌缝带 5. 有管道, 基层至板底 6. 包括但不限于龙骨、石膏板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 7. 具体详见设计图纸	m2	8.19	
	天棚工程				
180	600*600*1mm微孔吸音铝扣板(A级)吊顶	1. M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊项龙骨+配套吊项龙骨 3. 专用吊挂件 4. 5mm橡塑保温层 5. 600*600*1mm微孔吸音铝扣板, 接缝中填入专用密封胶, 收边条 6. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作 7. 具体详见设计图纸	m2	51.73	
	餐厅兼多功能厅				
	楼地面装饰工程				
181	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材, 底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆, 压实抹光(预留伸缩缝) 5. CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸, 根据现场实际)(另计) 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	89.26	
182	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线(2mm厚) 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	26.95	
183	1.5mm厚JSⅡ防水	1. 1.5厚JSⅡ型聚合物水泥防水涂料 2. “卫生间、厨房、清洁间、污洗间、茶水间、污物暂存间、配奶间、各类清洗间、洗澡间、晾晒间”等设置地漏的房间设地面防水层, 四周卷边300mm高 3. 带淋浴的卫生间: 淋浴区墙面防水高度做到吊顶完成面往上返100mm; 洗手盆区墙面防水高度做到1800mm; 坐便器区墙面防水高度做到900mm 4. 公共卫生间: 坐便器区墙面防水高度做到900mm; 洗手盆区墙面防水高度做到1200mm 6. 其他: 污洗间、清洁间、配奶间、茶水间等有水龙头的区域墙面防水高度做到1200mm, 无水龙头的墙面防水高度300mm, 如房间内还有其它水点墙面防水高度比水点高出250mm 7. 所有非湿区办公室洗手盆区域需设置防水, 仅地面防水涂刷范围2000*2000, 翻墙高度为1200 8. 房间的门洞口处, 防水层应延伸至门外地面长度不小于500mm, 墙面向门外两侧延伸宽度不小于300mm 9. 门套与所在墙面和地面之间须做好防潮封闭处理。 10. 包括但不限于基层处理、防水、保护层以及配合其他专业施工等一切所需物料及	m2	12.80	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				
184	抗菌涂料墙面	1. 喷(刷/辊)无机涂料面漆2遍, 刷封底漆1遍(PTy-01白色无机涂料) 2. 满刮2mm厚面层耐水腻子分遍找平 3. 清理基层 4. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、乳胶漆饰面以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计图纸	m2	76.36	
185	幕墙边栏杆	1. 1.2mm厚304不锈钢栏杆、立柱、扶手, 栏杆高1200mm 2. 底部镀锌钢板等固定件 3. 包括但不限于立柱、栏杆安装以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	9.90	
	天棚工程				

186	1200mm*600mm*1.2mm微孔吸音铝扣板(含吸音棉)(A级)吊顶	1. M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨+配套吊顶龙骨 3. 专用吊挂件 4. 5mm橡塑保温层 5. 1200mm*600mm*1.2mm微孔吸音铝扣板(含吸音棉)(A级), 接缝中填入专用密封胶, 收边条 6. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m2	86.38	
187	木窗帘盒	1. 镀锌钢骨架基层 2. 立面2.0厚铝单板氟碳喷涂, 同建筑玻璃幕墙玻璃背衬板颜色 3. 一层12mm厚石膏基纤维板, 一层6mm无机预涂板 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计节点T04-Q0-Q16	m	9.90	
	开水间				
	楼地面装饰工程				
188	块料楼地面	1. 10mm厚地砖, DTG砂浆擦缝 2. 5厚专用瓷砖粘结剂 3. 20mm厚DSM20水泥砂浆结合层 4. CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸, 根据现场实际)(另计) 5. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 6. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 7. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 8. 具体详见设计图纸	m2	5.94	
189	石材门槛石	1. 20mm厚STy-01灰色大理石(背面喷砂/六面水性防护/填缝同色/结晶) 2. 10mm厚专用石材粘结剂 3. 1.5mm厚JS II型防水材料(另计) 4. DSM20砂浆防水保护层 5. 60厚C20细石混凝土浇筑层 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、石材切割、定位、石材六面刷养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m2	0.20	
190	1.5mm厚JS II防水	1. 1.5厚JS II型聚合物水泥防水涂料 2. “卫生间、厨房、清洁间、污洗间、茶水间、污物暂存间、配奶间、各类清洗间、洗澡间、晾晒间”等设置地漏的房间设地面防水层, 四周卷边300mm高 3. 带淋浴的卫生间: 淋浴区墙面防水高度做到吊顶完成面往上返100mm; 洗手盆区墙面防水高度做到1800mm; 坐便器区墙面防水高度做到900mm 4. 公共卫生间: 坐便器区墙面防水高度做到900mm; 洗手盆区墙面防水高度做到1200mm 5. 其他: 污洗间、清洁间、配奶间、茶水间等有水龙头的区域墙面防水高度做到1200mm, 无水龙头的墙面防水高度300mm, 如房间内还有其它水点墙面防水高度比水点高出250mm 6. 所有非湿区办公室洗手盆区域需设置防水, 仅地面防水涂刷范围2000*2000, 翻墙高度为1200 7. 房间的门洞口处, 防水层应延伸至门外地面长度不小于500mm, 墙面向门外两侧延伸宽度不小于300mm 8. 门套与所在墙面和地面之间须做好防潮封闭处理。 9. 包括但不限于基层处理、防水、保护层以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 10. 具体详见设计图纸	m2	12.01	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				
191	块料墙面	1. 300*600釉面瓷砖, DTG砂浆勾缝 2. 5厚专用瓷砖粘结剂, 专用砂浆拉毛处理 3. 1.5mm厚JS II型聚合物水泥防水涂料(另计) 4. 8厚DPM20砂浆打底 5. 满钉10x10x0.6mm厚钢丝网(基层拉毛处理) 6. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 7. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 8. 具体详见设计图纸	m2	24.16	
	天棚工程				
192	600*600*1mm铝扣板(A级)吊顶	1. 600*600*1mm铝扣板(A级) 2. 5mm橡塑保温层 3. 安装边龙骨: 采用1.0mm厚L型烤漆边龙骨, 与墙体用塑料胀管自攻螺钉固定 4. 铝扣板配套1.0mm厚三角龙骨, 用连接件与承载龙骨连接, 间距与规格板相同 5. U型钢承载龙骨(CS60×27×1.5mm), 间距≤800mm 6. Ø10钢筋吊杆, 双向间距≤1200mm 7. 现浇钢筋混凝土板底使用M10膨胀螺栓楼板固定, 双向中距≤1200mm 8. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 9. 具体详见设计图纸	m2	5.94	
193	吊顶反支撑(1500≤W≤2000)	1. L50*50*4mm @1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓, L50x50x4mm热镀锌角钢, 角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m2	5.94	
	备餐间				
	楼地面装饰工程				
194	块料楼地面	1. 10mm厚地砖, DTG砂浆擦缝 2. 5厚专用瓷砖粘结剂 3. 20mm厚DSM20水泥砂浆结合层 4. CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸, 根据现场实际)(另计) 5. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 6. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 7. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 8. 具体详见设计图纸	m2	12.52	

195	石材门槛石	1. 20mm厚STy-01灰色大理石(背面喷砂/六面水性防护/填缝同色/结晶) 2. 10mm厚专用石材粘结剂 3. 1.5mm厚JS II型防水材料(另计) 4. DSM20砂浆防水保护层 5. 60厚C20细石混凝土浇筑层 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘剂层、石材切割、定位、石材六面刷养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 7. 具体详见设计图纸	m2	0.40	
196	1.5mm厚JS II防水	1. 1.5厚JS II型聚合物水泥防水涂料 2. “卫生间、厨房、清洁间、污洗间、茶水间、污物暂存间、配奶间、各类清洗间、洗澡间、晾晒间”等设置地漏的房间设地面防水层,四周卷边300mm高 3. 带淋浴的卫生间:淋浴区墙面防水高度做到吊顶完成面往上返100mm;洗手盆区墙面防水高度做到1800mm;坐便器区墙面防水高度做到900mm 4. 公共卫生间:坐便器区墙面防水高度做到900mm;洗手盆区墙面防水高度做到1200mm 6. 其他:污洗间、清洁间、配奶间、茶水间等有水龙头的区域墙面防水高度做到1200mm, 无水龙头的墙面防水高度300mm,如房间内还有其它水点墙面防水高度比水点高出250mm 7. 所有非湿区办公室洗手盆区域需设置防水,仅地面防水涂刷范围2000*2000,翻墙高度为1200 8. 房间的门口处,防水层应延伸至门外地面长度不小于500mm,墙面向门外两侧延伸宽度不小于300mm 9. 门套与所在墙面和地面之间须做好防潮封闭处理。 10. 包括但不限于基层处理、防水、保护层以及配合其他专业施工等一切所需物料及	m2	6.40	
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
197	块料墙面	1. 300*600釉面瓷砖,DTG砂浆勾缝 2. 5厚专用瓷砖粘结剂,专用砂浆拉毛处理 3. 1.5mm厚JS II型聚合物水泥防水涂料(另计) 4. 8厚DPM20砂浆打底 5. 满钉10x10x0.6mm厚钢丝网(基层拉毛处理) 6. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 7. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘剂层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	29.05	
198	幕墙边栏杆	1. 1.2mm厚304不锈钢栏杆、立柱、扶手,栏杆高1200mm 2. 底部镀锌钢板等固定件 3. 包括但不限于立柱、栏杆安装以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	1.75	
天棚工程					
199	600*600*1mm铝扣板(A级)吊顶	1. 600*600*1mm铝扣板(A级) 2. 5mm橡塑保温层 3. 安装边龙骨:采用1.0mm厚L型烤漆边龙骨,与墙体用塑料胀管自攻螺钉固定 4. 铝扣板配套1.0mm厚三角龙骨,用连接件与承载龙骨连接,间距与规格板相同 5. U型轻钢承载龙骨(CS60×27×1.5mm),间距≤800mm 6. Ø10钢筋吊杆,双向间距≤1200mm 7. 现浇钢筋混凝土板底使用M10膨胀螺栓楼板固定,双向中距≤1200mm 8. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作 9. 具体详见设计图纸	m2	12.17	
200	吊顶反支撑(1500≤W≤2000)	1. L50*50*4mm @1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓, L50x50x4mm热镀锌角钢,角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m2	12.17	
201	木窗帘盒	1. 镀锌钢骨架基层 2. 立面2.0厚铝单板氟碳喷涂,同建筑玻璃幕墙玻璃背衬板颜色 3. 一层12mm厚石膏基纤维板,一层6mm无机预涂板 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计节点T04-Q0-Q16	m	1.75	
男女值班室					
楼地面装饰工程					
202	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材,底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆,压实抹光(预留伸缩缝) 5. CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸,根据现场实际)(另计) 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	67.50	
203	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线(2mm厚) 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	40.80	
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
204	抗菌涂料墙面	1. 喷(刷/辊)无机涂料面漆2遍,刷衬底漆1遍(PTY-01白色无机涂料) 2. 满刮2mm厚面层耐水腻子分遍找平 3. 清理基层 4. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、乳胶漆饰面以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计图纸	m2	115.40	
205	幕墙边栏杆	1. 1.2mm厚304不锈钢栏杆、立柱、扶手,栏杆高1200mm 2. 底部镀锌钢板等固定件 3. 包括但不限于立柱、栏杆安装以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	7.60	
天棚工程					

206	600*600*1mm微孔吸音铝扣板(A级)吊顶	1. M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨+配套吊顶龙骨 3. 专用吊挂件 4. 5mm橡塑保温层 5. 600*600*1mm微孔吸音铝扣板, 接缝中填入专用密封胶, 收边条 6. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作 7. 具体详见设计图纸	m2	65.38	
207	木窗帘盒	1. 镀锌钢骨架基层 2. 立面2.0厚铝单板氟碳喷涂, 同建筑玻璃幕墙玻璃背衬板颜色 3. 一层12mm厚石膏基纤维板, 一层6mm无机预涂板 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计节点T04-00-016	m	7.60	
	主任办				
	楼地面装饰工程				
208	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材, 底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆, 压实抹光(预留伸缩缝) 5. CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸, 根据现场实际)(另计) 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	15.66	
209	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线(2mm厚) 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	14.63	
210	1.5mm厚JS II防水	1. 1.5厚JS II型聚合物水泥防水涂料 2. “卫生间、厨房、清洁间、污洗间、茶水间、污物暂存间、配奶间、各类清洗间、洗澡间、晾晒间”等设置地漏的房间设地面防水层, 四周卷边300mm高 3. 带淋浴的卫生间: 淋浴区墙面防水高度做到吊顶完成面往上返100mm; 洗手盆区墙面防水高度做到1800mm; 坐便器区墙面防水高度做到900mm 4. 公共卫生间: 坐便器区墙面防水高度做到900mm; 洗手盆区墙面防水高度做到1200mm 6. 其他: 污洗间、清洁间、配奶间、茶水间等有水龙头的区域墙面防水高度做到1200mm, 无水龙头的墙面防水高度300mm, 如房间内还有其它水点墙面防水高度比水点高出250mm 7. 所有非湿区办公室洗手盆区域需设置防水, 仅地面防水涂刷范围2000*2000, 翻墙高度为1200 8. 房间的门洞口处, 防水层应延伸至门外地面长度不小于500mm, 墙面向门外两侧延伸宽度不小于300mm 9. 门套与所在墙面和地面之间须做好隔潮封闭处理。 10. 包括但不限于基层处理、防水、保护层以及配合其他专业施工等一切所需物料及	m2	6.40	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				
211	抗菌涂料墙面	1. 喷(刷/辊)无机涂料面漆2遍, 刷粉底漆1遍(PTy-01白色无机涂料) 2. 满刮2mm厚面层腻子分遍找平 3. 清理基层 4. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、乳胶漆饰面以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计图纸	m2	41.54	
212	幕墙边栏杆	1. 1.2mm厚304不锈钢栏杆、立柱、扶手, 栏杆高1200mm 2. 底部镀锌钢板等固定件 3. 包括但不限于立柱、栏杆安装以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	1.97	
	天棚工程				
213	600*600*1mm微孔吸音铝扣板(A级)吊顶	1. M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨+配套吊顶龙骨 3. 专用吊挂件 4. 5mm橡塑保温层 5. 600*600*1mm微孔吸音铝扣板, 接缝中填入专用密封胶, 收边条 6. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作 7. 具体详见设计图纸	m2	14.97	
214	木窗帘盒	1. 镀锌钢骨架基层 2. 立面2.0厚铝单板氟碳喷涂, 同建筑玻璃幕墙玻璃背衬板颜色 3. 一层12mm厚石膏基纤维板, 一层6mm无机预涂板 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计节点T04-00-016	m	1.97	
	护士长办				
	楼地面装饰工程				
215	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材, 底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆, 压实抹光(预留伸缩缝) 5. CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸, 根据现场实际)(另计) 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	15.30	
216	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线(2mm厚) 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	15.13	

217	1.5mm厚JSⅡ防水	1.1.5厚JSⅡ型聚合物水泥防水涂料 2.“卫生间、厨房、清洁间、污洗间、茶水间、污物暂存间、配奶间、各类清洗间、洗澡间、晾晒间”等设置地漏的房间设地面防水层，四周卷边300mm高 3.带淋浴的卫生间：淋浴区墙面防水高度做到吊顶完成面往上返100mm；洗手盆区墙面防水高度做到1800mm；坐便器区墙面防水高度做到900mm 4.公共卫生间：坐便器区墙面防水高度做到900mm；洗手盆区墙面防水高度做到1200mm 6.其他：污洗间、清洁间、配奶间、茶水间等有水龙头的区域墙面防水高度做到1200mm，无水龙头的墙面防水高度300mm，如房间内还有其它水点墙面防水高度比水点高出250mm 7.所有非湿区办公室洗手盆区域需设置防水，仅地面防水涂刷范围2000*2000，翻墙高度为1200 8.房间的门洞口处，防水层应延伸至门外地面长度不小于500mm，墙面向门外两侧延伸宽度不小于300mm 9.门套与所在墙面和地面之间须做好防潮封闭处理。 10.包括但不限于基层处理、防水、保护层以及配合其他专业施工等一切所需物料及	m2	6.40	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				
218	抗菌涂料墙面	1.喷(刷/辊)无机涂料面漆2遍，刷封底漆1遍（PTy-01白色无机涂料） 2.满刮2mm厚面层耐水腻子分遍找平 3.清理基层 4.包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、乳胶漆饰面以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 5.具体详见设计图纸	m2	42.94	
219	幕墙边栏杆	1.1.2mm厚304不锈钢栏杆、立柱、扶手，栏杆高1200mm 2.底部镀锌钢板等固定件 3.包括但不限于立柱、栏杆安装以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 4.具体详见设计图纸	m	1.47	
	天棚工程				
220	600*600*1mm微孔吸音铝扣板(A级)吊顶	1.M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2.60型吊顶龙骨+配套吊顶龙骨 3.专用吊挂件 4.5mm橡塑保温层 5.600*600*1mm微孔吸音铝扣板，接缝中填入专用密封胶，收边条 6.包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作 7.具体详见设计图纸	m2	14.71	
221	木窗帘盒	1.镀锌钢骨架基层 2.立面2.0厚铝单板氟碳喷涂，同建筑玻璃幕墙玻璃背衬板颜色 3.一层12mm厚石膏基纤维板，一层6mm无机预涂板 4.包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作 5.具体详见设计节点104-00-016	m	1.47	
	专家办				
	楼地面装饰工程				
222	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1.2mm耐磨型橡胶卷材，底面涂地板粘合剂 2.3mm厚自流平水泥找平 3.吸收性界面处理剂 4.20mm厚DSM20砂浆，压实抹光(预留伸缩缝) 5.CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸，根据现场实际)（另计） 6.素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7.包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 8.具体详见设计图纸	m2	20.66	
223	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1.10mm硅酸钙板 2.100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线（2mm厚） 3.包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4.具体详见设计图纸	m	15.20	
224	1.5mm厚JSⅡ防水	1.1.5厚JSⅡ型聚合物水泥防水涂料 2.“卫生间、厨房、清洁间、污洗间、茶水间、污物暂存间、配奶间、各类清洗间、洗澡间、晾晒间”等设置地漏的房间设地面防水层，四周卷边300mm高 3.带淋浴的卫生间：淋浴区墙面防水高度做到吊顶完成面往上返100mm；洗手盆区墙面防水高度做到1800mm；坐便器区墙面防水高度做到900mm 4.公共卫生间：坐便器区墙面防水高度做到900mm；洗手盆区墙面防水高度做到1200mm 6.其他：污洗间、清洁间、配奶间、茶水间等有水龙头的区域墙面防水高度做到1200mm，无水龙头的墙面防水高度300mm，如房间内还有其它水点墙面防水高度比水点高出250mm 7.所有非湿区办公室洗手盆区域需设置防水，仅地面防水涂刷范围2000*2000，翻墙高度为1200 8.房间的门洞口处，防水层应延伸至门外地面长度不小于500mm，墙面向门外两侧延伸宽度不小于300mm 9.门套与所在墙面和地面之间须做好防潮封闭处理。 10.包括但不限于基层处理、防水、保护层以及配合其他专业施工等一切所需物料及	m2	6.40	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				
225	抗菌涂料墙面	1.喷(刷/辊)无机涂料面漆2遍，刷封底漆1遍（PTy-01白色无机涂料） 2.满刮2mm厚面层耐水腻子分遍找平 3.清理基层 4.包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、乳胶漆饰面以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 5.具体详见设计图纸	m2	43.14	
226	墙面包管（涂料面层）	1.75系列轻钢龙骨，50mm厚120KG/M³岩棉填充层 2.双层12mm厚石膏板 3.板面钉眼封点防锈漆 4.石膏板接缝处贴嵌缝带 5.有管道，基层至板底 6.包括但不限于龙骨、石膏板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 7.具体详见设计图纸	m2	1.75	
227	幕墙边栏杆	1.1.2mm厚304不锈钢栏杆、立柱、扶手，栏杆高1200mm 2.底部镀锌钢板等固定件 3.包括但不限于立柱、栏杆安装以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 4.具体详见设计图纸	m	3.00	
	天棚工程				

228	600*600*1mm微孔吸音铝扣板(A级)吊顶	1. M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨+配套吊顶龙骨 3. 专用吊挂件 4. 5mm橡塑保温层 5. 600*600*1mm微孔吸音铝扣板, 接缝中填入专用密封胶, 收边条 6. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作 7. 具体详见设计图纸	m2	19.76	
229	木窗帘盒	1. 镀锌钢骨架基层 2. 立面2.0厚铝单板氟碳喷涂, 同建筑玻璃幕墙玻璃背衬板颜色 3. 一层12mm厚石膏基纤维板, 一层6mm无机预涂板 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计节点T04-00-016	m	3.00	
辅房(排气扇)					
楼地面装饰工程					
230	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材, 底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆, 压实抹光(预留伸缩缝) 5. CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸, 根据现场实际)(另计) 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	13.62	
231	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线(2mm厚) 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	14.10	
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
232	抗菌涂料墙面	1. 喷(刷/辊)无机涂料面漆2遍, 刷底漆1遍(PTy-01白色无机涂料) 2. 满刮2mm厚面层耐水腻子分遍找平 3. 清理基层 4. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、乳胶漆饰面以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计图纸	m2	40.06	
233	幕墙边栏杆	1. 1.2mm厚304不锈钢栏杆、立柱、扶手, 栏杆高1200mm 2. 底部镀锌钢板等固定件 3. 包括但不限于立柱、栏杆安装以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	1.90	
天棚工程					
234	600*600*1mm微孔吸音铝扣板(A级)吊顶	1. M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨+配套吊顶龙骨 3. 专用吊挂件 4. 5mm橡塑保温层 5. 600*600*1mm微孔吸音铝扣板, 接缝中填入专用密封胶, 收边条 6. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作 7. 具体详见设计图纸	m2	12.94	
235	木窗帘盒	1. 镀锌钢骨架基层 2. 立面2.0厚铝单板氟碳喷涂, 同建筑玻璃幕墙玻璃背衬板颜色 3. 一层12mm厚石膏基纤维板, 一层6mm无机预涂板 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计节点T04-00-016	m	1.90	
盥洗室					
楼地面装饰工程					
236	块料楼地面(有防水无降板)	1. 10mm厚地砖, DTG砂浆擦缝 2. 5厚专用瓷砖粘结剂 3. 20mm厚DSM20砂浆保护层 4. 1.5mm厚JS II 防水层(沿墙上翻高度详见设计说明)(另计) 5. DSM20砂浆找坡层, 从门口处向地漏找1%泛水, 最薄处不小于30mm厚, 随打随抹平 6. CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸, 根据现场实际)(另计) 7. 20mm厚DSM20砂浆保护层 8. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 9. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作	m2	5.60	
237	石材门槛石	1. 20mm厚STy-01灰色大理石(背面喷砂/六面水性防护/填缝同色/结晶) 2. 10mm厚专用石材粘结剂 3. 1.5mm厚JS II 型防水材料(另计) 4. DSM20砂浆防水保护层 5. 60厚C20细石混凝土浇筑层 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、石材切割、定位、石材六面刷养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 7. 具体详见设计图纸	m2	0.20	

238	1.5mm厚JSⅡ防水	1. 1.5厚JSⅡ型聚合物水泥防水涂料 2. “卫生间、厨房、清洁间、污洗间、茶水间、污物暂存间、配奶间、各类清洗间、洗澡间、晾晒间”等设置地漏的房间设地面防水层,四周卷边300mm高 3.带淋浴的卫生间:淋浴区墙面防水高度做到吊顶完成面往上返100mm;洗手盆区墙面防水高度做到1800mm;坐便器区墙面防水高度做到900mm 4.公共卫生间:坐便器区墙面防水高度做到900mm;洗手盆区墙面防水高度做到1200mm 6.其他:污洗间、清洁间、配奶间、茶水间等有水龙头的区域墙面防水高度做到1200mm,无水龙头的墙面防水高度300mm,如房间内还有其它水点培面防水高度比水点高出250mm 7.所有非湿区办公室洗手盆区域需设置防水,仅地面防水涂刷范围2000*2000,翻墙高度为1200 8.房间的门洞口处,防水层应延伸至门外地面长度不小于500mm,墙面向门外两侧延伸宽度不小于300mm 9.门套与所在墙面和地面之间须做好防潮封闭处理。 10.包柱但不限于基层处理、防水、保护层以及配合其他专业施工等一切所需物料及	m2	11.66	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				
239	块料墙面	1.300*600釉面瓷砖,DTG砂浆勾缝 2.5厚专用瓷砖粘结剂,专用砂浆拉毛处理 3.1.5mm厚JSⅡ型聚合物水泥防水涂料(另计) 4.8厚DPM20砂浆打底 5.满钉10x10x0.6mm厚钢丝网(基层拉毛处理) 6.含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 7.包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 8.具体详见设计图纸	m2	15.70	
240	干挂块料墙面	1.300*600釉面瓷砖,DTG砂浆勾缝 2.5厚专用瓷砖粘结剂 3.专用砂浆拉毛处理 4.9mm厚DPM20砂浆打底压实抹平(将砂浆压入网眼中) 5.满钉钢丝网(基层拉毛处理)(非混凝土墙面需计算) 6.12mm厚水泥压力板 7.L40×40×4mm热镀锌角钢 8.1.5厚JSⅡ型聚合物水泥防水涂料(墙面上翻高度详见设计说明)(另计) 9.含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 10.包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 11.具体详见设计图纸	m2	0.74	
241	卫生间洗漱台	1.热镀锌方钢基层 2.12mm厚水泥压力板 3.15MM人造石英石 4.石材切割、定位、六面刷养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽、打孔等所有加工工艺 5.包括但不限于基层处理、镀锌方管龙骨、石材面层粘贴以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 6.具体详见设计图纸	m	2.00	
242	镜面玻璃(有基层)	1.热镀锌方管基层 2.12mm厚耐水型石膏玻璃纤维板 3.6mm厚银镜背覆防爆膜 4.1.2mm厚不锈钢板包边(10+26+7.5+6mm) 5.包括但不限于基层处理、安装基层板、面层安装以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 6.具体详见设计图纸	m2	2.70	
	天棚工程				
243	600*600*1mm铝扣板(A级)吊顶	1.600*600*1mm铝扣板(A级) 2.5mm橡塑保温层 3.安装边龙骨:采用1.0mm厚L型烤漆边龙骨,与墙体用塑料胀管自攻螺钉固定 4.铝扣板配套1.0mm厚三角龙骨,用连接件与承载龙骨连接,间距与规格板相同 5.U型轻钢承载龙骨(CS60×27×1.5mm),间距≤800mm6.Ø10钢筋吊杆,双向间距≤1200mm 7.现浇钢筋混凝土板底使用M10膨胀螺栓楼板固定,双向中距≤1200mm 8.包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作 9.具体详见设计图纸	m2	5.60	
244	吊顶反支撑(1500≤W≤2000)	1.L50*50*4mm Ø1200热镀锌方钢竖向 2.顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓,L50x50x4mm热镀锌角钢,角钢与方钢满焊固定 3.底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4.具体详见设计图纸	m2	5.60	
	男女卫生间				
	楼地面装饰工程				
245	块料楼地面(有防水无降板)	1.10mm厚地砖,DTG砂浆擦缝 2.5厚专用瓷砖粘结剂 3.20mm厚DSM20砂浆保护层 4.1.5mm厚JSⅡ防水层(沿墙上翻高度详见设计说明)(另计) 5.DSM20砂浆找坡层,从门口处向地漏找1%泛水,最薄处不小于30mm厚,随打随抹平 6.CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸,根据现场实际)(另计) 7.20mm厚DSM20砂浆保护层 8.含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 9.包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 10.具体详见设计图纸	m2	29.03	
246	石材门槛石	1.20mm厚STy-01灰色大理石(背面喷砂/六面水性防护/填缝同色/结晶) 2.10mm厚专用石材粘结剂 3.1.5mm厚JSⅡ型防水材料(另计) 4.DSM20砂浆防水保护层 5.60厚C20细石混凝土浇筑层 6.包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、石材切割、定位、石材六面刷养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 7.具体详见设计图纸	m2	0.40	
247	零星砌砖	1.灰土砖砌筑 2.包括但不限于砖体砌筑以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 3.具体详见设计图纸	m3	1.93	

248	1.5mm厚JS II 防水	1. 1.5厚JS II 型聚合物水泥防水涂料 2. “卫生间、厨房、清洁间、污洗间、茶水间、污物暂存间、配奶间、各类清洗间、洗澡间、晾晒间”等设置地漏的房间设地面防水层,四周卷边300mm高 3.带淋浴的卫生间:淋浴区墙面防水高度做到吊顶完成面往上返100mm;洗手盆区墙面防水高度做到1800mm;坐便器区墙面防水高度做到900mm 4.公共卫生间:坐便器区墙面防水高度做到900mm;洗手盆区墙面防水高度做到1200mm 6.其他:污洗间、清洁间、配奶间、茶水间等有水龙头的区域墙面防水高度做到1200mm, 无水龙头的墙面防水高度300mm,如房间内还有其它水点培面防水高度比水点高出250mm 7.所有非湿区办公室洗手盆区域需设置防水,仅地面防水涂刷范围2000*2000,翻墙高度为1200 8.房间的门洞口处,防水层应延伸至门外地面长度不小于500mm,墙面向门外两侧延伸宽度不小于300mm 9.门套与所在墙面和地面之间须做好防潮封闭处理。 10.包框但不限于基层处理、防水、保护层以及配合其他专业施工等一切所需物料及	m2	50.50	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				
249	块料墙面	1. 300*600釉面瓷砖, DTG砂浆勾缝 2. 5厚专用瓷砖粘结剂, 专用砂浆拉毛处理 3. 1.5mm厚JS II 型聚合物水泥防水涂料 (另计) 4. 8厚DPM20砂浆打底 5. 满钉10x10x0.6mm厚钢丝网(基层拉毛处理) 6. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 7. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	67.65	
250	成品不锈钢卷纸架	1. 成品不锈钢卷纸架 2. 包括但不限于定位安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 3. 具体详见设计图纸	个	10.00	
251	成品不锈钢三角架	1. 成品不锈钢三角架 2. 包括但不限于定位安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 3. 具体详见设计图纸	个	10.00	
252	成品小便斗挡板 (PL-05成品金属复合板隔断)	1. 成品小便斗挡板 (PL-05成品金属复合板隔断) 2. 包括但不限于隔断定位安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 3. 具体详见设计图纸	片	3.00	
253	成品卫生间隔断 (PL-05成品金属复合板隔断)	1. PL-05成品金属复合板隔断 (26mm, 0.8mm钢板+24mm铝蜂窝芯+0.8mm钢板橡木色) 2. 包括但不限于隔断定位安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 3. 具体详见设计图纸	间	10.00	
254	幕墙边栏杆	1. 1.2mm厚304不锈钢栏杆、立柱、扶手, 栏杆高1200mm 2. 底部镀锌钢板等固定件 3. 包括但不限于立柱、栏杆安装以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	5.50	
	天棚工程				
255	600*600*1mm铝扣板 (A级) 吊顶	1. 600*600*1mm铝扣板 (A级) 2. 5mm橡塑保温层 3. 安装边龙骨: 采用1.0mm厚L型烤漆边龙骨, 与墙体用塑料胀管自攻螺钉固定 4. 铝扣板配套1.0mm厚三角龙骨, 用连接件与承载龙骨连接, 间距与规格板相同 5. U型轻钢承载龙骨 (CS60×27×1.5mm), 间距≤800mm 6. Ø10钢筋吊杆, 双向间距≤1200mm 7. 现浇钢筋混凝土板底使用M10膨胀螺栓栓板固定, 双向中距≤1200mm 8. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作 9. 具体详见设计图纸	m2	27.93	
256	吊顶反支撑 (1500≤W≤2000)	1. L50*50*4mm Ø1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓, L50x50x4mm热镀锌角钢, 角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m2	27.93	
257	木窗帘盒	1. 镀锌钢骨架基层 2. 立面2.0厚铝单板氟碳喷涂, 同建筑玻璃幕墙玻璃背衬板颜色 3. 一层12mm厚石膏基纤维板, 一层6mm无机预涂板 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计节点104-00-016	m	5.50	
	III级 (2pmb铝板) (16个)				
	楼地面装饰工程				
258	2pmb硫酸钡水泥地面找平	1. 20mm厚硫酸钡水泥地面找平 (厚度结合图纸, 根据现场实际) 2. 包括但不限于基层处理、混凝土找平以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作	m2	274.11	
259	2mm静电耗散型橡胶卷材地面	1. 2mm厚静电耗散型橡胶卷材 2. 涂导电胶, 导电网格 (铜箔) 3. 3mm厚自流平水泥找平 4. 吸收性界面处理剂 5. 20mm厚DSM20砂浆, 压实抹光 (预留伸缩缝) 6. CL7.5轻集料混凝土垫层 (厚度结合图纸, 根据现场实际) (另计) 7. 素水泥砂浆结合层一道 (内掺建筑胶) 8. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 9. 具体详见设计图纸	m2	488.47	
260	2mm静电耗散型橡胶卷材地面 (硫酸钡找平)	1. 2mm厚静电耗散型橡胶卷材 2. 涂导电胶, 导电网格 (铜箔) 3. 3mm厚自流平水泥找平 4. 吸收性界面处理剂 5. 4:1硫酸钡水泥砂浆, 压实抹光 (另计) 6. CL7.5轻集料混凝土垫层 (厚度结合图纸, 根据现场实际) (另计) 7. 素水泥砂浆结合层一道 (内掺建筑胶) 8. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 9. 具体详见设计图纸	m2	225.84	
261	100mm高静电耗散型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高静电耗散型橡胶卷材踢脚线 (2mm厚) 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	365.22	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				

262	MTy-01电解钢板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 1. 2mm电解钢板面层内衬18mm厚石膏板（成品） 3. 50x30x1. 2mm镀锌方管龙骨 4. 包括但不限于基层处理、安装基层、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	m2	956. 67	
263	2mm铅板墙面	1. 2mm铅板(铅板交接处咬合重叠100mm/ 铅板地面交接处咬合重叠100mm) 2. 50x30x1. 2mm镀锌方管龙骨 3. 包括但不限于基层处理、安装基层、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m2	722. 81	
264	手术室不锈钢门套	1. 镀锌钢架基层 2. 12mm石膏基无机纤维板 3. 1. 5mm厚304拉丝不锈钢门套 4. 包括但不限于基层处理、安装基层板、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计节点I04-Q0-018	m2	104. 37	
天棚工程					
265	MTy-02电解钢板吊顶	1. M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 专用龙骨 3. 专用挂钩 4. MTy-02-1. 0mm电解钢板面层+9. 5mm厚石膏板（成品） 5. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 6. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m2	687. 06	
266	2mm铅板顶面	1. M8膨胀螺丝固定 2. 50x30x1. 2mm镀锌方管龙骨@400方格网安装, 焊点防锈处理 3. 2mm铅板(铅板交接处咬合重叠100mm) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	m2	274. 11	
I级（2pmb铅板）（2个）					
楼地面装饰工程					
267	2pmb硫酸钡水泥地面找平	1. 20mm厚硫酸钡水泥地面找平(厚度结合图纸，根据现场实际) 2. 包括但不限于基层处理、混凝土找平以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作	m2	66. 93	
268	2mm静电耗散型橡胶卷材地面	1. 2mm厚静电耗散型橡胶卷材 2. 涂导电胶，导电网格(铜箔) 3. 3mm厚自流平水泥找平 4. 吸收性界面处理剂 5. 20mm厚DSM20砂浆, 压实抹光(预留伸缩缝) 6. CL7. 5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸，根据现场实际)（另计） 7. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 8. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 9. 具体详见设计图纸	m2	54. 82	
269	2mm静电耗散型橡胶卷材地面（硫酸钡找平）	1. 2mm厚静电耗散型橡胶卷材 2. 涂导电胶，导电网格(铜箔) 3. 3mm厚自流平水泥找平 4. 吸收性界面处理剂 5. 4:1硫酸钡水泥砂浆, 压实抹光（另计） 6. CL7. 5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸，根据现场实际)（另计） 7. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 8. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 9. 具体详见设计图纸	m2	53. 94	
270	100mm高静电耗散型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高静电耗散型橡胶卷材踢脚线（2mm厚） 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m	99. 42	
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
271	MTy-01电解钢板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 1. 2mm电解钢板面层内衬18mm厚石膏板（成品） 3. 50x30x1. 2mm镀锌方管龙骨 4. 包括但不限于基层处理、安装基层、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	m2	298. 47	
272	2mm铅板墙面	1. 2mm铅板(铅板交接处咬合重叠100mm/ 铅板地面交接处咬合重叠100mm) 2. 50x30x1. 2mm镀锌方管龙骨 3. 包括但不限于基层处理、安装基层、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m2	159. 49	
273	手术室不锈钢门套	1. 镀锌钢架基层 2. 12mm石膏基无机纤维板 3. 1. 5mm厚304拉丝不锈钢门套 4. 包括但不限于基层处理、安装基层板、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计节点I04-Q0-018	m2	16. 26	
天棚工程					
274	MTy-02电解钢板吊顶	1. M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 专用龙骨 3. 专用挂钩 4. MTy-02-1. 0mm电解钢板面层+9. 5mm厚石膏板（成品） 5. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 6. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m2	104. 72	
275	2mm铅板顶面	1. M8膨胀螺丝固定 2. 50x30x1. 2mm镀锌方管龙骨@400方格网安装, 焊点防锈处理 3. 2mm铅板(铅板交接处咬合重叠100mm) 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	m2	66. 93	

	I级（4pmb铅板）（2个）				
	楼地面装饰工程				
276	4pmb硫酸钡水泥地面找平	1. 20mm厚硫酸钡水泥地面找平（厚度结合图纸，根据现场实际） 2. 包括但不限于基层处理、混凝土找平以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作	m2	102. 40	
277	2mm静电耗散型橡胶卷材地面	1. 2mm厚静电耗散型橡胶卷材 2. 涂导电胶，导电网格（铜箔） 3. 3mm厚自流平水泥找平 4. 吸收性界面处理剂 5. 20mm厚DSM20砂浆，压实抹光（预留伸缩缝） 6. CL7. 5轻集料混凝土垫层（厚度结合图纸，根据现场实际）（另计） 7. 素水泥砂浆结合层一道（内掺建筑胶） 8. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 9. 具体详见设计图纸	m2	82. 61	
278	2mm静电耗散型橡胶卷材地面（硫酸钡找平）	1. 2mm厚静电耗散型橡胶卷材 2. 涂导电胶，导电网格（铜箔） 3. 3mm厚自流平水泥找平 4. 吸收性界面处理剂 5. 4:1硫酸钡水泥砂浆，压实抹光（另计） 6. CL7. 5轻集料混凝土垫层（厚度结合图纸，根据现场实际）（另计） 7. 素水泥砂浆结合层一道（内掺建筑胶） 8. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 9. 具体详见设计图纸	m2	87. 37	
279	100mm高静电耗散型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高静电耗散型橡胶卷材踢脚线（2mm厚） 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m	135. 92	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				
280	MTy-01 电解钢板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 1. 2mm电解钢板面层内衬18mm厚石膏板（成品） 3. 50x30x1. 2mm镀锌方管龙骨 4. 包括但不限于基层处理、安装基层、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	m2	393. 93	
281	4mm铅板墙面	1. 4mm铅板（铅板交接处咬合重叠100mm/铅板地面交接处咬合重叠100mm） 2. 50x30x1. 2mm镀锌方管龙骨 3. 包括但不限于基层处理、安装基层、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m2	205. 17	
282	手术室不锈钢门套	1. 镀锌钢架基层 2. 12mm石膏基无机纤维板 3. 1. 5mm厚304拉丝不锈钢门套 4. 包括但不限于基层处理、安装基层板、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计节点I04-00-018	m2	19. 66	
	天棚工程				
283	MTy-02 电解钢板吊顶	1. M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 专用龙骨 3. 专用挂钩 4. MTy-02-1. 0mm电解钢板面层+9. 5mm厚石膏板（成品） 5. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 6. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m2	164. 88	
284	4mm铅板顶面	1. M8膨胀螺丝固定 2. 50x30x1. 2mm镀锌方管龙骨@400方格网安装，焊点防锈处理 3. 4mm铅板（铅板交接处咬合重叠100mm） 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	m2	102. 40	
	日间手术室（5个）				
	楼地面装饰工程				
285	2mm静电耗散型橡胶卷材地面	1. 2mm厚静电耗散型橡胶卷材 2. 涂导电胶，导电网格（铜箔） 3. 3mm厚自流平水泥找平 4. 吸收性界面处理剂 5. 20mm厚DSM20砂浆，压实抹光（预留伸缩缝） 6. CL7. 5轻集料混凝土垫层（厚度结合图纸，根据现场实际）（另计） 7. 素水泥砂浆结合层一道（内掺建筑胶） 8. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 9. 具体详见设计图纸	m2	193. 20	
286	100mm高静电耗散型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高静电耗散型橡胶卷材踢脚线（2mm厚） 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m	106. 32	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				
287	MTy-01 电解钢板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 1. 2mm电解钢板面层内衬18mm厚石膏板（成品） 3. 50x30x1. 2mm镀锌方管龙骨 4. 包括但不限于基层处理、安装基层、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	m2	318. 34	
288	手术室不锈钢门套	1. 镀锌钢架基层 2. 12mm石膏基无机纤维板 3. 1. 5mm厚304拉丝不锈钢门套 4. 包括但不限于基层处理、安装基层板、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计节点I04-00-018	m2	22. 69	
	天棚工程				

289	MTy-02电解钢板吊顶	1. M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 专用龙骨 3. 专用挂钩 4. MTy-02-1.0mm电解钢板面层+9.5mm厚石膏板（成品） 5. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 6. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作 7. 具体详见设计图纸	m2	187.22	
	体外循环				
	楼地面装饰工程				
290	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材,底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆,压实抹光(预留伸缩缝) 5. CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸,根据现场实际)(另计) 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	17.00	
291	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线(2mm厚) 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	19.56	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				
292	无机预涂板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 6mm厚无机彩色预涂板,高度做到吊顶+100mm 3. 专用胶粘贴 4. 包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计图纸	m2	51.34	
	天棚工程				
293	无机预涂板吊顶	1M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨 3. 专用挂钩 4. 9.5mm石膏板 5. 6mm厚无机预涂板 6. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 7. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	16.84	
294	吊顶反支撑(1500≤W≤2000)	1. L50*50*4mm @1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓, L50x50x4mm热镀锌角钢,角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m2	16.84	
	控制室				
	楼地面装饰工程				
295	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材,底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆,压实抹光(预留伸缩缝) 5. CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸,根据现场实际)(另计) 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	11.36	
296	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线(2mm厚) 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	13.58	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				
297	无机预涂板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 6mm厚无机彩色预涂板,高度做到吊顶+100mm 3. 专用胶粘贴 4. 包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计图纸	m2	33.35	
	天棚工程				
298	无机预涂板吊顶	1M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨 3. 专用挂钩 4. 9.5mm石膏板 5. 6mm厚无机预涂板 6. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 7. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	11.22	
299	吊顶反支撑(1500≤W≤2000)	1. L50*50*4mm @1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓, L50x50x4mm热镀锌角钢,角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m2	11.22	
	设备间				
	楼地面装饰工程				
300	块料楼地面	1. 10mm厚地砖,DTG砂浆擦缝 2. 5厚专用瓷砖粘结剂 3. 20mm厚DSM20水泥砂浆结合层 4. CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸,根据现场实际)(另计) 5. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 6. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 7. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘剂、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	11.60	
301	100mm高成品金属踢脚线(铝合金)(20+100mm)	1. 双层12mm硅酸钙板 2. 100mm高成品金属踢脚线(铝合金)(20+100mm) 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	14.14	

302	石材门槛石	1. 20mm厚STy-01灰色大理石(背面喷砂/六面水性防护/填缝同色/结晶) 2. 10mm厚专用石材粘结剂 3. 1.5mm厚JS II型防水材料(另计) 4. DSM20砂浆防水保护层 5. 60厚C20细石混凝土浇筑层 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、石材切割、定位、石材六面刷养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 7. 具体详见设计图纸	m2	0.16	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				
303	无机预涂板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 6mm厚无机彩色预涂板,高度做到吊顶+100mm 3. 专用胶粘贴 4. 包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 及工作 5. 具体详见设计图纸	m2	37.24	
	天棚工程				
304	无机预涂板吊顶	1M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨 3. 专用挂钩 4. 9.5mm石膏板 5. 6mm厚无机预涂板 6. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 7. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口 、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、 防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专 业施工等一切相关材料 及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	11.60	
305	吊顶反支撑(1500≤W≤2000)	1. L50*50*4mm @1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓, L50x50x4mm热镀锌角钢,角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m2	11.60	
	污物暂存(3个)				
	楼地面装饰工程				
306	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材,底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆,压实抹光(预留伸缩缝) 5. CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸,根据现场实际)(另计) 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	19.37	
307	块料楼地面(有防水无降板)	1. 10mm厚地砖,DTG砂浆擦缝 2. 5厚专用瓷砖粘结剂 3. 20mm厚DSM20砂浆保护层 4. 1.5mm厚JS II防水层(沿墙上翻高度详见设计说明)(另计) 5. DSM20砂浆找坡层,从门口处向地漏找1%泛水,最薄处不小于30mm厚,随打随抹平 6. CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸,根据现场实际)(另计) 7. 20mm厚DSM20砂浆保护层 8. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 9. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以 及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 及工作 10. 具体详见设计图纸	m2	7.36	
308	石材门槛石	1. 20mm厚STy-01灰色大理石(背面喷砂/六面水性防护/填缝同色/结晶) 2. 10mm厚专用石材粘结剂 3. 1.5mm厚JS II型防水材料(另计) 4. DSM20砂浆防水保护层 5. 60厚C20细石混凝土浇筑层 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、石材切 割、定位、石材六面刷养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽 槽以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 7. 具体详见设计图纸	m2	0.33	
309	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线(2mm厚) 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	22.71	
310	1.5mm厚JS II防水	1. 1.5厚JS II型聚合物水泥防水涂料 2. “卫生间、厨房、清洁间、污洗间、茶水间、污物暂存间、配奶间、各类清洗间 、洗澡间、晾晒间”等设置地漏的房间设地面防水层,四周卷边300mm高 3. 带淋浴的卫生间:淋浴区墙面防水高度做到吊顶完成面往上返100mm;洗手盆区墙 面防水高度做到1800mm;坐便器区墙面防水高度做到900mm 4. 公共卫生间:坐便器区墙面防水高度做到900mm;洗手盆区墙面防水高度做到 1200mm 6. 其他:污洗间、清洁间、配奶间、茶水间等有水龙头的区域墙面防水高度做到 1200mm, 无水龙头的墙面防水高度300mm,如房间内还有其它水点墙面防水高度比水点高出 250mm 7. 所有非湿区办公室洗手盆区域需设置防水,仅地面防水涂刷范围2000*2000,翻墙高 度为1200 8. 房间的门洞口处,防水层应延伸至门外地面长度不小于500mm,墙面向门外两侧延伸 宽度不小于300mm 9. 门套与所在墙面和地面之间须做好防潮封闭处理。 10. 包括但不限于基层处理、防水、保护层以及配合其他专业施工等一切所需物料及	m2	44.24	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				
311	无机预涂板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 6mm厚无机彩色预涂板,高度做到吊顶+100mm 3. 专用胶粘贴 4. 包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 及工作 5. 具体详见设计图纸	m2	59.91	
312	块料墙面	1. 300*600釉面瓷砖,DTG砂浆勾缝 2. 5厚专用瓷砖粘结剂,专用砂浆拉毛处理 3. 1.5mm厚JS II型聚合物水泥防水涂料(另计) 4. 8厚DPM20砂浆打底 5. 满钉10x10x0.6mm厚钢丝网(基层拉毛处理) 6. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 7. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以 及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	23.28	

313	幕墙边栏杆	1. 1.2mm厚304不锈钢栏杆、立柱、扶手，栏杆高1200mm 2. 底部镀锌钢板等固定件 3. 包括但不限于立柱、栏杆安装以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	1.47	
	天棚工程				
314	无机预涂板吊顶	1M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨 3. 专用挂钩 4. 9.5mm石膏板 5. 6mm厚无机预涂板 6. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 7. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	19.12	
315	600*600*1mm铝扣板(A级)吊顶	1. 600*600*1mm铝扣板(A级) 2. 5mm橡塑保温层 3. 安装边龙骨:采用1.0mm厚L型烤漆边龙骨,与墙体用塑料胀管自攻螺钉固定 4. 铝扣板配套1.0mm厚三角龙骨,用连接件与承载龙骨连接,间距与规格板相同 5. U型轻钢承载龙骨(CS60×27×1.5mm),间距≤800mm 6. Ø10钢筋吊杆,双向间距≤1200mm 7. 现浇钢筋混凝土板底使用M10膨胀螺栓楼板固定,双向中距≤1200mm 8. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作 9. 具体详见设计图纸	m2	7.36	
316	吊顶反支撑(1500≤W≤2000)	1. L50*50*4mm @1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓, L50x50x4mm热镀锌角钢,角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m2	26.48	
317	木窗帘盒	1. 镀锌钢骨架基层 2. 立面2.0厚铝单板氟碳喷涂,同建筑玻璃幕墙玻璃背衬板颜色 3. 一层12mm厚石膏基纤维板,一层6mm无机预涂板 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计节点T04-Q0-Q16	m	1.47	
	中控室				
	楼地面装饰工程				
318	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材,底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆,压实抹光(预留伸缩缝) 5. CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸,根据现场实际)(另计) 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	13.07	
319	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线(2mm厚) 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	9.20	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				
320	无机预涂板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 6mm厚无机彩色预涂板,高度做到吊顶+100mm 3. 专用胶粘贴 4. 包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计图纸	m2	24.44	
	天棚工程				
321	无机预涂板吊顶	1M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨 3. 专用挂钩 4. 9.5mm石膏板 5. 6mm厚无机预涂板 6. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 7. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	11.90	
322	木窗帘盒	1. 镀锌钢骨架基层 2. 立面2.0厚铝单板氟碳喷涂,同建筑玻璃幕墙玻璃背衬板颜色 3. 一层12mm厚石膏基纤维板,一层6mm无机预涂板 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计节点T04-Q0-Q16	m	5.30	
323	吊顶反支撑(1500≤W≤2000)	1. L50*50*4mm @1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓, L50x50x4mm热镀锌角钢,角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m2	11.90	
	麻醉恢复室(15床)				
	楼地面装饰工程				
324	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材,底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆,压实抹光(预留伸缩缝) 5. CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸,根据现场实际)(另计) 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	130.93	
325	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线(2mm厚) 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	42.10	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				

326	MTy-03复合钢板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 双面钢板，面层钢板厚度0.8mm, 内衬12mm石膏板（成品），高度做到吊顶+100mm 3. 龙骨另计入隔墙中 4. 包括但不限于基层处理、安装基层、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	m2	96.84	
327	幕墙边栏杆	1. 1.2mm厚304不锈钢栏杆、立柱、扶手，栏杆高1200mm 2. 底部镀锌钢板等固定件 3. 包括但不限于立柱、栏杆安装以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m	13.80	
	天棚工程				
328	无机预涂板吊顶	1M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨 3. 专用挂钩 4. 9.5mm石膏板 5. 6mm厚无机预涂板 6. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 7. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 8. 具体详见设计图纸	m2	127.87	
329	木窗帘盒	1. 镀锌钢骨架基层 2. 立面2.0厚铝单板氟碳喷涂，同建筑玻璃幕墙玻璃背衬板颜色 3. 一层12mm厚石膏基纤维板，一层6mm无机预涂板 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计节点I04-00-016	m	13.80	
330	吊顶反支撑（1500≤W≤2000）	1. L50*50*4mm @1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓，L50x50x4mm热镀锌角钢，角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m2	127.87	
	无菌器械（3个）				
	楼地面装饰工程				
331	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材，底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆，压实抹光（预留伸缩缝） 5. CL7.5轻集料混凝土垫层（厚度结合图纸，根据现场实际）（另计） 6. 素水泥砂浆结合层一道（内掺建筑胶） 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 8. 具体详见设计图纸	m2	49.96	
332	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线（2mm厚） 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m	41.35	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				
333	无机预涂板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 6mm厚无机彩色预涂板，高度做到吊顶+100mm 3. 专用胶粘贴 4. 包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	m2	108.98	
334	幕墙边栏杆	1. 1.2mm厚304不锈钢栏杆、立柱、扶手，栏杆高1200mm 2. 底部镀锌钢板等固定件 3. 包括但不限于立柱、栏杆安装以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m	6.24	
	天棚工程				
335	无机预涂板吊顶	1M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨 3. 专用挂钩 4. 9.5mm石膏板 5. 6mm厚无机预涂板 6. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 7. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 8. 具体详见设计图纸	m2	48.29	
336	木窗帘盒	1. 镀锌钢骨架基层 2. 立面2.0厚铝单板氟碳喷涂，同建筑玻璃幕墙玻璃背衬板颜色 3. 一层12mm厚石膏基纤维板，一层6mm无机预涂板 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计节点I04-00-016	m	6.24	
337	吊顶反支撑（1500≤W≤2000）	1. L50*50*4mm @1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓，L50x50x4mm热镀锌角钢，角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m2	48.29	
	无菌敷料				
	楼地面装饰工程				
338	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材，底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆，压实抹光（预留伸缩缝） 5. CL7.5轻集料混凝土垫层（厚度结合图纸，根据现场实际）（另计） 6. 素水泥砂浆结合层一道（内掺建筑胶） 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 8. 具体详见设计图纸	m2	12.64	
339	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线（2mm厚） 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m	13.64	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				

340	无机预涂板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 6mm厚无机彩色预涂板,高度做到吊顶+100mm 3. 专用胶粘贴 4. 包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 及工作 5. 具体详见设计图纸	m2	35.90	
	天棚工程				
341	无机预涂板吊顶	1M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨 3. 专用挂钩 4. 9.5mm石膏板 5. 6mm厚无机预涂板 6. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 7. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口 、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、 防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专 业施工等一切相关材料 及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	12.50	
342	吊顶反支撑（1500≤W≤2000）	1. L50*50*4mm @1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓, L50x50x4mm热镀锌角钢, 角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m2	12.50	
	无菌存放				
	楼地面装饰工程				
343	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材,底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆,压实抹光(预留伸缩缝) 5. CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸,根据现场实际)(另计) 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	14.59	
344	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线(2mm厚) 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	17.22	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				
345	无机预涂板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 6mm厚无机彩色预涂板,高度做到吊顶+100mm 3. 专用胶粘贴 4. 包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 及工作 5. 具体详见设计图纸	m2	45.65	
	天棚工程				
346	无机预涂板吊顶	1M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨 3. 专用挂钩 4. 9.5mm石膏板 5. 6mm厚无机预涂板 6. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 7. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口 、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、 防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专 业施工等一切相关材料 及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	14.30	
347	吊顶反支撑（1500≤W≤2000）	1. L50*50*4mm @1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓, L50x50x4mm热镀锌角钢, 角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m2	14.30	
	打包灭菌				
	楼地面装饰工程				
348	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材,底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆,压实抹光(预留伸缩缝) 5. CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸,根据现场实际)(另计) 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	30.40	
349	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线(2mm厚) 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	22.20	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				
350	无机预涂板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 6mm厚无机彩色预涂板,高度做到吊顶+100mm 3. 专用胶粘贴 4. 包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 及工作 5. 具体详见设计图纸	m2	58.44	
	天棚工程				
351	无机预涂板吊顶	1M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨 3. 专用挂钩 4. 9.5mm石膏板 5. 6mm厚无机预涂板 6. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 7. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口 、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、 防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专 业施工等一切相关材料 及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	30.40	
352	吊顶反支撑（1500≤W≤2000）	1. L50*50*4mm @1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓, L50x50x4mm热镀锌角钢, 角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m2	30.40	
	清洗消毒（2个）				
	楼地面装饰工程				

353	块料楼地面（有防水无降板）	1. 10mm厚地砖, DTG砂浆擦缝 2. 5厚专用瓷砖粘结剂 3. 20mm厚DSM20砂浆保护层 4. 1. 5mm厚JS II 防水层(沿墙上翻高度详见设计说明)（另计） 5. DSM20砂浆找坡层, 从门口处向地漏找1%泛水, 最薄处不小于30mm厚, 随打随抹平 6. CL7. 5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸, 根据现场实际)（另计） 7. 20mm厚DSM20砂浆保护层 8. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 9. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料和工作 10. 具体详见设计图纸	m2	20. 25	
354	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材, 底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆, 压实抹光(预留伸缩缝) 5. CL7. 5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸, 根据现场实际)（另计） 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	14. 26	
355	石材门槛石	1. 20mm厚STy-01灰色大理石(背面喷砂/六面水性防护/填缝同色/结晶) 2. 10mm厚专用石材粘结剂 3. 1. 5mm厚JS II 型防水材料（另计） 4. DSM20砂浆防水保护层 5. 60厚C20细石混凝土浇筑层 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、石材切割、定位、石材六面刷养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 7. 具体详见设计图纸	m2	0. 33	
356	1. 5mm厚JS II 防水	1. 1. 5厚JS II 型聚合物水泥防水涂料 2. “卫生间、厨房、清洁间、污洗间、茶水间、污物暂存间、配奶间、各类清洗间、洗澡间、晾晒间”等设置地漏的房间设地面防水层, 四周卷边300mm高 3. 带淋浴的卫生间: 淋浴区墙面防水高度做到吊顶完成面往上返100mm; 洗手盆区墙面防水高度做到1800mm; 坐便器区墙面防水高度做到900mm 4. 公共卫生间: 坐便器区墙面防水高度做到900mm; 洗手盆区墙面防水高度做到1200mm 6. 其他: 污洗间、清洁间、配奶间、茶水间等有水龙头的区域墙面防水高度做到1200mm, 无水龙头的墙面防水高度300mm, 如房间内还有其它水点培面防水高度比水点高出250mm 7. 所有非湿区办公室洗手盆区域需设置防水, 仅地面防水涂刷范围2000*2000, 翻墙高度为1200 8. 房间的门洞口处, 防水层应延伸至门外地面长度不小于500mm, 墙面向门外两侧延伸宽度不小于300mm 9. 门套与所在墙面和地面之间须做好防潮封闭处理。 10. 包括但不限于基层处理、防水、保护层以及配合其他专业施工等一切所需物料及	m2	51. 44	
357	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线（2mm厚） 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	13. 00	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				
358	块料墙面	1. 300*600釉面瓷砖, DTG砂浆勾缝 2. 5厚专用瓷砖粘结剂, 专用砂浆拉毛处理 3. 1. 5mm厚JS II 型聚合物水泥防水涂料（另计） 4. 8厚DPM20砂浆打底 5. 满钉10x10x0. 6mm厚钢丝网(基层拉毛处理) 6. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 7. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料和工作 8. 具体详见设计图纸	m2	55. 99	
359	无机预涂板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 6mm厚无机彩色预涂板, 高度做到吊顶+100mm 3. 专用胶粘贴 4. 包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料和工作 5. 具体详见设计图纸	m2	34. 92	
	天棚工程				
360	600*600*1mm铝扣板(A级) 吊顶	1. 600*600*1mm铝扣板(A级) 2. 5mm橡塑保温层 3. 安装边龙骨: 采用1. 0mm厚L型烤漆边龙骨, 与墙体用塑料胀管自攻螺钉固定 4. 铝扣板配套1. 0mm厚三角龙骨, 用连接件与承载龙骨连接, 间距与规格板相同 5. U型轻钢承载龙骨(CS60×27×1. 5mm), 间距≤800mm 6. Ø10钢筋吊杆, 双向间距≤1200mm7. 现浇钢筋混凝土板底使用M10膨胀螺栓楼板固定, 双向中距≤1200mm 8. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料和工作 9. 具体详见设计图纸	m2	20. 25	
361	无机预涂板吊顶	1M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨 3. 专用挂钩 4. 9. 5mm石膏板 5. 6mm厚无机预涂板 6. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 7. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料和工作 8. 具体详见设计图纸	m2	14. 26	
362	吊顶反支撑（1500≤W≤2000）	1. L50*50*4mm @1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓, L50x50x4mm热镀锌角钢, 角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m2	34. 51	
	石膏线				
	楼地面装饰工程				

363	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材, 底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆, 压实抹光 (预留伸缩缝) 5. CL7.5轻集料混凝土垫层 (厚度结合图纸, 根据现场实际) (另计) 6. 素水泥砂浆结合层一道 (内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	7.16	
364	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线 (2mm厚) 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	9.30	
365	1.5mm厚JS II 防水	1. 1.5mm厚JS II 型聚合物水泥防水涂料 2. “卫生间、厨房、清洁间、污洗间、茶水间、污物暂存间、配奶间、各类清洗间、洗澡间、晾晒间”等设置地漏的房间设地面防水层, 四周卷边300mm高 3. 带淋浴的卫生间: 淋浴区墙面防水高度做到吊顶完成面往上返100mm; 洗手盆区墙面防水高度做到1800mm; 坐便器区墙面防水高度做到900mm 4. 公共卫生间: 坐便器区墙面防水高度做到900mm; 洗手盆区墙面防水高度做到1200mm 6. 其他: 污洗间、清洁间、配奶间、茶水间等有水龙头的区域墙面防水高度做到1200mm, 无水龙头的墙面防水高度300mm, 如房间内还有其它水点墙面防水高度比水点高出250mm 7. 所有非湿区办公室洗手盆区域需设置防水, 仅地面防水涂刷范围2000*2000, 翻墙高度为1200 8. 房间的门洞口处, 防水层应延伸至门外地面长度不小于500mm, 墙面向门外两侧延伸宽度不小于300mm 9. 门套与所在墙面和地面之间须做好防潮封闭处理。 10. 包括但不限于基层处理、防水、保护层以及配合其他专业施工等一切所需物料及	m2	6.40	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				
366	无机预涂板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 6mm厚无机彩色预涂板, 高度做到吊顶+100mm 3. 专用胶粘贴 4. 包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 及工作 5. 具体详见设计图纸	m2	24.62	
	天棚工程				
367	无机预涂板吊顶	1M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨 3. 专用挂钩 4. 9.5mm石膏板 5. 6mm厚无机预涂板 6. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 7. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	6.72	
368	吊顶反支撑 (1500≤W≤2000)	1. L50*50*4mm @1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓, L50x50x4mm热镀锌角钢, 角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m2	6.72	
	洁具间				
	楼地面装饰工程				
369	块料楼地面 (有防水无降板)	1. 10mm厚地砖, DTG砂浆擦缝 2. 5厚专用瓷砖粘结剂 3. 20mm厚DSM20砂浆保护层 4. 1.5mm厚JS II 防水层 (沿墙上翻高度详见设计说明) (另计) 5. DSM20砂浆找坡层, 从门口处向地漏找1%泛水, 最薄处不小于30mm厚, 随打随抹平 6. CL7.5轻集料混凝土垫层 (厚度结合图纸, 根据现场实际) (另计) 7. 20mm厚DSM20砂浆保护层 8. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 9. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 及工作 10. 具体详见设计图纸	m2	6.60	
370	石材门槛石	1. 20mm厚Sty-01灰色大理石 (背面喷砂/六面水性防护/填缝同色/结晶) 2. 10mm厚专用石材粘结剂 3. 1.5mm厚JS II 型防水材料 (另计) 4. DSM20砂浆防水保护层 5. 60厚C20细石混凝土浇筑层 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、石材切割、定位、石材六面刷养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 7. 具体详见设计图纸	m2	0.66	
371	1.5mm厚JS II 防水	1. 1.5mm厚JS II 型聚合物水泥防水涂料 2. “卫生间、厨房、清洁间、污洗间、茶水间、污物暂存间、配奶间、各类清洗间、洗澡间、晾晒间”等设置地漏的房间设地面防水层, 四周卷边300mm高 3. 带淋浴的卫生间: 淋浴区墙面防水高度做到吊顶完成面往上返100mm; 洗手盆区墙面防水高度做到1800mm; 坐便器区墙面防水高度做到900mm 4. 公共卫生间: 坐便器区墙面防水高度做到900mm; 洗手盆区墙面防水高度做到1200mm 6. 其他: 污洗间、清洁间、配奶间、茶水间等有水龙头的区域墙面防水高度做到1200mm, 无水龙头的墙面防水高度300mm, 如房间内还有其它水点墙面防水高度比水点高出250mm 7. 所有非湿区办公室洗手盆区域需设置防水, 仅地面防水涂刷范围2000*2000, 翻墙高度为1200 8. 房间的门洞口处, 防水层应延伸至门外地面长度不小于500mm, 墙面向门外两侧延伸宽度不小于300mm 9. 门套与所在墙面和地面之间须做好防潮封闭处理。 10. 包括但不限于基层处理、防水、保护层以及配合其他专业施工等一切所需物料及	m2	12.26	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				

372	块料墙面	1. 300*600釉面瓷砖, DTG砂浆勾缝 2. 5厚专用瓷砖粘结剂, 专用砂浆拉毛处理 3. 1.5mm厚JS II型聚合物水泥防水涂料 (另计) 4. 8厚DPM20砂浆打底 5. 满钉10x10x0.6mm厚钢丝网(基层拉毛处理) 6. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 7. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	25.55	
	天棚工程				
373	600*600*1mm铝扣板(A级)吊顶	1. 600*600*1mm铝扣板(A级) 2. 5mm橡塑保温层 3. 安装边龙骨: 采用1.0mm厚L型烤漆边龙骨, 与墙体用塑料胀管自攻螺钉固定 4. 铝扣板配套1.0mm厚三角龙骨, 用连接件与承载龙骨连接, 间距与规格板相同 5. U型轻钢承载龙骨(CS60×27×1.5mm), 间距≤800mm 6. Ø10钢筋吊杆, 双向间距≤1200mm 7. 现浇钢筋混凝土板底使用M10膨胀螺栓楼板固定, 双向中距≤1200mm 8. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料及工作 9. 具体详见设计图纸	m2	6.60	
374	吊顶反支撑 (1500≤W≤2000)	1. L50*50*4mm @1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓, L50x50x4mm热镀锌角钢, 角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m2	6.60	
	清洁间/保洁室				
	楼地面装饰工程				
375	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材, 底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆, 压实抹光(预留伸缩缝) 5. CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸, 根据现场实际) (另计) 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	14.14	
376	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线 (2mm厚) 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	21.75	
377	1.5mm厚JS II防水	1. 1.5厚JS II型聚合物水泥防水涂料 2. “卫生间、厨房、清洁间、污洗间、茶水间、污物暂存间、配奶间、各类清洗间、洗澡间、晾晒间”等设置地漏的房间设地面防水层, 四周卷边300mm高 3. 带淋浴的卫生间: 淋浴区墙面防水高度做到吊顶完成面往上返100mm; 洗手盆区墙面防水高度做到1800mm; 坐便器区墙面防水高度做到900mm 4. 公共卫生间: 坐便器区墙面防水高度做到900mm; 洗手盆区墙面防水高度做到1200mm 6. 其他: 污洗间、清洁间、配奶间、茶水间等有水龙头的区域墙面防水高度做到1200mm, 无水龙头的墙面防水高度300mm, 如房间内还有其它水点墙面防水高度比水点高出250mm 7. 所有非湿区办公室洗手盆区域需设置防水, 仅地面防水涂刷范围2000*2000, 翻墙高度为1200 8. 房间的门洞口处, 防水层应延伸至门外地面长度不小于500mm, 墙面向门外两侧延伸宽度不小于300mm 9. 门套与所在墙面和地面之间须做好防潮封闭处理。 10. 包括但不限于基层处理、防水、保护层以及配合其他专业施工等一切所需物料及	m2	25.97	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				
378	无机预涂板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 6mm厚无机彩色预涂板, 高度做到吊顶+100mm 3. 专用胶粘贴 4. 包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 5. 具体详见设计图纸	m2	57.43	
	天棚工程				
379	无机预涂板吊顶	1M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊项龙骨 3. 专用挂钩 4. 9.5mm石膏板 5. 6mm厚无机预涂板 6. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 7. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	13.92	
380	吊顶反支撑 (1500≤W≤2000)	1. L50*50*4mm @1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓, L50x50x4mm热镀锌角钢, 角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m2	13.92	
	标本间 (2个)				
	楼地面装饰工程				
381	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材, 底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆, 压实抹光(预留伸缩缝) 5. CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸, 根据现场实际) (另计) 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	14.82	
382	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线 (2mm厚) 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	19.40	

383	1.5mm厚JSⅡ防水	1. 1.5厚JSⅡ型聚合物水泥防水涂料 2. “卫生间、厨房、清洁间、污洗间、茶水间、污物暂存间、配奶间、各类清洗间、洗澡间、晾晒间”等设置地漏的房间设地面防水层，四周卷边300mm高 3. 带淋浴的卫生间：淋浴区墙面防水高度做到吊顶完成面往上返100mm；洗手盆区墙面防水高度做到1800mm；坐便器区墙面防水高度做到900mm 4. 公共卫生间：坐便器区墙面防水高度做到900mm；洗手盆区墙面防水高度做到1200mm 6. 其他：污洗间、清洁间、配奶间、茶水间等有水龙头的区域墙面防水高度做到1200mm，无水龙头的墙面防水高度300mm，如房间内还有其它水点培面防水高度比水点高出250mm 7. 所有非湿区办公室洗手盆区域需设置防水，仅地面防水涂刷范围2000*2000，翻墙高度为1200 8. 房间的门洞口处，防水层应延伸至门外地面长度不小于500mm，墙面向门外两侧延伸宽度不小于300mm 9. 门套与所在墙面和地面之间须做好防潮封闭处理。 10. 包框但不限于基层处理、防水、保护层以及配合其他专业施工等一切所需物料及	m2	12.80	
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
384	无机预涂板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 6mm厚无机彩色预涂板，高度做到吊顶+100mm 3. 专用胶粘贴 4. 包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	m2	51.40	
385	幕墙边栏杆	1. 1.2mm厚304不锈钢栏杆、立柱、扶手，栏杆高1200mm 2. 底部镀锌钢板等固定件 3. 包括但不限于立柱、栏杆安装以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m	2.40	
天棚工程					
386	无机预涂板吊顶	1M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨 3. 专用挂钩 4. 9.5mm石膏板 5. 6mm厚无机预涂板 6. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 7. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 8. 具体详见设计图纸	m2	13.68	
387	木窗帘盒	1. 镀锌钢骨架基层 2. 立面2.0厚铝单板氟碳喷涂，同建筑玻璃幕墙玻璃背衬板颜色 3. 一层12mm厚石膏基纤维板，一层6mm无机预涂板 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计节点104-00-016	m	2.40	
388	吊顶反支撑（1500≤W≤2000）	1. L50*50*4mm ∅1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓，L50x50x4mm热镀锌角钢，角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m2	13.68	
大输液库					
楼地面装饰工程					
389	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材，底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆，压实抹光（预留伸缩缝） 5. CL7.5轻集料混凝土垫层（厚度结合图纸，根据现场实际）（另计） 6. 素水泥砂浆结合层一道（内掺建筑胶） 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 8. 具体详见设计图纸	m2	24.43	
390	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线（2mm厚） 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m	14.81	
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
391	无机预涂板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 6mm厚无机彩色预涂板，高度做到吊顶+100mm 3. 专用胶粘贴 4. 包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	m2	39.03	
392	幕墙边栏杆	1. 1.2mm厚304不锈钢栏杆、立柱、扶手，栏杆高1200mm 2. 底部镀锌钢板等固定件 3. 包括但不限于立柱、栏杆安装以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m	4.17	
天棚工程					
393	无机预涂板吊顶	1M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨 3. 专用挂钩 4. 9.5mm石膏板 5. 6mm厚无机预涂板 6. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 7. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 8. 具体详见设计图纸	m2	23.46	
394	木窗帘盒	1. 镀锌钢骨架基层 2. 立面2.0厚铝单板氟碳喷涂，同建筑玻璃幕墙玻璃背衬板颜色 3. 一层12mm厚石膏基纤维板，一层6mm无机预涂板 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计节点104-00-016	m	4.17	

395	吊顶反支撑（1500≤W≤2000）	1. L50*50*4mm @1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓，L50x50x4mm热镀锌角钢，角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m2	23.46	
	麻醉耗材				
	楼地面装饰工程				
396	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材,底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆,压实抹光(预留伸缩缝) 5. CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸,根据现场实际)(另计) 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	19.52	
397	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线(2mm厚) 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	13.98	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				
398	无机预涂板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 6mm厚无机彩色预涂板,高度做到吊顶+100mm 3. 专用胶粘贴 4. 包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 及工作 5. 具体详见设计图纸	m2	36.87	
399	幕墙边栏杆	1. 1.2mm厚304不锈钢栏杆、立柱、扶手,栏杆高1200mm 2. 底部镀锌钢板等固定件 3. 包括但不限于立柱、栏杆安装以及配合其他专业施工等一切相关材料 及工作 4. 具体详见设计图纸	m	3.20	
	天棚工程				
400	无机预涂板吊顶	1M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨 3. 专用挂钩 4. 9.5mm石膏板 5. 6mm厚无机预涂板 6. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 7. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口 、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、 防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专 业施工等一切相关材料 及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	18.74	
401	木窗帘盒	1. 镀锌钢骨架基层 2. 立面2.0厚铝单板氟碳喷涂,同建筑玻璃幕墙玻璃背衬板颜色 3. 一层12mm厚石膏基纤维板,一层6mm无机预涂板 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口 、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、 防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专 业施工等一切相关材料 及工作 5. 具体详见设计节点104-00-016	m	3.20	
402	吊顶反支撑（1500≤W≤2000）	1. L50*50*4mm @1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓，L50x50x4mm热镀锌角钢，角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m2	18.74	
	药品间（2个）				
	楼地面装饰工程				
403	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材,底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆,压实抹光(预留伸缩缝) 5. CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸,根据现场实际)(另计) 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	29.86	
404	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线(2mm厚) 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	27.31	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				
405	无机预涂板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 6mm厚无机彩色预涂板,高度做到吊顶+100mm 3. 专用胶粘贴 4. 包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 及工作 5. 具体详见设计图纸	m2	72.03	
406	幕墙边栏杆	1. 1.2mm厚304不锈钢栏杆、立柱、扶手,栏杆高1200mm 2. 底部镀锌钢板等固定件 3. 包括但不限于立柱、栏杆安装以及配合其他专业施工等一切相关材料 及工作 4. 具体详见设计图纸	m	4.62	
	天棚工程				
407	无机预涂板吊顶	1M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨 3. 专用挂钩 4. 9.5mm石膏板 5. 6mm厚无机预涂板 6. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 7. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口 、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、 防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专 业施工等一切相关材料 及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	28.65	
408	木窗帘盒	1. 镀锌钢骨架基层 2. 立面2.0厚铝单板氟碳喷涂,同建筑玻璃幕墙玻璃背衬板颜色 3. 一层12mm厚石膏基纤维板,一层6mm无机预涂板 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口 、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、 防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专 业施工等一切相关材料 及工作 5. 具体详见设计节点104-00-016	m	4.62	

409	吊顶反支撑（1500≤W≤2000）	1. L50*50*4mm @1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓，L50x50x4mm热镀锌角钢，角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m2	28.65	
	仪器室				
	楼地面装饰工程				
410	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材,底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆,压实抹光(预留伸缩缝) 5. CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸,根据现场实际)(另计) 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	14.84	
411	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线(2mm厚) 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	14.82	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				
412	无机预涂板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 6mm厚无机彩色预涂板,高度做到吊顶+100mm 3. 专用胶粘贴 4. 包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 及工作 5. 具体详见设计图纸	m2	38.97	
	天棚工程				
413	无机预涂板吊顶	1M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨 3. 专用挂钩 4. 9.5mm石膏板 5. 6mm厚无机预涂板 6. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 7. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口 、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、 防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专 业施工等一切相关材料 & 工作 8. 具体详见设计图纸	m2	14.70	
414	吊顶反支撑（1500≤W≤2000）	1. L50*50*4mm @1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓，L50x50x4mm热镀锌角钢，角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m2	14.70	
	储藏室				
	楼地面装饰工程				
415	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材,底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆,压实抹光(预留伸缩缝) 5. CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸,根据现场实际)(另计) 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	18.33	
416	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线(2mm厚) 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	20.42	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				
417	无机预涂板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 6mm厚无机彩色预涂板,高度做到吊顶+100mm 3. 专用胶粘贴 4. 包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 及工作 5. 具体详见设计图纸	m2	54.57	
418	电梯不锈钢门套	1. 20×40×3mm热镀锌方钢，30×30×3mm热镀锌角钢，M8膨胀螺栓@600mm 2. 12mm石膏基无机纤维板 3. 1.5mm厚304拉丝不锈钢门套 4. 包括但不限于基层处理、安装基层板、面层做防护以及配合其他专业施工等一切 相关材料 & 工作 5. 具体详见设计节点T04-00-021	m2	2.84	
	天棚工程				
419	无机预涂板吊顶	1M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨 3. 专用挂钩 4. 9.5mm石膏板 5. 6mm厚无机预涂板 6. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 7. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口 、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、 防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专 业施工等一切相关材料 & 工作 8. 具体详见设计图纸	m2	18.04	
420	吊顶反支撑（1500≤W≤2000）	1. L50*50*4mm @1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓，L50x50x4mm热镀锌角钢，角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m2	18.04	
	负压前室				
	楼地面装饰工程				
421	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材,底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆,压实抹光(预留伸缩缝) 5. CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸,根据现场实际)(另计) 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	11.81	
422	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线(2mm厚) 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	10.90	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				

423	无机预涂板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 6mm厚无机彩色预涂板,高度做到吊顶+100mm 3. 专用胶粘贴 4. 包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 及工作 5. 具体详见设计图纸	m2	32.32	
天棚工程					
424	1200mm*600mm*1.2mm铝扣板(A级) 吊顶	1. 1200mm*600mm*1.2mm铝扣板(A级) 2. 5mm橡塑保温层3. 安装边龙骨:采用1.0mm厚L型烤漆边龙骨,与墙体用塑料 胀管自攻螺钉固定 4. 铝扣板配套1.0mm厚三角龙骨,用连接件与承载龙骨连接,间距与规格板相 同 5. U型轻钢承载龙骨(CS60×27×1.5mm),间距≤800mm 6. Ø10钢筋吊杆,双向间距≤1200mm 7. 现浇钢筋混凝土板底使用M10膨胀螺栓楼板固定,双向中距≤1200mm 8. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包 边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔 及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、 金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 及工作 9. 具体详见设计图纸	m2	11.66	
灭菌存放					
楼地面装饰工程					
425	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材,底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆,压实抹光(预留伸缩缝) 5. CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸,根据现场实际)(另计) 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	16.51	
426	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线(2mm厚) 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	17.50	
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
427	无机预涂板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 6mm厚无机彩色预涂板,高度做到吊顶+100mm 3. 专用胶粘贴 4. 包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 及工作 5. 具体详见设计图纸	m2	46.34	
天棚工程					
428	无机预涂板吊顶	1M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨 3. 专用挂钩 4. 9.5mm石膏板 5. 6mm厚无机预涂板 6. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 7. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口 、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金 、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专 业施工等一切相关材料 及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	16.40	
429	吊顶反支撑(1500≤W≤2000)	1. L50*50*4mm @1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓, L50x50x4mm热镀锌角钢,角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m2	16.40	
清洁走廊(26轴)(AC轴)(X-U轴 线)(U-R轴线)(N轴)(29轴)					
楼地面装饰工程					
430	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材,底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆,压实抹光(预留伸缩缝) 5. CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸,根据现场实际)(另计) 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	491.51	
431	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线(2mm厚) 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	443.63	
432	石材门槛石	1. 20mm厚STy-01灰色大理石(背面喷砂/六面水性防护/填缝同色/结晶) 2. 10mm厚专用石材粘结剂 3. 1.5mm厚JS II型防水材料(另计) 4. DSM20砂浆防水保护层 5. 60厚C20细石混凝土浇筑层 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、石材切 割、定位、石材六面刷养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽 槽以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 7. 具体详见设计图纸	m2	2.10	
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
433	无机预涂板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 6mm厚无机彩色预涂板,高度做到吊顶+100mm 3. 专用胶粘贴 4. 包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 及工作 5. 具体详见设计图纸	m2	1189.97	
434	预涂板消防栓暗门(1118)	1. 双层12mm厚石膏基无机纤维板表面刮白处理 2. 6mm厚无机彩色预涂板 3. 含暗藏合页、碰珠锁等一切所需五金件 4. 暗门内部箱体刷白(批腻子2遍) 5. 包括但不限于基层处理、安装基层板、面层做防护以及配合其他专业施工等一切 相关材料 及工作 6. 具体详见设计图纸	樘	10.00	

435	预涂板管井暗门（0723）	1. 双层12mm厚石膏基无机纤维板表面刮白处理 2. 6mm厚无机彩色预涂板 3. 含暗藏合页、碰珠锁等一切所需五金件 4. 包括但不限于基层处理、安装基层板、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计图纸	樘	2.00	
436	预涂板管井暗门（1123）	1. 双层12mm厚石膏基无机纤维板表面刮白处理 2. 6mm厚无机彩色预涂板 3. 含暗藏合页、碰珠锁等一切所需五金件 4. 包括但不限于基层处理、安装基层板、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计图纸	樘	2.00	
437	幕墙边栏杆	1. 1.2mm厚304不锈钢栏杆、立柱、扶手，栏杆高1200mm 2. 底部镀锌钢板等固定件 3. 包括但不限于立柱、栏杆安装以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	78.26	
	天棚工程				
438	600*600*1mm铝扣板(A级)吊顶	1. 600*600*1mm铝扣板(A级) 2. 5mm橡塑保温层 3. 安装边龙骨:采用1.0mm厚L型烤漆边龙骨,与墙体用塑料胀管自攻螺钉固定 4. 铝扣板配套1.0mm厚三角龙骨,用连接件与承载龙骨连接,间距与规格板相同 5. U型钢轻钢承载龙骨(CS60×27×1.5mm),间距≤800mm 6. Ø10钢筋吊杆,双向间距≤1200mm 7. 现浇钢筋混凝土楼板使用M10膨胀螺栓楼板固定,双向中距≤1200mm 8. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作 9. 具体详见设计图纸	m2	473.28	
439	木窗帘盒	1. 镀锌钢骨架基层 2. 立面2.0厚铝单板氟碳喷涂,同建筑玻璃幕墙玻璃背衬板颜色 3. 一层12mm厚石膏基纤维板,一层6mm无机预涂板 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计节点T04-00-016	m	77.33	
440	吊顶反支撑（1500≤W≤2000）	1. L50*50*4mm Ø1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓, L50x50x4mm热镀锌角钢,角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m2	473.28	
	洁净走廊（27轴）（AC-X轴）（X-T轴）（T-Q轴）（Q-K轴）				
	楼地面装饰工程				
441	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材,底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆,压实抹光(预留伸缩缝) 5. CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸,根据现场实际)(另计) 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	725.82	
442	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线(2mm厚) 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	404.85	
443	石材门槛石	1. 20mm厚STy-01灰色大理石(背面喷砂/六面水性防护/填缝同色/结晶) 2. 10mm厚专用石材粘结剂 3. 1.5mm厚JSⅡ型防水材料(另计) 4. DSM20砂浆防水保护层 5. 60厚C20细石混凝土浇筑层 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘剂、石材切割、定位、石材六面刷养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 7. 具体详见设计图纸	m2	1.28	
444	1.5mm厚JSⅡ防水	1. 1.5厚JSⅡ型聚合物水泥防水涂料 2. “卫生间、厨房、清洁间、污洗间、茶水间、污物暂存间、配奶间、各类清洗间、洗澡间、晾晒间”等设置地漏的房间设地面防水层,四周卷边300mm高 3. 带淋浴的卫生间:淋浴区墙面防水高度做到吊顶完成面往上返100mm;洗手盆区墙面防水高度做到1800mm;坐便器区墙面防水高度做到900mm 4. 公共卫生间:坐便器区墙面防水高度做到900mm;洗手盆区墙面防水高度做到1200mm 6. 其他:污洗间、清洁间、配奶间、茶水间等有水龙头的区域墙面防水高度做到1200mm,无水龙头的墙面防水高度300mm,如房间内还有其它水点培面防水高度比水点高出250mm 7. 所有非湿区办公室洗手盆区域需设置防水,仅地面防水涂刷范围2000*2000,翻墙高度为1200 8. 房间的门洞口处,防水层应延伸至门外地面长度不小于500mm,墙面向门外两侧延伸宽度不小于300mm 9. 门套与所在墙面和地面之间须做好防潮封闭处理。 10. 包括但不限于基层处理、防水、保护层以及配合其他专业施工等一切所需物料及	m2	20.48	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				
445	MTy-03复合钢板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 双面钢板,面层钢板厚度0.8mm,内衬12mm石膏板(成品),高度做到吊顶+100mm 3. 龙骨另计入隔墙中 4. 包括但不限于基层处理、安装基层、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计图纸	m2	1149.94	
446	复合钢板消防栓暗门（1118）	1. 双面钢板,面层钢板厚度0.8mm,内衬12mm石膏板(成品) 2. 12mm厚石膏基无机纤维板 3. 白色铝单板包40×40×3mm热镀锌方钢(门板横向@500mm) 4. 含天地轴、碰珠锁等一切所需五金件 5. 暗门内部箱体刷白(批腻子2遍) 6. 包括但不限于基层处理、安装基层板、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 7. 具体详见设计图纸	樘	15.00	

447	复合钢板管井暗门（0723）	1. 双面钢板，面层钢板厚度0.8mm，内衬12mm石膏板（成品） 2. 12mm厚石膏基无机纤维板 3. 白色铝单板包40×40×3mm热镀锌方钢(门板横向@500mm) 4. 含天地轴、碰珠锁等一切所需五金件 5. 包括但不限于基层处理、安装基层板、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 6. 具体详见设计图纸	樘	2.00	
448	复合钢板管井暗门（1223）	1. 双面钢板，面层钢板厚度0.8mm，内衬12mm石膏板（成品） 2. 12mm厚石膏基无机纤维板 3. 白色铝单板包40×40×3mm热镀锌方钢(门板横向@500mm) 4. 含天地轴、碰珠锁等一切所需五金件 5. 包括但不限于基层处理、安装基层板、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 6. 具体详见设计图纸	樘	2.00	
449	镜面玻璃（无基层）	1. 外挂6mm厚银镜背覆防爆膜 2. 包括但不限于基层处理、安装基层板、面层安装以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 3. 具体详见设计图纸	m2	3.20	
450	幕墙边栏杆	1. 1.2mm厚304不锈钢栏杆、立柱、扶手，栏杆高1200mm 2. 底部镀锌钢板等固定件 3. 包括但不限于立柱、栏杆安装以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	38.29	
	天棚工程				
451	1200mm*600mm*1.2mm铝扣板(A级)吊顶	1. 1200mm*600mm*1.2mm铝扣板(A级) 2. 5mm橡塑保温层 3. 安装边龙骨:采用1.0mm厚L型烤漆边龙骨,与墙体用塑料胀管自攻螺钉固定 4. 铝扣板配套1.0mm厚三角龙骨,用连接件与承载龙骨连接,间距与规格板相同 5. U型轻钢承载龙骨(CS60×27×1.5mm),间距≤800mm 6. Ø10钢筋吊杆,双向间距≤1200mm 7. 现浇钢筋混凝土板底使用M10膨胀螺栓楼板固定,双向中距≤1200mm 8. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作 9. 具体详见设计图纸	m2	717.09	
452	木窗帘盒	1. 镀锌钢骨架基层 2. 立面2.0厚铝单板氟碳喷涂,同建筑玻璃幕墙玻璃背衬板颜色 3. 一层12mm厚石膏基纤维板,一层6mm无机预涂板 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计节点104-00-016	m	40.64	
	走廊兼休息廊				
	楼地面装饰工程				
453	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材,底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆,压实抹光(预留伸缩缝) 5. CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸,根据现场实际)(另计) 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	221.04	
454	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线(2mm厚) 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	155.00	
455	石材门槛石	1. 20mm厚STy-01灰色大理石(背面喷砂/六面水性防护/填缝同色/结晶) 2. 10mm厚专用石材粘结剂 3. 1.5mm厚JS II型防水材料(另计) 4. DSM20砂浆防水保护层 5. 60厚C20细石混凝土浇筑层 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、石材切割、定位、石材六面刷养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 7. 具体详见设计图纸	m2	0.32	
456	1.5mm厚JS II防水	1. 1.5厚JS II型聚合物水泥防水涂料 2. “卫生间、厨房、清洁间、污洗间、茶水间、污物暂存间、配奶间、各类清洗间、洗澡间、晾晒间”等设置地漏的房间设地面防水层,四周卷边300mm高 3. 带淋浴的卫生间:淋浴区墙面防水高度做到吊顶完成面往上返100mm;洗手盆区墙面防水高度做到1800mm;坐便器区墙面防水高度做到900mm 4. 公共卫生间:坐便器区墙面防水高度做到900mm;洗手盆区墙面防水高度做到1200mm 6. 其他:污洗间、清洁间、配奶间、茶水间等有水龙头的区域墙面防水高度做到1200mm,无水龙头的墙面防水高度300mm,如房间内还有其它水点培面防水高度比水点高出250mm 7. 所有非湿区办公室洗手盆区域需设置防水,仅地面防水涂刷范围2000*2000,翻墙高度为1200 8. 房间的门洞口处,防水层应延伸至门外地面长度不小于500mm,墙面向门外两侧延伸宽度不小于300mm 9. 门套与所在墙面和地面之间须做好防潮封闭处理。 10. 包括但不限于基层处理、防水、保护层以及配合其他专业施工等一切所需物料及	m2	6.40	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				
457	MTy-03复合钢板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 双面钢板，面层钢板厚度0.8mm，内衬12mm石膏板（成品），高度做到吊顶+100mm 3. 龙骨另计入隔墙中 4. 包括但不限于基层处理、安装基层、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计图纸	m2	433.24	
458	成品防火玻璃隔断	1. C类双层防火玻璃内置百叶，5mm+20+5mm 2. 含门及配套五金 3. 包括但不限于隔断定位安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m2	14.00	

459	复合钢板消防栓暗门（1118）	1. 双面钢板，面层钢板厚度0.8mm，内衬12mm石膏板（成品） 2. 12mm厚石膏基无机纤维板 3. 白色铝单板包40×40×3mm热镀锌方钢（门板横向@500mm） 4. 含天地轴、碰珠锁等一切所需五金件 5. 暗门内部箱体刷白（批腻子2遍） 6. 包括但不限于基层处理、安装基层板、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 7. 具体详见设计图纸	樘	5.00	
460	复合钢板管井暗门（1123）	1. 双面钢板，面层钢板厚度0.8mm，内衬12mm石膏板（成品） 2. 12mm厚石膏基无机纤维板 3. 白色铝单板包40×40×3mm热镀锌方钢（门板横向@500mm） 4. 含天地轴、碰珠锁等一切所需五金件 5. 包括但不限于基层处理、安装基层板、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 6. 具体详见设计图纸	樘	2.00	
461	幕墙边栏杆	1. 1.2mm厚304不锈钢栏杆、立柱、扶手，栏杆高1200mm 2. 底部镀锌钢板等固定件 3. 包括但不限于立柱、栏杆安装以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	29.10	
天棚工程					
462	1200mm*600mm*1.2mm微孔吸音铝扣板(含吸音棉)(A级)吊顶	1. M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨+配套吊顶龙骨 3. 专用吊挂件 4. 5mm橡塑保温层 5. 1200mm*600mm*1.2mm微孔吸音铝扣板(含吸音棉)(A级)，接缝中填入专用密封胶，收边条 6. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作 7. 具体详见设计图纸	m ²	215.22	
463	木窗帘盒	1. 镀锌钢骨架基层 2. 立面2.0厚铝单板氟碳喷涂，同建筑玻璃幕墙玻璃背衬板颜色 3. 一层12mm厚石膏基纤维板，一层6mm无机预涂板 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计节点104-00-016	m	29.10	
门窗工程					
464	ZDM1623医用气密封单向电动趟门(带视窗)	安装位置：手术室 1. 型号：单开气密平移门 1600*2300mm 2. 配置：自动门机，门体材质不锈钢喷塑或树脂板，大尺寸观察窗(4mm钢化+光控玻璃(4+光控膜+4)+4mm钢化)，观察窗配智能电控调光玻璃 3. 型式：外挂式 4. 包括但不限于基层处理、定位安装、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计图纸	樘	18.00	
465	ZDQM1623.2医用铅防护气密封单向电动趟门	安装位置：铅防护手术室 1. 型号：单开气密平移门 1600*2300mm 2. 配置：自动门机，门体材质不锈钢喷塑或树脂板，大尺寸观察窗(4mm钢化+铅玻璃(2mmpb)+4mm钢化)，观察窗配智能电控调光玻璃 3. 防护：门体、观察窗、门框均设置2mm铅当量的射线防护措施，X射线防护效果测试符合国标要求 4. 型式：外挂式 5. 包括但不限于基层处理、定位安装、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 6. 具体详见设计图纸	樘	7.00	
466	ZDQM1623.4医用铅防护气密封单向电动趟门	安装位置：DSA复合手术室 1. 型号：单开气密平移门 1600*2300mm 2. 配置：自动门机，门体材质不锈钢喷塑或树脂板，大尺寸观察窗(4mm钢化+铅玻璃(4mmpb)+4mm钢化)，观察窗配智能电控调光玻璃 3. 防护：门体、观察窗、门框均设置4mm铅当量的射线防护措施，X射线防护效果测试符合国标要求 4. 型式：外挂式 5. 包括但不限于基层处理、定位安装、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 6. 具体详见设计图纸	樘	1.00	
467	ZDM1623G医用气密封单向电动趟门(全玻)	安装位置：负压手术室缓冲 1. 型号：单开平移门 1600*2300mm 2. 配置：自动门机，门体材质有框钢化玻璃(8mm的钢化玻璃)，门框铝合金型材表面喷塑 3. 型式：外挂式 4. 包括但不限于基层处理、定位安装、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计图纸	樘	4.00	
468	ZDM1623S医用气密封双向电动趟门(全玻)	安装位置：负压手术室前室 1. 型号：双开平移门 1600*2300mm 2. 配置：自动门机，门体材质有框钢化玻璃(8mm的钢化玻璃)，门框铝合金型材表面喷塑 3. 型式：外挂式 4. 包括但不限于基层处理、定位安装、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计图纸	樘	2.00	
469	ZDM1123医用气密封单向电动趟门(视窗普玻)	安装位置：手术室清洁走廊侧 1. 型号：单开平移门 1100*2300mm 2. 配置：自动门机，门体材质不锈钢喷塑或树脂板，带玻璃视窗(4mm+4mm双层钢化玻璃)，门框材质不锈钢 3. 型式：外挂式 4. 包括但不限于基层处理、定位安装、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计图纸	樘	16.00	
470	ZDQM1123.2医用铅防护气密封单向电动趟门	安装位置：铅防护手术室清洁走廊侧 1. 型号：单开平移门 1100*2300mm 2. 配置：自动门机，门体材质不锈钢喷塑或树脂板，带玻璃视窗(4mm钢化+铅玻璃(2mmpb)+4mm钢化)，门框材质不锈钢 3. 防护：门体、视窗、门框均设置2mm铅当量的射线防护措施，X射线防护效果测试符合国标要求 4. 型式：外挂式 5. 包括但不限于基层处理、定位安装、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 6. 具体详见设计图纸	樘	3.00	

471	ZDQM1123.4医用铅防护气密封单向电动趟门	安装位置：DSA复合手术室清洁走廊侧 1. 型号：单开平移门 1100*2300mm； 2. 配置：自动门机，门体材质不锈钢喷塑或树脂板，带玻璃视窗（4mm钢化+铅玻璃（4mmpb）+4mm钢化），门框材质不锈钢 3. 型式：门体、视窗、门框均设置4mm铅当量的射线防护措施，X射线防护效果测试符合国标要求 4. 型式：外挂式 5. 包括但不限于基层处理、定位安装、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 6. 具体详见设计图纸	樘	1.00	
472	SM1122医用气密平开门（视窗普玻）	安装位置：手术室清洁走廊侧 1. 型号：单扇平开门 1100*2200mm 2. 配置：闭门器，门体材质不锈钢喷塑或树脂板，带玻璃视窗（4mm+4mm双层钢化玻璃），门框材质不锈钢 3. 含配套拉手、门锁五金、门吸、闭门器等一切所需五金件 4. 包括但不限于基层处理、安装门、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计图纸	樘	1.00	
473	SMQ1122 2医用铅防护气密平开门（2mmpb）（带视窗）	安装位置：手术室清洁走廊侧 1. 型号：单扇平开门 1100*2200mm 2. 配置：闭门器，门体材质不锈钢喷塑或树脂板，带玻璃视窗（4mm钢化+铅玻璃（2mmpb）+4mm钢化），门框材质不锈钢 3. 防护：门体、视窗、门框均设置2mm铅当量的射线防护措施，X射线防护效果测试符合国标要求 4. 其他：含拉手、门锁、五金、门等一切所需五金件 5. 包括但不限于基层处理、安装门、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 6. 具体详见设计图纸	樘	1.00	
474	QFM甲1122.2医用铅防护气密防火门（2mmpb）（带视窗）	安装位置：手术室清洁走廊侧 1. 型号：单扇平开门 1100*2200mm 2. 配置：闭门器，门体材质不锈钢喷塑或树脂板，带玻璃视窗（4mm钢化+铅玻璃（2mmpb）+4mm钢化），门框材质不锈钢 3. 防护：门体、视窗、门框均设置2mm铅当量的射线防护措施，X射线防护效果测试符合国标要求 4. 其他：含拉手、门锁、五金、门等一切所需五金件 5. 包括但不限于基层处理、安装门、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 6. 具体详见设计图纸	樘	2.00	
475	ZDM1823S医用气密封双向电动趟门（无视窗）	安装位置：手术部入口 1. 型号：双开平移门 1800*2300mm 2. 配置：自动门机，门体材质不锈钢喷塑或树脂板，不带观察窗，配电子锁 3. 型式：外挂式 4. 包括但不限于基层处理、安装门、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计图纸	樘	1.00	
476	ZDM1823G医用气密封单向电动趟门（全玻）	安装位置：洁净走廊 1. 型号：单开平移门 1800*2300mm 2. 配置：自动门机，门体材质有框钢化玻璃（8mm的钢化玻璃），门框铝合金型材表面喷塑 3. 型式：外挂式 4. 包括但不限于基层处理、定位安装、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计图纸	樘	1.00	
477	ZDM1823GS医用气密封双向电动趟门（全玻）	安装位置：洁净走廊 1. 型号：双开平移门 1800*2300mm 2. 配置：自动门机，门体材质有框钢化玻璃（8mm的钢化玻璃），门框铝合金型材表面喷塑 3. 型式：入墙式，隐蔽横梁 4. 包括但不限于基层处理、定位安装、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计图纸	樘	1.00	
478	ZDM1623医用气密封单向电动趟门（无视窗）	1. 型号：单开平移门 1600*2300mm 2. 配置：自动门机，门体材质有框钢化玻璃，门框铝合金型材表面喷塑 3. 型式：外挂式 4. 包括但不限于基层处理、定位安装、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计图纸	樘	1.00	
479	ZDM1323G医用气密封单向电动趟门（全玻）	安装位置：麻醉科入口 1. 型号：单开平移门 1300*2300mm 2. 配置：自动门机，门体材质有框钢化玻璃，门框铝合金型材表面喷塑，配电子锁 3. 型式：外挂式 4. 包括但不限于基层处理、定位安装、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计图纸	樘	1.00	
480	平移玻璃门	1. 规格：1000*2300mm 2. 材质：铝合金框，雾面钢化玻璃 3. 悬吊式导轨，带止摆器 4. 含配套拉手、门锁五金等一切所需五金件 5. 包括但不限于基层处理、安装门、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 6. 具体详见设计图纸	樘	1.00	
481	铅防护观察窗C2012Q	安装位置：DSA复合手术室 1. 规格：W2000*H1200mm 2. 材质：窗套为电解钢板喷塑，内衬4mm铅板，玻璃为4mm铅当量铅玻璃 3. X射线防护效果测试符合国标要求 4. 包括但不限于基层处理、定位安装、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计图纸	m2	2.40	
482	灭菌型传递窗	1. 规格：W600*H600*D600mm 2. 材质：不锈钢本体，带玻璃视窗 3. 型式：双门机械互锁，配灭菌灯，开关与门连锁，三级权限控制 4. 包括但不限于基层处理、定位安装、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计图纸	个	1.00	
483	CDC电动传递窗	1. 规格：W900*H1200mm 2. 材质：不锈钢材质，钢化玻璃视窗 3. 型式：电动升降 4. 包括但不限于基层处理、定位安装、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计图纸	个	2.00	

484	固定观察窗	1. 固定观察窗 2. 窗套：钢板喷塑，厚度定制与墙体双侧齐平 3. 玻璃：6mm钢化玻璃，双层中空 4. 包括但不限于基层处理、定位安装、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	m2	19.44	
485	T1512谈话窗	1. 规格：1500*1200mm 2. 电解钢板喷塑窗套 3. 8mm厚钢化玻璃 4. 双侧W400mm不锈钢谈话台 5. 包括但不限于基层处理、定位安装、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 6. 具体详见设计图纸	m2	5.40	
486	SFC1214收费窗	1. 规格：1400*1200mm 2. 电解钢板喷塑窗套 3. 8mm厚钢化玻璃 4. 配电动百叶帘 5. 含对讲装置 6. 包括但不限于基层处理、定位安装、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m2	1.68	
487	PC3812配餐窗	1. 规格：3800*1200mm 2. 不锈钢窗套 3. 8mm厚钢化玻璃 4. 配电动百叶帘 5. 包括但不限于基层处理、定位安装、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 6. 具体详见设计图纸	m2	4.56	
488	FM甲1122医用气密平开门（视窗普玻）	安装位置：手术室清洁走廊侧 1. 型号：单扇防火门 1100*2200mm 2. 配置：闭门器，门体材质防火板，带玻璃视窗（4mm+4mm双层钢化玻璃），门框材质不锈钢或防火板 3. 含配套拉手、门锁五金、门吸、闭门器等一切所需五金件 4. 包括但不限于基层处理、安装门、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	樘	4.00	
489	FM甲1623-CK洁净型甲级防火门（带视窗）	1. 规格：1600*2300mm 2. 材质：洁净型甲级防火门（带视窗），门体钢板喷防火涂料，耐火时间满足设计要求 3. 门框采用钢板喷防火涂料 4. 含配套拉手、门锁五金、门吸、闭门器等一切所需五金件 5. 包括但不限于基层处理、安装门、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 6. 具体详见设计图纸	樘	2.00	
490	FM甲1623bs洁净型甲级防火门（带视窗）	1. 规格：1600*2300mm 2. 材质：洁净型甲级防火门（带视窗），门体钢板喷防火涂料，耐火时间满足设计要求 3. 门框采用钢板喷防火涂料 4. 含配套拉手、门锁五金、门吸、闭门器等一切所需五金件 5. 包括但不限于基层处理、安装门、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 6. 具体详见设计图纸	樘	2.00	
491	FM甲1623洁净型甲级防火门	1. 规格：1600*2300mm 2. 材质：洁净型甲级防火门，门体钢板喷防火涂料，耐火时间满足设计要求 3. 门框采用钢板喷防火涂料 4. 含配套拉手、门锁五金、门吸、闭门器等一切所需五金件 5. 包括但不限于基层处理、安装门、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 6. 具体详见设计图纸	樘	7.00	
492	FM甲1523-ck洁净型甲级防火门（带视窗）	1. 规格：1500*2300mm 2. 材质：洁净型甲级防火门（带视窗），门体钢板喷防火涂料，耐火时间满足设计要求 3. 门框采用钢板喷防火涂料 4. 含配套拉手、门锁五金、门吸、闭门器等一切所需五金件 5. 包括但不限于基层处理、安装门、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 6. 具体详见设计图纸	樘	3.00	
493	FM甲1223洁净型甲级防火门（带视窗）	1. 规格：1200*2300mm 2. 材质：洁净型甲级防火门（带视窗），门体钢板喷防火涂料，耐火时间满足设计要求 3. 门框采用钢板喷防火涂料 4. 含配套拉手、门锁五金、门吸、闭门器等一切所需五金件 5. 包括但不限于基层处理、安装门、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 6. 具体详见设计图纸	樘	2.00	
494	FM甲1123洁净型甲级防火门（带视窗）	1. 规格：1100*2300mm 2. 材质：洁净型甲级防火门，门体钢板喷防火涂料，耐火时间满足设计要求 3. 门框采用钢板喷防火涂料 4. 含配套拉手、门锁五金、门吸、闭门器等一切所需五金件 5. 包括但不限于基层处理、安装门、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 6. 具体详见设计图纸	樘	2.00	
495	FM甲1123洁净型甲级防火门	1. 规格：1100*2300mm 2. 材质：洁净型甲级防火门，门体钢板喷防火涂料，耐火时间满足设计要求 3. 门框采用钢板喷防火涂料 4. 含配套拉手、门锁五金、门吸、闭门器等一切所需五金件 5. 包括但不限于基层处理、安装门、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 6. 具体详见设计图纸	樘	2.00	
496	FM乙1523洁净型乙级防火门（带视窗）	1. 规格：1500*2300mm 2. 材质：洁净型乙级防火门（带视窗），门体钢板喷防火涂料，耐火时间满足设计要求 3. 门框采用钢板喷防火涂料 4. 含配套拉手、门锁五金、门吸、闭门器等一切所需五金件 5. 包括但不限于基层处理、安装门、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 6. 具体详见设计图纸	樘	7.00	

497	FM乙1523洁净型乙级防火门	1. 规格：1500*2300mm 2. 材质：洁净型乙级防火门，门体钢板喷防火涂料，耐火时间满足设计要求 3. 门框采用钢板喷防火涂料 4. 含配套拉手、门锁五金、门吸、闭门器等一切所需五金件 5. 包括但不限于基层处理、安装门、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 6. 具体详见设计图纸	樘	2.00	
498	FM乙1423洁净型乙级防火门（带视窗）	1. 规格：1400*2300mm 2. 材质：洁净型乙级防火门（带视窗），门体钢板喷防火涂料，耐火时间满足设计要求 3. 门框采用钢板喷防火涂料 4. 含配套拉手、门锁五金、门吸、闭门器等一切所需五金件 5. 包括但不限于基层处理、安装门、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 6. 具体详见设计图纸	樘	2.00	
499	FM乙1223洁净型乙级防火门（带视窗）	1. 规格：1200*2300mm 2. 材质：洁净型乙级防火门（带视窗），门体钢板喷防火涂料，耐火时间满足设计要求 3. 门框采用钢板喷防火涂料 4. 含配套拉手、门锁五金、门吸、闭门器等一切所需五金件 5. 包括但不限于基层处理、安装门、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 6. 具体详见设计图纸	樘	3.00	
500	FM乙1223洁净型乙级防火门	1. 规格：1200*2300mm 2. 材质：洁净型乙级防火门，门体钢板喷防火涂料，耐火时间满足设计要求 3. 门框采用钢板喷防火涂料 4. 含配套拉手、门锁五金、门吸、闭门器等一切所需五金件 5. 包括但不限于基层处理、安装门、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 6. 具体详见设计图纸	樘	2.00	
501	FM乙1123洁净型乙级防火门（带视窗）	1. 规格：1100*2300mm 2. 材质：洁净型乙级防火门（带视窗），门体钢板喷防火涂料，耐火时间满足设计要求 3. 门框采用钢板喷防火涂料 4. 含配套拉手、门锁五金、门吸、闭门器等一切所需五金件 5. 包括但不限于基层处理、安装门、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 6. 具体详见设计图纸	樘	7.00	
502	FM乙1123洁净型乙级防火门	1. 规格：1100*2300mm 2. 材质：洁净型乙级防火门，门体钢板喷防火涂料，耐火时间满足设计要求 3. 门框采用钢板喷防火涂料 4. 含配套拉手、门锁五金、门吸、闭门器等一切所需五金件 5. 包括但不限于基层处理、安装门、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 6. 具体详见设计图纸	樘	11.00	
503	FM乙1123卫生型乙级防火门	1. 规格：1100*2300mm 2. 材质：卫生型乙级防火门，门体钢板喷防火涂料，耐火时间满足设计要求 3. 门框采用钢板喷防火涂料 4. 含配套拉手、门锁五金、门吸、闭门器等一切所需五金件 5. 包括但不限于基层处理、安装门、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 6. 具体详见设计图纸	樘	1.00	
504	FM乙1023卫生型乙级防火门	1. 规格：1000*2300mm 2. 材质：卫生型乙级防火门，门体钢板喷防火涂料，耐火时间满足设计要求 3. 门框采用钢板喷防火涂料 4. 含配套拉手、门锁五金、门吸、闭门器等一切所需五金件 5. 包括但不限于基层处理、安装门、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 6. 具体详见设计图纸	樘	1.00	
505	钢制医用门套（防火门单边）	1. 石膏基高性能无机纤维板 2. 钢制医用门套 3. 包括但不限于基层处理、安装基层板、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m	103.60	
506	SDM0923 手动单开平开钢质门	1. 规格：900*2300mm； 2. 材质：门体钢板喷塑，无观察窗； 3. 门套：钢板喷塑，厚度定制与墙体双侧齐平； 4. 配件：含拉手、门锁五金、门吸、闭门器。	樘	2.00	
507	SDM1023 手动单开平开钢质门	1. 规格：1000*2300mm； 2. 材质：门体钢板喷塑，无观察窗； 3. 门套：钢板喷塑，厚度定制与墙体双侧齐平； 4. 配件：含拉手、门锁五金、门吸、闭门器。	樘	5.00	
508	SDM1123 手动单开平开钢质门（带视窗）	1. 规格：1100*2300mm； 2. 材质：门体钢板喷塑，带观察窗； 3. 门套：钢板喷塑，厚度定制与墙体双侧齐平； 4. 配件：含拉手、门锁五金、门吸、闭门器。	樘	6.00	
509	SDM1123 手动单开平开钢质门	1. 规格：1100*2300mm； 2. 材质：门体钢板喷塑，无观察窗； 3. 门套：钢板喷塑，厚度定制与墙体双侧齐平； 4. 配件：含拉手、门锁五金、门吸、闭门器。	樘	9.00	
510	SDM1223 手动双开平开钢质门（带视窗）	1. 规格：1200*2300mm； 2. 材质：门体钢板喷塑，带观察窗； 3. 门套：钢板喷塑，厚度定制与墙体双侧齐平； 4. 配件：含拉手、门锁五金、门吸、闭门器。	樘	3.00	
511	SDM1223 手动双开平开钢质门	1. 规格：1200*2300mm； 2. 材质：门体钢板喷塑，无观察窗； 3. 门套：钢板喷塑，厚度定制与墙体双侧齐平； 4. 配件：含拉手、门锁五金、门吸、闭门器。	樘	1.00	
512	SDM1423 手动双开平开钢质门	1. 规格：1400*2300mm； 2. 材质：门体钢板喷塑，无观察窗； 3. 门套：钢板喷塑，厚度定制与墙体双侧齐平； 4. 配件：含拉手、门锁五金、门吸、闭门器。	樘	1.00	
513	SDM1523 手动双开平开钢质门（带视窗）	1. 规格：1500*2300mm； 2. 材质：门体钢板喷塑，带观察窗； 3. 门套：钢板喷塑，厚度定制与墙体双侧齐平； 4. 配件：含拉手、门锁五金、门吸、闭门器。	樘	6.00	
514	SDM1523 手动双开平开钢质门	1. 规格：1500*2300mm； 2. 材质：门体钢板喷塑，无观察窗； 3. 门套：钢板喷塑，厚度定制与墙体双侧齐平； 4. 配件：含拉手、门锁五金、门吸、闭门器。	樘	2.00	

515	M1023 单开平开钢质门（带视窗）	1. 规格：1000*2300mm； 2. 材质：门体钢板喷塑； 3. 门框：钢板喷塑。 4. 无观察窗； 5. 配套拉手、门锁五金、门吸、闭门器。	樘	2. 00	
516	M1023 单开平开钢质门	1. 规格：1000*2300mm； 2. 材质：门体钢板喷塑； 3. 门框：钢板喷塑。 4. 无观察窗； 5. 配套拉手、门锁五金、门吸、闭门器。	樘	16. 00	
	柜体、台盆				
517	手术麻醉柜MZ	1. 规格：W1100*H2050*D400mm 2. 材质：柜体不锈钢表面烤漆处理，搁板不锈钢 3. 要求：柜体分上中下三段，中间设翻板，上下四门开启，上下段每段内置2层搁板，搁板间距可调 4. 含配套一切所需五金件 5. 包括但不限于基层处理、柜体安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 6. 具体详见设计图纸	个	25. 00	
518	手术药品柜YP	1. 规格：W1100*H2050*D400mm 2. 材质：柜体不锈钢表面烤漆处理，搁板不锈钢 3. 要求：柜体分上下两段，四门开启，每段内置2层搁板，搁板间距可调，下段加设2只抽屉 4. 含配套一切所需五金件 5. 包括但不限于基层处理、柜体安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 6. 具体详见设计图纸	个	25. 00	
519	手术器械柜QX	1. 规格：W1100*H2050*D400mm 2. 材质：柜体不锈钢表面烤漆处理，搁板不锈钢 3. 要求：柜体分上下两段，四门开启，每段内置2层搁板，搁板间距可调 4. 含配套一切所需五金件 5. 包括但不限于基层处理、柜体安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 6. 具体详见设计图纸	个	25. 00	
520	手术导管柜DG	1. 规格：W1100*H2050*D400mm 2. 材质：柜体不锈钢表面烤漆处理，挂钩不锈钢 3. 要求：单段柜体，双门开启，内置3列导管挂钩 4. 含配套一切所需五金件 5. 包括但不限于基层处理、柜体安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 6. 具体详见设计图纸	个	2. 00	
521	手术室护士工作站DN	1. 规格：W1100*H2050*D400mm 2. 材质：工作台面不锈钢本色拉丝，柜体不锈钢表面烤漆 3. 要求：柜体分上下两段，上段为吊柜，下段为工作台。吊柜设移门，工作台设置电源、网络接口，电脑锁扣，穿线孔及附件，工作台下部设搁脚空间 4. 含配套一切所需五金件 5. 包括但不限于基层处理、柜体安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 6. 具体详见设计图纸	个	25. 00	
522	数字化工作站	1. 规格：W1100*H2050*D400mm 2. 材质：台面不锈钢本色拉丝，柜体不锈钢表面烤漆 3. 要求：柜体分上下两段，上段为控制柜，下段为主机柜。控制柜面板可打开，主机柜设置电源、网络接口，穿线孔及附件，柜体后部设散热板 4. 含配套一切所需五金件 5. 包括但不限于基层处理、柜体安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 6. 具体详见设计图纸	个	6. 00	
523	写字板	1. 规格：W1100*H1000mm 2. 材质：夹胶白玻璃 3. 型式：平接嵌入式	个	25. 00	
524	刷手配件柜	1. 规格：H1200*W400*D350mm 3. 要求：可放置洗手刷、消毒液等 3. 含配套一切所需五金件 4. 包括但不限于基层处理、柜体安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 5. 具体详见设计图纸	个	11. 00	
525	医用物品柜	1. 规格：H=2600mm L=1600±200mm D≥400mm 2. 材质：生态板柜体，树脂板柜门 3. 含配套一切所需五金件 4. 包括但不限于基层处理、柜体安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 5. 具体详见设计图纸	个	5. 00	
526	护士工作站（H750mm）	1. 规格：L* W700*H750mm 2. 材质：杜邦人造石台面，生态板柜体，树脂板面层 3. 含配套一切所需五金件 4. 包括但不限于基层处理、柜体安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 5. 具体详见设计图纸	m	4. 70	
527	护士工作站（H1050mm）	1. 规格：L3900*W700*H1050mm 2. 材质：杜邦人造石台面，生态板柜体，树脂板面层 3. 含配套一切所需五金件 4. 包括但不限于基层处理、柜体安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 5. 具体详见设计图纸	m	7. 80	
528	检查打包台	1. 规格：2000*800*1800mm，台面高度850mm 2. 材质：不锈钢结构，台面理化板 3. 配置：万向轮带刹车，LED灯、开关，电源插座、网络接口，篮筐、储物盒等 4. 含配套一切所需五金件 5. 包括但不限于基层处理、柜体安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 6. 具体详见设计图纸	个	2. 00	
529	智能更鞋柜	1. 规格D=450mm 2. 柜体采用优质镀锌钢板，钢板厚度≥0. 8mm 3. 匹配手术行为管理系统（另计），配置电控锁 4. 具体各个门的尺寸综合考虑 5. 包括但不限于基层处理、柜体安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 6. 具体详见设计图纸	门	752. 00	
530	智能更衣柜	1. 规格D=450mm 2. 柜体采用优质镀锌钢板，钢板厚度≥0. 8mm 3. 匹配手术行为管理系统（另计），配置电控锁 4. 具体各个门的尺寸综合考虑 5. 包括但不限于基层处理、柜体安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 6. 具体详见设计图纸	门	750. 00	
531	不锈钢清洗处置台	1. 规格：L*600*850mm； 2. 材质：全不锈钢材质，台面预留清洗槽及龙头位； 3. 其他：配套大口径排水套件 4. 含配套一切所需五金件 5. 包括但不限于基层处理、柜体安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 6. 具体详见设计图纸	m	19. 40	

532	治疗台柜	1. 规格：1600*850*600 2. 人造石台面，生态板柜体，优质模压板柜门，带3个抽屉 3. 含配套一切所需五金件 4. 包括但不限于基层处理、柜体安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 5. 具体详见设计图纸	m	1.60	
533	料理台柜（L*850*600）	1. 规格：L*850*600 2. 人造石台面，生态板柜体，内部防水处理，优质模压板柜门 3. 含配套一切所需五金件 4. 包括但不限于基层处理、柜体安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 5. 具体详见设计图纸	m	11.90	
534	料理台柜（L*850*800）	1. 规格：L*850*800 2. 人造石台面，生态板柜体，内部防水处理，优质模压板柜门 3. 含配套一切所需五金件 4. 包括但不限于基层处理、柜体安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 5. 具体详见设计图纸	m	8.00	
535	成品洗手台	1. 成品洗手台（包含柜体、台盆、台面、龙头、五金配件等） 2. 人造石台面，生态板柜体，内部防水处理，优质模压板柜门 3. 含配套一切所需五金件 4. 包括但不限于基层处理、柜体安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 5. 具体详见设计图纸	m	6.30	
	发热门诊三层手术室				
	新建隔墙工程				
536	单面轻钢龙骨隔墙(A型)	1. 75型0.8mm厚轻钢龙骨 2. 8mm硅酸钙板 3. 龙骨、基层吊项上方50mm 4. 包括但不限于龙骨、硅酸钙板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 5. 具体详见设计图纸	m2	6.27	
537	双面轻钢龙骨隔墙(B型)	1. 75型0.8mm厚轻钢龙骨至板底,底部及顶部M8膨胀螺栓固定 2. 双面单层8mm硅酸钙板至板底 3. 75mm厚100KG/M³岩棉填充层至板底 4. 包括但不限于龙骨、硅酸钙板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 5. 具体详见设计图纸	m2	101.56	
538	双面轻钢龙骨隔墙(C型)	1100型0.8mm厚轻钢龙骨至板底,底部及顶部M8膨胀螺栓固定 2. 双面单层10mm硅酸钙板至板底 3. 75mm厚100KG/M³岩棉填充层至板底 4. 包括但不限于龙骨、硅酸钙板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 5. 具体详见设计图纸	m2	22.89	
	其他				
539	U型输液导轨	安装位置：麻醉恢复室、准备室 1. 型号：U型，长度方向2.1m，宽度方向1.2m 2. 配置：可升降盐水挂钩2个 3. 其他：吸顶式	组	1.00	
540	病床隔帘导轨	安装位置：麻醉恢复室、准备室 1. 型号：L型，R=300mm L=4.8m 2. 材质：铝合金 3. 其他：吸顶式 4. 包括但不限于基层处理、轨道安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 5. 具体详见设计图纸	组	1.00	
541	直线型输液导轨（手术室）	1. 手术室安装 2. 直线型，长度2.7m 3. 配可升降盐水挂钩2个 4. 包括但不限于基层处理、导轨安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 5. 具体详见设计图纸	组	1.00	
542	手术室吊塔锚栓	1. 定制，手术室吊塔专用锚栓，承重1t 2. 包括但不限于基层处理、锚栓安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 3. 具体详见设计图纸	根	2.00	
543	手术无影灯锚栓	1. 定制，手术无影灯专用锚栓，承重0.8t 2. 包括但不限于基层处理、锚栓安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 3. 具体详见设计图纸	根	1.00	
544	PVC防撞带	1. PVC防撞带,宽150mm 2. 内衬板ST5.5自攻螺钉@600 3. 包括但不限于基层处理、成品安装以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	9.70	
	手术室兼产房				
	楼地面装饰工程				
545	2mm静电耗散型橡胶卷材地面	1. 2mm厚静电耗散型橡胶卷材 2. 涂导电胶，导电网格(铜箔) 3. 3mm厚自流平水泥找平 4. 吸收性界面处理剂 5. 20mm厚DSM20砂浆,压实抹光(预留伸缩缝) 6. CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸,根据现场实际)(另计) 7. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 8. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 9. 具体详见设计图纸	m2	39.24	
546	100mm高静电耗散型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高静电耗散型橡胶卷材踢脚线(2mm厚) 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	21.60	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				
547	MTy-01电解钢板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 1.2mm电解钢板面层内衬18mm厚石膏板(成品) 3. 50x30x1.2mm镀锌方管龙骨 4. 包括但不限于基层处理、安装基层、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计图纸	m2	65.30	
548	手术室不锈钢门套	1. 镀锌钢架基层 2. 12mm石膏基无机纤维板 3. 1.5mm厚304拉丝不锈钢门套 4. 包括但不限于基层处理、安装基层板、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 4. 具体详见设计节点T04-00-018	m2	10.39	
	天棚工程				

549	MTy-02电解钢板吊顶	1. M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 专用龙骨 3. 专用挂钩 4. MTy-02-1.0mm电解钢板面层+9.5mm厚石膏板（成品） 5. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 6. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作 7. 具体详见设计图纸	m2	36.78	
	准备恢复兼新生儿观察				
	楼地面装饰工程				
550	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材,底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆,压实抹光(预留伸缩缝) 5. CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸,根据现场实际)(另计) 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	17.52	
551	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线(2mm厚) 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	15.40	
552	1.5mm厚JS II 防水	1. 1.5厚JS II 型聚合物水泥防水涂料 2. “卫生间、厨房、清洁间、污洗间、茶水间、污物暂存间、配奶间、各类清洗间、洗澡间、晾晒间”等设置地漏的房间设地面防水层,四周卷边300mm高 3. 带淋浴的卫生间:淋浴区墙面防水高度做到吊顶完成面往上返100mm;洗手盆区墙面防水高度做到1800mm;坐便器区墙面防水高度做到900mm 4. 公共卫生间:坐便器区墙面防水高度做到900mm;洗手盆区墙面防水高度做到1200mm 6. 其他:污洗间、清洁间、配奶间、茶水间等有水龙头的区域墙面防水高度做到1200mm,无水龙头的墙面防水高度300mm,如房间内还有其它水点墙面防水高度比水点高出250mm 7. 所有非湿区办公室洗手盆区域需设置防水,仅地面防水涂刷范围2000*2000,翻墙高度为1200 8. 房间的门洞口处,防水层应延伸至门外地面长度不小于500mm,墙面向门外两侧延伸宽度不小于300mm 9. 门套与所在墙面和地面之间须做好防潮封闭处理。 10. 包括但不限于基层处理、防水、保护层以及配合其他专业施工等一切所需物料及	m2	6.40	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				
553	无机预涂板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 6mm厚无机彩色预涂板,高度做到吊顶+100mm 3. 专用胶粘贴 4. 包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计图纸	m2	44.08	
	天棚工程				
554	无机预涂板吊顶	1. M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨 3. 专用挂钩 4. 9.5mm石膏板 5. 6mm厚无机预涂板 6. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 7. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	17.38	
	患者通道				
	楼地面装饰工程				
555	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材,底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆,压实抹光(预留伸缩缝) 5. CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸,根据现场实际)(另计) 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	12.92	
556	石材门槛石	1. 20mm厚STy-01灰色大理石(背面喷砂/六面水性防护/填缝同色/结晶) 2. 10mm厚专用石材粘结剂 3. 1.5mm厚JS II 型防水材料(另计) 4. DSM20砂浆防水保护层 5. 60厚C20细石混凝土浇筑层 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、石材切割、定位、石材六面养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 7. 具体详见设计图纸	m2	0.38	
557	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线(2mm厚) 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	9.70	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				
558	无机预涂板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 6mm厚无机彩色预涂板,高度做到吊顶+100mm 3. 专用胶粘贴 4. 包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计图纸	m2	29.98	
	天棚工程				

559	1200mm*600mm*1.2mm铝扣板(A级)吊顶	1. 1200mm*600mm*1.2mm铝扣板(A级) 2. 5mm橡塑保温层3. 安装边龙骨:采用1.0mm厚L型烤漆边龙骨,与墙体用塑料胀管自攻螺钉固定 4. 铝扣板配套1.0mm厚三角龙骨,用连接件与承载龙骨连接,间距与规格板相同 5. U型轻钢承载龙骨(CS60×27×1.5mm),间距≤800mm 6. Ø10钢筋吊杆,双向间距≤1200mm 7. 现浇钢筋混凝土板底使用M10膨胀螺栓楼板固定,双向中距≤1200mm 8. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 9. 具体详见设计图纸	m2	12.92	
	库房				
	楼地面装饰工程				
560	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材,底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆,压实抹光(预留伸缩缝) 5. CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸,根据现场实际)(另计) 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其它专业施工等一切所需物料 & 工作 8. 具体详见设计图纸	m2	8.45	
561	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线(2mm厚) 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其它专业施工等一切所需物料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m	11.10	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				
562	无机预涂板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 6mm厚无机彩色预涂板,高度做到吊顶+100mm 3. 专用胶粘贴 4. 包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	m2	29.98	
	天棚工程				
563	无机预涂板吊顶	1M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨 3. 专用挂钩 4. 9.5mm石膏板 5. 6mm厚无机预涂板 6. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 7. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 8. 具体详见设计图纸	m2	8.34	
	医护更衣				
	楼地面装饰工程				
564	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材,底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆,压实抹光(预留伸缩缝) 5. CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸,根据现场实际)(另计) 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其它专业施工等一切所需物料 & 工作 8. 具体详见设计图纸	m2	8.01	
565	石材门槛石	1. 20mm厚STy-01灰色大理石(背面喷砂/六面水性防护/填缝同色/结晶) 2. 10mm厚专用石材粘结剂 3. 1.5mm厚JS II型防水材料(另计) 4. DSM20砂浆防水保护层 5. 60厚C20细石混凝土浇筑层 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、石材切割、定位、石材六面刷养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽以及配合其它专业施工等一切所需物料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m2	0.22	
566	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线(2mm厚) 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其它专业施工等一切所需物料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m	10.18	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				
567	无机预涂板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 6mm厚无机彩色预涂板,高度做到吊顶+100mm 3. 专用胶粘贴 4. 包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	m2	29.82	
	天棚工程				
568	600*600*1mm铝扣板(A级)吊顶	1. 600*600*1mm铝扣板(A级) 2. 5mm橡塑保温层 3. 安装边龙骨:采用1.0mm厚L型烤漆边龙骨,与墙体用塑料胀管自攻螺钉固定 4. 铝扣板配套1.0mm厚三角龙骨,用连接件与承载龙骨连接,间距与规格板相同 5. U型轻钢承载龙骨(CS60×27×1.5mm),间距≤800mm 6. Ø10钢筋吊杆,双向间距≤1200mm 7. 现浇钢筋混凝土板底使用M10膨胀螺栓楼板固定,双向中距≤1200mm 8. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 9. 具体详见设计图纸	m2	7.90	
	缓冲走廊				
	楼地面装饰工程				

569	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材, 底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆, 压实抹光(预留伸缩缝) 5. CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸, 根据现场实际)(另计) 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	7.52	
570	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线(2mm厚) 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	9.70	
571	1.5mm厚JSⅡ防水	1. 1.5厚JSⅡ型聚合物水泥防水涂料 2. “卫生间、厨房、清洁间、污洗间、茶水间、污物暂存间、配奶间、各类清洗间、洗澡间、晾晒间”等设置地漏的房间设地面防水层, 四周卷边300mm高 3. 带淋浴的卫生间: 淋浴区墙面防水高度做到吊顶完成面往上返100mm; 洗手盆区墙面防水高度做到1800mm; 坐便器区墙面防水高度做到900mm 4. 公共卫生间: 坐便器区墙面防水高度做到900mm; 洗手盆区墙面防水高度做到1200mm 6. 其他: 污洗间、清洁间、配奶间、茶水间等有水龙头的区域墙面防水高度做到1200mm, 无水龙头的墙面防水高度300mm, 如房间内还有其它水点培面防水高度比水点高出250mm 7. 所有非湿区办公室洗手盆区域需设置防水, 仅地面防水涂刷范围2000*2000, 翻墙高度为1200 8. 房间的门洞口处, 防水层应延伸至门外地面长度不小于500mm, 墙面向门外两侧延伸宽度不小于300mm 9. 门套与所在墙面和地面之间须做好隔潮封闭处理。 10. 包括但不限于基层处理、防水、保护层以及配合其他专业施工等一切所需物料及	m2	6.80	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				
572	无机预涂板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 6mm厚无机彩色预涂板, 高度做到吊顶+100mm 3. 专用胶粘贴 4. 包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 及工作 5. 具体详见设计图纸	m2	29.14	
573	镜面玻璃(无基层)	1. 外挂6mm厚银镜背覆防爆膜 2. 包括但不限于基层处理、安装基层板、面层安装以及配合其他专业施工等一切相 关物料及工作 3. 具体详见设计图纸	m2	0.64	
	天棚工程				
574	1200mm*600mm*1.2mm铝扣板(A级) 吊顶	1. 1200mm*600mm*1.2mm铝扣板(A级) 2. 5mm橡塑保温层 3. 安装边龙骨: 采用1.0mm厚L型烤漆边龙骨, 与墙体用塑料胀管自攻螺钉固定 4. 铝扣板配套1.0mm厚三角龙骨, 用连接件与承载龙骨连接, 间距与规格板相同 5. U型轻钢承载龙骨(CS60×27×1.5mm), 间距≤800mm 6. Ø10钢筋吊杆, 双向间距≤1200mm 7. 现浇钢筋混凝土板底使用M10膨胀螺栓板固定, 双向中距≤1200mm 8. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳的包边及封口 、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、 防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专 业施工等一切相关材料 9. 具体详见设计图纸	m2	7.52	
	污物通道				
	楼地面装饰工程				
575	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材, 底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆, 压实抹光(预留伸缩缝) 5. CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸, 根据现场实际)(另计) 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	7.26	
576	石材门槛石	1. 20mm厚STy-01灰色大理石(背面喷砂/六面水性防护/填缝同色/结晶) 2. 10mm厚专用石材粘结剂 3. 1.5mm厚JSⅡ型防水材料(另计) 4. DSM20砂浆防水保护层 5. 60厚C20细石混凝土浇筑层 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、石材切 割、定位、石材六面刷养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽 槽以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 7. 具体详见设计图纸	m2	0.22	
577	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线(2mm厚) 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	11.52	
578	1.5mm厚JSⅡ防水	1. 1.5厚JSⅡ型聚合物水泥防水涂料 2. “卫生间、厨房、清洁间、污洗间、茶水间、污物暂存间、配奶间、各类清洗间 、洗澡间、晾晒间”等设置地漏的房间设地面防水层, 四周卷边300mm高 3. 带淋浴的卫生间: 淋浴区墙面防水高度做到吊顶完成面往上返100mm; 洗手盆区墙 面防水高度做到1800mm; 坐便器区墙面防水高度做到900mm 4. 公共卫生间: 坐便器区墙面防水高度做到900mm; 洗手盆区墙面防水高度做到 1200mm 6. 其他: 污洗间、清洁间、配奶间、茶水间等有水龙头的区域墙面防水高度做到 1200mm, 无水龙头的墙面防水高度300mm, 如房间内还有其它水点培面防水高度比水点高出 250mm 7. 所有非湿区办公室洗手盆区域需设置防水, 仅地面防水涂刷范围2000*2000, 翻墙高 度为1200 8. 房间的门洞口处, 防水层应延伸至门外地面长度不小于500mm, 墙面向门外两侧延伸 宽度不小于300mm 9. 门套与所在墙面和地面之间须做好隔潮封闭处理。 10. 包括但不限于基层处理、防水、保护层以及配合其他专业施工等一切所需物料及	m2	6.40	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				
579	无机预涂板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 6mm厚无机彩色预涂板, 高度做到吊顶+100mm 3. 专用胶粘贴 4. 包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 及工作 5. 具体详见设计图纸	m2	32.92	

	天棚工程				
580	600*600*1mm铝扣板(A级)吊项	1. 600*600*1mm铝扣板(A级) 2. 5mm橡塑保温层 3. 安装边龙骨:采用1.0mm厚L型烤漆边龙骨,与墙体用塑料胀管自攻螺钉固定 4. 铝扣板配套1.0mm厚三角龙骨,用连接件与承载龙骨连接,间距与规格板相同 5. U型钢承载龙骨(CS60×27×1.5mm),间距≤800mm 6. Ø10钢筋吊杆,双向间距≤1200mm 7. 现浇钢筋混凝土板底使用M10膨胀螺栓板固定,双向中距≤1200mm 8. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小金金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作 9. 具体详见设计图纸	m2	7.26	
	门窗工程				
581	ZDM1623医用气密封单向电动趟门(带视窗)	安装位置:手术室 1. 型号:单开气密平移门 1600*2300mm 2. 配置:自动门机,门体材质不锈钢喷塑或树脂板,大尺寸观察窗(4mm钢化+光控玻璃(4+光控膜+4)+4mm钢化),观察窗配智能电控调光玻璃 3. 型式:外挂式 4. 包括但不限于基层处理、定位安装、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计图纸	樘	1.00	
582	ZDM1623S医用气密封双向电动趟门(全玻)	安装位置:负压手术室前室 1. 型号:双开平移门 1600*2300mm 2. 配置:自动门机,门体材质有框钢化玻璃(8mm的钢化玻璃),门框铝合金型材表面喷塑 3. 型式:外挂式 4. 包括但不限于基层处理、定位安装、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计图纸	樘	1.00	
583	ZDM1123医用气密封单向电动趟门(视窗普玻)	安装位置:手术室清洁走廊侧 1. 型号:单开平移门 1100*2300mm 2. 配置:自动门机,门体材质不锈钢喷塑或树脂板,带玻璃视窗(4mm+4mm双层钢化玻璃),门框材质不锈钢 3. 型式:外挂式 4. 包括但不限于基层处理、定位安装、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计图纸	樘	2.00	
584	SM1122医用气密平开门(视窗普玻)	安装位置:手术室清洁走廊侧 1. 型号:单扇平开门 1100*2200mm 2. 配置:闭门器,门体材质不锈钢喷塑或树脂板,带玻璃视窗(4mm+4mm双层钢化玻璃),门框材质不锈钢 3. 含配套拉手、门锁五金、门吸、闭门器等一切所需五金件 4. 包括但不限于基层处理、安装门、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计图纸	樘	1.00	
585	FM乙1523气密型乙级防火门	1. 规格:1500*2300mm 2. 材质:气密型乙级防火门,门体钢板喷防火涂料,耐火时间满足设计要求 3. 门框采用钢板喷防火涂料 4. 含配套拉手、门锁五金、门吸、闭门器等一切所需五金件 5. 包括但不限于基层处理、安装门、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 6. 具体详见设计图纸	樘	1.00	
586	FM乙1123气密型乙级防火门	1. 规格:1100*2300mm 2. 材质:气密型乙级防火门,门体钢板喷防火涂料,耐火时间满足设计要求 3. 门框采用钢板喷防火涂料 4. 含配套拉手、门锁五金、门吸、闭门器等一切所需五金件 5. 包括但不限于基层处理、安装门、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 6. 具体详见设计图纸	樘	2.00	
587	FM乙1123洁净型乙级防火门(带视窗)	1. 规格:1100*2300mm 2. 材质:洁净型乙级防火门(带视窗),门体钢板喷防火涂料,耐火时间满足设计要求 3. 门框采用钢板喷防火涂料 4. 含配套拉手、门锁五金、门吸、闭门器等一切所需五金件 5. 包括但不限于基层处理、安装门、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 6. 具体详见设计图纸	樘	1.00	
588	FC乙1116乙级防火窗	1. 规格:1100*1600mm 2. 材质:乙级防火窗,符合规范要求 3. 包括但不限于基层处理、定位安装、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m2	1.76	
	柜体、台盆				
589	手术麻醉柜MZ	1. 规格:W1100*H2050*D400mm 2. 材质:柜体不锈钢表面烤漆处理,搁板不锈钢 3. 要求:柜体分上中下三段,中间设翻板,上下四门开启,上下段每段内置2层搁板,搁板间距可调 4. 含配套一切所需五金件 5. 包括但不限于基层处理、柜体安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 6. 具体详见设计图纸	个	1.00	
590	手术药品柜YP	1. 规格:W1100*H2050*D400mm 2. 材质:柜体不锈钢表面烤漆处理,搁板不锈钢 3. 要求:柜体分上下两段,四门开启,每段内置2层搁板,搁板间距可调,下段加设2只抽屉 4. 含配套一切所需五金件 5. 包括但不限于基层处理、柜体安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 6. 具体详见设计图纸	个	1.00	
591	手术器械柜QX	1. 规格:W1100*H2050*D400mm 2. 材质:柜体不锈钢表面烤漆处理,搁板不锈钢 3. 要求:柜体分上下两段,四门开启,每段内置2层搁板,搁板间距可调 4. 含配套一切所需五金件 5. 包括但不限于基层处理、柜体安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 6. 具体详见设计图纸	个	1.00	

592	手术室护士工作站DN	1. 规格：W1100*H2050*D400mm 2. 材质：工作台不锈钢本色拉丝，柜体不锈钢表面烤漆 3. 要求：柜体分上下两段，上段为吊柜，下段为工作台。吊柜设移门，工作台设置电源、网络接口，电脑锁扣，穿线孔及附件，工作台下部设搁脚空间 4. 含配套一切所需五金件 5. 包括但不限于基层处理、柜体安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 6. 具体详见设计图纸	个	1. 00	
593	写字板	1. 规格：W1100*H1000mm 2. 材质：夹胶白玻璃 3. 型式：平接嵌入式	个	1. 00	
594	刷手配件柜	1. 规格：H1200*W400*D350mm 3. 要求：可放置洗手刷、消毒液等 3. 含配套一切所需五金件 4. 包括但不限于基层处理、柜体安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 5. 具体详见设计图纸	个	2. 00	
595	成品洗手台	1. 成品洗手台（包含柜体、台盆、台面、龙头、五金配件等） 2. 人造石台面，生态板柜体，内部防水处理，优质模压板柜门 3. 含配套一切所需五金件 4. 包括但不限于基层处理、柜体安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 5. 具体详见设计图纸	m	0. 90	
596	不锈钢清洗处置台	1. 规格：L*600*850mm； 2. 材质：全不锈钢材质，台面预留清洗槽及龙头位； 3. 其他：配套大口径排水套件 4. 含配套一切所需五金件 5. 包括但不限于基层处理、柜体安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 6. 具体详见设计图纸	m	1. 60	
地下人防分区一					
597	细石混凝土楼地面四	1. 20厚1:2水泥砂浆抹面,15宽金刚砂防滑条,中距100,凸出坡面 2. 80厚C20细石混凝土内配A8@200双向钢筋 3. 包括但不限于基层处理、砂浆找平以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m2	22. 50	
598	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 3. 具体详见设计图纸	m2	22. 50	
电站储油间					
599	细石混凝土楼地面四	1. 20厚1:2水泥砂浆抹面,15宽金刚砂防滑条,中距100,凸出坡面 2. 80厚C20细石混凝土内配A8@200双向钢筋 3. 包括但不限于基层处理、砂浆找平以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m2	35. 24	
600	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 3. 具体详见设计图纸	m2	35. 24	
电站控制室					
601	细石混凝土楼地面四	1. 20厚1:2水泥砂浆抹面,15宽金刚砂防滑条,中距100,凸出坡面 2. 80厚C20细石混凝土内配A8@200双向钢筋 3. 包括但不限于基层处理、砂浆找平以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m2	47. 75	
602	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 3. 具体详见设计图纸	m2	47. 75	
更衣室(2个)					
603	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 7. 具体详见设计图纸	m2	20. 75	
604	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 7. 具体详见设计图纸	m	21. 60	
605	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m2	120. 60	
606	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 3. 具体详见设计图纸	m2	20. 75	
检查更衣室(2个)					
607	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 7. 具体详见设计图纸	m2	19. 73	
608	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 7. 具体详见设计图纸	m	21. 50	

609	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 4. 具体详见设计图纸	m2	119.63	
610	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 3. 具体详见设计图纸	m2	19.73	
611	洗漱台	1. 洗漱台 2. 石材切割、定位、六面刷养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽、打孔等所有加工工艺 3. 包括但不限于基层处理、龙骨、石材面层粘贴以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 4. 具体详见图集02J915-48、49	m	1.10	
(战时)分类大厅					
612	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘剂、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 7. 具体详见设计图纸	m2	54.10	
613	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘剂、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 7. 具体详见设计图纸	m	42.25	
614	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 4. 具体详见设计图纸	m2	230.58	
615	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 3. 具体详见设计图纸	m2	54.10	
(战时)诊疗室					
616	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘剂、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 7. 具体详见设计图纸	m2	14.23	
617	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘剂、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 7. 具体详见设计图纸	m	14.00	
618	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 4. 具体详见设计图纸	m2	72.88	
619	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 3. 具体详见设计图纸	m2	14.23	
620	洗漱台	1. 洗漱台 2. 石材切割、定位、六面刷养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽、打孔等所有加工工艺 3. 包括但不限于基层处理、龙骨、石材面层粘贴以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 4. 具体详见图集02J915-48、49	m	1.80	
(战时)急救观察室(床位14张)					
621	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘剂、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 7. 具体详见设计图纸	m2	76.29	
622	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘剂、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 7. 具体详见设计图纸	m	42.40	
623	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 4. 具体详见设计图纸	m2	219.78	
624	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 3. 具体详见设计图纸	m2	76.29	

625	洗漱台	1. 洗漱台 2. 石材切割、定位、六面刷养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽、打孔等所有加工工艺 3. 包括但不限于基层处理、龙骨、石材面层粘贴以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 具体详见图集021915-48、49	m	1. 80	
	(战时)简易手术室				
626	细石混凝土楼地面四	1. 20厚1:2水泥砂浆抹面, 15宽金刚砂防滑条, 中距100, 凸出坡面 2. 80厚C20细石混凝土内配A8@200双向钢筋 3. 包括但不限于基层处理、砂浆找平以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m2	16. 23	
627	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 3. 具体详见设计图纸	m2	16. 23	
	战时进风空调机室				
628	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖, 干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 7. 具体详见设计图纸	m2	39. 53	
629	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚, 稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 7. 具体详见设计图纸	m	27. 20	
630	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m2	82. 80	
631	墙面装饰板	1. 内墙涂料饰面(另计) 2. 穿孔KT板 3. 50(100)厚48k离心玻璃棉板, 粘贴于龙骨档内 4. 5(100)0x50x0. 7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定 5. 包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 6. 具体详见设计图纸	m2	82. 80	
632	9厚穿孔吸音铝板吊顶天棚	1. ϕ 8钢筋吊杆与板底预留 ϕ 10钢筋吊钩固定, 双向中距1200 2. U型轻钢承载龙骨CB38X12用吊件与吊杆联结找平, 中距1200 3. T型轻钢主龙骨TB24X38, 间距600, T型轻钢次龙骨TB24X28, 间距600 4. 9厚穿孔吸音铝板 5. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作 6. 具体详见设计图纸	m2	39. 53	
	污物间(2个)				
633	细石混凝土楼地面四	1. 20厚1:2水泥砂浆抹面, 15宽金刚砂防滑条, 中距100, 凸出坡面 2. 80厚C20细石混凝土内配A8@200双向钢筋 3. 包括但不限于基层处理、砂浆找平以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m2	12. 34	
634	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 3. 具体详见设计图纸	m2	12. 34	
	室外机防护室(2个)				
635	细石混凝土楼地面二	1. 100厚C25细石混凝土耐磨整筑层随捣随光 2. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 3. 包括但不限于基层处理、砂浆找平以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m2	65. 67	
636	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m2	287. 53	
637	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 3. 具体详见设计图纸	m2	65. 67	
	淋浴室(2个)				
638	块料楼地面(有水)	1. 10厚防滑地砖, 干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥 3. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 4. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计图纸	m2	25. 57	
639	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚, 稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 7. 具体详见设计图纸	m	28. 20	
640	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 3. 具体详见设计图纸	m2	25. 57	
641	浴帘杆	1. 浴帘杆 2. 包括但不限于隔断定位安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 3. 具体详见图集021915-58	套	4. 00	
	男/女厕(各6个)				

642	块料楼地面(有水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 4. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计图纸	m2	132. 58	
643	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 7. 具体详见设计图纸	m	153. 13	
644	卫生间砖砌地台	1. 150mm砖砌地台 2. 20厚DSM20抹灰 3. 包括但不限于砖体砌筑以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m2	43. 49	
645	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 3. 具体详见设计图纸	m2	132. 58	
646	卫生间成品隔断	1. 成品卫生间隔断(塑料板材质) 2. 包括但不限于隔断定位安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 3. 具体详见图集02J915-39	间	40. 00	
647	洗漱台	1. 洗漱台 2. 石材切割、定位、六面刷养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽、打孔等所有加工工艺 3. .包括但不限于基层处理、龙骨、石材面层粘贴以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 具体详见图集02J915-48、49	m	8. 85	
战时男/女干厕					
648	块料楼地面(有水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 4. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计图纸	m2	73. 54	
649	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 7. 具体详见设计图纸	m	53. 50	
650	卫生间砖砌地台	1. 150mm砖砌地台 2. 20厚DSM20抹灰 3. 包括但不限于砖体砌筑以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m2	36. 00	
651	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 3. 具体详见设计图纸	m2	73. 54	
652	卫生间成品隔断	1. 成品卫生间隔断(塑料板材质) 2. 包括但不限于隔断定位安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 3. 具体详见图集02J915-39	间	30. 00	
男/女更衣浴厕					
653	块料楼地面(有水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 4. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计图纸	m2	25. 89	
654	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 7. 具体详见设计图纸	m	28. 80	
655	卫生间砖砌地台	1. 150mm砖砌地台 2. 20厚DSM20抹灰 3. 包括但不限于砖体砌筑以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m2	5. 80	
656	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 3. 具体详见设计图纸	m2	25. 89	
657	卫生间成品隔断	1. 成品卫生间隔断(塑料板材质) 2. 包括但不限于隔断定位安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 3. 具体详见图集02J915-39	间	5. 00	
658	浴帘杆	1. 浴帘杆 2. 包括但不限于隔断定位安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 3. 具体详见图集02J915-58	套	5. 00	
盥洗间(7个)					
659	块料楼地面(有水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 4. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计图纸	m2	61. 65	

660	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚, 稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	65.42	
661	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m2	61.65	
662	洗漱台	1. 洗漱台 2. 石材切割、定位、六面刷养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽、打孔等所有加工工艺 3. . 包括但不限于基层处理、龙骨、石材面层粘贴以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 4. 具体详见图集02I915-48、49	m	27.73	
干厕盥洗间					
663	块料楼地面(有水)	1. 10厚防滑地砖, 干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 4. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	m2	15.20	
664	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚, 稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	13.48	
665	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m2	15.20	
污泵间(9个)					
666	细石混凝土楼地面四	1. 20厚1:2水泥砂浆抹面, 15宽金钢砂防滑条, 中距100, 凸出坡面 2. 80厚C20细石混凝土内配A8@200双向钢筋 3. 包括但不限于基层处理、砂浆找平以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m2	45.02	
667	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m2	45.02	
(战时)心电图B超室					
668	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖, 干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m2	12.30	
669	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚, 稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	14.80	
670	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m2	76.29	
671	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m2	12.30	
672	洗漱台	1. 洗漱台 2. 石材切割、定位、六面刷养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽、打孔等所有加工工艺 3. . 包括但不限于基层处理、龙骨、石材面层粘贴以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 4. 具体详见图集02I915-48、49	m	1.10	
(战时)战时制剂室					
673	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖, 干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m2	34.10	
674	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚, 稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	23.70	
675	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m2	120.34	

676	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m2	34.10	
	(战时)药库兼发药室				
677	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘剂、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m2	20.90	
678	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘剂层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘剂、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	17.70	
679	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m2	89.20	
680	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m2	20.90	
	战时水箱间(2个)				
681	块料楼地面(有水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 4. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘剂、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	m2	151.07	
682	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘剂层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘剂、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	82.10	
683	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m2	157.07	
	(战时)X光机室				
684	细石混凝土楼地面四	1. 20厚1:2水泥砂浆抹面,15宽金刚砂防滑条,中距100,凸出坡面 2. 80厚C20细石混凝土内配A8@200双向钢筋 3. 包括但不限于基层处理、砂浆找平以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m2	47.70	
685	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m2	47.70	
	(战时)操作诊断室				
686	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘剂、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m2	19.22	
687	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘剂层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘剂、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	17.50	
688	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m2	88.40	
689	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m2	19.22	
690	洗漱台	1. 洗漱台 2. 石材切割、定位、六面刷养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽、打孔等所有加工工艺 3. 包括但不限于基层处理、龙骨、石材面层粘贴以及配合其他专业施工等一切所需材料 & 工作 4. 具体详见图集02J915-48、49	m	1.10	
	(战时)消毒灭菌室				
691	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘剂、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m2	20.22	

692	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚, 稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	18.40	
693	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m2	92.11	
694	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m2	20.22	
(战时) 洗澡室					
695	块料楼地面(有水)	1. 10厚防滑地砖, 干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 4. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	m2	10.96	
696	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚, 稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	13.50	
697	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m2	10.96	
(战时) 临床检验室					
698	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖, 干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m2	13.88	
699	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚, 稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	14.10	
700	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m2	72.82	
701	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m2	13.88	
(战时) 血清检验室					
702	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖, 干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m2	13.63	
703	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚, 稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	14.30	
704	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m2	73.81	
705	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m2	13.63	
(战时) 生化室					
706	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖, 干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m2	10.20	

707	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚, 稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	11.95	
708	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m2	62.18	
709	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m2	10.20	
(战时)细菌检验室					
710	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖, 干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m2	10.20	
711	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚, 稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	12.05	
712	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m2	62.67	
713	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m2	10.20	
(战时)采血/献血/配血室					
714	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖, 干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m2	22.18	
715	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚, 稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	30.50	
716	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m2	160.22	
717	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m2	22.18	
718	洗漱台	1. 洗漱台 2. 石材切割、定位、六面刷养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽、打孔等所有加工工艺 3. . 包括但不限于基层处理、龙骨、石材面层粘贴以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 4. 具体详见图集02T915-48、49	m	2.70	
防化器材储藏室(3个)					
719	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖, 干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m2	20.11	
720	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚, 稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	28.80	
721	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m2	152.46	

722	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m2	20.11	
	(战时)石膏室				
723	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘剂、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m2	14.86	
724	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘剂、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	15.70	
725	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m2	81.29	
726	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m2	14.86	
	(战时)手术室(1台)				
727	细石混凝土楼地面四	1. 20厚1:2水泥砂浆抹面,15宽金刚砂防滑条,中距100,凸出坡面 2. 80厚C20细石混凝土内配A8@200双向钢筋 3. 包括但不限于基层处理、砂浆找平以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m2	15.60	
728	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m2	15.60	
	(战时)手术室(5台)				
729	细石混凝土楼地面四	1. 20厚1:2水泥砂浆抹面,15宽金刚砂防滑条,中距100,凸出坡面 2. 80厚C20细石混凝土内配A8@200双向钢筋 3. 包括但不限于基层处理、砂浆找平以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m2	79.44	
730	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m2	79.44	
	(战时)洗手间				
731	块料楼地面(有水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 4. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘剂、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	m2	12.48	
732	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘剂、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	13.70	
733	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m2	12.48	
734	洗漱台	1. 洗漱台 2. 石材切割、定位、六面刷养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽、打孔等所有加工工艺 3. 包括但不限于基层处理、龙骨、石材面层粘贴以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 4. 具体详见图集02I915-48、49	m	6.40	
	清洗室				
735	块料楼地面(有水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 4. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘剂、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	m2	4.74	
736	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘剂、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	8.10	
737	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m2	4.74	
	(战时)医护办公室(2个)				

738	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m2	19.47	
739	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	24.00	
740	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m2	124.85	
741	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m2	19.47	
742	洗漱台	1. 洗漱台 2. 石材切割、定位、六面刷养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽、打孔等所有加工工艺 3. . 包括但不限于基层处理、龙骨、石材面层粘贴以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 4. 具体详见图集02J915-48、49	m	6.40	
(战时)后勤办公室					
743	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m2	19.10	
744	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	20.80	
745	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m2	105.99	
746	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m2	19.10	
(战时)麻醉药械室					
747	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m2	14.64	
748	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	14.70	
749	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m2	75.79	
750	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m2	14.64	
(战时)无菌器械敷料室					
751	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m2	14.65	
752	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	14.90	

753	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m2	76.78	
754	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m2	14.65	
(战时)库房 (5个)					
755	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘剂、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m2	70.32	
756	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘剂、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	72.80	
757	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m2	373.05	
758	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m2	70.32	
(战时)内科医护办					
759	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘剂、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m2	12.58	
760	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘剂、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	13.30	
761	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m2	68.86	
762	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m2	12.58	
763	洗漱台	1. 洗漱台 2. 石材切割、定位、六面刷养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽、打孔等所有加工工艺 3. .包括但不限于基层处理、龙骨、石材面层粘贴以及配合其他专业施工等一切所需材料 & 工作 4. 具体详见图集02I915-48、49	m	1.10	
(战时)内科治疗室					
764	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘剂、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m2	12.88	
765	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘剂、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	13.50	
766	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m2	69.85	
767	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m2	12.88	
768	洗漱台	1. 洗漱台 2. 石材切割、定位、六面刷养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽、打孔等所有加工工艺 3. .包括但不限于基层处理、龙骨、石材面层粘贴以及配合其他专业施工等一切所需材料 & 工作 4. 具体详见图集02I915-48、49	m	1.10	
(战时)外科医护办					

769	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m2	14. 04	
770	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	14. 50	
771	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m2	75. 35	
772	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m2	14. 04	
773	洗漱台	1. 洗漱台 2. 石材切割、定位、六面刷养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽、打孔等所有加工工艺 3. . 包括但不限于基层处理、龙骨、石材面层粘贴以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 4. 具体详见图集02J915-48、49	m	1. 10	
(战时)外科治疗室					
774	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m2	14. 04	
775	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	14. 50	
776	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m2	75. 35	
777	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m2	14. 04	
778	洗漱台	1. 洗漱台 2. 石材切割、定位、六面刷养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽、打孔等所有加工工艺 3. . 包括但不限于基层处理、龙骨、石材面层粘贴以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 4. 具体详见图集02J915-48、49	m	1. 10	
(战时)外科病房(7个)					
779	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m2	260. 29	
780	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	183. 70	
781	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m2	934. 34	
782	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m2	260. 29	
(战时)内科病房(2个)					
783	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m2	76. 51	

784	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚, 稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	56.20	
785	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m2	285.34	
786	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m2	76.51	
(战时)内科重症隔离室					
787	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖, 干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m2	46.80	
788	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚, 稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	26.90	
789	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m2	136.73	
790	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m2	46.80	
(战时)外科重症隔离室(2个)					
791	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖, 干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m2	70.98	
792	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚, 稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	48.40	
793	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m2	246.73	
794	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m2	70.98	
(战时)烧伤医护办					
795	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖, 干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m2	12.54	
796	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚, 稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	14.50	
797	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m2	75.35	
798	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m2	12.54	

799	洗漱台	1. 洗漱台 2. 石材切割、定位、六面刷养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽、打孔等所有加工工艺 3. . 包括但不限于基层处理、龙骨、石材面层粘贴以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 具体详见图集02I915-48、49	m	1. 10	
(战时)烧伤治疗室					
800	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘剂、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 7. 具体详见设计图纸	m2	11. 32	
801	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘剂、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 7. 具体详见设计图纸	m	14. 10	
802	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m2	72. 82	
803	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 3. 具体详见设计图纸	m2	11. 32	
804	洗漱台	1. 洗漱台 2. 石材切割、定位、六面刷养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽、打孔等所有加工工艺 3. . 包括但不限于基层处理、龙骨、石材面层粘贴以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 具体详见图集02I915-48、49	m	1. 10	
(战时)烧伤病房(4个)					
805	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘剂、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 7. 具体详见设计图纸	m2	159. 25	
806	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘剂、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 7. 具体详见设计图纸	m	105. 40	
807	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m2	536. 03	
808	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 3. 具体详见设计图纸	m2	159. 25	
(战时)重症监护室(2个)					
809	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘剂、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 7. 具体详见设计图纸	m2	78. 82	
810	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘剂、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 7. 具体详见设计图纸	m	49. 80	
811	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m2	253. 66	
812	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 3. 具体详见设计图纸	m2	78. 82	
(战时)寝室(6个)					
813	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘剂、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 7. 具体详见设计图纸	m2	190. 45	

814	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚, 稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	135.80	
815	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m2	692.01	
816	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m2	190.45	
(战时)警卫室					
817	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖, 干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m2	8.82	
818	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚, 稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	11.60	
819	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m2	60.45	
820	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m2	8.82	
(战时)院长室					
821	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖, 干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m2	10.41	
822	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚, 稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	12.50	
823	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m2	64.90	
824	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m2	10.41	
(战时)计算机室					
825	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖, 干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m2	8.58	
826	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚, 稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	11.10	
827	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m2	57.97	
828	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m2	8.58	
(战时)食品库					

829	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m2	13.77	
830	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	14.20	
831	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m2	73.32	
832	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m2	13.77	
(战时) 配餐间					
833	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m2	14.10	
834	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	15.40	
835	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m2	79.26	
836	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m2	14.10	
第一防毒通道 (2个)					
837	细石混凝土楼地面四	1. 20厚1:2水泥砂浆抹面,15宽金刚砂防滑条,中距100,凸出坡面 2. 80厚C20细石混凝土内配A8@200双向钢筋 3. 包括但不限于基层处理、砂浆找平以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m2	22.08	
838	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m2	22.08	
第二防毒通道 (4个)					
839	细石混凝土楼地面四	1. 20厚1:2水泥砂浆抹面,15宽金刚砂防滑条,中距100,凸出坡面 2. 80厚C20细石混凝土内配A8@200双向钢筋 3. 包括但不限于基层处理、砂浆找平以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m2	26.99	
840	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m2	26.99	
过道					
841	细石混凝土楼地面四	1. 20厚1:2水泥砂浆抹面,15宽金刚砂防滑条,中距100,凸出坡面 2. 80厚C20细石混凝土内配A8@200双向钢筋 3. 包括但不限于基层处理、砂浆找平以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m2	896.60	
842	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m2	896.60	
地下人防分区二					
报警阀间					
843	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m2	13.86	
844	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	15.80	

845	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 4. 具体详见设计图纸	m2	48.36	
846	墙面装饰板	1. . 内墙涂料饰面（另计） 2. 穿孔KT板 3. 50(100)厚48k离心玻璃棉板, 粘贴于龙骨档内 4. 5(100)0x50x0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定 5. 包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 6. 具体详见设计图纸	m2	48.36	
847	9厚穿孔吸音铝板吊顶天棚	1. Φ8钢筋吊杆与板底预留Φ10钢筋吊钩固定, 双向中距1200 2. U型轻钢承载龙骨CB38X12用吊件与吊杆联结找平, 中距1200 3. T型轻钢主龙骨TB24X38, 间距600. T型轻钢次龙骨TB24X28, 间距600 4. 9厚穿孔吸音铝板 5. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料及工作 6. 具体详见设计图纸	m2	13.86	
防化器材储藏室(3个)					
848	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖, 干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 7. 具体详见设计图纸	m2	29.51	
849	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚, 稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 7. 具体详见设计图纸	m	34.04	
850	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 4. 具体详见设计图纸	m2	178.40	
851	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 3. 具体详见设计图纸	m2	29.51	
平战转换器材室(3个)					
852	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖, 干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 7. 具体详见设计图纸	m2	42.30	
853	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚, 稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 7. 具体详见设计图纸	m	49.46	
854	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 4. 具体详见设计图纸	m2	254.73	
855	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 3. 具体详见设计图纸	m2	42.30	
战时男/女干厕(各4个)					
856	块料楼地面(有水)	1. 10厚防滑地砖, 干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 4. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 5. 具体详见设计图纸	m2	211.51	
857	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚, 稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 7. 具体详见设计图纸	m	164.34	
858	卫生间砖砌地台	1. 150mm砖砌地台 2. 20厚DSM20抹灰 3. 包括但不限于砖体砌筑以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 4. 具体详见设计图纸	m2	109.26	
859	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 3. 具体详见设计图纸	m2	211.51	
860	卫生间成品隔断	1. 成品卫生间隔断（塑钢板材质） 2. 包括但不限于隔断定位安装以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 3. 具体详见图集02J915-39	间	91.00	
干厕盥洗间(4个)					

861	块料楼地面(有水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 4. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计图纸	m2	91.12	
862	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 7. 具体详见设计图纸	m	64.80	
863	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 3. 具体详见设计图纸	m2	91.12	
淋浴室					
864	块料楼地面(有水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 4. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计图纸	m2	14.67	
865	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 7. 具体详见设计图纸	m	13.30	
866	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 3. 具体详见设计图纸	m2	14.67	
867	浴帘杆	1. 浴帘杆 2. 包括但不限于隔断定位安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 3. 具体详见图集02J915-58	套	4.00	
更衣室					
868	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 7. 具体详见设计图纸	m2	9.67	
869	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 7. 具体详见设计图纸	m	11.10	
870	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m2	60.92	
871	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 3. 具体详见设计图纸	m2	9.67	
检查穿衣室					
872	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 7. 具体详见设计图纸	m2	7.55	
873	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 7. 具体详见设计图纸	m	9.20	
874	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m2	51.59	
875	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 3. 具体详见设计图纸	m2	7.55	
防毒通道(5个)					
876	细石混凝土楼地面四	1. 20厚1:2水泥砂浆抹面,15宽金刚砂防滑条,中距100,凸出坡面 2. 80厚C20细石混凝土内配A8@200双向钢筋 3. 包括但不限于基层处理、砂浆找平以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m2	56.07	

877	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 3. 具体详见设计图纸	m2	56.07	
	门窗工程				
878	M1122	1. 木质门(采用成品) 2. 含一切所需五金件 3. 包括但不限于基层处理、安装基层板、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 4. 具体详见设计图纸	樘	69.00	
879	M1222	1. 木质门(采用成品) 2. 含一切所需五金件 3. 包括但不限于基层处理、安装基层板、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 4. 具体详见设计图纸	樘	14.00	
880	RFM1222	1. 木质门(采用成品) 2. 含一切所需五金件 3. 包括但不限于基层处理、安装基层板、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 4. 具体详见设计图纸	樘	2.00	
881	M1322	1. 木质门(采用成品) 2. 含一切所需五金件 3. 包括但不限于基层处理、安装基层板、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 4. 具体详见设计图纸	樘	10.00	
882	M1322窗	1. 百叶木门(采用成品) 2. 含一切所需五金件 3. 包括但不限于基层处理、安装基层板、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 4. 具体详见设计图纸	樘	18.00	
883	M1322弹	1. 弹簧门(采用成品) 2. 含一切所需五金件 3. 包括但不限于基层处理、安装基层板、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 4. 具体详见设计图纸	樘	2.00	
884	HFM1220(6)	1. 钢筋混凝土单扇防护密闭门 2. 含一切所需五金件 3. 包括但不限于基层处理、安装基层板、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 4. 具体详见设计图纸	樘	1.00	
885	HM1220	1. 钢筋混凝土单扇密闭门 2. 含一切所需五金件 3. 包括但不限于基层处理、安装基层板、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 4. 具体详见设计图纸	樘	3.00	
886	FFSM1022	1. 防辐射防护门 2. 含一切所需五金件 3. 包括但不限于基层处理、安装基层板、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 4. 具体详见设计图纸	樘	1.00	
887	FFSM1222	1. 防辐射防护门 2. 含一切所需五金件 3. 包括但不限于基层处理、安装基层板、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 4. 具体详见设计图纸	樘	1.00	
888	MGC1212	1. 密闭观察窗 2. 含一切所需五金件 3. 包括但不限于基层处理、安装基层板、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 4. 具体详见设计图纸	樘	1.00	
889	FHC甲1313	1. 甲级防火窗(采用成品)(复合型或铯钾防火玻璃) 2. 含一切所需五金件 3. 包括但不限于基层处理、安装基层板、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 4. 具体详见设计图纸	樘	1.00	
890	CDC-1010	1. 传递窗(采用成品) 2. 含一切所需五金件 3. 包括但不限于基层处理、安装基层板、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 4. 具体详见设计图纸	樘	4.00	
891	GCC-1010	1. 铅玻璃观察窗 2. 含一切所需五金件 3. 包括但不限于基层处理、安装基层板、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 4. 具体详见设计图纸	樘	2.00	
	电气工程				
892	配电箱Y3-AT-F4-SS1	1. 名称: 配电箱Y3-AT-F4-SS1 2. 规格: 详见配电箱系统图 3. 安装形式: 挂墙安装 4. 端子接线: 10mm2 5. 配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	1.00	
893	配电箱Y2-AT-F5-SS2	1. 名称: 配电箱Y2-AT-F5-SS2 2. 规格: 详见配电箱系统图 3. 安装形式: 挂墙安装 4. 端子接线: 10mm2 5. 配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	1.00	
894	配电箱SS1	1. 名称: 配电箱SS1 2. 规格: 详见配电箱系统图 3. 安装形式: 挂墙安装 4. 端子接线: 2.5mm2 5. 配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	1.00	
895	配电箱SS2	1. 名称: 配电箱SS2 2. 规格: 详见配电箱系统图 3. 安装形式: 挂墙安装 4. 端子接线: 2.5mm2 5. 配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	1.00	

896	配电箱SS3	1. 名称：配电箱SS3 2. 规格：详见配电箱系统图 3. 安装形式：挂墙安装 4. 端子接线：2.5mm2 5. 配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	1.00	
897	配电箱SS4	1. 名称：配电箱SS4 2. 规格：详见配电箱系统图 3. 安装形式：挂墙安装 4. 端子接线：2.5mm2 5. 配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	1.00	
898	配电箱SS5	1. 名称：配电箱SS5 2. 规格：详见配电箱系统图 3. 安装形式：挂墙安装 4. 端子接线：2.5，4mm2 5. 配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	1.00	
899	配电箱SS6	1. 名称：配电箱SS6 2. 规格：详见配电箱系统图 3. 安装形式：挂墙安装 4. 端子接线：2.5mm2 5. 配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	1.00	
900	配电箱SSFS1	1. 名称：配电箱SSFS1 2. 规格：详见配电箱系统图 3. 安装形式：挂墙安装 4. 端子接线：4mm2 5. 配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	1.00	
901	配电箱SSFS2	1. 名称：配电箱SSFS2 2. 规格：详见配电箱系统图 3. 安装形式：挂墙安装 4. 端子接线：4mm2 5. 配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	1.00	
902	配电箱SSFS3	1. 名称：配电箱SSFS3 2. 规格：详见配电箱系统图 3. 安装形式：挂墙安装 4. 端子接线：4mm2 5. 配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	1.00	
903	配电箱JQR	1. 名称：配电箱JQR 2. 规格：详见配电箱系统图 3. 安装形式：挂墙安装 4. 端子接线：4mm2 5. 配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	1.00	
904	配电箱手术室OR1-25	1. 名称：配电箱手术室OR1-25 2. 规格：详见配电箱系统图 3. 安装形式：挂墙安装 4. 端子接线：2.5，4mm2 5. 配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	25.00	
905	配电箱手术室OR301	1. 名称：配电箱手术室OR301 2. 规格：详见配电箱系统图 3. 安装形式：挂墙安装 4. 端子接线：2.5，4mm2 5. 配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	1.00	
906	配电箱F-AL-F3-SS	1. 名称：配电箱F-AL-F3-SS 2. 规格：详见配电箱系统图 3. 安装形式：挂墙安装 4. 端子接线：2.5mm2 5. 配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	1.00	
907	配电箱SSE	1. 名称：配电箱SSE 2. 规格：详见配电箱系统图 3. 安装形式：挂墙安装 4. 端子接线：2.5mm2 5. 配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	1.00	
908	配电箱F-AJ-WD-SS	1. 名称：配电箱F-AJ-WD-SS 2. 规格：详见配电箱系统图 3. 安装形式：挂墙安装 4. 端子接线：2.5mm2 5. 配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	1.00	
909	配电箱SSEFS	1. 名称：配电箱SSEFS 2. 规格：详见配电箱系统图 3. 安装形式：挂墙安装 4. 端子接线：2.5，4mm2 5. 配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	1.00	
910	配电箱QXXD	1. 名称：配电箱QXXD 2. 规格：详见配电箱系统图 3. 安装形式：挂墙安装 4. 配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	1.00	
911	配电箱XXJ	1. 名称：配电箱XXJ 2. 规格：详见配电箱系统图 3. 安装形式：挂墙安装 4. 配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	1.00	
912	配电箱AHU-401~AHU-405	1. 名称：配电箱AHU-401~AHU-405 2. 规格：详见配电箱系统图 3. 安装形式：挂墙安装 4. 端子接线：2.5mm2 5. 配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	5.00	
913	配电箱AHU-406~AHU-409，AHU-411~AHU-421	1. 名称：配电箱AHU-406~AHU-409，AHU-411~AHU-421 2. 规格：详见配电箱系统图 3. 安装形式：挂墙安装 4. 端子接线：2.5，6mm2 5. 配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	15.00	
914	配电箱AHU-410	1. 名称：配电箱AHU-410 2. 规格：详见配电箱系统图 3. 安装形式：挂墙安装 4. 端子接线：2.5，6mm2 5. 配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	1.00	
915	配电箱AHU-422~AHU-423	1. 名称：配电箱AHU-422~AHU-423 2. 规格：详见配电箱系统图 3. 安装形式：挂墙安装 4. 端子接线：2.5，6mm2 5. 配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	2.00	

916	配电箱AHU-424~AHU-425	1.名称：配电箱AHU-424~AHU-425 2.规格：详见配电箱系统图 3.安装形式：挂墙安装 4.端子接线：2.5，6mm ² 5.配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	2.00	
917	配电箱AHU-426~AHU-430	1.名称：配电箱AHU-426~AHU-430 2.规格：详见配电箱系统图 3.安装形式：挂墙安装 4.端子接线：2.5，4mm ² 5.配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	5.00	
918	配电箱AHU-301	1.名称：配电箱AHU-301 2.规格：详见配电箱系统图 3.安装形式：挂墙安装 4.端子接线：2.5，4mm ² 5.配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	1.00	
919	配电箱PAU-401~PAU-405	1.名称：配电箱PAU-401~PAU-405 2.规格：详见配电箱系统图 3.安装形式：挂墙安装 4.端子接线：2.5，4mm ² 5.配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	5.00	
920	配电箱Y2-AP-F4-快速病理	1.名称：Y2-AP-F4-快速病理 2.规格：详见配电箱系统图 3.安装形式：挂墙安装 4.配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	1.00	
921	IT配电箱	1.名称：IT配电箱 2.规格：6.3 KVA IT隔离系统含IT隔离变压器、电流互感器、绝缘监视仪、专用电源、外接报警显示仪 5.配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	1.00	
922	IT配电箱	1.名称：IT配电箱 2.规格：8.0 KVA IT隔离系统含IT隔离变压器、电流互感器、绝缘监视仪、专用电源、外接报警显示仪 5.配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	38.00	
923	绝缘故障定位系统	1.名称：绝缘故障定位系统 2.其他详见设计说明	台	39.00	
924	IT集中报警显示	1.名称：IT集中报警显示 2.其他详见设计说明	套	1.00	
925	UPS不间断电源设备	1.名称：UPS不间断电源设备 2.规格：280kVA, 30min 3.其它：详见图纸设计说明、施工规范、规定要求	台	1.00	
926	UPS不间断电源设备	1.名称：UPS不间断电源设备 2.规格：130kVA, 30min 3.其它：详见图纸设计说明、施工规范、规定要求	台	1.00	
927	UPS不间断电源设备	1.名称：UPS不间断电源设备 2.规格：40kVA, 30min 3.其它：UPS具有三相隔离变压器并做重复接地蓄电池组应设监测报警系统及过度充电等保护措施，其他详见图纸设计说明、施工规范、规定要求	台	1.00	
928	医用保温柜	1.名称：医用保温柜 2.规格：有效容积：90L 温控范围：环境温度+5℃~60℃ 3.型式：洁净嵌入式 4.其他详见设计图纸	台	26.00	
929	医用保冷柜	1.名称：医用保冷柜 2.规格：有效容积：90L 温控范围：2℃~8℃； 3.型式：洁净嵌入式 4.其他详见设计图纸	台	10.00	
930	医疗插座箱	1.名称：医疗插座箱 2.规格：W1100*H250*D100mm 3.材质：不锈钢本体，烤漆面框 4.配置：4个220V 10A多功能插座，2个等电位接地端子 5.型式：嵌入式	个	78.00	
931	医疗插座箱	1.名称：医疗插座箱 2.规格：W1100*H250*D100mm 3.材质：不锈钢本体，烤漆面框 4.配置：220V 3个16A 1个10A多功能插座，2个等电位接地端子 5.型式：嵌入式	个	2.00	
932	医疗插座箱	1.名称：医疗插座箱 2.规格：W1100*H250*D100mm 3.材质：不锈钢本体，烤漆面框 4.配置：220V 2个16A 2个10A多功能插座，2个等电位接地端子 5.型式：嵌入式	个	1.00	
933	医疗插座箱	1.名称：医疗插座箱 2.规格：W1100*H250*D100mm 3.材质：不锈钢本体，烤漆面框 4.配置：220V 1个25A 3个10A多功能插座，2个等电位接地端子 5.型式：嵌入式	个	3.00	
934	非医疗插座箱	1.名称：非医疗插座箱 2.规格：W1100*H250*D100mm 3.材质：不锈钢本体，烤漆面框 4.配置：1个380V 16A插座，3个220V 10A多功能插座，2个等电位接地端子 5.型式：嵌入式	个	26.00	
935	强电金属桥架100×100mm	1.名称：强电金属桥架 2.规格：100×100mm	m	108.95	
936	强电金属桥架200×100mm	1.名称：强电金属桥架 2.规格：200×100mm	m	29.78	
937	强电金属桥架200×150mm	1.名称：强电金属桥架 2.规格：200×150mm	m	115.95	
938	强电金属桥架300×200mm	1.名称：强电金属桥架 2.规格：300×200mm	m	196.05	
939	强电金属桥架400×200mm	1.名称：强电金属桥架 2.规格：400×200mm	m	5.02	
940	桥架支架	1.名称：桥架支架	kg	735.27	
941	配管JDG20	1.名称：电线、电缆保护管 2.材质：JDG管 3.规格：DN20 4.综合考虑吊顶内及墙内暗敷，含开、补墙槽	m	13037.69	

942	配管JDG25	1.名称：电线、电缆保护管 2.材质：JDG管 3.规格：DN25 4.综合考虑吊顶内及墙内暗敷，含开、补墙槽	m	552.52	
943	配管PC25	1.名称：电线、电缆保护管 2.材质：PC管 3.规格：DN25 4.综合考虑吊顶内及墙内暗敷，含开、补墙槽	m	234.25	
944	配管SC20	1.名称：电线、电缆保护管 2.材质：SC管 3.规格：DN20 4.综合考虑吊顶内及墙内暗敷，含开、补墙槽	m	422.72	
945	管道支架	1.名称：管道支架	kg	2303.35	
946	桥架内穿线WDZ-BYJ-2.5mm ²	1.名称：WDZ-BYJ-2.5mm ² 2.配线形式：桥架内穿线 3.材质：铜	m	7865.73	
947	桥架内穿线WDZ-BYJ-4mm ²	1.名称：WDZ-BYJ-4mm ² 2.配线形式：桥架内穿线 3.材质：铜	m	1126.78	
948	管内穿线WDZ-BYJ-2.5mm ²	1.名称：WDZ-BYJ-2.5mm ² 2.配线形式：管内穿线 3.材质：铜	m	33080.49	
949	管内穿线WDZ-BYJ-4mm ²	1.名称：WDZ-BYJ-4mm ² 2.配线形式：管内穿线 3.材质：铜	m	5270.54	
950	管内穿线WDZ-BYJ-6mm ²	1.名称：WDZ-BYJ-6mm ² 2.配线形式：管内穿线 3.材质：铜	m	380.25	
951	管内穿线WDZ-BYJ-16mm ²	1.名称：WDZ-BYJ-16mm ² 2.配线形式：管内穿线 3.材质：铜	m	380.25	
952	管内穿线WDZN-BYJ-2.5mm ²	1.名称：WDZN-BYJ-2.5mm ² 2.配线形式：管内穿线 3.材质：铜	m	101.97	
953	管内穿线WDZ-RYY-7×1.0mm ²	1.名称：WDZ-RYY-7×1.0mm ² 2.配线形式：管内穿线 3.材质：铜	m	56.64	
954	电力电缆WDZ-YJY-3×10mm ²	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY-3×10mm ² 3.敷设方式、部位：管内及桥架内敷设	m	97.55	
955	电力电缆WDZ-YJY-5×4mm ²	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY-5×4mm ² 3.敷设方式、部位：管内及桥架内敷设	m	341.66	
956	电力电缆WDZ-YJY-5×6mm ²	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY-5×6mm ² 3.敷设方式、部位：管内及桥架内敷设	m	80.61	
957	电力电缆WDZ-YJY-5×10mm ²	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY-5×10mm ² 3.敷设方式、部位：管内及桥架内敷设	m	1234.42	
958	电力电缆WDZ-YJY-5×16mm ²	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY-5×16mm ² 3.敷设方式、部位：管内及桥架内敷设	m	106.23	
959	电力电缆WDZ-YJY-4×25+16mm ²	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY-4×25+16mm ² 3.敷设方式：穿管、桥架内敷设	m	1216.39	
960	电力电缆WDZ-YJY-4×35+16mm ²	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY-4×35+16mm ² 3.敷设方式：穿管、桥架内敷设	m	451.97	
961	电力电缆WDZ-YJY-4×50+25mm ²	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY-4×50+25mm ² 3.敷设方式：穿管、桥架内敷设	m	33.57	
962	电力电缆WDZ-YJY-4×70+35mm ²	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY-4×70+35mm ² 3.敷设方式：穿管、桥架内敷设	m	65.32	
963	电力电缆WDZ-YJY-4×70+25mm ²	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY-4×70+25mm ² 3.敷设方式：穿管、桥架内敷设	m	4.32	
964	电力电缆WDZ-YJY-4×95+50mm ²	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY-4×95+50mm ² 3.敷设方式：穿管、桥架内敷设	m	13.06	
965	电力电缆WDZ-YJY-4×120+70mm ²	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY-4×120+70mm ² 3.敷设方式：穿管、桥架内敷设	m	32.28	
966	电力电缆WDZ-YJY-4×185+95mm ²	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY-4×185+95mm ² 3.敷设方式：穿管、桥架内敷设	m	20.14	
967	电力电缆WDZB1-YJY-5×10mm ²	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZB1-YJY-5×10mm ² 3.敷设方式、部位：管内及桥架内敷设	m	151.91	
968	电力电缆WDZB1-YJY-5×6mm ²	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZB1-YJY-5×6mm ² 3.敷设方式：穿管、桥架内敷设	m	5.45	
969	电力电缆WDZN-YJY-4×6mm ²	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZN-YJY-4×6mm ² 3.敷设方式、部位：管内及桥架内敷设	m	11.79	
970	电力电缆WDZN-YJY-4×16mm ²	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZN-YJY-4×16mm ² 3.敷设方式、部位：管内及桥架内敷设	m	11.79	
971	电力电缆头35mm ² 内	1.名称：电力电缆头35mm ² 内	个	66.00	
972	电力电缆头120mm ² 内	1.名称：电力电缆头120mm ² 内	个	20.00	
973	电力电缆头240mm ² 内	1.名称：电力电缆头240mm ² 内	个	2.00	
974	金属软管	1.名称：金属软管 2.规格：DN15 3.其他详见设计图纸	m	200.00	
975	洁净气密灯盘DPY-1	1.名称：洁净气密灯盘DPY-1 2.型号：40W 100° 6500K 3.安装形式：嵌入式安装	套	375.00	

976	洁净气密灯盘DPY-2	1.名称：洁净气密灯盘DPY-2 2.型号：40W 100° 6500K 3.安装形式：嵌入式安装	套	333.00	
977	应急洁净气密灯盘DPY-2	1.名称：应急洁净气密灯盘DPY-2 2.型号：40W 100° 6500K 3.安装形式：嵌入式安装	套	150.00	
978	嵌入式防水防尘筒灯DPY-3	1.名称：嵌入式防水防尘筒灯DPY-3 2.型号：18W 60° 4000K 3.安装形式：嵌入式安装	套	32.00	
979	单管荧光灯	1.名称：单管荧光灯 2.型号：1200mm, 24W, 6500K 3.安装形式：嵌入式安装	套	5.00	
980	防爆灯	1.名称：防爆灯 2.型号：18W, LED, 6500K 3.安装形式：吸顶安装	套	2.00	
981	读片灯	1.名称：读片灯 2.规格：三联 3.配置：液晶遮幅式 4.型式：洁净嵌入	套	30.00	
982	术中灯	1.名称：术中灯 2.光源：LED 3.控制：与无影灯联动	套	27.00	
983	X射线放射警示灯	1.名称：X射线放射警示灯 2.光源：LED 3.控制：与X射线发生设备联动	套	27.00	
984	单联单控开关	1.名称：单联单控开关 2.型号：详见设计图纸 3.安装形式：H=1300mm	个	44.00	
985	双联单控开关	1.名称：双联单控开关 2.型号：详见设计图纸 3.安装形式：H=1300mm	个	33.00	
986	三联单控开关	1.名称：三联单控开关 2.型号：详见设计图纸 3.安装形式：H=1300mm	个	11.00	
987	四联单控开关	1.名称：四联单控开关 2.型号：详见设计图纸 3.安装形式：H=1300mm	个	5.00	
988	双联单控开关（防水）	1.名称：双联单控开关（防水） 2.型号：详见设计图纸 3.安装形式：H=1300mm	个	5.00	
989	灯具集控面板	1.名称：灯具集控面板 2.型号：详见设计图纸 3.安装形式：H=1300mm	个	3.00	
990	手术室灯光总控	1.名称：手术室灯光总控 2.型号：详见设计图纸 3.安装形式：H=1300mm	个	27.00	
991	五孔插座	1.名称：五孔插座 2.型号：详见设计图纸 3.安装形式：H=300mm	个	447.00	
992	五孔插座带（USB）	1.名称：五孔插座带（USB） 2.型号：详见设计图纸 3.安装形式：除特殊注明外,H=300mm	个	28.00	
993	五孔插座（防水）	1.名称：五孔插座（防水） 2.型号：详见设计图纸 3.安装形式：H=300mm	个	9.00	
994	三孔热水器插座	1.名称：三孔热水器插座 2.型号：详见设计图纸 3.安装形式：吊顶内安装;高度同吊顶高	个	14.00	
995	感应门插座	1.名称：感应门插座 2.型号：详见设计图纸 3.安装形式：吊顶内安装;高度同吊顶高	个	3.00	
996	感应龙头插座	1.名称：感应龙头插座 2.型号：详见设计图纸 3.安装形式：H=500mm	个	27.00	
997	5W应急疏散照明灯	1.名称：5W应急疏散照明灯 2.型号：1x5W(LED光源) 500lm 3.安装形式：吸顶或嵌入式安装	套	69.00	
998	疏散出口标志灯	1.名称：疏散出口标志灯 2.型号：1x1W(LED光源) 3.安装形式：门框上方0.1m安装，无门框时吸顶安装	套	6.00	
999	疏散指示标志灯(单向单面)	1.名称：疏散指示标志灯(单向单面) 2.型号：1x1W(LED光源) 3.安装形式：距地0.5米墙上安装，A型灯具 柱子上安装时带弧形底座	套	4.00	
1000	接线盒	1.名称：接线盒 2.安装形式：结合现场按实考虑	个	977.00	
1001	开关盒	1.名称：接线盒 2.安装形式：结合现场按实考虑	个	721.00	
1002	智能温控开关	1.名称：智能温控开关 2.温控开关及其控制线随风机盘管、室内机配供，仅计安装费 3.支持集中控制	套	65.00	
1003	等电位端子箱、测试板	1.名称：局部等电位端子箱LEB 2.规格：详见设计说明 3.类型：墙上暗装距地0.3m 4.其它：详见图纸设计说明及规范规定要求	台	26.00	
1004	管内穿线WDZ-BYJE-6mm2	1.名称：WDZ-BYJE-6mm2 2.配线形式：管内穿线 3.材质：铜	m	2067.50	
1005	配管JDG16	1.名称：电线、电缆保护管 2.材质：JDG管 3.规格：DN16 4.综合考虑吊顶内及墙内暗敷，含开、补墙槽	m	2067.50	
1006	接地母线	1.名称：-40*4热镀锌扁钢 2.安装部位：吊顶内明敷	m	327.21	
1007	接地装置调试	1.名称：防雷接地网装置调试	系统	1.00	
	生活热水				

1008	薄壁不锈钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 热水 3. 材质、规格: 304薄壁不锈钢管DN65 4. 连接形式: 卡压连接 5. 压力试验及吹、洗: 按设计要求 6. 含管件	m	161.24	
1009	薄壁不锈钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 热水 3. 材质、规格: 304薄壁不锈钢管DN50 4. 连接形式: 卡压连接 5. 压力试验及吹、洗: 按设计要求 6. 含管件	m	280.90	
1010	薄壁不锈钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 热水 3. 材质、规格: 304薄壁不锈钢管DN40 4. 连接形式: 卡压连接 5. 压力试验及吹、洗: 按设计要求 6. 含管件	m	76.71	
1011	薄壁不锈钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 热水 3. 材质、规格: 304薄壁不锈钢管DN32 4. 连接形式: 卡压连接 5. 压力试验及吹、洗: 按设计要求 6. 含管件	m	1.87	
1012	薄壁不锈钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 热水 3. 材质、规格: 304薄壁不锈钢管DN25 4. 连接形式: 卡压连接 5. 压力试验及吹、洗: 按设计要求 6. 含管件	m	143.83	
1013	薄壁不锈钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 热水 3. 材质、规格: 304薄壁不锈钢管DN20 4. 连接形式: 卡压连接 5. 压力试验及吹、洗: 按设计要求 6. 含管件	m	13.81	
1014	薄壁不锈钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 热水 3. 材质、规格: 304薄壁不锈钢管DN15 4. 连接形式: 卡压连接 5. 压力试验及吹、洗: 按设计要求 6. 含管件	m	267.10	
1015	减压阀	1. 名称: 减压阀 2. 规格: DN15 3. 其他详见设计说明	组	29.00	
1016	减压阀	1. 名称: 减压阀 2. 规格: DN20 3. 其他详见设计说明	组	2.00	
1017	减压阀	1. 名称: 减压阀 2. 规格: DN25 3. 其他详见设计说明	组	11.00	
1018	全铜截止阀	1. 名称: 全铜截止阀 2. 规格: DN15 3. 其他详见设计说明	个	29.00	
1019	全铜截止阀	1. 名称: 全铜截止阀 2. 规格: DN20 3. 其他详见设计说明	个	2.00	
1020	全铜截止阀	1. 名称: 全铜截止阀 2. 规格: DN25 3. 其他详见设计说明	个	10.00	
1021	全铜截止阀	1. 名称: 全铜截止阀 2. 规格: DN40 3. 其他详见设计说明	个	1.00	
1022	全铜截止阀	1. 名称: 全铜截止阀 2. 规格: DN50 3. 其他详见设计说明	个	3.00	
1023	管道绝热	1. 绝热材料品种: 柔性泡沫橡塑管壳 2. 绝热厚度: 30mm 3. 管道外径: DN15-DN40	m3	2.67	
1024	管道绝热	1. 绝热材料品种: 柔性泡沫橡塑管壳 2. 绝热厚度: 35mm 3. 管道外径: DN50-DN100	m3	6.17	
1025	管道支架	1. 名称: 一般管道支架	kg	157.34	
1026	一般钢结构防腐蚀	1. 除锈级别: 微锈 2. 涂刷品种: 红丹防锈漆, 灰色调和漆 3. 涂刷遍数: 各两遍	kg	157.34	
生活给水					
1027	薄壁不锈钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 304薄壁不锈钢管DN65 4. 连接形式: 卡压连接 5. 压力试验及吹、洗: 按设计要求 6. 含管件	m	234.46	
1028	薄壁不锈钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 304薄壁不锈钢管DN50 4. 连接形式: 卡压连接 5. 压力试验及吹、洗: 按设计要求 6. 含管件	m	23.62	
1029	薄壁不锈钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 304薄壁不锈钢管DN40 4. 连接形式: 卡压连接 5. 压力试验及吹、洗: 按设计要求 6. 含管件	m	18.27	

1030	薄壁不锈钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 304薄壁不锈钢管DN32 4. 连接形式: 卡压连接 5. 压力试验及吹、洗: 按设计要求 6. 含管件	m	21.47	
1031	薄壁不锈钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 304薄壁不锈钢管DN25 4. 连接形式: 卡压连接 5. 压力试验及吹、洗: 按设计要求 6. 含管件	m	185.32	
1032	薄壁不锈钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 304薄壁不锈钢管DN20 4. 连接形式: 卡压连接 5. 压力试验及吹、洗: 按设计要求 6. 含管件	m	13.32	
1033	薄壁不锈钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 304薄壁不锈钢管DN15 4. 连接形式: 卡压连接 5. 压力试验及吹、洗: 按设计要求 6. 含管件	m	302.21	
1034	管道绝热	1. 绝热材料品种: 柔性泡沫橡塑管壳 2. 绝热厚度: 30mm 3. 管道外径: DN15-DN40	m3	3.51	
1035	管道绝热	1. 绝热材料品种: 柔性泡沫橡塑管壳 2. 绝热厚度: 35mm 3. 管道外径: DN50-DN100	m3	3.67	
1036	减压阀	1. 名称: 减压阀 2. 规格: DN15 3. 其他详见设计说明	组	30.00	
1037	减压阀	1. 名称: 减压阀 2. 规格: DN20 3. 其他详见设计说明	组	2.00	
1038	减压阀	1. 名称: 减压阀 2. 规格: DN25 3. 其他详见设计说明	组	25.00	
1039	全铜截止阀	1. 名称: 全铜截止阀 2. 规格: DN15 3. 其他详见设计说明	个	30.00	
1040	全铜截止阀	1. 名称: 全铜截止阀 2. 规格: DN20 3. 其他详见设计说明	个	2.00	
1041	全铜截止阀	1. 名称: 全铜截止阀 2. 规格: DN25 3. 其他详见设计说明	个	25.00	
1042	全铜截止阀	1. 名称: 全铜截止阀 2. 规格: DN40 3. 其他详见设计说明	个	2.00	
1043	全铜截止阀	1. 名称: 全铜截止阀 2. 规格: DN50 3. 其他详见设计说明	个	1.00	
1044	波纹补偿器	1. 名称: 金属波纹管 2. 规格: DN65 3. 连接形式: 法兰连接 4. 含法兰	个	7.00	
1045	管道支架	1. 名称: 一般管道支架	kg	154.41	
1046	一般钢结构防腐蚀	1. 除锈级别: 微锈 2. 涂刷品种: 红丹防锈漆, 灰色调和漆 3. 涂刷遍数: 各两遍	kg	154.41	
	排水				
1047	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: HDPE静音排水管DN100 4. 连接形式: 热熔承插连接 5. 含管件	m	166.44	
1048	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 废水 3. 材质、规格: HDPE静音排水管DN75 4. 连接形式: 热熔承插连接 5. 含管件	m	59.69	
1049	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: HDPE静音排水管DN50 4. 连接形式: 热熔承插连接 5. 含管件	m	3.41	
1050	洁净地漏	1. 名称: 洁净地漏 2. 规格: DN75 3. 其他详见设计说明	个	10.00	
1051	地漏	1. 名称: 地漏 2. 规格: DN75 3. 其他详见设计说明	个	32.00	
1052	清扫口	1. 名称: 清扫口DN100 2. 其他详见设计说明	个	9.00	
1053	拖把池	1. 名称: 拖把池 2. 材质: 陶瓷 3. 安装方式: 挂壁式 2. 含龙头, 角阀, 下水口, 软管等配件	组	3.00	
1054	医用洗涤池	1. 名称: 医用洗涤池 2. 材质: 340不锈钢 3. 含龙头, 角阀, 下水口等配件	组	17.00	
1055	手术部拖把挂架	1. 名称: 手术部拖把挂架 2. 含不锈钢滴水盘等配件	组	3.00	

1056	废液倾倒池	1.名称：废液倾倒池 2.不锈钢盖板：600*600mm 3.不锈钢池体：H=580mm 4.含冲洗龙头，不锈钢排水套件	组	5.00	
1057	双人刷手池	1.名称：双人刷手池 2.材质：人造石板材 3.参考尺寸：1200*650*1050mm 2.含感应龙头，恒温阀，角阀，下水口，软管等配件	组	7.00	
1058	三人刷手池	1.名称：三人刷手池 2.材质：人造石板材 3.参考尺寸：1800*650*1050mm 2.含感应龙头，恒温阀，角阀，下水口，软管等配件	组	2.00	
1059	小便斗	1.名称：小便斗 2.材质：陶瓷 3.安装方式：挂壁式 4.含感应器，角阀等配件	组	5.00	
1060	蹲便器	1.名称：蹲便器 2.材质：陶瓷 3.含脚踏阀等配件	组	14.00	
1061	淋浴器	1.名称：淋浴器 2.含花洒，莲蓬头等配件	套	14.00	
1062	洗脸盆(立柱)	1.名称：洗脸盆(立柱) 2.含龙头，角阀，下水口，软管等配件	组	10.00	
1063	内嵌式台下洗手盆	1.名称：内嵌式台下洗手盆 2.含龙头，角阀，下水口，软管等配件	组	4.00	
1064	不锈钢双盆水槽	1.名称：不锈钢双盆水槽 2.含龙头，角阀，下水口等配件	组	2.00	
1065	手工清洗工作站	1.名称：手工清洗工作站 2.规格：中背板，四槽L≥3.6m 3.材质：背板、清洗槽高分子复合材料，柜体彩色钢化玻璃，不锈钢支架 4.其他详见设计图纸	套	1.00	
1066	手工清洗工作站	1.名称：手工清洗工作站 2.规格：中背板，四槽L≥4.5m 3.材质：背板、清洗槽高分子复合材料，柜体彩色钢化玻璃，不锈钢支架 4.其他详见设计图纸	套	1.00	
1067	全自动清洗消毒机	1.名称：全自动清洗消毒机 2.结构原理：双门结构，脉动真空清洗湿热消毒 3.制造标准：YY/T 0734-清洗消毒器 4.排水温度需降至65℃以下后排除 5.其他详见设计图纸	套	1.00	
1068	高温干燥柜	1.名称：高温干燥柜 2.结构原理：双扉互锁，内循环加热带除湿装置 3.外观材质：主机、格栅、托盘全不锈钢，透视窗，腔体外壁带保温 4.技术要求：立式 400L 4.其他详见设计图纸	台	1.00	
1069	低温干燥柜	1.名称：低温干燥柜 2.技术要求：①采用方柜，不小于100L，干燥温度设置范围 室温～65℃，干燥时间设置范围0～99min。 ②采用真空干燥，在低温低压环境下实现干燥，有效避免因温度过高对器械造成损害；适用各类精密器械、结构复杂器械、不耐高温器械、管腔器械等，干燥快速彻底；可在较短的时间内实现物品的彻底干燥，高效节能。 ③外观不锈钢钣金折弯成型，表面易清洁。柜体采用铝合金防锈板，热传导性好，表面光洁，热辐射效率高。多舱体设计，可分批次装载干燥。 ④加热方式采用柜体壁面PTC加热膜，安全高效，升温均匀。内置暖风回空装置，间接加热，提高干燥效率。 ⑤自动门配电动锁，自动检测门关位，避免误操作。透视窗，保证密封同时，可在运行中观察内部情况。 ⑥管路抽空系统选用高效真空泵，运行平稳，低噪音，低震动，抽空速度快，维修保养方便。回空系统配置0.3μm高效空气过滤器，防止粉尘进入舱体污染器械。 ⑦采用触摸屏显示控制，可显示舱壁温度、舱内压力、运行时间、报警信息等参数；一键启动，具有故障自动检测功能，内置相应控制程序，且参数可自行调节，程序运行结束，蜂鸣器报警提示。具有限温保护、超温保护、真空泵热过载保护、门电机过载保护、断路器过载及短路保护。 3.其他详见设计图纸	台	1.00	
1070	等离子灭菌器	1.名称：等离子灭菌器 2.结构原理：卡匣式，过氧化氢低温等离子灭菌 3.外观材质：灭菌室采用铝合金材料，矩形大容积 4.技术要求：卡匣装载、卡匣刺破全自动，135L 5.其他详见设计图纸	套	4.00	
1071	酸化水机	1.名称：酸化水机 2.有效氯含量：60mg/L±10mg/L 3.PH值：2.0~3.0； 4.ORP：≥1100mV 5.其他详见设计图纸	台	2.00	
1072	气枪	1.名称：气枪 2.型号：螺纹型 3.材质：不锈钢 4.其他详见设计图纸	台	2.00	
1073	水枪	1.名称：水枪 2.型号：直套型 3.材质：不锈钢 4.其他详见设计图纸	台	2.00	
1074	壁挂电脑升降支架	1.名称：壁挂电脑升降支架 2.配置：可升降，带层板	个	5.00	
1075	低温灭菌快速阅读器	1.名称：低温灭菌快速阅读器 2.参数：1.可存储+1000条培养记录；≤30分钟即可确知判读结果；2.使用USB接口连接电脑，可实现培养记录全存储；3.可实现远程软件升级	套	1.00	
1076	消毒物品追溯系统	1.名称：消毒物品追溯系统 2.参数：1.执行标准：WS/T310.1、2、3；2.主要功能：洗消管理、申领发放、库存管理、质量追溯、统计分析等	套	1.00	
1077	洗眼器	1.名称：洗眼器 2.含排水套件等一切费用	台	7.00	
	净化工程				

1078	风管	1. 名称: 风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 规格尺寸: 周长800以内 4. 板材厚度: 0.5 5. 法兰连接 6. 含管件, 法兰等附件; 含支架及加固框 7. 其余详见图纸、说明及相关图集	m2	1451.61	
1079	风管	1. 名称: 风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 规格尺寸: 周长2000以内 4. 板材厚度: 0.5 5. 法兰连接 6. 含管件, 法兰等附件; 含支架及加固框 7. 其余详见图纸、说明及相关图集	m2	2141.60	
1080	风管	1. 名称: 风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 规格尺寸: 周长2000以内 4. 板材厚度: 0.6 5. 法兰连接 6. 含管件, 法兰等附件; 含支架及加固框 7. 其余详见图纸、说明及相关图集	m2	1112.62	
1081	风管	1. 名称: 风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 规格尺寸: 周长2000以内 4. 板材厚度: 0.75 5. 法兰连接 6. 含管件, 法兰等附件; 含支架及加固框 7. 其余详见图纸、说明及相关图集	m2	857.76	
1082	风管	1. 名称: 风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 规格尺寸: 周长4000以内 4. 板材厚度: 0.75 5. 法兰连接 6. 含管件, 法兰等附件; 含支架及加固框 7. 其余详见图纸、说明及相关图集	m2	1388.05	
1083	风管	1. 名称: 风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 规格尺寸: 周长4000以内 4. 板材厚度: 1.0 5. 法兰连接 6. 含管件, 法兰等附件; 含支架及加固框 7. 其余详见图纸、说明及相关图集	m2	152.99	
1084	风管	1. 名称: 风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 规格尺寸: 周长大于4000 4. 板材厚度: 1.0 5. 法兰连接 6. 含管件, 法兰等附件; 含支架及加固框 7. 其余详见图纸、说明及相关图集	m2	56.05	
1085	弯头导流叶片	1. 名称: 弯头导流叶片	m2	82.53	
1086	风管防火软接头	风管防火软接头	m2	76.11	
1087	支架除锈刷漆	除锈, 刷防锈漆两遍	kg	24329.56	
1088	防火阀	1. 名称: 防火阀 2. 规格尺寸: 200*200 3. 含支吊架 4. 其余详见图纸及说明	个	61.00	
1089	防火阀	1. 名称: 防火阀 2. 规格尺寸: 250*200 3. 含支吊架 4. 其余详见图纸及说明	个	2.00	
1090	防火阀	1. 名称: 防火阀 2. 规格尺寸: 250*250 3. 含支吊架 4. 其余详见图纸及说明	个	33.00	
1091	防火阀	1. 名称: 防火阀 2. 规格尺寸: 250*320 3. 含支吊架 4. 其余详见图纸及说明	个	4.00	
1092	防火阀	1. 名称: 防火阀 2. 规格尺寸: 250*400 3. 含支吊架 4. 其余详见图纸及说明	个	3.00	
1093	防火阀	1. 名称: 防火阀 2. 规格尺寸: 320*250 3. 含支吊架 4. 其余详见图纸及说明	个	18.00	
1094	防火阀	1. 名称: 防火阀 2. 规格尺寸: 320*320 3. 含支吊架 4. 其余详见图纸及说明	个	10.00	
1095	防火阀	1. 名称: 防火阀 2. 规格尺寸: 320*400 3. 含支吊架 4. 其余详见图纸及说明	个	5.00	
1096	防火阀	1. 名称: 防火阀 2. 规格尺寸: 400*320 3. 含支吊架 4. 其余详见图纸及说明	个	1.00	
1097	防火阀	1. 名称: 防火阀 2. 规格尺寸: 400*400 3. 含支吊架 4. 其余详见图纸及说明	个	7.00	

1098	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格尺寸:400*500 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	2.00	
1099	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格尺寸:400*630 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	3.00	
1100	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格尺寸:500*320 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	1.00	
1101	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格尺寸:500*400 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	3.00	
1102	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格尺寸:500*500 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	2.00	
1103	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格尺寸:630*400 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	4.00	
1104	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格尺寸:630*500 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	4.00	
1105	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格尺寸:800*630 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	2.00	
1106	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格尺寸:800*800 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	1.00	
1107	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格尺寸:800*1000 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	1.00	
1108	电动密闭阀	1.名称:电动密闭阀 2.规格尺寸:250*250 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	1.00	
1109	电动密闭阀	1.名称:电动密闭阀 2.规格尺寸:320*500 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	1.00	
1110	电动密闭阀	1.名称:电动密闭对开多叶调节阀 2.规格尺寸:400*400 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	3.00	
1111	电动密闭阀	1.名称:电动密闭阀 2.规格尺寸:500*800 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	1.00	
1112	电动密闭阀	1.名称:电动密闭阀 2.规格尺寸:630*500 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	1.00	
1113	电动密闭阀	1.名称:电动密闭阀 2.规格尺寸:630*630 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	1.00	
1114	电动密闭阀	1.名称:电动密闭阀 2.规格尺寸:800*630 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	2.00	
1115	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格尺寸:200*200 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	196.00	
1116	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格尺寸:250*200 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	2.00	
1117	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格尺寸:250*250 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	100.00	
1118	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格尺寸:320*250 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	10.00	
1119	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格尺寸:320*320 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	9.00	

1120	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格尺寸:400*320 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	2.00	
1121	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格尺寸:400*400 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	2.00	
1122	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格尺寸:500*400 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	1.00	
1123	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格尺寸:630*400 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	1.00	
1124	止回阀	1.名称:止回阀 2.规格尺寸:200*200 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	25.00	
1125	止回阀	1.名称:止回阀 2.规格尺寸:250*200 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	2.00	
1126	止回阀	1.名称:止回阀 2.规格尺寸:250*250 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	9.00	
1127	止回阀	1.名称:止回阀 2.规格尺寸:250*400 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	8.00	
1128	止回阀	1.名称:止回阀 2.规格尺寸:320*250 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	4.00	
1129	止回阀	1.名称:止回阀 2.规格尺寸:320*320 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	3.00	
1130	止回阀	1.名称:止回阀 2.规格尺寸:320*500 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	1.00	
1131	止回阀	1.名称:止回阀 2.规格尺寸:400*250 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	7.00	
1132	止回阀	1.名称:止回阀 2.规格尺寸:400*630 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	1.00	
1133	止回阀	1.名称:止回阀 2.规格尺寸:500*500 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	1.00	
1134	止回阀	1.名称:止回阀 2.规格尺寸:630*500 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	1.00	
1135	止回阀	1.名称:止回阀 2.规格尺寸:630*800 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	2.00	
1136	止回阀	1.名称:止回阀 2.规格尺寸:800*800 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	2.00	
1137	双位电动定风量阀	1.名称:双位电动定风量阀 2.规格尺寸:200*200 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	18.00	
1138	双位电动定风量阀	1.名称:双位电动定风量阀 2.规格尺寸:250*250 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	2.00	
1139	双位电动定风量阀	1.名称:双位电动定风量阀 2.规格尺寸:320*250 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	2.00	
1140	双位电动定风量阀	1.名称:双位电动定风量阀 2.规格尺寸:400*320 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	2.00	
1141	回风口	1.名称:回风口 2.规格尺寸:400*400,带F7中效 3.其余详见图纸及说明	个	4.00	
1142	回风口	1.名称:回风口 2.规格尺寸:900*400,带F7中效 3.其余详见图纸及说明	个	96.00	

1143	回风口	1. 名称: 回风口 2. 规格尺寸: 400*400 3. 其余详见图纸及说明	个	40.00	
1144	回风口	1. 名称: 回风口 2. 规格尺寸: 900*400 3. 其余详见图纸及说明	个	10.00	
1145	排风口	1. 名称: 排风口 2. 规格尺寸: 400*400, 带中效 3. 其余详见图纸及说明	个	46.00	
1146	排风口	1. 名称: 排风口 2. 规格尺寸: 600*400, 带中效 3. 其余详见图纸及说明	个	5.00	
1147	排风口	1. 名称: 排风口 2. 规格尺寸: 600*600, 带中效 3. 其余详见图纸及说明	个	10.00	
1148	排风口	1. 名称: 排风口 2. 规格尺寸: 400*400, 带高效 3. 其余详见图纸及说明	个	11.00	
1149	排风口	1. 名称: 排风口 2. 规格尺寸: 600*400, 带高效 3. 其余详见图纸及说明	个	6.00	
1150	下排风口	1. 名称: 下排风口 2. 规格尺寸: 400*400, 带高效 3. 其余详见图纸及说明	个	3.00	
1151	下排风口	1. 名称: 下排风口 2. 规格尺寸: 900*400, 带高效 3. 其余详见图纸及说明	个	8.00	
1152	送风口	1. 名称: 高效送风口 2. 规格尺寸: 800*600 3. 其余详见图纸及说明	个	5.00	
1153	送风口	1. 名称: 中效送风口 2. 规格尺寸: 600*600 3. 其余详见图纸及说明	个	137.00	
1154	方型散流器	1. 名称: 方型散流器 2. 规格尺寸: 600*600 3. 其余详见图纸及说明	个	32.00	
1155	方型散流器	1. 名称: 方型散流器 2. 规格尺寸: 400*400 3. 其余详见图纸及说明	个	75.00	
1156	双层格栅风口	1. 名称: 双层格栅风口 2. 规格尺寸: 600*600, F7板式中效过滤 3. 其余详见图纸及说明	个	41.00	
1157	双层格栅风口	1. 名称: 双层格栅风口 2. 规格尺寸: 400*400, F7板式中效过滤 3. 其余详见图纸及说明	个	79.00	
1158	微孔板消声器	1. 名称: 微孔板消声器 2. 风管接口尺寸: 200*200 3. 含支架及支架除锈刷漆 4. 其余详见图纸及说明	个	5.00	
1159	微孔板消声器	1. 名称: 微孔板消声器 2. 风管接口尺寸: 320*250 3. 含支架及支架除锈刷漆 4. 其余详见图纸及说明	个	2.00	
1160	微孔板消声器	1. 名称: 微孔板消声器 2. 风管接口尺寸: 320*320 3. 含支架及支架除锈刷漆 4. 其余详见图纸及说明	个	2.00	
1161	微孔板消声器	1. 名称: 微孔板消声器 2. 风管接口尺寸: 320*400 3. 含支架及支架除锈刷漆 4. 其余详见图纸及说明	个	1.00	
1162	微孔板消声器	1. 名称: 微孔板消声器 2. 风管接口尺寸: 500*500 3. 含支架及支架除锈刷漆 4. 其余详见图纸及说明	个	1.00	
1163	微孔板消声器	1. 名称: 微孔板消声器 2. 风管接口尺寸: 400*630 3. 含支架及支架除锈刷漆 4. 其余详见图纸及说明	个	1.00	
1164	微孔板消声器	1. 名称: 微孔板消声器 2. 风管接口尺寸: 630*400 3. 含支架及支架除锈刷漆 4. 其余详见图纸及说明	个	1.00	
1165	微孔板消声器	1. 名称: 微孔板消声器 2. 风管接口尺寸: 800*800 3. 含支架及支架除锈刷漆 4. 其余详见图纸及说明	个	1.00	
1166	微孔板消声器	1. 名称: 微孔板消声器 2. 风管接口尺寸: 800*1000 3. 含支架及支架除锈刷漆 4. 其余详见图纸及说明	个	1.00	
1167	消声弯头	1. 名称: 消声弯头 2. 风管接口尺寸: 200*200 3. 含支架及支架除锈刷漆 4. 其余详见图纸及说明	个	7.00	
1168	消声弯头	1. 名称: 消声弯头 2. 风管接口尺寸: 250*250 3. 含支架及支架除锈刷漆 4. 其余详见图纸及说明	个	5.00	
1169	消声弯头	1. 名称: 消声弯头 2. 风管接口尺寸: 320*250 3. 含支架及支架除锈刷漆 4. 其余详见图纸及说明	个	11.00	

1170	消声弯头	1. 名称:消声弯头 2. 风管接口尺寸:320*400 3. 含支架及支架除锈刷漆 4. 其余详见图纸及说明	个	3.00	
1171	消声弯头	1. 名称:消声弯头 2. 风管接口尺寸:400*250 3. 含支架及支架除锈刷漆 4. 其余详见图纸及说明	个	3.00	
1172	消声弯头	1. 名称:消声弯头 2. 风管接口尺寸:400*320 3. 含支架及支架除锈刷漆 4. 其余详见图纸及说明	个	6.00	
1173	消声弯头	1. 名称:消声弯头 2. 风管接口尺寸:500*500 3. 含支架及支架除锈刷漆 4. 其余详见图纸及说明	个	1.00	
1174	消声弯头	1. 名称:消声弯头 2. 风管接口尺寸:630*630 3. 含支架及支架除锈刷漆 4. 其余详见图纸及说明	个	1.00	
1175	消声弯头	1. 名称:消声弯头 2. 风管接口尺寸:630*800 3. 含支架及支架除锈刷漆 4. 其余详见图纸及说明	个	6.00	
1176	消声弯头	1. 名称:消声弯头 2. 风管接口尺寸:800*630 3. 含支架及支架除锈刷漆 4. 其余详见图纸及说明	个	1.00	
1177	消声弯头	1. 名称:消声弯头 2. 风管接口尺寸:800*800 3. 含支架及支架除锈刷漆 4. 其余详见图纸及说明	个	4.00	
1178	消声弯头	1. 名称:消声弯头 2. 风管接口尺寸:800*1000 3. 含支架及支架除锈刷漆 4. 其余详见图纸及说明	个	2.00	
1179	通风管道绝热	1. 材质:橡塑保温板 2. 厚度:30mm 3. 其余详见图纸及说明	m3	182.33	
1180	通风管道绝热	1. 材质:橡塑保温板 2. 厚度:35mm 3. 0.5mm厚铝板保护层 4. 其余详见图纸及说明	m3	42.58	
1181	直膨式净化机组AHU-F-301	1. 名称:直膨式净化机组 2. 规格:送风机:风机风量:4840m3/h, 新风量4840m3/h, 机外余压650Pa, 功率3.7KW, 电压380V, 效率70%, 单位风量耗功率0.3W/m3/h, 变频。 过滤器:袋式中效。 氟盘管参数:冷量88kw, 功率31kw, 电加热12kw; 加湿器:电热式, 加湿量:44kg/h; 风机噪音≤85dB(A), 重量1200kg 3. 含减震器 4. 其余详见图纸及说明	台	1.00	
1182	柜式空调机组AHU-S-401	1. 名称:柜式空调机组 2. 规格:风机风量:1500m3/h, 新风量400m3/h, 机外余压650Pa, 功率1.1KW, 电压380V, 效率70%, 单位风量耗功率0.3W/m3/h, 变频。过滤器:袋式中效。 盘管:机组冷量:6KW, 进/出口水温:7/12℃, 进风焓值:48.3KJ, 出风焓值:40KJ, 阻力:≤50kPa, 冷水量:0.29L/S, 工作压力:1.6Mpa; 机组热量:5KW, 进/出口水温:45/40℃, 进风焓值:13.1KJ, 出风焓值:29.3KJ, 阻力:≤50kPa, 热量:0.24L/S, 工作压力:1.6Mpa, 风机噪音≤85dB(A), 重量800kg 3. 含支架及减震器	台	1.00	
1183	柜式空调机组AHU-S-402	1. 名称:柜式空调机组 2. 规格:风机风量:1500m3/h, 新风量550m3/h, 机外余压650Pa, 功率1.1KW, 电压380V, 效率70%, 单位风量耗功率0.3W/m3/h, 变频。 过滤器:袋式中效。 盘管:机组冷量:6KW, 进/出口水温:7/12℃, 进风焓值:48.3KJ, 出风焓值:40KJ, 阻力:≤50kPa, 冷水量:0.29L/S, 工作压力:1.6Mpa; 机组热量:5KW, 进/出口水温:45/40℃, 进风焓值:13.1KJ, 出风焓值:29.3KJ, 阻力:≤50kPa, 热量:0.24L/S, 工作压力:1.6Mpa, 风机噪音≤85dB(A), 重量800kg 3. 含支架及减震器	台	1.00	
1184	柜式空调机组AHU-S-403	1. 名称:柜式空调机组 2. 规格:风机风量:1500m3/h, 新风量450m3/h, 机外余压650Pa, 功率1.1KW, 电压380V, 效率70%, 单位风量耗功率0.3W/m3/h, 变频。 过滤器:袋式中效。 盘管:机组冷量:6KW, 进/出口水温:7/12℃, 进风焓值:48.3KJ, 出风焓值:40KJ, 阻力:≤50kPa, 冷水量:0.29L/S, 工作压力:1.6Mpa; 机组热量:5KW, 进/出口水温:45/40℃, 进风焓值:13.1KJ, 出风焓值:29.3KJ, 阻力:≤50kPa, 热量:0.24L/S, 工作压力:1.6Mpa, 风机噪音≤85dB(A), 重量800kg 3. 含支架及减震器 4. 其余详见图纸及说明	台	1.00	
1185	柜式空调机组AHU-S-404	1. 名称:柜式空调机组 2. 规格:风机风量:1500m3/h, 新风量500m3/h, 机外余压650Pa, 功率1.1KW, 电压380V, 效率70%, 单位风量耗功率0.3W/m3/h, 变频。 过滤器:袋式中效。 盘管:机组冷量:6KW, 进/出口水温:7/12℃, 进风焓值:48.3KJ, 出风焓值:40KJ, 阻力:≤50kPa, 冷水量:0.29L/S, 工作压力:1.6Mpa; 机组热量:5KW, 进/出口水温:45/40℃, 进风焓值:13.1KJ, 出风焓值:29.3KJ, 阻力:≤50kPa, 热量:0.24L/S, 工作压力:1.6Mpa, 风机噪音≤85dB(A), 重量800kg	台	1.00	

1186	柜式空调机组AHU-S-405	1. 名称:柜式空调机组 2. 规格:风机风量:1500m3/h, 新风量500m3/h, 机外余压650Pa, 功率1.1KW, 电压380V, 效率70%,单位风量耗功率0.3W/m3/h, 变频。 过滤器:袋式中效。 盘管:机组冷量:6KW, 进/出口水温:7/12℃, 进风焓值:48.3KJ, 出风焓值:40KJ, 阻力:≤50kPa, 冷水量:0.29L/S, 工作压力:1.6Mpa;机组热量:5KW, 进/出口水温:45/40℃, 进风焓值:13.1KJ, 出风焓值:29.3KJ, 阻力:≤50kPa, 热水量:0.24L/S, 工作压力:1.6Mpa, 风机噪音≤85dB(A), 重量800kg 3. 含支架及减震器 4. 其余详见图纸及说明	台	1.00	
1187	组合式净化空调机组AHU-S-406	1. 名称:组合式净化空调机组 2. 规格:风机风量:2900m3/h, 新风量900m3/h, 机外余压650Pa, 功率2.2KW, 电压380V, 效率70%,单位风量耗功率0.3W/m3/h, 变频。 过滤器:袋式中效。 盘管:机组冷量:6KW, 进/出口水温:7/12℃, 进风焓值:48.3KJ, 出风焓值:40KJ, 阻力:≤50kPa, 冷水量:0.29L/S, 工作压力:1.6Mpa;机组热量:9KW, 进/出口水温:45/40℃, 进风焓值:13.1KJ, 出风焓值:29.3KJ, 阻力:≤50kPa, 热水量:0.43L/S, 工作压力:1.6Mpa, 加湿器:电热式, 加湿量:7kg/h; 电量:5.1kw 风机噪音≤85dB(A), 重量800kg 3. 含支架及减震器	台	1.00	
1188	组合式净化空调机组AHU-S-407	1. 名称:组合式净化空调机组 2. 规格:风机风量:2900m3/h, 新风量900m3/h, 机外余压650Pa, 功率2.2KW, 电压380V, 效率70%,单位风量耗功率0.3W/m3/h, 变频。 过滤器:袋式中效。 盘管:机组冷量:6KW, 进/出口水温:7/12℃, 进风焓值:48.3KJ, 出风焓值:40KJ, 阻力:≤50kPa, 冷水量:0.29L/S, 工作压力:1.6Mpa;机组热量:9KW, 进/出口水温:45/40℃, 进风焓值:13.1KJ, 出风焓值:29.3KJ, 阻力:≤50kPa, 热水量:0.43L/S, 工作压力:1.6Mpa, 加湿器:电热式, 加湿量:7kg/h; 电量:5.1kw 风机噪音≤85dB(A), 重量800kg 3. 含支架及减震器	台	1.00	
1189	组合式净化空调机组AHU-S-408	1. 名称:组合式净化空调机组 2. 规格:风机风量:2900m3/h, 新风量900m3/h, 机外余压650Pa, 功率2.2KW, 电压380V, 效率70%,单位风量耗功率0.3W/m3/h, 变频。 过滤器:袋式中效。 盘管:机组冷量:6KW, 进/出口水温:7/12℃, 进风焓值:48.3KJ, 出风焓值:40KJ, 阻力:≤50kPa, 冷水量:0.29L/S, 工作压力:1.6Mpa;机组热量:9KW, 进/出口水温:45/40℃, 进风焓值:13.1KJ, 出风焓值:29.3KJ, 阻力:≤50kPa, 热水量:0.43L/S, 工作压力:1.6Mpa, 加湿器:电热式, 加湿量:7kg/h; 电量:5.1kw 风机噪音≤85dB(A), 重量800kg 3. 含支架及减震器	台	1.00	
1190	组合式净化空调机组AHU-S-409	1. 名称:组合式净化空调机组 2. 规格:风机风量:2900m3/h, 新风量900m3/h, 机外余压650Pa, 功率2.2KW, 电压380V, 效率70%,单位风量耗功率0.3W/m3/h, 变频。 过滤器:袋式中效。 盘管:机组冷量:6KW, 进/出口水温:7/12℃, 进风焓值:48.3KJ, 出风焓值:40KJ, 阻力:≤50kPa, 冷水量:0.29L/S, 工作压力:1.6Mpa;机组热量:9KW, 进/出口水温:45/40℃, 进风焓值:13.1KJ, 出风焓值:29.3KJ, 阻力:≤50kPa, 热水量:0.43L/S, 工作压力:1.6Mpa, 加湿器:电热式, 加湿量:7kg/h; 电量:5.1kw 风机噪音≤85dB(A), 重量800kg 3. 含支架及减震器 4. 其余详见图纸及说明	台	1.00	
1191	组合式净化空调机组AHU-S-410	1. 名称:组合式净化空调机组 2. 规格:风机风量:3700m3/h, 新风量3700m3/h, 机外余压650Pa, 功率2.2KW, 电压380V, 效率70%,单位风量耗功率0.3W/m3/h, 变频。 过滤器:袋式中效。 盘管:机组冷量:67KW, 进/出口水温:7/12℃, 进风焓值:48.3KJ, 出风焓值:40KJ, 阻力:≤50kPa, 冷水量:3.21L/S, 工作压力:1.6Mpa;机组热量:30KW, 进/出口水温:45/40℃, 进风焓值:13.1KJ, 出风焓值:29.3KJ, 阻力:≤50kPa, 热水量:1.44L/S, 工作压力:1.6Mpa,加湿器:电热式, 加湿量:34kg/h; 电量:24.5kw 风机噪音≤85dB(A), 重量800kg 3. 含支架及减震器 4. 其余详见图纸及说明	台	1.00	
1192	组合式净化空调机组AHU-S-411	1. 名称:组合式净化空调机组 2. 规格:风机风量:3000m3/h, 新风量900m3/h, 机外余压650Pa, 功率2.2KW, 电压380V, 效率70%,单位风量耗功率0.3W/m3/h, 变频。 过滤器:袋式中效。 盘管:机组冷量:6KW, 进/出口水温:7/12℃, 进风焓值:48.3KJ, 出风焓值:40KJ, 阻力:≤50kPa, 冷水量:0.29L/S, 工作压力:1.6Mpa;机组热量:9KW, 进/出口水温:45/40℃, 进风焓值:13.1KJ, 出风焓值:29.3KJ, 阻力:≤50kPa, 热水量:0.43L/S, 工作压力:1.6Mpa, 加湿器:电热式, 加湿量:7kg/h; 电量:5.1kw 风机噪音≤85dB(A), 重量800kg 3. 含支架及减震器	台	1.00	
1193	组合式净化空调机组AHU-S-412	1. 名称:组合式净化空调机组 2. 规格:风机风量:3000m3/h, 新风量900m3/h, 机外余压650Pa, 功率2.2KW, 电压380V, 效率70%,单位风量耗功率0.3W/m3/h, 变频。 过滤器:袋式中效。 盘管:机组冷量:6KW, 进/出口水温:7/12℃, 进风焓值:48.3KJ, 出风焓值:40KJ, 阻力:≤50kPa, 冷水量:0.29L/S, 工作压力:1.6Mpa;机组热量:9KW, 进/出口水温:45/40℃, 进风焓值:13.1KJ, 出风焓值:29.3KJ, 阻力:≤50kPa, 热水量:0.43L/S, 工作压力:1.6Mpa, 加湿器:电热式, 加湿量:7kg/h; 电量:5.1kw 风机噪音≤85dB(A), 重量800kg 3. 含支架及减震器	台	1.00	
1194	组合式净化空调机组AHU-S-413	1. 名称:组合式净化空调机组 2. 规格:风机风量:3000m3/h, 新风量900m3/h, 机外余压650Pa, 功率2.2KW, 电压380V, 效率70%,单位风量耗功率0.3W/m3/h, 变频。 过滤器:袋式中效。 盘管:机组冷量:6KW, 进/出口水温:7/12℃, 进风焓值:48.3KJ, 出风焓值:40KJ, 阻力:≤50kPa, 冷水量:0.29L/S, 工作压力:1.6Mpa;机组热量:9KW, 进/出口水温:45/40℃, 进风焓值:13.1KJ, 出风焓值:29.3KJ, 阻力:≤50kPa, 热水量:0.43L/S, 工作压力:1.6Mpa, 加湿器:电热式, 加湿量:7kg/h; 电量:5.1kw 风机噪音≤85dB(A), 重量800kg 3. 含支架及减震器	台	1.00	

1195	组合式净化空调机组AHU-S-414	1. 名称:组合式净化空调机组 2. 规格:风机风量:3000m3/h, 新风量900m3/h, 机外余压650Pa, 功率2.2KW, 电压380V, 效率70%,单位风量耗功率0.3W/m3/h,变频。 过滤器:袋式中效。 盘管:机组冷量:6KW, 进/出口水温:7/12℃, 进风焓值:48.3KJ, 出风焓值:40KJ, 阻力:≤50kPa, 冷水量:0.29L/S, 工作压力:1.6Mpa;机组热量:9KW, 进/出口水温:45/40℃, 进风焓值:13.1KJ, 出风焓值:29.3KJ, 阻力:≤50kPa, 热水量:0.43L/S, 工作压力:1.6Mpa, 加湿器:电热式, 加湿量:7kg/h; 电量:5.1kw风机噪音≤85dB(A), 重量800kg 3. 含支架及减震器	台	1.00	
1196	组合式净化空调机组AHU-S-415	1. 名称:组合式净化空调机组 2. 规格:风机风量:3000m3/h, 新风量900m3/h, 机外余压650Pa, 功率2.2KW, 电压380V, 效率70%,单位风量耗功率0.3W/m3/h,变频。 过滤器:袋式中效。 盘管:机组冷量:6KW, 进/出口水温:7/12℃, 进风焓值:48.3KJ, 出风焓值:40KJ, 阻力:≤50kPa, 冷水量:0.29L/S, 工作压力:1.6Mpa;机组热量:9KW, 进/出口水温:45/40℃, 进风焓值:13.1KJ, 出风焓值:29.3KJ, 阻力:≤50kPa, 热水量:0.43L/S, 工作压力:1.6Mpa, 加湿器:电热式, 加湿量:7kg/h; 电量:5.1kw 风机噪音≤85dB(A), 重量800kg 3. 含支架及减震器	台	1.00	
1197	组合式净化空调机组AHU-S-416	1. 名称:组合式净化空调机组 2. 规格:风机风量:3000m3/h, 新风量900m3/h, 机外余压650Pa, 功率2.2KW, 电压380V, 效率70%,单位风量耗功率0.3W/m3/h,变频。 过滤器:袋式中效。 盘管:机组冷量:6KW, 进/出口水温:7/12℃, 进风焓值:48.3KJ, 出风焓值:40KJ, 阻力:≤50kPa, 冷水量:0.29L/S, 工作压力:1.6Mpa;机组热量:9KW, 进/出口水温:45/40℃, 进风焓值:13.1KJ, 出风焓值:29.3KJ, 阻力:≤50kPa, 热水量:0.43L/S, 工作压力:1.6Mpa, 加湿器:电热式, 加湿量:7kg/h; 电量:5.1kw 风机噪音≤85dB(A), 重量800kg 3. 含支架及减震器	台	1.00	
1198	组合式净化空调机组AHU-S-417	1. 名称:组合式净化空调机组 2. 规格:风机风量:3100m3/h, 新风量900m3/h, 机外余压650Pa, 功率2.2KW, 电压380V, 效率70%,单位风量耗功率0.3W/m3/h,变频。过滤器:袋式中效。 盘管:机组冷量:7KW, 进/出口水温:7/12℃, 进风焓值:48.3KJ, 出风焓值:40KJ, 阻力:≤50kPa, 冷水量:0.34L/S, 工作压力:1.6Mpa;机组热量:10KW, 进/出口水温:45/40℃, 进风焓值:13.1KJ, 出风焓值:29.3KJ, 阻力:≤50kPa, 热水量:0.48L/S, 工作压力:1.6Mpa, 加湿器:电热式, 加湿量:7kg/h; 电量:5.1kw 风机噪音≤85dB(A), 重量800kg 3. 含支架及减震器	台	1.00	
1199	组合式净化空调机组AHU-S-418	1. 名称:组合式净化空调机组 2. 规格:风机风量:3000m3/h, 新风量900m3/h, 机外余压650Pa, 功率2.2KW, 电压380V, 效率70%,单位风量耗功率0.3W/m3/h,变频。 过滤器:袋式中效。 盘管:机组冷量:6KW, 进/出口水温:7/12℃, 进风焓值:48.3KJ, 出风焓值:40KJ, 阻力:≤50kPa, 冷水量:0.29L/S, 工作压力:1.6Mpa;机组热量:9KW, 进/出口水温:45/40℃, 进风焓值:13.1KJ, 出风焓值:29.3KJ, 阻力:≤50kPa, 热水量:0.43L/S, 工作压力:1.6Mpa, 加湿器:电热式, 加湿量:7kg/h; 电量:5.1kw 风机噪音≤85dB(A), 重量800kg 3. 含支架及减震器 4. 其余详见图纸及说明	台	1.00	
1200	组合式净化空调机组AHU-S-419	1. 名称:组合式净化空调机组 2. 规格:风机风量:3000m3/h, 新风量900m3/h, 机外余压650Pa, 功率2.2KW, 电压380V, 效率70%,单位风量耗功率0.3W/m3/h,变频。 过滤器:袋式中效。 盘管:机组冷量:6KW, 进/出口水温:7/12℃, 进风焓值:48.3KJ, 出风焓值:40KJ, 阻力:≤50kPa, 冷水量:0.29L/S, 工作压力:1.6Mpa;机组热量:9KW, 进/出口水温:45/40℃, 进风焓值:13.1KJ, 出风焓值:29.3KJ, 阻力:≤50kPa, 热水量:0.43L/S, 工作压力:1.6Mpa,加湿器:电热式, 加湿量:7kg/h; 电量:5.1kw 风机噪音≤85dB(A), 重量800kg 3. 含支架及减震器 4. 其余详见图纸及说明	台	1.00	
1201	组合式净化空调机组AHU-S-420	1. 名称:组合式净化空调机组 2. 规格:风机风量:3000m3/h, 新风量900m3/h, 机外余压650Pa, 功率2.2KW, 电压380V, 效率70%,单位风量耗功率0.3W/m3/h,变频。 过滤器:袋式中效。 盘管:机组冷量:6KW, 进/出口水温:7/12℃, 进风焓值:48.3KJ, 出风焓值:40KJ, 阻力:≤50kPa, 冷水量:0.29L/S, 工作压力:1.6Mpa;机组热量:9KW, 进/出口水温:45/40℃, 进风焓值:13.1KJ, 出风焓值:29.3KJ, 阻力:≤50kPa, 热水量:0.43L/S, 工作压力:1.6Mpa, 加湿器:电热式, 加湿量:7kg/h; 电量:5.1kw 风机噪音≤85dB(A), 重量800kg 3. 含支架及减震器	台	1.00	
1202	组合式净化空调机组AHU-S-421	1. 名称:组合式净化空调机组 2. 规格:风机风量:3000m3/h, 新风量900m3/h, 机外余压650Pa, 功率2.2KW, 电压380V, 效率70%,单位风量耗功率0.3W/m3/h,变频。 过滤器:袋式中效。 盘管:机组冷量:6KW, 进/出口水温:7/12℃, 进风焓值:48.3KJ, 出风焓值:40KJ, 阻力:≤50kPa, 冷水量:0.29L/S, 工作压力:1.6Mpa;机组热量:9KW, 进/出口水温:45/40℃, 进风焓值:13.1KJ, 出风焓值:29.3KJ, 阻力:≤50kPa, 热水量:0.43L/S, 工作压力:1.6Mpa, 加湿器:电热式, 加湿量:7kg/h; 电量:5.1kw 风机噪音≤85dB(A), 重量800kg 3. 含支架及减震器	台	1.00	
1203	组合式净化空调机组AHU-S-422	1. 名称:组合式净化空调机组 2. 规格:风机风量:11000m3/h, 新风量1100m3/h, 机外余压650Pa, 功率7.5KW, 电压380V, 效率70%,单位风量耗功率0.3W/m3/h,变频。 过滤器:袋式中效。 盘管:机组冷量:8KW, 进/出口水温:7/12℃, 进风焓值:48.3KJ, 出风焓值:40KJ, 阻力:≤50kPa, 冷水量:0.39L/S, 工作压力:1.6Mpa;机组热量:11KW, 进/出口水温:45/40℃, 进风焓值:13.1KJ, 出风焓值:29.3KJ, 阻力:≤50kPa, 热水量:0.53L/S, 工作压力:1.6Mpa, 氟盘管参数:冷量33kw, 功率12kw 加湿器:电热式, 加湿量:9kg/h; 电量:6.5kw 风机噪音≤85dB(A), 重量1000kg 3. 含支架及减震器	台	1.00	

1204	组合式净化空调机组AHU-S-423	1. 名称:组合式净化空调机组 2. 规格:风机风量:11000m3/h, 新风量1100m3/h, 机外余压650Pa, 功率7.5KW, 电压380V, 效率70%,单位风量耗功率0.3W/m3/h, 变频。 过滤器:袋式中效。 盘管:机组冷量:8KW, 进/出口水温:7/12℃, 进风焓值:48.3KJ, 出风焓值:40KJ, 阻力:≤50kPa, 冷水量:0.39L/S, 工作压力:1.6Mpa;机组热量:11KW, 进/出口水温:45/40℃, 进风焓值:13.1KJ, 出风焓值:29.3KJ, 阻力:≤50kPa, 热水量:0.53L/S, 工作压力:1.6Mpa, 氟盘管参数:冷量33kw, 功率12kw 加湿器:电热式, 加湿量:9kg/h; 电量:6.5kw 风机噪音≤85dB(A), 重量1000kg 3. 含支架及减震器	台	1.00	
1205	组合式净化空调机组AHU-S-424	1. 名称:组合式净化空调机组 2. 规格:风机风量:15300m3/h, 新风量1700m3/h, 机外余压650Pa, 功率11KW, 电压380V, 效率70%,单位风量耗功率0.3W/m3/h, 变频。 过滤器:袋式中效。 盘管:机组冷量:11KW, 进/出口水温:7/12℃, 进风焓值:48.3KJ, 出风焓值:40KJ, 阻力:≤50kPa, 冷水量:0.53L/S, 工作压力:1.6Mpa;机组热量:16KW, 进/出口水温:45/40℃, 进风焓值:13.1KJ, 出风焓值:29.3KJ, 阻力:≤50kPa, 热水量:0.77L/S, 工作压力:1.6Mpa, 加湿器:电热式, 加湿量:12kg/h; 电量:8.7kw 风机噪音≤85dB(A), 重量1000kg 3. 含支架及减震器	台	1.00	
1206	组合式净化空调机组AHU-S-425	1. 名称:组合式净化空调机组 2. 规格:风机风量:14400m3/h, 新风量1600m3/h, 机外余压650Pa, 功率11KW, 电压380V, 效率70%,单位风量耗功率0.3W/m3/h, 变频。 过滤器:袋式中效。 盘管:机组冷量:11KW, 进/出口水温:7/12℃, 进风焓值:48.3KJ, 出风焓值:40KJ, 阻力:≤50kPa, 冷水量:0.53L/S, 工作压力:1.6Mpa;机组热量:16KW, 进/出口水温:45/40℃, 进风焓值:13.1KJ, 出风焓值:29.3KJ, 阻力:≤50kPa, 热水量:0.72L/S, 工作压力:1.6Mpa, 加湿器:电热式, 加湿量:11kg/h; 电量:8kw 风机噪音≤85dB(A), 重量1000kg 3. 含支架及减震器	台	1.00	
1207	组合式净化空调机组AHU-S-426	1. 名称:组合式净化空调机组 2. 规格:风机风量:17300m3/h, 新风量5310m3/h, 机外余压650Pa, 功率11KW, 电压380V, 效率70%,单位风量耗功率0.3W/m3/h, 变频。 过滤器:袋式中效。 盘管:机组冷量:144KW, 进/出口水温:7/12℃, 进风焓值:48.3KJ, 出风焓值:34.4KJ, 阻力:≤50kPa, 冷水量:6.88L/S, 工作压力:1.6Mpa;机组热量:80KW, 进/出口水温:45/40℃, 进风焓值:13.1KJ, 出风焓值:29.3KJ, 阻力:≤50kPa, 热水量:3.83L/S, 工作压力:1.6Mpa, 电预热:18KW 加湿器:电热式, 加湿量:51kg/h; 电量:36.8kw 风机噪音≤85dB(A), 重量1400kg 3. 含支架及减震器 4. 其余详见图纸及说明	台	1.00	
1208	组合式净化空调机组AHU-S-427	1. 名称:组合式净化空调机组 2. 规格:风机风量:20470m3/h, 新风量5870m3/h, 机外余压650Pa, 功率15KW, 电压380V, 效率70%,单位风量耗功率0.3W/m3/h, 变频。 过滤器:袋式中效。 盘管:机组冷量:159KW, 进/出口水温:7/12℃, 进风焓值:48.3KJ, 出风焓值:34.4KJ, 阻力:≤50kPa, 冷水量:7.6L/S, 工作压力:1.6Mpa;机组热量:91KW, 进/出口水温:45/40℃, 进风焓值:13.1KJ, 出风焓值:29.3KJ, 阻力:≤50kPa, 热水量:4.35L/S, 工作压力:1.6Mpa, 电预热:19KW 加湿器:电热式, 加湿量:53kg/h; 电量:38.2kw 风机噪音≤85dB(A), 重量1400kg 3. 含支架及减震器 4. 其余详见图纸及说明	台	1.00	
1209	组合式净化空调机组AHU-S-428	1. 名称:组合式净化空调机组 2. 规格:风机风量:7460m3/h, 新风量2270m3/h, 机外余压650Pa, 功率5.5KW, 电压380V, 效率70%,单位风量耗功率0.3W/m3/h, 变频。 过滤器:袋式中效。 盘管:机组冷量:60KW, 进/出口水温:7/12℃, 进风焓值:48.3KJ, 出风焓值:34.4KJ, 阻力:≤50kPa, 冷水量:2.87L/S, 工作压力:1.6Mpa;机组热量:34KW, 进/出口水温:45/40℃, 进风焓值:13.1KJ, 出风焓值:29.3KJ, 阻力:≤50kPa, 热水量:1.63L/S, 工作压力:1.6Mpa, 电加热:8KW 加湿器:电热式, 加湿量:21kg/h; 电量:15.2kw 风机噪音≤85dB(A), 重量1400kg 3. 含支架及减震器	台	1.00	
1210	组合式净化空调机组AHU-S-429	1. 名称:组合式净化空调机组 2. 规格:风机风量:5670m3/h, 新风量1900m3/h, 机外余压650Pa, 功率5.5KW, 电压380V, 效率70%,单位风量耗功率0.3W/m3/h, 变频。 过滤器:袋式中效。 盘管:机组冷量:47KW, 进/出口水温:7/12℃, 进风焓值:48.3KJ, 出风焓值:34.4KJ, 阻力:≤50kPa, 冷水量:2.25L/S, 工作压力:1.6Mpa;机组热量:28KW, 进/出口水温:45/40℃, 进风焓值:13.1KJ, 出风焓值:29.3KJ, 阻力:≤50kPa, 热水量:1.28L/S, 工作压力:1.6Mpa, 电加热:6KW 加湿器:电热式, 加湿量:15kg/h; 电量:10.8kw 风机噪音≤85dB(A), 重量1400kg 3. 含支架及减震器	台	1.00	
1211	组合式净化空调机组AHU-S-430	1. 名称:组合式净化空调机组 2. 规格:风机风量:3080m3/h, 新风量940m3/h, 机外余压650Pa, 功率2.2KW, 电压380V, 效率70%,单位风量耗功率0.3W/m3/h, 变频。 过滤器:袋式中效。 盘管:机组冷量:25KW, 进/出口水温:7/12℃, 进风焓值:48.3KJ, 出风焓值:40KJ, 阻力:≤50kPa, 冷水量:1.2L/S, 工作压力:1.6Mpa;机组热量:15KW, 进/出口水温:45/40℃, 进风焓值:13.1KJ, 出风焓值:29.3KJ, 阻力:≤50kPa, 热水量:0.67L/S, 工作压力:1.6Mpa, 电加热:3KW 加湿器:电热式, 加湿量:9kg/h; 电量:6.5kw 风机噪音≤85dB(A), 重量1000kg 3. 含支架及减震器 4. 其余详见图纸及说明	台	1.00	

1212	新风净化空调机组PAU-S-401	1. 名称:新风净化空调机组 2. 规格:风机风量:10800m3/h, 新风量10800m3/h, 机外余压400Pa, 功率11KW, 电压380V, 效率70%,单位风量耗功率0.21W/m3/h,变频。 过滤器:袋式中效+H10高效 盘管:机组冷量:156KW,进/出口水温:7/12℃,进风焓值:90.6KJ,出风焓值:48.3KJ,阻力:≤50kPa,冷水量:7.46L/S,工作压力:1.6Mpa;机组热量:65KW,进/出口水温:45/40℃,进风焓值:0.8KJ,出风焓值:13.1KJ,阻力:≤50kPa,热水量:3.11L/S,工作压力:1.6Mpa, 氟盘管参数:冷量39kw,功率11kw,电加热:27KW 风机噪音≤85dB(A),重量1400kg 3. 含支架及减震器 4. 其余详见图纸及说明	台	1.00	
1213	新风净化空调机组PAU-S-402	1. 名称:新风净化空调机组 2. 规格:风机风量:8200m3/h, 新风量8200m3/h, 机外余压400Pa, 功率7.5KW, 电压380V, 效率70%,单位风量耗功率0.21W/m3/h,变频。 过滤器:袋式中效+H10高效 盘管:机组冷量:119KW,进/出口水温:7/12℃,进风焓值:90.6KJ,出风焓值:48.3KJ,阻力:≤50kPa,冷水量:5.69L/S,工作压力:1.6Mpa;机组热量:50KW,进/出口水温:45/40℃,进风焓值:0.8KJ,出风焓值:13.1KJ,阻力:≤50kPa,热水量:2.39L/S,工作压力:1.6Mpa, 氟盘管参数:冷量30kw,功率9kw,电加热:21KW 风机噪音≤85dB(A),重量1400kg 3. 含支架及减震器 4. 其余详见图纸及说明	台	1.00	
1214	新风净化空调机组PAU-S-403	1. 名称:组合式净化空调机组 2. 规格:风机风量:3020m3/h, 新风量3020m3/h, 机外余压400Pa, 功率2.2KW, 电压380V, 效率70%,单位风量耗功率0.23W/m3/h,变频。 过滤器:袋式中效 盘管:机组冷量:44KW,进/出口水温:7/12℃,进风焓值:90.6KJ,出风焓值:48.3KJ,阻力:≤50kPa,冷水量:2.11L/S,工作压力:1.6Mpa;机组热量:19KW,进/出口水温:45/40℃,进风焓值:0.8KJ,出风焓值:13.1KJ,阻力:≤50kPa,热水量:0.91L/S,工作压力:1.6Mpa, 电加热:10KW 风机噪音≤88dB(A),重量800kg 3. 含支架及减震器	台	1.00	
1215	新风净化空调机组PAU-S-404	1. 名称:组合式净化空调机组 2. 规格:风机风量:2400m3/h, 新风量2400m3/h, 机外余压400Pa, 功率2.2KW, 电压380V, 效率70%,单位风量耗功率0.23W/m3/h,变频。 过滤器:袋式中效 盘管:机组冷量:35KW,进/出口水温:7/12℃,进风焓值:90.6KJ,出风焓值:48.3KJ,阻力:≤50kPa,冷水量:1.68L/S,工作压力:1.6Mpa;机组热量:15KW,进/出口水温:45/40℃,进风焓值:0.8KJ,出风焓值:13.1KJ,阻力:≤50kPa,热水量:0.72L/S,工作压力:1.6Mpa, 氟盘管参数:冷量10kw,功率8kw,电加热:8KW 风机噪音≤88dB(A),重量800kg 3. 含支架及减震器	台	1.00	
1216	新风净化空调机组PAU-S-405	1. 名称:组合式净化空调机组 2. 规格:风机风量:7460m3/h, 新风量7460m3/h, 机外余压400Pa, 功率5.5KW, 电压380V, 效率70%,单位风量耗功率0.23W/m3/h,变频。 过滤器:袋式中效 盘管:机组冷量:108KW,进/出口水温:7/12℃,进风焓值:90.6KJ,出风焓值:48.3KJ,阻力:≤50kPa,冷水量:5.16L/S,工作压力:1.6Mpa;机组热量:45KW,进/出口水温:45/40℃,进风焓值:0.8KJ,出风焓值:13.1KJ,阻力:≤50kPa,热水量:2.15L/S,工作压力:1.6Mpa, 电加热:24KW 风机噪音≤88dB(A),重量1000kg 3. 含支架及减震器 4. 其余详见图纸及说明	台	1.00	
1217	手术室送风天花HFU1	1. 名称:手术室送风天花 2. 规格:2400x3200x550, 含H14高效过滤器 3. 其余详见图纸及说明	台	2.00	
1218	手术室送风天花HFU2	1. 名称:手术室送风天花 2. 规格:2400x2600x550, 含H14高效过滤器 3. 其余详见图纸及说明	台	2.00	
1219	手术室送风天花HFU3	1. 名称:手术室送风天花 2. 规格:1400x2600x510, 含H14高效过滤器 3. 其余详见图纸及说明	台	17.00	
1220	风管式室内机FS34	1. 名称:风管式室内机 2. 参考型号: FS34 3. 参数: 机械循环四管制;静压:50Pa,风量(高档):340m3/h;风量(中档):260m3/h;风量(低档):180m3/h,冷量(中档):1.62KW,热量(高档):2.45KW;额定电压:220V,功率:42W 4. 安装形式:吊顶暗装 5. 支架制作安装 7. 含制冷剂 8. 含温控器及控制线缆 9. 其他:详见设计图纸	台	12.00	
1221	风管式室内机FS51	1. 名称:风管式室内机 2. 参考型号: FS51 3. 参数: 机械循环四管制;静压:50Pa,风量(高档):510m3/h;风量(中档):390m3/h;风量(低档):270m3/h,冷量(中档):2.45KW,热量(高档):3.68KW;额定电压:220V,功率:55W 4. 安装形式:吊顶暗装 5. 支架制作安装 6. 减震器安装 7. 含制冷剂 8. 含温控器及控制线缆 9. 其他:详见设计图纸	台	21.00	
1222	风管式室内机FS68	1. 名称:风管式室内机 2. 参考型号: FS68 3. 参数: 机械循环四管制;静压:50Pa,风量(高档):680m3/h;风量(中档):520m3/h;风量(低档):360m3/h,冷量(中档):3.24KW,热量(高档):4.86KW;额定电压:220V,功率:65W 4. 安装形式:吊顶暗装 5. 支架制作安装 6. 减震器安装 7. 含制冷剂 8. 含温控器及控制线缆 9. 其他:详见设计图纸	台	13.00	

1223	风管式室内机FS85	1.名称：风管式室内机 2.参考型号：FS85 3.参数：机械循环四管制;静压:50Pa,风量(高档):850m3/h;风量(中档):640m3/h;风量(低档):450m3/h,冷量(中档):4.05KW,热量(高档)6.12KW; 4.安装形式：吊顶暗装 5.支架制作安装 6.减震器安装 7.含制冷剂 8.含温控器及控制线缆 9.其他：详见设计图纸	台	15.00	
1224	风管式室内机FS102	1.名称：风管式室内机 2.参考型号：FS102 3.参数：机械循环四管制;静压:50Pa,风量(高档):1020m3/h;风量(中档):780m3/h;风量(低档):530m3/h,冷量(中档):4.85KW,热量(高档)7.27KW; 4.安装形式：吊顶暗装 5.支架制作安装 6.减震器安装 7.含制冷剂 8.含温控器及控制线缆 9.其他：详见设计图纸	台	2.00	
1225	静音管道风机EAU-S-401	1.名称：静音管道风机 2.参数：风量：200m3/h, 机外静压：300pa , 电机:功率：≤0.5kw, 电压:220V,效率:85%,单位风量耗功率:0.11W/m3/h, 噪音：≤42dB(A),重量:120kg 3.含减震器 4.其余详见图纸及说明	台	1.00	
1226	静音管道风机EAU-S-402	1.名称：静音管道风机 2.参数：风量：350m3/h, 机外静压：300pa , 电机:功率：≤0.5kw, 电压:220V,效率:85%,单位风量耗功率:0.11W/m3/h, 噪音：≤42dB(A),重量:120kg 3.含减震器 4.其余详见图纸及说明	台	1.00	
1227	静音管道风机EAU-S-403	1.名称：静音管道风机 2.参数：风量：250m3/h, 机外静压：300pa , 电机:功率：≤0.5kw, 电压:220V,效率:85%,单位风量耗功率:0.11W/m3/h, 噪音：≤42dB(A),重量:120kg 3.含减震器 4.其余详见图纸及说明	台	1.00	
1228	静音管道风机EAU-S-404	1.名称：静音管道风机 2.参数：风量：300m3/h, 机外静压：300pa , 电机:功率：≤0.5kw, 电压:220V,效率:85%,单位风量耗功率:0.11W/m3/h, 噪音：≤42dB(A),重量:120kg 3.含减震器 4.其余详见图纸及说明	台	1.00	
1229	静音管道风机EAU-S-405	1.名称：静音管道风机 2.参数：风量：300m3/h, 机外静压：300pa , 电机:功率：≤0.5kw, 电压:220V,效率:85%,单位风量耗功率:0.11W/m3/h, 噪音：≤42dB(A),重量:120kg 3.含减震器 4.其余详见图纸及说明	台	1.00	
1230	静音管道风机EAU-S-406	1.名称：静音管道风机 2.参数：风量：300m3/h, 机外静压：300pa , 电机:功率：≤0.5kw, 电压:220V,效率:85%,单位风量耗功率:0.11W/m3/h, 噪音：≤42dB(A),重量:120kg 3.含减震器 4.其余详见图纸及说明	台	1.00	
1231	静音管道风机EAU-S-407	1.名称：静音管道风机 2.参数：风量：300m3/h, 机外静压：300pa , 电机:功率：≤0.5kw, 电压:220V,效率:85%,单位风量耗功率:0.11W/m3/h, 噪音：≤42dB(A),重量:120kg 3.含减震器 4.其余详见图纸及说明	台	1.00	
1232	静音管道风机EAU-S-408	1.名称：静音管道风机 2.参数：风量：300m3/h, 机外静压：300pa , 电机:功率：≤0.5kw, 电压:220V,效率:85%,单位风量耗功率:0.11W/m3/h, 噪音：≤42dB(A),重量:120kg 3.含减震器 4.其余详见图纸及说明	台	1.00	
1233	静音管道风机EAU-S-409	1.名称：静音管道风机 2.参数：风量：300m3/h, 机外静压：300pa , 电机:功率：≤0.5kw, 电压:220V,效率:85%,单位风量耗功率:0.11W/m3/h, 噪音：≤42dB(A),重量:120kg 3.含减震器 4.其余详见图纸及说明	台	1.00	
1234	静音管道风机EAU-S-410a	1.名称：静音管道风机 2.参数：风量：300m3/h, 机外静压：600pa , 电机:功率：≤0.5kw, 电压:380V,效率:85%,单位风量耗功率:0.11W/m3/h, 噪音：≤50dB(A),重量:120kg 3.含减震器 4.其余详见图纸及说明	台	1.00	
1235	静音管道风机EAU-S-410b	1.名称：静音管道风机 2.参数：风量：4100m3/h, 机外静压：600pa , 电机:功率：1.1kw, 电压:380V,效率:85%,单位风量耗功率:0.11W/m3/h,噪音：≤60dB(A),重量:300kg 3.含减震器 4.其余详见图纸及说明	台	1.00	

1250	静音管道风机EAU-S-425	1.名称：静音管道风机 2.参数：风量：500m ³ /h，机外静压：300pa， 电机功率：≤0.5kw，电压：220V，效率：85%，单位风量耗功率：0.11W/m ³ /h， 噪音：≤42dB(A)，重量：120kg 3.含减震器 4.其余详见图纸及说明	台	1.00	
1251	箱式离心风机EAU-S-426	1.名称：箱式离心风机 2.参数：风量：6310m ³ /h，机外静压：400pa， 电机功率：1.5kw，电压：380V，效率：85%，单位风量耗功率：0.11W/m ³ /h， 噪音：≤60dB(A)，重量：450kg 3.含减震器 4.其余详见图纸及说明	台	1.00	
1252	箱式离心风机EAU-S-427	1.名称：箱式离心风机 2.参数：风量：5730m ³ /h，机外静压：400pa， 电机功率：1.5kw，电压：380V，效率：85%，单位风量耗功率：0.11W/m ³ /h， 噪音：≤60dB(A)，重量：450kg 3.含减震器 4.其余详见图纸及说明	台	1.00	
1253	静音管道风机EAU-S-428	1.名称：静音管道风机 2.参数：风量：1020m ³ /h，机外静压：200pa， 电机功率：≤0.5kw，电压：220V，效率：85%，单位风量耗功率：0.11W/m ³ /h， 噪音：≤42dB(A)，重量：200kg 3.含减震器 4.其余详见图纸及说明	台	1.00	
1254	静音管道风机EAU-S-429	1.名称：静音管道风机 2.参数：风量：1450m ³ /h，机外静压：200pa， 电机功率：≤0.5kw，电压：220V，效率：85%，单位风量耗功率：0.11W/m ³ /h， 噪音：≤42dB(A)，重量：250kg 3.含减震器 4.其余详见图纸及说明	台	1.00	
1255	静音管道风机EAU-S-430	1.名称：静音管道风机 2.参数：风量：1560m ³ /h，机外静压：200pa， 电机功率：≤0.5kw，电压：220V，效率：85%，单位风量耗功率：0.11W/m ³ /h， 噪音：≤42dB(A)，重量：250kg 3.含减震器 4.其余详见图纸及说明	台	1.00	
1256	静音管道风机EAU-S-431	1.名称：静音管道风机 2.参数：风量：1240m ³ /h，机外静压：200pa， 电机功率：≤0.5kw，电压：220V，效率：85%，单位风量耗功率：0.11W/m ³ /h， 噪音：≤42dB(A)，重量：250kg 3.含减震器 4.其余详见图纸及说明	台	1.00	
1257	静音管道风机EAU-S-432	1.名称：静音管道风机 2.参数：风量：2000m ³ /h，机外静压：200pa， 电机功率：≤0.5kw，电压：220V，效率：85%，单位风量耗功率：0.11W/m ³ /h， 噪音：≤42dB(A)，重量：200kg 3.含减震器 4.其余详见图纸及说明	台	1.00	
1258	静音管道风机EAU-S-433	1.名称：静音管道风机 2.参数：风量：1700m ³ /h，机外静压：400pa， 电机功率：≤0.5kw，电压：220V，效率：85%，单位风量耗功率：0.11W/m ³ /h， 噪音：≤42dB(A)，重量：250kg 3.含减震器 4.其余详见图纸及说明	台	1.00	
1259	静音管道风机EAU-S-434	1.名称：静音管道风机 2.参数：风量：1590m ³ /h，机外静压：400pa， 电机功率：≤0.5kw，电压：220V，效率：85%，单位风量耗功率：0.11W/m ³ /h， 噪音：≤42dB(A)，重量：250kg 3.含减震器 4.其余详见图纸及说明	台	1.00	
1260	静音管道风机EAU-S-435	1.名称：静音管道风机 2.参数：风量：1270m ³ /h，机外静压：200pa， 电机功率：≤0.5kw，电压：220V，效率：85%，单位风量耗功率：0.17W/m ³ /h， 噪音：≤42dB(A)，重量：250kg 3.含减震器 4.其余详见图纸及说明	台	1.00	
1261	静音管道风机EAU-S-436	1.名称：静音管道风机 2.参数：风量：1070m ³ /h，机外静压：200pa， 电机功率：≤0.5kw，电压：220V，效率：85%，单位风量耗功率：0.11W/m ³ /h， 噪音：≤42dB(A)，重量：200kg 3.含减震器 4.其余详见图纸及说明	台	1.00	
1262	静音管道风机EAU-S-437	1.名称：静音管道风机 2.参数：风量：1410m ³ /h，机外静压：200pa， 电机功率：≤0.5kw，电压：380V，效率：85%，单位风量耗功率：0.11W/m ³ /h， 噪音：≤42dB(A)，重量：250kg 3.含减震器 4.其余详见图纸及说明	台	1.00	
1263	静音管道风机EAU-S-438	1.名称：静音管道风机 2.参数：风量：380m ³ /h，机外静压：200pa， 电机功率：≤0.5kw，电压：220V，效率：85%，单位风量耗功率：0.11W/m ³ /h， 噪音：≤42dB(A)，重量：120kg 3.含减震器 4.其余详见图纸及说明	台	1.00	

1264	静音管道风机EAU-S-439	1.名称：静音管道风机 2.参数：风量：1790m3/h，机外静压：200pa， 电机：功率：≤0.5kw，电压：380V，效率：85%，单位风量耗功率：0.11W/m3/h， 噪音：≤42dB(A)，重量：250kg 3.含减震器 4.其余详见图纸及说明	台	1.00	
1265	静音管道风机EAU-S-440	1.名称：静音管道风机 2.参数：风量：890m3/h，机外静压：200pa， 电机：功率：≤0.5kw，电压：220V，效率：85%，单位风量耗功率：0.11W/m3/h， 噪音：≤42dB(A)，重量：200kg 3.含减震器 4.其余详见图纸及说明	台	1.00	
1266	箱式离心风机EAU-F-301	1.名称：箱式离心风机 2.参数：风量：5040m3/h，机外静压：350pa， 电机：功率：3.7kw，电压：380V，效率：85%，单位风量耗功率：0.11W/m3/h， 噪音：≤60dB(A)，重量：450kg 3.含减震器 4.其余详见图纸及说明	台	1.00	
1267	分体式空调器	1.名称：分体式空调器 2.参数：嵌入双吹；冷量：7.1kw，额定电压：380V，额定功率：3kw 3.其余详见图纸及说明	台	1.00	
1268	多联机内机(四面出风)	1.名称：多联机内机(四面出风) 2.参数：制冷量12.5kw，功率0.2kw，额定电压220V， 3.安装形式：吊顶式安装 4.减震器安装 5.含制冷剂 6.其他：详见设计图纸	台	2.00	
1269	多联机室外机	1.名称：多联机室外机 3.规格：制冷量28kw，功率7.7kw，额定电压380V 4.安装形式：落地式 5.含底座槽钢、减震器、防雷接地等 6.含制冷剂，其他详见设计图纸	台	1.00	
1270	热镀锌钢管DN20	1.安装部位：室内 2.介质：空调水 3.材质、规格：热镀锌钢管DN20 4.连接形式：螺纹连接 5.含管件安装	m	333.92	
1271	热镀锌钢管DN25	1.安装部位：室内 2.介质：空调水 3.材质、规格：热镀锌钢管DN25 4.连接形式：螺纹连接 5.含管件安装	m	355.44	
1272	热镀锌钢管DN32	1.安装部位：室内 2.介质：空调水 3.材质、规格：热镀锌钢管DN32 4.连接形式：螺纹连接 5.含管件安装	m	295.71	
1273	热镀锌钢管DN40	1.安装部位：室内 2.介质：空调水 3.材质、规格：热镀锌钢管DN40 4.连接形式：螺纹连接 5.含管件安装	m	209.81	
1274	热镀锌钢管DN50	1.安装部位：室内 2.介质：空调水 3.材质、规格：热镀锌钢管DN50 4.连接形式：螺纹连接 5.含管件安装	m	192.64	
1275	热镀锌钢管DN65	1.安装部位：室内 2.介质：空调水 3.材质、规格：热镀锌钢管DN65 4.连接形式：螺纹连接 5.含管件安装	m	171.53	
1276	热镀锌钢管DN80	1.安装部位：室内 2.介质：空调水 3.材质、规格：热镀锌钢管DN80 4.连接形式：螺纹连接 5.含管件安装	m	128.41	
1277	无缝钢管DN100	1.安装部位：室内 2.介质：供回水 3.材质、规格：无缝钢管DN100 壁厚详见设计图纸 壁厚详见设计图纸 4.连接形式：焊接连接，设备或阀门连接处用法兰连接 5.管道消毒冲洗 6.含管件安装 7.焊缝处作防腐处理	m	124.64	
1278	无缝钢管DN125	1.安装部位：室内 2.介质：供回水 3.材质、规格：无缝钢管DN125 壁厚详见设计图纸 4.连接形式：焊接连接，设备或阀门连接处用法兰连接 5.管道消毒冲洗 6.含管件安装 7.焊缝处作防腐处理	m	104.15	
1279	无缝钢管DN150	1.安装部位：室内 2.介质：供回水 3.材质、规格：无缝钢管DN150 壁厚详见设计图纸 4.连接形式：焊接连接，设备或阀门连接处用法兰连接 5.管道消毒冲洗 6.含管件安装 7.焊缝处作防腐处理	m	65.12	
1280	无缝钢管DN200	1.安装部位：室内 2.介质：供回水 3.材质、规格：无缝钢管DN200 壁厚详见设计图纸 4.连接形式：焊接连接，设备或阀门连接处用法兰连接 5.管道消毒冲洗 6.含管件安装 7.焊缝处作防腐处理	m	172.02	

1281	无缝钢管DN300	1. 安装部位：室内 2. 介质：供回水 3. 材质、规格：无缝钢管DN300 壁厚详见设计图纸 4. 连接形式：焊接连接，设备或阀门连接处用法兰连接 5. 管道消毒冲洗 6. 含管件安装 7. 焊缝处作防腐处理	m	50.00	
1282	去磷无缝紫铜管 φ9.52	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷媒 3. 材质：去磷无缝紫铜管 4. 规格：φ9.52 5. 连接形式：钎焊连接 6. 含制冷剂、管道空气吹扫、管道液压试验、泄漏试验等，综合考虑室外冷媒管防冻措施，详见设计图纸 7. 含管件安装	m	159.49	
1283	去磷无缝紫铜管 φ12.7	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷媒 3. 材质：去磷无缝紫铜管 4. 规格：φ12.7 5. 连接形式：钎焊连接 6. 含制冷剂、管道空气吹扫、管道液压试验、泄漏试验等，综合考虑室外冷媒管防冻措施，详见设计图纸 7. 含管件安装	m	184.15	
1284	去磷无缝紫铜管 φ15.88	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷媒 3. 材质：去磷无缝紫铜管 4. 规格：φ15.88 5. 连接形式：钎焊连接 6. 含制冷剂、管道空气吹扫、管道液压试验、泄漏试验等，综合考虑室外冷媒管防冻措施，详见设计图纸 7. 含管件安装	m	57.56	
1285	去磷无缝紫铜管 φ19.05	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷媒 3. 材质：去磷无缝紫铜管 4. 规格：φ19.05 5. 连接形式：钎焊连接 6. 含制冷剂、管道空气吹扫、管道液压试验、泄漏试验等，综合考虑室外冷媒管防冻措施，详见设计图纸 7. 含管件安装	m	29.95	
1286	去磷无缝紫铜管 φ28.58	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷媒 3. 材质：去磷无缝紫铜管 4. 规格：φ28.58 5. 连接形式：钎焊连接 6. 含制冷剂、管道空气吹扫、管道液压试验、泄漏试验等，综合考虑室外冷媒管防冻措施，详见设计图纸 7. 含管件安装	m	112.17	
1287	分歧器	1. 名称：分歧器	个	20.00	
1288	管道支架	1. 名称：管道支架制作安装 2. 形式：型钢 3. 含保温管道防腐垫木	kg	1000.00	
1289	铜管保温	1. 材料：难燃B1级橡塑 2. 绝热厚度：当铜管外径≤9.5mm，最小绝热层厚度为15mm；当铜管外径≤19.1mm时，最小绝热层厚度为20mm；当铜管外径≤42mm时，最小绝热层厚度为20mm 3. 其他：详见设计图纸	m3	1.30	
1290	冷凝水,加湿管保温	1. 材料：难燃B1级橡塑 2. 绝热厚度：15mm厚 3. 管径：20-40 4. 其他：详见设计图纸	m3	1.30	
1291	水管保温	1. 材料：难燃型泡沫橡塑 2. 绝热厚度：室内30mm，室外40mm 3. 管径：≤DN50 4. 其他：详见设计图纸	m3	3.63	
1292	水管保温	1. 材料：难燃型泡沫橡塑 2. 绝热厚度：室内35mm，室外40mm 3. 管径：DN70-150 4. 其他：详见设计图纸	m3	11.48	
1293	水管保温	1. 材料：难燃型泡沫橡塑 2. 绝热厚度：室内40mm，室外50mm 3. 管径：DN150-400 4. 其他：详见设计图纸	m3	4.98	
1294	保护层	1. 名称：室外管道保护层 2. 材质：0.5mm铝板	m2	542.42	
1295	金属软接头DN20	1. 名称：金属软接头 2. 规格：DN20 3. 其他：详见设计及说明	个	136.00	
1296	金属软接头DN25	1. 名称：金属软接头 2. 规格：DN25 3. 其他：详见设计及说明	个	72.00	
1297	金属软接头DN32	1. 名称：金属软接头 2. 规格：DN32 3. 其他：详见设计及说明	个	18.00	
1298	金属软接头DN40	1. 名称：金属软接头 2. 规格：DN40 3. 其他：详见设计及说明	个	4.00	
1299	金属软接头DN50	1. 名称：金属软接头 2. 规格：DN50 3. 其他：详见设计及说明	个	12.00	
1300	金属软接头DN65	1. 名称：金属软接头 2. 规格：DN65 3. 其他：详见设计及说明	个	10.00	
1301	金属软接头DN80	1. 名称：金属软接头 2. 规格：DN80 3. 其他：详见设计及说明	个	8.00	
1302	金属软接头DN100	1. 名称：金属软接头 2. 规格：DN100 3. 其他：详见设计及说明	个	4.00	

1303	球阀DN20	1.名称：球阀 2.规格：DN20；压力等级详见设计及说明 3.连接形式：螺纹连接 4.其他：详见设计及规范要求 包含阀门保温	个	173.00	
1304	球阀DN25	1.名称：球阀 2.规格：DN25；压力等级详见设计及说明 3.连接形式：螺纹连接 4.其他：详见设计及规范要求 包含阀门保温	个	213.00	
1305	球阀DN32	1.名称：球阀 2.规格：DN32；压力等级详见设计及说明 3.连接形式：螺纹连接 4.其他：详见设计及规范要求 包含阀门保温	个	36.00	
1306	球阀DN40	1.名称：球阀 2.规格：DN40；压力等级详见设计及说明 3.连接形式：螺纹连接 4.其他：详见设计及规范要求 包含阀门保温	个	10.00	
1307	球阀DN50	1.名称：球阀 2.规格：DN50；压力等级详见设计及说明 3.连接形式：螺纹连接 4.其他：详见设计及规范要求 包含阀门保温	个	26.00	
1308	蝶阀DN65	1.名称：蝶阀 2.规格：DN65；压力等级详见设计及说明 3.其他：详见设计及说明 包含阀门保温	个	22.00	
1309	蝶阀DN80	1.名称：蝶阀 2.规格：DN80；压力等级详见设计及说明 3.其他：详见设计及说明 包含阀门保温	个	18.00	
1310	蝶阀DN100	1.名称：蝶阀 2.规格：DN100；压力等级详见设计及说明 3.其他：详见设计及说明 包含阀门保温	个	8.00	
1311	闸阀DN300	1.名称：闸阀 2.规格：DN300；压力等级详见设计及说明 3.其他：详见设计及说明 包含阀门保温	个	4.00	
1312	电动二通比例调节阀DN20	1.名称：电动二通比例调节阀 2.规格：DN20；压力等级详见设计及说明 3.连接形式：螺纹连接 4.其他：详见设计及说明 包含阀门保温	个	68.00	
1313	电动二通比例调节阀DN25	1.名称：电动二通比例调节阀 2.规格：DN25；压力等级详见设计及说明 3.连接形式：螺纹连接 4.其他：详见设计及说明 包含阀门保温	个	36.00	
1314	电动二通比例调节阀DN32	1.名称：电动二通比例调节阀 2.规格：DN32；压力等级详见设计及说明 3.连接形式：螺纹连接 4.其他：详见设计及说明 包含阀门保温	个	9.00	
1315	电动二通比例调节阀DN40	1.名称：电动二通比例调节阀 2.规格：DN40；压力等级详见设计及说明 3.连接形式：螺纹连接 4.其他：详见设计及说明 包含阀门保温	个	2.00	
1316	电动二通比例调节阀DN50	1.名称：电动二通比例调节阀 2.规格：DN50；压力等级详见设计及说明 3.连接形式：螺纹连接 4.其他：详见设计及说明 包含阀门保温	个	6.00	
1317	电动二通比例调节阀DN65	1.名称：电动二通比例调节阀 2.规格：DN65；压力等级详见设计及说明 3.连接形式：螺纹连接 4.其他：详见设计及说明 包含阀门保温	个	5.00	
1318	电动二通比例调节阀DN80	1.名称：电动二通比例调节阀 2.规格：DN80；压力等级详见设计及说明 3.连接形式：螺纹连接 4.其他：详见设计及说明 包含阀门保温	个	4.00	
1319	电动二通比例调节阀DN100	1.名称：电动二通比例调节阀 2.规格：DN100；压力等级详见设计及说明 3.连接形式：法兰连接 4.其他：详见设计及说明 包含阀门保温	个	2.00	
1320	Y型过滤器DN20	1.名称：Y型过滤器 2.规格：DN20；压力等级详见设计及说明 3.连接形式：螺纹连接 4.其他：详见设计及规范要求 包含阀门保温	组	95.00	
1321	Y型过滤器DN25	1.名称：Y型过滤器 2.规格：DN25；压力等级详见设计及说明 3.连接形式：螺纹连接 4.其他：详见设计及规范要求 包含阀门保温	组	36.00	
1322	Y型过滤器DN32	1.名称：Y型过滤器 2.规格：DN32；压力等级详见设计及说明 3.连接形式：螺纹连接 4.其他：详见设计及规范要求 包含阀门保温	组	9.00	
1323	Y型过滤器DN40	1.名称：Y型过滤器 2.规格：DN40；压力等级详见设计及说明 3.连接形式：螺纹连接 4.其他：详见设计及规范要求 包含阀门保温	组	2.00	
1324	Y型过滤器DN50	1.名称：Y型过滤器 2.规格：DN50；压力等级详见设计及说明 3.连接形式：螺纹连接 4.其他：详见设计及规范要求 包含阀门保温	组	6.00	
1325	Y型过滤器DN65	1.名称：Y型过滤器 2.规格：DN65；压力等级详见设计及说明 3.连接形式：螺纹连接 4.其他：详见设计及规范要求 包含阀门保温	组	5.00	
1326	Y型过滤器DN80	1.名称：Y型过滤器 2.规格：DN80；压力等级详见设计及说明 3.连接形式：螺纹连接 4.其他：详见设计及规范要求 包含阀门保温	组	4.00	
1327	Y型过滤器DN100	1.名称：Y型过滤器 2.规格：DN100；压力等级详见设计及说明 3.连接形式：法兰连接 4.含法兰安装 5.其他：详见设计及规范要求 包含阀门保温	组	2.00	
1328	橡胶软接DN20	1.名称：橡胶软接 2.规格：DN20 3.其他：详见设计及说明	个	10.00	

1329	橡胶软接DN25	1.名称: 橡胶软接 2.规格: DN25 3.其他: 详见设计及说明	个	72.00	
1330	橡胶软接DN32	1.名称: 橡胶软接 2.规格: DN32 3.其他: 详见设计及说明	个	18.00	
1331	橡胶软接DN40	1.名称: 橡胶软接 2.规格: DN40 3.其他: 详见设计及说明	个	4.00	
1332	橡胶软接DN50	1.名称: 橡胶软接 2.规格: DN50 3.其他: 详见设计及说明	个	12.00	
1333	橡胶软接DN65	1.名称: 橡胶软接 2.规格: DN65 3.其他: 详见设计及说明	个	10.00	
1334	橡胶软接DN80	1.名称: 橡胶软接 2.规格: DN80 3.其他: 详见设计及说明	个	8.00	
1335	橡胶软接DN100	1.名称: 橡胶软接 2.规格: DN100 3.其他: 详见设计及说明	个	4.00	
1336	止回阀DN20	1.名称: 止回阀 2.规格: DN20; 压力等级详见设计及说明 3.连接形式: 螺纹连接 4.其他: 详见设计及规范要求 包含阀门保温	个	126.00	
1337	自动排气阀DN20	1.名称: 自动排气阀 2.规格: DN20; 压力等级详见设计及说明 3.其他: 详见设计及说明, 包含阀门保温	个	69.00	
1338	温度计	1.名称: 温度计	支	138.00	
1339	压力表	1.名称: 压力表 2.含配套表弯、控制阀	台	138.00	
1340	水质软化器	1.名称: 水质软化器 2.参数: 水量 1.0t/h, 管径 DN20	台	1.00	
1341	电热式加湿器	1.名称: 电热式加湿器 2.参数: 加湿量 ≤15.0 kg/h	台	21.00	
1342	电热式加湿器	1.名称: 电热式加湿器 2.参数: 加湿量 ≤50.0 kg/h	台	3.00	
1343	电热式加湿器	1.名称: 电热式加湿器 2.参数: 加湿量 >50.0 kg/h	台	2.00	
1344	四管制风热泵机组ASHP-01-5F-01~03	1.名称: 四管制风热泵机组 2.规格: 制冷量1120kw, 制热量1100kw, 制冷工况: 进/出口水温7/12° C, 流量192.7m3/h, 阻力≤60kPa, 性能系数3.392W/W, 功率344kw; 制热工况: 进/出口水温40/45° C, 流量189.2m3/h, 阻力≤60kPa, 性能系数3.3W/W, 功率333kw, 电压380V, 工作压力1.6MPa。 IPLV ≥3.5W/W, 噪声≤75dB(A), 运行重量约13000kg, 机组尺寸约10200*2360*2550, 环保冷媒 自带机载控制柜, 软启动 3.含控制箱、底座槽钢、减震器、防雷接地等 4.其他详见设计图纸	台	3.00	
1345	风冷热泵冷冻水循环泵CWP-01-5F-01~04	1.名称: 风冷热泵冷冻水循环泵 2.参数: 流量212m3/h, 扬程38m, 效率83%, 功率37KW, 电压380V, 转速1480rpm, 重量510kg 3.含支架、底座、防雷接地, 控制箱、控制电缆及附件等一切费用, 详见设计图纸	套	4.00	
1346	风冷热泵热水循环泵HWP-01-5F-01~04	1.名称: 风冷热泵热水循环 2.参数: 流量209m3/h, 扬程30m, 效率83%, 功率30KW, 电压380V, 转速1480rpm, 重量430kg 3.含支架、底座、防雷接地, 控制箱、控制电缆及附件等一切费用, 详见设计图纸	套	4.00	
1347	常压式真空排气定压一体式机组VEPT-01-5F-01	1.名称: 常压式真空排气定压一体式机组 2.参数: 适用系统水量: 80m3, 定压高度80m; 补水泵(2用): 流量4.0m3/h, 扬程90m, 启泵压力0.83MPa, 停泵压力0.85MPa; 电磁阀开启压力: 0.87MPa, 安全阀开启压力: 0.97MPa; 外形尺寸(长×宽×高): 2200×1500×2400(mm), 工作压力1.6MPa, 功率6Kw, 电压380V 3.含支架、底座、防雷接地, 控制箱、控制电缆及附件等一切费用, 详见设计图纸	台	1.00	
1348	常压式真空排气定压一体式机组VEPT-01-5F-02	1.名称: 常压式真空排气定压一体式机组 2.参数: 适用系统水量: 80m3, 定压高度80m; 补水泵(2用): 流量4.0m3/h, 扬程90m, 启泵压力0.83MPa, 停泵压力0.85MPa; 电磁阀开启压力: 0.87MPa, 安全阀开启压力: 0.97MPa; 外形尺寸(长×宽×高): 2200×1500×2400(mm), 工作压力1.6MPa, 功率1.1Kw, 电压220V 3.含支架、底座、防雷接地, 控制箱、控制电缆及附件等一切费用, 详见设计图纸	台	1.00	
1349	微泡排气除污装置WP-01-5F-01~02	1.名称: 微泡排气除污装置 2.参数: 适用系统流量: 700m3, 最大水压降30KPa; 运行重量: 250kg, 接口尺寸: DN300, 外形尺寸(长×直径×高(mm)): 1100×Φ600×2200, 工作压力1.6MPa 3.含土建基础、支架、底座、防雷接地, 控制箱、控制电缆及附件等一切费用, 详见设计图纸 4.其他: 详见设计图纸	台	2.00	
1350	全自动智能在线化学加药装置CWU-01-5F-01~02	1.名称: 全自动智能在线化学加药装置 2.参数: 处理流量: 700m3/h, 设备配置: 2泵2桶(备1泵1桶), 重量: 500kg, 外形尺寸: 1600×1100×1100(长×宽×高mm), 工作压力1.6MPa, 功率0.1Kw, 电压220V 3.含支架、底座、防雷接地, 控制箱、控制电缆及附件等一切费用, 详见设计图纸 4.其他: 详见设计图纸	台	2.00	
1351	全自动双阀双罐软化水装置BWH-01-5F-01	1.名称: 全自动双阀双罐软化水装置 2.参数: 出水量8m3/h, 原水硬度≤8mmol/l, 出水硬度≤0.03mmol/l, 外形尺寸2600*700*2200, 工作压力0.6Mpa, 功率1Kw, 电压220V 3.安装方式: 落地安装 4.含支架、底座、防雷接地, 控制箱、控制电缆及附件等一切费用, 详见设计图纸 5.其余详见图纸说明及设备表	台	1.00	
1352	抗震支架	1.抗震支架 2.满足设计需求及相关规范要求 3.其余详见图纸及说明	kg	5000.00	
	通风工程检测、调试				
1353	采暖工程系统调试	1.采暖工程系统调试	系统	1.00	
1354	通风工程检测、调试	1.通风工程检测、调试	系统	1.00	
	医用气体设备				
1355	二氧化碳汇流排	1.名称: 二氧化碳汇流排 2.规格: 6+6瓶组, 自动切换 3.设备成套制作及安装	组	1.00	
1356	二氧化碳汇流排	1.名称: 二氧化碳汇流排 2.规格: 2+2瓶组, 自动切换 3.设备成套制作及安装	组	1.00	

1357	氮气汇流排	1.名称:氮气汇流排 2.规格:10+10瓶组,自动切换 3.设备成套制作及安装	组	1.00	
1358	氮气汇流排	1.名称:氮气汇流排 2.规格:2+2瓶组,自动切换 3.设备成套制作及安装	组	1.00	
1359	笑气汇流排	1.名称:笑气汇流排 2.规格:3+3瓶组,自动切换 3.设备成套制作及安装	组	1.00	
1360	笑气汇流排	1.名称:笑气汇流排 2.规格:2+2瓶组,自动切换 3.设备成套制作及安装	组	1.00	
1361	氧气二级稳压箱	1.名称:氧气二级稳压箱 2.含减压器、压力表	台	2.00	
1362	压缩空气二级减压箱	1.名称:压缩空气二级减压箱 2.含减压器、压力表	台	2.00	
1363	二氧化碳二级减压箱	1.名称:二氧化碳二级减压箱 2.含减压器、压力表	台	2.00	
1364	氮气二级减压箱	1.名称:氮气二级减压箱 2.含减压器、压力表	台	2.00	
1365	笑气二级减压箱	1.名称:笑气二级减压箱 2.含减压器、压力表	台	2.00	
1366	气体阀门报警箱	1.名称:气体阀门报警箱 2.6气阀门箱,带报警、压力表	套	4.00	
1367	气体阀门报警箱	1.名称:气体阀门报警箱 2.5气阀门箱,带报警、压力表	套	22.00	
1368	氧气流量计	1.氧气流量计 2.校接、调试	台	2.00	
1369	氧气压力传感器	1.氧气压力传感器 2.校接、调试	支	2.00	
1370	压缩空气压力传感器	1.压缩空气压力传感器 2.校接、调试	支	2.00	
1371	负压吸引压力传感器	1.负压吸引压力传感器 2.校接、调试	支	2.00	
1372	二氧化碳压力传感器	1.二氧化碳压力传感器 2.校接、调试	支	2.00	
1373	氮气压力传感器	1.氮气压力传感器 2.校接、调试	支	2.00	
1374	笑气压力传感器	1.笑气压力传感器 2.校接、调试	支	2.00	
1375	医疗气体面盘	1.名称:医疗气体面盘 2.规格:W1100*H300*D200mm; 3.材质:不锈钢本体,烤漆面框; 4.型式:洁净嵌入。	套	47.00	
1376	二氧化碳/氮气/氧气/吸引/压缩空气/麻醉废气终端	1.名称:二氧化碳/氮气/氧气/吸引/压缩空气/麻醉废气终端 2.校接、调试	个	351.00	
1377	医用设备带	1.医用设备带 2.规格L=2m 配置:多功能支架,气体、插座、网络接口,床头灯、呼叫、开关	m	52.00	
医气工程					
1378	医用气体检修阀DN10	1.名称:医用气体检修阀 2.规格:铜球阀 DN10 3.阀门及配件 4.气密性试验、调试 5.其他:未尽事宜详见设计文件及相关规范(标准)	个	133.00	
1379	医用气体检修阀DN15	1.名称:医用气体检修阀 2.规格:铜球阀 DN15 3.阀门及配件 4.气密性试验、调试 5.其他:未尽事宜详见设计文件及相关规范(标准)	个	34.00	
1380	医用气体检修阀DN20	1.名称:医用气体检修阀 2.规格:铜球阀 DN20 3.阀门及配件 4.气密性试验、调试 5.其他:未尽事宜详见设计文件及相关规范(标准)	个	26.00	
1381	脱脂紫铜管 φ8×1.0	1.名称:脱脂紫铜管 2.规格:φ8×1.0 3.焊接方法:氩弧焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:压力试验、泄漏性试验、管道吹扫、脱脂 5.含管件	m	1200.00	
1382	脱脂紫铜管 φ12×1.0	1.名称:脱脂紫铜管 2.规格:φ12×1.0 3.焊接方法:氩弧焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:压力试验、泄漏性试验、管道吹扫、脱脂 5.含管件	m	1500.00	
1383	脱脂紫铜管 φ15×1.0	1.名称:脱脂紫铜管 2.规格:φ15×1.0 3.焊接方法:氩弧焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:压力试验、泄漏性试验、管道吹扫、脱脂 5.含管件	m	1650.00	
1384	脱脂紫铜管 φ18×1.0	1.名称:脱脂紫铜管 2.规格:φ18×1.0 3.焊接方法:氩弧焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:压力试验、泄漏性试验、管道吹扫、脱脂 5.含管件	m	80.00	
1385	脱脂紫铜管 φ22×1.5	1.名称:脱脂紫铜管 2.规格:φ22×1.5 3.焊接方法:氩弧焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:压力试验、泄漏性试验、管道吹扫、脱脂 5.含管件	m	600.00	
1386	脱脂紫铜管 φ28×1.5	1.名称:脱脂紫铜管 2.规格:φ28×1.5 3.焊接方法:氩弧焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:压力试验、泄漏性试验、管道吹扫、脱脂 5.含管件	m	550.00	

1387	脱脂紫铜管 φ35×1.5	1.名称:脱脂紫铜管 2.规格:φ35×1.5 3.焊接方法:氩弧焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:压力试验、泄漏性试验、管道吹扫、脱脂 5.含管件	m	400.00	
1388	脱脂紫铜管 φ42×2	1.名称:脱脂紫铜管 2.规格:φ42×2 3.焊接方法:氩弧焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:压力试验、泄漏性试验、管道吹扫、脱脂 5.含管件	m	300.00	
1389	脱脂紫铜管 φ54×2.5	1.名称:脱脂紫铜管 2.规格:φ54×2.5 3.焊接方法:氩弧焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:压力试验、泄漏性试验、管道吹扫、脱脂 5.含管件	m	180.00	
1390	脱脂紫铜管 φ76×2.5	1.名称:脱脂紫铜管 2.规格:φ76×2.5 3.焊接方法:氩弧焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:压力试验、泄漏性试验、管道吹扫、脱脂 5.含管件	m	140.00	
1391	麻醉废气管DN20	1.名称:麻醉废气管 2.规格:DN20 3.高强度PVC管 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:压力试验、泄漏性试验、管道吹扫、脱脂 5.含管件	m	550.00	
1392	麻醉废气管DN25	1.名称:麻醉废气管 2.规格:DN25 3.高强度PVC管 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:压力试验、泄漏性试验、管道吹扫、脱脂 5.含管件	m	50.00	
1393	麻醉废气管DN40	1.名称:麻醉废气管 2.规格:DN40 3.高强度PVC管 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:压力试验、泄漏性试验、管道吹扫、脱脂 5.含管件	m	200.00	
1394	麻醉废气管DN50	1.名称:麻醉废气管 2.规格:DN50 3.高强度PVC管 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:压力试验、泄漏性试验、管道吹扫、脱脂 5.含管件	m	300.00	
1395	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.形式:型钢 3.含保温管道防腐垫木	kg	800.00	
1396	金属结构刷油	1.除锈级别:除轻锈 2.油漆品种:防锈漆和色漆各二道	kg	800.00	
发热门诊通风管道					
1397	镀锌钢板风管	1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌铁皮 3.板材厚度:0.5mm 4.工作内容:含风管支、吊架,风管连接法兰等钢构件制作安装 5.接口形式:法兰连接	m2	403.27	
1398	镀锌钢板风管	1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌铁皮 3.板材厚度:0.6mm 4.工作内容:含风管支、吊架,风管连接法兰等钢构件制作安装 5.接口形式:法兰连接	m2	113.80	
1399	镀锌钢板风管	1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌铁皮 3.板材厚度:0.75mm 4.工作内容:含风管支、吊架,风管连接法兰等钢构件制作安装 5.接口形式:法兰连接	m2	3.70	
1400	镀锌钢板风管	1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌铁皮 3.板材厚度:1mm 4.工作内容:含风管支、吊架,风管连接法兰等钢构件制作安装 5.接口形式:法兰连接	m2	1.90	
1401	软接		m2	9.55	
1402	抗震支架	1.抗震支架 2.满足设计需求及相关规范要求 3.其余详见图纸及说明	kg	500.00	
发热门诊通风设备					
1403	70℃排烟防火阀	1.名称:防火阀 2.规格尺寸:160*120 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	3.00	
1404	70℃排烟防火阀	1.名称:防火阀 2.规格尺寸:160*160 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	2.00	
1405	70℃排烟防火阀	1.名称:防火阀 2.规格尺寸:200*160 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	1.00	
1406	70℃排烟防火阀	1.名称:防火阀 2.规格尺寸:200*200 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	6.00	
1407	70℃排烟防火阀	1.名称:防火阀 2.规格尺寸:250*200 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	5.00	
1408	70℃排烟防火阀	1.名称:防火阀 2.规格尺寸:250*250 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	9.00	

1409	70℃排烟防火阀	1.名称:防火阀 2.规格尺寸: 250*400 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	3.00	
1410	70℃排烟防火阀	1.名称:防火阀 2.规格尺寸: 300*200 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	7.00	
1411	70℃排烟防火阀	1.名称:防火阀 2.规格尺寸: 320*250 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	2.00	
1412	70℃排烟防火阀	1.名称:防火阀 2.规格尺寸: 320*320 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	1.00	
1413	70℃排烟防火阀	1.名称:防火阀 2.规格尺寸: 400*400 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	1.00	
1414	70℃排烟防火阀	1.名称:防火阀 2.规格尺寸: 400*630 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	1.00	
1415	70℃排烟防火阀	1.名称:防火阀 2.规格尺寸: 500*600 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	1.00	
1416	电动开关风阀	1.名称:电动开关风阀 2.规格尺寸: 250*250 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	1.00	
1417	对开多叶调节阀	1.名称:对开多叶调节阀 2.规格尺寸: 200*120 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	1.00	
1418	对开多叶调节阀	1.名称:对开多叶调节阀 2.规格尺寸: 250*250 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	1.00	
1419	对开多叶调节阀	1.名称:对开多叶调节阀 2.规格尺寸: 500*600 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	1.00	
1420	单层百叶风口	1.名称:单层百叶风口 2.规格尺寸: 1400*500 3.其余详见图纸及说明	个	1.00	
1421	单层百叶风口	1.名称:单层百叶风口 2.规格尺寸: 300*200 3.其余详见图纸及说明	个	1.00	
1422	单层百叶风口	1.名称:单层百叶风口 2.规格尺寸: 500*200 3.其余详见图纸及说明	个	1.00	
1423	单层百叶风口	1.名称:单层百叶风口 2.规格尺寸: 600*250 3.其余详见图纸及说明	个	2.00	
1424	单层百叶风口	1.名称:单层百叶风口 2.规格尺寸: 800*600 3.其余详见图纸及说明	个	1.00	
1425	EAF-05-03-001	1.名称:EAF-05-03-001 2.型号:管道离心风机 3.规格:风量450m3/h, 功率0.23KW, 电压380V, 转速800rpm, 效率70%, 单位风量耗功率0.16 4.机外静压:200Pa 5.其他:满足规范及要求	个	1.00	
1426	EAF-05-03-002	1.名称:EAF-05-03-001 2.型号:管道离心风机 3.规格:风量770m3/h, 功率0.28KW, 电压380V, 转速800rpm, 效率70%, 单位风量耗功率0.16 4.机外静压:200Pa 5.其他:满足规范及要求	个	1.00	
1427	EAF-05-RF-001	1.名称:EAF-05-RF-001 2.型号:离心风机箱 3.规格:风量1850m3/h, 功率0.6KW, 电压380V, 转速800rpm, 效率70%, 单位风量耗功率0.16 4.机外静压:350Pa, 5.其他:满足规范及要求	个	1.00	
1428	EAF-05-RF-002	1.名称:EAF-05-RF-002 2.型号:离心风机箱 3.规格:风量4200m3/h, 功率1.5KW, 电压380V, 转速800rpm, 效率70%, 单位风量耗功率0.16 4.机外静压:350Pa 5.其他:满足规范及要求	个	1.00	
1429	EAF-05-RF-003	1.名称:EAF-05-RF-003 2.型号:离心风机箱 3.规格:风量2600m3/h, 功率0.8KW, 电压380V, 转速800rpm, 效率70%, 单位风量耗功率0.16 4.机外静压:350Pa 5.其他:满足规范及要求	个	1.00	

1430	EAF-05-RF-004	1.名称:EAF-05-RF-004 2.型号:离心风机箱 3.规格:风量1100m3/h, 功率0.6KW, 电压380V, 转速800rpm, 效率70%, 单位风量耗功率0.16 4.机外静压:350Pa 5.其他:满足规范及要求	个	1.00	
1431	EAF-05-RF-005	1.名称:EAF-05-RF-005 2.离心式风机箱 3.规格:风量5200m3/h, 功率1.5KW, 电压380V, 转速1000rpm, 效率70%, 单位风量耗功率0.14 4.机外静压:350Pa 5.其他:满足规范及要求	个	1.00	
1432	EAF-05-RF-006	1.名称:EAF-05-RF-006 2.型号:离心风机箱 3.规格:风量7260m3/h, 功率2.2KW, 电压380V, 转速1000rpm, 效率70%, 单位风量耗功率0.14 4.机外静压:350Pa 5.其他:满足规范及要求	个	1.00	
1433	天花板换气扇VT002自带止回阀	1.名称:天花板换气扇(带止回阀) 2.规格尺寸:600*600 3.其余详见图纸及说明	个	9.00	
1434	天花板换气扇VT004自带止回阀	1.名称:天花板换气扇(带止回阀) 2.规格尺寸:风量100m3/h, 静压50Pa 3.其余详见图纸及说明	个	13.00	
1435	天花板换气扇VT005自带止回阀	1.名称:天花板换气扇(带止回阀) 2.规格尺寸:风量135m3/h, 静压50Pa 3.其余详见图纸及说明	个	3.00	
1436	天花板换气扇VT006自带止回阀	1.名称:天花板换气扇(带止回阀) 2.规格尺寸:风量240m3/h, 静压50Pa 3.其余详见图纸及说明	个	16.00	
1437	天花板换气扇VT007自带止回阀	1.名称:天花板换气扇(带止回阀) 2.规格尺寸:风量340m3/h, 静压50Pa 3.其余详见图纸及说明	个	9.00	
1438	天花板换气扇VT008自带止回阀	1.名称:天花板换气扇(带止回阀) 2.规格尺寸:风量420m3/h, 静压50Pa 3.其余详见图纸及说明	个	4.00	
1439	工业级排气扇	1.名称:工业级排气扇 2.规格尺寸:600m3/h, 0.15KW 3.其余详见图纸及说明	个	4.00	
1440	阻抗复合型消声器XSQ-1	1.名称:阻抗复合型消声器 2.风管接口尺寸:400*400*1000 3.含支架及支架除锈刷漆 4.其余详见图纸及说明	个	2.00	
1441	阻抗复合型消声器XSQ-2	1.名称:阻抗复合型消声器 2.风管接口尺寸:320*320*1000 3.含支架及支架除锈刷漆 4.其余详见图纸及说明	个	2.00	
1442	阻抗复合型消声器XSQ-3	1.名称:阻抗复合型消声器 2.风管接口尺寸:250*250*1000 3.含支架及支架除锈刷漆 4.其余详见图纸及说明	个	2.00	
1443	阻抗复合型消声器XSQ-4	1.名称:阻抗复合型消声器 2.风管接口尺寸:500*630*1000 3.含支架及支架除锈刷漆 4.其余详见图纸及说明	个	2.00	
1444	阻抗复合型消声器XSQ-5	1.名称:阻抗复合型消声器 2.风管接口尺寸:400*630*1000 3.含支架及支架除锈刷漆 4.其余详见图纸及说明	个	2.00	
1445	套管制作安装	1.名称:套管制作安装 2.规格:420*420, L=200 3.其余详见图纸及说明	个	2.00	
1446	套管制作安装	1.名称:套管制作安装 2.规格:350*350, L=200 3.其余详见图纸及说明	个	6.00	
1447	套管制作安装	1.名称:套管制作安装 2.规格:420*350, L=200 3.其余详见图纸及说明	个	1.00	
1448	套管制作安装	1.名称:套管制作安装 2.规格:500*730, L=200 3.其余详见图纸及说明	个	2.00	
1449	套管制作安装	1.名称:套管制作安装 2.规格:500*500, L=200 3.其余详见图纸及说明	个	2.00	
1450	套管制作安装	1.名称:套管制作安装 2.规格:600*700, L=200 3.其余详见图纸及说明	个	1.00	
1451	套管制作安装	1.名称:套管制作安装 2.规格:300*300, L=200 3.其余详见图纸及说明	个	3.00	
1452	套管制作安装	1.名称:套管制作安装 2.规格:600*730, L=200 3.其余详见图纸及说明	个	1.00	
1453	套管制作安装	1.名称:套管制作安装 2.规格:350*500, L=200 3.其余详见图纸及说明	个	1.00	
1454	防火封堵	防火封堵	处	16.00	
1455	通风工程检测、调试	通风工程检测、调试	系统	1.00	
	数字一体化				
1456	旁置无影灯	1.旁置无影灯 2.加长臂设计	套	1.00	

1457	中置无影灯	1. 中置无影灯 2. 双灯头中心安装	套	5.00	
1458	外科设备塔	1. 外科设备塔 2. 电动悬臂吊塔, 刹车系统可选	套	6.00	
1459	麻醉塔	1. 麻醉塔 2. 电动悬臂吊塔, 刹车系统可选	套	6.00	
1460	体外循环塔	1. 体外循环塔 2. 电动悬臂吊塔, 刹车系统可选	套	1.00	
1461	DSA影像系统吊臂	1. DSA影像系统吊臂 2. 电动悬臂吊塔, 刹车系统可选	套	1.00	
1462	术野摄像显示吊臂	1. 术野摄像显示吊臂 2. 术野显示器和旁置术中摄像吊臂	套	18.00	
1463	一体化护士工作终端	1. 一体化护士工作终端 2. 24英寸触控嵌墙护士工作站-带键盘	台	6.00	
1464	一体化工作站主机系统	1. 一体化工作站主机系统 2. 定制控制主机-17/16G/512固态	台	6.00	
1465	多功能显示单元-影像屏	1. 多功能显示单元-影像屏 2. 55英寸4K医用屏, 挂墙安装	台	10.00	
1466	多功能显示单元-信息屏	1. 多功能显示单元-信息屏 2. 55英寸4K医用屏, 挂墙安装	台	10.00	
1467	术野显示单元-医疗屏	1. 术野显示单元-医疗屏 2. 4K-32"医用显示器	台	12.00	
1468	4K视频采集传输系统	1. 4K视频采集传输系统 2. 4K编解码器	台	90.00	
1469	录像单元	1. 录像单元 2. 4K影像采集模块-双通道模块	个	12.00	
1470	摄像系统-全景	1. 摄像系统 2. 4K全景摄像机-多角度	台	14.00	
1471	摄像系统-旁置	1. 摄像系统 2. 4K旁置术野摄像机	台	6.00	
1472	音频处理器系统	1. 名称: 数字音频处理器 2. -0404/麦克风/高质量手术音箱-2套MIC配置	台	10.00	
1473	手术室机柜系统	1. 名称: 手术室机柜系统 2. 数字化设备控制、录制、远程会诊等	套	6.00	
1474	核心交换机	1. 名称: 核心交换机 2. 核心数据处理设备-48个万兆SFP, 6个100G 系统含足量的模块	台	8.00	
1475	远程会诊服务器	1. 名称: 远程会诊服务器 2. 负责系统全网的医疗音视频双向直播、授权、分发	台	1.00	
1476	中心存储服务器	1. 名称: 中心存储服务器 2. 负责一体化手术音视频的全格式无压缩备份存储-200TB	台	1.00	
1477	中控室机柜	1、名称: 中控室机柜 2. 嵌入式	台	1.00	
1478	系统控制软件	1. 名称: 系统控制软件 2. 负责系统的音视频切换、授权操作	套	1.00	
1479	终端机柜系统	1. 名称: 终端机柜系统	套	4.00	
1480	示教点播服务器	1. 名称: 示教点播服务器 2. 负责系统全院级的医疗音视频点播、授权、分发	台	1.00	
1481	示教直播服务器	1. 名称: 示教点播服务器 2. 负责系统全院级的医疗音视频直播、授权、分发	台	1.00	
1482	中心存储服务器	1. 名称: 中心存储服务器 2. 负责示教转播手术音视频的全格式无压缩备份存储-200TB	台	1.00	
1483	终端机柜	1、名称: 终端机柜系统 2. 嵌入式	台	1.00	
1484	多功能会议显示系统	4K显示系统 1. 200英寸示教触控屏, 外型尺寸3980*2985mm 2. 支持多点触控交互功能, 方便示教演示 3. 4K分辨率3840 x 2160 4. 前置HDMI信号接口, 可以外接视频演示设备。	台	1.00	
1485	示教室显示系统	1. 150英寸示教触控屏, 外型尺寸2990*2240mm 2. 支持多点触控交互功能, 方便示教演示 3. 4K分辨率3840 x 2160 4. 前置HDMI信号接口, 可以外接视频演示设备	台	1.00	
1486	会议室音频系统	1. 名称: 会议室音频系统 2. 音频数字信号处理器-/麦克风/高质量手术音箱	台	10.00	
1487	系统定制软件	1. 系统定制软件 2. 负责系统的音视频切换、授权操作	套	1.00	
1488	会议室机柜	1、会议室机柜 2. 1.2米600*600定制网络机柜	台	1.00	
智能化工程					
1489	智慧手术室管理系统	1. 智慧手术室群控综合管理软件平台; 2. 软件功能详见技术规格书。	套	1.00	
1490	智慧手术室存储系统	1. 主机 台式 17" 显示器, windows操作系统; CPU INTEL I5/AMD Ryzen R5; 16G/内存; 硬盘1T; 3. 硬盘 企业级, 塔式4盘位, 容量8TB; Windows 10操作系统; 端口 2*USB-C; 硬盘 2.5" SATA3 SSD。	台	1.00	
1491	手术室群控监视系统	1. 55" 监视器 4K, 挂墙式; 2. 终端PC-CPU INTEL I5 / AMD Ryzen R5; 16G/内存; 硬盘256G; 3. 监控界面: ①手术进程; ②空调系统启停、工作状态切换开关(工作~值班); ③、全体手术室温、湿度显示、高效过滤网堵塞报警; ④照明系统控制, 麻醉废气排放启停、监控, 消防报警; ⑤医气系统监控、报警; ⑥报警⑦能源管理。	套	2.00	
1492	手术室控制终端平台	1. 控制界面: ①麻醉计时; ②手术计时; ③空调系统启停、工作状态切换开关(工作~值班)、监控, 温、湿度显示及控制, 高效过滤网堵塞报警; ④照明系统控制, 麻醉废气排放启停、监控, 消防报警; ⑤医气系统监控、报警; ⑥背景音乐⑦能源管理; 2. 软件功能: 详见技术要求。	套	26.00	
1493	智慧手术室物联机柜	1、智慧手术室物联机柜 2、手术室墙面一体式	台	26.00	
1494	手术室智能控制屏	1. 规格: 55" 平板多点电容式智能触摸屏; 2. 配置: CPU: i5/R5 16GB 256G, windows操作系统; 3. 型式: 符合洁净环境要求。	台	26.00	
1495	16口网络交换机	16口网络交换机	台	3.00	
1496	8口网络交换机	8口网络交换机	台	2.00	
1497	手术室背景音乐音箱	1. 名称: 手术室背景音乐音箱 2. 吸顶式, 含音频转换模块	个	52.00	
1498	围手术信息管理系统	1. 服务器系统win10 64位, 内存16G, 容量512G; 2. 系统软件平台功能详见技术规格书。	套	1.00	

1499	手术信息发布大屏	1. 55" 监视器 4K, 挂墙式; 2. 发布界面: ①患者姓名; ②手术类型; ③、手术进程。	台	2.00	
1500	围手术信息终端平台	1. 图形界面: ①手术室编号; ②手术室状态; ③当前手术信息; ④手术进程; ⑤手术室内温湿度、压差显示; ⑥异常信息报警。 2. 软件功能可扩展, 系统界面可修改。	套	25.00	
1501	手术信息发布工作站	1. CPU INTEL I5 / AMD Ryzen R5; 16G/内存; 硬盘1T; 3. 运行数据可保存到MySQL、SQLite数据库。	台	25.00	
1502	手术信息显示屏	1. 规格: 21.5" 高清显示屏; 2. 型式: 竖屏, 符合洁净环境要求。	台	25.00	
1503	24口POE交换机	1. 名称: 24口POE交换机 2. 24个全千兆电口, 2个复用的1000Base-X千兆SFP端口, POE功率370W, 可以通过console口、telnet以及web方式登录进行配置, 支持VLAN划分、端口双向镜像、端口+MAC地址绑定和端口聚合等管理功能	台	9.00	
1504	NVR录像机	1. 名称: NVR录像机 2. 128路24盘位全高清	台	1.00	
1505	硬盘	1. 名称: 硬盘 2. 8T (以720P存储90天计算) 8TB SSD固态硬盘 SATA3.0接口 2.5英寸 独立缓存 断电保护	台	39.00	
1506	光模块	1. 名称: 光模块 2. 规格参数: SFP-M1-L24P8_EOLS-8512-02/TSS-GEM5-85NCR-MP (RoHS), 1.25Gbps, 多模, 850nm, LC, 550m 3. 详见图纸、技术规格书	台	6.00	
1507	监控机柜	1、监控机柜 2. 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、GB/T3047.2-92标准, 600*800*2055mm、PDU插座、静载800KG、防护等级: IP20, SPCC优质冷轧钢板制作, 方孔条镀蓝锌	台	1.00	
1508	监控集中电源	1、监控集中电源 2. 集中电源	台	1.00	
1509	显示器	1. 显示器 2. 全高清42英寸, 分辨率1920*1080	台	1.00	
1510	UPS电源	1. 名称: UPS不间断电源设备 2. 规格: 220V, 1KVA, 30min	台	1.00	
1511	网络彩色半球摄像机	1. 名称: 网络彩色半球摄像机 2. 参数: HP高清输出 3. 含支架 4. 详见图纸、技术规格书	台	6.00	
1512	网络高清全景摄像机	1. 名称: 网络高清全景摄像机 2. 参数: 4k全景摄像机 3. 含支架 4. 详见图纸、技术规格书	台	26.00	
1513	配线架	1. 名称: 六类24口配线架 2. 性能超过TIA/EIA和ISO标准, 24端口19英寸RJ45配线架, 高度为1U, 通过六类金字塔测试, 增强型110IDC打线端口, 兼容LSA+打线工具	个	6.00	
1514	理线架	1、名称: 理线架 2、规格: 24口、19英寸、1U	个	15.00	
1515	出入口智能管理套件	1. 名称: 出入口智能管理套件 2. 含门禁, 带人脸识别功能、入口信息屏、桌面式读写器, 手术室信息系统接口集成软件	套	1.00	
1516	信息显示系统	1. 信息显示系统 2. 显示相关违规信息 55寸	台	2.00	
1517	手术鞋智能发放机	1. 手术鞋智能发放机 2. 含智能收发控制系统软件	台	2.00	
1518	手术鞋智能回收机	1. 手术鞋智能回收机 2. 含智能收发控制系统软件	台	2.00	
1519	手术衣智能发放机	1. 手术衣智能发放机 2. 含智能收发控制系统软件	台	2.00	
1520	手术衣智能回收机	1. 手术衣智能发放机 2. 含智能收发控制系统软件	台	2.00	
1521	系统服务器	系统服务器	台	1.00	
1522	千兆网络交换机	1. 名称: 千兆网络交换机 2. ≥48口	台	1.00	
1523	智能鞋柜控制主柜	1. 名称: 智能鞋柜控制主柜 2. 含智能柜控制系统软件	台	10.00	
1524	智能衣柜控制主柜	1. 名称: 智能衣柜控制主柜 2. 含智能柜控制系统软件	台	20.00	
1525	洗鞋机	1. 名称: 洗鞋机 2. 洗涤容量≥15kg, 转笼直径≥600mm, 电加热功率≥6KW, 水源压力0.2m pa	套	1.00	
1526	芯片	1. 名称: 芯片 2. 硅胶材质, 表面有激光ID, 不影响核磁检查。	枚	3600.00	
1527	临时IC卡	1. 名称: 临时IC卡	张	200.00	
1528	流程综合管控系统软件	1. 名称: 流程综合管控系统软件 2. 根据医院手术室实际管理流程设定手术室出入、换衣、换鞋等流程, 借助智能发放设备, 提示违反相关流程的医护人员。可生成综合报表。	套	1.00	
1529	超六类4对非屏蔽双绞线	1. 名称: 六类4对非屏蔽双绞线 2. 规格参数: 符合超6类双绞线标准, F/UTP屏蔽设计, LSZH护套, 提供权威6连接信道测试报告 3. 敷设方式: 穿管 4. 详见图纸、技术规格书	m	500.00	
1530	超六类4对非屏蔽双绞线	1. 名称: 六类4对非屏蔽双绞线 2. 规格参数: 符合超6类双绞线标准, F/UTP屏蔽设计, LSZH护套, 提供权威6连接信道测试报告 3. 敷设方式: 桥架 4. 详见图纸、技术规格书	m	500.00	
1531	室内光缆	1. 名称: 2芯室内单模光纤 2. 规格参数: OS2, 低烟无卤阻燃, 万兆 3. 敷设方式: 穿管 4. 详见图纸、技术规格书	m	100.00	
1532	室内光缆	1. 名称: 2芯室内单模光纤 2. 规格参数: OS2, 低烟无卤阻燃, 万兆 3. 敷设方式: 桥架 4. 详见图纸、技术规格书	m	100.00	
1533	室内光缆	1. 名称: 6芯室内单模光纤 2. 规格参数: OS2, 低烟无卤阻燃, 万兆 3. 敷设方式: 穿管 4. 详见图纸、技术规格书	m	50.00	

1534	室内光缆	1. 名称:6芯室内单模光纤 2. 规格参数:OS2, 低烟无卤阻燃, 万兆 3. 敷设方式:桥架 4. 详见图纸、技术规格书	m	100.00	
1535	布放尾纤	1. 名称:布放尾纤 2. 规格参数:1米, ST-ST-SM 3. 详见图纸、技术规格书	根	50.00	
1536	光端盒	1. 名称:光端盒 2. 规格参数:8口 3. 详见图纸、技术规格书	个	20.00	
1537	配管	1. 名称:配管 2. 规格材质:SC, DN25 3. 敷设方式:吊顶内敷设, 含支架 4. 其余详见图纸及说明	m	100.00	
1538	配管	1. 名称:配管 2. 规格材质:SC, DN20 3. 敷设方式:吊顶内敷设, 含支架 4. 其余详见图纸及说明	m	100.00	
1539	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 规格参数:WDZC-RYYP-2*1.0 3. 敷设方式:穿管 4. 其余详见图纸及说明	m	100.00	
1540	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 规格参数:WDZC-RYYP-6*1.0 3. 敷设方式:穿管 4. 其余详见图纸及说明	m	100.00	
1541	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 规格参数:WDZC-RVSP-6*1.0 3. 敷设方式:穿管 4. 其余详见图纸及说明	m	50.00	
1542	智慧手术室调试	智慧手术室调试	系统	1.00	
	自控工程				
1543	上位机电脑	1. 名称: 上位机电脑 2. 包含校接、调试等全部费用	台	1.00	
1544	自控系统软件	1. 名称: 自控系统软件 2. 包含校接、调试等全部费用	套	1.00	
1545	控制器	1. 名称: 控制器 2. 包含校接、调试等全部费用	台	36.00	
1546	处理器	1. 名称: 处理器 2. 包含校接、调试等全部费用	台	36.00	
1547	输入模块 4AI	1. 名称: 输入模块 4AI 2. 包含校接、调试等全部费用	个	72.00	
1548	输入模块 4DI	1. 名称: 输入模块 4DI 2. 包含校接、调试等全部费用	个	36.00	
1549	输出模块 2AO	1. 名称: 输出模块 2AO 2. 包含校接、调试等全部费用	个	72.00	
1550	输出模块 2DO	1. 名称: 输出模块 2DO 2. 包含校接、调试等全部费用	个	36.00	
1551	自动门消防联动模块	1. 名称: 自动门消防联动模块 2. 包含校接、调试等全部费用	个	61.00	
1552	控制末端设备	1. 名称: 控制末端设备 2. 参数: 操作面板 10寸 触摸屏 3. 包含校接、调试等全部费用	套	10.00	
1553	通讯卡	1. 名称: 通讯卡 2. 参数: CP5611 3. 包含校接、调试、安装等全部费用	个	39.00	
1554	通讯连接器	1. 名称: 通讯连接器 2. 参数: DP 3. 包含校接、调试、安装等全部费用	个	39.00	
1555	通讯模块	1. 名称: 通讯模块 2. 参数: EM227 3. 包含校接、调试等全部费用	个	39.00	
1556	通讯设备	1. 名称: 通讯设备 2. 参数: 网闸 3. 包含校接、调试、安装等全部费用	个	1.00	
1557	风管温湿度传感器	1. 名称: 风管温湿度传感器 2. 包含校接、调试、安装等全部费用	支	36.00	
1558	风管温度传感器	1. 名称: 风管温度传感器 2. 包含校接、调试、安装等全部费用	支	5.00	
1559	TVOC传感器	1. 名称: TVOC传感器 2. 包含校接、调试、安装等全部费用	支	26.00	
1560	PM2.5检测传感器	1. 名称: PM2.5检测传感器 2. 包含校接、调试、安装等全部费用	支	10.00	
1561	风道压力传感器 0~2000pa	1. 名称: 风道压力传感器 0~2000pa 2. 包含校接、调试、安装等全部费用	支	36.00	
1562	风道风速传感器 0~2000pa	1. 名称: 风道风速传感器 0~2000pa 2. 包含校接、调试、安装等全部费用	支	36.00	
1563	微压差变送器	1. 名称: 微压差变送器 2. 包含校接、调试、安装等全部费用	支	30.00	
1564	压差开关 0~500pa	1. 名称: 压差开关 0~500pa 2. 包含校接、调试、安装等全部费用	支	108.00	
1565	电加热高温报警开关 70度	1. 名称: 电加热高温报警开关 70度 2. 包含校接、调试、安装等全部费用	支	12.00	
1566	电动比例积分执行器	1. 名称: 电动比例积分执行器 2. 包含校接、调试、安装等全部费用	个	69.00	
1567	电动阀门执行器	1. 名称: 电动阀门执行器 2. 包含校接、调试、安装等全部费用	个	14.00	
1568	多联机控制面板	1. 名称: 多联机控制面板 2. 包含校接、调试等全部费用	套	5.00	
1569	微压差计	1. 名称: 多联机控制面板 2. 量程: -50Pa~50Pa 3. 型式: 电子式 4. 显示: 手术室智能终端组态	只	26.00	
1570	能源管理系统软件	1. 名称: 能源管理系统软件 2. 包含校接、调试等全部费用	套	1.00	

1571	系统监控服务器	1.名称：系统监控服务器 2.包含校接、调试等全部费用	套	1.00	
1572	24口交换机	1.名称：24口交换机 2.包含校接、调试等全部费用	台	1.00	
1573	数据采集设备	1.名称：数据采集设备 2.包含控制箱、校接、调试等全部费用	个	24.00	
1574	强电金属桥架100×100mm	1.名称：强电金属桥架 2.规格：100×100mm	m	350.00	
1575	配管SC20	1.名称：电线、电缆保护管 2.材质：SC管 3.规格：DN20 4.综合考虑吊顶内及墙内暗敷，含开、补墙槽	m	3800.00	
1576	金属软管	1.名称：金属软管 2.规格：DN15 3.其他详见设计图纸	m	750.00	
1577	接线盒	1.名称：接线盒 2.安装形式：结合现场按实考虑	个	550.00	
1578	控制线WDZ-RYY-2*1.0mm2	1.名称：控制线WDZ-RYY-2*1.0mm2 2.配线形式：管内穿线 3.材质：铜	m	2150.00	
1579	控制线WDZ-RYY-8*1.0mm2	1.名称：控制线WDZ-RYY-8*1.0mm2 2.配线形式：管内穿线 3.材质：铜	m	1100.00	
1580	控制线WDZ-RYYP-2*1.0mm2	1.名称：控制线WDZ-RYYP-2*1.0mm2 2.配线形式：管内穿线 3.材质：铜	m	1800.00	
1581	控制线WDZ-RYYP-4*1.0mm2	1.名称：控制线WDZ-RYYP-4*1.0mm2 2.配线形式：管内穿线 3.材质：铜	m	2160.00	
1582	通讯线WDZ-RYSP-2*1.0mm2	1.名称：通讯线WDZ-RYSP-2*1.0mm2 2.配线形式：管内穿线 3.材质：铜	m	2900.00	
1583	通讯线UTP-6	1.名称：通讯线UTP-6 2.配线形式：管内穿线 3.材质：铜	m	200.00	
	麻醉药品管理系统				
1584	麻醉药品智能管理柜	1.名称：麻醉药品智能管理柜 2.药品存储配置不少于2层针剂自动出药机构用于麻醉和精神类药品自动发放，储药内部采用螺旋弹道式结构保证药品按照指定数量自动出药。 3.麻醉医生无需打开抽屉，选择对应针剂或粉剂，药品自动出药，可做到单剂量定量发放，出药过程自动计数出药。 4.可存储不少于2000支药品。 5.其他详见图纸及技术规格书要求。	套	30.00	
1585	麻醉药品管理系统软件	1.名称：麻醉药品管理系统软件 2.系统满足按角色分配权限，对于麻醉医生、药师、管理员等进行权限分配 3.麻醉药品，取药及退药时均可自动化准确记录，并对领取与退回具备追溯功能。 4.麻醉医生可根据自身使用习惯与手术类型，设置不同套餐模板，方便选择药品。 5.系统自动生成补药单，自动列出需补药物药品，规格，数量清单。 6.其他详见图纸及技术规格书要求。	套	1.00	
1586	麻醉药品管理工作站	1.麻醉药品管理工作站 2.参数:1) 主机：处理器采用CPU Intel Core i9 14900K；操作系统正版win11 64位；内存≥128GB，DDR5，4400 MT/s，非ECC；存储容量≥2 TB，M.2 2280，Gen 4 PCIe NVMe，固态硬盘；显卡2x Nvidia RTX 6000 48GB GDDR6； 2) 接口：1xDisplayPort；1xHDMI® port2xUSB 2.0 接口(Type-A)；4xUSB 3.2 Gen1接口(Type-A)；4xUSB 3.0接口(Type-A)；Realtek 2.5G 有线网卡；1xUSB 3.2 Gen 2x2 Type-C；1xUSB 3.2 Gen 2 接口(Type-A)；3x音频插孔；1x垂直 M.2 插槽(Key E)；RJ45，RS485，DC OUT，AC OUT； 3) 电源：1000W内置电源装置 4) 屏幕：尺寸24寸及以上；亮度250cd/m²，刷新率240Hz；HDR400；响应时间0.03ms，对比度1500000:1；面板OLED。	台	1.00	
	地下人防电气工程				
1587	紫外线消毒灯	1.名称：紫外线消毒灯 2.型号：30W 3.安装形式：吸顶(战时安装) 4.其他：详见设计及说明	套	18.00	
1588	单管灯	1.名称：单管灯 2.型号：LED灯1*20W 3.安装形式：吊链安装，下边距地2.5m 4.其他：详见设计及说明	套	80.00	
1589	吸顶灯	1.名称：吸顶灯 2.型号：LED灯8W 3.安装形式：吸顶，连续供电时间不应小于180min 4.其他：详见设计及说明	套	20.00	
1590	防水防尘灯	1.名称：防水防尘灯 2.型号：LED灯15W 3.安装形式：功率因数不低于0.9 4.其他：详见设计及说明	套	30.00	
1591	看片灯	1.名称：看片灯 2.型号：40W 3.安装形式：吸顶(战时安装) 4.其他：详见设计及说明	套	18.00	
1592	单管灯	1.名称：单管灯 2.型号：LED灯1*20W 3.安装形式：吊链安装，下边距地2.5m 4.其他：详见设计及说明	套	10.00	
1593	吊式无影灯	1.名称：吊式无影灯 2.型号：40W 3.安装形式：吸顶(战时安装) 4.其他：详见设计及说明	套	6.00	
1594	手提照明灯	1.名称：手提照明灯 2.型号：40W 3.安装形式：靠墙(战时安装) 4.其他：详见设计及说明	套	6.00	
1595	单联单控开关	1.名称：单联单控开关 2.型号：详见设计图纸 3.安装形式：H=1300mm	个	20.00	
1596	双联单控开关	1.名称：双联单控开关 2.型号：详见设计图纸 3.安装形式：H=1300mm	个	15.00	

1597	三联单控开关	1.名称：三联单控开关 2.型号：详见设计图纸 3.安装形式：H=1300mm	个	5.00	
1598	侧照灯	1.名称：侧照灯 2.型号：40W 3.安装形式：吸顶(战时安装) 4.其他：详见设计及说明	套	6.00	
1599	吸顶节能灯	1.名称：吸顶节能灯,自带感应开关 2.型号：LED 9W AC220V 3.安装形式：吸顶 4.其他：详见设计及说明	套	50.00	
1600	消防应急灯	1.名称：消防应急灯 2.型号：LED灯3W A型 3.安装形式：吸顶 4.其他：详见设计及说明	套	60.00	
1601	应急吸顶灯	1.名称：应急吸顶灯 2.安装形式：吸顶 3.其他：详见设计及说明	套	30.00	
1602	安全出口标志灯	1.名称：安全出口标志灯 2.型号：LED灯2W 3.安装形式：门洞上方0.2米(明)应急时间>90min，集中电源集中控制型消防应急灯具	套	10.00	
1603	楼层指示	1.名称：楼层指示 2.型号：LED灯2W 3.安装形式：距地2.6m安装,应急时间>90min，集中电源集中控制型消防应急灯具 4.其他：详见设计及说明	套	1.00	
1604	疏散出口及禁止入内标志灯	1.名称：疏散出口及禁止入内标志灯 2.型号：1x1W(LED光源) 3.安装形式：门框上方0.1m安装 4.其他：详见设计及说明	套	3.00	
1605	仅战时安全出口灯	1.名称：仅战时安全出口灯 2.型号：LED灯2W 3.安装形式：门洞上方0.2米(明)应急时间>90min，集中电源集中控制型消防应急灯具	套	20.00	
1606	单向疏散指示标志	1.名称：单向疏散指示标志 2.型号：LED灯2W 3.安装形式：下口距地0.5米安装,应急时间>90min，集中电源集中控制型消防应急灯具 4.其他：详见设计及说明	套	30.00	
1607	疏散指示标志灯(双向单面)	1.名称：疏散指示标志灯(双向单面) 2.型号：1x1W(LED光源) 3.安装形式：距地0.5米墙上安装,柱子上安装时带弧形底座 4.其他：详见设计及说明	套	5.00	
1608	单相三孔插座	1.名称：单相三孔插座 2.型号：AC220V 10A 3.安装形式：安装高度为下口距地0.3米 4.其他：详见设计及说明	个	300.00	
1609	单相三孔带二孔插座	1.名称：单相三孔带二孔插座 2.型号：AC220V 10A 3.安装形式：安装高度为下口距地1.5米 4.其他：详见设计及说明	个	20.00	
1610	熔断器箱	1.名称：熔断器箱 2.其他：详见设计及说明	套	10.00	
1611	接线盒	1.名称：接线盒 2.安装形式：结合现场按实考虑	个	1500.00	
1612	开关盒	1.名称：接线盒 2.安装形式：结合现场按实考虑	个	132.00	
1613	管内穿线WDZ-BYJ-2.5mm ²	1.名称：WDZ-BYJ-2.5mm ² 2.配线形式：管内穿线 3.材质：铜	m	11834.38	
1614	管内穿线WDZN-BYJ-2.5mm ²	1.名称：WDZN-BYJ-2.5mm ² 2.配线形式：管内穿线 3.材质：铜	m	1234.38	
1615	管内穿线WDZN-RYJSP-2x2.5	1.名称：WDZN-RYJSP-2x2.5 2.配线形式：管内穿线 3.材质：铜	m	4734.38	
1616	管内穿线WDZN-RYJSP-2x1.5	1.名称：WDZN-RYJSP-2x2.5 2.配线形式：管内穿线 3.材质：铜	m	863.80	
1617	配管SC20	1.名称：电线、电缆保护管 2.材质：SC管 3.规格：DN20 4.综合考虑吊顶内及墙内暗敷，含开、补墙槽，管道支架	m	8974.23	
1618	金属软管	1.名称：电气配管 2.材质：金属软管 3.规格：DN20 4.配置形式：明敷	m	500.00	
	地下人防三防系统				
1619	三防自控主机	1.名称：三防自控主机 2.型号：SFKX-A型 3.安装形式：底距地1.3米明挂 4.其他：详见设计及说明	台	7.00	
1620	通信电源箱	1.名称：三防自控主机 2.型号：SFKX-A型 3.安装形式：底距地1.3米明挂 4.其他：详见设计及说明	台	7.00	
1621	三防通风状态显示灯箱	1.名称：三防通风状态显示灯箱 2.型号：CX-XSD型 3.安装形式：底距门洞上方0.1米 4.其他：详见设计及说明	个	70.00	
1622	防爆呼唤按钮	1.名称：防爆呼唤按钮 2.安装形式：中心距地1.5米嵌墙 3.其他：详见设计及说明	个	10.00	
1623	医护呼叫按钮	1.名称：医护呼叫按钮 2.安装形式：中心距地0.7米明装 3.其他：详见设计及说明	个	200.00	
1624	战时专线电话	1.名称：战时专线电话 2.安装形式：中心距地0.7米明装 3.其他：详见设计及说明	台	5.00	

1625	战时电话插孔	1.名称:战时电话插孔 2.安装形式:中心距地1.5米 3.其他:详见设计及说明	台	100.00	
1626	信号灯	1.名称:信号灯 2.安装形式:底距地2.4米 3.其他:详见设计及说明	个	1.00	
1627	电铃	1.名称:电铃 2.安装形式:底距地2.4米 3.其他:详见设计及说明	个	1.00	
1628	护理通讯主机	1.名称:三防自控主机 2.安装形式:底距地1.3米明挂 3.其他:详见设计及说明	台	1.00	
1629	呼叫显示屏	1.名称:呼叫显示屏 2.安装形式:底距地1.3米明挂 3.其他:详见设计及说明	台	1.00	
1630	管内穿线KYJV-2X1.5	1.名称:KYJV-2X1.5 2.配线形式:管内穿线 3.材质:铜	m	663.80	
1631	管内穿线KYJV-5X1.5	1.名称:KYJV-5X1.5 2.配线形式:管内穿线 3.材质:铜	m	3784.37	
1632	管内穿线RVS-5X1.5	1.名称:RVS-5X1.5 2.配线形式:管内穿线 3.材质:铜	m	1820.57	
1633	管内穿线HYA22-10*(2*1.5)	1.名称:HYA22-2X1.5 2.配线形式:管内穿线 3.材质:铜	m	1263.80	
1634	管内穿线HYA22-2*1.5	1.名称:HYA22-2X1.5 2.配线形式:管内穿线 3.材质:铜	m	515.60	
1635	管内穿线RVS-2X0.4	1.名称:RVS-2X0.4 2.配线形式:管内穿线 3.材质:铜	m	693.80	
	地下人防水系统				
1636	地漏	1.名称:地漏 2.规格:DN50 3.其他详见设计说明	个	41.00	
1637	地漏	1.名称:地漏 2.规格:DN100 3.其他详见设计说明	个	5.00	
1638	清扫口	1.名称:清扫口DN100 2.其他详见设计说明	个	8.00	
1639	不锈钢洗涤池	1.名称:不锈钢洗涤池 2.材质:340不锈钢 3.含龙头,角阀,下水口等配件	组	12.00	
1640	小便斗	1.名称:小便斗 2.材质:陶瓷 3.安装方式:挂壁式 4.含感应器,角阀等配件	组	16.00	
1641	蹲便器	1.名称:蹲便器 2.材质:陶瓷 3.含脚踏阀等配件	组	27.00	
1642	坐便器	1.名称:坐便器 2.含角阀,桶盖,软管等配件	组	18.00	
1643	淋浴器	1.名称:淋浴器 2.含花洒,莲蓬头等配件	套	5.00	
1644	洗脸盆(立柱)	1.名称:洗脸盆(立柱) 2.含龙头,角阀,下水口,软管等配件	组	7.00	
1645	内嵌式台下洗手盆	1.名称:内嵌式台下洗手盆 2.含龙头,角阀,下水口,软管等配件	组	64.00	
1646	不锈钢水槽	1.名称:不锈钢水槽(4龙头) 2.含龙头,角阀,下水口等配件	组	1.00	
1647	钢塑复合管	1.安装部位:地下室人防 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN40 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗:按设计要求 6.含管件	m	20.00	
1648	钢塑复合管	1.安装部位:地下室人防 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN32 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗:按设计要求 6.含管件	m	42.00	
1649	钢塑复合管	1.安装部位:地下室人防 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN25 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗:按设计要求 6.含管件	m	65.00	
1650	钢塑复合管	1.安装部位:地下室人防 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN20 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗:按设计要求 6.含管件	m	106.00	
1651	钢塑复合管	1.安装部位:地下室人防 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN15 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗:按设计要求 6.含管件	m	300.00	
	手术专用UPS				

1652	细石混凝土楼地面一	1. 100厚C25石混凝土附整筑层随捣随光 2. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 3. 包括但不限于基层处理、砂浆找平以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m2	20. 80	
1653	100mm高水泥砂浆踢脚线	1. 6厚DPM20水泥砂浆抹面压实赶光, 刷素水泥浆一道 2. 5~7厚DPM20水泥砂浆打底划出纹道 3. 3厚外加剂专用砂浆抹基底刮糙 4. 喷湿墙面 5. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘剂层以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 6. 具体详见设计图纸	m	20. 00	
1654	无机涂料墙面（机房）	1. 一遍无机涂料面层 2. 1. 5厚刮(抹)两遍石粉找平, 面磨痕、不平处打平整、无痕, 后清扫干净 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m2	67. 00	
1655	无机涂料顶面（机房）	1. 一遍无机涂料面层 2. 1. 5厚刮(抹)两遍石粉找平, 面磨痕、不平处打平整、无痕, 后清扫干净 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m2	20. 80	
1656	成品金属遮阳百叶	成品金属遮阳百叶	m2	33. 00	
1657	幕墙边栏杆	1. 1. 2mm厚304不锈钢栏杆、立柱、扶手, 栏杆高1200mm 2. 底部镀锌钢板等固定件 3. 包括但不限于立柱、栏杆安装以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	3. 67	
	手术净化机房、手术室汇流排间、风冷热泵水泵房、设备机房等				
1658	块料楼地面	1. 10厚防滑地砖, 干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. DSM20砂浆找坡层 4. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 5. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘剂层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 6. 具体详见设计图纸	m2	1380. 80	
1659	机房100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚, 稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘剂层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘剂层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 7. 具体详见设计图纸	m	318. 15	
1660	机房块料墙面	1. 5~7厚玻化砖贴面, 水泥浆擦缝 2. 专用胶粘剂层 3. 6厚DPM20水泥砂浆分层压实抹平 4. 8厚DPM20水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 5. 3厚外加剂专用砂浆抹基底或专用界面剂一道甩毛 6. 喷湿墙面 7. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 8. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘剂层、嵌缝以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 9. 具体详见设计图纸	m2	1590. 75	
1661	机房吊顶反支撑	1. L50*50*4mm @1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓, L50x50x4mm热镀锌角钢, 角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m2	1380. 80	
1662	轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	1. 饰面无机涂料 2. 2厚面层耐水腻子分遍找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 3. 满刷防潮无机涂料两道, 横纵向各刷一道 4. 纸面石膏板板材用自攻螺丝与龙骨固定, @<200 5. U形轻钢覆面横控龙骨CB60x27, @1200, 用挂插件与次龙骨联结 6. U形轻钢覆面次龙骨CB60x27, @400, 用挂件与承载龙骨联结 7. U形轻钢承载龙骨CS50x15, @<1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平, 8钢筋吊杆, 双向@<1200, 吊杆上部与预留钢筋吊环固定 8. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作 9. 具体详见设计图纸	m2	1380. 80	
1663	幕墙边栏杆	1. 1. 2mm厚304不锈钢栏杆、立柱、扶手, 栏杆高1200mm 2. 底部镀锌钢板等固定件 3. 包括但不限于立柱、栏杆安装以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	71. 15	
1664	设备基础	1. 设备基础 2. 包括但不限于基层处理、防水、模板、钢筋等以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 3. 具体做法详见设计图纸	m3	45. 11	
1665	设备后期新增调整费	不可竞争, 按3538150. 6元人民币计入投标价	项	1. 00	

江苏省妇幼保健院总部项目手术室系统采购设备分项报价表（单位:人民币元）

序号	项目名称	项目特征	单位	数量	品牌	单价（含税）	合价（含税）	备注
	综合楼四层手术部							
	新建隔墙工程							
1	轻钢龙骨隔墙 (A型)	1. 75型0. 8mm厚轻钢龙骨 2. 8mm硅酸钙板 3. 龙骨、基层吊顶上方100mm 4. 包括但不限于龙骨、硅酸钙板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 5. 具体详见设计图纸	m2	1027. 85				
2	轻钢龙骨隔墙 (B型)	1. 75型0. 8mm厚轻钢龙骨至板底, 底部及顶部M8膨胀螺栓固定 2. 双面单层8mm硅酸钙板至板底 3. 75mm厚100KG/M³ 岩棉填充层至板底 4. 包括但不限于龙骨、硅酸钙板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 5. 具体详见设计图纸	m2	1202. 34				
3	轻钢龙骨隔墙 (C型)	1100型0. 8mm厚轻钢龙骨至板底, 底部及顶部M8膨胀螺栓固定 2. 双面单层10mm硅酸钙板至板底 3. 75mm厚100KG/M³ 岩棉填充层至板底 4. 包括但不限于龙骨、硅酸钙板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 5. 具体详见设计图纸	m2	591. 66				
4	矩形管龙骨隔墙 (单面挂钢板) (D型)	1. 40*100*1. 5mm矩形管至板底, 底部及顶部M8膨胀螺栓固定 2. 内填80mm厚100KG/M³ 岩棉至板底 3. 10mm硅酸钙板挂钢板一面仅从吊顶至板底, 另一面整墙铺贴 4. 钢板面板另计 5. 包括但不限于龙骨、基层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 6. 具体详见设计图纸	m2	436. 57				
5	矩形管龙骨隔墙 (单面挂钢板) (E型)	1. 40*80*1. 5mm矩形管至板底, 底部及顶部M8膨胀螺栓固定 2. 内填80mm厚100KG/M³ 岩棉至板底 3. 8mm硅酸钙板挂钢板一面仅从吊顶至板底, 另一面整墙铺贴 4. 钢板面板另计 5. 包括但不限于龙骨、基层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 6. 具体详见设计图纸	m2	1075. 64				
6	矩形管龙骨隔墙 (双面挂钢板) (F型)	1. 40*80*1. 5mm矩形管至板底, 底部及顶部M8膨胀螺栓固定 2. 内填80mm厚100KG/M³ 岩棉至板底 3. 8mm硅酸钙板挂钢板双面仅从吊顶至板底 4. 钢板面板另计 5. 包括但不限于龙骨、基层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 6. 具体详见设计图纸	m2	269. 66				
7	矩形管龙骨隔墙 (靠墙) (G型)	1. 20*40*1. 2mm矩形管做至吊顶上100mm, 底部M8膨胀螺栓固定 2. 钢板面板另计 3. 包括但不限于龙骨、基层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m2	1122. 64				
	其他							
8	U型输液导轨	安装位置: 麻醉恢复室、准备室 1. 型号: U型, 长度方向2. 1m, 宽度方向1. 2m 2. 配置: 可升降盐水挂钩2个 3. 其他: 吸顶式	组	25. 00				
9	病床隔帘导轨	安装位置: 麻醉恢复室、准备室 1. 型号: L型, R=300mm L=4. 8m 2. 材质: 铝合金 3. 其他: 吸顶式 4. 包括但不限于基层处理、轨道安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 5. 具体详见设计图纸	组	25. 00				
10	直线型输液导轨 (手术室)	1. 手术室安装 2. 直线型, 长度2. 7m 3. 配可升降盐水挂钩2个 4. 包括但不限于基层处理、导轨安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 5. 具体详见设计图纸	组	25. 00				
11	手术室吊塔锚栓	1. 定制, 手术室吊塔专用锚栓, 承重1t 2. 包括但不限于基层处理、锚栓安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 3. 具体详见设计图纸	根	46. 00				
12	手术无影灯锚栓	1. 定制, 手术无影灯专用锚栓, 承重0. 8t 2. 包括但不限于基层处理、锚栓安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 3. 具体详见设计图纸	根	25. 00				
13	吊塔锚固装置 (麻醉恢复室)	1. 定制, 麻醉恢复室吸墙式吊塔锚栓, 承重0. 8t 2. 包括但不限于基层处理、锚栓安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 3. 具体详见设计图纸	根	15. 00				
14	PVC防撞带	1. PVC防撞带, 宽150mm 2. 内衬板ST5. 5自攻螺钉φ600 3. 包括但不限于基层处理、成品安装以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	423. 06				
15	DSM20砂浆保护层 (有降板)	1. 15~20mm厚DSM20砂浆, 压实抹光 2. 包括但不限于基层处理、砂浆找平以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 3. 具体详见设计图纸	m2	571. 91				
16	CL7. 5轻集料混凝土垫层 (无防水有降板300mm)	1. CL7. 5轻集料混凝土垫层 (厚度结合图纸, 根据现场实际) 2. 包括但不限于基层处理、混凝土找平以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 3. 具体详见设计图纸	m2	371. 95				
17	CL7. 5轻集料混凝土垫层 (无防水有降板200mm)	1. CL7. 5轻集料混凝土垫层 (厚度结合图纸, 根据现场实际) 2. 包括但不限于基层处理、混凝土找平以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 3. 具体详见设计图纸	m2	199. 96				
18	CL7. 5轻集料混凝土垫层 (无防水无降板)	1. CL7. 5轻集料混凝土垫层 (厚度结合图纸, 根据现场实际) 2. 包括但不限于基层处理、混凝土找平以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 3. 具体详见设计图纸	m2	4569. 90				
	遮帘间 (2个)							
	楼地面装饰工程							
19	块料楼地面	1. 10mm厚地砖, DTG砂浆擦缝 2. 5厚专用瓷砖粘结剂 3. 20mm厚DSM20水泥砂浆结合层 4. CL7. 5轻集料混凝土垫层 (厚度结合图纸, 根据现场实际) (另计) 5. 素水泥砂浆结合层一道 (内掺建筑胶) 6. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 7. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	47. 62				

20	石材门槛石	1. 20mm厚STY-01灰色大理石(背面喷砂/六面水性防护/填缝同色/结晶) 2. 10mm厚专用石材粘结剂 3. 1.5mm厚JSⅡ型防水材料(另计) 4. DSM20砂浆防水保护层 5. 60厚C20细石混凝土浇筑层 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、石材切割、定位、石材六面刷养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 7. 具体详见设计图纸	m2	1.92				
21	1.5mm厚JSⅡ防水	1. 1.5mm厚JSⅡ型聚合物水泥防水涂料 2. “卫生间、厨房、清洁间、污洗间、茶水间、污物暂存间、配奶间、各类清洗间、洗澡间、晾晒间”等设置地漏的房间设地面防水层,四周卷边300mm高 3. 带淋浴的卫生间:淋浴区墙面防水高度做到吊顶完成面往上返100mm;洗手盆区墙面防水高度做到1800mm;坐便器区墙面防水高度做到900mm 4. 公共卫生间:坐便器区墙面防水高度做到900mm;洗手盆区墙面防水高度做到1200mm 6. 其他:污洗间、清洁间、配奶间、茶水间等有水龙头的区域墙面防水高度做到1200mm, 无水龙头的墙面防水高度300mm,如房间内还有其它水点墙面防水高度比水点高出250mm 7. 所有非湿区办公室洗手盆区域需设置防水,仅地面防水涂刷范围2000*2000,翻墙高度为1200 8. 房间的门洞口处,防水层应延伸至门外地面长度不小于500mm,墙面向门外两侧延伸宽度不小于300mm 9. 门套与所在墙面和地面之间须做好隔潮封闭处理。 10. 包括但不限于基层处理、防水、保护层以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 11. 具体详见设计图纸	m2	12.80				
22	100mm高成品金属踢脚线(铝合金)(20+100mm)	1. 双层12mm硅酸钙板 2. 100mm高成品金属踢脚线(铝合金)(20+100mm) 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	27.82				
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
23	无机预涂板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 6mm厚无机彩色预涂板,高度做到吊顶+100mm 3. 专用胶粘贴 4. 包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计图纸	m2	74.89				
天棚工程								
24	无机预涂板吊顶	1. M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨 3. 专用挂钩 4. 9.5mm石膏板 5. 6mm厚无机预涂板 6. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 7. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	44.22				
25	吊顶反支撑(1500≤W≤2000)	1. L50*50*4mm @1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓, L50x50x4mm热镀锌角钢,角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m2	44.22				
26	木窗帘盒	1. 镀锌钢骨架基层 2. 立面2.0厚铝单板氟碳喷涂,同建筑玻璃幕墙玻璃背衬板颜色 3. 一层12mm厚石膏基纤维板,一层6mm无机预涂板 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计节点104-00-016	m	16.18				
麻醉准备间								
楼地面装饰工程								
27	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材,底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆,压实抹光(预留伸缩缝) 5. CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸,根据现场实际)(另计) 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	108.62				
28	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线(2mm厚) 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	49.50				
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
29	MTy-03复合钢板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 双面钢板,面层钢板厚度0.8mm,内衬12mm石膏板(成品),高度做到吊顶+100mm 3. 龙骨另计入隔墙中 4. 包括但不限于基层处理、安装基层、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计图纸	m2	129.98				
天棚工程								
30	无机预涂板吊顶	1. M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨 3. 专用挂钩 4. 9.5mm石膏板 5. 6mm厚无机预涂板 6. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 7. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	108.30				
31	吊顶反支撑(1500≤W≤2000)	1. L50*50*4mm @1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓, L50x50x4mm热镀锌角钢,角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m2	108.30				
麻醉药品间								
楼地面装饰工程								
32	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材,底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆,压实抹光(预留伸缩缝) 5. CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸,根据现场实际)(另计) 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	47.33				

33	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线（2mm厚） 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	26. 76					
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程									
34	无机预涂板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 6mm厚无机彩色预涂板，高度做到吊顶+100mm 3. 专用胶粘贴 4. 包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	m2	70. 78					
天棚工程									
35	无机预涂板吊顶	1. M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨 3. 专用挂钩 4. 9. 5mm石膏板 5. 6mm厚无机预涂板 6. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 7. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 8. 具体详见设计图纸	m2	47. 03					
36	吊顶反支撑（1500≤W≤2000）	1. L50*50*4mm @1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓，L50x50x4mm热镀锌角钢，角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m2	47. 03					
热床缓冲									
楼地面装饰工程									
37	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材，底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆，压实抹光（预留伸缩缝） 5. CL7. 5轻集料混凝土垫层（厚度结合图纸，根据现场实际）（另计） 6. 素水泥砂浆结合层一道（内掺建筑胶） 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	40. 95					
38	石材门槛石	1. 20mm厚STY-01灰色大理石（背面喷砂/六面水性防护/填缝同色/结晶） 2. 10mm厚专用石材粘结剂 3. 1. 5mm厚JS II 型防水材料（另计） 4. DSM20砂浆防水保护层 5. 60厚C20细石混凝土浇筑层 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、石材切割、定位、石材六面刷养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 7. 具体详见设计图纸	m2	0. 99					
39	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线（2mm厚） 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	23. 20					
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程									
40	MTy-03复合钢板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 双面钢板，面层钢板厚度0. 8mm，内衬12mm石膏板（成品），高度做到吊顶+100mm 3. 龙骨另计入隔墙中 4. 包括但不限于基层处理、安装基层、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	m2	68. 02					
天棚工程									
41	1200mm*600mm*1. 2mm铝扣板（A级）吊顶	1. 1200mm*600mm*1. 2mm铝扣板（A级） 2. 5mm橡塑保温层 3. 安装龙骨时，采用1. 0mm厚L型烤漆边龙骨，与墙体用塑料膨胀管自攻螺钉固定	m2	40. 77					
卫生间（4个）									
楼地面装饰工程									
42	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材，底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆，压实抹光（预留伸缩缝） 5. CL7. 5轻集料混凝土垫层（厚度结合图纸，根据现场实际）（另计） 6. 素水泥砂浆结合层一道（内掺建筑胶） 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	33. 52					
43	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线（2mm厚） 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	43. 33					
44	1. 5mm厚JS II 防水	1. 1. 5厚JS II 型聚合物水泥防水涂料 2. “卫生间、厨房、清洁间、污洗间、茶水间、污物暂存间、配奶间、各类清洗间、洗澡间、晾晒间”等设置地漏的房间设地面防水层，四周卷边300mm高 3. 带淋浴的卫生间：淋浴区墙面防水高度做到吊顶完成面往上返100mm；洗手盆区墙面防水高度做到1800mm；坐便器区墙面防水高度做到900mm 4. 公共卫生间：坐便器区墙面防水高度做到900mm；洗手盆区墙面防水高度做到1200mm 5. 其他：污洗间、清洁间、配奶间、茶水间等有水龙头的区域墙面防水高度做到1200mm。 6. 无水龙头的墙面防水高度300mm，如房间内还有其它水点墙面防水高度比水点高出250mm 7. 所有非湿区办公室洗手盆区域需设置防水，仅地面防水涂刷范围2000*2000，翻墙高度为1200 8. 房间的门洞口处，防水层应延伸至门外地面长度不小于500mm，墙面向门外两侧延伸宽度不小于300mm 9. 门套与所在墙面和地面之间须做好隔潮封闭处理。 10. 包括但不限于基层处理、防水、保护层以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 11. 具体详见设计图纸	m2	49. 82					
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程									
45	无机预涂板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 6mm厚无机彩色预涂板，高度做到吊顶+100mm 3. 专用胶粘贴 4. 包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	m2	94. 65					
46	MTy-03复合钢板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 双面钢板，面层钢板厚度0. 8mm，内衬12mm石膏板（成品），高度做到吊顶+100mm 3. 龙骨另计入隔墙中 4. 包括但不限于基层处理、安装基层、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	m2	22. 36					

47	镜面玻璃（无基层）	1. 外挂6mm厚银镜背覆防爆膜 2. 包括但不限于基层处理、安装基层板、面层安装以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m2	5. 44					
48	幕墙边栏杆	1. 1. 2mm厚304不锈钢栏杆、立柱、扶手，栏杆高1200mm 2. 底部镀锌钢板等固定件 3. 包括但不限于立柱、栏杆安装以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m	3. 67					
天棚工程									
49	1200mm*600mm*1. 2mm铝扣板（A级） 吊顶	1. 1200mm*600mm*1. 2mm铝扣板（A级） 2. 5mm橡塑保温层 3. 安装边龙骨：采用1. 0mm厚L型烤漆边龙骨，与墙体用塑料胀管自攻螺钉固定 4. 铝扣板配套1. 0mm厚三角龙骨，用连接件与承载龙骨连接，间距与规格板相同 5. U型轻钢承载龙骨（CS60×27×1. 5mm），间距≤800mm 6. Ø10钢筋吊杆，双向间距≤1200mm 7. 现浇钢筋混凝土板底使用M10膨胀螺栓楼板固定，双向中距≤1200mm 8. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 9. 具体详见设计图纸	m2	4. 32					
50	无机预涂板吊顶	1. M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨 3. 专用挂钩 4. 9. 5mm石膏板 5. 6mm厚无机预涂板 6. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 7. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 8. 具体详见设计图纸	m2	27. 94					
51	木窗帘盒	1. 镀锌钢骨架基层 2. 立面2. 0厚铝单板氟碳喷涂，同建筑玻璃幕墙玻璃背衬板颜色 3. 一层12mm厚石膏基纤维板，一层6mm无机预涂板 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计节点104-00-016	m	3. 67					
52	吊顶反支撑（1500≤W≤2000）	1. L50*50*4mm Ø1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓，L50x50x4mm热镀锌角钢，角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m2	27. 94					
家 谈（3个）									
楼地面装饰工程									
53	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材，底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆，压实抹光（预留伸缩缝） 5. CL7. 5轻集料混凝土垫层（厚度结合图纸，根据现场实际）（另计） 6. 素水泥砂浆结合层一道（内掺建筑胶） 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 8. 具体详见设计图纸	m2	11. 38					
54	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线（2mm厚） 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m	20. 60					
55	石材门槛石	1. 20mm厚STY-01灰色大理石（背面喷砂/六面水性防护/填缝同色/结晶） 2. 10mm厚专用石材粘结剂 3. 1. 5mm厚JS II 型防水材料（另计） 4. DSM20砂浆防水保护层 5. 60厚C20细石混凝土浇筑层 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、石材切割、定位、石材六面刷养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m2	0. 58					
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程									
56	抗菌涂料墙面	1. 喷（刷/辊）无机涂料面漆2遍，刷封底漆1遍（PTY-01白色无机涂料） 2. 满刮2mm厚面层耐水腻子分遍找平 3. 清理基层 4. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、乳胶漆饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	m2	49. 03					
天棚工程									
57	无机预涂板吊顶	1. M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨 3. 专用挂钩 4. 9. 5mm石膏板 5. 6mm厚无机预涂板 6. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 7. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 8. 具体详见设计图纸	m2	11. 38					
58	吊顶反支撑（1500≤W≤2000）	1. L50*50*4mm Ø1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓，L50x50x4mm热镀锌角钢，角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m2	11. 38					
医 谈									
楼地面装饰工程									
59	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材，底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆，压实抹光（预留伸缩缝） 5. CL7. 5轻集料混凝土垫层（厚度结合图纸，根据现场实际）（另计） 6. 素水泥砂浆结合层一道（内掺建筑胶） 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 8. 具体详见设计图纸	m2	7. 02					
60	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线（2mm厚） 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m	11. 80					
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程									
61	无机预涂板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 6mm厚无机彩色预涂板，高度做到吊顶+100mm 3. 专用胶粘贴 4. 包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	m2	31. 12					
天棚工程									

62	无机预涂板吊顶	1. M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨 3. 专用挂钩 4. 9.5mm石膏板 5. 6mm厚无机预涂板 6. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 7. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	6.91					
63	吊顶反支撑（1500≤W≤2000）	1. L50*50*4mm #1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓，L50x50x4mm热镀锌角钢，角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m2	6.91					
	高值耗材								
	楼地面装饰工程								
64	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材,底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆,压实抹光(预留伸缩缝) 5. CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸,根据现场实际)(另计) 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	47.08					
65	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线(2mm厚) 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	27.44					
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
66	无机预涂板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 6mm厚无机彩色预涂板,高度做到吊顶+100mm 3. 专用胶粘贴 4. 包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计图纸	m2	71.78					
	天棚工程								
67	无机预涂板吊顶	1. M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨 3. 专用挂钩 4. 9.5mm石膏板 5. 6mm厚无机预涂板 6. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 7. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	46.95					
68	吊顶反支撑（1500≤W≤2000）	1. L50*50*4mm #1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓，L50x50x4mm热镀锌角钢，角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m2	46.95					
	空调机房								
	楼地面装饰工程								
69	块料楼地面	1. 10mm厚地砖,DTG砂浆擦缝 2. 5厚专用瓷砖粘结剂 3. 20mm厚DSM20水泥砂浆结合层 4. CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸,根据现场实际)(另计) 5. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 6. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 7. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘剂、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	15.50					
70	石材门槛石	1. 20mm厚STY-01灰色大理石(背面喷砂/六面水性防护/填缝同色/结晶) 2. 10mm厚专用石材粘结剂 3. 1.5mm厚JS II型防水材料(另计) 4. DSM20砂浆防水保护层 5. 60厚C20细石混凝土浇筑层 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘剂、石材切割、定位、石材六面刷养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 7. 具体详见设计图纸	m2	0.45					
71	100mm高成品金属踢脚线(铝合金)(20+100mm)	1. 双层12mm硅酸钙板 2. 100mm高成品金属踢脚线(铝合金)(20+100mm) 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	9.30					
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
72	隔音板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 10mm吸音微孔板 3. 2mm吸音布 4. 12mm石膏板(做到楼板底)(板面钉眼封点防锈漆,石膏板接缝处贴嵌缝带) 5. 75型0.8mm厚轻钢龙骨框架(内填吸音棉) 6. 4.包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 7. 具体详见设计图纸	m2	47.53					
	天棚工程								
73	抗菌涂料顶面	1. 喷(刷/辊)无机涂料面漆2遍,刷封底漆1遍(Pty-01白色无机涂料) 2. 满刮2mm厚面层耐水腻子分遍找平 3. 清理基层 4. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、乳胶漆饰面以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计图纸	m2	15.50					
	无菌物品(3个)								
	楼地面装饰工程								
74	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材,底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆,压实抹光(预留伸缩缝) 5. CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸,根据现场实际)(另计) 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	57.34					
75	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线(2mm厚) 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	45.57					
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								

76	无机预涂板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 6mm厚无机彩色预涂板,高度做到吊顶+100mm 3. 专用胶粘贴 4. 包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	m2	120.72				
77	幕墙边栏杆	1. 1.2mm厚304不锈钢栏杆、立柱、扶手,栏杆高1200mm 2. 底部镀锌钢板等固定件 3. 包括但不限于立柱、栏杆安装以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m	6.10				
天棚工程								
78	无机预涂板吊顶	1M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨 3. 专用挂钩 4. 9.5mm石膏板 5. 6mm厚无机预涂板 6. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 7. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 8. 具体详见设计图纸	m2	55.60				
79	木窗帘盒	1. 镀锌角钢架基层 2. 立面2.0厚铝单板氟碳喷涂,同建筑玻璃幕墙玻璃背衬板颜色 3. 一层12mm厚石膏基纤维板,一层6mm无机预涂板 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计节点I04-00-016	m	6.10				
80	吊顶反支撑 (1500≤W≤2000)	1. L50*50*4mm @1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓, L50x50x4mm热镀锌角钢,角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m2	55.60				
缓冲间(10个)								
楼地面装饰工程								
81	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材,底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆,压实抹光(预留伸缩缝) 5. CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸,根据现场实际)(另计) 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 8. 具体详见设计图纸	m2	95.16				
82	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线(2mm厚) 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m	81.10				
83	1.5mm厚JS II 防水	1. 1.5厚JS II 型聚合物水泥防水涂料 2. “卫生间、厨房、清洁间、污洗间、茶水间、污物暂存间、配奶间、各类清洗间、洗澡间、晾晒间”等设置地漏的房间设地面防水层,四周卷边300mm高 3. 带淋浴的卫生间:淋浴区墙面防水高度做到吊顶完成面往上返100mm;洗手盆区墙面防水高度做到1800mm;坐便器区墙面防水高度做到900mm 4. 公共卫生间:坐便器区墙面防水高度做到900mm;洗手盆区墙面防水高度做到1200mm 6. 其他:污洗间、清洁间、配奶间、茶水间等有水龙头的区域墙面防水高度做到1200mm。 无水龙头的墙面防水高度300mm,如房间内还有其它水点培面防水高度比水点高出250mm 7. 所有非湿区办公室洗手盆区域需设置防水,仅地面防水涂刷范围2000*2000,翻墙高度为1200 8. 房间的门口处,防水层应延伸至门外地面长度不小于500mm,墙面向门外两侧延伸宽度不小于300mm 9. 门套与所在墙面和地面之间须做好防潮封闭处理。 10. 包括但不限于基层处理、防水、保护层以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 11. 具体详见设计图纸	m2	19.20				
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
84	MTy-03复合钢板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 双面钢板,面层钢板厚度0.8mm,内衬12mm石膏板(成品),高度做到吊顶+100mm 3. 龙骨另计入隔墙中 4. 包括但不限于基层处理、安装基层、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	m2	159.40				
85	无机预涂板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 6mm厚无机彩色预涂板,高度做到吊顶+100mm 3. 专用胶粘贴 4. 包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	m2	81.81				
86	电梯不锈钢门套	1. 20×40×3mm热镀锌方钢,30×30×3mm热镀锌角钢,M8膨胀螺栓@600mm 2. 12mm石膏基无机纤维板 3. 1.5mm厚304拉丝不锈钢门套 4. 包括但不限于基层处理、安装基层板、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计节点I04-00-021	m2	8.15				
87	幕墙边栏杆	1. 1.2mm厚304不锈钢栏杆、立柱、扶手,栏杆高1200mm 2. 底部镀锌钢板等固定件 3. 包括但不限于立柱、栏杆安装以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m	9.10				
天棚工程								
88	1200mm*600mm*1.2mm铝扣板(A级)吊顶	1. 1200mm*600mm*1.2mm铝扣板(A级) 2. 5mm橡塑保温层 3. 安装边龙骨:采用1.0mm厚L型烤漆边龙骨,与墙体用塑料胀管自攻螺钉固定 4. 铝扣板配套1.0mm厚三角龙骨,用连接件与承载龙骨连接,间距与规格板相同 5. U型轻钢承载龙骨(CS60×27×1.5mm),间距≤800mm 6. Ø10钢筋吊杆,双向间距≤1200mm 7. 现浇钢筋混凝土板底使用M10膨胀螺栓楼板固定,双向中距≤1200mm 8. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 9. 具体详见设计图纸	m2	65.34				

89	600*600*1mm铝扣板(A级)吊顶	1. 600*600*1mm铝扣板(A级) 2. 5mm橡塑保温层 3. 安装边龙骨:采用1.0mm厚L型烤漆边龙骨,与墙体用塑料胀管自攻螺钉固定 4. 铝扣板配套1.0mm厚三角龙骨,用连接件与承载龙骨连接,间距与规格板相同 5. U型轻钢承载龙骨(CS60×27×1.5mm),间距≤800mm 6. Ø10钢筋吊杆,双向间距≤1200mm 7. 现浇钢筋混凝土板底使用M10膨胀螺栓楼板固定,双向中距≤1200mm 8. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料和工作 9. 具体详见设计图纸	m ²	7.58					
90	无机预涂板吊顶	1M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨 3. 专用挂钩 4. 9.5mm石膏板 5. 6mm厚无机预涂板 6. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 7. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料和工作 8. 具体详见设计图纸	m ²	17.98					
91	吊顶反支撑(1500≤W≤2000)	1. L50*50*4mm Ø1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓, L50x50x4mm热镀锌角钢,角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m ²	17.98					
92	木窗帘盒	1. 镀锌钢骨架基层 2. 立面2.0厚铝单板氟碳喷涂,同建筑玻璃幕墙玻璃背衬板颜色 3. 一层12mm厚石膏基纤维板,一层6mm无机预涂板 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料和工作 5. 具体详见设计节点104-00-016	m	9.10					
	一次性物品(2个)								
	楼地面装饰工程								
93	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材,底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆,压实抹光(预留伸缩缝) 5. CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸,根据现场实际)(另计) 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m ²	57.05					
94	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线(2mm厚) 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	42.06					
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
95	无机预涂板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 6mm厚无机彩色预涂板,高度做到吊顶+100mm 3. 专用胶粘贴 4. 包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料和工作 5. 具体详见设计图纸	m ²	111.06					
96	幕墙边栏杆	1. 1.2mm厚304不锈钢栏杆、立柱、扶手,栏杆高1200mm 2. 底部镀锌钢板等固定件 3. 包括但不限于立柱、栏杆安装以及配合其他专业施工等一切相关材料和工作 4. 具体详见设计图纸	m	2.00					
	天棚工程								
97	无机预涂板吊顶	1M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨 3. 专用挂钩 4. 9.5mm石膏板 5. 6mm厚无机预涂板 6. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 7. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料和工作 8. 具体详见设计图纸	m ²	55.94					
98	吊顶反支撑(1500≤W≤2000)	1. L50*50*4mm Ø1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓, L50x50x4mm热镀锌角钢,角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m ²	55.94					
99	木窗帘盒	1. 镀锌钢骨架基层 2. 立面2.0厚铝单板氟碳喷涂,同建筑玻璃幕墙玻璃背衬板颜色 3. 一层12mm厚石膏基纤维板,一层6mm无机预涂板 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料和工作 5. 具体详见设计节点104-00-016	m	2.00					
	拆包/缓冲								
	楼地面装饰工程								
100	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材,底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆,压实抹光(预留伸缩缝) 5. CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸,根据现场实际)(另计) 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m ²	40.60					
101	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线(2mm厚) 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	21.70					
102	石材门槛石	1. 20mm厚STY-01灰色大理石(背面喷砂/六面水性防护/填缝同色/结晶) 2. 10mm厚专用石材粘结剂 3. 1.5mm厚JS II型防水材料(另计) 4. DSM20砂浆防水保护层 5. 60厚C20细石混凝土浇筑层 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、石材切割、定位、石材六面刷养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 7. 具体详见设计图纸	m ²	0.60					
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								

103	MTy-03复合钢板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 双面钢板，面层钢板厚度0. 8mm, 内衬12mm石膏板（成品），高度做到吊顶+100mm 3. 龙骨另计入隔墙中 4. 包括但不限于基层处理、安装基层、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 5. 具体详见设计图纸	m2	63. 76					
	天棚工程								
104	1200mm*600mm*1. 2mm铝扣板(A级) 吊顶	1. 1200mm*600mm*1. 2mm铝扣板(A级) 2. 5mm橡塑保温层 3. 安装边龙骨: 采用1. 0mm厚L型烤漆漆边龙骨, 与墙体用塑料胀管自攻螺钉固定 4. 铝扣板配套1. 0mm厚三角龙骨, 用连接件与承载龙骨连接, 间距与规格板相同 5. U型钢承载龙骨(CS60×27×1. 5mm), 间距≤800mm 6. Ø10钢筋吊杆, 双向间距≤1200mm 7. 现浇钢筋混凝土板底使用M10膨胀螺栓楼板固定, 双向中距≤1200mm 8. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料及工作 9. 具体详见设计图纸	m2	40. 45					
	门诊患者入口（含治疗处置室、更衣室）								
	楼地面装饰工程								
105	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材, 底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆, 压实抹光(预留伸缩缝) 5. CL7. 5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸, 根据现场实际)（另计） 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	77. 15					
106	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线（2mm厚） 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	51. 90					
107	石材门槛石	1. 20mm厚STY-01灰色大理石(背面喷砂/六面水性防护/填缝同色/结晶) 2. 10mm厚专用石材粘结剂 3. 1. 5mm厚JS II 型防水材料（另计） 4. DSM20砂浆防水保护层 5. 60厚C20细石混凝土浇筑层 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、石材切割、定位、石材六面刷养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 7. 具体详见设计图纸	m2	0. 54					
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
108	MTy-03复合钢板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 双面钢板，面层钢板厚度0. 8mm, 内衬12mm石膏板（成品），高度做到吊顶+100mm 3. 龙骨另计入隔墙中 4. 包括但不限于基层处理、安装基层、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 5. 具体详见设计图纸	m2	90. 96					
109	无机预涂板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 6mm厚无机彩色预涂板, 高度做到吊顶+100mm 3. 专用胶粘贴 4. 包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 5. 具体详见设计图纸	m2	55. 02					
	天棚工程								
110	1200mm*600mm*1. 2mm铝扣板(A级) 吊顶	1. 1200mm*600mm*1. 2mm铝扣板(A级) 2. 5mm橡塑保温层 3. 安装边龙骨: 采用1. 0mm厚L型烤漆漆边龙骨, 与墙体用塑料胀管自攻螺钉固定 4. 铝扣板配套1. 0mm厚三角龙骨, 用连接件与承载龙骨连接, 间距与规格板相同 5. U型钢承载龙骨(CS60×27×1. 5mm), 间距≤800mm 6. Ø10钢筋吊杆, 双向间距≤1200mm 7. 现浇钢筋混凝土板底使用M10膨胀螺栓楼板固定, 双向中距≤1200mm 8. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料及工作 9. 具体详见设计图纸	m2	65. 06					
111	无机预涂板吊顶	1. M8膨胀螺栓连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨 3. 专用挂钩 4. 9. 5mm石膏板 5. 6mm厚无机预涂板 6. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 7. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	11. 31					
112	吊顶反支撑（1500≤W≤2000）	1. L50*50*4mm Ø1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓, L50x50x4mm热镀锌角钢, 角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m2	11. 31					
	UPS间								
	楼地面装饰工程								
113	块料楼地面	1. 10mm厚地砖, DTG砂浆擦缝 2. 5厚专用瓷砖粘结剂 3. 20mm厚DSM20水泥砂浆结合层 4. CL7. 5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸, 根据现场实际)（另计） 5. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 6. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 7. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	7. 93					
114	石材门槛石	1. 20mm厚STY-01灰色大理石(背面喷砂/六面水性防护/填缝同色/结晶) 2. 10mm厚专用石材粘结剂 3. 1. 5mm厚JS II 型防水材料（另计） 4. DSM20砂浆防水保护层 5. 60厚C20细石混凝土浇筑层 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、石材切割、定位、石材六面刷养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 7. 具体详见设计图纸	m2	0. 22					
115	100mm高成品金属踢脚线(铝合金)（20+100mm）	1. 双层12mm硅酸钙板 2. 100mm高成品金属踢脚线(铝合金)（20+100mm） 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	11. 79					
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								

116	抗菌涂料墙面	1. 喷(刷/辊)无机涂料面漆2遍, 刷封底漆1遍 (PTY-01 白色无机涂料) 2. 满刮2mm厚面层耐水腻子分遍找平 3. 清理基层 4. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、乳胶漆饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 5. 具体详见设计图纸	m ²	33. 56				
	天棚工程							
117	600*600*1mm铝扣板(A级) 吊顶	1. 600*600*1mm铝扣板(A级)2. 5mm橡塑保温层 3. 安装边龙骨: 采用1. 0mm厚L型烤漆边龙骨, 与墙体用塑料胀管自攻螺钉固定 4. 铝扣板配套1. 0mm厚三角龙骨, 用连接件与承载龙骨连接, 间距与规格板相同 5. U型轻钢承载龙骨(CS60×27×1. 5mm), 间距≤800mm 6. Ø10钢筋吊杆, 双向间距≤1200mm 7. 现浇钢筋混凝土板底使用M10膨胀螺栓楼板固定, 双向中距≤1200mm 8. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料及工作 9. 具体详见设计图纸	m ²	7. 93				
	洗鞋/存鞋							
	楼地面装饰工程							
118	块料楼地面	1. 10mm厚地砖, DTG砂浆擦缝 2. 5厚专用瓷砖粘结剂 3. 20mm厚DSM20水泥砂浆结合层 4. CL7. 5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸, 根据现场实际)(另计) 5. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 6. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 7. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘剂、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 8. 具体详见设计图纸	m ²	23. 20				
119	石材门槛石	1. 20mm厚STY-01灰色大理石(背面喷砂/六面水性防护/填缝同色/结晶) 2. 10mm厚专用石材粘结剂 3. 1. 5mm厚JS II型防水材料(另计) 4. DSM20砂浆防水保护层 5. 60厚C20细石混凝土浇筑层 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘剂、石材切割、定位、石材六面刷养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 7. 具体详见设计图纸	m ²	0. 44				
120	1. 5mm厚JS II 防水	1. 1. 5厚JS II型聚合物水泥防水涂料 2. “卫生间、厨房、清洁间、污洗间、茶水间、污物暂存间、配奶间、各类清洗间、洗澡间、晾晒间”等设置地漏的房间设地面防水层, 四周卷边300mm高 3. 带淋浴的卫生间: 淋浴区墙面防水高度做到吊顶完成面往上返100mm; 洗手盆区墙面防水高度做到1800mm; 坐便器区墙面防水高度做到900mm 4. 公共卫生间: 坐便器区墙面防水高度做到900mm; 洗手盆区墙面防水高度做到1200mm 5. 其他: 污洗间、清洁间、配奶间、茶水间等有水龙头的区域墙面防水高度做到1200mm 6. 无水龙头的墙面防水高度300mm, 如房间内还有其它水点墙面防水高度比水点高出250mm 7. 所有非湿区办公室洗手盆区域需设置防水, 仅地面防水涂刷范围2000*2000, 翻墙高度为1200 8. 房间的门洞口处, 防水层应延伸至门外地面长度不小于500mm, 墙面向门外两侧延伸宽度不小于300mm 9. 门套与所在墙面和地面之间须做好隔潮封闭处理。 10. 包括但不限于基层处理、防水、保护层以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 11. 具体详见设计图纸	m ²	6. 40				
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
121	块料墙面	1. 300*600釉面瓷砖, DTG砂浆勾缝 2. 5厚专用瓷砖粘结剂, 专用砂浆拉毛处理 3. 1. 5mm厚JS II型聚合物水泥防水涂料(另计) 4. 8厚DPM20砂浆打底 5. 满钉10x10x0. 6mm厚钢丝网(基层拉毛处理) 6. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 7. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘剂、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 8. 具体详见设计图纸	m ²	68. 01				
	天棚工程							
122	600*600*1mm铝扣板(A级) 吊顶	1. 600*600*1mm铝扣板(A级) 2. 5mm橡塑保温层 3. 安装边龙骨: 采用1. 0mm厚L型烤漆边龙骨, 与墙体用塑料胀管自攻螺钉固定 4. 铝扣板配套1. 0mm厚三角龙骨, 用连接件与承载龙骨连接, 间距与规格板相同 5. U型轻钢承载龙骨(CS60×27×1. 5mm), 间距≤800mm 6. Ø10钢筋吊杆, 双向间距≤1200mm 7. 现浇钢筋混凝土板底使用M10膨胀螺栓楼板固定, 双向中距≤1200mm 8. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料及工作 9. 具体详见设计图纸	m ²	23. 20				
123	吊顶反支撑(1500≤W≤2000)	1. L50*50*4mm Ø1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓, L50x50x4mm热镀锌角钢, 角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m ²	23. 20				
	衣物发放、入口管理							
	楼地面装饰工程							
124	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材, 底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆, 压实抹光(预留伸缩缝) 5. CL7. 5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸, 根据现场实际)(另计) 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m ²	108. 39				
125	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线(2mm厚) 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	45. 83				
126	石材门槛石	1. 20mm厚STY-01灰色大理石(背面喷砂/六面水性防护/填缝同色/结晶) 2. 10mm厚专用石材粘结剂 3. 1. 5mm厚JS II型防水材料(另计) 4. DSM20砂浆防水保护层 5. 60厚C20细石混凝土浇筑层 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘剂、石材切割、定位、石材六面刷养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 7. 具体详见设计图纸	m ²	0. 56				
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							

127	MTy-03复合钢板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 双面钢板，面层钢板厚度0. 8mm, 内衬12mm石膏板（成品），高度做到吊顶+100mm 3. 龙骨另计入隔墙中 4. 包括但不限于基层处理、安装基层、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	m2	133. 96					
128	复合钢板管井暗门（0723）	1. 双面钢板，面层钢板厚度0. 8mm, 内衬12mm石膏板（成品） 2. 12mm厚石膏基无机纤维板 3. 白色铝单板包40×40×3mm热镀锌方钢(门板横向@500mm) 4. 含天地轴 、碰珠锁等一切所需五金件 5. 包括但不限于基层处理、安装基层板、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 6. 具体详见设计图纸	樘	2. 00					
天棚工程									
129	1200mm*600mm*1. 2mm微孔吸音铝扣板(含吸音棉)(A级) 吊顶	1. M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨+配套吊顶龙骨 3. 专用吊挂件 4. 5mm橡塑保温层 5. 1200mm*600mm*1. 2mm微孔吸音铝扣板(含吸音棉)(A级)，接缝中填入专用密封胶, 收边条 6. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m2	107. 41					
库房（3个）									
楼地面装饰工程									
130	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材, 底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆, 压实抹光(预留伸缩缝) 5. CL7. 5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸, 根据现场实际)（另计） 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 8. 具体详见设计图纸	m2	53. 28					
131	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线（2mm厚） 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m	36. 11					
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程									
132	抗菌涂料墙面	1. 喷(刷/辊)无机涂料面漆2遍，刷封底漆1遍（PTy-01白色无机涂料） 2. 满刮2mm厚面层耐水腻子分遍找平 3. 清理基层 4. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、乳胶漆饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	m2	43. 36					
133	无机预涂板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 6mm厚无机彩色预涂板, 高度做到吊顶+100mm 3. 专用胶粘贴 4. 包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	m2	55. 36					
134	幕墙边栏杆	1. 1. 2mm厚304不锈钢栏杆、立柱、扶手，栏杆高1200mm 2. 底部镀锌钢板等固定件 3. 包括但不限于立柱、栏杆安装以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m	20. 14					
天棚工程									
135	600*600*1mm微孔吸音铝扣板(A级) 吊顶	1. M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨+配套吊顶龙骨 3. 专用吊挂件 4. 5mm橡塑保温层 5. 600*600*1mm微孔吸音铝扣板，接缝中填入专用密封胶, 收边条 6. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m2	15. 34					
136	无机预涂板吊顶	1. M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨 3. 专用挂钩 4. 9. 5mm石膏板 5. 6mm厚无机预涂板 6. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 7. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 8. 具体详见设计图纸	m2	32. 57					
137	吊顶反支撑（1500≤W≤2000）	1. L50*50*4mm @1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓，L50x50x4mm热镀锌角钢，角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m2	32. 57					
138	木窗帘盒	1. 镀锌钢骨架基层 2. 立面2. 0厚铝单板氟碳喷涂，同建筑玻璃幕墙玻璃背衬板颜色 3. 一层12mm厚石膏基纤维板，一层6mm无机预涂板 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计节点T04-00-016	m	20. 14					
器械处置间									
楼地面装饰工程									
139	块料楼地面	1. 10mm厚地砖, DTG砂浆擦缝 2. 5厚专用瓷砖粘结剂 3. 20mm厚DSM20水泥砂浆结合层 4. CL7. 5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸, 根据现场实际)（另计） 5. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 6. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 7. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘基层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 8. 具体详见设计图纸	m2	11. 56					
140	石材门槛石	1. 20mm厚STY-01灰色大理石(背面喷砂/六面水性防护/填缝同色/结晶) 2. 10mm厚专用石材粘结剂 3. 1. 5mm厚JS II 型防水材料（另计） 4. DSM20砂浆防水保护层 5. 60厚C20细石混凝土浇筑层 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘基层、石材切割、定位、石材六面刷养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m2	0. 22					

141	1.5mm厚JSⅡ防水	1. 1.5厚JSⅡ型聚合物水泥防水涂料 2. “卫生间、厨房、清洁间、污洗间、茶水间、污物暂存间、配奶间、各类清洗间、洗澡间、晾晒间”等设置地漏的房间设地面防水层，四周卷边300mm高 3. 带淋浴的卫生间：淋浴区墙面防水高度做到吊顶完成面往上返100mm；洗手盆区墙面防水高度做到1800mm；坐便器区墙面防水高度做到900mm 4. 公共卫生间：坐便器区墙面防水高度做到900mm；洗手盆区墙面防水高度做到1200mm 6. 其他：污洗间、清洁间、配奶间、茶水间等有水龙头的区域墙面防水高度做到1200mm。 无水龙头的墙面防水高度300mm，如房间内还有其它水点墙面防水高度比水点高出250mm 7. 所有非湿区办公室洗手盆区域需设置防水，仅地面防水涂刷范围2000*2000，翻墙高度为1200 8. 房间的门洞口处，防水层应延伸至门外地面长度不小于500mm，墙面向门外两侧延伸宽度不小于300mm 9. 门套与所在墙面和地面之间须做好隔潮封闭处理。 10. 包括但不限于基层处理、防水、保护层以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 11. 具体详见设计图纸	m ²	6. 40				
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
142	块料墙面	1. 300*600釉面瓷砖，DTG砂浆勾缝 2. 5厚专用瓷砖粘结剂，专用砂浆拉毛处理 3. 1.5mm厚JSⅡ型聚合物水泥防水涂料（另计） 4. 8厚DPM20砂浆打底 5. 满钉10x10x0.6mm厚钢丝网（基层拉毛处理） 6. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 7. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 8. 具体详见设计图纸	m ²	29. 55				
143	幕墙边栏杆	1. 2mm厚304不锈钢栏杆、立柱、扶手，栏杆高1200mm 2. 底部镀锌钢板等固定件 3. 包括但不限于立柱、栏杆安装以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	6. 10				
天棚工程								
144	600*600*1mm铝扣板(A级) 吊顶	1. 600*600*1mm铝扣板(A级) 2. 5mm橡塑保温层 3. 安装边龙骨：采用1.0mm厚L型烤漆边龙骨，与墙体用塑料胀管自攻螺钉固定 4. 铝扣板配套L.0mm厚三角龙骨，用连接件与承载龙骨连接，间距与规格板相同 5. U型轻钢承载龙骨(CS60×27×1.5mm)，间距≤800mm 6. Ø10钢筋吊杆，双向间距≤1200mm 7. 现浇钢筋混凝土板底使用M10膨胀螺栓楼板固定，双向中距≤1200mm 8. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料及工作 9. 具体详见设计图纸	m ²	10. 34				
145	吊顶反支撑（1500≤W≤2000）	1. L50*50*4mm Ø1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓，L50x50x4mm热镀锌角钢，角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m ²	10. 34				
146	木窗帘盒	1. 镀锌钢骨架基层 2. 立面2.0厚铝单板氟碳喷涂，同建筑玻璃幕墙玻璃背衬板颜色 3. 一层12mm厚石膏基纤维板，一层6mm无机预涂板 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料及工作 5. 具体详见设计节点I04-Q0-016	m	6. 10				
男女更衣室								
楼地面装饰工程								
147	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材，底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆，压实抹光(预留伸缩缝) 5. CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸，根据现场实际)（另计） 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 8. 具体详见设计图纸	m ²	139. 46				
148	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线（2mm厚） 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	85. 49				
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
149	抗菌涂料墙面	1. 喷(刷/辊)无机涂料面漆2遍，刷封底漆1遍（PTy-01白色无机涂料） 2. 满刮2mm厚面层耐水腻子分遍找平 3. 清理基层 4. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、乳胶漆饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 5. 具体详见设计图纸	m ²	242. 66				
150	幕墙边栏杆	1. 1.2mm厚304不锈钢栏杆、立柱、扶手，栏杆高1200mm 2. 底部镀锌钢板等固定件 3. 包括但不限于立柱、栏杆安装以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	7. 25				
天棚工程								
151	600*600*1mm微孔吸音铝扣板(A级) 吊顶	1. M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨+配套吊顶龙骨 3. 专用吊挂件 4. 5mm橡塑保温层 5. 600*600*1mm微孔吸音铝扣板，接缝中填入专用密封胶，收边条 6. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料及工作 7. 具体详见设计图纸	m ²	137. 41				
152	木窗帘盒	1. 镀锌钢骨架基层 2. 立面2.0厚铝单板氟碳喷涂，同建筑玻璃幕墙玻璃背衬板颜色 3. 一层12mm厚石膏基纤维板，一层6mm无机预涂板 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料及工作 5. 具体详见设计节点I04-Q0-016	m	7. 25				
男女卫浴								
楼地面装饰工程								

153	块料楼地面（有防水无降板）	1. 10mm厚地砖, DTG砂浆擦缝2. 5厚专用瓷砖粘结剂 3. 20mm厚DSM20砂浆保护层 4. 1. 5mm厚JS II 防水层(沿墙上翻高度详见设计说明)（另计） 5. DSM20砂浆找坡层, 从门口处向地漏找1%泛水, 最薄处不小于30mm厚, 随打随抹平 6. CL7. 5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸, 根据现场实际)（另计） 7. 20mm厚DSM20砂浆保护层 8. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 9. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘剂、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 10. 具体详见设计图纸	m ²	49. 92				
154	石材门槛石	1. 20mm厚STY-01灰色大理石(背面喷砂/六面水性防护/填缝同色/结晶) 2. 10mm厚专用石材粘结剂 3. 1. 5mm厚JS II 型防水材料（另计） 4. DSM20砂浆防水保护层 5. 60厚C20细石混凝土浇筑层 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘剂、石材切割、定位、石材六面养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 7. 具体详见设计图纸	m ²	0. 42				
155	零星砌砖	1. 灰土砖砌筑 2. 包括但不限于砖体砌筑以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 3. 具体详见设计图纸	m ³	0. 74				
156	1. 5mm厚JS II 防水	1. 1. 5厚JS II 型聚合物水泥防水涂料 2. “卫生间、厨房、清洁间、污洗间、茶水间、污物暂存间、配奶间、各类清洗间、洗澡间、晾晒间”等设置地漏的房间设地面防水层, 四周卷边300mm高 3. 带淋浴的卫生间: 淋浴区墙面防水高度做到吊顶完成面往上返100mm; 洗手盆区墙面防水高度做到1800mm; 坐便器区墙面防水高度做到900mm 4. 公共卫生间: 坐便器区墙面防水高度做到900mm; 洗手盆区墙面防水高度做到1200mm 6. 其他: 污洗间、清洁间、配奶间、茶水间等有水龙头的区域墙面防水高度做到1200mm, 无水龙头的墙面防水高度300mm, 如房间内还有其它水点墙面防水高度比水点高出250mm 7. 所有非湿区办公室洗手盆区域需设置防水, 仅地面防水涂刷范围2000*2000, 翻墙高度为1200 8. 房间的门洞口处, 防水层应延伸至门外地面长度不小于500mm, 墙面向门外两侧延伸宽度不小于300mm 9. 门套与所在墙面和地面之间须做好隔潮封闭处理。 10. 包括但不限于基层处理、防水、保护层以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 11. 具体详见设计图纸	m ²	133. 12				
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
157	块料墙面	1. 300*600釉面瓷砖, DTG砂浆勾缝 2. 5厚专用瓷砖粘结剂, 专用砂浆拉毛处理 3. 1. 5mm厚JS II 型聚合物水泥防水涂料（另计） 4. 8厚DPM20砂浆打底 5. 满钉10x10x0. 6mm厚钢丝网(基层拉毛处理) 6. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 7. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘剂、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 8. 具体详见设计图纸	m ²	123. 16				
158	干挂块料墙面	1. 300*600釉面瓷砖, DTG砂浆勾缝 2. 5厚专用瓷砖粘结剂3. 专用砂浆拉毛处理 4. 9mm厚DPM20砂浆打底压实抹平(将砂浆压入网眼中) 5. 满钉钢丝网(基层拉毛处理)（非混凝土墙面需计算） 6. 12mm厚水泥压力板 7. L40×40×4mm热镀锌角钢 8. 1. 5厚JS II 型聚合物水泥防水涂料(墙面上翻高度详见设计说明) (另计) 9. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 10. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘剂、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 11. 具体详见设计图纸	m ²	0. 93				
159	成品不锈钢卷纸架	1. 成品不锈钢卷纸架 2. 包括但不限于定位安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 3. 具体详见设计图纸	个	4. 00				
160	成品不锈钢三角架	1. 成品不锈钢三角架 2. 包括但不限于定位安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 3. 具体详见设计图纸	个	4. 00				
161	成品小便斗挡板（PL-05成品金属复合板隔断）	1. 成品小便斗挡板（PL-05成品金属复合板隔断） 2. 包括但不限于隔断定位安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 3. 具体详见设计图纸	片	2. 00				
162	成品卫生间隔断（PL-05成品金属复合板隔断）	1. PL-05成品金属复合板隔断（26mm, 0. 8mm钢板+24mm铝蜂窝芯+0. 8mm钢板橡木色） 2. 包括但不限于隔断定位安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 3. 具体详见设计图纸	间	4. 00				
163	卫生间洗漱台	1. 热镀锌方钢基层 2. 12mm厚水泥压力板 3. 15MM人造石英石 4. 石材切割、定位、六面养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽、打孔等所有加工工艺 5. 包括但不限于基层处理、镀锌方管龙骨、石材面层粘贴以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 6. 具体详见设计图纸	m	2. 50				
164	镜面玻璃（有基层）	1. 热镀锌方钢基层 2. 12mm厚耐水型石膏基玻璃纤维板 3. 6mm厚银镜背覆防爆膜 4. 1. 2mm厚不锈钢板包边（10+26+7. 5+5+6mm） 5. 包括但不限于基层处理、安装基层板、面层安装以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 6. 具体详见设计图纸	m ²	3. 38				
165	成品淋浴玻璃隔断	1. 6+1. 14PVB+6mm钢化夹胶磨砂玻璃 2. 铝合金 6063-T5边框 3. 304#不锈钢滑轮 4. 淋浴门所需一切五金件 5. 包括但不限于隔断定位安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 6. 具体详见设计图纸	m ²	70. 60				
166	幕墙边栏杆	1. 1. 2mm厚304不锈钢栏杆、立柱、扶手, 栏杆高1200mm 2. 底部镀锌钢板等固定件 3. 包括但不限于立柱、栏杆安装以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m	5. 37				
天棚工程								

167	600*600*1mm铝扣板(A级)吊顶	1. 600*600*1mm铝扣板(A级) 2. 5mm橡塑保温层 3. 安装边龙骨:采用1.0mm厚L型烤漆边龙骨,与墙体用塑料胀管自攻螺钉固定 4. 铝扣板配套1.0mm厚三角龙骨,用连接件与承载龙骨连接,间距与规格板相同 5. U型轻钢承载龙骨(CS60×27×1.5mm),间距≤800mm 6. Ø10钢筋吊杆,双向间距≤1200mm 7. 现浇钢筋混凝土板底使用M10膨胀螺栓楼板固定,双向中距≤1200mm 8. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作 9. 具体详见设计图纸	m ²	48.85				
168	吊顶反支撑(1500≤W≤2000)	1. L50*50*4mm @1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓, L50x50x4mm热镀锌角钢,角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m ²	48.85				
169	木窗帘盒	1. 镀锌钢骨架基层 2. 立面2.0厚铝单板氟碳喷涂,同建筑玻璃幕墙玻璃背衬板颜色 3. 一层12mm厚石膏基纤维板,一层6mm无机预涂板 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计节点104-00-016	m	5.37				
麻醉师办公室								
楼地面装饰工程								
170	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材,底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆,压实抹光(预留伸缩缝) 5. CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸,根据现场实际)(另计) 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m ²	50.08				
171	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线(2mm厚) 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	26.80				
172	1.5mm厚JSⅡ防水	1. 1.5厚JSⅡ型聚合物水泥防水涂料 2. “卫生间、厨房、清洁间、污洗间、茶水间、污物暂存间、配奶间、各类清洗间、洗澡间、晾晒间”等设置地漏的房间设地面防水层,四周卷边300mm高 3. 带淋浴的卫生间:淋浴区墙面防水高度做到吊顶完成面往上返100mm;洗手盆区墙面防水高度做到1800mm;坐便器区墙面防水高度做到900mm 4. 公共卫生间:坐便器区墙面防水高度做到900mm;洗手盆区墙面防水高度做到1200mm 6. 其他:污洗间、清洁间、配奶间、茶水间等有水龙头的区域墙面防水高度做到1200mm, 无水龙头的墙面防水高度300mm,如房间内还有其它水点墙面防水高度比水点高出250mm 7. 所有非湿区办公室洗手盆区域需设置防水,仅地面防水涂刷范围2000*2000,翻墙高度为1200 8. 房间的门口处,防水层应延伸至门外地面长度不小于500mm,墙面向门外两侧延伸宽度不小于300mm 9. 门套与所在墙面和地面之间须做好防潮封闭处理。 10. 包括但不限于基层处理、防水、保护层以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 11. 具体详见设计图纸	m ²	6.40				
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
173	抗菌涂料墙面	1. 喷(刷/辊)无机涂料面漆2遍,刷封底漆1遍(PTY-01白色无机涂料) 2. 满刮2mm厚面层耐水腻子分遍找平 3. 清理基层 4. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、乳胶漆饰面以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计图纸	m ²	70.28				
天棚工程								
174	600*600*1mm微孔吸音铝扣板(A级)吊顶	1. M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨+配套吊项龙骨 3. 专用吊挂件 4. 5mm橡塑保温层 5. 600*600*1mm微孔吸音铝扣板,接缝中填入专用密封胶,收边条 6. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作 7. 具体详见设计图纸	m ²	49.48				
护士演示教室								
楼地面装饰工程								
175	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材,底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆,压实抹光(预留伸缩缝) 5. CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸,根据现场实际)(另计) 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m ²	52.03				
176	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线(2mm厚) 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	29.40				
177	1.5mm厚JSⅡ防水	1. 1.5厚JSⅡ型聚合物水泥防水涂料 2. “卫生间、厨房、清洁间、污洗间、茶水间、污物暂存间、配奶间、各类清洗间、洗澡间、晾晒间”等设置地漏的房间设地面防水层,四周卷边300mm高 3. 带淋浴的卫生间:淋浴区墙面防水高度做到吊顶完成面往上返100mm;洗手盆区墙面防水高度做到1800mm;坐便器区墙面防水高度做到900mm 4. 公共卫生间:坐便器区墙面防水高度做到900mm;洗手盆区墙面防水高度做到1200mm 6. 其他:污洗间、清洁间、配奶间、茶水间等有水龙头的区域墙面防水高度做到1200mm, 无水龙头的墙面防水高度300mm,如房间内还有其它水点墙面防水高度比水点高出250mm 7. 所有非湿区办公室洗手盆区域需设置防水,仅地面防水涂刷范围2000*2000,翻墙高度为1200 8. 房间的门口处,防水层应延伸至门外地面长度不小于500mm,墙面向门外两侧延伸宽度不小于300mm 9. 门套与所在墙面和地面之间须做好防潮封闭处理。 10. 包括但不限于基层处理、防水、保护层以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 11. 具体详见设计图纸	m ²	6.40				
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								

178	抗菌涂料墙面	1. 喷(刷/辊)无机涂料面漆2遍, 刷封底漆1遍 (PTy-01白色无机涂料) 2. 满刮2mm厚面层耐水腻子分遍找平 3. 清理基层 4. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、乳胶漆饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	m ²	82. 82					
179	墙面包管 (涂料面层)	1. 75系列轻钢龙骨, 50mm厚120KG/M ³ 岩棉填充层 2. 双层12mm厚石膏板 3. 板面钉眼封点防锈漆 4. 石膏板接缝处贴嵌缝带 5. 有管道, 基层至板底 6. 包括但不限于龙骨、石膏板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作	m ²	8. 19					
天棚工程									
180	600*600*1mm微孔吸音铝扣板 (A级) 吊顶	1. M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨+配套吊顶龙骨 3. 专用吊挂件 4. 5mm橡塑保温层 5. 600*600*1mm微孔吸音铝扣板, 接缝中填入专用密封胶, 收边条 6. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m ²	51. 73					
餐厅兼多功能厅									
楼地面装饰工程									
181	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材, 底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆, 压实抹光 (预留伸缩缝) 5. CL7. 5轻集料混凝土垫层 (厚度结合图纸, 根据现场实际) (另计) 6. 素水泥砂浆结合层一道 (内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 8. 具体详见设计图纸	m ²	89. 26					
182	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线 (2mm厚) 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m	26. 95					
183	1. 5mm厚JS II 防水	1. 1. 5厚JS II 型聚合物水泥防水涂料 2. “卫生间、厨房、清洁间、污洗间、茶水间、污物暂存间、配奶间、各类清洗间、洗澡间、晾晒间”等设置地漏的房间设地面防水层, 四周卷边300mm高 3. 带淋浴的卫生间: 淋浴区墙面防水高度做到吊顶完成面往上返100mm; 洗手盆区墙面防水高度做到1800mm; 坐便器区墙面防水高度做到900mm 4. 公共卫生间: 坐便器区墙面防水高度做到900mm; 洗手盆区墙面防水高度做到1200mm 6. 其他: 污洗间、清洁间、配奶间、茶水间等有水龙头的区域墙面防水高度做到1200mm, 无水龙头的墙面防水高度300mm, 如房间内还有其它水点培面防水高度比水点高出250mm 7. 所有非湿区办公室洗手盆区域需设置防水, 仅地面防水涂刷范围2000*2000, 翻墙高度为1200 8. 房间的门口处, 防水层应延伸至门外地面长度不小于500mm, 墙面向门外两侧延伸宽度不小于300mm 9. 门套与所在墙面和地面之间须做好隔潮封闭处理。 10. 包括但不限于基层处理、防水、保护层以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 11. 具体详见设计图纸	m ²	12. 80					
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程									
184	抗菌涂料墙面	1. 喷(刷/辊)无机涂料面漆2遍, 刷封底漆1遍 (PTy-01白色无机涂料) 2. 满刮2mm厚面层耐水腻子分遍找平 3. 清理基层 4. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、乳胶漆饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	m ²	76. 36					
185	幕墙边栏杆	1. 1. 2mm厚304不锈钢栏杆、立柱、扶手, 栏杆高1200mm 2. 底部镀锌钢板等固定件 3. 包括但不限于立柱、栏杆安装以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m	9. 90					
天棚工程									
186	1200mm*600mm*1. 2mm微孔吸音铝扣板 (含吸音棉) (A级) 吊顶	1. M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨+配套吊顶龙骨 3. 专用吊挂件 4. 5mm橡塑保温层 5. 1200mm*600mm*1. 2mm微孔吸音铝扣板 (含吸音棉) (A级), 接缝中填入专用密封胶, 收边条 6. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m ²	86. 38					
187	木窗帘盒	1. 镀锌钢骨架基层 2. 立面2. 0厚铝单板氟碳喷涂, 同建筑玻璃幕墙玻璃背衬板颜色 3. 一层12mm厚石膏基纤维板, 一层6mm无机预涂板 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计节点104-00-016	m	9. 90					
开水间									
楼地面装饰工程									
188	块料楼地面	1. 10mm厚地砖, DTG砂浆擦缝 2. 5厚专用瓷砖粘结剂 3. 20mm厚DSM20水泥砂浆结合层 4. CL7. 5轻集料混凝土垫层 (厚度结合图纸, 根据现场实际) (另计) 5. 素水泥砂浆结合层一道 (内掺建筑胶) 6. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 7. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 8. 具体详见设计图纸	m ²	5. 94					
189	石材门槛石	1. 20mm厚STY-01灰色大理石 (背面喷砂/六面水性防护/填缝同色/结晶) 2. 10mm厚专用石材粘结剂 3. 1. 5mm厚JS II 型防水材料 (另计) 4. DSM20砂浆防水保护层 5. 60厚C20细石混凝土浇筑层 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、石材切割、定位、石材六面养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m ²	0. 20					

190	1.5mm厚JSⅡ防水	1. 1.5厚JSⅡ型聚合物水泥防水涂料 2. “卫生间、厨房、清洁间、污洗间、茶水间、污物暂存间、配奶间、各类清洗间、洗澡间、晾晒间”等设置地漏的房间设地面防水层，四周卷边300mm高 3. 带淋浴的卫生间：淋浴区墙面防水高度做到吊顶完成面往上返100mm；洗手盆区墙面防水高度做到1800mm；坐便器区墙面防水高度做到900mm 4. 公共卫生间：坐便器区墙面防水高度做到900mm；洗手盆区墙面防水高度做到1200mm 6. 其他：污洗间、清洁间、配奶间、茶水间等有水龙头的区域墙面防水高度做到1200mm。 无水龙头的墙面防水高度300mm，如房间内还有其它水点墙面防水高度比水点高出250mm 7. 所有非湿区办公室洗手盆区域需设置防水，仅地面防水涂刷范围2000*2000，翻墙高度为1200 8. 房间的门洞口处，防水层应延伸至门外地面长度不小于500mm，墙面向门外两侧延伸宽度不小于300mm 9. 门套与所在墙面和地面之间须做好隔潮封闭处理。 10. 包括但不限于基层处理、防水、保护层以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 11. 具体详见设计图纸	m ²	12. 01				
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
191	块料墙面	1. 300*600釉面瓷砖，DTG砂浆勾缝 2. 5厚专用瓷砖粘结剂，专用砂浆拉毛处理 3. 1.5mm厚JSⅡ型聚合物水泥防水涂料（另计） 4. 8厚DPM20砂浆打底 5. 满钉10x10x0.6mm厚钢丝网（基层拉毛处理） 6. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 7. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 8. 具体详见设计图纸	m ²	24. 16				
天棚工程								
192	600*600*1mm铝扣板(A级)吊顶	1. 600*600*1mm铝扣板(A级) 2. 5mm橡塑保温层 3. 安装边龙骨：采用1.0mm厚L型烤漆边龙骨，与墙体用塑料胀管自攻螺钉固定 4. 铝扣板配套1.0mm厚三角龙骨，用连接件与承载龙骨连接，间距与规格板相同 5. U型轻钢承载龙骨（CS60×27×1.5mm），间距≤800mm 6. Ø10钢筋吊杆，双向间距≤1200mm 7. 现浇钢筋混凝土板底使用M10膨胀螺栓楼板固定，双向中距≤1200mm 8. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料及工作 9. 具体详见设计图纸	m ²	5. 94				
193	吊顶反支撑（1500≤W≤2000）	1. L50*50*4mm Ø1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓，L50x50x4mm热镀锌角钢，角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m ²	5. 94				
备餐间								
楼地面装饰工程								
194	块料楼地面	1. 10mm厚地砖，DTG砂浆擦缝 2. 5厚专用瓷砖粘结剂 3. 20mm厚DSM20水泥砂浆结合层 4. CL7.5轻集料混凝土垫层（厚度结合图纸，根据现场实际）（另计） 5. 素水泥砂浆结合层一道（内掺建筑胶） 6. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 7. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 8. 具体详见设计图纸	m ²	12. 52				
195	石材门槛石	1. 20mm厚STY-01灰色大理石（背面喷砂/六面水性防护/填缝同色/结晶） 2. 10mm厚专用石材粘结剂 3. 1.5mm厚JSⅡ型防水材料（另计） 4. DSM20砂浆防水保护层 5. 60厚C20细石混凝土浇筑层 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、石材切割、定位、石材六面刷养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 7. 具体详见设计图纸	m ²	0. 40				
196	1.5mm厚JSⅡ防水	1. 1.5厚JSⅡ型聚合物水泥防水涂料 2. “卫生间、厨房、清洁间、污洗间、茶水间、污物暂存间、配奶间、各类清洗间、洗澡间、晾晒间”等设置地漏的房间设地面防水层，四周卷边300mm高 3. 带淋浴的卫生间：淋浴区墙面防水高度做到吊顶完成面往上返100mm；洗手盆区墙面防水高度做到1800mm；坐便器区墙面防水高度做到900mm 4. 公共卫生间：坐便器区墙面防水高度做到900mm；洗手盆区墙面防水高度做到1200mm 6. 其他：污洗间、清洁间、配奶间、茶水间等有水龙头的区域墙面防水高度做到1200mm。 无水龙头的墙面防水高度300mm，如房间内还有其它水点墙面防水高度比水点高出250mm 7. 所有非湿区办公室洗手盆区域需设置防水，仅地面防水涂刷范围2000*2000，翻墙高度为1200 8. 房间的门洞口处，防水层应延伸至门外地面长度不小于500mm，墙面向门外两侧延伸宽度不小于300mm 9. 门套与所在墙面和地面之间须做好隔潮封闭处理。 10. 包括但不限于基层处理、防水、保护层以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 11. 具体详见设计图纸	m ²	6. 40				
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
197	块料墙面	1. 300*600釉面瓷砖，DTG砂浆勾缝 2. 5厚专用瓷砖粘结剂，专用砂浆拉毛处理 3. 1.5mm厚JSⅡ型聚合物水泥防水涂料（另计） 4. 8厚DPM20砂浆打底 5. 满钉10x10x0.6mm厚钢丝网（基层拉毛处理） 6. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 7. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 8. 具体详见设计图纸	m ²	29. 05				
198	幕墙边栏杆	1. 1.2mm厚304不锈钢栏杆、立柱、扶手，栏杆高1200mm 2. 底部镀锌钢板等固定件 3. 包括但不限于立柱、栏杆安装以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	1. 75				
天棚工程								
199	600*600*1mm铝扣板(A级)吊顶	1. 600*600*1mm铝扣板(A级) 2. 5mm橡塑保温层 3. 安装边龙骨：采用1.0mm厚L型烤漆边龙骨，与墙体用塑料胀管自攻螺钉固定 4. 铝扣板配套1.0mm厚三角龙骨，用连接件与承载龙骨连接，间距与规格板相同 5. U型轻钢承载龙骨（CS60×27×1.5mm），间距≤800mm 6. Ø10钢筋吊杆，双向间距≤1200mm 7. 现浇钢筋混凝土板底使用M10膨胀螺栓楼板固定，双向中距≤1200mm 8. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料及工作 9. 具体详见设计图纸	m ²	12. 17				

200	吊顶反支撑（1500≤W≤2000）	1. L50*50*4mm @1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓，L50x50x4mm热镀锌角钢，角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m2	12. 17				
201	木窗帘盒	1. 镀锌钢骨架基层 2. 立面2.0厚铝单板氟碳喷涂，同建筑玻璃幕墙玻璃背衬板颜色 3. 一层12mm厚石膏基纤维板，一层6mm无机预涂板 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计节点104-00-016	m	1. 75				
	男女值班室							
	楼地面装饰工程							
202	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材, 底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆, 压实抹光(预留伸缩缝) 5. CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸, 根据现场实际) (另计) 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 8. 具体详见设计图纸	m2	67. 50				
203	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅胶钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线 (2mm厚) 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m	40. 80				
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
204	抗菌涂料墙面	1. 喷(刷/辊)无机涂料面漆2遍，刷封底漆1遍 (PTy-01白色无机涂料) 2. 满刮2mm厚面层耐水腻子分遍找平 3. 清理基层 4. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、乳胶漆饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	m2	115. 40				
205	幕墙边栏杆	1. 1.2mm厚304不锈钢栏杆、立柱、扶手，栏杆高1200mm 2. 底部镀锌钢板等固定件 3. 包括但不限于立柱、栏杆安装以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m	7. 60				
	天棚工程							
206	600*600*1mm微孔吸音铝扣板 (A级) 吊顶	1. M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨+配套吊顶龙骨 3. 专用吊挂件 4. 5mm橡塑保温层 5. 600*600*1mm微孔吸音铝扣板，接缝中填入专用密封胶, 收边条 6. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m2	65. 38				
207	木窗帘盒	1. 镀锌钢骨架基层 2. 立面2.0厚铝单板氟碳喷涂，同建筑玻璃幕墙玻璃背衬板颜色 3. 一层12mm厚石膏基纤维板，一层6mm无机预涂板 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计节点104-00-016	m	7. 60				
	主任办							
	楼地面装饰工程							
208	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材, 底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆, 压实抹光(预留伸缩缝) 5. CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸, 根据现场实际) (另计) 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 8. 具体详见设计图纸	m2	15. 66				
209	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅胶钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线 (2mm厚) 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m	14. 63				
210	1.5mm厚JS II 防水	1. 1.5厚JS II 型聚合物水泥防水涂料 2. “卫生间、厨房、清洁间、污洗间、茶水间、污物暂存间、配奶间、各类清洗间、洗澡间、晾晒间”等设置地漏的房间设地面防水层，四周卷边300mm高 3. 带淋浴的卫生间：淋浴区墙面防水高度做到吊顶完成面往上返100mm；洗手盆区墙面防水高度做到1800mm；坐便器区墙面防水高度做到900mm 4. 公共卫生间：坐便器区墙面防水高度做到900mm；洗手盆区墙面防水高度做到1200mm 6. 其他：污洗间、清洁间、配奶间、茶水间等有水龙头的区域墙面防水高度做到1200mm。 无水龙头的墙面防水高度300mm, 如房间内还有其它水点墙面防水高度比水点高出250mm 7. 所有非湿区办公室洗手盆区域需设置防水, 仅地面防水涂刷范围2000*2000, 翻墙高度为1200 8. 房间的门洞口处, 防水层应延伸至门外地面长度不小于500mm, 墙面向门外两侧延伸宽度不小于300mm 9. 门套与所在墙面和地面之间须做好防潮封闭处理。 10. 包括但不限于基层处理、防水、保护层以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 11. 具体详见设计图纸	m2	6. 40				
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
211	抗菌涂料墙面	1. 喷(刷/辊)无机涂料面漆2遍，刷封底漆1遍 (PTy-01白色无机涂料) 2. 满刮2mm厚面层耐水腻子分遍找平 3. 清理基层 4. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、乳胶漆饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	m2	41. 54				
212	幕墙边栏杆	1. 1.2mm厚304不锈钢栏杆、立柱、扶手，栏杆高1200mm 2. 底部镀锌钢板等固定件 3. 包括但不限于立柱、栏杆安装以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m	1. 97				
	天棚工程							
213	600*600*1mm微孔吸音铝扣板 (A级) 吊顶	1. M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨+配套吊顶龙骨 3. 专用吊挂件 4. 5mm橡塑保温层 5. 600*600*1mm微孔吸音铝扣板，接缝中填入专用密封胶, 收边条 6. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m2	14. 97				

214	木窗帘盒	1.镀锌钢骨架基层 2.立面2.0厚铝单板氟碳喷涂，同建筑玻璃幕墙玻璃背衬板颜色 3.一层12mm厚石膏基纤维板，一层6mm无机预涂板 4.包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料及工作 5.具体详见设计节点104-00-016	m	1.97					
	护土长办								
	楼地面装饰工程								
215	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1.2mm耐磨型橡胶卷材,底面涂地板粘合剂 2.3mm厚自流平水泥找平 3.吸收性界面处理剂 4.20mm厚DSM20砂浆,压实抹光(预留伸缩缝) 5.CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸,根据现场实际)(另计) 6.素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7.包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 8.具体详见设计图纸	m2	15.30					
216	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1.10mm硅酸钙板 2.100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线(2mm厚) 3.包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 4.具体详见设计图纸	m	15.13					
217	1.5mm厚JSⅡ防水	1.1.5厚JSⅡ型聚合物水泥防水涂料 2.“卫生间、厨房、清洁间、污洗间、茶水间、污物暂存间、配奶间、各类清洗间、洗澡间、晾晒间”等设置地漏的房间设地面防水层,四周卷边300mm高 3.带淋浴的卫生间:淋浴区墙面防水高度做到吊顶完成面往上返100mm;洗手盆区墙面防水高度做到1800mm;坐便器区墙面防水高度做到900mm 4.公共卫生间:坐便器区墙面防水高度做到900mm;洗手盆区墙面防水高度做到1200mm 6.其他:污洗间、清洁间、配奶间、茶水间等有水龙头的区域墙面防水高度做到1200mm。 无水龙头的墙面防水高度300mm,如房间内还有其它水点培面防水高度比水点高出250mm 7.所有非湿区办公室洗手盆区域需设置防水,仅地面防水涂刷范围2000*2000,翻墙高度为1200 8.房间的门口处,防水层应延伸至门外地面长度不小于500mm,墙面向门外两侧延伸宽度不小于300mm 9.门套与所在墙面和地面之间须做好防潮封闭处理。 10.包括但不限于基层处理、防水、保护层以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 11.具体详见设计图纸	m2	6.40					
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
218	抗菌涂料墙面	1.喷(刷/辊)无机涂料面漆2遍,刷封底漆1遍(PTY-01白色无机涂料) 2.满刮2mm厚面层耐水腻子分遍找平 3.清理基层 4.包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、乳胶漆饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 5.具体详见设计图纸	m2	42.94					
219	幕墙边栏杆	1.1.2mm厚304不锈钢栏杆、立柱、扶手,栏杆高1200mm 2.底部镀锌钢板等固定件 3.包括但不限于立柱、栏杆安装以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 4.具体详见设计图纸	m	1.47					
	天棚工程								
220	600*600*1mm微孔吸音铝扣板(A级)吊顶	1.M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2.60型吊顶龙骨+配套吊顶龙骨 3.专用吊挂件 4.5mm橡塑保温层 5.600*600*1mm微孔吸音铝扣板,接缝中填入专用密封胶,收边条 6.包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料及工作 7.具体详见设计图纸	m2	14.71					
221	木窗帘盒	1.镀锌钢骨架基层 2.立面2.0厚铝单板氟碳喷涂，同建筑玻璃幕墙玻璃背衬板颜色 3.一层12mm厚石膏基纤维板，一层6mm无机预涂板 4.包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料及工作 5.具体详见设计节点104-00-016	m	1.47					
	专家办								
	楼地面装饰工程								
222	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1.2mm耐磨型橡胶卷材,底面涂地板粘合剂 2.3mm厚自流平水泥找平 3.吸收性界面处理剂 4.20mm厚DSM20砂浆,压实抹光(预留伸缩缝) 5.CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸,根据现场实际)(另计) 6.素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7.包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 8.具体详见设计图纸	m2	20.66					
223	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1.10mm硅酸钙板 2.100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线(2mm厚) 3.包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 4.具体详见设计图纸	m	15.20					
224	1.5mm厚JSⅡ防水	1.1.5厚JSⅡ型聚合物水泥防水涂料 2.“卫生间、厨房、清洁间、污洗间、茶水间、污物暂存间、配奶间、各类清洗间、洗澡间、晾晒间”等设置地漏的房间设地面防水层,四周卷边300mm高 3.带淋浴的卫生间:淋浴区墙面防水高度做到吊顶完成面往上返100mm;洗手盆区墙面防水高度做到1800mm;坐便器区墙面防水高度做到900mm 4.公共卫生间:坐便器区墙面防水高度做到900mm;洗手盆区墙面防水高度做到1200mm 6.其他:污洗间、清洁间、配奶间、茶水间等有水龙头的区域墙面防水高度做到1200mm。 无水龙头的墙面防水高度300mm,如房间内还有其它水点培面防水高度比水点高出250mm 7.所有非湿区办公室洗手盆区域需设置防水,仅地面防水涂刷范围2000*2000,翻墙高度为1200 8.房间的门口处,防水层应延伸至门外地面长度不小于500mm,墙面向门外两侧延伸宽度不小于300mm 9.门套与所在墙面和地面之间须做好防潮封闭处理。 10.包括但不限于基层处理、防水、保护层以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 11.具体详见设计图纸	m2	6.40					
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
225	抗菌涂料墙面	1.喷(刷/辊)无机涂料面漆2遍,刷封底漆1遍(PTY-01白色无机涂料) 2.满刮2mm厚面层耐水腻子分遍找平 3.清理基层 4.包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、乳胶漆饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 5.具体详见设计图纸	m2	43.14					

226	墙面包管（涂料面层）	1. 75系列轻钢龙骨，50mm厚120KG/M³岩棉填充层 2. 双层12mm厚石膏板 3. 板面钉眼封点防锈漆 4. 石膏板接缝处贴嵌缝带 5. 有管道，基层至板底 6. 包括但不限于龙骨、石膏板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作	m2	1. 75				
227	幕墙边栏杆	1. 1.2mm厚304不锈钢栏杆、立柱、扶手，栏杆高1200mm 2. 底部镀锌钢板等固定件 3. 包括但不限于立柱、栏杆安装以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	3. 00				
天棚工程								
228	600*600*1mm微孔吸音铝扣板(A级)吊顶	1. M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨+配套吊顶龙骨 3. 专用吊挂件 4. 5mm橡塑保温层 5. 600*600*1mm微孔吸音铝扣板，接缝中填入专用密封胶,收边条 6. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作 7. 具体详见设计图纸	m2	19. 76				
229	木窗帘盒	1. 镀锌钢骨架基层 2. 立面2.0厚铝单板氟碳喷涂，同建筑玻璃幕墙玻璃背衬板颜色 3. 一层12mm厚石膏基纤维板，一层6mm无机预涂板 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计节点104-00-016	m	3. 00				
辅房(排气扇)								
楼地面装饰工程								
230	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材,底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆,压实抹光(预留伸缩缝) 5. CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸,根据现场实际)(另计) 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	13. 62				
231	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线(2mm厚) 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	14. 10				
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
232	抗菌涂料墙面	1. 喷(刷/辊)无机涂料面漆2遍,刷封底漆1遍(PTy-01白色无机涂料) 2. 满刮2mm厚面层耐水腻子分遍找平 3. 清理基层 4. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、乳胶漆饰面以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计图纸	m2	40. 06				
233	幕墙边栏杆	1. 1.2mm厚304不锈钢栏杆、立柱、扶手，栏杆高1200mm 2. 底部镀锌钢板等固定件 3. 包括但不限于立柱、栏杆安装以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	1. 90				
天棚工程								
234	600*600*1mm微孔吸音铝扣板(A级)吊顶	1. M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨+配套吊顶龙骨 3. 专用吊挂件 4. 5mm橡塑保温层 5. 600*600*1mm微孔吸音铝扣板，接缝中填入专用密封胶,收边条 6. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作 7. 具体详见设计图纸	m2	12. 94				
235	木窗帘盒	1. 镀锌钢骨架基层 2. 立面2.0厚铝单板氟碳喷涂，同建筑玻璃幕墙玻璃背衬板颜色 3. 一层12mm厚石膏基纤维板，一层6mm无机预涂板 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计节点104-00-016	m	1. 90				
盥洗室								
楼地面装饰工程								
236	块料楼地面（有防水无降板）	1. 10mm厚地砖,DTG砂浆擦缝2.5厚专用瓷砖粘结剂 3. 20mm厚DSM20砂浆保护层 4. 1.5mm厚JSⅡ防水层(沿墙上翻高度详见设计说明)(另计) 5. DSM20砂浆找坡层,从门口处向地漏找1%泛水,最薄处不小于30mm厚,随打随抹平 6. CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸,根据现场实际)(另计) 7. 20mm厚DSM20砂浆保护层 8. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 9. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 10. 具体详见设计图纸	m2	5. 60				
237	石材门槛石	1. 20mm厚STY-01灰色大理石(背面喷砂/六面水性防护/填缝同色/结晶) 2. 10mm厚专用石材粘结剂 3. 1.5mm厚JSⅡ型防水材料(另计) 4. DSM20砂浆防水保护层 5. 60厚C20细石混凝土浇筑层 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、石材切割、定位、石材六面养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 7. 具体详见设计图纸	m2	0. 20				

238	1.5mm厚JSⅡ防水	1. 1.5厚JSⅡ型聚合物水泥防水涂料 2. “卫生间、厨房、清洁间、污洗间、茶水间、污物暂存间、配奶间、各类清洗间、洗澡间、晾晒间”等设置地漏的房间设地面防水层，四周卷边300mm高 3. 带淋浴的卫生间：淋浴区墙面防水高度做到吊顶完成面往上返100mm；洗手盆区墙面防水高度做到1800mm；坐便器区墙面防水高度做到900mm 4. 公共卫生间：坐便器区墙面防水高度做到900mm；洗手盆区墙面防水高度做到1200mm 5. 其他：污洗间、清洁间、配奶间、茶水间等有水龙头的区域墙面防水高度做到1200mm， 无水龙头的墙面防水高度300mm，如房间内还有其它水点墙面防水高度比水点高出250mm 6. 所有非湿区办公室洗手盆区域需设置防水，仅地面防水涂刷范围2000*2000，翻墙高度为1200 7. 房间的门洞口处，防水层应延伸至门外地面长度不小于500mm，墙面向门外两侧延伸宽度不小于300mm 8. 门套与所在墙面和地面之间须做好隔潮封闭处理。 9. 包括但不限于基层处理、防水、保护层以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 10. 具体详见设计图纸	m2	11.66				
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
239	块料墙面	1. 300*600釉面瓷砖，DTG砂浆勾缝 2. 5厚专用瓷砖粘结剂，专用砂浆拉毛处理 3. 1.5mm厚JSⅡ型聚合物水泥防水涂料（另计） 4. 8厚DPM20砂浆打底 5. 满钉10x10x0.6mm厚钢丝网（基层拉毛处理） 6. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 7. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	15.70				
240	干挂块料墙面	1. 300*600釉面瓷砖，DTG砂浆勾缝 2. 5厚专用瓷砖粘结剂 3. 专用砂浆拉毛处理 4. 9mm厚DPM20砂浆打底压实抹平（将砂浆压入网眼中） 5. 满钉钢丝网（基层拉毛处理）（非混凝土墙面需计算） 6. 12mm厚水泥压力板 7. L40×40×4mm热镀锌角钢 8. 1.5厚JSⅡ型聚合物水泥防水涂料（墙面上翻高度详见设计说明）（另计） 9. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 10. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 11. 具体详见设计图纸	m2	0.74				
241	卫生间洗漱台	1. 热镀锌方钢基层 2. 12mm厚水泥压力板 3. 15MM人造石英石 4. 石材切割、定位、六面刷养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽、打孔等所有加工工艺 5. 包括但不限于基层处理、镀锌方管龙骨、石材面层粘贴以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 6. 具体详见设计图纸	m	2.00				
242	镜面玻璃（有基层）	1. 热镀锌方管基层 2. 12mm厚耐水型石膏基玻璃纤维板 3. 6mm厚银镜背覆防爆膜 4. 1.2mm厚不锈钢板包边（10+26+7.5+5+6mm） 5. 包括但不限于基层处理、安装基层板、面层安装以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 6. 具体详见设计图纸	m2	2.70				
天棚工程								
243	600*600*1mm铝扣板(A级)吊顶	1. 600*600*1mm铝扣板(A级) 2. 5mm橡塑保温层 3. 安装边龙骨：采用1.0mm厚L型烤漆漆边龙骨，与墙体用塑料胀管自攻螺钉固定 4. 铝扣板配套1.0mm厚三角龙骨，用连接件与承载龙骨连接，间距与规格板相同 5. U型轻钢承载龙骨（CS60×27×1.5mm），间距≤800mm，Φ10钢筋吊杆，双向间距≤1200mm 6. 现浇钢筋混凝土板底使用M10膨胀螺栓楼板固定，双向中距≤1200mm 7. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	5.60				
244	吊顶反支撑（1500≤W≤2000）	1. L50*50*4mm Φ1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓，L50x50x4mm热镀锌角钢，角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m2	5.60				
男女卫生间								
楼地面装饰工程								
245	块料楼地面（有防水无降板）	1. 10mm厚地砖，DTG砂浆擦缝 2. 5厚专用瓷砖粘结剂 3. 20mm厚DSM20砂浆保护层 4. 1.5mm厚JSⅡ防水层（沿墙上翻高度详见设计说明）（另计） 5. DSM20砂浆找坡层，从门口处向地漏找1%泛水，最薄处不小于30mm厚，随打随抹平 6. CL7.5轻集料混凝土垫层（厚度结合图纸，根据现场实际）（另计） 7. 20mm厚DSM20砂浆保护层 8. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 9. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 10. 具体详见设计图纸	m2	29.03				
246	石材门槛石	1. 20mm厚STY-01灰色大理石（背面喷砂/六面水性防护/填缝同色/结晶） 2. 10mm厚专用石材粘结剂 3. 1.5mm厚JSⅡ型防水材料（另计） 4. DSM20砂浆防水保护层 5. 60厚C20细石混凝土浇筑层 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、石材切割、定位、石材六面刷养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 7. 具体详见设计图纸	m2	0.40				
247	零星砌砖	1. 灰土砖砌筑 2. 包括但不限于砖体砌筑以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 3. 具体详见设计图纸	m3	1.93				

248	1.5mm厚JSⅡ防水	1. 1.5厚JSⅡ型聚合物水泥防水涂料 2. “卫生间、厨房、清洁间、污洗间、茶水间、污物暂存间、配奶间、各类清洗间、洗澡间、晾晒间”等设置地漏的房间设地面防水层，四周卷边300mm高 3. 带淋浴的卫生间：淋浴区墙面防水高度做到吊顶完成面往上返100mm；洗手盆区墙面防水高度做到1800mm；坐便器区墙面防水高度做到900mm 4. 公共卫生间：坐便器区墙面防水高度做到900mm；洗手盆区墙面防水高度做到1200mm 5. 其他：污洗间、清洁间、配奶间、茶水间等有水龙头的区域墙面防水高度做到1200mm， 无水龙头的墙面防水高度300mm，如房间内还有其它水点墙面防水高度比水点高出250mm 7. 所有非湿区办公室洗手盆区域需设置防水，仅地面防水涂刷范围2000*2000，翻墙高度为1200 8. 房间的门口处，防水层应延伸至门外地面长度不小于500mm，墙面向门外两侧延伸宽度不小于300mm 9. 门套与所在墙面和地面之间须做好隔潮封闭处理。 10. 包括但不限于基层处理、防水、保护层以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 11. 具体详见设计图纸	m2	50.50				
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
249	块料墙面	1. 300*600釉面瓷砖，DTG砂浆勾缝 2. 5厚专用瓷砖粘结剂，专用砂浆拉毛处理 3. 1.5mm厚JSⅡ型聚合物水泥防水涂料（另计） 4. 8厚DPM20砂浆打底 5. 满钉10x10x0.6mm厚钢丝网（基层拉毛处理） 6. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 7. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘剂、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料的工作 8. 具体详见设计图纸	m2	67.65				
250	成品不锈钢卷纸架	1. 成品不锈钢卷纸架 2. 包括但不限于定位安装以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 3. 具体详见设计图纸	个	10.00				
251	成品不锈钢三角架	1. 成品不锈钢三角架 2. 包括但不限于定位安装以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 3. 具体详见设计图纸	个	10.00				
252	成品小便斗挡板（PL-05成品金属复合板隔断）	1. 成品小便斗挡板（PL-05成品金属复合板隔断） 2. 包括但不限于隔断定位安装以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 3. 具体详见设计图纸	片	3.00				
253	成品卫生间隔断（PL-05成品金属复合板隔断）	1. PL-05成品金属复合板隔断（26mm，0.8mm钢板+24mm铝蜂窝芯+0.8mm钢板橡木色） 2. 包括但不限于隔断定位安装以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 3. 具体详见设计图纸	间	10.00				
254	幕墙边栏杆	1. 1.2mm厚304不锈钢栏杆、立柱、扶手，栏杆高1200mm 2. 底部镀锌钢板等固定件 3. 包括但不限于立柱、栏杆安装以及配合其他专业施工等一切相关材料的工作 4. 具体详见设计图纸	m	5.50				
天棚工程								
255	600*600*1mm铝扣板（A级）吊顶	1. 600*600*1mm铝扣板（A级） 2. 5mm橡塑保温层 3. 安装边龙骨：采用1.0mm厚L型烤漆边龙骨，与墙体用塑料胀管自攻螺钉固定 4. 铝扣板配套1.0mm厚三角龙骨，用连接件与承载龙骨连接，间距与规格板相同 5. U型轻钢承载龙骨（CS60×27×1.5mm），间距≤800mm 6. Ø10钢筋吊杆，双向间距≤1200mm 7. 现浇钢筋混凝土板底使用M10膨胀螺栓楼板固定，双向中距≤1200mm 8. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料的工作 9. 具体详见设计图纸	m2	27.93				
256	吊顶反支撑（1500≤W≤2000）	1. L50*50*4mm @1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓，L50x50x4mm热镀锌角钢，角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m2	27.93				
257	木窗帘盒	1. 镀锌钢骨架基层 2. 立面2.0厚铝单板氟碳喷涂，同建筑玻璃幕墙玻璃背衬板颜色 3. 一层12mm厚石膏基纤维板，一层6mm无机预涂板 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料的工作 5. 具体详见设计节点104-00-016	m	5.50				
III级（2pmb铝板）（16个）								
楼地面装饰工程								
258	2pmb硫酸钡水泥地面找平	1. 20mm厚硫酸钡水泥地面找平（厚度结合图纸，根据现场实际） 2. 包括但不限于基层处理、混凝土找平以及配合其他专业施工等一切相关材料的工作 3. 具体详见设计图纸	m2	274.11				
259	2mm静电耗散型橡胶卷材地面	1. 2mm厚静电耗散型橡胶卷材 2. 涂导电胶，导电网格（铜箔） 3. 3mm厚自流平水泥找平 4. 吸收性界面处理剂 5. 20mm厚DSM20砂浆，压实抹光（预留伸缩缝） 6. CL7.5轻集料混凝土垫层（厚度结合图纸，根据现场实际）（另计） 7. 素水泥砂浆结合层一道（内掺建筑胶） 8. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 9. 具体详见设计图纸	m2	488.47				
260	2mm静电耗散型橡胶卷材地面（硫酸钡找平）	1. 2mm厚静电耗散型橡胶卷材 2. 涂导电胶，导电网格（铜箔） 3. 3mm厚自流平水泥找平 4. 吸收性界面处理剂 5. 4:1硫酸钡水泥砂浆，压实抹光（另计） 6. CL7.5轻集料混凝土垫层（厚度结合图纸，根据现场实际）（另计） 7. 素水泥砂浆结合层一道（内掺建筑胶） 8. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 9. 具体详见设计图纸	m2	225.84				
261	100mm高静电耗散型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高静电耗散型橡胶卷材踢脚线（2mm厚） 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	365.22				
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
262	MTy-01电解钢板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 1.2mm电解钢板面层内衬18mm厚石膏板（成品） 3. 50x30x1.2mm镀锌方管龙骨 4. 包括但不限于基层处理、安装基层、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料的工作 5. 具体详见设计图纸	m2	956.67				
263	2mm铅板墙面	1. 2mm铅板（铅板交接处咬合重叠100mm/铅板地面交接处咬合重叠100mm） 2. 50x30x1.2mm镀锌方管龙骨 3. 包括但不限于基层处理、安装基层、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料的工作 4. 具体详见设计图纸	m2	722.81				

264	手术室不锈钢门套	1.镀锌钢架基层 2.12mm石膏基无机纤维板 3.1.5mm厚304拉丝不锈钢门套 4.包括但不限于基层处理、安装基层板、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4.具体详见设计节点I04-00-018	m2	104.37				
	天棚工程							
265	MTy-02电解钢板吊顶	1.M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2.专用龙骨 3.专用挂钩 4.MTy-02-1.0mm电解钢板面层+9.5mm厚石膏板（成品） 5.3mm宽接缝中填入专用密封胶 6.包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 7.具体详见设计图纸	m2	687.06				
266	2mm铅板顶面	1.M8膨胀螺丝固定 2.50x30x1.2mm镀锌方管龙骨@400方格网安装,焊点防锈处理 3.2mm铅板(铅板交接处咬合重叠100mm) 4.包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 5.具体详见设计图纸	m2	274.11				
	I级（2pmb铅板）（2个）							
	楼地面装饰工程							
267	2pmb硫酸钡水泥地面找平	1.20mm厚硫酸钡水泥地面找平(厚度结合图纸,根据现场实际) 2.包括但不限于基层处理、混凝土找平以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3.具体详见设计图纸	m2	66.93				
268	2mm静电耗散型橡胶卷材地面	1.2mm厚静电耗散型橡胶卷材 2.涂导电胶,导电网格(铜箔) 3.3mm厚自流平水泥找平 4.吸收性界面处理剂 5.20mm厚DSM20砂浆,压实抹光(预留伸缩缝) 6.CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸,根据现场实际)（另计） 7.素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 8.包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 9.具体详见设计图纸	m2	54.82				
269	2mm静电耗散型橡胶卷材地面（硫酸钡找平）	1.2mm厚静电耗散型橡胶卷材 2.涂导电胶,导电网格(铜箔) 3.3mm厚自流平水泥找平 4.吸收性界面处理剂 5.4:1硫酸钡水泥砂浆,压实抹光（另计） 6.CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸,根据现场实际)（另计） 7.素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 8.包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 9.具体详见设计图纸	m2	53.94				
270	100mm高静电耗散型橡胶卷材踢脚线	1.10mm硅酸钙板 2.100mm高静电耗散型橡胶卷材踢脚线（2mm厚） 3.包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 4.具体详见设计图纸	m	99.42				
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
271	MTy-01电解钢板墙面	1.3mm宽接缝中填入专用密封胶 2.1.2mm电解钢板面层内衬18mm厚石膏板（成品） 3.50x30x1.2mm镀锌方管龙骨 4.包括但不限于基层处理、安装基层、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5.具体详见设计图纸	m2	298.47				
272	2mm铅板墙面	1.2mm铅板(铅板交接处咬合重叠100mm/铅板地面交接处咬合重叠100mm) 2.50x30x1.2mm镀锌方管龙骨 3.包括但不限于基层处理、安装基层、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4.具体详见设计图纸	m2	159.49				
273	手术室不锈钢门套	1.镀锌钢架基层 2.12mm石膏基无机纤维板 3.1.5mm厚304拉丝不锈钢门套 4.包括但不限于基层处理、安装基层板、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4.具体详见设计节点I04-00-018	m2	16.26				
	天棚工程							
274	MTy-02电解钢板吊顶	1.M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2.专用龙骨 3.专用挂钩 4.MTy-02-1.0mm电解钢板面层+9.5mm厚石膏板（成品） 5.3mm宽接缝中填入专用密封胶 6.包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 7.具体详见设计图纸	m2	104.72				
275	2mm铅板顶面	1.M8膨胀螺丝固定 2.50x30x1.2mm镀锌方管龙骨@400方格网安装,焊点防锈处理 3.2mm铅板(铅板交接处咬合重叠100mm) 4.包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 5.具体详见设计图纸	m2	66.93				
	I级（4pmb铅板）（2个）							
	楼地面装饰工程							
276	4pmb硫酸钡水泥地面找平	1.20mm厚硫酸钡水泥地面找平(厚度结合图纸,根据现场实际) 2.包括但不限于基层处理、混凝土找平以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3.具体详见设计图纸	m2	102.40				
277	2mm静电耗散型橡胶卷材地面	1.2mm厚静电耗散型橡胶卷材 2.涂导电胶,导电网格(铜箔) 3.3mm厚自流平水泥找平 4.吸收性界面处理剂 5.20mm厚DSM20砂浆,压实抹光(预留伸缩缝) 6.CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸,根据现场实际)（另计） 7.素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 8.包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 9.具体详见设计图纸	m2	82.61				
278	2mm静电耗散型橡胶卷材地面（硫酸钡找平）	1.2mm厚静电耗散型橡胶卷材 2.涂导电胶,导电网格(铜箔) 3.3mm厚自流平水泥找平 4.吸收性界面处理剂 5.4:1硫酸钡水泥砂浆,压实抹光（另计） 6.CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸,根据现场实际)（另计） 7.素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 8.包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 9.具体详见设计图纸	m2	87.37				

279	100mm高静电耗散型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高静电耗散型橡胶卷材踢脚线（2mm厚） 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	135.92					
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程									
280	MTy-01电解钢板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 1.2mm电解钢板面层内衬18mm厚石膏板（成品） 3. 50x30x1.2mm镀锌方管龙骨 4. 包括但不限于基层处理、安装基层、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	m ²	393.93					
281	4mm铅板墙面	1. 4mm铅板（铅板交接处咬合重叠100mm/铅板地面交接处咬合重叠100mm） 2. 50x30x1.2mm镀锌方管龙骨 3. 包括但不限于基层处理、安装基层、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m ²	205.17					
282	手术室不锈钢门套	1. 镀锌钢架基层 2. 12mm石膏基无机纤维板 3. 1.5mm厚304拉丝不锈钢门套 4. 包括但不限于基层处理、安装基层板、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计节点104-00-018	m ²	19.66					
天棚工程									
283	MTy-02电解钢板吊顶	1. M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 专用龙骨 3. 专用挂钩 4. MTy-02-1.0mm电解钢板面层+9.5mm厚石膏板（成品） 5. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 6. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m ²	164.88					
284	4mm铅板顶面	1. M8膨胀螺丝固定 2. 50x30x1.2mm镀锌方管龙骨@400方格网安装, 焊点防锈处理 3. 4mm铅板（铅板交接处咬合重叠100mm） 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	m ²	102.40					
日间手术室（5个）									
楼地面装饰工程									
285	2mm静电耗散型橡胶卷材地面	1. 2mm厚静电耗散型橡胶卷材 2. 涂导电胶，导电网格（铜箔） 3. 3mm厚自流平水泥找平 4. 吸收性界面处理剂 5. 20mm厚DSM20砂浆, 压实抹光（预留伸缩缝） 6. CL7.5轻集料混凝土垫层（厚度结合图纸，根据现场实际）（另计） 7. 素水泥砂浆结合层一道（内掺建筑胶） 8. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 9. 具体详见设计图纸	m ²	193.20					
286	100mm高静电耗散型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高静电耗散型橡胶卷材踢脚线（2mm厚） 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	106.32					
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程									
287	MTy-01电解钢板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 1.2mm电解钢板面层内衬18mm厚石膏板（成品） 3. 50x30x1.2mm镀锌方管龙骨 4. 包括但不限于基层处理、安装基层、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	m ²	318.34					
288	手术室不锈钢门套	1. 镀锌钢架基层 2. 12mm石膏基无机纤维板 3. 1.5mm厚304拉丝不锈钢门套 4. 包括但不限于基层处理、安装基层板、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计节点104-00-018	m ²	22.69					
天棚工程									
289	MTy-02电解钢板吊顶	1. M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 专用龙骨 3. 专用挂钩 4. MTy-02-1.0mm电解钢板面层+9.5mm厚石膏板（成品） 5. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 6. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m ²	187.22					
体外循环									
楼地面装饰工程									
290	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材, 底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆, 压实抹光（预留伸缩缝） 5. CL7.5轻集料混凝土垫层（厚度结合图纸，根据现场实际）（另计） 6. 素水泥砂浆结合层一道（内掺建筑胶） 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 8. 具体详见设计图纸	m ²	17.00					
291	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线（2mm厚） 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	19.56					
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程									
292	无机预涂板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 6mm厚无机彩色预涂板, 高度做到吊顶+100mm 3. 专用胶粘贴 4. 包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	m ²	51.34					
天棚工程									

293	无机预涂板吊顶	1M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨 3. 专用挂钩 4. 9. 5mm石膏板 5. 6mm厚无机预涂板 6. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 7. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	16. 84					
294	吊顶反支撑（1500≤W≤2000）	1. L50*50*4mm @1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓，L50x50x4mm热镀锌角钢，角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m2	16. 84					
	控制室								
	楼地面装饰工程								
295	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材, 底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆, 压实抹光(预留伸缩缝) 5. CL7. 5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸, 根据现场实际) (另计) 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	11. 36					
296	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线(2mm厚) 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	13. 58					
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
297	无机预涂板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 6mm厚无机彩色预涂板, 高度做到吊顶+100mm 3. 专用胶粘贴 4. 包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计图纸	m2	33. 35					
	天棚工程								
298	无机预涂板吊顶	1M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨 3. 专用挂钩 4. 9. 5mm石膏板 5. 6mm厚无机预涂板 6. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 7. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	11. 22					
299	吊顶反支撑（1500≤W≤2000）	1. L50*50*4mm @1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓，L50x50x4mm热镀锌角钢，角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m2	11. 22					
	设备间								
	楼地面装饰工程								
300	块料楼地面	1. 10mm厚地砖, DTG砂浆擦缝 2. 5厚专用瓷砖粘结剂 3. 20mm厚DSM20水泥砂浆结合层 4. CL7. 5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸, 根据现场实际) (另计) 5. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 6. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 7. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘剂、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	11. 60					
301	100mm高成品金属踢脚线(铝合金)(20+100mm)	1. 双层12mm硅酸钙板 2. 100mm高成品金属踢脚线(铝合金)(20+100mm) 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	14. 14					
302	石材门槛石	1. 20mm厚STY-01灰色大理石(背面喷砂/六面水性防护/填缝同色/结晶) 2. 10mm厚专用石材粘结剂 3. 1. 5mm厚JS II型防水材料(另计) 4. DSM20砂浆防水保护层 5. 60厚C20细石混凝土浇筑层 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘剂、石材切割、定位、石材六面刷养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 7. 具体详见设计图纸	m2	0. 16					
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
303	无机预涂板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 6mm厚无机彩色预涂板, 高度做到吊顶+100mm 3. 专用胶粘贴 4. 包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计图纸	m2	37. 24					
	天棚工程								
304	无机预涂板吊顶	1M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨 3. 专用挂钩 4. 9. 5mm石膏板 5. 6mm厚无机预涂板 6. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 7. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	11. 60					
305	吊顶反支撑（1500≤W≤2000）	1. L50*50*4mm @1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓，L50x50x4mm热镀锌角钢，角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m2	11. 60					
	污物寄存(3个)								
	楼地面装饰工程								
306	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材, 底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆, 压实抹光(预留伸缩缝) 5. CL7. 5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸, 根据现场实际) (另计) 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	19. 37					

307	块料楼地面（有防水无降板）	1. 10mm厚地砖, DTG砂浆擦缝 2. 5厚专用瓷砖粘结剂 3. 20mm厚DSM20砂浆保护层 4. 1. 5mm厚JS II 防水层(沿墙上翻高度详见设计说明)（另计） 5. DSM20砂浆找坡层, 从门口处向地漏找1%泛水, 最薄处不小于30mm厚, 随打随抹平 6. CL7. 5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸, 根据现场实际)（另计） 7. 20mm厚DSM20砂浆保护层 8. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 9. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘剂层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料和工作 1. 20mm厚Sty-O1灰色大理石(背面喷砂/六面水性防护/填缝同色/结晶) 2. 10mm厚专用石材粘结剂 3. 1. 5mm厚JS II 型防水材料（另计） 4. DSM20砂浆防水保护层 5. 60厚C20细石混凝土浇筑层 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘剂层、石材切割、定位、石材六面刷养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 7. 具体详见设计图纸	m2	7. 36				
308	石材门槛石	1. 20mm厚Sty-O1灰色大理石(背面喷砂/六面水性防护/填缝同色/结晶) 2. 10mm厚专用石材粘结剂 3. 1. 5mm厚JS II 型防水材料（另计） 4. DSM20砂浆防水保护层 5. 60厚C20细石混凝土浇筑层 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘剂层、石材切割、定位、石材六面刷养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 7. 具体详见设计图纸	m2	0. 33				
309	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线（2mm厚） 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	22. 71				
310	1. 5mm厚JS II 防水	1. 1. 5mm厚JS II 型聚合物水泥防水涂料 2. “卫生间、厨房、清洁间、污洗间、茶水间、污物暂存间、配奶间、各类清洗间、洗澡间、晾晒间”等设置地漏的房间设地面防水层, 四周卷边300mm高 3. 带淋浴的卫生间: 淋浴区墙面防水高度做到吊顶完成面往上返100mm; 洗手盆区墙面防水高度做到1800mm; 坐便器区墙面防水高度做到900mm 4. 公共卫生间: 坐便器区墙面防水高度做到900mm; 洗手盆区墙面防水高度做到1200mm 6. 其他: 污洗间、清洁间、配奶间、茶水间等有水龙头的区域墙面防水高度做到1200mm, 无水龙头的墙面防水高度300mm, 如房间内还有其它水点培面防水高度比水点高出250mm 7. 所有非湿区办公室洗手盆区域需设置防水, 仅地面防水涂刷范围2000*2000, 翻墙高度为1200 8. 房间的门洞口处, 防水层应延伸至门外地面长度不小于500mm, 墙面向门外两侧延伸宽度不小于300mm 9. 门套与所在墙面和地面之间须做好隔潮封闭处理。 10. 包括但不限于基层处理、防水、保护层以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 11. 具体详见设计图纸	m2	44. 24				
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
311	无机预涂板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 6mm厚无机彩色预涂板, 高度做到吊顶+100mm 3. 专用胶粘贴 4. 包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料和工作 5. 具体详见设计图纸	m2	59. 91				
312	块料墙面	1. 300*600釉面瓷砖, DTG砂浆勾缝 2. 5厚专用瓷砖粘结剂, 专用砂浆拉毛处理 3. 1. 5mm厚JS II 型聚合物水泥防水涂料（另计） 4. 8厚DPM20砂浆打底 5. 满钉10x10x0. 6mm厚钢丝网(基层拉毛处理) 6. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 7. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘剂层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	23. 28				
313	幕墙边栏杆	1. 1. 2mm厚304不锈钢栏杆、立柱、扶手, 栏杆高1200mm 2. 底部镀锌钢板等固定件 3. 包括但不限于立柱、栏杆安装以及配合其他专业施工等一切相关材料和工作 4. 具体详见设计图纸	m	1. 47				
	天棚工程							
314	无机预涂板吊顶	1M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨 3. 专用挂钩 4. 9. 5mm石膏板 5. 6mm厚无机预涂板 6. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 7. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料和工作 8. 具体详见设计图纸	m2	19. 12				
315	600*600*1mm铝扣板(A级) 吊顶	1. 600*600*1mm铝扣板(A级) 2. 5mm橡塑保温层 3. 安装边龙骨: 采用1. 0mm厚L型烤漆边龙骨, 与墙体用塑料胀管自攻螺钉固定 4. 铝扣板配套1. 0mm厚三角龙骨, 用连接件与承载龙骨连接, 间距与规格板相同 5. U型轻钢承载龙骨(CS60×27×1. 5mm), 间距≤800mm 6. Ø10钢筋吊杆, 双向间距≤1200mm 7. 现浇钢筋混凝土板底使用M10膨胀螺栓楼板固定, 双向中距≤1200mm 8. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料和工作 9. 具体详见设计图纸	m2	7. 36				
316	吊顶反支撑（1500≤W≤2000）	1. L50*50*4mm Ø1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓, L50x50x4mm热镀锌角钢, 角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m2	26. 48				
317	木窗帘盒	1. 镀锌钢骨架基层 2. 立面2. 0厚铝单板氟碳喷涂, 同建筑玻璃幕墙玻璃背衬板颜色 3. 一层12mm厚石膏基纤维板, 一层6mm无机预涂板 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料和工作 5. 具体详见设计节点104-00-016	m	1. 47				
	中控室							
	楼地面装饰工程							
318	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材, 底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆, 压实抹光(预留伸缩缝) 5. CL7. 5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸, 根据现场实际)（另计） 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	13. 07				
319	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线（2mm厚） 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	9. 20				

	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
320	无机预涂板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 6mm厚无机彩色预涂板, 高度做到吊顶+100mm 3. 专用胶粘贴 4. 包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	m2	24. 44			
	天棚工程						
321	无机预涂板吊顶	1M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨 3. 专用挂钩 4. 9. 5mm石膏板 5. 6mm厚无机预涂板 6. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 7. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 8. 具体详见设计图纸	m2	11. 90			
322	木窗帘盒	1. 镀锌钢骨架基层 2. 立面2. 0厚铝单板氟碳喷涂, 同建筑玻璃幕墙玻璃背衬板颜色 3. 一层12mm厚石膏基纤维板, 一层6mm无机预涂板 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计节点T04-00-016	m	5. 30			
323	吊顶反支撑（1500≤W≤2000）	1. L50*50*4mm @1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓, L50x50x4mm热镀锌角钢, 角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m2	11. 90			
	麻醉恢复室(15床)						
	楼地面装饰工程						
324	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材, 底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆, 压实抹光(预留伸缩缝) 5. CL7. 5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸, 根据现场实际)（另计） 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 8. 具体详见设计图纸	m2	130. 93			
325	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线（2mm厚） 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m	42. 10			
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
326	MTy-03复合钢板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 双面钢板, 面层钢板厚度0. 8mm, 内衬12mm石膏板（成品）, 高度做到吊顶+100mm 3. 龙骨另计入隔墙中 4. 包括但不限于基层处理、安装基层、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	m2	96. 84			
327	幕墙边栏杆	1. 1. 2mm厚304不锈钢栏杆、立柱、扶手, 栏杆高1200mm 2. 底部镀锌钢板等固定件 3. 包括但不限于立柱、栏杆安装以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m	13. 80			
	天棚工程						
328	无机预涂板吊顶	1M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨 3. 专用挂钩 4. 9. 5mm石膏板 5. 6mm厚无机预涂板 6. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 7. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 8. 具体详见设计图纸	m2	127. 87			
329	木窗帘盒	1. 镀锌钢骨架基层 2. 立面2. 0厚铝单板氟碳喷涂, 同建筑玻璃幕墙玻璃背衬板颜色 3. 一层12mm厚石膏基纤维板, 一层6mm无机预涂板 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计节点T04-00-016	m	13. 80			
330	吊顶反支撑（1500≤W≤2000）	1. L50*50*4mm @1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓, L50x50x4mm热镀锌角钢, 角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m2	127. 87			
	无菌器械（3个）						
	楼地面装饰工程						
331	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材, 底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆, 压实抹光(预留伸缩缝) 5. CL7. 5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸, 根据现场实际)（另计） 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 8. 具体详见设计图纸	m2	49. 96			
332	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线（2mm厚） 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m	41. 35			
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
333	无机预涂板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 6mm厚无机彩色预涂板, 高度做到吊顶+100mm 3. 专用胶粘贴 4. 包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	m2	108. 98			
334	幕墙边栏杆	1. 1. 2mm厚304不锈钢栏杆、立柱、扶手, 栏杆高1200mm 2. 底部镀锌钢板等固定件 3. 包括但不限于立柱、栏杆安装以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m	6. 24			
	天棚工程						

335	无机预涂板吊顶	1M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨 3. 专用挂钩 4. 9. 5mm石膏板 5. 6mm厚无机预涂板 6. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 7. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 8. 具体详见设计图纸	m2	48. 29				
336	木窗帘盒	1. 镀锌钢骨架基层 2. 立面2. 0厚铝单板氟碳喷涂，同建筑玻璃幕墙玻璃背衬板颜色 3. 一层12mm厚石膏基纤维板，一层6mm无机预涂板 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计节点I04-Q0-016	m	6. 24				
337	吊顶反支撑（1500≤W≤2000）	1. L50*50*4mm @1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓，L50x50x4mm热镀锌角钢，角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m2	48. 29				
无窗散料								
楼地面装饰工程								
338	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材，底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆，压实抹光(预留伸缩缝) 5. CL7. 5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸，根据现场实际)（另计） 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	12. 64				
339	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线（2mm厚） 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	13. 64				
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
340	无机预涂板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 6mm厚无机彩色预涂板，高度做到吊顶+100mm 3. 专用胶粘贴 4. 包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	m2	35. 90				
天棚工程								
341	无机预涂板吊顶	1M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨 3. 专用挂钩 4. 9. 5mm石膏板 5. 6mm厚无机预涂板 6. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 7. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 8. 具体详见设计图纸	m2	12. 50				
342	吊顶反支撑（1500≤W≤2000）	1. L50*50*4mm @1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓，L50x50x4mm热镀锌角钢，角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m2	12. 50				
无窗存放								
楼地面装饰工程								
343	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材，底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆，压实抹光(预留伸缩缝) 5. CL7. 5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸，根据现场实际)（另计） 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	14. 59				
344	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线（2mm厚） 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	17. 22				
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
345	无机预涂板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 6mm厚无机彩色预涂板，高度做到吊顶+100mm 3. 专用胶粘贴 4. 包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	m2	45. 65				
天棚工程								
346	无机预涂板吊顶	1M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨 3. 专用挂钩 4. 9. 5mm石膏板 5. 6mm厚无机预涂板 6. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 7. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 8. 具体详见设计图纸	m2	14. 30				
347	吊顶反支撑（1500≤W≤2000）	1. L50*50*4mm @1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓，L50x50x4mm热镀锌角钢，角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m2	14. 30				
打包灭窗								
楼地面装饰工程								
348	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材，底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆，压实抹光(预留伸缩缝) 5. CL7. 5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸，根据现场实际)（另计） 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	30. 40				
349	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线（2mm厚） 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	22. 20				
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								

350	无机预涂板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 6mm厚无机彩色预涂板,高度做到吊顶+100mm 3. 专用胶粘贴 4. 包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	m2	58.44				
天棚工程								
351	无机预涂板吊顶	1M8膨胀螺栓连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨 3. 专用挂钩 4. 9.5mm石膏板 5. 6mm厚无机预涂板 6. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 7. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 8. 具体详见设计图纸	m2	30.40				
352	吊顶反支撑（1500≤W≤2000）	1. L50*50*4mm ∅1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓, L50x50x4mm热镀锌角钢, 角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m2	30.40				
清洗消毒（2个）								
楼地面装饰工程								
353	块料楼地面（有防水无降板）	1. 10mm厚地砖, DTG砂浆擦缝 2. 5厚专用瓷砖粘结剂 3. 20mm厚DSM20砂浆保护层 4. 1.5mm厚JS II 防水层(沿墙上翻高度详见设计说明)（另计） 5. DSM20砂浆找坡层, 从门口处向地漏找1%泛水, 最薄处不小于30mm厚, 随打随抹平 6. CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸, 根据现场实际)（另计） 7. 20mm厚DSM20砂浆保护层 8. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 9. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘剂、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作	m2	20.25				
354	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材, 底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆, 压实抹光(预留伸缩缝) 5. CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸, 根据现场实际)（另计） 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 8. 具体详见设计图纸	m2	14.26				
355	石材门槛石	1. 20mm厚STY-01灰色大理石(背面喷砂/六面水性防护/填缝同色/结晶) 2. 10mm厚专用石材粘结剂 3. 1.5mm厚JS II 型防水材料（另计） 4. DSM20砂浆防水保护层 5. 60厚C20细石混凝土浇筑层 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘剂、石材切割、定位、石材六面刷养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m2	0.33				
356	1.5mm厚JS II 防水	1. 1.5厚JS II 型聚合物水泥防水涂料 2. “卫生间、厨房、清洁间、污洗间、茶水间、污物暂存间、配奶间、各类清洗间、洗澡间、晾晒间”等设置地漏的房间设地面防水层, 四周卷边300mm高 3. 带淋浴的卫生间: 淋浴区墙面防水高度做到吊顶完成面往上返100mm; 洗手盆区墙面防水高度做到1800mm; 坐便器区墙面防水高度做到900mm 4. 公共卫生间: 坐便器区墙面防水高度做到900mm; 洗手盆区墙面防水高度做到1200mm 5. 其他: 污洗间、清洁间、配奶间、茶水间等有水龙头的区域墙面防水高度做到1200mm 6. 无水龙头的墙面防水高度300mm, 如房间内还有其它水点墙面防水高度比水点高出250mm 7. 所有非湿区办公室洗手盆区域需设置防水, 仅地面防水涂刷范围2000*2000, 翻墙高度为1200 8. 房间的门洞口处, 防水层应延伸至门外地面长度不小于500mm, 墙面向门外两侧延伸宽度不小于300mm 9. 门套与所在墙面和地面之间须做好隔潮封闭处理。 10. 包括但不限于基层处理、防水、保护层以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 11. 具体详见设计图纸	m2	51.44				
357	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线（2mm厚） 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m	13.00				
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
358	块料墙面	1. 300*600釉面瓷砖, DTG砂浆勾缝 2. 5厚专用瓷砖粘结剂, 专用砂浆拉毛处理 3. 1.5mm厚JS II 型聚合物水泥防水涂料（另计） 4. 8厚DPM20砂浆打底 5. 满钉10x10x0.6mm厚钢丝网(基层拉毛处理) 6. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 7. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘剂、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 8. 具体详见设计图纸	m2	55.99				
359	无机预涂板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 6mm厚无机彩色预涂板, 高度做到吊顶+100mm 3. 专用胶粘贴 4. 包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	m2	34.92				
天棚工程								
360	600*600*1mm铝扣板(A级) 吊顶	1. 600*600*1mm铝扣板(A级) 2. 5mm橡塑保温层 3. 安装边龙骨: 采用1.0mm厚L型烤漆边龙骨, 与墙体用塑料胀管自攻螺钉固定 4. 铝扣板配套1.0mm厚三角龙骨, 用连接件与承载龙骨连接, 间距与规格板相同 5. U型轻钢承载龙骨(CS60×27×1.5mm), 间距≤800mm 6. ∅10钢筋吊杆, 双向间距≤1200mm。现浇钢筋混凝土楼板使用M10膨胀螺栓楼板固定, 双向中距≤1200mm 7. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 8. 具体详见设计图纸	m2	20.25				

361	无机预涂板吊顶	1.M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨 3. 专用挂钩 4. 9. 5mm石膏板 5. 6mm厚无机预涂板 6. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 7. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	14. 26					
362	吊顶反支撑（1500≤W≤2000）	1. L50*50*4mm Φ1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓，L50x50x4mm热镀锌角钢，角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m2	34. 51					
	石膏间								
	楼地面装饰工程								
363	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材, 底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆, 压实抹光(预留伸缩缝) 5. CL7. 5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸, 根据现场实际) (另计) 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	7. 16					
364	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线(2mm厚) 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	9. 30					
365	1. 5mm厚JS II 防水	1. 1. 5厚JS II 型聚合物水泥防水涂料 2. “卫生间、厨房、清洁间、污洗间、茶水间、污物暂存间、配奶间、各类清洗间、洗澡间、晾晒间”等设置地漏的房间设地面防水层, 四周卷边300mm高 3. 带淋浴的卫生间: 淋浴区墙面防水高度做到吊顶完成面往上返100mm; 洗手盆区墙面防水高度做到1800mm; 坐便器区墙面防水高度做到900mm 4. 公共卫生间: 坐便器区墙面防水高度做到900mm; 洗手盆区墙面防水高度做到1200mm 6. 其他: 污洗间、清洁间、配奶间、茶水间等有水龙头的区域墙面防水高度做到1200mm, 无水龙头的墙面防水高度300mm, 如房间内还有其它水点培面防水高度比水点高出250mm 7. 所有非湿区办公室洗手盆区域需设置防水, 仅地面防水涂刷范围2000*2000, 翻墙高度为1200 8. 房间的门洞口处, 防水层应延伸至门外地面长度不小于500mm, 墙面向门外两侧延伸宽度不小于300mm 9. 门套与所在墙面和地面之间须做好隔潮封闭处理。 10. 包括但不限于基层处理、防水、保护层以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 11. 具体详见设计图纸	m2	6. 40					
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
366	无机预涂板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 6mm厚无机彩色预涂板, 高度做到吊顶+100mm 3. 专用胶粘贴 4. 包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计图纸	m2	24. 62					
	天棚工程								
367	无机预涂板吊顶	1.M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨 3. 专用挂钩 4. 9. 5mm石膏板 5. 6mm厚无机预涂板 6. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 7. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	6. 72					
368	吊顶反支撑（1500≤W≤2000）	1. L50*50*4mm Φ1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓，L50x50x4mm热镀锌角钢，角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m2	6. 72					
	洁具间								
	楼地面装饰工程								
369	块料楼地面（有防水无降板）	1. 10mm厚地砖, DTG砂浆擦缝 2. 5厚专用瓷砖粘结剂 3. 20mm厚DSM20砂浆保护层 4. 1. 5mm厚JS II 防水层(沿墙上翻高度详见设计说明) (另计) 5. DSM20砂浆找坡层, 从门口处向地漏找1%泛水, 最薄处不小于30mm厚, 随打随抹平 6. CL7. 5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸, 根据现场实际) (另计) 7. 20mm厚DSM20砂浆保护层 8. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 9. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘剂、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 1. 20mm厚STY-O1灰色大理石(背面喷砂/六面水性防护/填缝同色/结晶) 2. 10mm厚专用石材粘结剂 3. 1. 5mm厚JS II 型防水材料 (另计) 4. DSM20砂浆防水保护层 5. 60厚C20细石混凝土浇筑层 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘剂、石材切割、定位、石材六面养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 7. 具体详见设计图纸	m2	6. 60					
370	石材门槛石	1. 20mm厚STY-O1灰色大理石(背面喷砂/六面水性防护/填缝同色/结晶) 2. 10mm厚专用石材粘结剂 3. 1. 5mm厚JS II 型防水材料 (另计) 4. DSM20砂浆防水保护层 5. 60厚C20细石混凝土浇筑层 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘剂、石材切割、定位、石材六面养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 7. 具体详见设计图纸	m2	0. 66					
371	1. 5mm厚JS II 防水	1. 1. 5厚JS II 型聚合物水泥防水涂料 2. “卫生间、厨房、清洁间、污洗间、茶水间、污物暂存间、配奶间、各类清洗间、洗澡间、晾晒间”等设置地漏的房间设地面防水层, 四周卷边300mm高 3. 带淋浴的卫生间: 淋浴区墙面防水高度做到吊顶完成面往上返100mm; 洗手盆区墙面防水高度做到1800mm; 坐便器区墙面防水高度做到900mm 4. 公共卫生间: 坐便器区墙面防水高度做到900mm; 洗手盆区墙面防水高度做到1200mm 6. 其他: 污洗间、清洁间、配奶间、茶水间等有水龙头的区域墙面防水高度做到1200mm, 无水龙头的墙面防水高度300mm, 如房间内还有其它水点培面防水高度比水点高出250mm 7. 所有非湿区办公室洗手盆区域需设置防水, 仅地面防水涂刷范围2000*2000, 翻墙高度为1200 8. 房间的门洞口处, 防水层应延伸至门外地面长度不小于500mm, 墙面向门外两侧延伸宽度不小于300mm 9. 门套与所在墙面和地面之间须做好隔潮封闭处理。 10. 包括但不限于基层处理、防水、保护层以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 11. 具体详见设计图纸	m2	12. 26					
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								

372	块料墙面	1. 300*600釉面瓷砖, DTG砂浆勾缝 2. 5厚专用瓷砖粘结剂, 专用砂浆拉毛处理 3. 1.5mm厚JS II型聚合物水泥防水涂料 (另计) 4. 8厚DPM20砂浆打底 5. 满钉10x10x0.6mm厚钢丝网(基层拉毛处理) 6. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 7. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 8. 具体详见设计图纸	m2	25.55				
天棚工程								
373	600*600*1mm铝扣板(A级)吊项	1. 600*600*1mm铝扣板(A级) 2. 5mm橡塑保温层 3. 安装边龙骨: 采用1.0mm厚L型烤漆边龙骨, 与墙体用塑料胀管自攻螺钉固定 4. 铝扣板配套1.0mm厚三角龙骨, 用连接件与承载龙骨连接, 间距与规格板相同 5. U型轻钢承载龙骨(CS60×27×1.5mm), 间距≤800mm 6. Ø10钢筋吊杆, 双向间距≤1200mm 7. 现浇钢筋混凝土板底使用M10膨胀螺栓楼板固定, 双向中距≤1200mm 8. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 9. 具体详见设计图纸	m2	6.60				
374	吊项反支撑 (1500≤W≤2000)	1. L50*50*4mm Ø1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓, L50x50x4mm热镀锌角钢, 角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m2	6.60				
清洁间/保洁室								
楼地面装饰工程								
375	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材, 底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆, 压实抹光(预留伸缩缝) 5. CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸, 根据现场实际) (另计) 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 8. 具体详见设计图纸	m2	14.14				
376	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线 (2mm厚) 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m	21.75				
377	1.5mm厚JS II防水	1. 1.5厚JS II型聚合物水泥防水涂料 2. “卫生间、厨房、清洁间、污洗间、茶水间、污物暂存间、配奶间、各类清洗间、洗澡间、晾晒间”等设置地漏的房间设地面防水层, 四周卷边300mm高 3. 带淋浴的卫生间: 淋浴区墙面防水高度做到吊项完成面往上返100mm; 洗手盆区墙面防水高度做到1800mm; 坐便器区墙面防水高度做到900mm 4. 公共卫生间: 坐便器区墙面防水高度做到900mm; 洗手盆区墙面防水高度做到1200mm 6. 其他: 污洗间、清洁间、配奶间、茶水间等有水龙头的区域墙面防水高度做到1200mm, 无水龙头的墙面防水高度300mm, 如房间内还有其它水点墙面防水高度比水点高出250mm 7. 所有非湿区办公室洗手盆区域需设置防水, 仅地面防水涂刷范围2000*2000, 翻墙高度为1200 8. 房间的门洞口处, 防水层应延伸至门外地面长度不小于500mm, 墙面向门外两侧延伸宽度不小于300mm 9. 门套与所在墙面和地面之间须做好隔潮封闭处理。 10. 包括但不限于基层处理、防水、保护层以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 11. 具体详见设计图纸	m2	25.97				
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
378	无机预涂板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 6mm厚无机彩色预涂板, 高度做到吊项+100mm 3. 专用胶粘贴 4. 包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	m2	57.43				
天棚工程								
379	无机预涂板吊项	1M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊项龙骨 3. 专用挂钩 4. 9.5mm石膏板 5. 6mm厚无机预涂板 6. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 7. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 8. 具体详见设计图纸	m2	13.92				
380	吊项反支撑 (1500≤W≤2000)	1. L50*50*4mm Ø1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓, L50x50x4mm热镀锌角钢, 角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m2	13.92				
标本间 (2个)								
楼地面装饰工程								
381	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材, 底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆, 压实抹光(预留伸缩缝) 5. CL7.5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸, 根据现场实际) (另计) 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 8. 具体详见设计图纸	m2	14.82				
382	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线 (2mm厚) 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m	19.40				

383	1.5mm厚JSⅡ防水	1. 1.5厚JSⅡ型聚合物水泥防水涂料 2. “卫生间、厨房、清洁间、污洗间、茶水间、污物暂存间、配奶间、各类清洗间、洗澡间、晾晒间”等设置地漏的房间设地面防水层，四周卷边300mm高 3. 带淋浴的卫生间：淋浴区墙面防水高度做到吊顶完成面往上返100mm；洗手盆区墙面防水高度做到1800mm；坐便器区墙面防水高度做到900mm 4. 公共卫生间：坐便器区墙面防水高度做到900mm；洗手盆区墙面防水高度做到1200mm 5. 其他：污洗间、清洁间、配奶间、茶水间等有水龙头的区域墙面防水高度做到1200mm， 无水龙头的墙面防水高度300mm，如房间内还有其它水点墙面防水高度比水点高出250mm 7. 所有非湿区办公室洗手盆区域需设置防水，仅地面防水涂刷范围2000*2000，翻墙高度为1200 8. 房间的门洞口处，防水层应延伸至门外地面长度不小于500mm，墙面向门外两侧延伸宽度不小于300mm 9. 门套与所在墙面和地面之间须做好隔潮封闭处理。 10. 包括但不限于基层处理、防水、保护层以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 11. 具体详见设计图纸	m2	12.80				
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
384	无机预涂板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 6mm厚无机彩色预涂板，高度做到吊顶+100mm 3. 专用胶粘贴 4. 包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	m2	51.40				
385	幕墙边栏杆	1. 1.2mm厚304不锈钢栏杆、立柱、扶手，栏杆高1200mm 2. 底部镀锌钢板等固定件 3. 包括但不限于立柱、栏杆安装以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m	2.40				
天棚工程								
386	无机预涂板吊顶	1. M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨 3. 专用挂钩 4. 9.5mm石膏板 5. 6mm厚无机预涂板 6. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 7. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 8. 具体详见设计图纸	m2	13.68				
387	木窗帘盒	1. 镀锌钢骨架基层 2. 立面2.0厚铝单板氟碳喷涂，同建筑玻璃幕墙玻璃背衬板颜色 3. 一层12mm厚石膏基纤维板，一层6mm无机预涂板 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计节点104-00-016	m	2.40				
388	吊顶反支撑（1500≤W≤2000）	1. L50*50*4mm ∅1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓，L50x50x4mm热镀锌角钢，角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m2	13.68				
大输液库								
楼地面装饰工程								
389	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材，地面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆，压实抹光（预留伸缩缝） 5. CL7.5轻集料混凝土垫层（厚度结合图纸，根据现场实际）（另计） 6. 素水泥砂浆结合层一道（内掺建筑胶） 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	24.43				
390	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线（2mm厚） 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	14.81				
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
391	无机预涂板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 6mm厚无机彩色预涂板，高度做到吊顶+100mm 3. 专用胶粘贴 4. 包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	m2	39.03				
392	幕墙边栏杆	1. 1.2mm厚304不锈钢栏杆、立柱、扶手，栏杆高1200mm 2. 底部镀锌钢板等固定件 3. 包括但不限于立柱、栏杆安装以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m	4.17				
天棚工程								
393	无机预涂板吊顶	1. M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨 3. 专用挂钩 4. 9.5mm石膏板 5. 6mm厚无机预涂板 6. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 7. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 8. 具体详见设计图纸	m2	23.46				
394	木窗帘盒	1. 镀锌钢骨架基层 2. 立面2.0厚铝单板氟碳喷涂，同建筑玻璃幕墙玻璃背衬板颜色 3. 一层12mm厚石膏基纤维板，一层6mm无机预涂板 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计节点104-00-016	m	4.17				
395	吊顶反支撑（1500≤W≤2000）	1. L50*50*4mm ∅1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓，L50x50x4mm热镀锌角钢，角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m2	23.46				
麻醉耗材								
楼地面装饰工程								
396	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材，地面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆，压实抹光（预留伸缩缝） 5. CL7.5轻集料混凝土垫层（厚度结合图纸，根据现场实际）（另计） 6. 素水泥砂浆结合层一道（内掺建筑胶） 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	19.52				

397	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线（2mm厚） 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	13. 98					
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程									
398	无机预涂板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 6mm厚无机彩色预涂板，高度做到吊顶+100mm 3. 专用胶粘贴 4. 包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	m2	36. 87					
399	幕墙边栏杆	1. 1. 2mm厚304不锈钢栏杆、立柱、扶手，栏杆高1200mm 2. 底部镀锌钢板等固定件 3. 包括但不限于立柱、栏杆安装以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m	3. 20					
天棚工程									
400	无机预涂板吊顶	1M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨 3. 专用挂钩 4. 9. 5mm石膏板 5. 6mm厚无机预涂板 6. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 7. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 8. 具体详见设计图纸	m2	18. 74					
401	木窗帘盒	1. 镀锌钢骨架基层 2. 立面2. 0厚铝单板氟碳喷涂，同建筑玻璃幕墙玻璃背衬板颜色 3. 一层12mm厚石膏基纤维板，一层6mm无机预涂板 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计节点104-00-016	m	3. 20					
402	吊顶反支撑（1500≤W≤2000）	1. L50*50*4mm @1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓，L50x50x4mm热镀锌角钢，角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m2	18. 74					
药品间（2个）									
楼地面装饰工程									
403	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材，底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆，压实抹光（预留伸缩缝） 5. CL7. 5轻集料混凝土垫层（厚度结合图纸，根据现场实际）（另计） 6. 素水泥砂浆结合层一道（内掺建筑胶） 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	29. 86					
404	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线（2mm厚） 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	27. 31					
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程									
405	无机预涂板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 6mm厚无机彩色预涂板，高度做到吊顶+100mm 3. 专用胶粘贴 4. 包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	m2	72. 03					
406	幕墙边栏杆	1. 1. 2mm厚304不锈钢栏杆、立柱、扶手，栏杆高1200mm 2. 底部镀锌钢板等固定件 3. 包括但不限于立柱、栏杆安装以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m	4. 62					
天棚工程									
407	无机预涂板吊顶	1M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨 3. 专用挂钩 4. 9. 5mm石膏板 5. 6mm厚无机预涂板 6. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 7. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 8. 具体详见设计图纸	m2	28. 65					
408	木窗帘盒	1. 镀锌钢骨架基层 2. 立面2. 0厚铝单板氟碳喷涂，同建筑玻璃幕墙玻璃背衬板颜色 3. 一层12mm厚石膏基纤维板，一层6mm无机预涂板 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计节点104-00-016	m	4. 62					
409	吊顶反支撑（1500≤W≤2000）	1. L50*50*4mm @1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓，L50x50x4mm热镀锌角钢，角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m2	28. 65					
仪器室									
楼地面装饰工程									
410	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材，底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆，压实抹光（预留伸缩缝） 5. CL7. 5轻集料混凝土垫层（厚度结合图纸，根据现场实际）（另计） 6. 素水泥砂浆结合层一道（内掺建筑胶） 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	14. 84					
411	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线（2mm厚） 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	14. 82					
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程									
412	无机预涂板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 6mm厚无机彩色预涂板，高度做到吊顶+100mm 3. 专用胶粘贴 4. 包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	m2	38. 97					
天棚工程									

413	无机预涂板吊顶	1.M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨 3. 专用挂钩 4. 9. 5mm石膏板 5. 6mm厚无机预涂板 6. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 7. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 8. 具体详见设计图纸	m2	14. 70				
414	吊顶反支撑（1500≤W≤2000）	1. L50*50*4mm Φ1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓，L50x50x4mm热镀锌角钢，角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m2	14. 70				
	储藏室							
	楼地面装饰工程							
415	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材, 底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆, 压实抹光(预留伸缩缝) 5. CL7. 5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸, 根据现场实际) (另计) 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 8. 具体详见设计图纸	m2	18. 33				
416	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线 (2mm厚) 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m	20. 42				
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
417	无机预涂板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 6mm厚无机彩色预涂板, 高度做到吊顶+100mm 3. 专用胶粘贴 4. 包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	m2	54. 57				
418	电梯不锈钢门套	1. 20×40×3mm热镀锌方钢, 30×30×3mm热镀锌角钢, M8膨胀螺栓Φ600mm 2. 12mm石膏基无机纤维板 3. 1. 5mm厚304拉丝不锈钢门套 4. 包括但不限于基层处理、安装基层板、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计节点104-00-021	m2	2. 84				
	天棚工程							
419	无机预涂板吊顶	1.M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨 3. 专用挂钩 4. 9. 5mm石膏板 5. 6mm厚无机预涂板 6. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 7. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 8. 具体详见设计图纸	m2	18. 04				
420	吊顶反支撑（1500≤W≤2000）	1. L50*50*4mm Φ1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓，L50x50x4mm热镀锌角钢，角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m2	18. 04				
	负压前室							
	楼地面装饰工程							
421	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材, 底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆, 压实抹光(预留伸缩缝) 5. CL7. 5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸, 根据现场实际) (另计) 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 8. 具体详见设计图纸	m2	11. 81				
422	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线 (2mm厚) 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m	10. 90				
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
423	无机预涂板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 6mm厚无机彩色预涂板, 高度做到吊顶+100mm 3. 专用胶粘贴 4. 包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	m2	32. 32				
	天棚工程							
424	1200mm*600mm*1. 2mm铝扣板(A级) 吊顶	1. 1200mm*600mm*1. 2mm铝扣板(A级) 2. 5mm橡塑保温层 3. 安装边龙骨: 采用1. 0mm厚L型烤漆边龙骨, 与墙体用塑料胀管自攻螺钉固定 4. 铝扣板配套1. 0mm厚三角龙骨, 用连接件与承载龙骨连接, 间距与规格板相同 5. U型轻钢承载龙骨(CS60×27×1. 5mm), 间距≤800mm 6. Ø10钢筋吊杆, 双向间距≤1200mm 7. 现浇钢筋混凝土板底使用M10膨胀螺栓楼板固定, 双向中距≤1200mm 8. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 9. 具体详见设计图纸	m2	11. 66				
	灭音存放							
	楼地面装饰工程							
425	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材, 底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆, 压实抹光(预留伸缩缝) 5. CL7. 5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸, 根据现场实际) (另计) 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 8. 具体详见设计图纸	m2	16. 51				
426	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线 (2mm厚) 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m	17. 50				
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							

427	无机预涂板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 6mm厚无机彩色预涂板,高度做到吊顶+100mm 3. 专用胶粘贴 4. 包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	m2	46. 34					
	天棚工程								
428	无机预涂板吊顶	1M8膨胀螺栓连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨 3. 专用挂钩 4. 9. 5mm石膏板 5. 6mm厚无机预涂板 6. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 7. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 8. 具体详见设计图纸	m2	16. 40					
429	吊顶反支撑（1500≤W≤2000）	1. L50*50*4mm ∅1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓, L50x50x4mm热镀锌角钢, 角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m2	16. 40					
	清洁走廊（26轴）（AC轴）（X-U轴 线）（U-R轴线）（N轴）（29轴）								
	楼地面装饰工程								
430	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材, 底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆, 压实抹光(预留伸缩缝) 5. CL7. 5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸, 根据现场实际)（另计） 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	491. 51					
431	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线（2mm厚） 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	443. 63					
432	石材门槛石	1. 20mm厚STY-01灰色大理石石(背面喷砂/六面水性防护/填缝同色/结晶) 2. 10mm厚专用石材粘结剂 3. 1. 5mm厚JS II 型防水材料（另计） 4. DSM20砂浆防水保护层 5. 60厚C20细石混凝土浇筑层 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结合层、石材切割、定位、石材六面刷养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 7. 具体详见设计图纸	m2	2. 10					
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
433	无机预涂板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 6mm厚无机彩色预涂板,高度做到吊顶+100mm 3. 专用胶粘贴 4. 包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	m2	1189. 97					
434	预涂板消防栓暗门（1118）	1. 双层12mm厚石膏基无机纤维板表面刮白处理 2. 6mm厚无机彩色预涂板 3. 含暗藏合页、碰珠锁等一切所需五金件 4. 暗门内部箱体刷白（批腻子2遍） 5. 包括但不限于基层处理、安装基层板、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 6. 具体详见设计图纸	樘	10. 00					
435	预涂板管井暗门（0723）	1. 双层12mm厚石膏基无机纤维板表面刮白处理 2. 6mm厚无机彩色预涂板 3. 含暗藏合页、碰珠锁等一切所需五金件 4. 包括但不限于基层处理、安装基层板、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	樘	2. 00					
436	预涂板管井暗门（1123）	1. 双层12mm厚石膏基无机纤维板表面刮白处理 2. 6mm厚无机彩色预涂板 3. 含暗藏合页、碰珠锁等一切所需五金件 4. 包括但不限于基层处理、安装基层板、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	樘	2. 00					
437	幕墙边栏杆	1. 1. 2mm厚304不锈钢栏杆、立柱、扶手, 栏杆高1200mm 2. 底部镀锌钢板等固定件 3. 包括但不限于立柱、栏杆安装以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m	78. 26					
	天棚工程								
438	600*600*1mm铝扣板(A级) 吊顶	1. 600*600*1mm铝扣板(A级) 2. 5mm橡塑保温层 3. 安装边龙骨; 采用1. 0mm厚L型烤漆边龙骨, 与墙体用塑料胀管自攻螺钉固定 4. 铝扣板配套1. 0mm厚三角龙骨, 用连接件与承载龙骨连接, 间距与规格板相同 5. U型轻钢承载龙骨(CS60×27×1. 5mm), 间距≤800mm 6. ∅10钢筋吊杆, 双向间距≤1200mm 7. 现浇钢筋混凝土板底使用M10膨胀螺栓楼板固定, 双向中距≤1200mm 8. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 9. 具体详见设计图纸	m2	473. 28					
439	木窗帘盒	1. 镀锌钢骨架基层 2. 立面2. 0厚铝单板氟碳喷涂, 同建筑玻璃幕墙玻璃背衬板颜色 3. 一层12mm厚石膏纤维板, 一层6mm无机预涂板 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计节点104-00-016	m	77. 33					
440	吊顶反支撑（1500≤W≤2000）	1. L50*50*4mm ∅1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓, L50x50x4mm热镀锌角钢, 角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m2	473. 28					
	洁净走廊（27轴）（AC-X轴）（X-T 轴）（T-Q轴）（Q-K轴）								
	楼地面装饰工程								
441	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材, 底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆, 压实抹光(预留伸缩缝) 5. CL7. 5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸, 根据现场实际)（另计） 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	725. 82					

442	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线（2mm厚） 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	404.85				
443	石材门槛石	1. 20mm厚STY-01灰色大理石（背面喷砂/六面水性防护/填缝同色/结晶） 2. 10mm厚专用石材粘结剂 3. 1.5mm厚JS II型防水材料（另计） 4. DSM20砂浆防水保护层 5. 60厚C20细石混凝土浇筑层 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘剂、石材切割、定位、石材六面养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 7. 具体详见设计图纸	m ²	1.28				
444	1.5mm厚JS II防水	1. 1.5厚JS II型聚合物水泥防水涂料 2. “卫生间、厨房、清洁间、污洗间、茶水间、污物暂存间、配奶间、各类清洗间、洗澡间、晾晒间”等设置地漏的房间设地面防水层，四周卷边300mm高 3. 带淋浴的卫生间：淋浴区墙面防水高度做到吊顶完成面往上返100mm；洗手盆区墙面防水高度做到1800mm；坐便器区墙面防水高度做到900mm 4. 公共卫生间：坐便器区墙面防水高度做到900mm；洗手盆区墙面防水高度做到1200mm 6. 其他：污洗间、清洁间、配奶间、茶水间等有水龙头的区域墙面防水高度做到1200mm， 无水龙头的墙面防水高度300mm，如房间内还有其它水点墙面防水高度比水点高出250mm 7. 所有非湿区办公室洗手盆区域需设置防水，仅地面防水涂刷范围2000*2000，翻墙高度为1200 8. 房间的门洞口处，防水层应延伸至门外地面长度不小于500mm，墙面向门外两侧延伸宽度不小于300mm 9. 门套与所在墙面和地面之间须做好防潮封闭处理。 10. 包括但不限于基层处理、防水、保护层以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 11. 具体详见设计图纸	m ²	20.48				
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
445	MTy-03复合钢板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 双面钢板，面层钢板厚度0.8mm，内衬12mm石膏板（成品），高度做到吊顶+100mm 3. 龙骨另计入隔墙中 4. 包括但不限于基层处理、安装基层、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	m ²	1149.94				
446	复合钢板消防栓暗门（1118）	1. 双面钢板，面层钢板厚度0.8mm，内衬12mm石膏板（成品） 2. 12mm厚石膏基无机纤维板 3. 白色铝单板包40×40×3mm热镀锌方钢（门板横向@500mm） 4. 含天地轴、碰珠锁等一切所需五金件 5. 暗门内部箱体刷白（批腻子2遍） 6. 包括但不限于基层处理、安装基层板、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	樘	15.00				
447	复合钢板管井暗门（0723）	1. 双面钢板，面层钢板厚度0.8mm，内衬12mm石膏板（成品） 2. 12mm厚石膏基无机纤维板 3. 白色铝单板包40×40×3mm热镀锌方钢（门板横向@500mm） 4. 含天地轴、碰珠锁等一切所需五金件 5. 包括但不限于基层处理、安装基层板、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 6. 具体详见设计图纸	樘	2.00				
448	复合钢板管井暗门（1223）	1. 双面钢板，面层钢板厚度0.8mm，内衬12mm石膏板（成品） 2. 12mm厚石膏基无机纤维板 3. 白色铝单板包40×40×3mm热镀锌方钢（门板横向@500mm） 4. 含天地轴、碰珠锁等一切所需五金件 5. 包括但不限于基层处理、安装基层板、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 6. 具体详见设计图纸	樘	2.00				
449	镜面玻璃（无基层）	1. 外挂6mm厚银镜背覆防爆膜 2. 包括但不限于基层处理、安装基层板、面层安装以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m ²	3.20				
450	幕墙边栏杆	1. 1.2mm厚304不锈钢栏杆、立柱、扶手，栏杆高1200mm 2. 底部镀锌钢板等固定件 3. 包括但不限于立柱、栏杆安装以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m	38.29				
天棚工程								
451	1200mm*600mm*1.2mm铝扣板（A级）吊顶	1. 1200mm*600mm*1.2mm铝扣板（A级） 2. 5mm橡塑保温层 3. 安装边龙骨：采用1.0mm厚L型烤漆边龙骨，与墙体用塑料胀管自攻螺钉固定 4. 铝扣板配套1.0mm厚三角龙骨，用连接件与承载龙骨连接，间距与规格板相同 5. U型轻钢承载龙骨（CS60×27×1.5mm），间距≤800mm 6. Ø10钢筋吊杆，双向间距≤1200mm 7. 现浇钢筋混凝土板底使用M10膨胀螺栓楼板固定，双向间距≤1200mm 8. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 9. 具体详见设计图纸	m ²	717.09				
452	木窗帘盒	1. 镀锌钢骨架基层 2. 立面2.0厚铝单板氟碳喷涂，同建筑玻璃幕墙玻璃背衬板颜色 3. 一层12mm厚石膏基纤维板，一层6mm无机预涂板 4. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计节点T04-00-016	m	40.64				
走廊兼休息廊								
楼地面装饰工程								
453	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材，底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆，压实抹光（预留伸缩缝） 5. CL7.5轻集料混凝土垫层（厚度结合图纸，根据现场实际）（另计） 6. 素水泥砂浆结合层一道（内掺建筑胶） 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 8. 具体详见设计图纸	m ²	221.04				
454	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线（2mm厚） 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	155.00				
455	石材门槛石	1. 20mm厚STY-01灰色大理石（背面喷砂/六面水性防护/填缝同色/结晶） 2. 10mm厚专用石材粘结剂 3. 1.5mm厚JS II型防水材料（另计） 4. DSM20砂浆防水保护层 5. 60厚C20细石混凝土浇筑层 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘剂、石材切割、定位、石材六面养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 7. 具体详见设计图纸	m ²	0.32				

456	1.5mm厚JSⅡ防水	1.1.5厚JSⅡ型聚合物水泥防水涂料 2.“卫生间、厨房、清洁间、污洗间、茶水间、污物暂存间、配奶间、各类清洗间、洗澡间、晾晒间”等设置地漏的房间设地面防水层，四周卷边300mm高 3.带淋浴的卫生间：淋浴区墙面防水高度做到吊顶完成面往上返100mm；洗手盆区墙面防水高度做到1800mm；坐便器区墙面防水高度做到900mm 4.公共卫生间：坐便器区墙面防水高度做到900mm；洗手盆区墙面防水高度做到1200mm 6.其他：污洗间、清洁间、配奶间、茶水间等有水龙头的区域墙面防水高度做到1200mm， 无水龙头的墙面防水高度300mm，如房间内还有其它水点墙面防水高度比水点高出250mm 7.所有非湿区办公室洗手盆区域需设置防水，仅地面防水涂刷范围2000*2000，翻墙高度为1200 8.房间的门口处，防水层应延伸至门外地面长度不小于500mm，墙面向门外两侧延伸宽度不小于300mm 9.门套与所在墙面和地面之间须做好隔潮封闭处理。 10.包括但不限于基层处理、防水、保护层以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 11.具体详见设计图纸	m2	6.40					
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程									
457	MTy-03复合钢板墙面	1.3mm宽接缝中填入专用密封胶 2.双面钢板，面层钢板厚度0.8mm，内衬12mm石膏板（成品），高度做到吊顶+100mm 3.龙骨另计入隔墙中 4.包括但不限于基层处理、安装基层、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 5.具体详见设计图纸	m2	433.24					
458	成品防火玻璃隔断	1.C类双层防火玻璃内置百叶，5mm+20+5mm 2.含门及配套五金 3.包括但不限于隔断定位安装以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 4.具体详见设计图纸	m2	14.00					
459	复合钢板消防栓暗门（1118）	1.双面钢板，面层钢板厚度0.8mm，内衬12mm石膏板（成品） 2.12mm厚石膏基无机纤维板 3.白色铝单板包40×40×3mm热镀锌方钢（门板横向@500mm） 4.含天地轴、碰珠锁等一切所需五金件 5.暗门内部箱体刷白（批腻子2遍） 6.包括但不限于基层处理、安装基层板、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 7.具体详见设计图纸	樘	5.00					
460	复合钢板管井暗门（1123）	1.双面钢板，面层钢板厚度0.8mm，内衬12mm石膏板（成品） 2.12mm厚石膏基无机纤维板 3.白色铝单板包40×40×3mm热镀锌方钢（门板横向@500mm） 4.含天地轴、碰珠锁等一切所需五金件 5.包括但不限于基层处理、安装基层板、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 6.具体详见设计图纸	樘	2.00					
461	幕墙边栏杆	1.1.2mm厚304不锈钢栏杆、立柱、扶手，栏杆高1200mm 2.底部镀锌钢板等固定件 3.包括但不限于立柱、栏杆安装以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 4.具体详见设计图纸	m	29.10					
天棚工程									
462	1200mm*600mm*1.2mm微孔吸音铝扣板(含吸音棉)(A级)吊顶	1.M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2.60型吊项龙骨+配套吊项龙骨 3.专用吊挂件 4.5mm橡塑保温层 5.1200mm*600mm*1.2mm微孔吸音铝扣板(含吸音棉)(A级)，接缝中填入专用密封胶，收边条 6.包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料及工作 7.具体详见设计图纸	m2	215.22					
463	木窗帘盒	1.镀锌钢骨架基层 2.立面2.0厚铝单板氟碳喷涂，同建筑玻璃幕墙玻璃背衬板颜色 3.一层12mm厚石膏基纤维板，一层6mm无机预涂板 4.包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料及工作 5.具体详见设计节点T04-00-016	m	29.10					
门窗工程									
464	ZDM1623医用气密封单向电动趟门(带视窗)	安装位置：手术室 1.型号：单开气密平移门 1600*2300mm 2.配置：自动门机，门体材质不锈钢喷塑或树脂板，大尺寸观察窗(4mm钢化+光控玻璃(4+光控膜+4)+4mm钢化)，观察窗配智能电控调光玻璃 3.型式：外挂式 4.包括但不限于基层处理、定位安装、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 5.具体详见设计图纸	樘	18.00					
465	ZDQM1623.2医用铅防护气密封单向电动趟门	安装位置：铅防护手术室 1.型号：单开气密平移门 1600*2300mm 2.配置：自动门机，门体材质不锈钢喷塑或树脂板，大尺寸观察窗(4mm钢化+铅玻璃(2mmpb)+4mm钢化)，观察窗配智能电控调光玻璃 3.防护：门体、观察窗、门框均设置2mm铅当量的射线防护措施，X射线防护效果测试符合国标要求 4.型式：外挂式 5.包括但不限于基层处理、定位安装、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 6.具体详见设计图纸	樘	7.00					
466	ZDQM1623.4医用铅防护气密封单向电动趟门	安装位置：DSA复合手术室 1.型号：单开气密平移门 1600*2300mm 2.配置：自动门机，门体材质不锈钢喷塑或树脂板，大尺寸观察窗(4mm钢化+铅玻璃(4mmpb)+4mm钢化)，观察窗配智能电控调光玻璃 3.防护：门体、观察窗、门框均设置4mm铅当量的射线防护措施，X射线防护效果测试符合国标要求 4.型式：外挂式 5.包括但不限于基层处理、定位安装、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 6.具体详见设计图纸	樘	1.00					
467	ZDM1623G医用气密封单向电动趟门(全玻)	安装位置：负压手术室缓冲 1.型号：单开平移门 1600*2300mm 2.配置：自动门机，门体材质有框钢化玻璃(8mm的钢化玻璃)，门框铝合金型材表面喷塑 3.型式：外挂式 4.包括但不限于基层处理、定位安装、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 5.具体详见设计图纸	樘	4.00					
468	ZDM1623S医用气密封双向电动趟门(全玻)	安装位置：负压手术室前室 1.型号：双开平移门 1600*2300mm 2.配置：自动门机，门体材质有框钢化玻璃(8mm的钢化玻璃)，门框铝合金型材表面喷塑 3.型式：外挂式 4.包括但不限于基层处理、定位安装、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 5.具体详见设计图纸	樘	2.00					

469	ZDM1123医用气密封单向电动趟门（视窗普玻）	安装位置：手术室清洁走廊侧 1. 型号：单开平移门 1100*2300mm 2. 配置：自动门机，门体材质不锈钢喷塑或树脂板，带玻璃视窗（4mm+4mm双层钢化玻璃），门框材质不锈钢 3. 型式：外挂式 4. 包括但不限于基层处理、定位安装、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计图纸	樘	16.00					
470	ZDQM1123.2医用铅防护气密封单向电动趟门	安装位置：铅防护手术室清洁走廊侧 1. 型号：单开平移门 1100*2300mm 2. 配置：自动门机，门体材质不锈钢喷塑或树脂板，带玻璃视窗（4mm钢化+铅玻璃（2mmpb）+4mm钢化），门框材质不锈钢 3. 防护：门体、视窗、门框均设置2mm铅当量的射线防护措施，X射线防护效果测试符合国标要求 4. 型式：外挂式 5. 包括但不限于基层处理、定位安装、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 6. 具体详见设计图纸	樘	3.00					
471	ZDQM1123.4医用铅防护气密封单向电动趟门	安装位置：DSA复合手术室清洁走廊侧 1. 型号：单开平移门 1100*2300mm 2. 配置：自动门机，门体材质不锈钢喷塑或树脂板，带玻璃视窗（4mm钢化+铅玻璃（4mmpb）+4mm钢化），门框材质不锈钢 3. 型式：门体、视窗、门框均设置4mm铅当量的射线防护措施，X射线防护效果测试符合国标要求 4. 型式：外挂式 5. 包括但不限于基层处理、定位安装、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 6. 具体详见设计图纸	樘	1.00					
472	SM1122医用气密封平开门（视窗普玻）	安装位置：手术室清洁走廊侧 1. 型号：单扇平开门 1100*2200mm 2. 配置：闭门器，门体材质不锈钢喷塑或树脂板，带玻璃视窗（4mm+4mm双层钢化玻璃），门框材质不锈钢 3. 含配套拉手、门锁五金、门吸、闭门器等一切所需五金件 4. 包括但不限于基层处理、安装门、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计图纸	樘	1.00					
473	SMQ1122 2医用铅防护气密封平开门（2mmpb）（带视窗）	安装位置：手术室清洁走廊侧 1. 型号：单扇平开门 1100*2200mm 2. 配置：闭门器，门体材质不锈钢喷塑或树脂板，带玻璃视窗（4mm钢化+铅玻璃（2mmpb）+4mm钢化），门框材质不锈钢 3. 防护：门体、视窗、门框均设置2mm铅当量的射线防护措施，X射线防护效果测试符合国标要求 4. 其他：含拉手、门锁、五金、门等一切所需五金件 5. 包括但不限于基层处理、安装门、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 6. 具体详见设计图纸	樘	1.00					
474	QFM甲1122.2医用铅防护气密封防火门（2mmpb）（带视窗）	安装位置：手术室清洁走廊侧 1. 型号：单扇平开门 1100*2200mm 2. 配置：闭门器，门体材质不锈钢喷塑或树脂板，带玻璃视窗（4mm钢化+铅玻璃（2mmpb）+4mm钢化），门框材质不锈钢 3. 防护：门体、视窗、门框均设置2mm铅当量的射线防护措施，X射线防护效果测试符合国标要求 4. 其他：含拉手、门锁、五金、门等一切所需五金件 5. 包括但不限于基层处理、安装门、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 6. 具体详见设计图纸	樘	2.00					
475	ZDM1823S医用气密封双向电动趟门（无视窗）	安装位置：手术部入口 1. 型号：双开平移门 1800*2300mm 2. 配置：自动门机，门体材质不锈钢喷塑或树脂板，不带观察窗，配电子锁 3. 型式：外挂式 4. 包括但不限于基层处理、安装门、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计图纸	樘	1.00					
476	ZDM1823G医用气密封单向电动趟门（全玻）	安装位置：洁净走廊 1. 型号：单开平移门 1800*2300mm 2. 配置：自动门机，门体材质有框钢化玻璃（8mm的钢化玻璃），门框铝合金型材表面喷塑 3. 型式：外挂式 4. 包括但不限于基层处理、定位安装、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计图纸	樘	1.00					
477	ZDM1823GS医用气密封双向电动趟门（全玻）	安装位置：洁净走廊 1. 型号：双开平移门 1800*2300mm 2. 配置：自动门机，门体材质有框钢化玻璃（8mm的钢化玻璃），门框铝合金型材表面喷塑 3. 型式：入墙式，隐蔽横梁 4. 包括但不限于基层处理、定位安装、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计图纸	樘	1.00					
478	ZDM1623医用气密封单向电动趟门（无视窗）	1. 型号：单开平移门 1600*2300mm 2. 配置：自动门机，门体材质有框钢化玻璃，门框铝合金型材表面喷塑 3. 型式：外挂式 4. 包括但不限于基层处理、定位安装、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计图纸	樘	1.00					
479	ZDM1323G医用气密封单向电动趟门（全玻）	安装位置：麻醉科入口 1. 型号：单开平移门 1300*2300mm 2. 配置：自动门机，门体材质有框钢化玻璃，门框铝合金型材表面喷塑，配电子锁 3. 型式：外挂式 4. 包括但不限于基层处理、定位安装、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计图纸	樘	1.00					
480	平移玻璃门	1. 规格：1000*2300mm 2. 材质：铝合金框，雾面钢化玻璃 3. 悬吊式导轨，带止摆器 4. 含配套拉手、门锁五金等一切所需五金件 5. 包括但不限于基层处理、安装门、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 6. 具体详见设计图纸	樘	1.00					
481	铅防护观察窗C2012Q	安装位置：DSA复合手术室 1. 规格：W2000*H1200mm 2. 材质：窗套为电解钢板喷塑，内衬4mm铅板，玻璃为4mm铅当量铅玻璃 3. X射线防护效果测试符合国标要求 4. 包括但不限于基层处理、定位安装、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计图纸	m2	2.40					
482	灭菌型传递窗	1. 规格：W600*H600*D600mm 2. 材质：不锈钢本体，带玻璃视窗 3. 型式：双门机械互锁，配灭菌灯，开关与门连锁，三级权限控制 4. 包括但不限于基层处理、定位安装、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计图纸	个	1.00					

483	CDC电动传递窗	1.规格：W900*H1200mm 2.材质：不锈钢材质，钢化玻璃视窗 3.型式：电动升降 4.包括但不限于基层处理、定位安装、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 5.具体详见设计图纸	个	2.00					
484	固定观察窗	1.固定观察窗 2.窗套：钢板喷塑，厚度定制与墙体双侧齐平 3.玻璃：6mm钢化玻璃，双层中空 4.包括但不限于基层处理、定位安装、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 5.具体详见设计图纸	m2	19.44					
485	T1512谈话窗	1.规格：1500*1200mm 2.电解钢板喷塑窗套 3.8mm厚钢化玻璃 4.双侧W400mm不锈钢谈话台 5.包括但不限于基层处理、定位安装、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 6.具体详见设计图纸	m2	5.40					
486	SFC1214收费窗	1.规格：1400*1200mm 2.电解钢板喷塑窗套 3.8mm厚钢化玻璃 4.配电动百叶帘 5.含对讲装置 6.包括但不限于基层处理、定位安装、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 7.具体详见设计图纸	m2	1.68					
487	PC3812配餐窗	1.规格：3800*1200mm 2.不锈钢窗套 3.8mm厚钢化玻璃 4.配电动百叶帘 5.包括但不限于基层处理、定位安装、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 6.具体详见设计图纸	m2	4.56					
488	FM甲1122医用气密平开门（视窗普玻）	安装位置：手术室清洁走廊侧 1.型号：单扇防火门 1100*2200mm 2.配置：闭门器，门体材质防火板，带玻璃视窗（4mm+4mm双层钢化玻璃），门框材质不锈钢或防火板 3.含配套拉手、门锁五金、门吸、闭门器等一切所需五金件 4.包括但不限于基层处理、安装门、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 5.具体详见设计图纸	樘	4.00					
489	FM甲1623-CK洁净型甲级防火门（带视窗）	1.规格：1600*2300mm 2.材质：洁净型甲级防火门（带视窗），门体钢板喷防火涂料，耐火时间满足设计要求 3.门框采用钢板喷防火涂料 4.含配套拉手、门锁五金、门吸、闭门器等一切所需五金件 5.包括但不限于基层处理、安装门、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 6.具体详见设计图纸	樘	2.00					
490	FM甲1623bs洁净型甲级防火门（带视窗）	1.规格：1600*2300mm 2.材质：洁净型甲级防火门（带视窗），门体钢板喷防火涂料，耐火时间满足设计要求 3.门框采用钢板喷防火涂料 4.含配套拉手、门锁五金、门吸、闭门器等一切所需五金件 5.包括但不限于基层处理、安装门、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 6.具体详见设计图纸	樘	2.00					
491	FM甲1623洁净型甲级防火门	1.规格：1600*2300mm 2.材质：洁净型甲级防火门，门体钢板喷防火涂料，耐火时间满足设计要求 3.门框采用钢板喷防火涂料 4.含配套拉手、门锁五金、门吸、闭门器等一切所需五金件 5.包括但不限于基层处理、安装门、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 6.具体详见设计图纸	樘	7.00					
492	FM甲1523-ck洁净型甲级防火门（带视窗）	1.规格：1500*2300mm 2.材质：洁净型甲级防火门（带视窗），门体钢板喷防火涂料，耐火时间满足设计要求 3.门框采用钢板喷防火涂料 4.含配套拉手、门锁五金、门吸、闭门器等一切所需五金件 5.包括但不限于基层处理、安装门、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 6.具体详见设计图纸	樘	3.00					
493	FM甲1223洁净型甲级防火门（带视窗）	1.规格：1200*2300mm 2.材质：洁净型甲级防火门（带视窗），门体钢板喷防火涂料，耐火时间满足设计要求 3.门框采用钢板喷防火涂料 4.含配套拉手、门锁五金、门吸、闭门器等一切所需五金件 5.包括但不限于基层处理、安装门、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 6.具体详见设计图纸	樘	2.00					
494	FM甲1123洁净型甲级防火门（带视窗）	1.规格：1100*2300mm 2.材质：洁净型甲级防火门，门体钢板喷防火涂料，耐火时间满足设计要求 3.门框采用钢板喷防火涂料 4.含配套拉手、门锁五金、门吸、闭门器等一切所需五金件 5.包括但不限于基层处理、安装门、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 6.具体详见设计图纸	樘	2.00					
495	FM甲1123洁净型甲级防火门	1.规格：1100*2300mm 2.材质：洁净型甲级防火门，门体钢板喷防火涂料，耐火时间满足设计要求 3.门框采用钢板喷防火涂料 4.含配套拉手、门锁五金、门吸、闭门器等一切所需五金件 5.包括但不限于基层处理、安装门、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 6.具体详见设计图纸	樘	2.00					
496	FM乙1523洁净型乙级防火门（带视窗）	1.规格：1500*2300mm 2.材质：洁净型乙级防火门（带视窗），门体钢板喷防火涂料，耐火时间满足设计要求 3.门框采用钢板喷防火涂料 4.含配套拉手、门锁五金、门吸、闭门器等一切所需五金件 5.包括但不限于基层处理、安装门、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 6.具体详见设计图纸	樘	7.00					
497	FM乙1523洁净型乙级防火门	1.规格：1500*2300mm 2.材质：洁净型乙级防火门，门体钢板喷防火涂料，耐火时间满足设计要求 3.门框采用钢板喷防火涂料 4.含配套拉手、门锁五金、门吸、闭门器等一切所需五金件 5.包括但不限于基层处理、安装门、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 6.具体详见设计图纸	樘	2.00					

498	FM乙1423洁净型乙级防火门（带视窗）	1.规格：1400*2300mm 2.材质：洁净型乙级防火门（带视窗），门体钢板喷防火涂料，耐火时间满足设计要求 3.门框采用钢板喷防火涂料 4.含配套拉手、门锁五金、门吸、闭门器等一切所需五金件 5.包括但不限于基层处理、安装门、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 6.具体详见设计图纸	樘	2.00					
499	FM乙1223洁净型乙级防火门（带视窗）	1.规格：1200*2300mm 2.材质：洁净型乙级防火门（带视窗），门体钢板喷防火涂料，耐火时间满足设计要求 3.门框采用钢板喷防火涂料 4.含配套拉手、门锁五金、门吸、闭门器等一切所需五金件 5.包括但不限于基层处理、安装门、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 6.具体详见设计图纸	樘	3.00					
500	FM乙1223洁净型乙级防火门	1.规格：1200*2300mm 2.材质：洁净型乙级防火门，门体钢板喷防火涂料，耐火时间满足设计要求 3.门框采用钢板喷防火涂料 4.含配套拉手、门锁五金、门吸、闭门器等一切所需五金件 5.包括但不限于基层处理、安装门、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 6.具体详见设计图纸	樘	2.00					
501	FM乙1123洁净型乙级防火门（带视窗）	1.规格：1100*2300mm 2.材质：洁净型乙级防火门（带视窗），门体钢板喷防火涂料，耐火时间满足设计要求 3.门框采用钢板喷防火涂料 4.含配套拉手、门锁五金、门吸、闭门器等一切所需五金件 5.包括但不限于基层处理、安装门、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 6.具体详见设计图纸	樘	7.00					
502	FM乙1123洁净型乙级防火门	1.规格：1100*2300mm 2.材质：洁净型乙级防火门，门体钢板喷防火涂料，耐火时间满足设计要求 3.门框采用钢板喷防火涂料 4.含配套拉手、门锁五金、门吸、闭门器等一切所需五金件 5.包括但不限于基层处理、安装门、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 6.具体详见设计图纸	樘	11.00					
503	FM乙1123卫生型乙级防火门	1.规格：1100*2300mm 2.材质：卫生型乙级防火门，门体钢板喷防火涂料，耐火时间满足设计要求 3.门框采用钢板喷防火涂料 4.含配套拉手、门锁五金、门吸、闭门器等一切所需五金件 5.包括但不限于基层处理、安装门、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 6.具体详见设计图纸	樘	1.00					
504	FM乙1023卫生型乙级防火门	1.规格：1000*2300mm 2.材质：卫生型乙级防火门，门体钢板喷防火涂料，耐火时间满足设计要求 3.门框采用钢板喷防火涂料 4.含配套拉手、门锁五金、门吸、闭门器等一切所需五金件 5.包括但不限于基层处理、安装门、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 6.具体详见设计图纸	樘	1.00					
505	钢制医用门套（防火门单边）	1.石膏基高性能无机纤维板 2.钢制医用门套 3.包括但不限于基层处理、安装基层板、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 4.具体详见设计图纸	m	103.60					
506	SDM0923 手动单开平开钢质门	1.规格：900*2300mm； 2.材质：门体钢板喷塑，无观察窗； 3.门套：钢板喷塑，厚度定制与墙体双侧齐平； 4.配件：含拉手、门锁五金、门吸、闭门器。	樘	2.00					
507	SDM1023 手动单开平开钢质门	1.规格：1000*2300mm； 2.材质：门体钢板喷塑，无观察窗； 3.门套：钢板喷塑，厚度定制与墙体双侧齐平； 4.配件：含拉手、门锁五金、门吸、闭门器。	樘	5.00					
508	SDM1123 手动单开平开钢质门（带视窗）	1.规格：1100*2300mm； 2.材质：门体钢板喷塑，带观察窗； 3.门套：钢板喷塑，厚度定制与墙体双侧齐平； 4.配件：含拉手、门锁五金、门吸、闭门器。	樘	6.00					
509	SDM1123 手动单开平开钢质门	1.规格：1100*2300mm； 2.材质：门体钢板喷塑，无观察窗； 3.门套：钢板喷塑，厚度定制与墙体双侧齐平； 4.配件：含拉手、门锁五金、门吸、闭门器。	樘	9.00					
510	SDM1223 手动双开平开钢质门（带视窗）	1.规格：1200*2300mm； 2.材质：门体钢板喷塑，带观察窗； 3.门套：钢板喷塑，厚度定制与墙体双侧齐平； 4.配件：含拉手、门锁五金、门吸、闭门器。	樘	3.00					
511	SDM1223 手动双开平开钢质门	1.规格：1200*2300mm； 2.材质：门体钢板喷塑，无观察窗； 3.门套：钢板喷塑，厚度定制与墙体双侧齐平； 4.配件：含拉手、门锁五金、门吸、闭门器。	樘	1.00					
512	SDM1423 手动双开平开钢质门	1.规格：1400*2300mm； 2.材质：门体钢板喷塑，无观察窗； 3.门套：钢板喷塑，厚度定制与墙体双侧齐平； 4.配件：含拉手、门锁五金、门吸、闭门器。	樘	1.00					
513	SDM1523 手动双开平开钢质门（带视窗）	1.规格：1500*2300mm； 2.材质：门体钢板喷塑，带观察窗； 3.门套：钢板喷塑，厚度定制与墙体双侧齐平； 4.配件：含拉手、门锁五金、门吸、闭门器。	樘	6.00					
514	SDM1523 手动双开平开钢质门	1.规格：1500*2300mm； 2.材质：门体钢板喷塑，无观察窗； 3.门套：钢板喷塑，厚度定制与墙体双侧齐平； 4.配件：含拉手、门锁五金、门吸、闭门器。	樘	2.00					
515	M1023 单开平开钢质门（带视窗）	1.规格：1000*2300mm； 2.材质：门体钢板喷塑； 3.门框：钢板喷塑。 4.无观察窗； 5.配套拉手、门锁五金、门吸、闭门器。	樘	2.00					
516	M1023 单开平开钢质门	1.规格：1000*2300mm； 2.材质：门体钢板喷塑； 3.门框：钢板喷塑。 4.无观察窗； 5.配套拉手、门锁五金、门吸、闭门器。	樘	16.00					
	柜体、台盆								
517	手术麻醉柜MZ	1.规格：W1100*H2050*D400mm 2.材质：柜体不锈钢表面烤漆处理，搁板不锈钢 3.要求：柜体分上中下三段，中间设翻板，上下四门开启，上下段每段内置2层搁板，搁板间距可调 4.含配套一切所需五金件 5.包括但不限于基层处理、柜体安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 6.具体详见设计图纸	个	25.00					

518	手术药品柜YP	1.规格：W1100*H2050*D400mm 2.材质：柜体不锈钢表面烤漆处理，搁板不锈钢 3.要求：柜体分上下两段，四门开启，每段内置2层搁板，搁板间距可调，下段加设2只抽屉 4.含配套一切所需五金件 5.包括但不限于基层处理、柜体安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 6.具体详见设计图纸	个	25.00					
519	手术器械柜QX	1.规格：W1100*H2050*D400mm 2.材质：柜体不锈钢表面烤漆处理，搁板不锈钢 3.要求：柜体分上下两段，四门开启，每段内置2层搁板，搁板间距可调 4.含配套一切所需五金件 5.包括但不限于基层处理、柜体安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 6.具体详见设计图纸	个	25.00					
520	手术导管柜DG	1.规格：W1100*H2050*D400mm 2.材质：柜体不锈钢表面烤漆处理，挂钩不锈钢 3.要求：单段柜体，双门开启，内置3列导管挂钩 4.含配套一切所需五金件 5.包括但不限于基层处理、柜体安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 6.具体详见设计图纸	个	2.00					
521	手术室护士工作站DN	1.规格：W1100*H2050*D400mm 2.材质：工作台不锈钢本色拉丝，柜体不锈钢表面烤漆 3.要求：柜体分上下两段，上段为吊柜，下段为工作台。吊柜设移门，工作台设置电源、网络接口，电脑锁扣，穿线孔及附件，工作台下部设搁脚空间 4.含配套一切所需五金件 5.包括但不限于基层处理、柜体安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 6.具体详见设计图纸	个	25.00					
522	数字化工作站	1.规格：W1100*H2050*D400mm 2.材质：台面不锈钢本色拉丝，柜体不锈钢表面烤漆 3.要求：柜体分上下两段，上段为控制柜，下段为主机柜。控制柜面板可打开，主机柜设置电源、网络接口，穿线孔及附件，柜体后部设散热板 4.含配套一切所需五金件 5.包括但不限于基层处理、柜体安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 6.具体详见设计图纸	个	6.00					
523	写字板	1.规格：W1100*H1000mm 2.材质：夹胶白玻璃 3.型式：平接嵌入式	个	25.00					
524	刷手配件柜	1.规格：H1200*W400*D350mm 3.要求：可放置洗手刷、消毒液等 3.含配套一切所需五金件 4.包括但不限于基层处理、柜体安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 5.具体详见设计图纸	个	11.00					
525	医用物品柜	1.规格：H=2600mm L=1600±200mm D≥400mm 2.材质：生态板柜体，树脂板柜门 3.含配套一切所需五金件 4.包括但不限于基层处理、柜体安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 5.具体详见设计图纸	个	5.00					
526	护士工作站（H750mm）	1.规格：L* W700*H750mm 2.材质：杜邦人造石台面，生态板柜体，树脂板面层 3.含配套一切所需五金件 4.包括但不限于基层处理、柜体安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 5.具体详见设计图纸	m	4.70					
527	护士工作站（H1050mm）	1.规格：L3900*W700*H1050mm 2.材质：杜邦人造石台面，生态板柜体，树脂板面层 3.含配套一切所需五金件 4.包括但不限于基层处理、柜体安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 5.具体详见设计图纸	m	7.80					
528	检查打包台	1.规格：2000*800*1800mm，台面高度850mm 2.材质：不锈钢结构，台面理化板 3.配置：万向轮带刹车，LED灯、开关，电源插座、网络接口，篮筐、储物盒等 4.含配套一切所需五金件 5.包括但不限于基层处理、柜体安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 6.具体详见设计图纸	个	2.00					
529	智能更鞋柜	1.规格D=450mm 2.柜体采用优质镀锌钢板，钢板厚度≥0.8mm 3.匹配手术行为管理系统（另计），配置电控锁 4.具体各个门的尺寸综合考虑 5.包括但不限于基层处理、柜体安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 6.具体详见设计图纸	门	752.00					
530	智能更衣柜	1.规格D=450mm 2.柜体采用优质镀锌钢板，钢板厚度≥0.8mm 3.匹配手术行为管理系统（另计），配置电控锁 4.具体各个门的尺寸综合考虑 5.包括但不限于基层处理、柜体安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 6.具体详见设计图纸	门	750.00					
531	不锈钢清洗处置台	1.规格：L*600*850mm； 2.材质：全不锈钢材质，台面预留清洗槽及龙头位； 3.其他：配套大口径排水套件 4.含配套一切所需五金件 5.包括但不限于基层处理、柜体安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 6.具体详见设计图纸	m	19.40					
532	治疗台柜	1.规格：1600*850*600 2.人造石台面，生态板柜体，优质模压板柜门，带3个抽屉 3.含配套一切所需五金件 4.包括但不限于基层处理、柜体安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 5.具体详见设计图纸	m	1.60					
533	料理台柜（L*850*600）	1.规格：L*850*600 2.人造石台面，生态板柜体，内部防水处理，优质模压板柜门 3.含配套一切所需五金件 4.包括但不限于基层处理、柜体安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 5.具体详见设计图纸	m	11.90					
534	料理台柜（L*850*800）	1.规格：L*850*800 2.人造石台面，生态板柜体，内部防水处理，优质模压板柜门 3.含配套一切所需五金件 4.包括但不限于基层处理、柜体安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 5.具体详见设计图纸	m	8.00					

535	成品洗手台	1. 成品洗手台（包含柜体、台盆、台面、龙头、五金配件等） 2. 人造石台面，生态板柜体，内部防水处理，优质模压板柜门 3. 含配套一切所需五金件 4. 包括但不限于基层处理、柜体安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 5. 具体详见设计图纸	m	6. 30					
	发热门诊三层手术室								
	新建隔墙工程								
536	单面轻钢龙骨隔墙(A型)	1. 75型0.8mm厚轻钢龙骨 2. 8mm硅酸钙板 3. 龙骨、基层吊顶上方50mm 4. 包括但不限于龙骨、硅酸钙板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 5. 具体详见设计图纸	m2	6. 27					
537	双面轻钢龙骨隔墙(B型)	1. 75型0.8mm厚轻钢龙骨至板底,底部及顶部M8膨胀螺栓固定 2. 双面单层8mm硅酸钙板至板底 3. 75mm厚100KG/M ³ 岩棉填充层至板底 4. 包括但不限于龙骨、硅酸钙板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 5. 具体详见设计图纸	m2	101. 56					
538	双面轻钢龙骨隔墙(C型)	1100型0.8mm厚轻钢龙骨至板底,底部及顶部M8膨胀螺栓固定 2. 双面单层10mm硅酸钙板至板底 3. 75mm厚100KG/M ³ 岩棉填充层至板底 4. 包括但不限于龙骨、硅酸钙板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 5. 具体详见设计图纸	m2	22. 89					
	其他								
539	U型输液导轨	安装位置：麻醉恢复室、准备室 1. 型号：U型，长度方向2. 1m，宽度方向1. 2m 2. 配置：可升降盐水挂钩2个 3. 其他：吸顶式	组	1. 00					
540	病床隔帘导轨	安装位置：麻醉恢复室、准备室 1. 型号：L型，R=300mm L=4. 8m 2. 材质：铝合金 3. 其他：吸顶式 4. 包括但不限于基层处理、轨道安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 5. 具体详见设计图纸	组	1. 00					
541	直线型输液导轨（手术室）	1. 手术室安装 2. 直线型，长度2. 7m 3. 配可升降盐水挂钩2个 4. 包括但不限于基层处理、导轨安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 5. 具体详见设计图纸	组	1. 00					
542	手术室吊塔锚栓	1. 定制，手术室吊塔专用锚栓，承重1t 2. 包括但不限于基层处理、锚栓安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 3. 具体详见设计图纸	根	2. 00					
543	手术无影灯锚栓	1. 定制，手术无影灯专用锚栓，承重0. 8t 2. 包括但不限于基层处理、锚栓安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 3. 具体详见设计图纸	根	1. 00					
544	PVC防撞带	1. PVC防撞带,宽150mm 2. 内衬板ST5. 5自攻螺钉Φ600 3. 包括但不限于基层处理、成品安装以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	9. 70					
	手术室兼产房								
	楼地面装饰工程								
545	2mm静电耗散型橡胶卷材地面	1. 2mm厚静电耗散型橡胶卷材 2. 涂导电胶，导电网格(铜箔) 3. 3mm厚自流平水泥找平 4. 吸收性界面处理剂 5. 20mm厚DSM20砂浆,压实抹光(预留伸缩缝) 6. CL7. 5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸，根据现场实际)（另计） 7. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 8. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 9. 具体详见设计图纸	m2	39. 24					
546	100mm高静电耗散型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高静电耗散型橡胶卷材踢脚线（2mm厚） 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	21. 60					
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
547	MTy-01电解钢板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 1. 2mm电解钢板面层内衬18mm厚石膏板（成品） 3. 50x30x1. 2mm镀锌方管龙骨 4. 包括但不限于基层处理、安装基层、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计图纸	m2	65. 30					
548	手术室不锈钢门套	1. 镀锌钢架基层 2. 12mm石膏基无机纤维板 3. 1. 5mm厚304拉丝不锈钢门套 4. 包括但不限于基层处理、安装基层板、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 4. 具体详见设计节点I04-00-018	m2	10. 39					
	天棚工程								
549	MTy-02电解钢板吊顶	1. M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 专用龙骨 3. 专用挂钩 4. MTy-02-1. 0mm电解钢板面层+9. 5mm厚石膏板（成品） 5. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 6. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作 7. 具体详见设计图纸	m2	36. 78					
	准备恢复兼新生儿观察								
	楼地面装饰工程								
550	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材,底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆,压实抹光(预留伸缩缝) 5. CL7. 5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸，根据现场实际)（另计） 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 8. 具体详见设计图纸	m2	17. 52					
551	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线（2mm厚） 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	15. 40					

552	1.5mm厚JSⅡ防水	1.1.5厚JSⅡ型聚合物水泥防水涂料 2.“卫生间、厨房、清洁间、污洗间、茶水间、污物暂存间、配奶间、各类清洗间、洗澡间、晾晒间”等设置地漏的房间设地面防水层，四周卷边300mm高 3.带淋浴的卫生间：淋浴区墙面防水高度做到吊顶完成面往上返100mm；洗手盆区墙面防水高度做到1800mm；坐便器区墙面防水高度做到900mm 4.公共卫生间：坐便器区墙面防水高度做到900mm；洗手盆区墙面防水高度做到1200mm 6.其他：污洗间、清洁间、配奶间、茶水间等有水龙头的区域墙面防水高度做到1200mm。 无水龙头的墙面防水高度300mm，如房间内还有其它水点墙面防水高度比水点高出250mm 7.所有非湿区办公室洗手盆区域需设置防水，仅地面防水涂刷范围2000*2000，翻墙高度为1200 8.房间的门口处，防水层应延伸至门外地面长度不小于500mm，墙面向门外两侧延伸宽度不小于300mm 9.门套与所在墙面和地面之间须做好隔潮封闭处理。 10.包括但不限于基层处理、防水、保护层以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 11.具体详见设计图纸	m2	6.40					
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程									
553	无机预涂板墙面	1.3mm宽接缝中填入专用密封胶 2.6mm厚无机彩色预涂板，高度做到吊顶+100mm 3.专用胶粘贴 4.包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5.具体详见设计图纸	m2	44.08					
天棚工程									
554	无机预涂板吊顶	1M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2.60型吊顶龙骨 3.专用挂钩 4.9.5mm石膏板 5.6mm厚无机预涂板 6.3mm宽接缝中填入专用密封胶 7.包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 8.具体详见设计图纸	m2	17.38					
患者通道									
楼地面装饰工程									
555	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1.2mm耐磨型橡胶卷材，底面涂地板粘合剂 2.3mm厚自流平水泥找平 3.吸收性界面处理剂 4.20mm厚DSM20砂浆，压实抹光（预留伸缩缝） 5.CL7.5轻集料混凝土垫层（厚度结合图纸，根据现场实际）（另计） 6.素水泥砂浆结合层一道（内掺建筑胶） 7.包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 8.具体详见设计图纸	m2	12.92					
556	石材门槛石	1.20mm厚Sty-01灰色大理石（背面喷砂/六面水性防护/填缝同色/结晶） 2.10mm厚专用石材粘结剂 3.1.5mm厚JSⅡ型防水材料（另计） 4.DSM20砂浆防水保护层 5.60厚C20细石混凝土浇筑层 6.包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、石材切割、定位、石材六面刷养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 7.具体详见设计图纸	m2	0.38					
557	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1.10mm硅酸钙板 2.100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线（2mm厚） 3.包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 4.具体详见设计图纸	m	9.70					
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程									
558	无机预涂板墙面	1.3mm宽接缝中填入专用密封胶 2.6mm厚无机彩色预涂板，高度做到吊顶+100mm 3.专用胶粘贴 4.包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5.具体详见设计图纸	m2	29.98					
天棚工程									
559	1200mm*600mm*1.2mm铝扣板（A级） 吊顶	1.1200mm*600mm*1.2mm铝扣板（A级） 2.5mm橡塑保温层3.安装边龙骨：采用1.0mm厚L型烤漆边龙骨，与墙体用塑料胀管自攻螺钉固定 4.铝扣板配套1.0mm厚三角龙骨，用连接件与承载龙骨连接，间距与规格板相同 5.U型轻钢承载龙骨（CS60×27×1.5mm），间距≤800mm 6.Ø10钢筋吊杆，双向间距≤1200mm 7.现浇钢筋混凝土板底使用M10膨胀螺栓楼板固定，双向中距≤1200mm 8.包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 9.具体详见设计图纸	m2	12.92					
库房									
楼地面装饰工程									
560	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1.2mm耐磨型橡胶卷材，底面涂地板粘合剂 2.3mm厚自流平水泥找平 3.吸收性界面处理剂 4.20mm厚DSM20砂浆，压实抹光（预留伸缩缝） 5.CL7.5轻集料混凝土垫层（厚度结合图纸，根据现场实际）（另计） 6.素水泥砂浆结合层一道（内掺建筑胶） 7.包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 8.具体详见设计图纸	m2	8.45					
561	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1.10mm硅酸钙板 2.100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线（2mm厚） 3.包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 4.具体详见设计图纸	m	11.10					
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程									
562	无机预涂板墙面	1.3mm宽接缝中填入专用密封胶 2.6mm厚无机彩色预涂板，高度做到吊顶+100mm 3.专用胶粘贴 4.包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5.具体详见设计图纸	m2	29.98					
天棚工程									

563	无机预涂板吊顶	1M8膨胀螺丝连接全螺纹吊杆 2. 60型吊顶龙骨 3. 专用挂钩 4. 9. 5mm石膏板 5. 6mm厚无机预涂板 6. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 7. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 8. 具体详见设计图纸	m2	8. 34					
医护更衣									
楼地面装饰工程									
564	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材, 底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆, 压实抹光 (预留伸缩缝) 5. CL7. 5轻集料混凝土垫层 (厚度结合图纸, 根据现场实际) (另计) 6. 素水泥砂浆结合层一道 (内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 8. 具体详见设计图纸	m2	8. 01					
565	石材门槛石	1. 20mm厚S1y-O1灰色大理石 (背面喷砂/六面水性防护/填缝同色/结晶) 2. 10mm厚专用石材粘结剂 3. 1. 5mm厚JS II 型防水材料 (另计) 4. DSM20砂浆防水保护层 5. 60厚C20细石混凝土浇筑层 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、石材切割、定位、石材六面刷养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m2	0. 22					
566	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线 (2mm厚) 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m	10. 18					
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程									
567	无机预涂板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 6mm厚无机彩色预涂板, 高度做到吊顶+100mm 3. 专用胶粘贴 4. 包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	m2	29. 82					
天棚工程									
568	600*600*1mm铝扣板 (A级) 吊顶	1. 600*600*1mm铝扣板 (A级) 2. 5mm橡塑保温层 3. 安装边龙骨: 采用1. 0mm厚L型烤漆边龙骨, 与墙体用塑料胀管自攻螺钉固定 4. 铝扣板配套1. 0mm厚三角龙骨, 用连接件与承载龙骨连接, 间距与规格板相同 5. U型轻钢承载龙骨 (CS60×27×1. 5mm), 间距≤800mm 6. Ø10钢筋吊杆, 双向间距≤1200mm 7. 现浇钢筋混凝土板底使用M10膨胀螺栓楼板固定, 双向中距≤1200mm 8. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 9. 具体详见设计图纸	m2	7. 90					
缓冲走廊									
楼地面装饰工程									
569	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材, 底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆, 压实抹光 (预留伸缩缝) 5. CL7. 5轻集料混凝土垫层 (厚度结合图纸, 根据现场实际) (另计) 6. 素水泥砂浆结合层一道 (内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 8. 具体详见设计图纸	m2	7. 52					
570	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线 (2mm厚) 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m	9. 70					
571	1. 5mm厚JS II 防水	1. 1. 5厚JS II 型聚合物水泥防水涂料 2. “卫生间、厨房、清洁间、污洗间、茶水间、污物暂存间、配奶间、各类清洗间、洗澡间、晾晒间”等设置地漏的房间设地面防水层, 四周卷边300mm高 3. 带淋浴的卫生间: 淋浴区墙面防水高度做到吊顶完成面往上返100mm; 洗手盆区墙面防水高度做到1800mm; 坐便器区墙面防水高度做到900mm 4. 公共卫生间: 坐便器区墙面防水高度做到900mm; 洗手盆区墙面防水高度做到1200mm 6. 其他: 污洗间、清洁间、配奶间、茶水间等有水龙头的区域墙面防水高度做到1200mm。 无水龙头的墙面防水高度300mm, 如房间内还有其它水点墙面防水高度比水点高出250mm 7. 所有非湿区办公室洗手盆区域需设置防水, 仅地面防水涂刷范围2000*2000, 翻墙高度为1200 8. 房间的门口处, 防水层应延伸至门外地面长度不小于500mm, 墙面向门外两侧延伸宽度不小于300mm 9. 门套与所在墙面和地面之间须做好隔潮封闭处理。 10. 包括但不限于基层处理、防水、保护层以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 11. 具体详见设计图纸	m2	6. 80					
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程									
572	无机预涂板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 6mm厚无机彩色预涂板, 高度做到吊顶+100mm 3. 专用胶粘贴 4. 包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	m2	29. 14					
573	镜面玻璃 (无基层)	1. 外挂6mm厚银镜背覆防爆膜 2. 包括但不限于基层处理、安装基层板、面层安装以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m2	0. 64					
天棚工程									
574	1200mm*600mm*1. 2mm铝扣板 (A级) 吊顶	1. 1200mm*600mm*1. 2mm铝扣板 (A级) 2. 5mm橡塑保温层 3. 安装边龙骨: 采用1. 0mm厚L型烤漆边龙骨, 与墙体用塑料胀管自攻螺钉固定 4. 铝扣板配套1. 0mm厚三角龙骨, 用连接件与承载龙骨连接, 间距与规格板相同 5. U型轻钢承载龙骨 (CS60×27×1. 5mm), 间距≤800mm 6. Ø10钢筋吊杆, 双向间距≤1200mm 7. 现浇钢筋混凝土板底使用M10膨胀螺栓楼板固定, 双向中距≤1200mm 8. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 9. 具体详见设计图纸	m2	7. 52					
污物通道									
楼地面装饰工程									

575	2mm耐磨型橡胶卷材地面	1. 2mm耐磨型橡胶卷材, 底面涂地板粘合剂 2. 3mm厚自流平水泥找平 3. 吸收性界面处理剂 4. 20mm厚DSM20砂浆, 压实抹光(预留伸缩缝) 5. CL7. 5轻集料混凝土垫层(厚度结合图纸, 根据现场实际)(另计) 6. 素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7. 包括但不限于地板安装以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 8. 具体详见设计图纸	m ²	7. 26				
576	石材门槛石	1. 20mm厚Sty-01灰色大理石(背面喷砂/六面水性防护/填缝同色/结晶) 2. 10mm厚专用石材粘结剂 3. 1. 5mm厚JS II型防水材料(另计) 4. DSM20砂浆防水保护层 5. 60厚C20细石混凝土浇筑层 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、石材切割、定位、石材六面刷养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 7. 具体详见设计图纸	m ²	0. 22				
577	100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线	1. 10mm硅酸钙板 2. 100mm高耐磨型橡胶卷材踢脚线(2mm厚) 3. 包括但不限于基层处理、面层安装以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 4. 具体详见设计图纸	m	11. 52				
578	1. 5mm厚JS II防水	1. 1. 5mm厚JS II型聚合物水泥防水涂料 2. “卫生间、厨房、清洁间、污洗间、茶水间、污物暂存间、配奶间、各类清洗间、洗澡间、晾晒间”等设置地漏的房间设地面防水层, 四周卷边300mm高 3. 带淋浴的卫生间: 淋浴区墙面防水高度做到吊顶完成面往上返100mm; 洗手盆区墙面防水高度做到1800mm; 坐便器区墙面防水高度做到900mm 4. 公共卫生间: 坐便器区墙面防水高度做到900mm; 洗手盆区墙面防水高度做到1200mm 6. 其他: 污洗间、清洁间、配奶间、茶水间等有水龙头的区域墙面防水高度做到1200mm, 无水龙头的墙面防水高度300mm, 如房间内还有其它水点墙面防水高度比水点高出250mm 7. 所有非湿区办公室洗手盆区域需设置防水, 仅地面防水涂刷范围2000*2000, 翻墙高度为1200 8. 房间的门洞口处, 防水层应延伸至门外地面长度不小于500mm, 墙面向门外两侧延伸宽度不小于300mm 9. 门套与所在墙面和地面之间须做好隔潮封闭处理。 10. 包括但不限于基层处理、防水、保护层以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 11. 具体详见设计图纸	m ²	6. 40				
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
579	无机预涂板墙面	1. 3mm宽接缝中填入专用密封胶 2. 6mm厚无机彩色预涂板, 高度做到吊顶+100mm 3. 专用胶粘贴 4. 包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	m ²	32. 92				
天棚工程								
580	600*600*1mm铝扣板(A级) 吊顶	1. 600*600*1mm铝扣板(A级) 2. 5mm橡塑保温层 3. 安装边龙骨: 采用1. 0mm厚L型烤漆边龙骨, 与墙体用塑料胀管自攻螺钉固定 4. 铝扣板配套1. 0mm厚三角龙骨, 用连接件与承载龙骨连接, 间距与规格板相同 5. U型轻钢承载龙骨(CS60×27×1. 5mm), 间距≤800mm 6. Ø10钢筋吊杆, 双向间距≤1200mm 7. 现浇钢筋混凝土板底使用M10膨胀螺栓楼板固定, 双向中距≤1200mm 8. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 9. 具体详见设计图纸	m ²	7. 26				
门窗工程								
581	ZDM1623医用气密封单向电动趟门(带视窗)	安装位置: 手术室 1. 型号: 单开气密平移门 1600*2300mm 2. 配置: 自动门机, 门体材质不锈钢喷塑或树脂板, 大尺寸观察窗(4mm钢化+光控玻璃(4+光控膜+4)+4mm钢化), 观察窗配智能电控调光玻璃 3. 型式: 外挂式 4. 包括但不限于基层处理、定位安装、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	樘	1. 00				
582	ZDM1623S医用气密封双向电动趟门(全玻)	安装位置: 负压手术室前室 1. 型号: 双开平移门 1600*2300mm 2. 配置: 自动门机, 门体材质有框钢化玻璃(8mm的钢化玻璃), 门框铝合金型材表面喷塑 3. 型式: 外挂式 4. 包括但不限于基层处理、定位安装、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	樘	1. 00				
583	ZDM1123医用气密封单向电动趟门(视窗普玻)	安装位置: 手术室清洁走廊侧 1. 型号: 单开平移门 1100*2300mm 2. 配置: 自动门机, 门体材质不锈钢喷塑或树脂板, 带玻璃视窗(4mm+4mm双层钢化玻璃), 门框材质不锈钢 3. 型式: 外挂式 4. 包括但不限于基层处理、定位安装、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	樘	2. 00				
584	SM1122医用气密平开门(视窗普玻)	安装位置: 手术室清洁走廊侧 1. 型号: 单扇平开门 1100*2200mm 2. 配置: 闭门器, 门体材质不锈钢喷塑或树脂板, 带玻璃视窗(4mm+4mm双层钢化玻璃), 门框材质不锈钢 3. 含配套拉手、门锁五金、门吸、闭门器等一切所需五金件 4. 包括但不限于基层处理、安装门、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	樘	1. 00				
585	FM乙1523气密型乙级防火门	1. 规格: 1500*2300mm 2. 材质: 气密型乙级防火门, 门体钢板喷防火涂料, 耐火时间满足设计要求 3. 门框采用钢板喷防火涂料 4. 含配套拉手、门锁五金、门吸、闭门器等一切所需五金件 5. 包括但不限于基层处理、安装门、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 6. 具体详见设计图纸	樘	1. 00				
586	FM乙1123气密型乙级防火门	1. 规格: 1100*2300mm 2. 材质: 气密型乙级防火门, 门体钢板喷防火涂料, 耐火时间满足设计要求 3. 门框采用钢板喷防火涂料 4. 含配套拉手、门锁五金、门吸、闭门器等一切所需五金件 5. 包括但不限于基层处理、安装门、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 6. 具体详见设计图纸	樘	2. 00				
587	FM乙1123洁净型乙级防火门(带视窗)	1. 规格: 1100*2300mm 2. 材质: 洁净型乙级防火门(带视窗), 门体钢板喷防火涂料, 耐火时间满足设计要求 3. 门框采用钢板喷防火涂料 4. 含配套拉手、门锁五金、门吸、闭门器等一切所需五金件 5. 包括但不限于基层处理、安装门、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 6. 具体详见设计图纸	樘	1. 00				

588	FC乙1116乙级防火窗	1.规格：1100*1600mm 2.材质：乙级防火窗，符合规范要求 3.包括但不限于基层处理、定位安装、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 4.具体详见设计图纸	m2	1.76				
	柜体、台盆							
589	手术麻醉柜MZ	1.规格：W1100*H2050*D400mm 2.材质：柜体不锈钢表面烤漆处理，搁板不锈钢 3.要求：柜体分上中下三段，中间设翻板，上下四门开启，上下段每段内置2层搁板，搁板间距可调 4.含配套一切所需五金件 5.包括但不限于基层处理、柜体安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 6.具体详见设计图纸	个	1.00				
590	手术药品柜YP	1.规格：W1100*H2050*D400mm 2.材质：柜体不锈钢表面烤漆处理，搁板不锈钢 3.要求：柜体分上下两段，四门开启，每段内置2层搁板，搁板间距可调，下段加设2只抽屉 4.含配套一切所需五金件 5.包括但不限于基层处理、柜体安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 6.具体详见设计图纸	个	1.00				
591	手术器械柜QX	1.规格：W1100*H2050*D400mm 2.材质：柜体不锈钢表面烤漆处理，搁板不锈钢 3.要求：柜体分上下两段，四门开启，每段内置2层搁板，搁板间距可调 4.含配套一切所需五金件 5.包括但不限于基层处理、柜体安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 6.具体详见设计图纸	个	1.00				
592	手术室护士工作站DN	1.规格：W1100*H2050*D400mm 2.材质：工作台面不锈钢本色拉丝，柜体不锈钢表面烤漆 3.要求：柜体分上下两段，上段为吊柜，下段为工作台。吊柜设移门，工作台设置电源、网络接口，电脑锁扣，穿孔孔及附件，工作台下部设搁脚空间 4.含配套一切所需五金件 5.包括但不限于基层处理、柜体安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 6.具体详见设计图纸	个	1.00				
593	写字板	1.规格：W1100*H1000mm 2.材质：夹胶白玻璃 3.型式：平接嵌入式	个	1.00				
594	刷手配件柜	1.规格：H1200*W400*D350mm 3.要求：可放置洗手刷、消毒液等 4.含配套一切所需五金件 5.包括但不限于基层处理、柜体安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 6.具体详见设计图纸	个	2.00				
595	成品洗手台	1.成品洗手台（包含柜体、台盆、台面、龙头、五金配件等） 2.人造石台面，生态板柜体，内部防水处理，优质模压板柜门 3.含配套一切所需五金件 4.包括但不限于基层处理、柜体安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 5.具体详见设计图纸	m	0.90				
596	不锈钢清洗处置台	1.规格：L*600*850mm； 2.材质：全不锈钢材质，台面预留清洗槽及龙头位； 3.其他：配套大口径排水套件 4.含配套一切所需五金件 5.包括但不限于基层处理、柜体安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 6.具体详见设计图纸	m	1.60				
	地下人防分区一							
597	细石混凝土楼地面四	1.20厚1:2水泥砂浆抹面，15宽金刚砂防滑条，中距100，凸出坡面 2.80厚C20细石混凝土内配A8@200双向钢筋 3.包括但不限于基层处理、砂浆找平以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 4.具体详见设计图纸	m2	22.50				
598	顶面防霉涂料	1.防霉涂料二度 2.包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 3.具体详见设计图纸	m2	22.50				
	电站值班间							
599	细石混凝土楼地面四	1.20厚1:2水泥砂浆抹面，15宽金刚砂防滑条，中距100，凸出坡面 2.80厚C20细石混凝土内配A8@200双向钢筋 3.包括但不限于基层处理、砂浆找平以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 4.具体详见设计图纸	m2	35.24				
600	顶面防霉涂料	1.防霉涂料二度 2.包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 3.具体详见设计图纸	m2	35.24				
	电站控制室							
601	细石混凝土楼地面四	1.20厚1:2水泥砂浆抹面，15宽金刚砂防滑条，中距100，凸出坡面 2.80厚C20细石混凝土内配A8@200双向钢筋 3.包括但不限于基层处理、砂浆找平以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 4.具体详见设计图纸	m2	47.75				
602	顶面防霉涂料	1.防霉涂料二度 2.包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 3.具体详见设计图纸	m2	47.75				
	更衣室(2个)							
603	块料楼地面(无水)	1.10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2.20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.55厚C20细石混凝土整筑层 4.素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5.含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6.包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 7.具体详见设计图纸	m2	20.75				
604	100mm高块料踢脚线	1.10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2.9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3.界面剂一道 4.喷湿墙面 5.含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6.包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 7.具体详见设计图纸	m	21.60				
605	墙面防霉涂料	1.防霉涂料一底二面 2.2厚面层耐水腻子分遍刮平 3.包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 4.具体详见设计图纸	m2	120.60				
606	顶面防霉涂料	1.防霉涂料二度 2.包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 3.具体详见设计图纸	m2	20.75				

	检查穿衣室(2个)							
607	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m2	19.73				
608	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	21.50				
609	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m2	119.63				
610	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m2	19.73				
611	洗漱台	1. 洗漱台 2. 石材切割、定位、六面刷养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽、打孔等所有加工工艺 3. 包括但不限于基层处理、龙骨、石材面层粘贴以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 4. 具体详见图集02J915-48、49	m	1.10				
	(战时)分类大厅							
612	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m2	54.10				
613	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	42.25				
614	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m2	230.58				
615	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m2	54.10				
	(战时)诊疗室							
616	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m2	14.23				
617	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	14.00				
618	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m2	72.88				
619	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m2	14.23				
620	洗漱台	1. 洗漱台 2. 石材切割、定位、六面刷养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽、打孔等所有加工工艺 3. 包括但不限于基层处理、龙骨、石材面层粘贴以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 4. 具体详见图集02J915-48、49	m	1.80				
	(战时)急救观察室(床位14张)							
621	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m2	76.29				
622	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	42.40				
623	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m2	219.78				
624	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m2	76.29				

625	洗漱台	1. 洗漱台 2. 石材切割、定位、六面刷养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽、打孔等所有加工工艺 3. 包括但不限于基层处理、龙骨、石材面层粘贴以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 4. 具体详见图集021915-48、49	m	1.80					
(战时)简易手术室									
626	细石混凝土楼地面四	1. 20厚1:2水泥砂浆抹面,15宽金刚砂防滑条,中距100,凸出坡面 2. 80厚C20细石混凝土内配A8@200双向钢筋 3. 包括但不限于基层处理、砂浆找平以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m ²	16.23					
627	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 3. 具体详见设计图纸	m ²	16.23					
战时通风空调机室									
628	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 7. 具体详见设计图纸	m ²	39.53					
629	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 7. 具体详见设计图纸	m	27.20					
630	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m ²	82.80					
631	墙面装饰板	1. 内墙涂料饰面(另计) 2. 穿孔KT板 3. 50(100)厚48k离心玻璃棉板,粘贴于龙骨档内 4. 5(100)0x50x0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定 5. 包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 6. 具体详见设计图纸	m ²	82.80					
632	9厚穿孔吸音铝板吊顶天棚	1. Φ8钢筋吊杆与板底预留Φ10钢筋吊勾固定,双向中距1200 2. U型轻钢承载龙骨CB38X12用吊件与吊杆联结找平,中距1200 3. T型轻钢主龙骨TB24X38,间距600.T型轻钢次龙骨TB24X28,间距600 4. 9厚穿孔吸音铝板 5. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关物料及工作 6. 具体详见设计图纸	m ²	39.53					
污物间(2个)									
633	细石混凝土楼地面四	1. 20厚1:2水泥砂浆抹面,15宽金刚砂防滑条,中距100,凸出坡面 2. 80厚C20细石混凝土内配A8@200双向钢筋 3. 包括但不限于基层处理、砂浆找平以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m ²	12.34					
634	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 3. 具体详见设计图纸	m ²	12.34					
室外机防护室(2个)									
635	细石混凝土楼地面二	1. 100厚C25细石混凝土耐磨整筑层随捣随光 2. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 3. 包括但不限于基层处理、砂浆找平以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m ²	65.67					
636	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 4. 具体详见设计图纸	m ²	287.53					
637	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 3. 具体详见设计图纸	m ²	65.67					
淋浴室(2个)									
638	块料楼地面(有水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥 3. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 4. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计图纸	m ²	25.57					
639	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 7. 具体详见设计图纸	m	28.20					
640	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 3. 具体详见设计图纸	m ²	25.57					
641	浴帘杆	1. 浴帘杆 2. 包括但不限于隔断定位安装以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 3. 具体详见图集021915-58	套	4.00					
男/女厕(各6个)									
642	块料楼地面(有水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 4. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 5. 具体详见设计图纸	m ²	132.58					

643	100mm高块料踢脚线	1.10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2.9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3.界面剂一道 4.喷湿墙面 5.含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6.包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7.具体详见设计图纸	m	153.13					
644	卫生间砖砌地台	1.150mm砖砌地台 2.20厚DSM20抹灰 3.包括但不限于砖体砌筑以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 4.具体详见设计图纸	m2	43.49					
645	顶面防霉涂料	1.防霉涂料二度 2.包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3.具体详见设计图纸	m2	132.58					
646	卫生间成品隔断	1.成品卫生间隔断(塑料板材质) 2.包括但不限于隔断定位安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 3.具体详见图集021915-39	间	40.00					
647	洗漱台	1.洗漱台 2.石材切割、定位、六面刷养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽、打孔等所有加工工艺 3.,包括但不限于基层处理、龙骨、石材面层粘贴以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 4.具体详见图集021915-48、49	m	8.85					
战时男/女干厕									
648	块料楼地面(有水)	1.10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2.20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 4.包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5.具体详见设计图纸	m2	73.54					
649	100mm高块料踢脚线	1.10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2.9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3.界面剂一道 4.喷湿墙面 5.含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6.包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7.具体详见设计图纸	m	53.50					
650	卫生间砖砌地台	1.150mm砖砌地台 2.20厚DSM20抹灰 3.包括但不限于砖体砌筑以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 4.具体详见设计图纸	m2	36.00					
651	顶面防霉涂料	1.防霉涂料二度 2.包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3.具体详见设计图纸	m2	73.54					
652	卫生间成品隔断	1.成品卫生间隔断(塑料板材质) 2.包括但不限于隔断定位安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 3.具体详见图集021915-39	间	30.00					
男/女更衣浴厕									
653	块料楼地面(有水)	1.10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2.20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 4.包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5.具体详见设计图纸	m2	25.89					
654	100mm高块料踢脚线	1.10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2.9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3.界面剂一道 4.喷湿墙面 5.含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6.包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7.具体详见设计图纸	m	28.80					
655	卫生间砖砌地台	1.150mm砖砌地台 2.20厚DSM20抹灰 3.包括但不限于砖体砌筑以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 4.具体详见设计图纸	m2	5.80					
656	顶面防霉涂料	1.防霉涂料二度 2.包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3.具体详见设计图纸	m2	25.89					
657	卫生间成品隔断	1.成品卫生间隔断(塑料板材质) 2.包括但不限于隔断定位安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 3.具体详见图集021915-39	间	5.00					
658	浴帘杆	1.浴帘杆 2.包括但不限于隔断定位安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 3.具体详见图集021915-58	套	5.00					
盥洗间(7个)									
659	块料楼地面(有水)	1.10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2.20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 4.包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5.具体详见设计图纸	m2	61.65					
660	100mm高块料踢脚线	1.10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2.9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3.界面剂一道 4.喷湿墙面 5.含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6.包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7.具体详见设计图纸	m	65.42					
661	顶面防霉涂料	1.防霉涂料二度 2.包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3.具体详见设计图纸	m2	61.65					
662	洗漱台	1.洗漱台 2.石材切割、定位、六面刷养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽、打孔等所有加工工艺 3.,包括但不限于基层处理、龙骨、石材面层粘贴以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 4.具体详见图集021915-48、49	m	27.73					
干厕盥洗间									
663	块料楼地面(有水)	1.10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2.20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 4.包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5.具体详见设计图纸	m2	15.20					

664	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	13. 48				
665	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m2	15. 20				
污泵间(9个)								
666	细石混凝土楼地面四	1. 20厚1:2水泥砂浆抹面, 15宽金刚砂防滑条, 中距100, 凸出坡面 2. 80厚C20细石混凝土内配A8@200双向钢筋 3. 包括但不限于基层处理、砂浆找平以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m2	45. 02				
667	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m2	45. 02				
(战时)心电图B超室								
668	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m2	12. 30				
669	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	14. 80				
670	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m2	76. 29				
671	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m2	12. 30				
672	洗漱台	1. 洗漱台 2. 石材切割、定位、六面刷养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽、打孔等所有加工工艺 3. . 包括但不限于基层处理、龙骨、石材面层粘贴以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 4. 具体详见图集02J915-48、49	m	1. 10				
(战时)战时制剂室								
673	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m2	34. 10				
674	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	23. 70				
675	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m2	120. 34				
676	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m2	34. 10				
(战时)药库兼发药室								
677	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m2	20. 90				
678	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	17. 70				
679	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m2	89. 20				
680	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m2	20. 90				
战时水箱间(2个)								
681	块料楼地面(有水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 4. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	m2	151. 07				

682	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚, 稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	82.10				
683	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m ²	157.07				
(战时)X光机室								
684	细石混凝土楼地面四	1. 20厚1:2水泥砂浆抹面, 15宽金刚砂防滑条, 中距100, 凸出坡面 2. 80厚C20细石混凝土内配A8@200双向钢筋 3. 包括但不限于基层处理、砂浆找平以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m ²	47.70				
685	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m ²	47.70				
(战时)操作诊断室								
686	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖, 干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m ²	19.22				
687	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚, 稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	17.50				
688	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m ²	88.40				
689	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m ²	19.22				
690	洗漱台	1. 洗漱台 2. 石材切割、定位、六面刷养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽、打孔等所有加工工艺 3. 包括但不限于基层处理、龙骨、石材面层粘贴以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 4. 具体详见图集021915-48、49	m	1.10				
(战时)消毒灭菌室								
691	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖, 干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m ²	20.22				
692	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚, 稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	18.40				
693	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m ²	92.11				
694	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m ²	20.22				
(战时)洗澡室								
695	块料楼地面(有水)	1. 10厚防滑地砖, 干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 4. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	m ²	10.96				
696	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚, 稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	13.50				
697	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m ²	10.96				
(战时)临床检验室								
698	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖, 干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m ²	13.88				

699	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	14. 10					
700	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m ²	72. 82					
701	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m ²	13. 88					
(战时)血清检验室									
702	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m ²	13. 63					
703	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	14. 30					
704	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m ²	73. 81					
705	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m ²	13. 63					
(战时)生化室									
706	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m ²	10. 20					
707	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	11. 95					
708	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m ²	62. 18					
709	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m ²	10. 20					
(战时)细菌检验室									
710	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m ²	10. 20					
711	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	12. 05					
712	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m ²	62. 67					
713	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m ²	10. 20					
(战时)采血/献血/配血室									
714	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m ²	22. 18					
715	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	30. 50					

716	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m2	160.22					
717	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m2	22.18					
718	洗漱台	1. 洗漱台 2. 石材切割、定位、六面刷养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽、打孔等所有加工工艺 3. . 包括但不限于基层处理、龙骨、石材面层粘贴以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 4. 具体详见图集021915-48、49	m	2.70					
防化器材储藏室 (3个)									
719	块料楼地面 (无水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道 (内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m2	20.11					
720	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘层 (内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	28.80					
721	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m2	152.46					
722	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m2	20.11					
(战时)石膏室									
723	块料楼地面 (无水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道 (内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m2	14.86					
724	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘层 (内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	15.70					
725	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m2	81.29					
726	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m2	14.86					
(战时)手术室 (1台)									
727	细石混凝土楼地面四	1. 20厚1:2水泥砂浆抹面,15宽金刚砂防滑条,中距100,凸出坡面 2. 80厚C20细石混凝土内配A8@200双向钢筋 3. 包括但不限于基层处理、砂浆找平以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m2	15.60					
728	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m2	15.60					
(战时)手术室 (5台)									
729	细石混凝土楼地面四	1. 20厚1:2水泥砂浆抹面,15宽金刚砂防滑条,中距100,凸出坡面 2. 80厚C20细石混凝土内配A8@200双向钢筋 3. 包括但不限于基层处理、砂浆找平以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m2	79.44					
730	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m2	79.44					
(战时)洗手室									
731	块料楼地面 (有水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 4. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	m2	12.48					
732	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘层 (内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	13.70					
733	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m2	12.48					
734	洗漱台	1. 洗漱台 2. 石材切割、定位、六面刷养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽、打孔等所有加工工艺 3. . 包括但不限于基层处理、龙骨、石材面层粘贴以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 4. 具体详见图集021915-48、49	m	6.40					
清洗室									

735	块料楼地面(有水)	1.10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2.20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 4.包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶浆结合层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 5.具体详见设计图纸	m ²	4.74					
736	100mm高块料踢脚线	1.10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2.9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3.界面剂一道 4.喷湿墙面 5.含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6.包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶浆结合层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 7.具体详见设计图纸	m	8.10					
737	顶面防霉涂料	1.防霉涂料二度 2.包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 3.具体详见设计图纸	m ²	4.74					
(战时)医护办公室(2个)									
738	块料楼地面(无水)	1.10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2.20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.55厚C20细石混凝土整筑层 4.素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5.含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6.包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶浆结合层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 7.具体详见设计图纸	m ²	19.47					
739	100mm高块料踢脚线	1.10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2.9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3.界面剂一道 4.喷湿墙面 5.含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6.包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶浆结合层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 7.具体详见设计图纸	m	24.00					
740	墙面防霉涂料	1.防霉涂料一底二面 2.2厚面层耐水腻子分遍刮平 3.包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 4.具体详见设计图纸	m ²	124.85					
741	顶面防霉涂料	1.防霉涂料二度 2.包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 3.具体详见设计图纸	m ²	19.47					
742	洗漱台	1.洗漱台 2.石材切割、定位、六面刷养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽、打孔等所有加工工艺 3.包括但不限于基层处理、龙骨、石材面层粘贴以及配合其他专业施工等一切所需材料及工作 4.具体详见图集021915-48、49	m	6.40					
(战时)后勤办公室									
743	块料楼地面(无水)	1.10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2.20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.55厚C20细石混凝土整筑层 4.素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5.含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6.包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶浆结合层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 7.具体详见设计图纸	m ²	19.10					
744	100mm高块料踢脚线	1.10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2.9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3.界面剂一道 4.喷湿墙面 5.含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6.包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶浆结合层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 7.具体详见设计图纸	m	20.80					
745	墙面防霉涂料	1.防霉涂料一底二面 2.2厚面层耐水腻子分遍刮平 3.包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 4.具体详见设计图纸	m ²	105.99					
746	顶面防霉涂料	1.防霉涂料二度 2.包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 3.具体详见设计图纸	m ²	19.10					
(战时)麻醉药械室									
747	块料楼地面(无水)	1.10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2.20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.55厚C20细石混凝土整筑层 4.素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5.含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6.包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶浆结合层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 7.具体详见设计图纸	m ²	14.64					
748	100mm高块料踢脚线	1.10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2.9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3.界面剂一道 4.喷湿墙面 5.含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6.包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶浆结合层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 7.具体详见设计图纸	m	14.70					
749	墙面防霉涂料	1.防霉涂料一底二面 2.2厚面层耐水腻子分遍刮平 3.包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 4.具体详见设计图纸	m ²	75.79					
750	顶面防霉涂料	1.防霉涂料二度 2.包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 3.具体详见设计图纸	m ²	14.64					
(战时)无器械敷料室									
751	块料楼地面(无水)	1.10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2.20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.55厚C20细石混凝土整筑层 4.素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5.含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6.包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶浆结合层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料及工作 7.具体详见设计图纸	m ²	14.65					

752	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	14. 90					
753	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m2	76. 78					
754	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m2	14. 65					
(战时)库房 (5个)									
755	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m2	70. 32					
756	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	72. 80					
757	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m2	373. 05					
758	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m2	70. 32					
(战时)内科医护办									
759	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m2	12. 58					
760	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	13. 30					
761	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m2	68. 86					
762	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m2	12. 58					
763	洗漱台	1. 洗漱台 2. 石材切割、定位、六面刷养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽、打孔等所有加工工艺 3. .包括但不限于基层处理、龙骨、石材面层粘贴以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 4. 具体详见图集02T915-48、49	m	1. 10					
(战时)内科治疗室									
764	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m2	12. 88					
765	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	13. 50					
766	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m2	69. 85					
767	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m2	12. 88					
768	洗漱台	1. 洗漱台 2. 石材切割、定位、六面刷养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽、打孔等所有加工工艺 3. .包括但不限于基层处理、龙骨、石材面层粘贴以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 4. 具体详见图集02T915-48、49	m	1. 10					
(战时)外科医护办									
769	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m2	14. 04					

770	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	14. 50				
771	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m ²	75. 35				
772	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m ²	14. 04				
773	洗漱台	1. 洗漱台 2. 石材切割、定位、六面刷养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽、打孔等所有加工工艺 3. .包括但不限于基层处理、龙骨、石材面层粘贴以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 4. 具体详见图集021915-48、49	m	1. 10				
(战时)外科治疗室								
774	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m ²	14. 04				
775	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	14. 50				
776	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m ²	75. 35				
777	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m ²	14. 04				
778	洗漱台	1. 洗漱台 2. 石材切割、定位、六面刷养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽、打孔等所有加工工艺 3. .包括但不限于基层处理、龙骨、石材面层粘贴以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 4. 具体详见图集021915-48、49	m	1. 10				
(战时)外科病房(7个)								
779	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m ²	260. 29				
780	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	183. 70				
781	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m ²	934. 34				
782	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m ²	260. 29				
(战时)内科病房(2个)								
783	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m ²	76. 51				
784	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	56. 20				
785	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m ²	285. 34				
786	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m ²	76. 51				
(战时)内科重症隔离室								
787	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m ²	46. 80				

788	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	26.90					
789	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m ²	136.73					
790	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m ²	46.80					
(战时)外科重症隔离室(2个)									
791	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m ²	70.98					
792	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	48.40					
793	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m ²	246.73					
794	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m ²	70.98					
(战时)烧伤医护办									
795	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m ²	12.54					
796	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	14.50					
797	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m ²	75.35					
798	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m ²	12.54					
799	洗漱台	1. 洗漱台 2. 石材切割、定位、六面刷养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽、打孔等所有加工工艺 3. 包括但不限于基层处理、龙骨、石材面层粘贴以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 4. 具体详见图集02T915-48、49	m	1.10					
(战时)烧伤治疗室									
800	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m ²	11.32					
801	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	14.10					
802	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m ²	72.82					
803	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m ²	11.32					
804	洗漱台	1. 洗漱台 2. 石材切割、定位、六面刷养护液、嵌缝、打磨、抛光、上蜡、切割、磨边、倒角、抽槽、打孔等所有加工工艺 3. 包括但不限于基层处理、龙骨、石材面层粘贴以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 4. 具体详见图集02T915-48、49	m	1.10					
(战时)烧伤病房(4个)									
805	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m ²	159.25					

806	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	105.40					
807	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m ²	536.03					
808	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m ²	159.25					
(战时)重症监护室(2个)									
809	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m ²	78.82					
810	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	49.80					
811	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m ²	253.66					
812	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m ²	78.82					
(战时)教室(6个)									
813	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m ²	190.45					
814	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	135.80					
815	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m ²	692.01					
816	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m ²	190.45					
(战时)警卫室									
817	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m ²	8.82					
818	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	11.60					
819	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m ²	60.45					
820	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m ²	8.82					
(战时)院长室									
821	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m ²	10.41					
822	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	12.50					

823	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m2	64.90					
824	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m2	10.41					
(战时)计算机室									
825	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m2	8.58					
826	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	11.10					
827	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m2	57.97					
828	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m2	8.58					
(战时)食品库									
829	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m2	13.77					
830	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	14.20					
831	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m2	73.32					
832	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m2	13.77					
(战时)配餐间									
833	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m2	14.10					
834	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	15.40					
835	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m2	79.26					
836	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m2	14.10					
第一防毒通道(2个)									
837	细石混凝土楼地面四	1. 20厚1:2水泥砂浆抹面,15宽金刚砂防滑条,中距100,凸出坡面 2. 80厚C20细石混凝土内配A8@200双向钢筋 3. 包括但不限于基层处理、砂浆找平以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m2	22.08					
838	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m2	22.08					
第二防毒通道(4个)									
839	细石混凝土楼地面四	1. 20厚1:2水泥砂浆抹面,15宽金刚砂防滑条,中距100,凸出坡面 2. 80厚C20细石混凝土内配A8@200双向钢筋 3. 包括但不限于基层处理、砂浆找平以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m2	26.99					
840	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m2	26.99					
过道									
841	细石混凝土楼地面四	1. 20厚1:2水泥砂浆抹面,15宽金刚砂防滑条,中距100,凸出坡面 2. 80厚C20细石混凝土内配A8@200双向钢筋 3. 包括但不限于基层处理、砂浆找平以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m2	896.60					

842	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m2	896. 60					
地下人防分区二									
报警间									
843	块料楼地面 (无水)	1. 10厚防滑地砖, 干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道 (内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m2	13. 86					
844	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚, 稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘层 (内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	15. 80					
845	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m2	48. 36					
846	墙面装饰板	1. . 内墙涂料饰面 (另计) 2. 穿孔KT板 3. 50 (100) 厚48k离心玻璃棉板, 粘贴于龙骨档内 4. 5 (100) 0x50x0. 7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定 5. 包括但不限于基层处理、安装面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 6. 具体详见设计图纸	m2	48. 36					
847	9厚穿孔吸音铝板吊顶天棚	1. Φ8钢筋吊杆与板底预留Φ10钢筋吊勾固定, 双向中距1200 2. U型轻钢承载龙骨CB38X12用吊件与吊杆联结找平, 中距1200 3. T型轻钢主龙骨TB24X38, 间距600. T型轻钢次龙骨TB24X28, 间距600 4. 9厚穿孔吸音铝板 5. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料 & 工作 6. 具体详见设计图纸	m2	13. 86					
防化器材储藏室 (3个)									
848	块料楼地面 (无水)	1. 10厚防滑地砖, 干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道 (内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m2	29. 51					
849	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚, 稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘层 (内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	34. 04					
850	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m2	178. 40					
851	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m2	29. 51					
平战转换器材室 (3个)									
852	块料楼地面 (无水)	1. 10厚防滑地砖, 干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道 (内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m2	42. 30					
853	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚, 稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘层 (内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	49. 46					
854	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m2	254. 73					
855	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m2	42. 30					
战时男/女干厕 (各4个)									
856	块料楼地面 (有水)	1. 10厚防滑地砖, 干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 4. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	m2	211. 51					
857	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚, 稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘层 (内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	164. 34					
858	卫生间砖砌地台	1. 150mm砖砌地台 2. 20厚DSM20抹灰 3. 包括但不限于砖体砌筑以及配合其他专业施工等一切所需材料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m2	109. 26					

859	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m ²	211.51					
860	卫生间成品隔断	1. 成品卫生间隔断（塑料板材质） 2. 包括但不限于隔断定位安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 3. 具体详见图集021915-39	间	91.00					
干厕盥洗间(4个)									
861	块料楼地面(有水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 4. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关物料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	m ²	91.12					
862	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关物料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	64.80					
863	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m ²	91.12					
淋浴室									
864	块料楼地面(有水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 4. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关物料 & 工作 5. 具体详见设计图纸	m ²	14.67					
865	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关物料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	13.30					
866	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m ²	14.67					
867	浴帘杆	1. 浴帘杆 2. 包括但不限于隔断定位安装以及配合其他专业施工等一切所需物料 & 工作 3. 具体详见图集021915-58	套	4.00					
更衣室									
868	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关物料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m ²	9.67					
869	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关物料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	11.10					
870	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关物料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m ²	60.92					
871	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m ²	9.67					
检查更衣室									
872	块料楼地面(无水)	1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 55厚C20细石混凝土整筑层 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关物料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m ²	7.55					
873	100mm高块料踢脚线	1. 10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 4. 喷湿墙面 5. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关物料 & 工作 7. 具体详见设计图纸	m	9.20					
874	墙面防霉涂料	1. 防霉涂料一底二面 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关物料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m ²	51.59					
875	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m ²	7.55					
防毒通道(5个)									
876	细石混凝土楼地面四	1. 20厚1:2水泥砂浆抹面,15宽金刚砂防滑条,中距100,凸出坡面 2. 80厚C20细石混凝土内配A8@200双向钢筋 3. 包括但不限于基层处理、砂浆找平以及配合其他专业施工等一切相关物料 & 工作 4. 具体详见设计图纸	m ²	56.07					
877	顶面防霉涂料	1. 防霉涂料二度 2. 包括但不限于基层处理、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 3. 具体详见设计图纸	m ²	56.07					
门窗工程									

878	M1122	1. 木质门(采用成品) 2. 含一切所需五金件 3. 包括但不限于基层处理、安装基层板、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料和工作 4. 具体详见设计图纸	樘	69.00					
879	M1222	1. 木质门(采用成品) 2. 含一切所需五金件 3. 包括但不限于基层处理、安装基层板、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料和工作 4. 具体详见设计图纸	樘	14.00					
880	RFM1222	1. 木质门(采用成品) 2. 含一切所需五金件 3. 包括但不限于基层处理、安装基层板、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料和工作 4. 具体详见设计图纸	樘	2.00					
881	M1322	1. 木质门(采用成品) 2. 含一切所需五金件 3. 包括但不限于基层处理、安装基层板、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料和工作 4. 具体详见设计图纸	樘	10.00					
882	M1322窗	1. 百叶木门(采用成品) 2. 含一切所需五金件 3. 包括但不限于基层处理、安装基层板、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料和工作 4. 具体详见设计图纸	樘	18.00					
883	M1322弹	1. 弹簧门(采用成品) 2. 含一切所需五金件 3. 包括但不限于基层处理、安装基层板、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料和工作 4. 具体详见设计图纸	樘	2.00					
884	HFM1220 (6)	1. 钢筋混凝土单扇防护密闭门 2. 含一切所需五金件 3. 包括但不限于基层处理、安装基层板、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料和工作 4. 具体详见设计图纸	樘	1.00					
885	HM1220	1. 钢筋混凝土单扇密闭门 2. 含一切所需五金件 3. 包括但不限于基层处理、安装基层板、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料和工作 4. 具体详见设计图纸	樘	3.00					
886	FFSM1022	1. 防辐射防护门 2. 含一切所需五金件 3. 包括但不限于基层处理、安装基层板、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料和工作 4. 具体详见设计图纸	樘	1.00					
887	FFSM1222	1. 防辐射防护门 2. 含一切所需五金件 3. 包括但不限于基层处理、安装基层板、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料和工作 4. 具体详见设计图纸	樘	1.00					
888	MGC1212	1. 密闭观察窗 2. 含一切所需五金件 3. 包括但不限于基层处理、安装基层板、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料和工作 4. 具体详见设计图纸	樘	1.00					
889	FHC甲1313	1. 甲级防火窗(采用成品) (复合型或铯钾防火玻璃) 2. 含一切所需五金件 3. 包括但不限于基层处理、安装基层板、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料和工作 4. 具体详见设计图纸	樘	1.00					
890	CDC-1010	1. 传递窗(采用成品) 2. 含一切所需五金件 3. 包括但不限于基层处理、安装基层板、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料和工作 4. 具体详见设计图纸	樘	4.00					
891	GCC-1010	1. 铅玻璃观察窗 2. 含一切所需五金件 3. 包括但不限于基层处理、安装基层板、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关材料和工作 4. 具体详见设计图纸	樘	2.00					
电气工程									
892	配电箱Y3-AT-F4-SS1	1. 名称: 配电箱Y3-AT-F4-SS1 2. 规格: 详见配电箱系统图 3. 安装形式: 挂墙安装 4. 端子接线: 10mm ² 5. 配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	1.00					
893	配电箱Y2-AT-F5-SS2	1. 名称: 配电箱Y2-AT-F5-SS2 2. 规格: 详见配电箱系统图 3. 安装形式: 挂墙安装 4. 端子接线: 10mm ² 5. 配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	1.00					
894	配电箱SS1	1. 名称: 配电箱SS1 2. 规格: 详见配电箱系统图 3. 安装形式: 挂墙安装 4. 端子接线: 2.5mm ² 5. 配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	1.00					
895	配电箱SS2	1. 名称: 配电箱SS2 2. 规格: 详见配电箱系统图 3. 安装形式: 挂墙安装 4. 端子接线: 2.5mm ² 5. 配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	1.00					
896	配电箱SS3	1. 名称: 配电箱SS3 2. 规格: 详见配电箱系统图 3. 安装形式: 挂墙安装 4. 端子接线: 2.5mm ² 5. 配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	1.00					
897	配电箱SS4	1. 名称: 配电箱SS4 2. 规格: 详见配电箱系统图 3. 安装形式: 挂墙安装 4. 端子接线: 2.5mm ² 5. 配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	1.00					
898	配电箱SS5	1. 名称: 配电箱SS5 2. 规格: 详见配电箱系统图 3. 安装形式: 挂墙安装 4. 端子接线: 2.5, 4mm ² 5. 配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	1.00					
899	配电箱SS6	1. 名称: 配电箱SS6 2. 规格: 详见配电箱系统图 3. 安装形式: 挂墙安装 4. 端子接线: 2.5mm ² 5. 配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	1.00					
900	配电箱SSFS1	1. 名称: 配电箱SSFS1 2. 规格: 详见配电箱系统图 3. 安装形式: 挂墙安装 4. 端子接线: 4mm ² 5. 配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	1.00					

901	配电箱SSFS2	1.名称：配电箱SSFS2 2.规格：详见配电箱系统图 3.安装形式：挂墙安装 4.端子接线：4mm2 5.配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	1.00				
902	配电箱SSFS3	1.名称：配电箱SSFS3 2.规格：详见配电箱系统图 3.安装形式：挂墙安装 4.端子接线：4mm2 5.配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	1.00				
903	配电箱JQR	1.名称：配电箱JQR 2.规格：详见配电箱系统图 3.安装形式：挂墙安装 4.端子接线：4mm2 5.配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	1.00				
904	配电箱手术室OR1-25	1.名称：配电箱手术室OR1-25 2.规格：详见配电箱系统图 3.安装形式：挂墙安装 4.端子接线：2.5，4mm2 5.配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	25.00				
905	配电箱手术室OR301	1.名称：配电箱手术室OR301 2.规格：详见配电箱系统图 3.安装形式：挂墙安装 4.端子接线：2.5，4mm2 5.配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	1.00				
906	配电箱F-AL-F3-SS	1.名称：配电箱F-AL-F3-SS 2.规格：详见配电箱系统图 3.安装形式：挂墙安装 4.端子接线：2.5mm2 5.配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	1.00				
907	配电箱SSE	1.名称：配电箱SSE 2.规格：详见配电箱系统图 3.安装形式：挂墙安装 4.端子接线：2.5mm2 5.配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	1.00				
908	配电箱F-AJ-WD-SS	1.名称：配电箱F-AJ-WD-SS 2.规格：详见配电箱系统图 3.安装形式：挂墙安装 4.端子接线：2.5mm2 5.配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	1.00				
909	配电箱SSEFS	1.名称：配电箱SSEFS 2.规格：详见配电箱系统图 3.安装形式：挂墙安装 4.端子接线：2.5，4mm2 5.配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	1.00				
910	配电箱QXXD	1.名称：配电箱QXXD 2.规格：详见配电箱系统图 3.安装形式：挂墙安装 4.配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	1.00				
911	配电箱XXJ	1.名称：配电箱XXJ 2.规格：详见配电箱系统图 3.安装形式：挂墙安装 4.配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	1.00				
912	配电箱AHU-401~AHU-405	1.名称：配电箱AHU-401~AHU-405 2.规格：详见配电箱系统图 3.安装形式：挂墙安装 4.端子接线：2.5mm2 5.配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	5.00				
913	配电箱AHU-406~AHU-409, AHU-411~AHU-421	1.名称：配电箱AHU-406~AHU-409, AHU-411~AHU-421 2.规格：详见配电箱系统图 3.安装形式：挂墙安装 4.端子接线：2.5，6mm2 5.配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	15.00				
914	配电箱AHU-410	1.名称：配电箱AHU-410 2.规格：详见配电箱系统图 3.安装形式：挂墙安装 4.端子接线：2.5，6mm2 5.配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	1.00				
915	配电箱AHU-422~AHU-423	1.名称：配电箱AHU-422~AHU-423 2.规格：详见配电箱系统图 3.安装形式：挂墙安装 4.端子接线：2.5，6mm2 5.配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	2.00				
916	配电箱AHU-424~AHU-425	1.名称：配电箱AHU-424~AHU-425 2.规格：详见配电箱系统图 3.安装形式：挂墙安装 4.端子接线：2.5，6mm2 5.配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	2.00				
917	配电箱AHU-426~AHU-430	1.名称：配电箱AHU-426~AHU-430 2.规格：详见配电箱系统图 3.安装形式：挂墙安装 4.端子接线：2.5，4mm2 5.配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	5.00				
918	配电箱AHU-301	1.名称：配电箱AHU-301 2.规格：详见配电箱系统图 3.安装形式：挂墙安装 4.端子接线：2.5，4mm2 5.配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	1.00				
919	配电箱PAU-401~PAU-405	1.名称：配电箱PAU-401~PAU-405 2.规格：详见配电箱系统图 3.安装形式：挂墙安装 4.端子接线：2.5，4mm2 5.配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	5.00				
920	配电箱Y2-AP-F4-快速病理	1.名称：Y2-AP-F4-快速病理 2.规格：详见配电箱系统图 3.安装形式：挂墙安装 4.配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	1.00				
921	IT配电箱	1.名称：IT配电箱 2.规格：6.3 KVA IT隔离系统含IT隔离变压器、电流互感器、绝缘监视仪、专用电源、外接报警显示仪 5.配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	1.00				
922	IT配电箱	1.名称：IT配电箱 2.规格：8.0 KVA IT隔离系统含IT隔离变压器、电流互感器、绝缘监视仪、专用电源、外接报警显示仪 5.配电箱内元器件配置详见配电箱系统图	台	38.00				
923	绝缘故障定位系统	1.名称：绝缘故障定位系统 2.其他详见设计说明	台	39.00				
924	IT集中报警显示	1.名称：IT集中报警显示 2.其他详见设计说明	套	1.00				
925	UPS不间断电源设备	1.名称：UPS不间断电源设备 2.规格：280kVA,30min 3.其它：详见图纸设计说明、施工规范、规定要求	台	1.00				
926	UPS不间断电源设备	1.名称：UPS不间断电源设备 2.规格：130kVA,30min 3.其它：详见图纸设计说明、施工规范、规定要求	台	1.00				

927	UPS不间断电源设备	1.名称：UPS不间断电源设备 2.规格：40kVA, 30min 3.其它：UPS具有三相隔离变压器并做重复接地蓄电池组应设监测报警系统及过度充电等保护措施，其他详见图纸设计说明、施工规范、规定要求	台	1.00					
928	医用保温柜	1.名称：医用保温柜 2.规格：有效容积：90L 温控范围：环境温度+5℃~60℃ 3.型式：洁净嵌入式 4.其他详见设计图纸	台	26.00					
929	医用保冷柜	1.名称：医用保冷柜 2.规格：有效容积：90L 温控范围：2℃~8℃； 3.型式：洁净嵌入式 4.其他详见设计图纸	台	10.00					
930	医疗插座箱	1.名称：医疗插座箱 2.规格：W1100*H250*D100mm 3.材质：不锈钢本体，烤漆面框 4.配置：4个220V 10A多功能插座，2个等电位接地端子 5.型式：嵌入式	个	78.00					
931	医疗插座箱	1.名称：医疗插座箱 2.规格：W1100*H250*D100mm 3.材质：不锈钢本体，烤漆面框 4.配置：220V 3个16A 1个10A多功能插座，2个等电位接地端子 5.型式：嵌入式	个	2.00					
932	医疗插座箱	1.名称：医疗插座箱 2.规格：W1100*H250*D100mm 3.材质：不锈钢本体，烤漆面框 4.配置：220V 2个16A 2个10A多功能插座，2个等电位接地端子 5.型式：嵌入式	个	1.00					
933	医疗插座箱	1.名称：医疗插座箱 2.规格：W1100*H250*D100mm 3.材质：不锈钢本体，烤漆面框 4.配置：220V 1个25A 3个10A多功能插座，2个等电位接地端子 5.型式：嵌入式	个	3.00					
934	非医疗插座箱	1.名称：非医疗插座箱 2.规格：W1100*H250*D100mm 3.材质：不锈钢本体，烤漆面框 4.配置：1个380V 16A插座，3个220V 10A多功能插座，2个等电位接地端子 5.型式：嵌入式	个	26.00					
935	强电金属桥架100×100mm	1.名称：强电金属桥架 2.规格：100×100mm	m	108.95					
936	强电金属桥架200×100mm	1.名称：强电金属桥架 2.规格：200×100mm	m	29.78					
937	强电金属桥架200×150mm	1.名称：强电金属桥架 2.规格：200×150mm	m	115.95					
938	强电金属桥架300×200mm	1.名称：强电金属桥架 2.规格：300×200mm	m	196.05					
939	强电金属桥架400×200mm	1.名称：强电金属桥架 2.规格：400×200mm	m	5.02					
940	桥架支架	1.名称：桥架支架	kg	735.27					
941	配管JDG20	1.名称：电线、电缆保护管 2.材质：JDG管 3.规格：DN20 4.综合考虑吊顶内及墙内暗敷，含开、补墙槽	m	13037.69					
942	配管JDG25	1.名称：电线、电缆保护管 2.材质：JDG管 3.规格：DN25 4.综合考虑吊顶内及墙内暗敷，含开、补墙槽	m	552.52					
943	配管PC25	1.名称：电线、电缆保护管 2.材质：PC管 3.规格：DN25 4.综合考虑吊顶内及墙内暗敷，含开、补墙槽	m	234.25					
944	配管SC20	1.名称：电线、电缆保护管 2.材质：SC管 3.规格：DN20 4.综合考虑吊顶内及墙内暗敷，含开、补墙槽	m	422.72					
945	管道支架	1.名称：管道支架	kg	2303.35					
946	桥架内穿线WDZ-BYJ-2.5mm2	1.名称：WDZ-BYJ-2.5mm2 2.配线形式：桥架内穿线 3.材质：铜	m	7865.73					
947	桥架内穿线WDZ-BYJ-4mm2	1.名称：WDZ-BYJ-4mm2 2.配线形式：桥架内穿线 3.材质：铜	m	1126.78					
948	管内穿线WDZ-BYJ-2.5mm2	1.名称：WDZ-BYJ-2.5mm2 2.配线形式：管内穿线 3.材质：铜	m	33080.49					
949	管内穿线WDZ-BYJ-4mm2	1.名称：WDZ-BYJ-4mm2 2.配线形式：管内穿线 3.材质：铜	m	5270.54					
950	管内穿线WDZ-BYJ-6mm2	1.名称：WDZ-BYJ-6mm2 2.配线形式：管内穿线 3.材质：铜	m	380.25					
951	管内穿线WDZ-BYJ-16mm2	1.名称：WDZ-BYJ-16mm2 2.配线形式：管内穿线 3.材质：铜	m	380.25					
952	管内穿线WDZN-BYJ-2.5mm2	1.名称：WDZN-BYJ-2.5mm2 2.配线形式：管内穿线 3.材质：铜	m	101.97					
953	管内穿线WDZ-RYY-7×1.0mm2	1.名称：WDZ-RYY-7×1.0mm2 2.配线形式：管内穿线 3.材质：铜	m	56.64					
954	电力电缆WDZ-YJY-3×10mm2	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY-3×10mm2 3.敷设方式、部位：管内及桥架内敷设	m	97.55					
955	电力电缆WDZ-YJY-5×4mm2	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY-5×4mm2 3.敷设方式、部位：管内及桥架内敷设	m	341.66					
956	电力电缆WDZ-YJY-5×6mm2	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY-5×6mm2 3.敷设方式、部位：管内及桥架内敷设	m	80.61					
957	电力电缆WDZ-YJY-5×10mm2	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY-5×10mm2 3.敷设方式、部位：管内及桥架内敷设	m	1234.42					
958	电力电缆WDZ-YJY-5×16mm2	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY-5×16mm2 3.敷设方式、部位：管内及桥架内敷设	m	106.23					
959	电力电缆WDZ-YJY-4×25+16mm2	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY-4×25+16mm2 3.敷设方式：穿管、桥架内敷设	m	1216.39					
960	电力电缆WDZ-YJY-4×35+16mm2	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY-4×35+16mm2 3.敷设方式：穿管、桥架内敷设	m	451.97					

961	电力电缆WDZ-YJY-4×50+25mm2	1.名称: 电力电缆 2.型号: WDZ-YJY-4×50+25mm2 3.敷设方式: 穿管、桥架内敷设	m	33.57				
962	电力电缆WDZ-YJY-4×70+35mm2	1.名称: 电力电缆 2.型号: WDZ-YJY-4×70+35mm2 3.敷设方式: 穿管、桥架内敷设	m	65.32				
963	电力电缆WDZ-YJY-4×70+25mm2	1.名称: 电力电缆 2.型号: WDZ-YJY-4×70+25mm2 3.敷设方式: 穿管、桥架内敷设	m	4.32				
964	电力电缆WDZ-YJY-4×95+50mm2	1.名称: 电力电缆 2.型号: WDZ-YJY-4×95+50mm2 3.敷设方式: 穿管、桥架内敷设	m	13.06				
965	电力电缆WDZ-YJY-4×120+70mm2	1.名称: 电力电缆 2.型号: WDZ-YJY-4×120+70mm2 3.敷设方式: 穿管、桥架内敷设	m	32.28				
966	电力电缆WDZ-YJY-4×185+95mm2	1.名称: 电力电缆 2.型号: WDZ-YJY-4×185+95mm2 3.敷设方式: 穿管、桥架内敷设	m	20.14				
967	电力电缆WDZB1-YJY-5×10mm2	1.名称: 电力电缆 2.型号: WDZB1-YJY-5×10mm2 3.敷设方式: 部位: 管内及桥架内敷设	m	151.91				
968	电力电缆WZDB1-YJY-5×6mm2	1.名称: 电力电缆 2.型号: WZDB1-YJY-5×6mm2 3.敷设方式: 穿管、桥架内敷设	m	5.45				
969	电力电缆WDZN-YJY-4×6mm2	1.名称: 电力电缆 2.型号: WDZN-YJY-4×6mm2 3.敷设方式: 部位: 管内及桥架内敷设	m	11.79				
970	电力电缆WDZN-YJY-4×16mm2	1.名称: 电力电缆 2.型号: WDZN-YJY-4×16mm2 3.敷设方式: 部位: 管内及桥架内敷设	m	11.79				
971	电力电缆头35mm2内	1.名称: 电力电缆头35mm2内	个	66.00				
972	电力电缆头120mm2内	1.名称: 电力电缆头120mm2内	个	20.00				
973	电力电缆头240mm2内	1.名称: 电力电缆头240mm2内	个	2.00				
974	金属软管	1.名称: 金属软管 2.规格: DN15 3.其他详见设计图纸	m	200.00				
975	洁净气密灯盘DPY-1	1.名称: 洁净气密灯盘DPY-1 2.型号: 40W 100° 6500K 3.安装形式: 嵌入式安装	套	375.00				
976	洁净气密灯盘DPY-2	1.名称: 洁净气密灯盘DPY-2 2.型号: 40W 100° 6500K 3.安装形式: 嵌入式安装	套	333.00				
977	应急洁净气密灯盘DPY-2	1.名称: 应急洁净气密灯盘DPY-2 2.型号: 40W 100° 6500K 3.安装形式: 嵌入式安装	套	150.00				
978	嵌入式防水防尘筒灯DPY-3	1.名称: 嵌入式防水防尘筒灯DPY-3 2.型号: 18W 60° 4000K 3.安装形式: 嵌入式安装	套	32.00				
979	单管荧光灯	1.名称: 单管荧光灯 2.型号: 1200mm, 24W, 6500K 3.安装形式: 嵌入式安装	套	5.00				
980	防爆灯	1.名称: 防爆灯 2.型号: 18W, LED, 6500K 3.安装形式: 吸顶安装	套	2.00				
981	读片灯	1.名称: 读片灯 2.规格: 三联 3.配置: 液晶遮幅式 4.型式: 洁净嵌入	套	30.00				
982	术中灯	1.名称: 术中灯 2.光源: LED 3.控制: 与无影灯联动	套	27.00				
983	X射线放射警示灯	1.名称: X射线放射警示灯 2.光源: LED 3.控制: 与X射线发生设备联动	套	27.00				
984	单联单控开关	1.名称: 单联单控开关 2.型号: 详见设计图纸 3.安装形式: H=1300mm	个	44.00				
985	双联单控开关	1.名称: 双联单控开关 2.型号: 详见设计图纸 3.安装形式: H=1300mm	个	33.00				
986	三联单控开关	1.名称: 三联单控开关 2.型号: 详见设计图纸 3.安装形式: H=1300mm	个	11.00				
987	四联单控开关	1.名称: 四联单控开关 2.型号: 详见设计图纸 3.安装形式: H=1300mm	个	5.00				
988	双联单控开关(防水)	1.名称: 双联单控开关(防水) 2.型号: 详见设计图纸 3.安装形式: H=1300mm	个	5.00				
989	灯具集控面板	1.名称: 灯具集控面板 2.型号: 详见设计图纸 3.安装形式: H=1300mm	个	3.00				
990	手术室灯光总控	1.名称: 手术室灯光总控 2.型号: 详见设计图纸 3.安装形式: H=1300mm	个	27.00				
991	五孔插座	1.名称: 五孔插座 2.型号: 详见设计图纸 3.安装形式: H=300mm	个	447.00				
992	五孔插座带(USB)	1.名称: 五孔插座带(USB) 2.型号: 详见设计图纸 3.安装形式: 除特殊注明外, H=300mm	个	28.00				
993	五孔插座(防水)	1.名称: 五孔插座(防水) 2.型号: 详见设计图纸 3.安装形式: H=300mm	个	9.00				
994	三孔热水器插座	1.名称: 三孔热水器插座 2.型号: 详见设计图纸 3.安装形式: 吊顶内安装;高度同吊顶高	个	14.00				
995	感应门插座	1.名称: 感应门插座 2.型号: 详见设计图纸 3.安装形式: 吊顶内安装;高度同吊顶高	个	3.00				
996	感应龙头插座	1.名称: 感应龙头插座 2.型号: 详见设计图纸 3.安装形式: H=500mm	个	27.00				
997	5W应急疏散照明灯	1.名称: 5W应急疏散照明灯 2.型号: 1x5W(LED光源) 500lm 3.安装形式: 吸顶或嵌入式安装	套	69.00				
998	疏散出口标志灯	1.名称: 疏散出口标志灯 2.型号: 1x1W(LED光源) 3.安装形式: 门框上方0.1m安装, 无门框时吸顶安装	套	6.00				
999	疏散指示标志灯(单向单面)	1.名称: 疏散指示标志灯(单向单面) 2.型号: 1x1W(LED光源) 3.安装形式: 距地0.5米墙上安装, A型灯具, 柱子上安装时带弧形底座	套	4.00				

1000	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:结合现场按实考虑	个	977.00				
1001	开关盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:结合现场按实考虑	个	721.00				
1002	智能温控开关	1.名称:智能温控开关 2.温控开关及其控制线随风机盘管、室内机配供,仅计安装费 3.支持集中控制	套	65.00				
1003	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位端子箱LEB 2.规格:详见设计说明 3.类型:墙上暗装距地0.3m 4.其它:详见图纸设计说明及规范要求	台	26.00				
1004	管内穿线WDZ-BYJE-6mm ²	1.名称:WDZ-BYJE-6mm ² 2.配线形式:管内穿线 3.材质:铜	m	2067.50				
1005	配管JDG16	1.名称:电线、电缆保护管 2.材质:JDG管 3.规格:DN16 4.综合考虑吊顶内及墙内暗敷,含开、补墙槽	m	2067.50				
1006	接地母线	1.名称:-40*4热镀锌扁钢 2.安装部位:吊顶内明敷	m	327.21				
1007	接地装置调试	1.名称:防雷接地网装置调试	系统	1.00				
生活热水								
1008	薄壁不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:304薄壁不锈钢管DN65 4.连接形式:卡压连接 5.压力试验及吹、洗:按设计要求 6.含管件	m	161.24				
1009	薄壁不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:304薄壁不锈钢管DN50 4.连接形式:卡压连接 5.压力试验及吹、洗:按设计要求 6.含管件	m	280.90				
1010	薄壁不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:304薄壁不锈钢管DN40 4.连接形式:卡压连接 5.压力试验及吹、洗:按设计要求 6.含管件	m	76.71				
1011	薄壁不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:304薄壁不锈钢管DN32 4.连接形式:卡压连接 5.压力试验及吹、洗:按设计要求 6.含管件	m	1.87				
1012	薄壁不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:304薄壁不锈钢管DN25 4.连接形式:卡压连接 5.压力试验及吹、洗:按设计要求 6.含管件	m	143.83				
1013	薄壁不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:304薄壁不锈钢管DN20 4.连接形式:卡压连接 5.压力试验及吹、洗:按设计要求 6.含管件	m	13.81				
1014	薄壁不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:304薄壁不锈钢管DN15 4.连接形式:卡压连接 5.压力试验及吹、洗:按设计要求 6.含管件	m	267.10				
1015	减压阀	1.名称:减压阀 2.规格:DN15 3.其他详见设计说明	组	29.00				
1016	减压阀	1.名称:减压阀 2.规格:DN20 3.其他详见设计说明	组	2.00				
1017	减压阀	1.名称:减压阀 2.规格:DN25 3.其他详见设计说明	组	11.00				
1018	全铜截止阀	1.名称:全铜截止阀 2.规格:DN15 3.其他详见设计说明	个	29.00				
1019	全铜截止阀	1.名称:全铜截止阀 2.规格:DN20 3.其他详见设计说明	个	2.00				
1020	全铜截止阀	1.名称:全铜截止阀 2.规格:DN25 3.其他详见设计说明	个	10.00				
1021	全铜截止阀	1.名称:全铜截止阀 2.规格:DN40 3.其他详见设计说明	个	1.00				
1022	全铜截止阀	1.名称:全铜截止阀 2.规格:DN50 3.其他详见设计说明	个	3.00				
1023	管道绝热	1.绝热材料品种:柔性泡沫橡塑管壳 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:DN15-DN40	m ³	2.67				
1024	管道绝热	1.绝热材料品种:柔性泡沫橡塑管壳 2.绝热厚度:35mm 3.管道外径:DN50-DN100	m ³	6.17				
1025	管道支架	1.名称:一般管道支架	kg	157.34				
1026	一般钢结构防腐蚀	1.除锈级别:微锈 2.涂刷品种:红丹防锈漆,灰色调和漆 3.涂刷遍数:各两遍	kg	157.34				
生活给水								
1027	薄壁不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:304薄壁不锈钢管DN65 4.连接形式:卡压连接 5.压力试验及吹、洗:按设计要求 6.含管件	m	234.46				
1028	薄壁不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:304薄壁不锈钢管DN50 4.连接形式:卡压连接 5.压力试验及吹、洗:按设计要求 6.含管件	m	23.62				

1029	薄壁不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:304薄壁不锈钢管DN40 4. 连接形式:卡压连接 5. 压力试验及吹、洗:按设计要求 6. 含管件	m	18.27				
1030	薄壁不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:304薄壁不锈钢管DN32 4. 连接形式:卡压连接 5. 压力试验及吹、洗:按设计要求 6. 含管件	m	21.47				
1031	薄壁不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:304薄壁不锈钢管DN25 4. 连接形式:卡压连接 5. 压力试验及吹、洗:按设计要求 6. 含管件	m	185.32				
1032	薄壁不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:304薄壁不锈钢管DN20 4. 连接形式:卡压连接 5. 压力试验及吹、洗:按设计要求 6. 含管件	m	13.32				
1033	薄壁不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:304薄壁不锈钢管DN15 4. 连接形式:卡压连接 5. 压力试验及吹、洗:按设计要求 6. 含管件	m	302.21				
1034	管道绝热	1. 绝热材料品种:柔性泡沫橡塑管壳 2. 绝热厚度:30mm 3. 管道外径:DN15-DN40	m3	3.51				
1035	管道绝热	1. 绝热材料品种:柔性泡沫橡塑管壳 2. 绝热厚度:35mm 3. 管道外径:DN50-DN100	m3	3.67				
1036	减压阀	1. 名称:减压阀 2. 规格:DN15 3. 其他详见设计说明	组	30.00				
1037	减压阀	1. 名称:减压阀 2. 规格:DN20 3. 其他详见设计说明	组	2.00				
1038	减压阀	1. 名称:减压阀 2. 规格:DN25 3. 其他详见设计说明	组	25.00				
1039	全铜截止阀	1. 名称:全铜截止阀 2. 规格:DN15 3. 其他详见设计说明	个	30.00				
1040	全铜截止阀	1. 名称:全铜截止阀 2. 规格:DN20 3. 其他详见设计说明	个	2.00				
1041	全铜截止阀	1. 名称:全铜截止阀 2. 规格:DN25 3. 其他详见设计说明	个	25.00				
1042	全铜截止阀	1. 名称:全铜截止阀 2. 规格:DN40 3. 其他详见设计说明	个	2.00				
1043	全铜截止阀	1. 名称:全铜截止阀 2. 规格:DN50 3. 其他详见设计说明	个	1.00				
1044	波纹补偿器	1. 名称:金属波纹管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 含法兰	个	7.00				
1045	管道支架	1. 名称:一般管道支架	kg	154.41				
1046	一般钢结构防腐蚀	1. 除锈级别:微锈 2. 涂刷品种:红丹防锈漆,灰色调和漆 3. 涂刷遍数:各两遍	kg	154.41				
	排水							
1047	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:HDPE静音排水管DN100 4. 连接形式:热熔承插连接 5. 含管件	m	166.44				
1048	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:HDPE静音排水管DN75 4. 连接形式:热熔承插连接 5. 含管件	m	59.69				
1049	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:HDPE静音排水管DN50 4. 连接形式:热熔承插连接 5. 含管件	m	3.41				
1050	洁净地漏	1. 名称:洁净地漏 2. 规格:DN75 3. 其他详见设计说明	个	10.00				
1051	地漏	1. 名称:地漏 2. 规格:DN75 3. 其他详见设计说明	个	32.00				
1052	清扫口	1. 名称:清扫口DN100 2. 其他详见设计说明	个	9.00				
1053	拖把池	1. 名称:拖把池 2. 材质:陶瓷 3. 安装方式:挂壁式 2. 含龙头,角阀,下水口,软管等配件	组	3.00				
1054	医用洗涤池	1. 名称:医用洗涤池 2. 材质:340不锈钢 3. 含龙头,角阀,下水口等配件	组	17.00				
1055	手术部拖把挂架	1. 名称:手术部拖把挂架 2. 含不锈钢滴水盒等配件	组	3.00				
1056	废液倾倒池	1. 名称:废液倾倒池 2. 不锈钢盖板:600*600mm 3. 不锈钢池体:H=580mm 4. 含冲洗龙头,不锈钢排水套件	组	5.00				
1057	双人洗手池	1. 名称:双人洗手池 2. 材质:人造石板材 3. 参考尺寸:1200*650*1050mm 2. 含感应龙头,恒温阀,角阀,下水口,软管等配件	组	7.00				

1058	三人刷手池	1.名称：三人刷手池 2.材质：人造石板材 3.参考尺寸：1800*650*1050mm 2.含感应龙头、恒温阀、角阀、下水口、软管等配件	组	2.00					
1059	小便斗	1.名称：小便斗 2.材质：陶瓷 3.安装方式：挂壁式 4.含感应器、角阀等配件	组	5.00					
1060	蹲便器	1.名称：蹲便器 2.材质：陶瓷 3.含脚踏阀等配件	组	14.00					
1061	淋浴器	1.名称：淋浴器 2.含花洒、莲蓬头等配件	套	14.00					
1062	洗脸盆(立柱)	1.名称：洗脸盆(立柱) 2.含龙头、角阀、下水口、软管等配件	组	10.00					
1063	内嵌式台下洗手盆	1.名称：内嵌式台下洗手盆 2.含龙头、角阀、下水口、软管等配件	组	4.00					
1064	不锈钢双盆水槽	1.名称：不锈钢双盆水槽 2.含龙头、角阀、下水口等配件	组	2.00					
1065	手工清洗工作站	1.名称：手工清洗工作站 2.规格：中背板，四槽L≥3.6m 3.材质：背板、清洗槽高分子复合材料，柜体彩色钢化玻璃，不锈钢支架 4.其他详见设计图纸	套	1.00					
1066	手工清洗工作站	1.名称：手工清洗工作站 2.规格：中背板，四槽L≥4.5m 3.材质：背板、清洗槽高分子复合材料，柜体彩色钢化玻璃，不锈钢支架 4.其他详见设计图纸	套	1.00					
1067	全自动清洗消毒机	1.名称：全自动清洗消毒机 2.结构原理：双门结构，脉动真空清洗湿热消毒 3.制造标准：YY/T 0734-清洗消毒器 4.排水温度需降至65℃以下后排除 5.其他详见设计图纸	套	1.00					
1068	高温干燥柜	1.名称：高温干燥柜 2.结构原理：双扉互锁，内循环加热除湿装置 3.外观材质：主机、格栅、托盘全不锈钢，透视窗，腔体外壁带保温 4.技术要求：立式 400L 4.其他详见设计图纸	台	1.00					
1069	低温干燥柜	1.名称：低温干燥柜 2.技术要求：①采用方柜，不小于100L，干燥温度设置范围 室温～65℃，干燥时间设置范围0～99min。 ②采用真空干燥，在低温低压环境下实现干燥，有效避免因温度过高对器械造成损害；适用各类精密器械、结构复杂器械、不耐高温器械、管腔器械等，干燥快速彻底；可在较短的时间内实现物品的彻底干燥，高效节能。 ③外观不锈钢钣金折弯成型，表面易清洁。柜体采用铝合金防锈钢板，热传导性好，表面光洁，热辐射效率高。多舱体设计，可分批装载干燥。 ④加热方式采用柜体壁面PTC加热膜，安全高效，升温均匀。内置暖风回空装置，间接加热，提高干燥效率。 ⑤自动门配电锁，自动检测门关位，避免误操作。透视窗，保证密封同时，可在运行中观察内部情况。 ⑥管路抽空系统选用高效真空泵，运行平稳，低噪音，低震动，抽空速度快，维修保养方便。回空系统配置0.3μm高效空气过滤器，防止粉尘进入舱体污染器械。 ⑦采用触摸屏显示控制，可显示舱壁温度、舱内压力、运行时间、报警信息等参数；一键启动，具有故障自动检测功能，内置相应控制程序，且参数可自行调节，程序运行结束，蜂鸣器报警提示。具有限温保护、超温保护、真空泵热过载保护、门电机过载保护、断路器过载及短路保护。 3.其他详见设计图纸	台	1.00					
1070	等离子灭菌器	1.名称：等离子灭菌器 2.结构原理：卡匣式，过氧化氢低温等离子灭菌 3.外观材质：灭菌室采用铝合金材料，矩形大容积 4.技术要求：卡匣装载、卡匣刺破全自动，135L 5.其他详见设计图纸	套	4.00					
1071	酸化水机	1.名称：酸化水机 2.有效氯含量：60mg/L±10mg/L 3.PH值：2.0~3.0； 4.ORP：≥1100mV 5.其他详见设计图纸	台	2.00					
1072	气枪	1.名称：气枪 2.型号：螺纹型 3.材质：不锈钢 4.其他详见设计图纸	台	2.00					
1073	水枪	1.名称：水枪 2.型号：直套型 3.材质：不锈钢 4.其他详见设计图纸	台	2.00					
1074	壁挂电脑升降支架	1.名称：壁挂电脑升降支架 2.配置：可升降，带层板	个	5.00					
1075	低温灭菌快速阅读器	1.名称：低温灭菌快速阅读器 2.参数：1.可存储+1000条培养记录；≤30分钟即可确知判读结果；2.使用USB接口连接电脑，可实现培养记录全存储；3.可实现远程软件升级	套	1.00					
1076	消毒物品追溯系统	1.名称：消毒物品追溯系统 2.参数：1.执行标准：WS/T310.1、2、3；2.主要功能：洗消管理、申领发放、库存管理、质量追溯、统计分析等	套	1.00					
1077	洗眼器	1.名称：洗眼器 2.含排水套件等一切费用	台	7.00					
净化工程									
1078	风管	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.规格尺寸:周长800以内 4.板材厚度:0.5 5.法兰连接 6.含管件,法兰等附件;含支架及加固框 7.其余详见图纸、说明及相关图集	m2	1451.61					
1079	风管	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.规格尺寸:周长2000以内 4.板材厚度:0.5 5.法兰连接 6.含管件,法兰等附件;含支架及加固框 7.其余详见图纸、说明及相关图集	m2	2141.60					
1080	风管	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.规格尺寸:周长2000以内 4.板材厚度:0.6 5.法兰连接 6.含管件,法兰等附件;含支架及加固框 7.其余详见图纸、说明及相关图集	m2	1112.62					
1081	风管	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.规格尺寸:周长2000以内 4.板材厚度:0.75 5.法兰连接 6.含管件,法兰等附件;含支架及加固框 7.其余详见图纸、说明及相关图集	m2	857.76					

1082	风管	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.规格尺寸:周长4000以内 4.板材厚度:0.75 5.法兰连接 6.含管件,法兰等附件;含支架及加固框 7.其余详见图纸、说明及相关图集	m2	1388.05				
1083	风管	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.规格尺寸:周长4000以内 4.板材厚度:1.0 5.法兰连接 6.含管件,法兰等附件;含支架及加固框 7.其余详见图纸、说明及相关图集	m2	152.99				
1084	风管	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.规格尺寸:周长大于4000 4.板材厚度:1.0 5.法兰连接 6.含管件,法兰等附件;含支架及加固框 7.其余详见图纸、说明及相关图集	m2	56.05				
1085	弯头导流叶片	1.名称:弯头导流叶片	m2	82.53				
1086	风管防火软接头	风管防火软接头	m2	76.11				
1087	支架除锈刷漆	除锈,刷防锈漆两遍	kg	24329.56				
1088	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格尺寸:200*200 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	61.00				
1089	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格尺寸:250*200 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	2.00				
1090	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格尺寸:250*250 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	33.00				
1091	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格尺寸:250*320 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	4.00				
1092	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格尺寸:250*400 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	3.00				
1093	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格尺寸:320*250 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	18.00				
1094	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格尺寸:320*320 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	10.00				
1095	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格尺寸:320*400 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	5.00				
1096	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格尺寸:400*320 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	1.00				
1097	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格尺寸:400*400 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	7.00				
1098	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格尺寸:400*500 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	2.00				
1099	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格尺寸:400*630 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	3.00				
1100	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格尺寸:500*320 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	1.00				
1101	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格尺寸:500*400 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	3.00				
1102	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格尺寸:500*500 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	2.00				
1103	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格尺寸:630*400 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	4.00				
1104	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格尺寸:630*500 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	4.00				
1105	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格尺寸:800*630 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	2.00				
1106	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格尺寸:800*800 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	1.00				
1107	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格尺寸:800*1000 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	1.00				

1108	电动密闭阀	1.名称:电动密闭阀 2.规格尺寸:250*250 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	1.00				
1109	电动密闭阀	1.名称:电动密闭阀 2.规格尺寸:320*500 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	1.00				
1110	电动密闭阀	1.名称:电动密闭对开多叶调节阀 2.规格尺寸:400*400 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	3.00				
1111	电动密闭阀	1.名称:电动密闭阀 2.规格尺寸:500*800 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	1.00				
1112	电动密闭阀	1.名称:电动密闭阀 2.规格尺寸:630*500 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	1.00				
1113	电动密闭阀	1.名称:电动密闭阀 2.规格尺寸:630*630 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	1.00				
1114	电动密闭阀	1.名称:电动密闭阀 2.规格尺寸:800*630 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	2.00				
1115	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格尺寸:200*200 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	196.00				
1116	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格尺寸:250*200 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	2.00				
1117	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格尺寸:250*250 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	100.00				
1118	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格尺寸:320*250 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	10.00				
1119	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格尺寸:320*320 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	9.00				
1120	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格尺寸:400*320 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	2.00				
1121	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格尺寸:400*400 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	2.00				
1122	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格尺寸:500*400 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	1.00				
1123	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格尺寸:630*400 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	1.00				
1124	止回阀	1.名称:止回阀 2.规格尺寸:200*200 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	25.00				
1125	止回阀	1.名称:止回阀 2.规格尺寸:250*200 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	2.00				
1126	止回阀	1.名称:止回阀 2.规格尺寸:250*250 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	9.00				
1127	止回阀	1.名称:止回阀 2.规格尺寸:250*400 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	8.00				
1128	止回阀	1.名称:止回阀 2.规格尺寸:320*250 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	4.00				
1129	止回阀	1.名称:止回阀 2.规格尺寸:320*320 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	3.00				
1130	止回阀	1.名称:止回阀 2.规格尺寸:320*500 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	1.00				
1131	止回阀	1.名称:止回阀 2.规格尺寸:400*250 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	7.00				
1132	止回阀	1.名称:止回阀 2.规格尺寸:400*630 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	1.00				

1133	止回阀	1. 名称: 止回阀 2. 规格尺寸: 500*500 3. 含支吊架 4. 其余详见图纸及说明	个	1.00				
1134	止回阀	1. 名称: 止回阀 2. 规格尺寸: 630*500 3. 含支吊架 4. 其余详见图纸及说明	个	1.00				
1135	止回阀	1. 名称: 止回阀 2. 规格尺寸: 630*800 3. 含支吊架 4. 其余详见图纸及说明	个	2.00				
1136	止回阀	1. 名称: 止回阀 2. 规格尺寸: 800*800 3. 含支吊架 4. 其余详见图纸及说明	个	2.00				
1137	双位电动定风量阀	1. 名称: 双位电动定风量阀 2. 规格尺寸: 200*200 3. 含支吊架 4. 其余详见图纸及说明	个	18.00				
1138	双位电动定风量阀	1. 名称: 双位电动定风量阀 2. 规格尺寸: 250*250 3. 含支吊架 4. 其余详见图纸及说明	个	2.00				
1139	双位电动定风量阀	1. 名称: 双位电动定风量阀 2. 规格尺寸: 320*250 3. 含支吊架 4. 其余详见图纸及说明	个	2.00				
1140	双位电动定风量阀	1. 名称: 双位电动定风量阀 2. 规格尺寸: 400*320 3. 含支吊架 4. 其余详见图纸及说明	个	2.00				
1141	回风口	1. 名称: 回风口 2. 规格尺寸: 400*400, 带F7中效 3. 其余详见图纸及说明	个	4.00				
1142	回风口	1. 名称: 回风口 2. 规格尺寸: 900*400, 带F7中效 3. 其余详见图纸及说明	个	96.00				
1143	回风口	1. 名称: 回风口 2. 规格尺寸: 400*400 3. 其余详见图纸及说明	个	40.00				
1144	回风口	1. 名称: 回风口 2. 规格尺寸: 900*400 3. 其余详见图纸及说明	个	10.00				
1145	排风口	1. 名称: 排风口 2. 规格尺寸: 400*400, 带中效 3. 其余详见图纸及说明	个	46.00				
1146	排风口	1. 名称: 排风口 2. 规格尺寸: 600*400, 带中效 3. 其余详见图纸及说明	个	5.00				
1147	排风口	1. 名称: 排风口 2. 规格尺寸: 600*600, 带中效 3. 其余详见图纸及说明	个	10.00				
1148	排风口	1. 名称: 排风口 2. 规格尺寸: 400*400, 带高效 3. 其余详见图纸及说明	个	11.00				
1149	排风口	1. 名称: 排风口 2. 规格尺寸: 600*400, 带高效 3. 其余详见图纸及说明	个	6.00				
1150	下排风口	1. 名称: 下排风口 2. 规格尺寸: 400*400, 带高效 3. 其余详见图纸及说明	个	3.00				
1151	下排风口	1. 名称: 下排风口 2. 规格尺寸: 900*400, 带高效 3. 其余详见图纸及说明	个	8.00				
1152	送风口	1. 名称: 高效送风口 2. 规格尺寸: 800*600 3. 其余详见图纸及说明	个	5.00				
1153	送风口	1. 名称: 中效送风口 2. 规格尺寸: 600*600 3. 其余详见图纸及说明	个	137.00				
1154	方型散流器	1. 名称: 方型散流器 2. 规格尺寸: 600*600 3. 其余详见图纸及说明	个	32.00				
1155	方型散流器	1. 名称: 方型散流器 2. 规格尺寸: 400*400 3. 其余详见图纸及说明	个	75.00				
1156	双层格栅风口	1. 名称: 双层格栅风口 2. 规格尺寸: 600*600, F7板式中效过滤 3. 其余详见图纸及说明	个	41.00				
1157	双层格栅风口	1. 名称: 双层格栅风口 2. 规格尺寸: 400*400, F7板式中效过滤 3. 其余详见图纸及说明	个	79.00				
1158	微孔板消声器	1. 名称: 微孔板消声器 2. 风管接口尺寸: 200*200 3. 含支架及支架除锈刷漆 4. 其余详见图纸及说明	个	5.00				
1159	微孔板消声器	1. 名称: 微孔板消声器 2. 风管接口尺寸: 320*250 3. 含支架及支架除锈刷漆 4. 其余详见图纸及说明	个	2.00				
1160	微孔板消声器	1. 名称: 微孔板消声器 2. 风管接口尺寸: 320*320 3. 含支架及支架除锈刷漆 4. 其余详见图纸及说明	个	2.00				
1161	微孔板消声器	1. 名称: 微孔板消声器 2. 风管接口尺寸: 320*400 3. 含支架及支架除锈刷漆 4. 其余详见图纸及说明	个	1.00				
1162	微孔板消声器	1. 名称: 微孔板消声器 2. 风管接口尺寸: 500*500 3. 含支架及支架除锈刷漆 4. 其余详见图纸及说明	个	1.00				
1163	微孔板消声器	1. 名称: 微孔板消声器 2. 风管接口尺寸: 400*630 3. 含支架及支架除锈刷漆 4. 其余详见图纸及说明	个	1.00				

1164	微孔板消声器	1.名称:微孔板消声器 2.风管接口尺寸:630*400 3.含支架及支架除锈刷漆 4.其余详见图纸及说明	个	1.00				
1165	微孔板消声器	1.名称:微孔板消声器 2.风管接口尺寸:800*800 3.含支架及支架除锈刷漆 4.其余详见图纸及说明	个	1.00				
1166	微孔板消声器	1.名称:微孔板消声器 2.风管接口尺寸:800*1000 3.含支架及支架除锈刷漆 4.其余详见图纸及说明	个	1.00				
1167	消声弯头	1.名称:消声弯头 2.风管接口尺寸:200*200 3.含支架及支架除锈刷漆 4.其余详见图纸及说明	个	7.00				
1168	消声弯头	1.名称:消声弯头 2.风管接口尺寸:250*250 3.含支架及支架除锈刷漆 4.其余详见图纸及说明	个	5.00				
1169	消声弯头	1.名称:消声弯头 2.风管接口尺寸:320*250 3.含支架及支架除锈刷漆 4.其余详见图纸及说明	个	11.00				
1170	消声弯头	1.名称:消声弯头 2.风管接口尺寸:320*400 3.含支架及支架除锈刷漆 4.其余详见图纸及说明	个	3.00				
1171	消声弯头	1.名称:消声弯头 2.风管接口尺寸:400*250 3.含支架及支架除锈刷漆 4.其余详见图纸及说明	个	3.00				
1172	消声弯头	1.名称:消声弯头 2.风管接口尺寸:400*320 3.含支架及支架除锈刷漆 4.其余详见图纸及说明	个	6.00				
1173	消声弯头	1.名称:消声弯头 2.风管接口尺寸:500*500 3.含支架及支架除锈刷漆 4.其余详见图纸及说明	个	1.00				
1174	消声弯头	1.名称:消声弯头 2.风管接口尺寸:630*630 3.含支架及支架除锈刷漆 4.其余详见图纸及说明	个	1.00				
1175	消声弯头	1.名称:消声弯头 2.风管接口尺寸:630*800 3.含支架及支架除锈刷漆 4.其余详见图纸及说明	个	6.00				
1176	消声弯头	1.名称:消声弯头 2.风管接口尺寸:800*630 3.含支架及支架除锈刷漆 4.其余详见图纸及说明	个	1.00				
1177	消声弯头	1.名称:消声弯头 2.风管接口尺寸:800*800 3.含支架及支架除锈刷漆 4.其余详见图纸及说明	个	4.00				
1178	消声弯头	1.名称:消声弯头 2.风管接口尺寸:800*1000 3.含支架及支架除锈刷漆 4.其余详见图纸及说明	个	2.00				
1179	通风管道绝热	1.材质:橡塑保温板 2.厚度:30mm 3.其余详见图纸及说明	m3	182.33				
1180	通风管道绝热	1.材质:橡塑保温板 2.厚度:35mm 3.0.5mm厚铝板保护层 4.其余详见图纸及说明	m3	42.58				
1181	直膨式净化机组AHU-F-301	1.名称:直膨式净化机组 2.规格:送风机:风机风量:4840m3/h,新风量4840m3/h,机外余压650Pa,功率3.7KW,电压380V,效率70%,单位风量耗功率0.3W/m3/h,变频。 过滤器:袋式中效。 氟盘管参数:冷量88kw,功率31kw,电加热12kw; 加湿器:电热式,加湿量:44kg/h; 风机噪音≤85dB(A),重量1200kg 3.含减震器 4.其余详见图纸及说明	台	1.00				
1182	柜式空调机组AHU-S-401	1.名称:柜式空调机组 2.规格:风机风量:1500m3/h,新风量400m3/h,机外余压650Pa,功率1.1KW,电压380V,效率70%,单位风量耗功率0.3W/m3/h,变频。过滤器:袋式中效。 盘管:机组冷量:6KW,进/出口水温:7/12℃,进风焓值:48.3KJ,出风焓值:40KJ,阻力:≤50kPa,冷水量:0.29L/S,工作压力:1.6Mpa;机组热量:5KW,进/出口水温:45/40℃,进风焓值:13.1KJ,出风焓值:29.3KJ,阻力:≤50kPa,热水量:0.24L/S,工作压力:1.6Mpa, 风机噪音≤85dB(A),重量800kg 3.含支架及减震器 4.其余详见图纸及说明	台	1.00				
1183	柜式空调机组AHU-S-402	1.名称:柜式空调机组 2.规格:风机风量:1500m3/h,新风量550m3/h,机外余压650Pa,功率1.1KW,电压380V,效率70%,单位风量耗功率0.3W/m3/h,变频。过滤器:袋式中效。 盘管:机组冷量:6KW,进/出口水温:7/12℃,进风焓值:48.3KJ,出风焓值:40KJ,阻力:≤50kPa,冷水量:0.29L/S,工作压力:1.6Mpa;机组热量:5KW,进/出口水温:45/40℃,进风焓值:13.1KJ,出风焓值:29.3KJ,阻力:≤50kPa,热水量:0.24L/S,工作压力:1.6Mpa, 风机噪音≤85dB(A),重量800kg 3.含支架及减震器 4.其余详见图纸及说明	台	1.00				
1184	柜式空调机组AHU-S-403	1.名称:柜式空调机组 2.规格:风机风量:1500m3/h,新风量450m3/h,机外余压650Pa,功率1.1KW,电压380V,效率70%,单位风量耗功率0.3W/m3/h,变频。过滤器:袋式中效。 盘管:机组冷量:6KW,进/出口水温:7/12℃,进风焓值:48.3KJ,出风焓值:40KJ,阻力:≤50kPa,冷水量:0.29L/S,工作压力:1.6Mpa;机组热量:5KW,进/出口水温:45/40℃,进风焓值:13.1KJ,出风焓值:29.3KJ,阻力:≤50kPa,热水量:0.24L/S,工作压力:1.6Mpa, 风机噪音≤85dB(A),重量800kg 3.含支架及减震器 4.其余详见图纸及说明	台	1.00				

1195	组合式净化空调机组AHU-S-414	1.名称:组合式净化空调机组 2.规格:风机风量:3000m³/h,新风量900m³/h,机外余压650Pa,功率2.2KW,电压380V,效率70%,单位风量耗功率0.3W/m³/h,变频。 过滤器:袋式中效。 盘管:机组冷量:6KW,进/出口水温:7/12℃,进风焓值:48.3KJ,出风焓值:40KJ,阻力:≤50kPa,冷水量:0.29L/S,工作压力:1.6Mpa;机组热量:9KW,进/出口水温:45/40℃,进风焓值:13.1KJ,出风焓值:29.3KJ,阻力:≤50kPa,热水流量:0.43L/S,工作压力:1.6Mpa, 加湿器:电热式,加湿量:7kg/h; 电量:5.1kw风机噪音≤85dB(A),重量800kg 3.含支架及减震器 4.其余详见图纸及说明	台	1.00				
1196	组合式净化空调机组AHU-S-415	1.名称:组合式净化空调机组 2.规格:风机风量:3000m³/h,新风量900m³/h,机外余压650Pa,功率2.2KW,电压380V,效率70%,单位风量耗功率0.3W/m³/h,变频。 过滤器:袋式中效。 盘管:机组冷量:6KW,进/出口水温:7/12℃,进风焓值:48.3KJ,出风焓值:40KJ,阻力:≤50kPa,冷水量:0.29L/S,工作压力:1.6Mpa;机组热量:9KW,进/出口水温:45/40℃,进风焓值:13.1KJ,出风焓值:29.3KJ,阻力:≤50kPa,热水流量:0.43L/S,工作压力:1.6Mpa, 加湿器:电热式,加湿量:7kg/h; 电量:5.1kw 风机噪音≤85dB(A),重量800kg 3.含支架及减震器 4.其余详见图纸及说明	台	1.00				
1197	组合式净化空调机组AHU-S-416	1.名称:组合式净化空调机组 2.规格:风机风量:3000m³/h,新风量900m³/h,机外余压650Pa,功率2.2KW,电压380V,效率70%,单位风量耗功率0.3W/m³/h,变频。 过滤器:袋式中效。 盘管:机组冷量:6KW,进/出口水温:7/12℃,进风焓值:48.3KJ,出风焓值:40KJ,阻力:≤50kPa,冷水量:0.29L/S,工作压力:1.6Mpa;机组热量:9KW,进/出口水温:45/40℃,进风焓值:13.1KJ,出风焓值:29.3KJ,阻力:≤50kPa,热水流量:0.43L/S,工作压力:1.6Mpa, 加湿器:电热式,加湿量:7kg/h; 电量:5.1kw 风机噪音≤85dB(A),重量800kg 3.含支架及减震器 4.其余详见图纸及说明	台	1.00				
1198	组合式净化空调机组AHU-S-417	1.名称:组合式净化空调机组 2.规格:风机风量:3100m³/h,新风量900m³/h,机外余压650Pa,功率2.2KW,电压380V,效率70%,单位风量耗功率0.3W/m³/h,变频。过滤器:袋式中效。 盘管:机组冷量:7KW,进/出口水温:7/12℃,进风焓值:48.3KJ,出风焓值:40KJ,阻力:≤50kPa,冷水量:0.34L/S,工作压力:1.6Mpa;机组热量:10KW,进/出口水温:45/40℃,进风焓值:13.1KJ,出风焓值:29.3KJ,阻力:≤50kPa,热水流量:0.48L/S,工作压力:1.6Mpa, 加湿器:电热式,加湿量:7kg/h; 电量:5.1kw 风机噪音≤85dB(A),重量800kg 3.含支架及减震器 4.其余详见图纸及说明	台	1.00				
1199	组合式净化空调机组AHU-S-418	1.名称:组合式净化空调机组 2.规格:风机风量:3000m³/h,新风量900m³/h,机外余压650Pa,功率2.2KW,电压380V,效率70%,单位风量耗功率0.3W/m³/h,变频。 过滤器:袋式中效。 盘管:机组冷量:6KW,进/出口水温:7/12℃,进风焓值:48.3KJ,出风焓值:40KJ,阻力:≤50kPa,冷水量:0.29L/S,工作压力:1.6Mpa;机组热量:9KW,进/出口水温:45/40℃,进风焓值:13.1KJ,出风焓值:29.3KJ,阻力:≤50kPa,热水流量:0.43L/S,工作压力:1.6Mpa, 加湿器:电热式,加湿量:7kg/h; 电量:5.1kw 风机噪音≤85dB(A),重量800kg 3.含支架及减震器 4.其余详见图纸及说明	台	1.00				
1200	组合式净化空调机组AHU-S-419	1.名称:组合式净化空调机组 2.规格:风机风量:3000m³/h,新风量900m³/h,机外余压650Pa,功率2.2KW,电压380V,效率70%,单位风量耗功率0.3W/m³/h,变频。 过滤器:袋式中效。 盘管:机组冷量:6KW,进/出口水温:7/12℃,进风焓值:48.3KJ,出风焓值:40KJ,阻力:≤50kPa,冷水量:0.29L/S,工作压力:1.6Mpa;机组热量:9KW,进/出口水温:45/40℃,进风焓值:13.1KJ,出风焓值:29.3KJ,阻力:≤50kPa,热水流量:0.43L/S,工作压力:1.6Mpa,加湿器:电热式,加湿量:7kg/h; 电量:5.1kw 风机噪音≤85dB(A),重量800kg 3.含支架及减震器 4.其余详见图纸及说明	台	1.00				
1201	组合式净化空调机组AHU-S-420	1.名称:组合式净化空调机组 2.规格:风机风量:3000m³/h,新风量900m³/h,机外余压650Pa,功率2.2KW,电压380V,效率70%,单位风量耗功率0.3W/m³/h,变频。 过滤器:袋式中效。 盘管:机组冷量:6KW,进/出口水温:7/12℃,进风焓值:48.3KJ,出风焓值:40KJ,阻力:≤50kPa,冷水量:0.29L/S,工作压力:1.6Mpa;机组热量:9KW,进/出口水温:45/40℃,进风焓值:13.1KJ,出风焓值:29.3KJ,阻力:≤50kPa,热水流量:0.43L/S,工作压力:1.6Mpa, 加湿器:电热式,加湿量:7kg/h; 电量:5.1kw 风机噪音≤85dB(A),重量800kg 3.含支架及减震器 4.其余详见图纸及说明	台	1.00				
1202	组合式净化空调机组AHU-S-421	1.名称:组合式净化空调机组 2.规格:风机风量:3000m³/h,新风量900m³/h,机外余压650Pa,功率2.2KW,电压380V,效率70%,单位风量耗功率0.3W/m³/h,变频。 过滤器:袋式中效。 盘管:机组冷量:6KW,进/出口水温:7/12℃,进风焓值:48.3KJ,出风焓值:40KJ,阻力:≤50kPa,冷水量:0.29L/S,工作压力:1.6Mpa;机组热量:9KW,进/出口水温:45/40℃,进风焓值:13.1KJ,出风焓值:29.3KJ,阻力:≤50kPa,热水流量:0.43L/S,工作压力:1.6Mpa, 加湿器:电热式,加湿量:7kg/h; 电量:5.1kw 风机噪音≤85dB(A),重量800kg 3.含支架及减震器 4.其余详见图纸及说明	台	1.00				
1203	组合式净化空调机组AHU-S-422	1.名称:组合式净化空调机组 2.规格:风机风量:11000m³/h,新风量1100m³/h,机外余压650Pa,功率7.5KW,电压380V,效率70%,单位风量耗功率0.3W/m³/h,变频。 过滤器:袋式中效。 盘管:机组冷量:8KW,进/出口水温:7/12℃,进风焓值:48.3KJ,出风焓值:40KJ,阻力:≤50kPa,冷水量:0.39L/S,工作压力:1.6Mpa;机组热量:11KW,进/出口水温:45/40℃,进风焓值:13.1KJ,出风焓值:29.3KJ,阻力:≤50kPa,热水流量:0.53L/S,工作压力:1.6Mpa, 氟盘管参数:冷量33kw,功率12kw 加湿器:电热式,加湿量:9kg/h; 电量:6.5kw 风机噪音≤85dB(A),重量1000kg 3.含支架及减震器 4.其余详见图纸及说明	台	1.00				

1204	组合式净化空调机组AHU-S-423	1.名称:组合式净化空调机组 2.规格:风机风量:11000m3/h,新风量1100m3/h,机外余压650Pa,功率7.5KW,电压380V,效率70%,单位风量耗功率0.3W/m3/h,变频。 过滤器:袋式中效。 盘管:机组冷量:8KW,进/出口水温:7/12℃,进风焓值:48.3KJ,出风焓值:40KJ,阻力:≤50kPa,冷水量:0.39L/S,工作压力:1.6Mpa;机组热量:11KW,进/出口水温:45/40℃,进风焓值:13.1KJ,出风焓值:29.3KJ,阻力:≤50kPa,热水量:0.53L/S,工作压力:1.6Mpa, 氟盘管参数:冷量33kw,功率12kw 加湿器:电热式,加湿量:9kg/h; 电量:6.5kw 风机噪音≤85dB(A),重量1000kg 3.含支架及减震器 4.其余详见图纸及说明	台	1.00					
1205	组合式净化空调机组AHU-S-424	1.名称:组合式净化空调机组 2.规格:风机风量:15300m3/h,新风量1700m3/h,机外余压650Pa,功率11KW,电压380V,效率70%,单位风量耗功率0.3W/m3/h,变频。 过滤器:袋式中效。 盘管:机组冷量:11KW,进/出口水温:7/12℃,进风焓值:48.3KJ,出风焓值:40KJ,阻力:≤50kPa,冷水量:0.53L/S,工作压力:1.6Mpa;机组热量:11KW,进/出口水温:45/40℃,进风焓值:13.1KJ,出风焓值:29.3KJ,阻力:≤50kPa,热水量:0.77L/S,工作压力:1.6Mpa, 加湿器:电热式,加湿量:12kg/h; 电量:8.7kw 风机噪音≤85dB(A),重量1000kg 3.含支架及减震器 4.其余详见图纸及说明	台	1.00					
1206	组合式净化空调机组AHU-S-425	1.名称:组合式净化空调机组 2.规格:风机风量:14400m3/h,新风量1600m3/h,机外余压650Pa,功率11KW,电压380V,效率70%,单位风量耗功率0.3W/m3/h,变频。 过滤器:袋式中效。 盘管:机组冷量:11KW,进/出口水温:7/12℃,进风焓值:48.3KJ,出风焓值:40KJ,阻力:≤50kPa,冷水量:0.53L/S,工作压力:1.6Mpa;机组热量:16KW,进/出口水温:45/40℃,进风焓值:13.1KJ,出风焓值:29.3KJ,阻力:≤50kPa,热水量:0.72L/S,工作压力:1.6Mpa, 加湿器:电热式,加湿量:11kg/h; 电量:8kw 风机噪音≤85dB(A),重量1000kg 3.含支架及减震器 4.其余详见图纸及说明	台	1.00					
1207	组合式净化空调机组AHU-S-426	1.名称:组合式净化空调机组 2.规格:风机风量:17300m3/h,新风量5310m3/h,机外余压650Pa,功率11KW,电压380V,效率70%,单位风量耗功率0.3W/m3/h,变频。 过滤器:袋式中效。 盘管:机组冷量:144KW,进/出口水温:7/12℃,进风焓值:48.3KJ,出风焓值:34.4KJ,阻力:≤50kPa,冷水量:6.88L/S,工作压力:1.6Mpa;机组热量:80KW,进/出口水温:45/40℃,进风焓值:13.1KJ,出风焓值:29.3KJ,阻力:≤50kPa,热水量:3.83L/S,工作压力:1.6Mpa, 电预热:18KW 加湿器:电热式,加湿量:51kg/h; 电量:36.8kw 风机噪音≤85dB(A),重量1400kg 3.含支架及减震器 4.其余详见图纸及说明	台	1.00					
1208	组合式净化空调机组AHU-S-427	1.名称:组合式净化空调机组 2.规格:风机风量:20470m3/h,新风量5870m3/h,机外余压650Pa,功率15KW,电压380V,效率70%,单位风量耗功率0.3W/m3/h,变频。 过滤器:袋式中效。 盘管:机组冷量:159KW,进/出口水温:7/12℃,进风焓值:48.3KJ,出风焓值:34.4KJ,阻力:≤50kPa,冷水量:7.6L/S,工作压力:1.6Mpa;机组热量:91KW,进/出口水温:45/40℃,进风焓值:13.1KJ,出风焓值:29.3KJ,阻力:≤50kPa,热水量:4.35L/S,工作压力:1.6Mpa, 电预热:19KW 加湿器:电热式,加湿量:53kg/h; 电量:38.2kw 风机噪音≤85dB(A),重量1400kg 3.含支架及减震器 4.其余详见图纸及说明	台	1.00					
1209	组合式净化空调机组AHU-S-428	1.名称:组合式净化空调机组 2.规格:风机风量:7460m3/h,新风量2270m3/h,机外余压650Pa,功率5.5KW,电压380V,效率70%,单位风量耗功率0.3W/m3/h,变频。 过滤器:袋式中效。 盘管:机组冷量:60KW,进/出口水温:7/12℃,进风焓值:48.3KJ,出风焓值:34.4KJ,阻力:≤50kPa,冷水量:2.87L/S,工作压力:1.6Mpa;机组热量:34KW,进/出口水温:45/40℃,进风焓值:13.1KJ,出风焓值:29.3KJ,阻力:≤50kPa,热水量:1.63L/S,工作压力:1.6Mpa, 电加热:8KW 加湿器:电热式,加湿量:21kg/h; 电量:15.2kw 风机噪音≤85dB(A),重量1400kg 3.含支架及减震器 4.其余详见图纸及说明	台	1.00					
1210	组合式净化空调机组AHU-S-429	1.名称:组合式净化空调机组 2.规格:风机风量:5670m3/h,新风量1900m3/h,机外余压650Pa,功率5.5KW,电压380V,效率70%,单位风量耗功率0.3W/m3/h,变频。 过滤器:袋式中效。 盘管:机组冷量:47KW,进/出口水温:7/12℃,进风焓值:48.3KJ,出风焓值:34.4KJ,阻力:≤50kPa,冷水量:2.25L/S,工作压力:1.6Mpa;机组热量:28KW,进/出口水温:45/40℃,进风焓值:13.1KJ,出风焓值:29.3KJ,阻力:≤50kPa,热水量:1.28L/S,工作压力:1.6Mpa, 电加热:6KW 加湿器:电热式,加湿量:15kg/h; 电量:10.8kw 风机噪音≤85dB(A),重量1400kg 3.含支架及减震器 4.其余详见图纸及说明	台	1.00					
1211	组合式净化空调机组AHU-S-430	1.名称:组合式净化空调机组 2.规格:风机风量:3080m3/h,新风量940m3/h,机外余压650Pa,功率2.2KW,电压380V,效率70%,单位风量耗功率0.3W/m3/h,变频。 过滤器:袋式中效。 盘管:机组冷量:25KW,进/出口水温:7/12℃,进风焓值:48.3KJ,出风焓值:40KJ,阻力:≤50kPa,冷水量:1.2L/S,工作压力:1.6Mpa;机组热量:15KW,进/出口水温:45/40℃,进风焓值:13.1KJ,出风焓值:29.3KJ,阻力:≤50kPa,热水量:0.67L/S,工作压力:1.6Mpa, 电加热:3KW 加湿器:电热式,加湿量:9kg/h; 电量:6.5kw 风机噪音≤85dB(A),重量1000kg 3.含支架及减震器 4.其余详见图纸及说明	台	1.00					
1212	新风净化空调机组PAU-S-401	1.名称:新风净化空调机组 2.规格:风机风量:10800m3/h,新风量10800m3/h,机外余压400Pa,功率11KW,电压380V,效率70%,单位风量耗功率0.21W/m3/h,变频。 过滤器:袋式中效+H10高效 盘管:机组冷量:156KW,进/出口水温:7/12℃,进风焓值:90.6KJ,出风焓值:48.3KJ,阻力:≤50kPa,冷水量:7.46L/S,工作压力:1.6Mpa;机组热量:65KW,进/出口水温:45/40℃,进风焓值:0.8KJ,出风焓值:13.1KJ,阻力:≤50kPa,热水量:3.11L/S,工作压力:1.6Mpa, 氟盘管参数:冷量39kw,功率11kw,电加热:27KW 风机噪音≤85dB(A),重量1400kg 3.含支架及减震器 4.其余详见图纸及说明	台	1.00					

1213	新风净化空调机组PAU-S-402	1.名称:新风净化空调机组 2.规格:风机风量:8200m3/h,新风量8200m3/h,机外余压400Pa,功率7.5KW,电压380V,效率70%,单位风量耗功率0.21W/m3/h,变频。 过滤器:袋式初中效 盘管:机组冷量:119KW,进/出口水温:7/12℃,进风焓值:90.6KJ,出风焓值:48.3KJ,阻力:≤50kPa,冷水量:5.69L/S,工作压力:1.6Mpa;机组热量:50KW,进/出口水温:45/40℃,进风焓值:0.8KJ,出风焓值:13.1KJ,阻力:≤50kPa,热水水量:2.39L/S,工作压力:1.6Mpa。 氟盘管参数:冷量30kw,功率9kw,电加热:21KW 风机噪音≤85dB(A),重量1400kg 3.含支架及减震器 4.其余详见图纸及说明	台	1.00					
1214	新风净化空调机组PAU-S-403	1.名称:组合式净化空调机组 2.规格:风机风量:3020m3/h,新风量3020m3/h,机外余压400Pa,功率2.2KW,电压380V,效率70%,单位风量耗功率0.23W/m3/h,变频。 过滤器:袋式初中效 盘管:机组冷量:44KW,进/出口水温:7/12℃,进风焓值:90.6KJ,出风焓值:48.3KJ,阻力:≤50kPa,冷水量:2.11L/S,工作压力:1.6Mpa;机组热量:15KW,进/出口水温:45/40℃,进风焓值:0.8KJ,出风焓值:13.1KJ,阻力:≤50kPa,热水水量:0.91L/S,工作压力:1.6Mpa,电加热:10KW 风机噪音≤88dB(A),重量800kg 3.含支架及减震器 4.其余详见图纸及说明	台	1.00					
1215	新风净化空调机组PAU-S-404	1.名称:组合式净化空调机组 2.规格:风机风量:2400m3/h,新风量2400m3/h,机外余压400Pa,功率2.2KW,电压380V,效率70%,单位风量耗功率0.23W/m3/h,变频。 过滤器:袋式初中效 盘管:机组冷量:35KW,进/出口水温:7/12℃,进风焓值:90.6KJ,出风焓值:48.3KJ,阻力:≤50kPa,冷水量:1.68L/S,工作压力:1.6Mpa;机组热量:15KW,进/出口水温:45/40℃,进风焓值:0.8KJ,出风焓值:13.1KJ,阻力:≤50kPa,热水水量:0.72L/S,工作压力:1.6Mpa。 氟盘管参数:冷量10kw,功率8kw,电加热:8KW 风机噪音≤88dB(A),重量800kg 3.含支架及减震器 4.其余详见图纸及说明	台	1.00					
1216	新风净化空调机组PAU-S-405	1.名称:组合式净化空调机组 2.规格:风机风量:7460m3/h,新风量7460m3/h,机外余压400Pa,功率5.5KW,电压380V,效率70%,单位风量耗功率0.23W/m3/h,变频。 过滤器:袋式初中效 盘管:机组冷量:108KW,进/出口水温:7/12℃,进风焓值:90.6KJ,出风焓值:48.3KJ,阻力:≤50kPa,冷水量:5.16L/S,工作压力:1.6Mpa;机组热量:45KW,进/出口水温:45/40℃,进风焓值:0.8KJ,出风焓值:13.1KJ,阻力:≤50kPa,热水水量:2.15L/S,工作压力:1.6Mpa,电加热:24KW 风机噪音≤88dB(A),重量1000kg 3.含支架及减震器 4.其余详见图纸及说明	台	1.00					
1217	手术室送风天花HFU1	1.名称:手术室送风天花 2.规格:2400x3200x550,含H14高效过滤器 3.其余详见图纸及说明	台	2.00					
1218	手术室送风天花HFU2	1.名称:手术室送风天花 2.规格:2400x2600x550,含H14高效过滤器 3.其余详见图纸及说明	台	2.00					
1219	手术室送风天花HFU3	1.名称:手术室送风天花 2.规格:1400x2600x510,含H14高效过滤器 3.其余详见图纸及说明	台	17.00					
1220	风管式室内机FS34	1.名称:风管式室内机 2.参考型号:FS34 3.参数:机械循环四管制;静压:50Pa,风量(高档):340m3/h;风量(中档):260m3/h;风量(低档):180m3/h,冷量(中档):1.62KW,热量(高档):2.45KW;额定电压:220V,功率:42W 4.安装形式:吊顶暗装 5.支架制作安装 7.含制冷剂 8.含温控器及控制线缆 9.其他:详见设计图纸	台	12.00					
1221	风管式室内机FS51	1.名称:风管式室内机 2.参考型号:FS51 3.参数:机械循环四管制;静压:50Pa,风量(高档):510m3/h;风量(中档):390m3/h;风量(低档):270m3/h,冷量(中档):2.45KW,热量(高档):3.68KW;额定电压:220V,功率:55W 4.安装形式:吊顶暗装 5.支架制作安装 6.减震器安装 7.含制冷剂 8.含温控器及控制线缆 9.其他:详见设计图纸	台	21.00					
1222	风管式室内机FS68	1.名称:风管式室内机 2.参考型号:FS68 3.参数:机械循环四管制;静压:50Pa,风量(高档):680m3/h;风量(中档):520m3/h;风量(低档):360m3/h,冷量(中档):3.24KW,热量(高档):4.86KW;额定电压:220V,功率:65W 4.安装形式:吊顶暗装 5.支架制作安装 6.减震器安装 7.含制冷剂 8.含温控器及控制线缆 9.其他:详见设计图纸	台	13.00					
1223	风管式室内机FS85	1.名称:风管式室内机 2.参考型号:FS85 3.参数:机械循环四管制;静压:50Pa,风量(高档):850m3/h;风量(中档):640m3/h;风量(低档):450m3/h,冷量(中档):4.05KW,热量(高档):6.12KW;额定电压:220V,功率:82W 4.安装形式:吊顶暗装 5.支架制作安装 6.减震器安装 7.含制冷剂 8.含温控器及控制线缆 9.其他:详见设计图纸	台	15.00					
1224	风管式室内机FS102	1.名称:风管式室内机 2.参考型号:FS102 3.参数:机械循环四管制;静压:50Pa,风量(高档):1020m3/h;风量(中档):780m3/h;风量(低档):530m3/h,冷量(中档):4.85KW,热量(高档):7.27KW;额定电压:220V,功率:105W 4.安装形式:吊顶暗装 5.支架制作安装 6.减震器安装 7.含制冷剂 8.含温控器及控制线缆 9.其他:详见设计图纸	台	2.00					

1259	静音管道风机EAU-S-434	1.名称：静音管道风机 2.参数：风量：1590m3/h，机外静压：400pa， 电机:功率：≤0.5kw，电压:220V,效率:85%,单位风量耗功率:0.11W/m3/h,噪音：≤42dB(A),重量:250kg 3.含减震器 4.其余详见图纸及说明	台	1.00					
1260	静音管道风机EAU-S-435	1.名称：静音管道风机 2.参数：风量：1270m3/h，机外静压：200pa， 电机:功率：≤0.5kw，电压:220V,效率:85%,单位风量耗功率:0.17W/m3/h,噪音：≤42dB(A),重量:250kg 3.含减震器 4.其余详见图纸及说明	台	1.00					
1261	静音管道风机EAU-S-436	1.名称：静音管道风机 2.参数：风量：1070m3/h，机外静压：200pa， 电机:功率：≤0.5kw，电压:220V,效率:85%,单位风量耗功率:0.11W/m3/h,噪音：≤42dB(A),重量:200kg 3.含减震器 4.其余详见图纸及说明	台	1.00					
1262	静音管道风机EAU-S-437	1.名称：静音管道风机 2.参数：风量：1410m3/h，机外静压：200pa， 电机:功率：≤0.5kw，电压:380V,效率:85%,单位风量耗功率:0.11W/m3/h,噪音：≤42dB(A),重量:250kg 3.含减震器 4.其余详见图纸及说明	台	1.00					
1263	静音管道风机EAU-S-438	1.名称：静音管道风机 2.参数：风量：380m3/h，机外静压：200pa， 电机:功率：≤0.5kw，电压:220V,效率:85%,单位风量耗功率:0.11W/m3/h,噪音：≤42dB(A),重量:120kg 3.含减震器 4.其余详见图纸及说明	台	1.00					
1264	静音管道风机EAU-S-439	1.名称：静音管道风机 2.参数：风量：1790m3/h，机外静压：200pa， 电机:功率：≤0.5kw，电压:380V,效率:85%,单位风量耗功率:0.11W/m3/h,噪音：≤42dB(A),重量:250kg 3.含减震器 4.其余详见图纸及说明	台	1.00					
1265	静音管道风机EAU-S-440	1.名称：静音管道风机 2.参数：风量：890m3/h，机外静压：200pa， 电机:功率：≤0.5kw，电压:220V,效率:85%,单位风量耗功率:0.11W/m3/h,噪音：≤42dB(A),重量:200kg 3.含减震器 4.其余详见图纸及说明	台	1.00					
1266	箱式离心风机EAU-F-301	1.名称：箱式离心风机 2.参数：风量：5040m3/h，机外静压：350pa， 电机:功率：3.7kw，电压:380V,效率:85%,单位风量耗功率:0.11W/m3/h,噪音：≤60dB(A),重量:450kg 3.含减震器 4.其余详见图纸及说明	台	1.00					
1267	分体式空调器	1.名称：分体式空调器 2.参数：嵌入双吹；冷量:7.1kw,额定电压:380V,额定功率:3kw 3.其余详见图纸及说明	台	1.00					
1268	多联机内机(四面出风)	1.名称：多联机内机(四面出风) 2.参数：制冷量12.5kw,功率0.2kw,额定电压220V, 3.安装形式：吊顶式安装 4.减震器安装 5.含制冷剂 6.其他：详见设计图纸	台	2.00					
1269	多联机室外机	1.名称:多联机室外机 3.规格:制冷量28kw,功率7.7kw,额定电压380V 4.安装形式:落地式 5.含底座槽钢、减震器、防雷接地等 6.含制冷剂,其他详见设计图纸	台	1.00					
1270	热镀锌钢管DN20	1.安装部位：室内 2.介质：空调水 3.材质、规格：热镀锌钢管DN20 4.连接形式：螺纹连接 5.含管件安装	m	333.92					
1271	热镀锌钢管DN25	1.安装部位：室内 2.介质：空调水 3.材质、规格：热镀锌钢管DN25 4.连接形式：螺纹连接 5.含管件安装	m	355.44					
1272	热镀锌钢管DN32	1.安装部位：室内 2.介质：空调水 3.材质、规格：热镀锌钢管DN32 4.连接形式：螺纹连接 5.含管件安装	m	295.71					
1273	热镀锌钢管DN40	1.安装部位：室内 2.介质：空调水 3.材质、规格：热镀锌钢管DN40 4.连接形式：螺纹连接 5.含管件安装	m	209.81					
1274	热镀锌钢管DN50	1.安装部位：室内 2.介质：空调水 3.材质、规格：热镀锌钢管DN50 4.连接形式：螺纹连接 5.含管件安装	m	192.64					
1275	热镀锌钢管DN65	1.安装部位：室内 2.介质：空调水 3.材质、规格：热镀锌钢管DN65 4.连接形式：螺纹连接 5.含管件安装	m	171.53					
1276	热镀锌钢管DN80	1.安装部位：室内 2.介质：空调水 3.材质、规格：热镀锌钢管DN80 4.连接形式：螺纹连接 5.含管件安装	m	128.41					
1277	无缝钢管DN100	1.安装部位：室内 2.介质：供回水 3.材质、规格：无缝钢管DN100 壁厚详见设计图纸 壁厚详见设计图纸 4.连接形式：焊接连接，设备或阀门连接处用法兰连接 5.管道消毒冲洗 6.含管件安装 7.焊缝处作防腐处理	m	124.64					

1278	无缝钢管DN125	1. 安装部位：室内 2. 介质：供回水 3. 材质、规格：无缝钢管DN125 壁厚详见设计图纸 4. 连接形式：焊接连接，设备或阀门连接处用法兰连接 5. 管道消毒冲洗 6. 含管件安装 7. 焊缝处作防腐处理	m	104.15				
1279	无缝钢管DN150	1. 安装部位：室内 2. 介质：供回水 3. 材质、规格：无缝钢管DN150 壁厚详见设计图纸 4. 连接形式：焊接连接，设备或阀门连接处用法兰连接 5. 管道消毒冲洗 6. 含管件安装 7. 焊缝处作防腐处理	m	65.12				
1280	无缝钢管DN200	1. 安装部位：室内 2. 介质：供回水 3. 材质、规格：无缝钢管DN200 壁厚详见设计图纸 4. 连接形式：焊接连接，设备或阀门连接处用法兰连接 5. 管道消毒冲洗 6. 含管件安装 7. 焊缝处作防腐处理	m	172.02				
1281	无缝钢管DN300	1. 安装部位：室内 2. 介质：供回水 3. 材质、规格：无缝钢管DN300 壁厚详见设计图纸 4. 连接形式：焊接连接，设备或阀门连接处用法兰连接 5. 管道消毒冲洗 6. 含管件安装 7. 焊缝处作防腐处理	m	50.00				
1282	去磷无缝紫铜管 ϕ 9.52	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷媒 3. 材质：去磷无缝紫铜管 4. 规格： ϕ 9.52 5. 连接形式：钎焊连接 6. 含制冷剂、管道空气吹扫、管道液压试验、泄漏试验等，综合考虑室外冷媒管防冻措施，详见设计图纸 7. 含管件安装	m	159.49				
1283	去磷无缝紫铜管 ϕ 12.7	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷媒 3. 材质：去磷无缝紫铜管 4. 规格： ϕ 12.7 5. 连接形式：钎焊连接 6. 含制冷剂、管道空气吹扫、管道液压试验、泄漏试验等，综合考虑室外冷媒管防冻措施，详见设计图纸 7. 含管件安装	m	184.15				
1284	去磷无缝紫铜管 ϕ 15.88	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷媒 3. 材质：去磷无缝紫铜管 4. 规格： ϕ 15.88 5. 连接形式：钎焊连接 6. 含制冷剂、管道空气吹扫、管道液压试验、泄漏试验等，综合考虑室外冷媒管防冻措施，详见设计图纸 7. 含管件安装	m	57.56				
1285	去磷无缝紫铜管 ϕ 19.05	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷媒 3. 材质：去磷无缝紫铜管 4. 规格： ϕ 19.05 5. 连接形式：钎焊连接 6. 含制冷剂、管道空气吹扫、管道液压试验、泄漏试验等，综合考虑室外冷媒管防冻措施，详见设计图纸 7. 含管件安装	m	29.95				
1286	去磷无缝紫铜管 ϕ 28.58	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷媒 3. 材质：去磷无缝紫铜管 4. 规格： ϕ 28.58 5. 连接形式：钎焊连接 6. 含制冷剂、管道空气吹扫、管道液压试验、泄漏试验等，综合考虑室外冷媒管防冻措施，详见设计图纸 7. 含管件安装	m	112.17				
1287	分歧器	1. 名称：分歧器	个	20.00				
1288	管道支架	1. 名称：管道支架制作安装 2. 形式：型钢 3. 含保温管道防腐垫木	kg	1000.00				
1289	铜管保温	1. 材料：难燃B1级橡塑 2. 绝热厚度：当铜管外径 $\leq 9.5\text{mm}$ ，最小绝热层厚度为15mm；当铜管外径 $\leq 19.1\text{mm}$ 时，最小绝热层厚度为20mm；当铜管外径 $\leq 42\text{mm}$ 时，最小绝热层厚度为20mm 3. 其他：详见设计图纸	m ³	1.30				
1290	冷凝水、加湿管保温	1. 材料：难燃B1级橡塑 2. 绝热厚度：15mm厚 3. 管径：20-40 4. 其他：详见设计图纸	m ³	1.30				
1291	水管保温	1. 材料：难燃型泡沫橡塑 2. 绝热厚度：室内30mm，室外40mm 3. 管径： $\leq \text{DN}50$ 4. 其他：详见设计图纸	m ³	3.63				
1292	水管保温	1. 材料：难燃型泡沫橡塑 2. 绝热厚度：室内35mm，室外40mm 3. 管径：DN70-150 4. 其他：详见设计图纸	m ³	11.48				
1293	水管保温	1. 材料：难燃型泡沫橡塑 2. 绝热厚度：室内40mm，室外50mm 3. 管径：DN150-400 4. 其他：详见设计图纸	m ³	4.98				
1294	保护层	1. 名称：室外管道保护层 2. 材质：0.5mm铝板	m ²	542.42				
1295	金属软接头DN20	1. 名称：金属软接头 2. 规格：DN20 3. 其他：详见设计及说明	个	136.00				
1296	金属软接头DN25	1. 名称：金属软接头 2. 规格：DN25 3. 其他：详见设计及说明	个	72.00				
1297	金属软接头DN32	1. 名称：金属软接头 2. 规格：DN32 3. 其他：详见设计及说明	个	18.00				
1298	金属软接头DN40	1. 名称：金属软接头 2. 规格：DN40 3. 其他：详见设计及说明	个	4.00				
1299	金属软接头DN50	1. 名称：金属软接头 2. 规格：DN50 3. 其他：详见设计及说明	个	12.00				
1300	金属软接头DN65	1. 名称：金属软接头 2. 规格：DN65 3. 其他：详见设计及说明	个	10.00				
1301	金属软接头DN80	1. 名称：金属软接头 2. 规格：DN80 3. 其他：详见设计及说明	个	8.00				

1302	金属软接头DN100	1.名称：金属软接头 2.规格：DN100 3.其他：详见设计及说明	个	4.00				
1303	球阀DN20	1.名称：球阀 2.规格：DN20；压力等级详见设计及说明 3.连接形式：螺纹连接 4.其他：详见设计及规范要求 包含阀门保温	个	173.00				
1304	球阀DN25	1.名称：球阀 2.规格：DN25；压力等级详见设计及说明 3.连接形式：螺纹连接 4.其他：详见设计及规范要求 包含阀门保温	个	213.00				
1305	球阀DN32	1.名称：球阀 2.规格：DN32；压力等级详见设计及说明 3.连接形式：螺纹连接 4.其他：详见设计及规范要求 包含阀门保温	个	36.00				
1306	球阀DN40	1.名称：球阀 2.规格：DN40；压力等级详见设计及说明 3.连接形式：螺纹连接 4.其他：详见设计及规范要求 包含阀门保温	个	10.00				
1307	球阀DN50	1.名称：球阀 2.规格：DN50；压力等级详见设计及说明 3.连接形式：螺纹连接 4.其他：详见设计及规范要求 包含阀门保温	个	26.00				
1308	蝶阀DN65	1.名称：蝶阀 2.规格：DN65；压力等级详见设计及说明 3.其他：详见设计及说明 包含阀门保温	个	22.00				
1309	蝶阀DN80	1.名称：蝶阀 2.规格：DN80；压力等级详见设计及说明 3.其他：详见设计及说明 包含阀门保温	个	18.00				
1310	蝶阀DN100	1.名称：蝶阀 2.规格：DN100；压力等级详见设计及说明 3.其他：详见设计及说明 包含阀门保温	个	8.00				
1311	闸阀DN300	1.名称：闸阀 2.规格：DN300；压力等级详见设计及说明 3.其他：详见设计及说明 包含阀门保温	个	4.00				
1312	电动二通比例调节阀DN20	1.名称：电动二通比例调节阀 2.规格：DN20；压力等级详见设计及说明 3.连接形式：螺纹连接 4.其他：详见设计及说明 包含阀门保温	个	68.00				
1313	电动二通比例调节阀DN25	1.名称：电动二通比例调节阀 2.规格：DN25；压力等级详见设计及说明 3.连接形式：螺纹连接 4.其他：详见设计及说明 包含阀门保温	个	36.00				
1314	电动二通比例调节阀DN32	1.名称：电动二通比例调节阀 2.规格：DN32；压力等级详见设计及说明 3.连接形式：螺纹连接 4.其他：详见设计及说明 包含阀门保温	个	9.00				
1315	电动二通比例调节阀DN40	1.名称：电动二通比例调节阀 2.规格：DN40；压力等级详见设计及说明 3.连接形式：螺纹连接 4.其他：详见设计及说明 包含阀门保温	个	2.00				
1316	电动二通比例调节阀DN50	1.名称：电动二通比例调节阀 2.规格：DN50；压力等级详见设计及说明 3.连接形式：螺纹连接 4.其他：详见设计及说明 包含阀门保温	个	6.00				
1317	电动二通比例调节阀DN65	1.名称：电动二通比例调节阀 2.规格：DN65；压力等级详见设计及说明 3.连接形式：螺纹连接 4.其他：详见设计及说明 包含阀门保温	个	5.00				
1318	电动二通比例调节阀DN80	1.名称：电动二通比例调节阀 2.规格：DN80；压力等级详见设计及说明 3.连接形式：螺纹连接 4.其他：详见设计及说明 包含阀门保温	个	4.00				
1319	电动二通比例调节阀DN100	1.名称：电动二通比例调节阀 2.规格：DN100；压力等级详见设计及说明 3.连接形式：法兰连接 4.其他：详见设计及说明 包含阀门保温	个	2.00				
1320	Y型过滤器DN20	1.名称：Y型过滤器 2.规格：DN20；压力等级详见设计及说明 3.连接形式：螺纹连接 4.其他：详见设计及规范要求 包含阀门保温	组	95.00				
1321	Y型过滤器DN25	1.名称：Y型过滤器 2.规格：DN25；压力等级详见设计及说明 3.连接形式：螺纹连接 4.其他：详见设计及规范要求 包含阀门保温	组	36.00				
1322	Y型过滤器DN32	1.名称：Y型过滤器 2.规格：DN32；压力等级详见设计及说明 3.连接形式：螺纹连接 4.其他：详见设计及规范要求 包含阀门保温	组	9.00				
1323	Y型过滤器DN40	1.名称：Y型过滤器 2.规格：DN40；压力等级详见设计及说明 3.连接形式：螺纹连接 4.其他：详见设计及规范要求 包含阀门保温	组	2.00				
1324	Y型过滤器DN50	1.名称：Y型过滤器 2.规格：DN50；压力等级详见设计及说明 3.连接形式：螺纹连接 4.其他：详见设计及规范要求 包含阀门保温	组	6.00				
1325	Y型过滤器DN65	1.名称：Y型过滤器 2.规格：DN65；压力等级详见设计及说明 3.连接形式：螺纹连接 4.其他：详见设计及规范要求 包含阀门保温	组	5.00				
1326	Y型过滤器DN80	1.名称：Y型过滤器 2.规格：DN80；压力等级详见设计及说明 3.连接形式：螺纹连接 4.其他：详见设计及规范要求 包含阀门保温	组	4.00				
1327	Y型过滤器DN100	1.名称：Y型过滤器 2.规格：DN100；压力等级详见设计及说明 3.连接形式：法兰连接 4.含法兰安装 5.其他：详见设计及规范要求 包含阀门保温	组	2.00				
1328	橡胶软接DN20	1.名称：橡胶软接 2.规格：DN20 3.其他：详见设计及说明	个	10.00				
1329	橡胶软接DN25	1.名称：橡胶软接 2.规格：DN25 3.其他：详见设计及说明	个	72.00				
1330	橡胶软接DN32	1.名称：橡胶软接 2.规格：DN32 3.其他：详见设计及说明	个	18.00				
1331	橡胶软接DN40	1.名称：橡胶软接 2.规格：DN40 3.其他：详见设计及说明	个	4.00				
1332	橡胶软接DN50	1.名称：橡胶软接 2.规格：DN50 3.其他：详见设计及说明	个	12.00				

1333	橡胶软接DN65	1.名称:橡胶软接 2.规格:DN65 3.其他:详见设计及说明	个	10.00				
1334	橡胶软接DN80	1.名称:橡胶软接 2.规格:DN80 3.其他:详见设计及说明	个	8.00				
1335	橡胶软接DN100	1.名称:橡胶软接 2.规格:DN100 3.其他:详见设计及说明	个	4.00				
1336	止回阀DN20	1.名称:止回阀 2.规格:DN20;压力等级详见设计及说明 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:详见设计及规范要求 包含阀门保温	个	126.00				
1337	自动排气阀DN20	1.名称:自动排气阀 2.规格:DN20;压力等级详见设计及说明 3.其他:详见设计及说明, 包含阀门保温	个	69.00				
1338	温度计	1.名称:温度计	支	138.00				
1339	压力表	1.名称:压力表 2.含配套表弯、控制阀	台	138.00				
1340	水质软化器	1.名称:水质软化器 2.参数:水量 1.0t/h,管径 DN20	台	1.00				
1341	电热式加湿器	1.名称:电热式加湿器 2.参数:加湿量 ≤15.0 kg/h	台	21.00				
1342	电热式加湿器	1.名称:电热式加湿器 2.参数:加湿量 ≤50.0 kg/h	台	3.00				
1343	电热式加湿器	1.名称:电热式加湿器 2.参数:加湿量 >50.0 kg/h	台	2.00				
1344	四管制风冷热泵机组ASHP-01-5F-01`03	1.名称:四管制风冷热泵机组 2.规格:制冷量1120kw,制热量1100kw,制冷工况:进/出口水温7/12° C,流量192.7m3/h,阻力≤60kPa,性能系数3.392W/W,功率344kw;制热工况:进/出口水温40/45° C,流量189.2m3/h,阻力≤60kPa,性能系数3.3W/W,功率333kw,电压380V,工作压力1.6Mpa, IPLV≥3.5W/W,噪声≤75dB(A),运行重量约13000kg.机组尺寸约10200*2360*2550,环保冷媒 自带机载控制柜,软启动 3.含控制箱、底座槽钢、减震器、防雷接地等 4.其他详见设计图纸	台	3.00				
1345	风冷热泵冷冻水循环泵CWP-01-5F-01`04	1.名称:风冷热泵冷冻水循环泵 2.参数:流量212m3/h,扬程38m,效率83%,功率37KW,电压380V,转速1480rpm,重量510kg 3.含支架、底座、防雷接地,控制箱、控制电缆及附件等一切费用,详见设计图纸 4.其他:详见设计图纸	套	4.00				
1346	风冷热泵热水循环泵HWP-01-5F-01`04	1.名称:风冷热泵热水循环 2.参数:流量209m3/h,扬程30m,效率83%,功率30KW,电压380V,转速1480rpm,重量430kg 3.含支架、底座、防雷接地,控制箱、控制电缆及附件等一切费用,详见设计图纸 4.其他:详见设计图纸	套	4.00				
1347	常压式真空排气定压一体式机组VEPT-01-5F-01	1.名称:常压式真空排气定压一体式机组 2.参数:适用系统水量:80m3,定压高度80m;补水泵(2用):流量4.0m3/h,扬程90m,启泵压力0.83MPa,停泵压力0.85MPa;电磁阀开启压力:0.87MPa,安全阀开启压力:0.97MPa;外形尺寸(长×宽×高):2200×1500×2400(mm),工作压力1.6MPa,功率6Kw,电压380V 3.含支架、底座、防雷接地,控制箱、控制电缆及附件等一切费用,详见设计图纸 4.其他:详见设计图纸	台	1.00				
1348	常压式真空排气定压一体式机组VEPT-01-5F-02	1.名称:常压式真空排气定压一体式机组 2.参数:适用系统水量:80m3,定压高度80m;补水泵(2用):流量4.0m3/h,扬程90m,启泵压力0.83MPa,停泵压力0.85MPa;电磁阀开启压力:0.87MPa,安全阀开启压力:0.97MPa;外形尺寸(长×宽×高):2200×1500×2400(mm),工作压力1.6MPa,功率1.1Kw,电压220V 3.含支架、底座、防雷接地,控制箱、控制电缆及附件等一切费用,详见设计图纸 4.其他:详见设计图纸	台	1.00				
1349	微泡排气除污装置WP-01-5F-01`02	1.名称:微泡排气除污装置 2.参数:适用系统流量:700m3,最大水压降30KPa;运行重量:250kg,接口尺寸:DN300,外形尺寸(长×直径×高(mm)):1100×Φ600×2200,工作压力1.6MPa 3.含土建基础、支架、底座、防雷接地,控制箱、控制电缆及附件等一切费用,详见设计图纸 4.其他:详见设计图纸	台	2.00				
1350	全自动智能在线化学加药装置CWU-01-5F-01`02	1.名称:全自动智能在线化学加药装置 2.参数:处理流量:700m3/h,设备配置:2泵2桶(备1泵1桶),重量:500kg,外形尺寸:1600×1100×1100(长×宽×高mm),工作压力1.6MPa,功率0.1Kw,电压220V 3.含支架、底座、防雷接地,控制箱、控制电缆及附件等一切费用,详见设计图纸 4.其他:详见设计图纸	台	2.00				
1351	全自动双阀双罐软化水装置BWH-01-5F-01	1.名称:全自动双阀双罐软化水装置 2.参数:出水流量8m3/h,原水硬度≤8mmol/l,出水硬度≤0.03mmol/l,外形尺寸2600*700*2200,工作压力0.6Mpa,功率1Kw,电压220V 3.安装方式:落地安装 4.含支架、底座、防雷接地,控制箱、控制电缆及附件等一切费用,详见设计图纸 5.其余详见图纸说明及设备表	台	1.00				
1352	抗震支架	1.抗震支架 2.满足设计需求及相关规范要求 3.其余详见图纸及说明	kg	5000.00				
通风工程检测、调试								
1353	采暖工程系统调试	1.采暖工程系统调试	系统	1.00				
1354	通风工程检测、调试	1.通风工程检测、调试	系统	1.00				
医用气体设备								
1355	二氧化碳汇流排	1.名称:二氧化碳汇流排 2.规格:6+6瓶组,自动切换 3.设备成套制作及安装	组	1.00				
1356	二氧化碳汇流排	1.名称:二氧化碳汇流排 2.规格:2+2瓶组,自动切换 3.设备成套制作及安装	组	1.00				
1357	氮气汇流排	1.名称:氮气汇流排 2.规格:10+10瓶组,自动切换 3.设备成套制作及安装	组	1.00				
1358	氮气汇流排	1.名称:氮气汇流排 2.规格:2+2瓶组,自动切换 3.设备成套制作及安装	组	1.00				
1359	笑气汇流排	1.名称:笑气汇流排 2.规格:3+3瓶组,自动切换 3.设备成套制作及安装	组	1.00				
1360	笑气汇流排	1.名称:笑气汇流排 2.规格:2+2瓶组,自动切换 3.设备成套制作及安装	组	1.00				
1361	氧气二级稳压箱	1.名称:氧气二级稳压箱 2.含减压器、压力表	台	2.00				
1362	压缩空气二级减压箱	1.名称:压缩空气二级减压箱 2.含减压器、压力表	台	2.00				

1363	二氧化碳二级减压箱	1.名称:二氧化碳二级减压箱 2.含减压器、压力表	台	2.00					
1364	氮气二级减压箱	1.名称:氮气二级减压箱 2.含减压器、压力表	台	2.00					
1365	笑气二级减压箱	1.名称:笑气二级减压箱 2.含减压器、压力表	台	2.00					
1366	气体阀门报警箱	1.名称:气体阀门报警箱 2.6气阀门箱,带报警、压力表	套	4.00					
1367	气体阀门报警箱	1.名称:气体阀门报警箱 2.5气阀门箱,带报警、压力表	套	22.00					
1368	氧气流量计	1.氧气流量计 2.校接、调试	台	2.00					
1369	氧气压力传感器	1.氧气压力传感器 2.校接、调试	支	2.00					
1370	压缩空气压力传感器	1.压缩空气压力传感器 2.校接、调试	支	2.00					
1371	负压吸引压力传感器	1.负压吸引压力传感器 2.校接、调试	支	2.00					
1372	二氧化碳压力传感器	1.二氧化碳压力传感器 2.校接、调试	支	2.00					
1373	氮气压力传感器	1.氮气压力传感器 2.校接、调试	支	2.00					
1374	笑气压力传感器	1.笑气压力传感器 2.校接、调试	支	2.00					
1375	医疗气体面盘	1.名称:医疗气体面盘 2.规格: W1100*H300*D200mm; 3.材质: 不锈钢本体, 烤漆面框; 4.型式: 洁净嵌入。	套	47.00					
1376	二氧化碳/氮气/氧气/吸引/压缩空气/麻醉废气终端	1.名称: 二氧化碳/氮气/氧气/吸引/压缩空气/麻醉废气终端 2.校接、调试	个	351.00					
1377	医用设备带	1.医用设备带 2.规格L=2m 配置:多功能支架, 气体、插座、网络接口, 床头灯、呼叫、开关	m	52.00					
医气工程									
1378	医用气体检修阀DN10	1.名称: 医用气体检修阀 2.规格: 铜球阀 DN10 3.阀门及配件 4.气密性试验、调试 5.其他: 未尽事宜详见设计文件及相关规范(标准)	个	133.00					
1379	医用气体检修阀DN15	1.名称: 医用气体检修阀 2.规格: 铜球阀 DN15 3.阀门及配件 4.气密性试验、调试 5.其他: 未尽事宜详见设计文件及相关规范(标准)	个	34.00					
1380	医用气体检修阀DN20	1.名称: 医用气体检修阀 2.规格: 铜球阀 DN20 3.阀门及配件 4.气密性试验、调试 5.其他: 未尽事宜详见设计文件及相关规范(标准)	个	26.00					
1381	脱脂紫铜管Φ8×1.0	1.名称: 脱脂紫铜管 2.规格: Φ8×1.0 3.焊接方法: 氩弧焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求: 压力试验、泄漏性试验、管道吹扫、脱脂 5.含管件	m	1200.00					
1382	脱脂紫铜管Φ12×1.0	1.名称: 脱脂紫铜管 2.规格: Φ12×1.0 3.焊接方法: 氩弧焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求: 压力试验、泄漏性试验、管道吹扫、脱脂 5.含管件	m	1500.00					
1383	脱脂紫铜管Φ15×1.0	1.名称: 脱脂紫铜管 2.规格: Φ15×1.0 3.焊接方法: 氩弧焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求: 压力试验、泄漏性试验、管道吹扫、脱脂 5.含管件	m	1650.00					
1384	脱脂紫铜管Φ18×1.0	1.名称: 脱脂紫铜管 2.规格: Φ18×1.0 3.焊接方法: 氩弧焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求: 压力试验、泄漏性试验、管道吹扫、脱脂 5.含管件	m	80.00					
1385	脱脂紫铜管Φ22×1.5	1.名称: 脱脂紫铜管 2.规格: Φ22×1.5 3.焊接方法: 氩弧焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求: 压力试验、泄漏性试验、管道吹扫、脱脂 5.含管件	m	600.00					
1386	脱脂紫铜管Φ28×1.5	1.名称: 脱脂紫铜管 2.规格: Φ28×1.5 3.焊接方法: 氩弧焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求: 压力试验、泄漏性试验、管道吹扫、脱脂 5.含管件	m	550.00					
1387	脱脂紫铜管Φ35×1.5	1.名称: 脱脂紫铜管 2.规格: Φ35×1.5 3.焊接方法: 氩弧焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求: 压力试验、泄漏性试验、管道吹扫、脱脂 5.含管件	m	400.00					
1388	脱脂紫铜管Φ42×2	1.名称: 脱脂紫铜管 2.规格: Φ42×2 3.焊接方法: 氩弧焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求: 压力试验、泄漏性试验、管道吹扫、脱脂 5.含管件	m	300.00					
1389	脱脂紫铜管Φ54×2.5	1.名称: 脱脂紫铜管 2.规格: Φ54×2.5 3.焊接方法: 氩弧焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求: 压力试验、泄漏性试验、管道吹扫、脱脂 5.含管件	m	180.00					
1390	脱脂紫铜管Φ76×2.5	1.名称: 脱脂紫铜管 2.规格: Φ76×2.5 3.焊接方法: 氩弧焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求: 压力试验、泄漏性试验、管道吹扫、脱脂 5.含管件	m	140.00					
1391	麻醉废气管DN20	1.名称: 麻醉废气管 2.规格: DN20 3.高强度PVC管 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求: 压力试验、泄漏性试验、管道吹扫、脱脂 5.含管件	m	550.00					
1392	麻醉废气管DN25	1.名称: 麻醉废气管 2.规格: DN25 3.高强度PVC管 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求: 压力试验、泄漏性试验、管道吹扫、脱脂 5.含管件	m	50.00					
1393	麻醉废气管DN40	1.名称: 麻醉废气管 2.规格: DN40 3.高强度PVC管 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求: 压力试验、泄漏性试验、管道吹扫、脱脂 5.含管件	m	200.00					

1394	麻醉废气管DN50	1.名称:麻醉废气管 2.规格:DN50 3.高强度PVC管 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:压力试验、泄漏性试验、管道吹扫、脱脂 5.含管件	m	300.00				
1395	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.形式:型钢 3.含保温管道防腐垫木	kg	800.00				
1396	金属结构刷油	1.除锈级别:除轻锈 2.油漆品种:防锈漆和色漆各二道	kg	800.00				
发热门诊通风管道								
1397	镀锌钢板风管	1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌铁皮 3.板材厚度:0.5mm 4.工作内容:含风管支、吊架,风管连接法兰等钢构件制作安装 5.接口形式:法兰连接	m2	403.27				
1398	镀锌钢板风管	1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌铁皮 3.板材厚度:0.6mm 4.工作内容:含风管支、吊架,风管连接法兰等钢构件制作安装 5.接口形式:法兰连接	m2	113.80				
1399	镀锌钢板风管	1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌铁皮 3.板材厚度:0.75mm 4.工作内容:含风管支、吊架,风管连接法兰等钢构件制作安装 5.接口形式:法兰连接	m2	3.70				
1400	镀锌钢板风管	1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌铁皮 3.板材厚度:1mm 4.工作内容:含风管支、吊架,风管连接法兰等钢构件制作安装 5.接口形式:法兰连接	m2	1.90				
1401	软接		m2	9.55				
1402	抗震支架	1.抗震支架 2.满足设计需求及相关规范要求 3.其余详见图纸及说明	kg	500.00				
发热门诊通风设备								
1403	70℃排烟防火阀	1.名称:防火阀 2.规格尺寸:160*120 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	3.00				
1404	70℃排烟防火阀	1.名称:防火阀 2.规格尺寸:160*160 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	2.00				
1405	70℃排烟防火阀	1.名称:防火阀 2.规格尺寸:200*160 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	1.00				
1406	70℃排烟防火阀	1.名称:防火阀 2.规格尺寸:200*200 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	6.00				
1407	70℃排烟防火阀	1.名称:防火阀 2.规格尺寸:250*200 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	5.00				
1408	70℃排烟防火阀	1.名称:防火阀 2.规格尺寸:250*250 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	9.00				
1409	70℃排烟防火阀	1.名称:防火阀 2.规格尺寸:250*400 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	3.00				
1410	70℃排烟防火阀	1.名称:防火阀 2.规格尺寸:300*200 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	7.00				
1411	70℃排烟防火阀	1.名称:防火阀 2.规格尺寸:320*250 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	2.00				
1412	70℃排烟防火阀	1.名称:防火阀 2.规格尺寸:320*320 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	1.00				
1413	70℃排烟防火阀	1.名称:防火阀 2.规格尺寸:400*400 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	1.00				
1414	70℃排烟防火阀	1.名称:防火阀 2.规格尺寸:400*630 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	1.00				
1415	70℃排烟防火阀	1.名称:防火阀 2.规格尺寸:500*600 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	1.00				
1416	电动开关风阀	1.名称:电动开关风阀 2.规格尺寸:250*250 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	1.00				
1417	对开多叶调节阀	1.名称:对开多叶调节阀 2.规格尺寸:200*120 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	1.00				
1418	对开多叶调节阀	1.名称:对开多叶调节阀 2.规格尺寸:250*250 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	1.00				
1419	对开多叶调节阀	1.名称:对开多叶调节阀 2.规格尺寸:500*600 3.含支吊架 4.其余详见图纸及说明	个	1.00				

1420	单层百叶风口	1.名称:单层百叶风口 2.规格尺寸:1400*500 3.其余详见图纸及说明	个	1.00					
1421	单层百叶风口	1.名称:单层百叶风口 2.规格尺寸:300*200 3.其余详见图纸及说明	个	1.00					
1422	单层百叶风口	1.名称:单层百叶风口 2.规格尺寸:500*200 3.其余详见图纸及说明	个	1.00					
1423	单层百叶风口	1.名称:单层百叶风口 2.规格尺寸:600*250 3.其余详见图纸及说明	个	2.00					
1424	单层百叶风口	1.名称:单层百叶风口 2.规格尺寸:800*600 3.其余详见图纸及说明	个	1.00					
1425	EAF-05-03-001	1.名称:EAF-05-03-001 2.型号:管道离心风机 3.规格:风量450m3/h, 功率0.23KW, 电压380V, 转速800rpm, 效率70%, 单位风量耗功率0.16 4.机外静压:200Pa 5.其他:满足规范及要求	个	1.00					
1426	EAF-05-03-002	1.名称:EAF-05-03-001 2.型号:管道离心风机 3.规格:风量770m3/h, 功率0.28KW, 电压380V, 转速800rpm, 效率70%, 单位风量耗功率0.16 4.机外静压:200Pa 5.其他:满足规范及要求	个	1.00					
1427	EAF-05-RF-001	1.名称:EAF-05-RF-001 2.型号:离心风机箱 3.规格:风量1850m3/h, 功率0.6KW, 电压380V, 转速800rpm, 效率70%, 单位风量耗功率0.16 4.机外静压:350Pa 5.其他:满足规范及要求	个	1.00					
1428	EAF-05-RF-002	1.名称:EAF-05-RF-002 2.型号:离心风机箱 3.规格:风量4200m3/h, 功率1.5KW, 电压380V, 转速800rpm, 效率70%, 单位风量耗功率0.16 4.机外静压:350Pa 5.其他:满足规范及要求	个	1.00					
1429	EAF-05-RF-003	1.名称:EAF-05-RF-003 2.型号:离心风机箱 3.规格:风量2600m3/h, 功率0.8KW, 电压380V, 转速800rpm, 效率70%, 单位风量耗功率0.16 4.机外静压:350Pa 5.其他:满足规范及要求	个	1.00					
1430	EAF-05-RF-004	1.名称:EAF-05-RF-004 2.型号:离心风机箱 3.规格:风量1100m3/h, 功率0.6KW, 电压380V, 转速800rpm, 效率70%, 单位风量耗功率0.16 4.机外静压:350Pa 5.其他:满足规范及要求	个	1.00					
1431	EAF-05-RF-005	1.名称:EAF-05-RF-005 2.离心式风机箱 3.规格:风量5200m3/h, 功率1.5KW, 电压380V, 转速1000rpm, 效率70%, 单位风量耗功率0.14 4.机外静压:350Pa 5.其他:满足规范及要求	个	1.00					
1432	EAF-05-RF-006	1.名称:EAF-05-RF-006 2.型号:离心风机箱 3.规格:风量7260m3/h, 功率2.2KW, 电压380V, 转速1000rpm, 效率70%, 单位风量耗功率0.14 4.机外静压:350Pa 5.其他:满足规范及要求	个	1.00					
1433	天花板换气扇VT002自带止回阀	1.名称:天花板换气扇(带止回阀) 2.规格尺寸:600*600 3.其余详见图纸及说明	个	9.00					
1434	天花板换气扇VT004自带止回阀	1.名称:天花板换气扇(带止回阀) 2.规格尺寸:风量100m3/h, 静压50Pa 3.其余详见图纸及说明	个	13.00					
1435	天花板换气扇VT005自带止回阀	1.名称:天花板换气扇(带止回阀) 2.规格尺寸:风量135m3/h, 静压50Pa 3.其余详见图纸及说明	个	3.00					
1436	天花板换气扇VT006自带止回阀	1.名称:天花板换气扇(带止回阀) 2.规格尺寸:风量240m3/h, 静压50Pa 3.其余详见图纸及说明	个	16.00					
1437	天花板换气扇VT007自带止回阀	1.名称:天花板换气扇(带止回阀) 2.规格尺寸:风量340m3/h, 静压50Pa 3.其余详见图纸及说明	个	9.00					
1438	天花板换气扇VT008自带止回阀	1.名称:天花板换气扇(带止回阀) 2.规格尺寸:风量420m3/h, 静压50Pa 3.其余详见图纸及说明	个	4.00					
1439	工业级排气扇	1.名称:工业级排气扇 2.规格尺寸:600m3/h, 0.15KW 3.其余详见图纸及说明	个	4.00					
1440	阻抗复合型消声器XSQ-1	1.名称:阻抗复合型消声器 2.风管接口尺寸:400*400*1000 3.含支架及支架除锈刷漆 4.其余详见图纸及说明	个	2.00					
1441	阻抗复合型消声器XSQ-2	1.名称:阻抗复合型消声器 2.风管接口尺寸:320*320*1000 3.含支架及支架除锈刷漆 4.其余详见图纸及说明	个	2.00					
1442	阻抗复合型消声器XSQ-3	1.名称:阻抗复合型消声器 2.风管接口尺寸:250*250*1000 3.含支架及支架除锈刷漆 4.其余详见图纸及说明	个	2.00					
1443	阻抗复合型消声器XSQ-4	1.名称:阻抗复合型消声器 2.风管接口尺寸:500*630*1000 3.含支架及支架除锈刷漆 4.其余详见图纸及说明	个	2.00					
1444	阻抗复合型消声器XSQ-5	1.名称:阻抗复合型消声器 2.风管接口尺寸:400*630*1000 3.含支架及支架除锈刷漆 4.其余详见图纸及说明	个	2.00					
1445	套管制作安装	1.名称:套管制作安装 2.规格:420*420, L=200 3.其余详见图纸及说明	个	2.00					

1446	套管制作安装	1.名称:套管制作安装 2.规格:350*350, L=200 3.其余详见图纸及说明	个	6.00					
1447	套管制作安装	1.名称:套管制作安装 2.规格:420*350, L=200 3.其余详见图纸及说明	个	1.00					
1448	套管制作安装	1.名称:套管制作安装 2.规格:500*730, L=200 3.其余详见图纸及说明	个	2.00					
1449	套管制作安装	1.名称:套管制作安装 2.规格:500*500, L=200 3.其余详见图纸及说明	个	2.00					
1450	套管制作安装	1.名称:套管制作安装 2.规格:600*700, L=200 3.其余详见图纸及说明	个	1.00					
1451	套管制作安装	1.名称:套管制作安装 2.规格:300*300, L=200 3.其余详见图纸及说明	个	3.00					
1452	套管制作安装	1.名称:套管制作安装 2.规格:600*730, L=200 3.其余详见图纸及说明	个	1.00					
1453	套管制作安装	1.名称:套管制作安装 2.规格:350*500, L=200 3.其余详见图纸及说明	个	1.00					
1454	防火封堵	防火封堵	处	16.00					
1455	通风工程检测、调试	通风工程检测、调试	系统	1.00					
数字一体化									
1456	旁置无影灯	1.旁置无影灯 2.加长臂设计	套	1.00					
1457	中置无影灯	1.中置无影灯 2.双灯头中心安装	套	5.00					
1458	外科设备塔	1.外科设备塔 2.电动悬臂吊塔, 刹车系统可选	套	6.00					
1459	麻醉塔	1.麻醉塔 2.电动悬臂吊塔, 刹车系统可选	套	6.00					
1460	体外循环塔	1.体外循环塔 2.电动悬臂吊塔, 刹车系统可选	套	1.00					
1461	DSA影像系统吊臂	1.DSA影像系统吊臂 2.电动悬臂吊塔, 刹车系统可选	套	1.00					
1462	术野摄像显示吊臂	1术野摄像显示吊臂 2.术野显示器和旁置术中摄像吊臂	套	18.00					
1463	一体化护士工作终端	1.一体化护士工作终端 2.24英寸触控底座护士工作站-带键盘	台	6.00					
1464	一体化工作站主机系统	1.一体化工作站主机系统 2.定制控制主机-17/186/512固态	台	6.00					
1465	多功能显示单元-影像屏	1.多功能显示单元-影像屏 2.55英寸4K医用屏,挂墙安装	台	10.00					
1466	多功能显示单元-信息屏	1.多功能显示单元-信息屏 2.55英寸4K医用屏,挂墙安装	台	10.00					
1467	术野显示单元-医疗屏	1.术野显示单元-医疗屏 2.4K-32"医用显示器	台	12.00					
1468	4K视频采集传输系统	1.4K视频采集传输系统 2.4K编码器	台	90.00					
1469	录像单元	1.录像单元 2.4K影像采集模块-双通道模块	个	12.00					
1470	摄像系统-全景	1.摄像系统 2.4K全景摄像机-多角度	台	14.00					
1471	摄像系统-旁置	1.摄像系统 2.4K旁置术野摄像机	台	6.00					
1472	音频处理器系统	1.名称:数字音频处理器 2.-0404/麦克风/高质量手术音箱-2套MIC配置	台	10.00					
1473	手术室机柜系统	1.名称:手术室机柜系统 2.数字化设备控制、录制、远程会诊等	套	6.00					
1474	核心交换机	1.名称:核心交换机 2.核心数据处理设备-48个万兆SFP, 6个100G 系统含足量的模块	台	8.00					
1475	远程会诊服务器	1.名称:远程会诊服务器 2.负责系统全网的医疗音视频双向直播、授权、分发	台	1.00					
1476	中心存储服务器	1.名称:中心存储服务器 2.负责一体化手术音视频的全格式无压缩备份存储-200TB	台	1.00					
1477	中控室机柜	1、名称:中控室机柜 2.嵌入式	台	1.00					
1478	系统控制软件	1.名称:系统控制软件 2.负责系统的音视频切换、授权操作	套	1.00					
1479	终端机柜系统	1.名称:终端机柜系统	套	4.00					
1480	示教点播服务器	1.名称:示教点播服务器 2.负责系统全院级的医疗音视频点播、授权、分发	台	1.00					
1481	示教直播服务器	1.名称:示教点播服务器 2.负责系统全院级的医疗音视频直播、授权、分发	台	1.00					
1482	中心存储服务器	1.名称:中心存储服务器 2.负责示教转播手术音视频的全格式无压缩备份存储-200TB	台	1.00					
1483	终端机柜	1、名称:终端机柜系统 2.嵌入式	台	1.00					
1484	多功能会议显示系统	4K显示系统 1.200英寸示教触控屏, 外型尺寸3980*2985mm 2.支持多点触控交互功能, 方便示教演示 3.4K分辨率3840 x 2160 4.前置HDMI信号接口, 可以外接视频演示设备	台	1.00					
1485	示教室显示系统	1.150英寸示教触控屏, 外型尺寸2990*2240mm 2.支持多点触控交互功能, 方便示教演示 3.4K分辨率3840 x 2160 4.前置HDMI信号接口, 可以外接视频演示设备	台	1.00					
1486	会议室音频系统	1.名称:会议室音频系统 2.音频数字信号处理器-/麦克风/高质量手术音箱	台	10.00					
1487	系统定制软件	1.系统定制软件 2.负责系统的音视频切换、授权操作	套	1.00					
1488	会议室机柜	1、会议室机柜 2.1.2米600*600定制网络机柜	台	1.00					
智能化工程									
1489	智慧手术室管理系统	1.智慧手术室群控综合管理软件平台; 2.软件功能详见技术规格书。	套	1.00					
1490	智慧手术室存储系统	1.主机 台式 17" 显示器, windows操作系统; CPU INTEL I5/AMD Ryzen R5; 16G/内存; 硬盘1T; 3.硬盘 企业级, 塔式4盘位, 容量8TB; Windows 10操作系统; 端口 2*USB-C; 硬盘 2.5" SATA3 SSD。	台	1.00					

1491	手术室群控监视系统	1.55" 监视器 4K, 挂墙式; 2.终端PC-CPU INTEL I5 / AMD Ryzen R5; 16G/内存; 硬盘256G; 3.监控界面: ①手术进程; ②空调系统启停、工作状态切换开关 (工作~值班); ③、全体手术室温、湿度显示、高效过滤网堵塞报警; ④照明系统控制, 麻醉废气排放启停、监控, 消防报警; ⑤医气系统监控、报警; ⑥报警⑦能源管理。	套	2.00					
1492	手术室控制终端平台	1.控制界面: ①麻醉计时; ②手术计时; ③空调系统启停、工作状态切换开关 (工作~值班)、监控, 温、湿度显示及控制, 高效过滤网堵塞报警; ④照明系统控制, 麻醉废气排放启停、监控, 消防报警; ⑤医气系统监控、报警; ⑥背景音乐⑦能源管理; 2.软件功能: 详见技术要求。	套	26.00					
1493	智慧手术室物联机柜	1、智慧手术室物联机柜 2、手术室墙面一体式	台	26.00					
1494	手术室智能控制屏	1.规格: 55" 平板多点电容式智能触摸屏; 2.配置: CPU:i5/R5 16GB 256G, windows操作系统; 3.型式: 符合洁净环境要求。	台	26.00					
1495	16口网络交换机	16口网络交换机	台	3.00					
1496	8口网络交换机	8口网络交换机	台	2.00					
1497	手术室背景音乐音箱	1.名称: 手术室背景音乐音箱 2.吸顶式, 含音频转换模块	个	52.00					
1498	围手术信息管理系统	1.服务器系统win10 64位, 内存16G, 容量512G; 2.系统软件平台功能详见技术规格书。	套	1.00					
1499	手术信息发布大屏	1.55" 监视器 4K, 挂墙式; 2.发布界面: ①患者姓名; ②手术类型; ③、手术进程。	台	2.00					
1500	围手术信息终端平台	1.图形界面: ①手术室编号; ②手术室状态; ③当前手术信息; ④手术进程; ⑤手术室内温湿度、压差显示; ⑥异常信息报警。 2.软件功能可扩展, 系统界面可修改。	套	25.00					
1501	手术信息发布工作站	1.CPU INTEL I5 / AMD Ryzen R5; 16G/内存; 硬盘1T; 3.运行数据可保存到MySQL、SQLite数据库。	台	25.00					
1502	手术信息显示屏	1.规格: 21.5" 高清显示屏; 2.型式: 竖屏, 符合洁净环境要求。	台	25.00					
1503	24口POE交换机	1.名称: 24口POE交换机 2.24个全千兆电口, 2个复用的1000Base-X千兆SFP端口, POE功率370W, 可以通过console口、telnet以及web方式登录进行配置, 支持VLAN划分、端口双向镜像、端口+MAC地址绑定和端口聚合等管理功能	台	9.00					
1504	NVR录像机	1.名称: NVR录像机 2.128路24盘位全高清	台	1.00					
1505	硬盘	1.名称: 硬盘 2.8T (以720P存储90天计算) 8TB SSD固态硬盘 SATA3.0接口 2.5英寸独立缓存 断电保护	台	39.00					
1506	光模块	1.名称: 光模块 2.规格参数: SFP-M1-L24P8_EOLS-8512-02/TSS-GEM5-85NCR-MP (RoHS), 1.25Gbps, 多模, 850nm, LC, 550m 3.详见图纸、技术规格书	台	6.00					
1507	监控机柜	1、监控机柜 2.符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、GB/T3047.2-92标准, 600*800*2055mm、PDU插座、静载800KG、防护等级: IP20, SPCC优质冷轧钢板制作, 方孔条镀蓝锌	台	1.00					
1508	监控集中电源	1、监控集中电源 2、集中电源	台	1.00					
1509	显示器	1.显示器 2.全高清42英寸, 分辨率1920*1080	台	1.00					
1510	UPS电源	1.名称: UPS不间断电源设备 2.规格: 220V, 1KVA, 30min	台	1.00					
1511	网络彩色半球摄像机	1.名称: 网络彩色半球摄像机 2.参数: MP高清输出 3..含支架 4.详见图纸、技术规格书	台	6.00					
1512	网络高清全景摄像机	1.名称: 网络高清全景摄像机 2.参数: 4k全景摄像机 3.含支架 4.详见图纸、技术规格书	台	26.00					
1513	配线架	1.名称: 六类24口配线架 2.性能超过TIA/EIA和ISO标准, 24端口19英寸RJ45配线架, 高度为1U, 通过六类金字塔测试, 增强型110IDC打线端口, 兼容LSA+打线工具	个	6.00					
1514	理线架	1、名称: 理线架 2、规格: 24口、19英寸、1U	个	15.00					
1515	出入口智能管理套件	1.名称: 出入口智能管理套件 2.含门禁, 带人脸识别功能、入口信息屏、桌面式读写器, 手术室信息系统接口集成软件	套	1.00					
1516	信息显示系统	1.信息显示系统 2.显示相关违规信息 55寸	台	2.00					
1517	手术鞋智能发放机	1.手术鞋智能发放机 2.含智能收发控制系统软件	台	2.00					
1518	手术鞋智能回收机	1.手术鞋智能回收机 2.含智能收发控制系统软件	台	2.00					
1519	手术衣智能发放机	1.手术衣智能发放机 2.含智能收发控制系统软件	台	2.00					
1520	手术衣智能回收机	1.手术衣智能回收机 2.含智能收发控制系统软件	台	2.00					
1521	系统服务器	系统服务器	台	1.00					
1522	千兆网络交换机	1.名称: 千兆网络交换机 2.≥48口	台	1.00					
1523	智能鞋柜控制主柜	1.名称: 智能鞋柜控制主柜 2.含智能柜控制系统软件	台	10.00					
1524	智能衣柜控制主柜	1.名称: 智能衣柜控制主柜 2.含智能柜控制系统软件	台	20.00					
1525	洗鞋机	1.名称: 洗鞋机 2.洗涤容量≥15kg, 转笼直径≥600mm, 电加热功率≥6KW, 水源压力0.2m pa	套	1.00					
1526	芯片	1.名称: 芯片 2.硅胶材质, 表面有激光ID, 不影响核磁检查。	枚	3600.00					
1527	临时IC卡	1.名称: 临时IC卡	张	200.00					
1528	流程综合管控系统软件	1.名称: 流程综合管控系统软件 2.根据医院手术室实际管理流程设定手术室出入、换衣、换鞋等流程, 借助智能发放设备, 提示违反相关流程的医护人员。可生成综合报表。	套	1.00					
1529	超六类4对非屏蔽双绞线	1.名称: 六类4对非屏蔽双绞线 2.规格参数: 符合超6类双绞线标准, F/UTP屏蔽设计, LSZH护套, 提供权威6连接信道测试报告 3.敷设方式: 穿管 4.详见图纸、技术规格书	m	500.00					
1530	超六类4对非屏蔽双绞线	1.名称: 六类4对非屏蔽双绞线 2.规格参数: 符合超6类双绞线标准, F/UTP屏蔽设计, LSZH护套, 提供权威6连接信道测试报告 3.敷设方式: 桥架 4.详见图纸、技术规格书	m	500.00					
1531	室内光缆	1.名称: 2芯室内单模光纤 2.规格参数: OS2, 低烟无卤阻燃, 万兆 3.敷设方式: 穿管 4.详见图纸、技术规格书	m	100.00					

1532	室内光缆	1.名称:2芯室内单模光纤 2.规格参数:OS2, 低烟无卤阻燃, 万兆 3.敷设方式:桥架 4.详见图纸、技术规格书	m	100.00					
1533	室内光缆	1.名称:6芯室内单模光纤 2.规格参数:OS2, 低烟无卤阻燃, 万兆 3.敷设方式:穿管 4.详见图纸、技术规格书	m	50.00					
1534	室内光缆	1.名称:6芯室内单模光纤 2.规格参数:OS2, 低烟无卤阻燃, 万兆 3.敷设方式:桥架 4.详见图纸、技术规格书	m	100.00					
1535	布放尾纤	1.名称:布放尾纤 2.规格参数:1米, ST-ST-SM 3.详见图纸、技术规格书	根	50.00					
1536	光端盒	1.名称:光端盒 2.规格参数:8口 3.详见图纸、技术规格书	个	20.00					
1537	配管	1.名称:配管 2.规格材质:SC, DN25 3.敷设方式:吊顶内敷设, 含支架 4.其余详见图纸及说明	m	100.00					
1538	配管	1.名称:配管 2.规格材质:SC, DN20 3.敷设方式:吊顶内敷设, 含支架 4.其余详见图纸及说明	m	100.00					
1539	配线	1.名称:多芯软导线 2.规格参数:WDZC-RYY-2*1.0 3.敷设方式:穿管 4.其余详见图纸及说明	m	100.00					
1540	配线	1.名称:多芯软导线 2.规格参数:WDZC-RYYP-6*1.0 3.敷设方式:穿管 4.其余详见图纸及说明	m	100.00					
1541	配线	1.名称:多芯软导线 2.规格参数:WDZC-RVSP-6*1.0 3.敷设方式:穿管 4.其余详见图纸及说明	m	50.00					
1542	智慧手术室调试	智慧手术室调试	系统	1.00					
自控工程									
1543	上位机电脑	1.名称:上位机电脑 2.包含校接、调试等全部费用	台	1.00					
1544	自控系统软件	1.名称:自控系统软件 2.包含校接、调试等全部费用	套	1.00					
1545	控制器	1.名称:控制器 2.包含校接、调试等全部费用	台	36.00					
1546	处理器	1.名称:处理器 2.包含校接、调试等全部费用	台	36.00					
1547	输入模块 4AI	1.名称:输入模块 4AI 2.包含校接、调试等全部费用	个	72.00					
1548	输入模块 4DI	1.名称:输入模块 4DI 2.包含校接、调试等全部费用	个	36.00					
1549	输出模块 2AO	1.名称:输出模块 2AO 2.包含校接、调试等全部费用	个	72.00					
1550	输出模块 2DO	1.名称:输出模块 2DO 2.包含校接、调试等全部费用	个	36.00					
1551	自动门消防联动模块	1.名称:自动门消防联动模块 2.包含校接、调试等全部费用	个	61.00					
1552	控制末端设备	1.名称:控制末端设备 2.参数:操作面板 10寸 触摸屏 3.包含校接、调试等全部费用	套	10.00					
1553	通讯卡	1.名称:通讯卡 2.参数:CP5611 3.包含校接、调试、安装等全部费用	个	39.00					
1554	通讯连接器	1.名称:通讯连接器 2.参数:DP 3.包含校接、调试、安装等全部费用	个	39.00					
1555	通讯模块	1.名称:通讯模块 2.参数:EM227 3.包含校接、调试等全部费用	个	39.00					
1556	通讯设备	1.名称:通讯设备 2.参数:网闸 3.包含校接、调试、安装等全部费用	个	1.00					
1557	风管温湿度传感器	1.名称:风管温湿度传感器 2.包含校接、调试、安装等全部费用	支	36.00					
1558	风管温度传感器	1.名称:风管温度传感器 2.包含校接、调试、安装等全部费用	支	5.00					
1559	TVOC传感器	1.名称:TVOC传感器 2.包含校接、调试、安装等全部费用	支	26.00					
1560	PM2.5检测传感器	1.名称:PM2.5检测传感器 2.包含校接、调试、安装等全部费用	支	10.00					
1561	风道压力传感器 0~2000pa	1.名称:风道压力传感器 0~2000pa 2.包含校接、调试、安装等全部费用	支	36.00					
1562	风道风速传感器 0~2000pa	1.名称:风道风速传感器 0~2000pa 2.包含校接、调试、安装等全部费用	支	36.00					
1563	微压差变送器	1.名称:微压差变送器 2.包含校接、调试、安装等全部费用	支	30.00					
1564	压差开关 0~500pa	1.名称:压差开关 0~500pa 2.包含校接、调试、安装等全部费用	支	108.00					
1565	电加热高温报警开关 70度	1.名称:电加热高温报警开关 70度 2.包含校接、调试、安装等全部费用	支	12.00					
1566	电动比例积分执行器	1.名称:电动比例积分执行器 2.包含校接、调试、安装等全部费用	个	69.00					
1567	电动风阀执行器	1.名称:电动风阀执行器 2.包含校接、调试、安装等全部费用	个	14.00					
1568	多联机控制面板	1.名称:多联机控制面板 2.包含校接、调试等全部费用	套	5.00					
1569	微压差计	1.名称:多联机控制面板 2.量程:-50Pa~50Pa 3.型式:电子式 4.显示:手术室智能终端组态	只	26.00					
1570	能源管理系统软件	1.名称:能源管理系统软件 2.包含校接、调试等全部费用	套	1.00					
1571	系统监控服务器	1.名称:系统监控服务器 2.包含校接、调试等全部费用	套	1.00					
1572	24口交换机	1.名称:24口交换机 2.包含校接、调试等全部费用	台	1.00					
1573	数据采集设备	1.名称:数据采集设备 2.包含控制箱、校接、调试等全部费用	个	24.00					

1574	强电金属桥架100×100mm	1.名称：强电金属桥架 2.规格：100×100mm	m	350.00				
1575	配管SC20	1.名称：电线、电缆保护管 2.材质：SC管 3.规格：DN20 4.综合考虑吊顶内及墙内暗敷，含开、补墙槽	m	3800.00				
1576	金属软管	1.名称：金属软管 2.规格：DN15 3.其他详见设计图纸	m	750.00				
1577	接线盒	1.名称：接线盒 2.安装形式：结合现场按实考虑	个	550.00				
1578	控制线WDZ-RYY-2*1.0mm ²	1.名称：控制线WDZ-RYY-2*1.0mm ² 2.配线形式：管内穿线 3.材质：铜	m	2150.00				
1579	控制线WDZ-RYY-8*1.0mm ²	1.名称：控制线WDZ-RYY-8*1.0mm ² 2.配线形式：管内穿线 3.材质：铜	m	1100.00				
1580	控制线WDZ-RYYP-2*1.0mm ²	1.名称：控制线WDZ-RYYP-2*1.0mm ² 2.配线形式：管内穿线 3.材质：铜	m	1800.00				
1581	控制线WDZ-RYYP-4*1.0mm ²	1.名称：控制线WDZ-RYYP-4*1.0mm ² 2.配线形式：管内穿线 3.材质：铜	m	2160.00				
1582	通讯线WDZ-RYSP-2*1.0mm ²	1.名称：通讯线WDZ-RYSP-2*1.0mm ² 2.配线形式：管内穿线 3.材质：铜	m	2900.00				
1583	通讯线UTP-6	1.名称：通讯线UTP-6 2.配线形式：管内穿线 3.材质：铜	m	200.00				
	麻醉药品管理系统							
1584	麻醉药品智能管理柜	1.名称：麻醉药品智能管理柜 2.药品存储配置不少于2层针剂自动出药机构用于麻醉和精神类药品自动发放，储药内部采用螺旋弹道式结构保证药品按照指定数量自动出药。 3.麻醉医生无需打开抽屉，选择对应针剂或粉剂，药品自动出药，可做到单剂量定量发放；出药过程自动计数出药。 4.可存储不少于2000支药品。 5.其他详见图纸及技术规格书要求。	套	30.00				
1585	麻醉药品管理系统软件	1.名称：麻醉药品管理系统软件 2.系统满足按角色分配权限，对于麻醉医生、药师、管理员等进行权限分配 3.麻醉药品，取药及退药时均可自动化准确记录，并对领取与退回具备追溯功能。 4.麻醉医生可根据自身使用习惯与手术类型，设置不同套餐模板，方便选择药品。 5.系统自动生成补药单，自动列出需补药物药品，规格，数量清单。	套	1.00				
1586	麻醉药品管理工作站	1.麻醉药品管理工作站 2.参数:1) 主机：处理器采用CPU Intel Core i9 14900K；操作系统正版win11 64位；内存≥128GB, DDR5, 4400 MT/s, 非ECC；存储容量≥2 TB, M.2 2280, Gen 4 PCIe NVMe, 固态硬盘；显卡2x Nvidia RTX 6000 48GB GDDR6； 2) 接口：1xDisplayPort；1xHDMI* port2xUSB 2.0 接口(Type-A)；4xUSB 3.2 Gen1接口(Type-A)；4xUSB 3.0接口(Type-A)；Realtek 2.5G 有线网卡；1xUSB 3.2 Gen 2x2 Type-C；1xUSB 3.2 Gen 2 接口(Type-A)；3x音频插孔；1x垂直M.2 插槽(Key E)；RJ45, RS485, DC OUT, AC OUT； 3) 电源：1000W内置电源装置 4) 屏幕：尺寸24寸及以上；亮度250cd/m²；刷新率240Hz；HDR400；响应时间0.03ms；对比度1500000:1；面板OLED。	台	1.00				
	地下人防电气工程							
1587	紫外线消毒灯	1.名称：紫外线消毒灯 2.型号：30W 3.安装形式：吸顶(战时安装) 4.其他：详见设计及说明	套	18.00				
1588	单管灯	1.名称：单管灯 2.型号：LED灯1*20W 3.安装形式：吊链安装,下边距地2.5m 4.其他：详见设计及说明	套	80.00				
1589	吸顶灯	1.名称：吸顶灯 2.型号：LED灯8W 3.安装形式：吸顶,连续供电时间不应小于180min 4.其他：详见设计及说明	套	20.00				
1590	防水防尘灯	1.名称：防水防尘灯 2.型号：LED灯15W 3.安装形式：功率因数不低于0.9 4.其他：详见设计及说明	套	30.00				
1591	看片灯	1.名称：看片灯 2.型号：40W 3.安装形式：吸顶(战时安装) 4.其他：详见设计及说明	套	18.00				
1592	单管灯	1.名称：单管灯 2.型号：LED灯1*20W 3.安装形式：吊链安装,下边距地2.5m 4.其他：详见设计及说明	套	10.00				
1593	吊式无影灯	1.名称：吊式无影灯 2.型号：40W 3.安装形式：吸顶(战时安装) 4.其他：详见设计及说明	套	6.00				
1594	手提照明灯	1.名称：手提照明灯 2.型号：40W 3.安装形式：靠墙(战时安装) 4.其他：详见设计及说明	套	6.00				
1595	单联单控开关	1.名称：单联单控开关 2.型号：详见设计图纸 3.安装形式：H=1300mm	个	20.00				
1596	双联单控开关	1.名称：双联单控开关 2.型号：详见设计图纸 3.安装形式：H=1300mm	个	15.00				
1597	三联单控开关	1.名称：三联单控开关 2.型号：详见设计图纸 3.安装形式：H=1300mm	个	5.00				
1598	侧照灯	1.名称：侧照灯 2.型号：40W 3.安装形式：吸顶(战时安装) 4.其他：详见设计及说明	套	6.00				
1599	吸顶节能灯	1.名称：吸顶节能灯,自带感应开关 2.型号：LED 9W AC220V 3.安装形式：吸顶 4.其他：详见设计及说明	套	50.00				
1600	消防应急灯	1.名称：消防应急灯 2.型号：LED灯3W A型 3.安装形式：吸顶 4.其他：详见设计及说明	套	60.00				
1601	应急吸顶灯	1.名称：应急吸顶灯 2.安装形式：吸顶 3.其他：详见设计及说明	套	30.00				

1602	安全出口标志灯	1.名称：安全出口标志灯 2.型号：LED灯2W 3.安装形式：门洞上方0.2米(明)应急时间>90min，集中电源集中控制型消防应急灯具 4.其他：详见设计及说明	套	10.00				
1603	楼层指示	1.名称：楼层指示 2.型号：LED灯2W 3.安装形式：距地2.6m安装,应急时间>90min，集中电源集中控制型消防应急灯具 4.其他：详见设计及说明	套	1.00				
1604	疏散出口及禁止入内标志灯	1.名称：疏散出口及禁止入内标志灯 2.型号：1x1W(LED光源) 3.安装形式：门框上方0.1m安装 4.其他：详见设计及说明	套	3.00				
1605	仅战时安全出口灯	1.名称：仅战时安全出口灯 2.型号：LED灯2W 3.安装形式：门洞上方0.2米(明)应急时间>90min，集中电源集中控制型消防应急灯具 4.其他：详见设计及说明	套	20.00				
1606	单向疏散指示标志	1.名称：单向疏散指示标志 2.型号：LED灯2W 3.安装形式：下口距地0.5米安装,应急时间>90min，集中电源集中控制型消防应急灯具 4.其他：详见设计及说明	套	30.00				
1607	疏散指示标志灯(双向单面)	1.名称：疏散指示标志灯(双向单面) 2.型号：1x1W(LED光源) 3.安装形式：距地0.5米墙上安装,柱子上安装时带弧形底座 4.其他：详见设计及说明	套	5.00				
1608	单相三孔插座	1.名称：单相三孔插座 2.型号：AC220V 10A 3.安装形式：安装高度为下口距地0.3米 4.其他：详见设计及说明	个	300.00				
1609	单相三孔带二孔插座	1.名称：单相三孔带二孔插座 2.型号：AC220V 10A 3.安装形式：安装高度为下口距地1.5米 4.其他：详见设计及说明	个	20.00				
1610	熔断器箱	1.名称：熔断器箱 2.其他：详见设计及说明	套	10.00				
1611	接线盒	1.名称：接线盒 2.安装形式：结合现场按实考虑	个	1500.00				
1612	开关盒	1.名称：接线盒 2.安装形式：结合现场按实考虑	个	132.00				
1613	管内穿线WDZ-BYJ-2.5mm ²	1.名称：WDZ-BYJ-2.5mm ² 2.配线形式：管内穿线 3.材质：铜	m	11834.38				
1614	管内穿线WDZN-BYJ-2.5mm ²	1.名称：WDZN-BYJ-2.5mm ² 2.配线形式：管内穿线 3.材质：铜	m	1234.38				
1615	管内穿线WDZN-RYJSP-2x2.5	1.名称：WDZN-RYJSP-2x2.5 2.配线形式：管内穿线 3.材质：铜	m	4734.38				
1616	管内穿线WDZN-RYJSP-2x1.5	1.名称：WDZN-RYJSP-2x1.5 2.配线形式：管内穿线 3.材质：铜	m	863.80				
1617	配管SC20	1.名称：电线、电缆保护管 2.材质：SC管 3.规格：DN20 4.综合考虑吊顶内及墙内暗敷，含开、补墙槽，管道支架	m	8974.23				
1618	金属软管	1.名称：电气配管 2.材质：金属软管 3.规格：DN20 4.配置形式：明敷	m	500.00				
地下人防三防系统								
1619	三防自控主机	1.名称：三防自控主机 2.型号：SFKX-A型 3.安装形式：底距地1.3米明挂 4.其他：详见设计及说明	台	7.00				
1620	通信电源箱	1.名称：三防自控主机 2.型号：SFKX-A型 3.安装形式：底距地1.3米明挂 4.其他：详见设计及说明	台	7.00				
1621	三防通风状态显示灯箱	1.名称：三防通风状态显示灯箱 2.型号：CX-XSD型 3.安装形式：底距门洞上方0.1米 4.其他：详见设计及说明	个	70.00				
1622	防爆呼唤按钮	1.名称：防爆呼唤按钮 2.安装形式：中心距地1.5米嵌墙 3.其他：详见设计及说明	个	10.00				
1623	医护呼叫按钮	1.名称：医护呼叫按钮 2.安装形式：中心距地0.7米明装 3.其他：详见设计及说明	个	200.00				
1624	战时专线电话	1.名称：战时专线电话 2.安装形式：中心距地0.7米明装 3.其他：详见设计及说明	台	5.00				
1625	战时电话插孔	1.名称：战时电话插孔 2.安装形式：中心距地1.5米 3.其他：详见设计及说明	台	100.00				
1626	信号灯	1.名称：信号灯 2.安装形式：底距地2.4米 3.其他：详见设计及说明	个	1.00				
1627	电铃	1.名称：电铃 2.安装形式：底距地2.4米 3.其他：详见设计及说明	个	1.00				
1628	护理通讯主机	1.名称：三防自控主机 2.安装形式：底距地1.3米明挂 3.其他：详见设计及说明	台	1.00				
1629	呼叫显示屏	1.名称：呼叫显示屏 2.安装形式：底距地1.3米明挂 3.其他：详见设计及说明	台	1.00				
1630	管内穿线KYJV-2X1.5	1.名称：KYJV-2X1.5 2.配线形式：管内穿线 3.材质：铜	m	663.80				
1631	管内穿线KYJV-5X1.5	1.名称：KYJV-5X1.5 2.配线形式：管内穿线 3.材质：铜	m	3784.37				
1632	管内穿线RVS-5X1.5	1.名称：RVS-5X1.5 2.配线形式：管内穿线 3.材质：铜	m	1820.57				
1633	管内穿线HYA22-10*(2*1.5)	1.名称：HYA22-2X1.5 2.配线形式：管内穿线 3.材质：铜	m	1263.80				
1634	管内穿线HYA22-2*1.5	1.名称：HYA22-2X1.5 2.配线形式：管内穿线 3.材质：铜	m	515.60				

1635	管内穿线RVS-2X0.4	1.名称:RVS-2X0.4 2.配线形式:管内穿线 3.材质:铜	m	693.80					
	地下人防水系统								
1636	地漏	1.名称:地漏 2.规格:DN50 3.其他详见设计说明	个	41.00					
1637	地漏	1.名称:地漏 2.规格:DN100 3.其他详见设计说明	个	5.00					
1638	清扫口	1.名称:清扫口DN100 2.其他详见设计说明	个	8.00					
1639	不锈钢洗涤池	1.名称:不锈钢洗涤池 2.材质:340不锈钢 3.含龙头,角阀,下水口等配件	组	12.00					
1640	小便斗	1.名称:小便斗 2.材质:陶瓷 3.安装方式:挂壁式 4.含感应器,角阀等配件	组	16.00					
1641	蹲便器	1.名称:蹲便器 2.材质:陶瓷 3.含脚踏阀等配件	组	27.00					
1642	坐便器	1.名称:坐便器 2.含角阀,桶盖,软管等配件	组	18.00					
1643	淋浴器	1.名称:淋浴器 2.含花洒,莲蓬头等配件	套	5.00					
1644	洗脸盆(立柱)	1.名称:洗脸盆(立柱) 2.含龙头,角阀,下水口,软管等配件	组	7.00					
1645	内嵌式台下洗手盆	1.名称:内嵌式台下洗手盆 2.含龙头,角阀,下水口,软管等配件	组	64.00					
1646	不锈钢水槽	1.名称:不锈钢水槽(4龙头) 2.含龙头,角阀,下水口等配件	组	1.00					
1647	钢塑复合管	1.安装部位:地下室人防 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN40 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗:按设计要求 6.含管件	m	20.00					
1648	钢塑复合管	1.安装部位:地下室人防 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN32 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗:按设计要求 6.含管件	m	42.00					
1649	钢塑复合管	1.安装部位:地下室人防 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN25 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗:按设计要求 6.含管件	m	65.00					
1650	钢塑复合管	1.安装部位:地下室人防 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN20 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗:按设计要求 6.含管件	m	106.00					
1651	钢塑复合管	1.安装部位:地下室人防 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN15 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗:按设计要求 6.含管件	m	300.00					
	手术专用UPS								
1652	细石混凝土楼地面一	1.100厚C25石混凝土附整筑层随捣随光 2.素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 3.包括但不限于基层处理、砂浆找平以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4.具体详见设计图纸	m2	20.80					
1653	100mm高水泥砂浆踢脚线	1.6厚DPM20水泥砂浆抹面压实赶光,刷素水泥浆一道 2.5~7厚DPM20水泥砂浆打底划出纹道 3.3厚外加剂专用砂浆抹基底刮糙 4.喷湿墙面 5.包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 6.具体详见设计图纸	m	20.00					
1654	无机涂料墙面(机房)	1.一遍无机涂料面层 2.1.5厚刮(抹)两遍石粉找平,面磨痕、不平处打平整、无痕,后清扫干净 3.包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4.具体详见设计图纸	m2	67.00					
1655	无机涂料顶面(机房)	1.一遍无机涂料面层 2.1.5厚刮(抹)两遍石粉找平,面磨痕、不平处打平整、无痕,后清扫干净 3.包括但不限于基层处理、腻子找平、打磨、除尘、涂料饰面以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4.具体详见设计图纸	m2	20.80					
1656	成品金属遮阳百叶	成品金属遮阳百叶	m2	33.00					
1657	幕墙边栏杆	1.1.2mm厚304不锈钢栏杆、立柱、扶手,栏杆高1200mm 2.底部镀锌钢板等固定件 3.包括但不限于立柱、栏杆安装以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 4.具体详见设计图纸	m	3.67					
	手术净化机房、手术室汇流排间、风冷热泵水泵房、设备机房等								
1658	块料楼地面	1.10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2.20厚DSM20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.DSM20砂浆找坡层 4.含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 5.包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 6.具体详见设计图纸	m2	1380.80					
1659	机房100mm高块料踢脚线	1.10厚防滑地砖踢脚,稀水泥擦缝 2.9厚DPM20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3.界面剂一道 4.喷湿墙面 5.含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 6.包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工以及配合其他专业施工等一切相关材料 & 工作 7.具体详见设计图纸	m	318.15					

1660	机房块料墙面	1. 5~7厚玻化砖贴面,水泥浆擦缝 2. 专用胶粘结层 3. 6厚DPM20水泥砂浆分层压实抹平 4. 8厚DPM20水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 5. 3厚外加剂专用砂浆抹基底或专用界面剂一道甩毛 6. 喷湿墙面 7. 含瓷砖切割、磨边、倒角、抽槽等所有加工工艺 8. 包括但不限于基层处理、干硬性水泥砂浆结合层、聚合物水泥胶粘结层、嵌缝以及配合其他专业施工等一切相关材料和工作 9. 具体详见设计图纸	m ²	1590.75				
1661	机房吊顶反支撑	1. L50*50*4mm ∅1200热镀锌方钢竖向 2. 顶部M12mm热镀锌膨胀螺栓, L50x50x4mm热镀锌角钢, 角钢与方钢满焊固定 3. 底部L50*50*5热镀锌角钢角码长度100mm 4. 具体详见设计图纸	m ²	1380.80				
1662	轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	1. 饰面无机涂料 2. 2厚面层耐水腻子分遍找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 3. 满刷防潮无机涂料两道, 横纵向各刷一道 4. 纸面石膏板板材用自攻螺丝与龙骨固定, ∅<200 5. U形轻钢覆面横控龙骨CB60x27, ∅1200, 用挂插件与次龙骨联结 6. U形轻钢覆面次龙骨CB60x27, ∅400, 用挂件与承载龙骨联结 7. U形轻钢承载龙骨CS50x15, ∅<1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平, 8钢筋吊杆, 双向∅<1200, 吊杆上部与预留钢筋吊环固定 8. 包括但不限于一切构架、龙骨、悬吊系统、吊架、垫板、墙身接驳之包边及封口、饰面、胶合板/防火胶板、灯孔、检修口及一切机电设备之开孔及支架、小五金、防火漆、基层处理、与墙面等饰面处的交接收口处理、金属收边条以及配合其它专业施工等一切相关材料和工作 9. 具体详见设计图纸	m ²	1380.80				
1663	幕墙边栏杆	1. 1.2mm厚304不锈钢栏杆、立柱、扶手, 栏杆高1200mm 2. 底部镀锌钢板等固定件 3. 包括但不限于立柱、栏杆安装以及配合其他专业施工等一切相关材料和工作 4. 具体详见设计图纸	m	71.15				
1664	设备基础	1. 设备基础 2. 包括但不限于基层处理、防水、模板、钢筋等以及配合其他专业施工等一切所需物料及工作 3. 具体做法详见设计图纸	m ³	45.11				
1665	设备后期新增调整费	不可竞争, 按3538150.6元人民币计入投标价	项	1.00				

第六章 图纸

第六章 图 纸

是否提供图纸的电子版：☒是

请投标人自行在电子网盘中自行下载,具体链接详见招标文件第二章投标人须知前附表2.1条。本项目图纸等资料也是招标文件的一部分,与招标文件具有同等效力。后期将作为合同的组成部分,具有约束效力。投标人逾期未下载视为已获得本项目相关图纸资料。图纸押金: 0元。

第七章 技术标准和要求

江苏省妇幼保健院总部项目手术室系统采购招标范围

本次招标范围为：江苏省妇幼保健院总部项目手术室系统采购及配套安装服务，包括所有设备等运抵买方工地现场，安装、调试合格，直至买、卖双方及有关部门共同验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

江苏省妇幼保健院总部项目手术室系统采购及配套安装服务。具体范围包括但不限于：本项目手术室系统采购及配套服务。具体包括本项目手术室系统采购及配套服务。包含智慧手术系统、装饰、给排水、电气、分体空调、净化专业等系统设备采购及配套安装服务等，具体详见招标清单及图纸。

一、交货方式与质量保证

投标人负责运输，但必须满足承受运输途中的装卸、暴露于恶劣气候、盐分大和降雨环境，以及露天存放。货物发生破坏或缺件，经双方确认后由投标人向保险公司索赔，招标人予以协助。

(1) 投标人承担自安装队伍进场后至验收合格交付招标人使用期间的保管责任。

(2) 投标人必须保证工程质量，以便顺利通过有关部门的最终验收。

(3) 承担自项目整体竣工验收备案之日起不少于 **24 个月（或投标文件中另有相应高于本条约定标准的承诺的，按承诺执行）** 的免费维修保养服务及质保期内维修、保养、更换部件等费用（在投标人安装完毕验收合格交付招标人使用后，因使用或保管不当，人为因素而致产品损坏的，投标人提供及时的维修劳务，材料费由招标人承担）。

(4) 在质保期内，因投标人制造质量而出现货物故障，在接到招标人的通知后 4 小时内 （或投标文件中另有相应高于本条约定标准的承诺的，按承诺执行），投标人必须赶到现场，免费予以排除故障、修复或更换零部件。在上述时限内投标人未赶到，招标人可采取必要的补救措施，但其风险和费用由投标人承担，招标人按合同规定，对投标人行使的其他权利不受影响。如因投标人未按合同规定，培训招标人（或院方）人员或未寄送操作规程和安装、使用说明书引起的，仍由投标人全部免费予以排除。

(5) 在质保期届满前的最后一个月，在项目现场，对所提供的重点、关键货物，进行常规保养、更换易损件。

(6) 投标人须为本合同项下的工程的全部安装、调试负责。为实施及完成工程以及修补其缺陷，承包方应在工地负责提供各自专业上有经验的熟练技术人员、管理人员及为完成合同规定的承包方义务所必需的熟练工人。

(7) 投标人应在质保期间对招标人进行质量回访工作。

(8) 投标人保证，所提供的货物是（按招标项目名称与要求生产的）全新、未曾使用过的，完全符合合同规定的质量、规格、性能要求、技术规范及合同图纸内的一切规定；投标人保证精心安装和调试所提供的设备。投标人应担保货物在正确使用和保养条件下、在其使用寿命内具有满意的性能。

二、全费用清单报价说明：

1、本项目货物采购单价含产品本身的费用、运输费、安装费、进出场费、当地和国家各种税费、机械费、洞口封堵、采保费、约定年限内的保修费、风险费及其它所有本合同项下工程竣工验收合格并保修所需的一切相关费用。

2、本项目采购清单报价中手术室系统采购，均包含五金配件、备品备件费用。

3、清单特征相同的子目，报价应一致，否则结算时按最低报价予以结算。

4、本次投标报价中单价包含以下各种费用。

（1）设备的设计、制造、专利、设备和材料的价格、随设备提供的备用品配件及专用工具的价格、包装费、运杂费（运抵买方工地现场）、保险费（运输、安装、人身等）。

（2）现场装卸及安装时的装卸费、转运费、货物保管费、垂直吊运费、安装施工用水用电及其他资料费、辅材费（含预埋件等所有辅材的购置、加工、安装费用）、安装费（人工和机械设备等费用）、调试费、政府主管部门各项规费（当地监督检验部门监督、检测和验收等使用前的全部费用）。

（3）操作维护人员培训费、售后服务费、利润、货物本身已支付或将支付的进口税、增值税、营业税和其它税费等为完成本项工程供货、安装、维保等工作所必需的各种费用，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等费用。中标后不得追加任何费用。

5、包括但不限于设备及安装材料、备品备件等的供货、安装、维保及售后服务、安装前的保管维护、调试、配合相关部门验收合格达到国家标准和合同要求并交付买方使用需要安装的一切配件及验收报检、正式使用前的保管、维护、质保期内的维保等，具体包括设备及随机附件（包括且不限于埋件、五金件、备品备件）的设计、制造、供货、包装、仓储、运输（包括且不限于装卸）、安装（既有土建条件并包括安装时所需的脚手架）、调试、试运行、验收、验收后的移交、结算、培训、技术服务（包括设计联络、接口开发、技术文件提供等）、与相关单位的配合费、税费（包括且不限于关税、清关费用、增值税等）、质保期保障（包括质保期内的年检费用）及其他相关服务内容，即交钥匙工程。交货期以招标人供货通知为准。

6、应包括招标文件所确定的招标范围内所有设备、材料运抵买方所在项目工地现场的价格。其包括但不限于投标人自制的或外购的全部设备及材料的价格、包装费、运杂费（运抵买方工地现场）、运输保险费、随机提供的备品备件费及专用工具费、配套及辅助材料设备费、上货费、卸货费、进退场费、安装及调试费（包含检测费及调试所需材料费用）、中标人自身无法完成服务工作而委托其他机构所涉及的一切费用、保管费、检测检验费、培训费、质保期内维修保养费用、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有应有费用以及投标人认为需要的其它费用等一切费用。设备成本、人员、材料费、运输费、包装费、交通工具、备品备件、安装配套服务、常用试验器具、办公、通讯、利润、管理费、税金、风险因素等以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等为完成本项目所涉及到的全部费用，投标报价货币为人民币，中标后招标人将不接受任何理由的增加费用，且服务费不因约定服务时间的变化而调整。现场由投标单位自行踏勘。

7、本项目工程总承包招标时总承包管理费已有相关约定，涉及与其他相关单位的配合费用，投标人自行考虑计入投标报价，结算时不予调整。

8、安装调试费（包含检测费及调试所需材料费用）投标人自行考虑计入投标报价。费用包含在投标总价中，由投标人承担，结算时不予调整。

9、投标报价为固定全费用综合单价，投标人需在报价包含与本项目实施相关的一切费用，中标后，除相关法律、政策调整及不可抗力、本项目合同专用条

款有约定的除外，合同综合单价不予调整；本次招标控制价在概算批复金额内，招标文件供货要求中已明确，深化设计应经发包人认可后方可安装，深化设计费用包含在合同总价中。节点深化后，不增加合同总价。图纸中要求及明确施工过程中二次深化设计的内容，其深化设计费用，请投标人投标报价时综合考虑，结算时不予增加。

10、运输方式及费用承担（含保险）：运杂费及运输保险费包含在投标总价中，由投标人承担，结算时不作调整。

11、包装要求及费用承担：按投标人的标准包装，但应考虑到防漏、防潮、防震、防盗和可能会发生的野蛮装卸等内陆运输及多次装卸之需要。费用包含在投标总价中，由投标人承担，结算时不作调整。

12、投标人必须充分勘察现场实际情况，自行考虑材料运输及堆场、机械进退场所必须的临时道路费用。投标人应先到需施工的现场勘查以充分了解其施工环境，工地位置及任何其他足以影响承包价及工期的情况，招标人对于现有的施工环境及条件将不增加任何投入，请投标人自行考虑并计入投标价内。

13、所有清单子目报价基于国家或当地设计规范以及验收标准来进行报价、清单报价依据图纸、国家及当地验收规范、清单特征描述所作的综合报价；一旦中标，不支持以清单规格描述不清为由的任何变更单价的理由。

14、清单项目全费用综合单价包括但不限于相应工作所需的人工费、材料费、施工机械机具使用费、各项措施费、管理费、合理利润、风险费用、项目管理费、规费、税金，投标人还应自行考虑可能发生的超高费、赶工等施工降效费用以及与其他单位的配合费等。结算时，除变更引起方案改变外，承包人不得以招标清单措施项目缺项为由要求新增措施项目。

15、在本次投标中所报的所有全费用综合单价均不会因清单工程量的增减而变化，中标后也不得以清单工程量的增加或减少而要求调整综合单价或提出任何补偿、索赔等要求。

16、无论项目清单规格描述不全时，投标人应结合设计图纸，并应当综合考虑规范、地方规章等的要求，所产生的费用计入投标报价中；项目清单规格中未描述的，但现行全国计价规范中注明的招标内容，承包人在报价时应充分考虑“招标内容”而产生的费用，列入相应报价中。

17、安装过程中的安全、防护等费用包含在本次投标报价内，结算时不另增此部分费用。

18、本项目工程总承包招标时总承包管理费已有相关约定，涉及进场后其他相关服务、配合费用，投标人自行考虑计入投标报价，结算时不予调整。

19、本项目对于材料、设备的运输、安装时间的限制、项目场地（含材料运输及堆场、机械进退场所必须的临时道路、场地硬化等）和临设场地的影响等，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加与此有关的费用。

20、对于江苏省、南京市相关部门所发的文件规定，特别是对于围挡、扬尘控制等的要求，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加与此有关的费用。

21、设计图纸不完善、不详细、节点不明之处，投标单位应根据现场条件及进度要求，并根据图纸进行深化设计。深化设计应经发包人认可后方可安装，深化设计费用包含在合同总价中。节点深化后，不增加合同总价。图纸中要求及明确施工过程中二次深化设计的内容，其深化设计费用，请投标人投标报价时综合考虑，结算时不予增加。深化设计在不超过概算批复金额（限额设计）的基础上，最终成果需经过设计单位和发包人确认后方可施工。

深化设计在不超过概算批复金额（限额设计）的基础上，最终成果需经过建设单位和发包人确认后方可施工。

22、投标人在填写清单的每一项全费用综合单价和合价时均应结合招标文件、技术规范、设计图纸和现场勘察情况，谨慎仔细地进行报价。清单项目（包括实体性消耗和措施性消耗）中没有体现的，但又必须发生的所需费用，如：包括但不限于临时设施费、脚手架费、垂直运输费、主要材料构件的二次包装防护费、原材料的二次搬运费、场外运输费、摊销费、吊装费、超高部位人工、机械降效补贴费、成品保护费（含其他已完工程的保护）等，由各投标人根据现场实际考察的情况并结合各自条件情况自行计入报价。

23、所有设备、材料检测费均由中标人承担（**招标人另行委托第三方检测的检测费用除外**）。因质量不合格引起的后果由中标人承担。

24、项目特征未特别注明之处均按照现行《施工规范》及《工程质量验收规范》为准考虑；

25、投标人在投标报价时需考虑二次封堵、开洞、打孔、开槽及修复、包括但不限于对总承包单位预留位置的调整、改造、封堵、恢复等相关费用含在本次报价内，结算时不在另行增加此类费用。

26、运维平台对接口及协议要求：中标人所供设备需具有满足智能化集中管理的软硬件，满足医院智能化集中管理及运维平台所必要的硬件、软件及接口协议、代码开放等，包括但不限于需支持 Modbus-TCP、OPC、SNMP、KNX、BACnet-IP 等通讯协议，配置平台数据对接的自控设备；统一 http 软件接口、物理接口通讯介质、链路层接口标准、RJ45 接口、RS-485 接口、TCP 接口、IP 接口、WAN 接口等，可接入设备网；需包括数据采集器、传感器、集中控制器、通讯网关等硬件，数据项需求包括但不限于（1）监测功能：监测机房环境设备运行、故障状态；监测机房环境温湿度、漏水等数据；监测 UPS 运行状态、故障状态；每个照明回路的开灯/关灯状态；监测当前场景；（2）控制功能：远程控制每个设备的开启和关闭。上述数据项可准确、完整地采集到医院运维管理平台。并配合招标人或其他专业承包单位（包括但不限于智能化、医疗专项、运维平台等）的调试工作，费用包含在报价中，结算时不予调整。

27、本项目要求总承包单位创鲁班奖，中标人须服从本项目总承包单位的统一创建要求及部署安排；中标人在配合总承包单位争创过程中应当自行考虑成本，具体配合创建鲁班奖的相关工作内容和要求以行业协会或主管部门颁布的评选鲁班奖实施细则以及总承包单位为创建该奖项的专项实施方案为准。配合总承包单位争创过程中所发生的与本项目相关的一切费用由中标人自行承担，无论结果如何，不得向发包人索要争创过程费及其他发生的额外费用。如因承包人原因（包括但不限于不配合总承包单位统一创建要求及部署安排等）导致创优失败，则承包人须按合同价的 2%向发包人支付违约金，并按总承包单位及有关创建奖项要求整改，该赔偿不能免除合同规定的承包人的责任与义务。若项目要求使用成品支架，卖方应积极配合并承担相应费用。

28、环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定。

三、其他具体说明：

1、建设规模：江苏省妇幼保健院总部项目手术室净化工程面积约为 5366 平方米，主要包括医疗综合楼裙房 4F 手术室区域（装修工程面积约为 5250 平方米），门诊用房 3F 手术室区域（装修工程面积 116 平方米）。

2、计划工期：详见招标文件
3、施工现场：详见招标文件及设计文件说明
4、设计单位：北京市建筑设计研究院有限公司
5、清单编制范围：医疗综合楼裙房 4F 手术室区域和门诊用房 3F 手术室区域，包含装饰工程、给排水工程、电气工程、送排风系统，新风系统，空调水系统，智能化，医疗气体等，地下人防装饰，照明系统，插座系统，应急照明系统及三防系统(设备和穿线)详见招标清单。

6、清单编制依据：

6.1、建设单位提供的全套图纸及相关变更说明；建设单位和设计单位回复的相关答疑及招标文件

6.2、工程质量按照国家验收合格标准

7、清单编制说明：

7.1、本项目货物采购单价含产品本身的费用、运输费、配合调试费、进出场费、安装费、当地和国家各种税费、机械费、采保费、约定年限内的保修费、风险费及其它所有本合同项下工程竣工验收合格并保修所需的一切相关费用。

7.2、所有清单项目内涉及建筑垃圾的清理及外运，综合考虑在报价内，结算不予调整。

7.3、所有材料检测费均由承包人承担。材料质量应确保通过消防、节能、环保（包括室内环境、甲醇含量等）等第三方检测及消防、环保验收，由质量不合格引起的后果由施工单位承担。如环保、消防检测不合格，视为工程项目不合格。

7.4、本项目所有措施费用均包含在投标报价中，结算时不予调整；

7.5、环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定；

7.6、本项目工程总承包招标时总承包管理费已有相关约定，涉及与其他相关单位的配合费用，投标人自行考虑计入投标报，结算时不予调整。

7.7、设备清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，如有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准；

7.8、税金确定：工程所在地综合税率为 13%；

7.9、本项目对于材料的运输、施工时间的限制、施工场地和临设场地的影响等，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加与此有关的费用。

7.10、请投标人自行查勘现场，对于现场是否满足所有临时设施、施工场地的搭设要求，请投标人在报价中充分考虑本项目施工的特殊性，结算时不得增加与此有关的费用。

7.11、设备及材料在采购、运输、加工、施工及其过程中的一切损耗，自行综合考虑在本次报价中，不另增加费用。

7.12、投标人须自行考虑材料的采购、保管费，中标后不再调整。

7.13、因投标人忽视或遗忘工程所需或修改施工方案而另外增加、修改或拆移任何开办项目、临时设施、基本设施和工程的一切费用，招标人将不会给予任何补偿；工人住宿、办公等临设问题由中标单位与招标方项目部协商解决，费用由投标单位考虑到报价中，不另外计取该项费用。

7.14、发包人有权根据实际需求，调整工程施工范围，合同价款根据承包人实际完成的合格工程量结算，承包人对此无异议，且不得因工程施工范围缩减或增加，向发包人提出任何索赔要求，也不得因此调整修正综合单价。

7.15 设计图纸不完善、不详细、节点不明之处，投标单位应根据现场施工条件及进度要求，并根据图纸进行深化设计，严禁过度深化。深化设计应经招标人认可后方可施工，深化设计等费用包含在投标报价中（结算时不做调整）；若经本工程设计单位及设计总控单位等审核确认为过度深化，工程量不予增加；

7.16、清单应与招标文件、地质勘察报告、图纸等文件结合起来查阅与理解，清单中所描述的项目特征与图纸中的描述互为补充；设备清单中对工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明、技术措施表及相关标准图集，组价时应结合投标人现场勘查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用，清单描述不能作为投标人漏项、漏序的借口。如果清单的项目特征标准要求和图纸或深化图纸存在不一致之处，以图纸标准高者为准，清单综合单价不调整。

7.17、投标人对设备清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，如未提出，中标后相应单价不再调整，且必须按设计图纸完成所有工作内容。

7.18、投标人在填写设备清单的每一项综合单价和合价时均应结合招标文件、技术规范、设计施工图纸和现场勘察情况，谨慎仔细地进行报价。设备清单特征描述不全时，应当综合考虑施工规范、地方规章等的要求，所产生的费用计入投标报价中；清单特征中未描述的，但计价规范中注明的工程内容，承包人在报价时应充分考虑“工程内容”而产生的费用，列入相应投标报价中，实施过程中费用不调整。

7.19、在主材进场前，承包人应按照招标文件要求提供样品给监理人和发包人确认并封样。如承包人提供的样品与设计提供的样品差异很大，经发包人书面确认后，发包人有权利令承包人按所确认样品的实施，且结算时不调整投标价。

7.20、同项目报价须一致，如有不同，以低价为准。不管项目特征描述是否完整，均视为为完成该项工作所包含的全部工序特征，具体参考图纸说明、技术条款、甲方答疑、国家规范文件等。不得以项目特征描述不完整为由增加费用。

7.21、所有开孔、打洞、收口、加固、开槽、封堵、修复、改造费用包含在相应做法综合单价内。

本工程与总包以及与各分包的：收口、收边、封堵等费用，投标人在投标报价内应综合考虑。

7.22、保洁费用综合考虑在报价中，包括日常保洁、临时检查保洁、粗保洁及交付时的精保洁等。

7.23、对基层收方面的修补、打磨、整平等费用应在报价中综合考虑。

7.24、墙面顶面护墙角、收边条、地胶收边条等不单独计算，综合考虑在报价中。

7.25、室内环境空气质量检测综合考虑在报价中。

7.26、卫生间挂钩不单独计费，有卫生间隔断的包含在卫生间隔断中（无卫生间隔断的，卫生间单独挂钩综合考虑在扶手中）

7.27、卫生间无障碍扶手的材料、型号综合考虑在报价中，不分类报价。

7.28、该工程较多隔墙工程，施工时局部需加固时，综合考虑在报价中，结算时不予调整。

7.29、部分楼板是桁架板，报价时需综合考虑。

7.30、吊顶有嵌入式灯槽综合考虑在报价中，不另计算。

7.31、淋浴间玻璃门与淋浴隔断连接时，合并淋浴隔断中。

- 7.32、有水区域门槛石和淋浴间挡水条处的细石混凝土止水坎非精装范围。
- 7.33、具体找平厚度投标人需根据设计施工图纸和现场勘察情况综合考虑在报价中，结算不做调整。
- 7.34、有铅防护手术室的不锈钢三方框处也有铅板，合并计算至“铅板墙面”中
- 7.35、本工程管道及设备有耐火等级要求的，投标人综合考虑计入报价中，结算时不再增加费用。
- 7.36、风口开孔恢复，综合考虑在风口安装中，不另计算。
- 7.37、手术室净化系统竣工验收前需通过江苏省疾病预防控制中心的检测并提供检测报告。投标人需综合考虑相关因素，将相关费用（包括不限于检测费用、整改费用）综合考虑在投标报价中。
- 7.38、麻醉药品智能管理柜的电源接入包含在综合单价中，结算时不予增加费用。

四、手术室系统采购及服务质量及验收标准：

符合国家、省、市现行规范、标准要求，如现行规范、标准要求有冲突，以最新为准。

五、主要耗材及元器件品牌推荐表

序号	主要元器件及耗材	推荐品牌
1	手术室模块用电解钢板	武钢（武汉钢铁股份有限公司）、鞍钢（鞍山钢铁集团有限公司）、宝钢（宝山钢铁股份有限公司）、马钢（马鞍山钢铁股份有限公司）、南钢（南京钢铁集团有限公司）
2	复合烤漆钢板	马斯德克（南京马斯德克金属制品有限公司）、格满林（格满林（南京）新型材料科技有限公司）、集曼（集曼（江苏）特种门业有限公司）、浦菲尔（安徽省浦菲尔建材有限公司）、铸诚（长春铸诚集团有限责任公司）
3	手术室洁净板（无机板）	卡利（浙江新瑞铭装饰材料有限公司）、顺琪（石家庄顺琪装饰材料有限公司）、康程（江苏康程新材料科技有限公司）、纷雅（上海纷雅新型材料有限公司）、金强（金强（福建）建材科技股份有限公司）
4	橡胶地板（静电耗散型）	诺拉 Nora sentica ed（诺拉建筑材料（上海）有限公司）、得嘉 Tarkett Rhinofloor（德嘉亚太（上海）管理有限公司）、杰尼瑞 Joyflor EnviroT（杰尼瑞国际贸易（上海）有限公司）
5	橡胶地板（耐磨型）	诺拉 Nora convia（诺拉建筑材料（上海）有限公司）、得嘉 Tarkett Rhinofloor（德嘉亚太（上海）管理有限公司）、杰尼瑞 Joyflor EnviroS（杰尼瑞国际贸易（上海）有限公司）
6	铝扣板	富腾建材（广州市富腾建材科技有限公司）、康普顿至高（广州康普顿至高建材有限公司）、拓普泰德（广州帝森建材有限公司）、柏尔思（广东柏尔思新型建材有限公司）、巴迪斯（佛山市巴迪斯新型建材有限公司）
7	石膏板	可耐福（可耐福新型建筑材料（芜湖）有限公司）、龙牌（北新集团建材股份有限公司）、圣戈班（圣戈班（中国）投资有限公司）
8	硅酸钙板	星立方（湖北星立方科技有限公司）、腾飞普天（北京腾飞伟业工贸有限公司）、美穗（广东美穗建材科技有限公司）、益飞（滁州益飞建筑科技有限公司）、银虎（南京银虎建材有限公司）
9	医用抗菌韧釉漆	多拉（苏州德达材料科技有限公司）、云图层（广东云图层科技有限公司）、力兹（上海丽兹比材料有限公司）
10	医用自动门（洁净区）	西班牙欧宝 MANUSA（北京欧宝通自动门技术有限公司）、德国迈柯唯 MAQUET（迈柯唯（上海）医疗设备有限公司）、日本纳博克 NABCO（纳博克自动门（北京）有限公司）、德国 HT（HT（中国）有限公司）、德国多玛 dormakaba（多

		玛门控(苏州)有限公司)
11	医用自动门 (清洁区)	欧尼克(宁波欧尼克科技有限公司)、松下(松下电气机器(北京)有限公司)、瑞可达(瑞可达自动门(上海)有限公司)、马斯德克(南京马斯德克金属制品有限公司)、盖泽(盖泽工业(天津)有限公司)
12	手术室气密门	马斯德克(南京马斯德克金属制品有限公司)、格满林(格满林(南京新型材料科技有限公司)、集曼(集曼(江苏)特种门业有限公司)、浦菲尔(安徽省浦菲尔建材有限公司)、诺沃芬(上海诺沃芬门业有限公司)
13	读片灯	国德(福州国德光电设备有限公司)、重林(南京重林科技有限公司)、德力(苏州市德力影像设备科技有限公司)、粤华(广东粤华医疗器械厂有限公司)、东软(东软医疗系统股份有限公司)
14	手术室智能控制屏	华为(华为技术有限公司)、步科(上海步科自动化股份有限公司)、希沃(广州视睿电子科技有限公司)、华硕(华硕科技(苏州)有限公司)、宏基(宏基电脑(上海)有限公司)
15	保温柜、保冷柜	赛默飞(赛默飞世尔科技(中国)有限公司)、美墨尔特(美墨尔特(上海)贸易有限公司)、松洋(冰山松洋生物科技(大连)有限公司)
16	快速消毒设备	倍力曼(倍力曼医疗设备(上海)有限公司)、洁定(洁定贸易(上海)有限公司)、新华(山东新华医疗器械股份有限公司)、斯泰瑞(史帝瑞(上海)贸易有限公司)、三浦(三浦工业(中国)有限公司)
17	手术行为管理系统	麦迪斯顿(苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司)、天杉(苏州天杉智能科技有限公司)、爱谱乐(苏州爱谱乐智能医疗科技有限公司)、健康力(健康力(北京)医疗科技有限公司)、众志(苏州众志医疗科技有限公司)
18	数字一体化系统	德国马克博士 DR. Mach (德中韦氏(北京)科技发展有限公司)、迈瑞 Mindray (南京迈瑞生物医疗电子有限公司)、德国 SIMEON (江苏西蒙医疗器械制造有限公司)
19	麻醉药品管理系统	优点优唯(苏州优点优唯医疗科技有限公司); 爱谱乐(苏州爱谱乐智能医疗科技有限公司); 健康力(健康力(北京)医疗科技有限公司)
20	医用净化空调机组	罗伯特 Robatherm (德国罗伯特(北京)环境科技有限公司)、韦氏 Weiss (德国韦氏(苏州)医疗科技有限公司)、博纳 Huber&Ranner (博纳环境设备(太仓)有限公司)
21	空调机组风机	施乐百 Ziehl-Abegg (施乐百机电设备(上海)有限公司)、双城 Twincity (双城风机(上海)有限公司)、及普 Gebhardt (上海及普通风设备有限公司)

22	空调机组过滤器	康斐尔（康斐尔过滤设备（太仓）有限公司）、剑桥（剑桥过滤器（中国）有限公司）、AAF（爱美克空气过滤器（苏州）有限公司）
23	电热式加湿器	诺曼（北京天云动力科技有限公司）、卡乐（卡乐电子（苏州）有限责任公司）、诺德曼（北京诺德曼电子技术有限公司）、湿王（北京福裕泰科贸有限公司）、艾默生（艾默生自动化技术（上海）有限公司）
24	风机盘管	约克（青岛江森自控空调有限公司）、特灵（特灵空调系统（中国）有限公司）、麦克维尔（深圳麦克维尔空调有限公司）、开利（青岛海尔开利冷冻设备有限公司）、克莱门特（克莱门特捷联制冷设备（上海）有限公司）
25	排风机	科禄格（上海索拉帕劳通风设备有限公司）、施乐佰（施乐佰机电设备（上海）有限公司）、松下（松下电器（中国）有限公司）、EMB（依必安派特风机（上海）有限公司）、格林瀚克（格林瀚克通风设备（昆山）有限公司）
26	洁净风管用镀锌钢板	宝钢（宝山钢铁股份有限公司）、鞍钢（鞍山钢铁集团公司）、武钢（武汉钢铁股份有限公司）、河钢（河钢集团有限公司）、首钢（首钢集团有限公司）
27	风口、风阀、消声器	南京创元（南京创元中央空调有限公司）、上风高科（浙江上风高科专风实业股份有限公司）、显隆（上海显隆通风设备有限公司）、盈达（上海盈达空调设备股份有限公司）、春意（春意环境科技有限公司）
28	定风量调节阀	妥思（妥思空调设备（苏州）有限公司）、索特（索特自控系统（北京）有限公司）、皇家（皇家空调设备工程（广东）有限公司）、菲尼克斯（南京菲尼克斯电气有限公司）、开思拓（昆山开思拓空调技术有限公司）
29	高效过滤器	康斐尔（康斐尔过滤设备（太仓）有限公司）、剑桥（剑桥过滤器（中国）有限公司）、AAF（爱美克空气过滤器（苏州）有限公司）
30	保温板（管）	福乐斯（阿乐斯绝热材料（苏州）有限公司）、杜肯福耐斯（杜肯新材料（武汉）集团股份有限公司）、凯门富乐斯（力索兰特（苏州）绝热材料有限公司）、赢胜（赢胜节能集团股份有限公司）、富瑞格（广州凯茵橡胶有限公司）
31	多联机主机及末端	大金（大金（中国）投资有限公司）、日立（青岛海信日立空调系统有限公司）、东芝（东芝开利空调（中国）有限公司）、约克（约克（中国）商贸有限公司）、三菱重工（三菱重工业（中国）有限公司）
32	风冷热泵机组	克莱门特（克莱门特捷联制冷设备（上海）有限公司）、LG 乐金（乐金空调（山东）有限公司）、顿汉布什（顿汉布什（中国）工业有限公司）
33	水泵	威乐（威乐（中国）水泵系统有限公司）、格兰富（格兰富水泵（苏州）有限公司）、赛莱默（赛莱默（中国）有限公司）

34	配电箱（一次元器件）	施耐德（施耐德电气（中国）有限公司）、西门子（西门子（中国）有限公司）、ABB（ABB（中国）有限公司）
35	IT 隔离电源	施耐德（施耐德电气（中国）有限公司）、ABB（ABB（中国）有限公司）、本德尔（本德尔融创(北京)医疗科技有限公司）、西门子（西门子（中国）有限公司）、埃阔（埃阔电气(上海)有限公司）
36	UPS 电源	施耐德（施耐德电气（中国）有限公司）、维谛（维谛技术有限公司）、APC（APCUPS 电源(中国)有限公司）、ABB（ABB（中国）有限公司）、埃阔（埃阔电气(上海)有限公司）
37	UPS 电池	西恩迪（西恩迪超骏(上海)能源科技有限公司）、松下（松下新能源(苏州)有限公司）、艾力德（宁波文盛智能科技有限公司）、山特（山特电子（深圳）有限公司）、科华（科华数据股份有限公司）
38	电线电缆	远东（远东电缆有限公司）、江南（江南电缆有限公司）、宝胜（宝胜电线电缆有限公司）、上上（上上电缆集团有限公司）、起帆（起帆电线电缆有限公司）
39	灯具	飞利浦（飞利浦灯具（上海）有限公司）、西顿（惠州市西顿工业发展有限公司）、雷士（深圳市雷士照明有限公司）、欧普（欧普照明股份有限公司）、松下（松下电气（中国）有限公司）
40	开关插座	罗格朗仕艺（罗格朗智能电气（惠州）有限公司）、施耐德悦远（施耐德电气（中国）有限公司）、ABB 隼致（ABB（中国）有限公司）
41	自控系统	江森自控（江森自控（中国）投资有限公司）、霍尼韦尔（霍尼韦尔自动化控制(中国)有限公司）、西门子（西门子(中国)有限公司）、山武（山武自动化仪表（上海）有限公司）、施耐德（施耐德电气（中国）有限公司）
42	能源采集设备	肯特（肯特（北京）自动化技术有限公司）、柏城（广州柏城智能科技有限公司）、欧姆龙（欧姆龙自动化(中国)有限公司）、德图（德图仪器国际贸易（上海）有限公司）、优利德（优利德科技（中国）股份有限公司）
43	气体汇流排	萨伯曼（北京萨伯曼商贸有限公司）、德尔格（德尔格安全设备（中国）有限公司）、捷锐（捷锐企业(上海)有限公司）、迈柯唯（迈柯唯医疗设备（苏州）有限公司）、格尔森（格尔森科技（上海）有限公司）
44	气体阀箱	萨伯曼（北京萨伯曼商贸有限公司）、德尔格（德尔格安全设备（中国）有限公司）、捷锐（捷锐企业(上海)有限公司）、迈柯唯（迈柯唯医疗设备（苏州）有限公司）、格尔森（格尔森科技（上海）有限公司）
45	医用气体终端	萨伯曼（北京萨伯曼商贸有限公司）、格尔森（格尔森科技（上海）有限公司）、德尔格（德尔格医疗设备（上海）有限公司）、迈柯唯（迈柯唯医疗设备（苏州）有限公司）、创孚（北京创孚科技有限公司）

46	脱脂紫铜管	宁波永享（宁波永享铜管道有限公司）、金龙（金龙精密铜管集团股份有限公司）、海亮（浙江海亮股份有限公司）
47	综合布线	西蒙（西蒙动力网络工程产品贸易(上海)有限公司）、康宁（成都康宁光纤系统有限公司）、百通（百通赫思曼通讯科技（上海）有限公司）、施耐德（施耐德电气（中国）有限公司）、泛达（泛达网络科技（上海）有限公司）
48	门禁	英特韦特（英特韦特科技（广东）有限公司）、科拓（厦门科拓通讯技术股份有限公司）、爱克信（爱克信智能股份有限公司）、新中新（哈尔滨新中新电子股份有限公司）、纽贝尔（深圳市纽贝尔电子有限公司）
49	摄像监控系统	海康威视（杭州海康威视数字技术股份有限公司）、大华（浙江大华智网科技有限公司）、天地伟业（天地伟业技术有限公司）、宇视（浙江宇视科技有限公司）、安讯士（上海安讯士网络通讯设备贸易有限公司）
50	洁具	科勒（科勒（中国）投资有限公司）、TOTO（东陶（中国）有限公司）、美标（美标(中国)有限公司）
51	瓷砖、地砖	简一（广东简一（集团）陶瓷有限公司）、马可波罗（马可波罗控股股份有限公司）、蒙娜丽莎（蒙娜丽莎集团股份有限公司）、欧神诺（佛山欧神诺陶瓷股份有限公司）、冠珠（新明珠集团股份有限公司）

（所有材料防火等级详见设计说明并满足消防验收要求）

注：招标人根据项目的实际要求，对部分配置产品提供了推荐品牌，投标人应按照推荐品牌进行投标。投标人也可选择推荐品牌外的同档次品牌产品，如提供推荐品牌外的产品投标人需提出投标疑问，征得招标人的意见，且要求所投产品的参数指标、技术性能、稳定性、实用性等，相当于或优于推荐品牌产品。投标时如采用推荐品牌以外的产品，须提供所投产品与推荐品牌的技术参数及指标的对比说明，并提供检验报告或公开发行的样本等证明资料，证明与推荐品牌产品技术性能为同档次或更优产品。

江苏省妇幼保健院总部项目手术室系统采购技术规格书

非“▲”号条款中有证明材料要求的，中标人在设备供货前须提供相关证明材料。否则发包人有权按合同专用条款的违约责任执行处罚。

加注“▲”号条款有一项负偏离的扣 0.6 分，扣完为止，提供相关证明资料扫描上传至投标文件中，否则视为未提供。

设备技术规格书

一、项目概况

1、项目概况

1.1、建设地点：

江苏省妇幼保健院总部项目位于南京市雨花台区西善桥街道，北至数字大道，西至纵七路，南至纬四路，东至机场二通道。

1.2、建设规模：

江苏省妇幼保健院总部项目按 1500 床标准新建，用地面积约 8.6735 公顷，总建筑面积约 26.45 万平方米，其中，地上建筑面积约 17.47 万平方米，包括急诊部、门诊部、住院部、医技科室、行政管理等，地下建筑面积约 8.98 万平方米，包括公共商业、保障用房、部分医疗用房以及人防地下车库等。

2、招标范围

2.1、招标范围：

本次招标为江苏省妇幼保健院总部项目手术室专项供货及安装，招标范围包括：医疗综合楼四层中心手术部，门诊用房三层手术室。具体为：

中心手术部：25 间手术室，其中 4 间 I 级手术室（1 间 DSA 复合+1 间机器人+2 间心脏/骨科），16 间 III 级手术室（其中 1 间负压），5 间门诊普通手术室。位于医疗综合楼裙房四

层，所在区域建筑面积约 5100 平方米，配套实施包括洁净走廊、洁净辅房，清洁走廊以及清洁辅房等相关功能用房。

麻醉科：位于医疗综合楼裙房四层，所在区域建筑面积约 1100 平方米，包括中心手术部卫生通过用房，麻醉科办公生活等用房。

门诊用房手术室：1 间负压手术室，等级为 III 级，位于门诊用房三层，所在区域建筑面积约 130 平方米，配套辅助用房等设施。

2.2、招标内容：

本次招标内容包括招标范围内的装配式手术室，医疗装备及设施，智慧手术室系统，净化空调系统，手术室及相关系统配套的配电照明、医用气体、给排水等的设备采购与安装（含系统安装所需材料）、调试、验收等全部内容，以及包含上述内容的专项施工图深化设计。手术室竣工验收前须提供江苏省疾病预防控制中心出具的第三方检测合格报告。

招标内容具体包含：

序号	项 目 名 称	数量	单位	备注
1	装配式手术室	1	项	
2	医疗装备及设施	1	项	
3	智慧手术室系统	1	项	
4	净化空调系统	1	项	
5	配电照明系统	1	项	
6	医用气体系统	1	项	
7	给排水系统	1	项	
8	手术室专项深化设计	1	项	
9	手术室专项调试、检测、验收	1	项	

本项目投标人报价应包括招标文件所确定的招标范围内所需的所有设备、材料运抵招标人所在项目工地现场，安装、调试、通过验收（含第三方检测）直至交付使用的价格。其包括但不限于投标人自制的或外购的全部设备及材料的价格、包装费、运杂费(运抵招标人工地现场)、运输保险费、随机提供的备品备件费及专用工具费、配套及辅助材料设备费、上货费、卸货费、进退场费、施工费、安装调试费、检测检验费、劳务费、资料费、培训费、质保期内维修保养费用、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有应有费用以及投标人认为需要的其它费用等一切费用。

3、安装涉及界面

3.1、土建界面

建设方负责招标范围内所有主体砼结构施工、土建墙体砌筑、外墙百叶等，负责土建楼

层孔洞封堵及设备混凝土基础等工作。手术室专项承包商负责完成招标范围内的地面找平、降板区域回填，以及各类洁净装饰面孔洞及界面处的收边收口工作。

3.2、内装界面

手术室专项区域与精装区域分界面的门（除防火门、防火卷帘外）、窗由手术室专项负责，装饰界面收口工作原则上由精装单位完成，特殊区域如需由手术室专项完成的，须与整体精装工程协调一致。

手术室范围内的各种公共管井、机电设备机房的防火门由精装单位负责，手术室专项负责装饰面收口密封工作。

3.3、空调通风界面

建设方负责将大楼集中供应的系统管道在各设备机房所在楼层相应管道井预留接口及阀门。手术室专项承包商负责招标范围内的：

1）所有净化空调机组、新风处理机组（包括直膨系统室外机），及其安装配套的冷冻（供热）供回水、空调冷凝水、空调加湿水、排水等材料的采购、安装施工、保温、冲洗、打压、调试工作；

2）防排烟系统以外的通风设备及空调末端，包括排风机、风机盘管、分体或多联机，以及配套的空调送回风、排风、新风等净化或一般风管及保温，安装辅材等全部的采购、安装、施工、调试和检测等工作。

3）负责提供专用的四管制风冷热泵机组及其配套水泵等附属设备（具体按招标清单）的采购、安装、调试等工作。

3.4、强电界面

建设方负责将电缆、桥架从低压柜敷设到招标范围内的各楼层各类电源总配电箱上桩头，提供各类接地的接地点。手术室专项承包商负责：

1）手术室及其空调系统配电从上述总配电箱（含总配电箱）开始其后的所有设备及安装配套管线、桥架、开关、插座、灯具等的采购、安装施工、调试、验收。

2）手术部辅助用房配电从上述总配电箱（不含总配电箱）下桩头开始其后的所有设备及安装配套管线、桥架、开关、插座、灯具等采购、安装施工、调试、验收。

3）门诊用房手术室区域及配套空调系统配电从上述总配电箱（不含总配电箱）下桩头开始其后的所有设备及安装配套管线、桥架、开关、插座、灯具等采购、安装施工、调试、验收。

4）招标范围内所有等电位箱及接地线的采购、安装施工、调试、验收。

3.5、弱电界面

建设方负责招标范围内的各楼层弱电间内智能化设备（含智能化设备）之前的所有软硬件设备及系统管线工程。手术室专项承包商负责：

3.5.1、智能化系统

1) 综合布线从上述智能化设备（网络配线架，不含配线架）开始其后的所有设备、材料采购、安装施工、调试和验收，并须接入大楼相关系统；

2) 安防门禁系统的所有设备、材料采购、安装施工、调试和验收，并须接入大楼一卡通系统；

3) 安防监控系统从上述智能化设备开始其后的所有设备、材料采购、安装施工、调试和验收，并须接入大楼安防监控系统。

3.5.2、智慧化手术室系统

智慧化手术室系统的全部内容，包括智慧手术室管理系统、围手术信息发布系统、数字一体化手术室系统、手术示教转播系统、手术行为管理系统及手术室视频监控系统的设备，以及安装配套材料的采购、施工、安装、调试和验收，并预留大楼相关系统接口。

3.5.3、安防系统统一由建设方负责，手术室专项承包商负责招标范围内的相关设备管线及开孔、收边收口和完成面的装饰工作，并配合最终安防系统统一调试验收。

3.5.4、手术室专项需配合智能化系统整体调试和验收。

3.6、医用气体界面

建设方负责提供 O、A、V 三种气体气源，并将相关医气管道敷设至各楼层医气管道井并预留阀门（含阀门）。手术室专项承包商负责：

1) 手术室专用气体的汇流排、其后的气体阀箱、终端设备及安装配套管道、配件等的采购、安装施工及调试；

2) O、A、V 三种气体从预留阀门开始至招标范围内的所有气体阀箱、终端设备及安装配套管道、配件等的采购、安装施工及调试。

3.7、给排水界面

建设方负责将给水管道安装至各楼层给水管道井并预留阀门，将排水管敷设至各排水点，排水管出地面并预留不小于 200mm 长管段。手术室专项承包商负责：

1) 给水从预留阀门处开始至招标范围内的所有给水管道、卫生洁具、相关配件的采购、安装施工及调试；

2) 排水设施与预留排水管、沟之间的管道连接，以及相关配件的采购、安装及调试。

3.8、防护与屏蔽

手术室专项承包商负责完成手术室专项范围内的所有用房防护、屏蔽系统的施工安装及验收工作。

3.9、消防界面

消防系统统一由建设方负责，包括防排烟、消防喷淋、烟感报警、消防广播、疏散指示等。手术室专项承包商负责招标范围内的防排烟口、消防喷淋头、烟感报警器、消防广播音箱、疏散指示灯等安装位置协调及其相关开孔及收口工作，并配合最终消防系统调试验收。

3.10、气动物流

气动物流系统统一由建设方负责，手术室专项承包商负责招标范围内的物流站点安装位置协调、相关电源、网络预留，及开孔、收边收口和完成面的装饰工作，并配合最终气动物流系统调试验收。

4、规范与质量标准

4.1、本项目执行的规范与标准：

1)《医院洁净手术部建筑技术规范》	GB 50333-2013
2)《综合医院建设标准》[2008]164号	2008年1月颁发
3)《综合医院建筑设计规范》	GB 51039-2014
4)《建筑设计防火规范》	GB 50016-2014（2018年版）
5)《建筑防火通用规范》	GB 55037-2022
6)《建筑内部装修设计防火规范》	GB 50222-2017
7)《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》	GB 50736-2012
8)《通风与空调工程施工质量验收规范》	GB 50243-2016
9)《洁净室施工及验收规范》	GB 50591-2010
10)《公共建筑节能设计标准》	GB 50189-2015
11)江苏省《公共建筑节能设计标准》	DGJ 32/J96-2010
12)《民用建筑电气设计标准》	GB 51348-2019
13)《建筑物电气装置第7-71部分：特殊装置或场所的要求 医疗场所》	GB16895.24-2005
14)《低压配电设计规范》	GB 50054-2011
15)《建筑照明设计标准》	GB 50034-2013

16)《智能建筑设计标准》	GB 50314-2015
17)《医用气体工程技术规范》	GB 50751-2012
18)《空气过滤器》	GB/T 14295-2008
19)《高效空气过滤器》	GB/T 13554-2008
20)《组合式空调机组》	GB/T 14294-2008
21)《洁净手术室空调机组》	GB/T 19569-2004

备注：① 上述技术标准和规范若与最新版标准和规范不符，均按照最新版执行；

② 上述技术标准和规范如有不足之处或未能达到国际或国家最新标准的时候，承包方应使系统的设计、施工以及选用的设备和材料符合最新版本的国际和国家标准、规范，并提供采用的国际和国家标准、规范以及所采用版本的有关技术资料。

4.2、质量标准：

- 1) 手术室专项深化设计须配合工程总承包单位达到鲁班奖质量标准的要求；
- 2) 项目所有物资采购质量需符合有关标准规范的要求，合格率达到 100%；
- 3) 安装质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求，工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准，质量目标须配合总承包单位创鲁班奖。

5、设备需求概述

5.1、投标人提供的设备、材料应满足相关制造或加工标准和规范要求，并应采用最先进的、符合施工安装规范或标准的技术，做到工艺合理，可靠性高，能耗低，噪音低，不污染环境，操作及维护保养简便。

5.2、所供设备必须是该品牌注册工厂生产或组装的全新的合格设备，是在投标时该生产厂家近年来定型投产的该规格型号最新的成熟产品。

5.3、本技术规格与要求仅提供本项目所需主要的亦即最低限度的技术要求，未对项目设计安装所需的全部技术要求进行完整、详细的描述，投标人应以本技术要求为基本条件，负责本项目的深化设计及安装技术完善，提供满足本技术规格与要求和有关标准、规范规定的全部内容。

5.4、投标人应对投标内容所涉及的技术专利承担责任，并负责保护招标人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标和技术专利侵权引起的法律裁决、诉讼和有关费用均与招标人无关。

5.5、投标人必须对本技术规格与要求逐项作出实质性的应答，如有偏离应将偏离情况

详细说明。

5.6 、 投 标 人 须 提 供 投 标 产 品 的 相 关 技 术 资 料 。

二、设备技术规格与要求

1、装配式手术室

1.1 手术室墙体

1) 结构型式：要求为整体装配式结构，模块化型式，工艺成熟、质量可靠，不接受现场切割、开孔、焊接、打磨等产生污染的工艺。

2) 材质要求：墙面模块面层为电解钢板，厚度 1.2mm，表面喷塑，要求具有抗菌、防尘、防锈、耐擦洗消毒、耐药品腐蚀等性能，背衬 18mm 防潮石膏板，整板强度高，外观平整、表面光洁，颜色符合手术室环境要求、视觉效果好。

3) 框架构造：采用 50×30mm 镀锌方管制成的手术室专用钢结构框架，方管壁厚 1.2mm，所有开孔需预留并结构加强，整体稳定性好，承重能力强，使用寿命长。

▲4) 防火性能：墙板单板燃烧性能需达到 GB 8624-2012 中不燃性 A 级要求，墙体系统需符合 JG/T 578-2021 要求，耐火极限达到 1.0 小时及以上，提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CMA 或 CNAS 标识的合格的检测报告。

5) 装配密封：墙面模块要求采用挂接或插接方式进行装配，模块间拼缝采用专用成品密封条密封，要求密封性好，使用寿命长，可灵活拆卸，突出立体效果。

1.2 手术室顶面

1) 型式：要求为整体装配式结构，模块化型式，工艺成熟、质量可靠，不接受现场切割、开孔、焊接、打磨等产生污染的工艺。

2) 材质：顶面模块面层为电解钢板，厚度 1.0mm，表面喷塑，要求具有抗菌、防尘、防锈、耐擦洗消毒、耐药品腐蚀等性能，背衬 9.5mm 防潮石膏板，整板强度高，外观平整、表面光洁，颜色符合手术室环境要求、视觉效果好。

2) 龙骨：采用 50×30mm 镀锌方管制成的手术室专用钢结构网架，方管壁厚 1.2mm，钢筋吊杆固定，主龙骨与楼板间加反支撑 所有开孔需预留并结构加强，整体稳定性好，承重能力强。

4) 装配：顶面模块之间要求采用平接或插接，模块间拼缝采用抗菌耐候胶密封，顶面模块与安装在其上的医疗设备或装备间拼合要严密，整体要求密封性好，使用寿命长。

5) 防火性能：燃烧性能等级需达到 GB 8624-2012 规定的 A 级。

1.3 手术室地面

1) 选用静电耗散型橡胶卷材，厚度不小于 2mm，宽度不小于 1.2m。

2) 防火性能好, 燃烧性能等级符合国家标准 B1 级。燃烧时产烟量 $\leq 105\%.\text{min}$, 不会产生氯化氢、盐酸、呋喃等毒性物质。

3) 硬度高, 抗弯折, 硬度 ≥ 92 绍尔; 弯折直径 20mm 无裂纹。

4) 防滑、耐压、耐磨, 防滑等级 R9, 残留凹陷度(静载后剩余凹陷量)根据 EN433 或 HG/T 3747.1 标准测定 $\leq 0.01\text{mm}$, 耐磨性(磨损量 m^3)根据 ISO4649 要求测定 $\leq 140\text{mm}^3$ 并符合国标。

5) 尺寸稳定, 尺寸稳定性根据 HG/T 3747.1 标准测定 $\leq \pm 0.1\%$ 。

6) 产品耐污染, 对弱酸、弱碱、碘酒、紫药水等不低于 1 级极轻度污染。

7) 电阻值满足国标 $10^6 \sim 10^9$ 欧姆。

8) 安全、环保, 地板挥发物满足室内空气 M1 认证。VOC 含量 $< 0.2\text{mg}/\text{m}^2$, 甲醛含量 $< 0.05\text{mg}/\text{m}^2$ 。

以上技术数据需提供相应检测报告、认证资料等佐证。

1.4 手术室自动门

1) 门机门体要求为同一品牌成套产品, 具有产品 CE 认证、制造商 ISO 9001、ISO 14001 认证, 主机设备为原装进口。提供报关单、原产地证明、厂家的售后服务质量承诺书。

2) 采用下沉式气密门, 门体关闭时具有下沉密闭动作, 按照 GB/T 7106 或 JIS A4702 标准在 10Pa 压差下(正压及负压)空气渗透量 $\leq 0.5(\text{m}^3/\text{h} \cdot \text{m}^2)$ 。提供国家或国际权威机构气密性检测报告。

3) 配置先进的智能电机驱动, 驱动力强劲, 可驱动不小于 200KG 重门扇, 电机高效节能, 运行平稳, 使用寿命长。控制器自带安全自检、故障诊断、故障保护、通信互锁和蓝牙调试功能。

4) 门体材质不锈钢喷塑或树脂板, 内胆采用蜂窝铝板, 增加门板的防撞强度和平整度; 配置无框式玻璃观察窗, 防辐射手术室门需嵌入铅板, 配置铅玻璃, 门套和机盖采用铝型材喷涂工艺, 机盖高度 $\leq 200\text{mm}$ 。拉手形式满足最大通行宽度。

5) 配置两种感应装置, 可设置为全开、半开、常开模式。具有延时关闭功能, 延时时间可调。防夹防撞, 具有安全电眼, 并应具有撞人反转功能, 撞人力应 $\leq 50\text{N}$ 以确保通行安全。开关门速度 $100\sim 600\text{mm}/\text{s}$ 范围内可调。

6) 运行平稳、安静, 运行噪声 $\leq 50\text{dB}$, 门体隔声要求在 $200\sim 800\text{Hz}$ 范围内 $\geq 20\text{dB}$ 。

7) 自动门具备高安全性, 门体关闭时受阻可自动反弹, 反向阻止力 $\leq 200\text{N}$, 如遇故障可手动开启, 手动开启力 $\leq 150\text{N}$, 按照 GB/T 34616 标准耐久性不低于 200 万次, 提供国家

认可的第三方检测机构出具的带 CMA 或 CNAS 标识的合格的检测报告。

8) 自动门观察窗尺寸不小于 H500*W700mm, 玻璃采用智能调光控制, 通电时玻璃呈透明状态, 断电时玻璃呈雾面状态。

1.5 手术室基本装备

1.5.1 医疗柜

1) 手术室内按设计图纸配置药品柜、器械柜、麻醉柜和医护工作站台柜, 提供各医疗柜详细的功能结构图纸。

2) 医疗柜柜体要求为 1.2mm 厚 304 不锈钢材料制作, 柜体内表面采用镜面处理, 柜门及外露金属部分表面烤漆, 颜色与所在墙面一致, 整体采用嵌入式安装。

3) 规格为 W1100*H2000*D400mm, 柜体内部均设置可调节高度及层数的搁板, 搁板材料选用不锈钢。

4) 麻醉柜柜体分上中下三段, 中间设翻板, 上下四门开启, 上下段每段内置 2 层搁板; 药品柜柜体分上下两段, 四门开启, 带锁, 每段内置 2 层搁板, 下段加设 2 只抽屉, 抽屉带锁; 器械柜柜体分上下两段, 四门开启, 每段内置 2 层搁板。所有柜内搁板间距可以调节。

5) 导管柜采用单段柜体, 双门开启, 内置 3 列导管挂钩, 柜门加锁。

6) 护士工作站柜体分上下两段, 上段为吊柜, 下段为工作台。吊柜设移门, 工作台下部设搁脚空间、电源、网络接口, 台面采用不锈钢本色拉丝处理, 设置电脑锁扣, 配线孔及附件。

7) 数字化工作站分上下两段, 上段为配件柜, 下段为主机柜。配件柜设移门, 主机柜设置电源、网络接口、操作台, 操作台预留配线孔及附件, 主机柜侧面积背面均设散热板。

1.5.2 保温、保冷柜

1) 保温柜、保冷柜均需采用医用型, 嵌入式安装。产品制造企业需通过 ISO9001、ISO13485 认证, 具有医疗器械生产许可证, 提供国家级检测中心出具的检测报告。

2) 保温柜要求采用内外双层箱体结构, 外层材质为钢板喷涂, 内层材质为 SUS304 不锈钢, 具有结构稳固、耐磨、防锈、易清洁等性能; 温度调节范围要求为室温+5℃~80℃, 温度均匀性±0.5℃, 温度波动范围不超过±0.5℃; 有效容积不小于 90L; 配显示屏可数字显示箱内温度, 微电脑 PID 控制, 显示精度 0.1 度; 具有完善的安全、报警功能。配置 2 个搁架, 搁架间距可调。

3) 保冷柜要求采用内外双层箱体结构, 内外层材质均为钢板喷涂, 双层钢化带电加热玻璃门体, 有效防结露设计, 整体具有结构稳固、耐磨、防锈、易清洁等性能 温度调节范

围要求为 2℃~8℃，风冷式冷却，电加热补偿系统，控温精确，温度均匀性 $\leq 1.5^{\circ}\text{C}$ ；有效容积不小于 70L；配置显示屏可数字显示箱内温度，微电脑控制,显示精度 0.1 度，带各种指示灯，具有安全报警功能。配置国际知名品牌压缩机，使用碳氢制冷剂，蒸发风机、冷凝风机均采用高效节能产品。配置 2 个搁架，搁架间距可调。

1.5.3 手术室智能控制屏

1) 智慧手术室管理系统终端控制屏， ≥ 55 寸平板多点电容式智能触摸屏，嵌入或挂墙式安装，材质及安装方式符合手术室感控要求。

2) 采用完全防刮玻璃材质，不易受尖物刮伤及磨损，不受常见污染源的影响。

3) 灵敏度高，轻触感应，回应时间 $\leq 3\text{ms}$ ，清晰度高，使用寿命长。

4) 端口可接入智慧手术室管理系统，实现手术室设备集中控制，及信息交互显示功能。

5) 集中控制和交互显示的内容包括：手术时间控制，空调系统控制，照明系统控制，医气系统监控，背景音乐播放，及房间主控参数显示及设置，能源信息多维度显示，各系统异常情况报警等。

1.5.4 手术信息显示屏

1) ≥ 21.5 寸高清竖式显示屏，嵌入或挂墙式安装。

2) 超薄机身，滤蓝光不闪屏，亮度最低 $150\text{cd}/\text{m}^2$ ，可对屏幕进行整体亮度设置，分辨率 1920×1080 。屏幕比例 16:9，静态对比度 1000:1，可视角度 $\geq 160^{\circ}$ 。

3) 通过 Windows7 以上认证，端口可接入手术信息发布系统，实现在手术室门外即可动态了解手术信息及室内环境状况。

4) 显示内容包括但不限于手术室编号，手术室状态，当前手术信息，手术进程，手术室内温湿度、压差等信息。

1.5.5 观片灯、术中灯、X 射线警示灯

1) 观片灯采用 LED 医用胶片灯，嵌入式安装，观察屏和光路材料持久耐用，不变形、不变色。LED 光源直流供电，无闪烁，调光范围宽，调光明显，长时观看胶片眼睛不易疲劳。光源寿命长、均匀度高、高效节能。

2) 术中灯采用 LED 超薄指示灯，与智慧手术室管理系统中手术计时联动，安装在手术室自动门机箱盖上。

3) X 射线警示灯采用 LED 超薄指示灯，红光警示，与手术室放射医疗设备联动，安装在铅防护手术室自动门机箱盖上。

1.5.6 电源插座箱、医用气体面盘、写字板

- 1) 手术室墙面嵌入式安装。
- 2) 插座箱每台设 4 只多功能插座和 2 只接地端子, 多功能插座参数按设计要求配置。
- 3) 气体面盘每套配备 O₂、VAC、AIR、N₂、CO₂、N₂O 气体输出终端, 配套提供插拔件, 气体终端须为所选品牌原厂成套产品。气体终端制式采用德式标准, 各气体终端输出口颜色以及形状各不相同, 具有防误插功能, 可单手操作、快速插拔, 气体终端可带气维修, 具有待气状态。
- 4) 写字板材质采用夹胶玻璃, 嵌入式安装。

1.6 手术室射线防护

1) 需 X 射线防护的手术室, 墙面、顶面、地面均需按设计要求进行屏蔽防护, 墙体铺设相应铅当量的铅板屏蔽层, 屏蔽层架设独立的龙骨框架, 铺设至楼板底, 与顶面防护层搭接, 地面防护层范围需超过墙体防护层围合线或有效重叠。

▲2) 一般铅防护手术室具备不小于 2mmpb 的防护性能。对于铅防护手术室的墙面模块需具备不小于 2mmpb 或以上铅当量的防护性能, 提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CMA 或 CNAS 标识的合格的检测报告。

3) X 射线防护手术室设观察窗的, 视窗需采用铅玻璃, 铅当量与所在墙面防护当量一致, 安装完成后视窗需与手术室侧隔墙相平, 视窗面与墙面的拼缝与墙面间拼缝一致, 夹层内墙面防护铅板与视窗边框防护层搭接或重叠, 确保无射线泄露。

2、医疗装备及设施

2.1、手术室医疗装备

2.1.1 刷手池

- 1) 采用医用自动感应刷手池, 挂墙式安装, 易于清洁。
- 2) 刷手池材质选用杜邦 CORIAN 材料, 整体水池颜色石膏白色系, 外观与所在环境协调统一, 抗污染、耐擦洗消毒。提供实物照片等佐证资料。
- 3) 配置红外线手感应水嘴, 自动给皂器, 独立银镜及照明灯。
- 4) 刷手池配套进水恒温阀、灭菌器, 水温恒定, 水质满足手术部无菌管理要求。
- 5) 刷手间配套刷手配件柜, 可放置洗手刷、消毒液、擦手纸等用品。

2.1.2 洗眼器

- 1) 手术部洗眼器的密封、尺寸、流量符合 GB/T 38144.1-2019 规定。
- 2) 主体为铜质 H59-1, 耐腐蚀, 常温下浸泡 48 小时, 表面无明显变化。

3) 喷头为加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶, 出水经缓压处理呈泡沫状水柱, 防止冲伤眼睛; 喷头水平面的高度距离可调, 距离墙壁或最近的障碍物距离可调。

4) 莲蓬头护罩采用 $\Phi 70$ 橡胶质护杯, 以避免紧急使用时碰撞眼部造成二次伤害。

5) 防尘盖为 PP 材质, 平常可防尘, 使用时可随时被水冲开, 并降低突然时短暂的高水压, 防止冲伤眼睛。

6) 水流开启, 水流锁定功能一次完成, 方便使用。阀门在 1s 内能完全打开, 阀门一经打开, 除有意关闭外, 始终保持开启状态。出水量 $>6\text{L}/\text{min}$, 带止逆阀。

7) 配小型前置过滤器, 供水软管。

2.1.3 传递窗

1) 电动升降传递窗

① 不锈钢材质, 外形尺寸 $\leq 950*100*1700\text{mm}$, 通道尺寸不小于 $700*700\text{mm}$ 。

② 视窗采用钢化玻璃, 可视性好, 安全通透, 整洁美观。

③ 采用按钮控制, 电动升降, 操作要求简单方便。

④ 作为物品传送通道, 用于隔离快消工作站不同操作区域, 满足医院消毒规范要求。

2) 灭菌型传递窗

① 外形尺寸不小于 $600*600*600\text{mm}$ 。

② 箱体材质 304 不锈钢, 内胆镜面不锈钢, 观察窗采用防紫外钢化玻璃。

③ 双门互锁, 采用由脉冲氙光技术产生的高强度紫外线, 紫外灯内胆两侧及顶部三面嵌入式安装, 与内胆平齐, 消毒无死角。

2.1.4 智能衣鞋柜、医用物品柜

1) 智能衣鞋柜

① 要求可与手术行为管理系统匹配, 纳入系统集中管理, 智能存放衣鞋。

② 柜体尺寸单列不超过 $W350*H2000*D450\text{mm}$, 箱门内部空间利用率高, 柜体采用优质镀锌钢板, 钢板厚度 $\geq 0.8\text{mm}$, 柜体外观、颜色可按客户要求定制, 单门规格可按需设置, 表面处理便于清洁, 不易油污、磨损。

③ 箱门采用镀锌钢板制作; 钢板厚度要求 $\geq 0.8\text{mm}$; 所有箱门配置电控锁, 具有 360 度防撬、防软片插入等功能, 安全可靠, 使用寿命 30 万次以上。

2) 储物柜

① 嵌墙安装, 手术部护士站辅助收纳用。

② 柜体采用生态板, 柜门采用进口树脂板, 配置德国品牌五金件。柜门外观、颜色可按

客户要求定制，表面便于清洁，不易磨损，符合洁净环境要求。

③柜体高度 2600mm，厚度 $D \geq 500\text{mm}$ 柜门可加锁。

2.1.5 快消工作站设备

1) 全自动清洗消毒机

①设备设计制造、清洗效果符合 YY/T 0734《清洗消毒器》标准。具有权威机构出具的清洗效果检测报告。

②设备清洗仓容积 $\geq 150\text{ L}$ ，有效容积 $\geq 100\text{ L}$ ，主体结构为方形，材质 316Ti，双门结构，用于腔镜器械、基础手术器械、管腔类器械以及外来器械等的清洗、消毒、干燥处理，处理效果优。需提供具有达芬奇器械厂家的清洗消毒认证证明。

③清洗效果好，采用脉动真空清洗技术与真空超声波清洗技术相结合的清洗手段，实现对各类器械的内、外表面的清洗处理。

④可靠高效消毒，采用湿热消毒技术，可达到 $A0 > 3000$ 水平，满足规范要求。

⑤先进的干燥技术，快速去除器械表面水分，保证较好的干燥效果。

⑥灵活装载，各类管腔器械可直接放置于托盘中清洗，无需繁杂接管操作；普通器械可在托盘内任意摆放，且可层叠放置。

⑦水位可调，可实现内室水位的三级调节，满足不同的清洗需求。

⑧操作简便，采用触摸屏控制系统，操作界面友好，操作方式直观便捷，一键即可实现清洗、漂洗、消毒和干燥全过程运转。触摸屏显示内容丰富，可实时显示内室压力、内室温度、热风温度、运行阶段、运行时间等关键参数。

⑨全过程记录，可以检测并记录整个周期内的运行数据，打印记录内容丰富，包含操作人员编号、运行时间、清洗架位、设备编号、内室压力、内室温度、 $A0$ 值等。

⑩多样的程序选择，预置各类常见器械相应的程序运行。针对特殊器械，用户可以根据实际使用情况自定义程序运行。

□排水温度需降至 65°C 以下后排出。

2) 手工清洗工作站

①工作站要求全部采用进口高分子复合材料整体一次成型，由初洗槽、酶洗槽、漂洗槽、消毒槽、终末漂洗槽以及干燥台等标准化单元组成，可根据医院的要求进行配置。

②柜体采用钢化玻璃外观，便于清洗，经久耐用。门板铰链和抽屉滑轨采用阻尼技术，可实现自动关闭。

③清洗槽整体一次成型，表面平整光滑，无锋角及接缝，材质柔软，耐腐蚀，单槽承重

力不低于 70KG。

④背板、灯箱整体一次成型，与清洗槽成为一体，表面光滑、耐腐蚀易清洁，背板可装有喷枪、毛巾筐、照明灯等配件。

⑤干燥台具有防滑落设计，有效防止器械在干燥过程中意外滑落，避免意外发生。

⑥每个清洗槽均配置相应的全自动灌流器，体现人性化的设计。

⑦触摸式控制，采用液晶屏显示，各流程功能均有微电脑控制，一键启动，隐藏式设计，工作面板作用 PVC 面膜，采用触摸控制按键，非按键膜按键，控制每槽实际操作流程，均按照屏幕提示进行清洗。

3) 高温干燥柜

①采用立式，舱体容积不小于 400L，干燥温度设置范围 40℃~99℃，干燥时间设置范围 1~999min。

②满载一次可处理 9 个 DIN 标准器械托盘（480×250×50mm）。

③采用高性能控制器，具有 RS485/232 接口，方便扩展设备功能。采用触摸屏人机界面，显示程序类型、实时温度、运行时间、报警信息提示等内容。相互独立的开放程序，内置相应控制程序。具有待机冷却功能，断电记忆功能。

④柜体采用优质 SUS304 不锈钢拉丝板，折边工艺，整体缝隙小、美观。底部开散热孔，满足侧部风机散热需求，避免局部温度过高。具有内循环加热系统。侧部装除湿装置，将舱体内湿热空气经除湿风道冷凝后排出，降低舱体内空气湿度，提高干燥效率。腔体外壁包覆玻璃丝毡保温层，厚度≥10mm，有效阻止热量损耗。

⑤密封门采用优质 SUS304 不锈钢拉丝板，板材厚度≥2mm，门体具有可视性同时需有效阻隔舱体内热量损耗、降低密封门工作温度，密封胶条密封。设电磁锁，上锁后保证门体受力均匀，不破坏密封效果。双扉干燥柜带有双门互锁功能。

⑥配置不锈钢主机及相应配套格栅、DIN 标准器械托盘、导管架、湿化瓶架、集水盒。

4) 低温干燥柜

①采用方柜，不小于 100L，干燥温度设置范围 室温~65℃，干燥时间设置范围 0~99min。

②采用真空干燥，在低温低压环境下实现干燥，有效避免因温度过高对器械造成损害；适用各类精密器械、结构复杂器械、不耐高温器械、管腔器械等，干燥快速彻底，可在较短的时间内实现物品的彻底干燥，高效节能。

③外观不锈钢钣金折弯成型，表面易清洁。柜体采用铝合金防锈板，热传导性好，表面光洁，热辐射效率高。多舱体设计，可分批次装载干燥。

④加热方式采用柜体壁面 PTC 加热膜，安全高效，升温均匀。内置暖风回空装置，间接加热，提高干燥效率。

⑤自动门配电动锁，自动检测门关位，避免误操作。透视窗，保证密封同时，可在运行中观察内部情况。

⑥管路抽空系统选用高效真空泵，运行平稳，低噪音，低震动，抽空速度快，维修保养方便。回空系统配置 $0.3\ \mu\text{m}$ 高效空气过滤器，防止粉尘进入舱体污染器械。

⑦采用触摸屏显示控制，可显示舱壁温度、舱内压力、运行时间、报警信息等参数；一键启动，具有故障自动检测功能，内置相应控制程序，且参数可自行调节，程序运行结束，蜂鸣器报警提示。具有限温保护、超温保护、真空泵热过载保护、门电机过载保护、断路器过载及短路保护。

5) 等离子灭菌器

①等离子灭菌设备需具备 CE 认证、CFDA 认证，通过灭菌效果检测、细胞毒性检测、金属腐蚀性检测、器械中 H_2O_2 残留检测、电磁兼容性检测等，提供权威机构相应认证或检测报告。

②设备由灭菌室，真空系统，过氧化氢注入系统，等离子体电源和自动控制部分组成。容积不小于 135L，灭菌温度 $50\pm 5^\circ\text{C}$ 。

③采用顶杆驱动式电动升降门，灭菌室采用矩形结构，有效使用容积大，铝合金材料，灭菌性能稳定。

④具有过氧化氢提纯功能，确保加注到灭菌室的过氧化氢扩散更均匀，不会因水分占据物品表面，影响灭菌效果，提供第三方检测报告。

⑤卡匣装载、卡匣刺破全自动，保证工作人员不接触过氧化氢。具有过氧化氢过滤器，保证室内无过氧化氢污染，提供第三方检测报告。

⑥具有集成式电热恒温培养箱，与设备一体，可实现灭菌后生物指示剂快速方便培养。有独立控制系统，可在设备关机状态下独立运行。

⑦具有脚踢式快捷开门方式，具有等离子电源功率实时监测功能，具有全循环、快速循环、软镜循环和双卡匣灭菌等灭菌程序。

⑧具有系统自动检测功能，对灭菌过程实时监控，如有异常，系统自动报警，并中文显示故障原因；具有灭菌物品湿度检测功能，如果物品干燥不合格，将报警提醒用户物品再次干燥后灭菌；具有多重灭菌信息查看功能。

6) 酸化水机

①加药泵采用全自动控制，耐腐蚀性强、工作精度高，寿命长，安全可靠 具有电解质报警、原水缺水报警、PH 过高报警、电流过大报警等功能；可打印生成消毒液的技术参数，方便记录追溯。

②酸性/碱性氧化电位水生成量： $\geq 1500\text{mL/min}$ ；

③酸性氧化电位水的有效氯含量： $60\text{mg/L} \pm 10\text{mg/L}$ ；

④酸性氧化电位水的 PH 值：2.0~3.0；

⑤酸性氧化电位水的 ORP 值： $\geq 1100\text{mV}$ 。

2.1.6 护士监护站

- 1) 框架采用镀锌方管整体焊接，基层及柜体采用生态板，木纹树脂板饰面。
- 2) 台面采用杜邦人造石，厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，内衬 25mmE0 级环保板，台面板接缝处无缝处理，表面平整光洁。
- 3) 护士监护站台面上、下侧板按工位设置足够数量的电源插座、网络接口，台面板设置线孔及附件。
- 4) 脚踢板 100mm 高，采用黑色拉丝不锈钢制作。
- 5) 手术部主入口护士监护站前侧板设置杜邦人造石材质的灯箱标识，标识尺寸、颜色及字体样式送样确认。

2.1.7 不锈钢操作、洗涤台柜

- 1) 框架采用 304 不锈钢方管整体焊接，不小于 1.0mm 厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面经环氧树脂喷涂防蚀处理。可固定铰链，滑轨及层板挂钩，前后设有排孔可上下调整层板，满足手术室各种辅助用房使用要求。
- 2) 台面采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚 304 不锈钢材质，表面不锈钢拉丝处理，无明显划痕及碰伤，台面厚度为 $\geq 25\text{mm}$ ，内衬为 25mmE0 级环保板；台面采用正反面双包形式，接缝处满焊并且打磨平整，无缺焊、漏焊且表面平整。
- 3) 底板 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面经环氧树脂喷涂防蚀处理。
- 4) 门板 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚冷轧钢板制作，表面经耐酸碱环氧树脂烤漆处理，门板为双层中空内加筋结构，其内具适当补强并装设隔音材料，门板双层结构为可拆解式，门板内部钢板表面亦须耐酸碱环氧树脂烤漆处理。
- 5) 抽屉 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面经环氧树脂喷涂防蚀处理。 抽屉有效高度为 150mm 以上，水平纵深 400mm 以上，抽屉两侧固定滑轨，采用三节静音导轨，可拉出放置物品。

- 6) 合页采用不锈钢 304 合页, 外型美观, 使用过程中无噪音, 耐腐蚀。
- 7) 采用一字拉手, 拉手长度为 120-200mm, 光泽好, 美观耐用, 方便除尘。
- 8) 脚踢板 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚冷轧钢板冲折焊接制作, 表面经环氧树脂喷涂防蚀处理。
- 9) 调整脚采用 $\Phi 12.7\text{mm}$ 冷轧钢螺杆制作, 具有防水底垫, 调整脚每只通过 1000KG 以上载重试验。

2.2、手术室辅房设施

2.2.1 橡胶地板

- 1) 选用耐磨型橡胶卷材, 厚度不小于 2mm, 宽度不小于 1.2m。以下技术数据需提供相关检测报告等佐证材料。
- 2) 防火性能好, 燃烧性能达到难燃性 B1 级要求。地板燃烧时产烟量 $\leq 105\%.\text{min}$, 不会产生氯化氢、盐酸、呋喃等毒性物质。
- 3) 硬度高, 抗弯折, 硬度: ≥ 92 绍尔; 弯折直径 20mm, 无裂纹。
- 4) 防滑、耐压、耐磨, 防滑性达到 R9; 残余凹陷(静载后剩余凹陷量)根据 EN433 或 HG/T 3747.1 标准测定 $\leq 0.01\text{mm}$; 抗磨损性(磨损量 m^3)根据 ISO4649 要求测定 $\leq 140\text{mm}^3$ 。
- 5) 尺寸稳定, 根据 HG/T 3747.1 标准测定 $\leq \pm 0.1\%$ 。
- 6) 产品耐污染, 对弱酸、弱碱、碘酒、紫药水等 1 级极轻度污染。
- 7) 绝缘性能好, 体积电阻根据 GB/T31838.2-2019 测定 $> 10^{10}$ 欧姆。
- 8) 安全、环保, 地板挥发物满足室内环境空气要求。VOC 含量 $< 0.2\text{mg}/\text{m}^2$, 甲醛含量 $< 0.05\text{mg}/\text{m}^2$ 。亚硝胺含量无毒害表现: 根据 TRGS 552 要求测定 $< 10\mu\text{g}/\text{kg}$ 。

2.2.2 钢制洁净门

- 1) 门框: 门框架整体要求防撞伤, 易清洁, $\geq 50\text{mm}$ 宽冷轧钢板, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 环氧树脂喷涂, 内嵌密封条, 每扇门铰链为不锈钢材质, 数量不少于三个。
- 2) 门板: 厚度 50mm, 面板具有抗撞力强, 漆面耐磨, 抗污等等优点, 保证门板强度。
- 3) 五金配件: 要求采用暗插式两级锁体, 优质锁芯, 双开门固定扇配整体暗插销。门铰链安装后与门页门框齐平无凸起便于清洁。
- 4) 疏散通道外开的门开启角度 $\geq 135^\circ$ 。

2.2.3 洁净观察窗

- 1) 视窗安装后玻璃与隔墙相平, 玻璃与隔墙的缝隙与隔墙缝隙一致, 要求玻璃与窗框粘贴牢固且密封, 铝合金或电解钢板框架, 表面颜色与所在墙面协调。
- 2) 双层玻璃夹层内置, 吸附水蒸气, 防止玻璃因室内与室外存在温差时结雾。

3) 钢化玻璃 5+90A+5 厚, 当玻璃受外力破坏时, 碎片会成类似蜂窝状的钝角碎小颗粒, 不易对人体造成严重的伤害。

2.2.4 洁净用房自动门

1) 门机门体要求为同一品牌成套产品, 具有产品 CE 认证、制造商 ISO 认证, 主机设备为原装进口。提供报关单、原产地证明文件。

2) 配置先进的智能电机驱动, 驱动力强劲, 可驱动不小于 300KG 重门扇, 电机高效节能, 使用寿命长。出厂前电机及控制器须经严格的动作检查及电路检查。

3) 门体材质根据设置位置选用, 手术部主入口采用不锈钢喷塑或树脂板, 手术部内部通道和有患者需要监护的用房采用有框玻璃门, 通透性好, 安全可靠。门套和机盖采用铝型材喷涂工艺, 机盖高度 $\leq 200\text{mm}$ 。有效通行宽度不得低于设计和国家标准要求。

4) 配置两种感应装置, 可设置为常开模式。具有延时关闭功能, 延时时间可调。防夹防撞, 具有安全电眼, 并应具有撞人反转功能, 撞人力应 $\leq 50\text{N}$ 以确保通行安全。开关门速度 100-600MM/S 范围内可调。

5) 自动门具备高安全性, 门体关闭时受阻可自动反弹, 反向阻止力 $\leq 200\text{N}$, 如遇故障可手动开启, 手动开启力 $\leq 150\text{N}$, 耐久性不低于 200 万次。

2.2.5 清洁区自动门

1) 产品符合 GB/T 34616 或 JISA4702 标准, 具有相关认证、制造商 ISO 认证, 电机进口。提供相应的报关文件及认证文件。

2) 配置先进的智能电机驱动, 驱动力强劲, 可驱动不小于 150KG 重门扇, 电机高效节能, 使用寿命长。

3) 门体材质为钢板或 HPL 板, 门边四周橡胶条密封, 配置无框式玻璃观察窗, 具有防辐射要求的门需嵌入铅板, 配置铅玻璃, 门套和机盖采用铝型材喷涂工艺, 机盖高度 $\leq 200\text{mm}$ 。有效通行宽度不得低于设计和国家标准要求。

4) 配置脚感应装置, 具有延时关闭功能, 延时时间 2-20s 可调。防夹防撞, 具有安全电眼, 并应具有撞人反转功能, 遇阻反弹力小于 120N, 确保通行安全。开关门速度 250-550mm/s 范围内可调。

5) 运行平稳、安静, 运行噪声 $\leq 60\text{dB}$ 。

6) 自动门具备高安全性, 门体关闭时受阻可自动反弹, 反向阻止力 $\leq 300\text{N}$, 门扇的遇阻反转时间 $\leq 1\text{s}$, 如遇故障可手动开启, 手动开启力 $\leq 120\text{N}$, 耐久性不低于 50 万次, 提供国家权威机构检测报告。

7) 自动门设观察窗，尺寸不小于 500*400mm。

3、智慧手术室管理系统

3.1、智慧手术室管理系统

3.1.1 智慧手术室管理控制系统

1) 基于 BIM 软件建模，对手术室环境支持系统设备的智慧化综合管理系统。

2) 数据采集与监测：具有手术室环境实时采集监测与远程控制功能，可实时采集监测全体手术室室内环境参数，系统远程集中显示，参数远程设置及系统控制等。

3) 报警功能：具有手术室环境运行异常报警功能，当手术室环境温湿度、压差异常，医用气体高、低压异常，电气设备等参数异常等，系统发出报警信号并实时记录。

4) 数据分析：具有历史监测数据多维度统计分析功能，对系统运行数据进行记录、统计，生成各种维度的分析曲线，按需打印或下载日、月、年度等报表。

5) 音乐播放：各手术室可独立播放系统曲库或外界设备的音乐，系统远程监控系统播放情况，根据消防信号实现远程强制切断。

6) 数据存储：系统自动存储手术室运行参数、报警记录、维修记录、能源消耗等数据，可随时调阅、下载。

7) 智慧手术室综合管理系统架构： windows 平台，集成手术室净化系统，能源管理系统，时间管理系统等数据平台，并具有延伸扩展功能，以应对手术室智慧化系统高速发展、快速升级的可能。

3.1.2 智慧手术室主机系统

1) 服务器 CPU INTEL I5 / AMD Ryzen R5；16G/内存；硬盘 1T，显示器 17 寸。

2) 采用 windows 操作系统，具有编程控制功能，可直接和手术室各系统设备联网，实现手术室集中控制及信息管理，并可实现远程实时控制。

3.1.3 智慧手术室存储系统

1) 存储记录智慧手术室系统同步数据，包括图像、数字、符号等，便于定期统计分析，指导后期运维改进，系统升级。

2) 存储器性能强劲，软件兼容性高，可兼容 Autodesk Revit，CATATA V5，Sketchup，Adobe Premiere，Blackmagic Davinci Resolve 等软件。

3) 采用企业级硬盘，塔式 4 盘位，容量 8TB。

4) 操作系统 Windows 10。

5) 端口 2*USB-C 端口。

6) 硬盘 2.5” SATA3 SSD。

3.1.4 智慧手术室群控实时显示系统

1) 显示屏 ≥ 55 英寸 2组, 分辨率 4K。

2) 终端 PC-CPU INTEL I5 / AMD Ryzen R5; 16G/内存; 硬盘 256G。

2) 显示模块: 可分屏显示智慧手术室各系统运行信息, 分屏显示内容互不干扰。

3) 人机界面: 彩色图形界面, 显示包括手术部全体手术室房间环境状况, 空调系统运行状况, 系统参数温湿度, 压差, 过滤器阻力, 风机、加热器、加湿器运行状况, 能源系统信息, 能源消耗总量, 各系统消耗量, 柱状图、折线图等多维度对比等。

3.1.5 手术室终端管理平台

1) 终端管理平台功能要求

①时间管理: 显示北京时间, 进行麻醉计时、手术计时, 精度达到毫秒级。可与大楼时间系统对接, 保持全院时间同步。待机状态下全屏显示手术计时、麻醉计时、北京时间;

②环境管理: 调节与显示房间温、湿度, 显示房间压差、PM2.5 指数等;

③配电管理: 实现手术室照明开关控制, 照明灯具调光管理等功能, 显示 UPS 及 IT 系统的工作状况及故障报警;

④医气管理: 显示医用气体压力, 实现高、低压报警功能;

⑤背景音乐: 播放系统内部曲库, 或连接外部播放器, 实现各手术室自主播放音乐。

⑥空调系统控制: 机组启、停控制及状态指示; 值班运行/全风量运行转换及状态指示; 房间温、湿度的设定; 机组运行及故障指示; 过滤器堵塞报警及指示; 工况转换控制及指示; 空调机组运行参数查询等。

⑦能源管理: 手术室实时能耗统计及分类显示。

⑧平台软件须为已开发定型的成熟产品, 提供产品实际用户运行中的界面截屏等资料。

2) 集成化软件平台

功能可向上、向下延伸, 向上、向下均具有比较完整的接口, 与手术室各附属系统设备联网, 实现手术室集中控制及信息管理, 远程操作及系统维护, 并可实现远程实时监控。

3) 手术室终端控制屏

①接口可与智慧手术室管理系统匹配, ≥ 55 ”平板多点电容式智能触摸屏, 手术室墙面安装, 材质及安装方式满足手术室感控要求。

②采用完全防刮玻璃材质, 不易受尖物刮伤及磨损, 不受常见污染源的影响。

③灵敏度高，轻触感应，清晰度高，使用寿命长。

3.2、围手术信息发布系统

3.2.1 围手术信息发布系统

1) 围手术信息发布系统由管理服务器、发布终端平台、管理工作站、传输网络、信息发布终端显示系统等组成。

2) 可与手术室各系统设备及医疗信息系统联网，实现信息交互，同步手术室术中信息及手术室环境信息实时显示，并可实现远程实时监视。

3) 可实时发布全体手术室手术信息，当前手术室手术信息、手术环境信息等。

3.2.2 围手术信息集中管理服务器

1) 服务器系统 win10 64 位，内存 16G，容量 512G。

2) 管理系统软件功能

①手术信息管理：与手术排班系统对接，在授权管理范围内调取当日手术室排班信息，并支持发送手术安排变更信息、紧急通知等。

②手术环境信息管理：与智慧手术室管理系统对接，在授权管理范围内调取手术室环境相关运行参数，实时运行数据等信息。

③信息同步动态管理：整合各对接系统数据，筛选处理需同期发布的相关信息，实时动态在各终端显示场所同步显示。

④异常信息报警管理：系统对各显示数据分析比对，对于异常信息如温湿度、压差、射线警示等偏离设定值，同时在手术室门口和中控室显示系统发出声光报警信号，提醒相关管理人员及时检查处理。

3.2.3 围手术信息发布终端平台

1) 信息发布终端平台功能要求

①时间管理：显示公历日期，北京时间和星期显示，软件系统数据库同步记录和保存运行数据；

②手术室状态管理：显示当前手术室编号和手术室运行状态，软件系统数据库同步记录和保存运行数据；

③手术信息管理：同步显示当前正在进行的手术医生姓名、护士姓名、患者姓名、手术名称，软件系统数据库同步记录和保存运行数据；

④手术进程管理：进度条显示当前正在进行的手术已进行时长，软件系统数据库同步记录和保存运行数据；

⑤手术环境管理 显示当前手术室实时温度、相对湿度和相对压差，软件系统数据库同步记录和保存运行数据；

⑥报警管理 对于当前手术室的温湿度、压差、术中灯连锁、X 射线警示灯连锁等信息出现异常，发出声光报警信号，并同步传送至系统集中管理平台，软件系统数据库同步记录和保存运行数据。

⑦平台软件须为已开发定型的成熟产品，提供相关界面截屏等资料。

2) 信息发布终端工作站：

①服务器：CPU INTEL I5 / AMD Ryzen R5；16G/内存；硬盘 1T；

②外存储器及记录格式：运行数据按照实际使用或管理需求可保存到 MySQL、SQLite 数据库，并可导出 Excel 文件，作为手术室运营管理依据。

3.2.4 手术信息发布终端显示系统

1) 中心手术部家属等候区和门诊手术室家属等候区分别设置手术信息发布屏，信息发布管理工作站设置在手术室护士站。

2) 每间手术室入口门边设置围手术信息终端显示屏，信息发布管理工作站设置在每间手术室护士工作台。

3) 家属等候区手术信息发布屏均采用 55 寸 4K 高清大屏。可实时发布当前全体手术室手术信息进程、手术类型、手术医生、治疗患者等信息，患者家属可在等候区实时了解手术治疗进程，配合医护人员及时做好相关确认及护理准备等工作。

4) 手术室门边围手术信息终端显示屏均采用 21.5 寸及以上高清竖屏。终端显示界面显示本地手术室编号，手术室运行与否状态，当前手术详细信息包括手术类型、治疗方法、主治医生、护士姓名、患者姓名等，手术进程进度条，手术室内环境温湿度、压差信息，异常信息报警。

5) 显示屏接口均需匹配围手术信息发布管理系统。

3.3、数字一体化手术室系统

3.3.1 数字一体化手术室

1) ▲系统配置：包括无影灯系统、吊塔系统、吊臂系统、数字化手术室显示系统、音视频系统及数据处理及存储系统等全套软硬件设备。提供厂家相关彩页、照片、截屏等技术资料，并提供数字一体化系统的品牌厂家或其国内总经销商的售后服务承诺并加盖公章。

2) 系统功能

①可通过音视频路由、数据存储，将手术室内不同 4K/2K/1080P 的医疗图像无缝集成。

②手术过程可随时录制，多画面融合，实时回看。

③在合理空间位置配置医用级显示器，尺寸为 32 寸及以上，可多画面融合。

④配置旁置术野摄像、场景摄像，图像均达到 4K 及以上分辨率，无线耳麦，保证术中与控制室、示教室、会议室、手术室等的即时沟通。保证网络、卫星会议转播、直播和示教的双向音视频传输。

⑤具有 5G 直播、远程会诊模块、多方会诊混流直播功能。

⑥具备术间集控系统。

⑦网络配置万兆全光纤链路，保证医疗图像的高质量原生传输。

⑧配置 55 寸及以上墙面显示屏，具备一键白屏，一键 DICOM 功能，全玻璃表面，便于清洁消毒，以配合实现会议直播和远程会诊等功能。

3) 核心数据处理设备

①具备实现无压缩 IP 流的数据交换功能，提供 OSI 网络 Layer2/3 层功能，具有超低延迟及直通切换功能，提供组播路由功能。

②具备交换带宽 $\geq 2.5T$ ，包转发速率 $\geq 1110Mpps$ ，延迟 $< 0.6\mu s$ 。

③具备对接万兆光纤和网络接口的万兆(10G)端口 ≥ 48 个，用于堆叠的 4 万兆(40G)端口 ≥ 2 个，RJ45 RS-232 控制端口 ≥ 1 个，RJ45 管理端口 ≥ 1 ；每个光纤端口既可作为输出端，也可作为输入端。

④每组光纤交换机具有两套供电系统，以维持交换机运作可靠度。

⑤具备单台交换机的影像输入源和输出源组合无限制；交换机之间可堆栈扩充，随意组合不受限制。

⑥支持动态扩展功能，后期支持增加新的核心数据处理设备，而且不受设备品牌、型号的限制，多种兼容型号可以混用，以真正实现系统规模的动态扩展。

⑦支持 IP 常规路由且支持静态路由策略路由。

⑧VLAN 特性 支持 4K VLAN、支持 Guest VLAN、Voice VLAN。支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN 支持 1:1 和 N:1 VLAN 交换功能支持基本、灵活 QinQ 功能。

⑨IPv6 路由支持静态路由、支持 RIPng、支持 OSPFv3、支持 BGP4+、支持 ISISv6。

4) 存储服务器

①搭载高性能核心处理器，核心数量 $\geq$ 四核。

②容量 $\geq 200TB$ 。

③支持双 M.2SSD 免工具手转螺丝轻松安装。

④支持双网络唤醒技术(WOL/ WOW)效率优散热设计。

3.3.2 无影灯系统

1) 要求配置 LED 光源无影灯, 采用冷白和暖白两种 LED 光源, LED+微距反射原理实现纵向叠加高品质光斑, 光斑均匀无彩虹效应。

2) 圆形一体灯盘, 非多个灯盘或模块组合, 无镂空, 无螺钉外漏, 整体呈流线型设计。灯头和悬臂具有纳米抗菌涂层, 减少细菌滋生。

③一体化超薄单一灯盘, 灯盘厚度 $\leq 71\text{mm}$, 灯盘外壳全铝合金金属材质, 确保迅速散热及良好的层流兼容性, 符合层流检测标准。灯面采用高强度高透光 ESG 安全玻璃, 防炫目、抗划痕、耐腐蚀、易清洁。

④单个灯头稳定最大光照强度 $\geq 160,000\text{Lux}$ 。至少五档色温术中实时可调, 色温调节范围 3500K-5500K, 能满足不同手术野照明需求和医生不同的用眼习惯。色彩还原指数 $R_a(1-8) \geq 96$, 照明深度 $(L1+L2) \geq 945\text{mm}$ 。

⑤光斑直径电动可调, 调节范围: 最小 $\leq 18\text{CM}$, 最大 $\geq 29\text{CM}$, 可通过关节控制面板和中央手柄两种方式调节。具有腔镜手术专用照明模式, 可与主照明模式一键切换。

⑥有照明设置记忆模式, 可存储个性化照明设置参数, 一键切换。灯泡使用寿命 $\geq 60,000$ 小时, 头部升温 $< 1^\circ\text{C}$, 灯头功率 $\leq 62\text{W}$ 。

⑦智能中央手柄, 可以通过手柄进行亮度调节, 光斑调节, 色温调节, 腔镜模式等。

⑧具有 3 灯臂 6 关节, 可 360° 无限位旋转, 操作使用灵活方便, 定位准确, 不漂移。配置同轴单显示器吊臂, 可悬挂不小于 27 寸监视器挂架, 弹簧臂承重 $\geq 18\text{KG}$ 。

3.3.3 吊塔系统

1) 麻醉塔: 6 套

①符合国际标准 IEC 60601-1, 取得 CE 认证。

②采用高强度铝镁合金, 整机全密封设计, 表面无锐角, 无螺丝钉外漏。材料须防腐蚀, 便于清洗、消毒。

③旋转臂 1 套, 双臂旋转半径 ≥ 1.5 米, 承重 $\geq 250\text{kg}$, 可旋转角度 ≥ 330 度, 机械阻尼刹车装置。吊塔水平关节活动度 $\geq 330^\circ$, 并具有良好的水平旋转限位装置。

④双柱体竖直式吊柱, 物理性干湿分离设计, 长度 ≥ 1 米。

⑤仪器平台 2 层, 有效搁置尺寸 $\geq 490\text{mm} \times 440\text{mm} \times 25\text{mm}$ 。

⑥抽屉 1 套, 铝合金型材拼接设计, 平装式自吸阻尼滑轨, 尺寸 $550 \times 440 \times 180\text{mm}$ 。

⑦气体插座为主流品牌, 德标制式, 气体终端插拔方便, 需六滚珠设计, 各种气体终端

与吊塔同品牌，德标制式，具有待机位与防误插拔功能，能带气维修。麻醉废气排放系统 AGSS 采用文丘里原理，射流式正压持续排放，以避免麻醉机新鲜气体流失。

⑧附件包括不锈钢网篮 1 套，气体终端 5 个（氧气 2 个、吸引 1 个、空气 1 个，废气排放 1 个）配备气体插头，输液架 1 套含不锈钢注射泵架带 4 个高度可调输液挂钩，电源插座 6 个，国标五孔制式，网络接口 2 个，RJ45 五类八蕊，配电缆管线夹 2 个。附件可以按照用户要求灵活更换。

2) 外科塔：6 套

①双臂旋转半径 ≥ 1.5 米，承重 $\geq 250\text{kg}$ ，可旋转角度 ≥ 330 度，机械阻尼刹车装置。

②双柱体竖直式吊柱，物理性干湿分离设计，长度 1.5 米。

③仪器平台 3 层，有效搁置尺寸 $\geq 590\text{mm} \times 440\text{mm} \times 25\text{mm}$ 。

④抽屉 1 套，铝合金型材拼接设计，平装式自吸阻尼滑轨，尺寸 $550 \times 440 \times 180\text{mm}$ 。

⑤网篮 1 套，不锈钢材质。

⑥气体终端 5 个（吸引 2 个，二氧化碳 2 个，氧气 1 个），需六滚珠设计，各种气体终端与吊塔同品牌，德标制式，配备气体插头。

⑦电源插座 10 个，国标五孔制式。

⑧网络接口 2 个，RJ45 五类八蕊，视频接口 1 个。

⑨配电缆管线夹 4 个。

3.3.4 护士控制终端

①多层复合电容式触摸，采用玻璃下触摸设计，规格 24 寸，G+G 结构设计，嵌入式防刮擦光学玻璃面板，满足手术室内感控需求。

②配备 ≥ 23.8 英寸 IPS 广角硬屏，广角范围 $\geq 178^\circ$ ，屏幕显示模组与前玻璃组件需采用全贴合设计，减少灰尘和光线对图像显示的影响。前玻璃组件和后底壳采用可分离设计，且前面板可进行翻转，方便安装和维修。

③配备智能温控系统，主动散热设计，延长设备使用寿命。前面配备 ≥ 2 个 USB 3.0 接口， ≥ 2 个开关按钮。用于手术室数据交换。

④终端工作站主机至少支持 WINDOWS 10（64 位）操作系统，并兼容国产操作系统，搭载高性能 I7 CPU，内存 $\geq 16\text{G}$ ，固态硬盘 $\geq 1\text{TB}$ ，支持 4K 和 2K 通道录像功能。

3.3.5 数字化手术室显示系统

1) 墙面多功能信息显示屏

①采用嵌入式防刮擦光学玻璃面板，满足手术室内感控需求。

②配备显示模组 ≥ 55 英寸，可高质量显示各种医疗图像和远程示教图像，尺寸分辨率 $\geq 3840 \times 2160$ 。

③显示模组与前玻璃组件需采用全贴合设计，减少灰尘和光线对图像显示的影响。

④前玻璃组件和后底壳采用可分离设计，且前面面板可进行翻转，方便安装和维修。

⑤大屏具有一键白屏、一键 DICOM 功能。

⑥一键式电源管理系统，方便快捷，可配置医疗视频接口模块，方便进行手术示教教学。

2) 墙面医疗影像显示屏

①采用嵌入式防刮擦光学玻璃面板，满足手术室内感控需求。

②显示模组 ≥ 55 英寸，可高质量显示各种医疗图像和远程示教图像，尺寸分辨率 $\geq 3840 \times 2160$ 。

③屏幕显示模组与前玻璃组件需采用全贴合设计，减少灰尘和光线对图像显示的影响。

④前玻璃组件和后底壳采用可分离设计，且前面面板可进行翻转。方便安装和维修。

⑤需具备手机蓝牙快速接入，且具备蓝牙状态显示功能。

⑥大屏具有一键白屏、一键 DICOM 功能。

⑦一键式电源管理系统，方便快捷，配置医疗视频接口模块，方便进行手术示教教学。

3) 4K 编解码一体机

①具备对手术室内手术相关信号的采集，包括视频信号，音频信号和鼠标/键盘 USB 信号，将采集信号转换成未压缩的 IP 流，并通过万兆光纤传输。

②具备影像采集最高支持水平像素垂直像素为 4K@60HZ,18Gbps 视频带宽。

③灵活的收发一体设计，编码、解码、光口、电口共用一个盒子。

④可通过按键或 API 指令设置编码器/解码器模式；光口、电口自动侦测，优先级可配置），在编码器模式下支持 HDMI 环出。

⑤支持 HDR10, Dolby Vision, HLG 及 3D，支持全 HDMI 音频格式，高达 Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS-HD, DTS:X，支持零帧延时模式，支持信号延长、无缝切换、矩阵、视频墙（最多 9x9）和多视图（最多 25 画面分割）功能。

⑥灵活音频路由控制，支持双向模拟音频立体声透传。具备音频的输入和输出支持 3.5mm 音频接口，带有 Line-in 和 Line-out 功能。

⑦内置 H.264/H.265 辅流（SS），用于实时画面预览。

⑧支持双向 IR 和 RS-232 控制信号透传。

⑨支持 USB KVM（USB 2.0 可选配）和 CEC 路由控制。

3.3.6 吊臂系统

1) 双臂悬吊系统

①平衡臂负载 $\leq 21\text{kg}$ ，监视器吊臂 1600mm 旋转臂，可 6 关节万向联动。左右旋转角度 320 度，上下旋转角度-15 度 $\sim$ +15 度，监视器上下升降范围 1060mm。配置阻尼刹车制动装置，设备无飘移，旋转移动松紧度可以调节。

②主体材料采用高强度型材，表面采用静电喷涂处理。

③上下臂活动范围（半径）：900+910mm，臂水平旋转角度：0 $\sim$ 320°。

④弹簧臂活动范围：向上 40°，向下 40°，弹簧臂水平旋转角度：0 $\sim$ 320°。

⑤配置显示器吊架挂架，显示器挂架带有消毒把手，可耐高温消毒，方便医护人员把握移动。显示器挂架可调节角度，向上 10 度，向下 30 度。带有线路及电源适配器收纳功能，无线路外露；

⑥可搭载医用高清摄像机，用于教学视屏录制或学会转播。

⑦可依照客户实际使用需求定制。

2) 单臂悬吊系统

①平衡臂负载 $\leq 21\text{kg}$ ，监视器吊臂 1600mm 旋转臂，可 6 关节万向联动。左右旋转角度 320 度，上下旋转角度-15 度 $\sim$ +15 度，监视器上下升降范围 1060mm。配置阻尼刹车制动装置，设备无飘移，旋转移动松紧度可以调节。

②主体材料采用高强度型材，表面采用静电喷涂处理。

③吊臂活动范围（半径）：900mm，臂水平旋转角度：0 $\sim$ 320°。

④弹簧臂活动范围：向上 40°，向下 40°，弹簧臂水平旋转角度：0 $\sim$ 320°。

⑤配置显示器吊架挂架，显示器挂架带有消毒把手，可耐高温消毒，方便医护人员把握移动，显示器挂架可调节角度，向上 10 度，向下 30 度。带有线路及电源适配器收纳功能，无线路外露；

⑥可依照客户实际使用需求定制。

3) 悬吊式医用级显示器

①医用 4K 显示器，超低延时性能实现实时视觉感受，提供出色的清晰图像显示。屏幕对角线尺寸 ≥ 31.5 英寸，物理分辨率 $\geq 3840 \times 2160$ ，对比度 $\geq 1350:1$ ，最大亮度 $\geq 450\text{cd/m}^2$ ，显示格式 16: 9，垂直及水平有效视角范围 $\geq 178^\circ$ 。符合 DICOM 3.14 医用标准。

②采用背光稳定技术，保证背光稳定，具备五点亮度传感器，可自动实时监控亮度。支

持校准色域空间：ITU709, DCI-P3 D-65, BT.2020。具有亮度校准功能，通过传感器技术和质控软件，实现在质保期内，显示器亮度始终为校准亮度，保证图像显示的准确可靠。

③输入信号：DP*1、3G-SDI*4、HDMI*2，输出信号：HDMI、SDI*1（环通输出），在 DP 接口上支持+3.3V 500mA 的直流电源输出。

④采用电容触摸式按键，2 种以上按键解锁方式，具有 OSD 菜单密码锁定/解锁功能。

⑤塑料绝缘性外壳，全封闭设计，符合手术室净化和射线屏蔽要求。

⑥线缆可隐藏安装到外科支架和弹簧臂内，避免线缆缠绕，预防高频设备对屏幕干扰，确保环境整洁及使用安全。

4) 悬吊式术野摄像机

①镜头倍数 ≥ 20 倍光学变焦，图像传感器 $\geq 1/2.5$ 英寸 CMOS，有效像素 ≥ 850 万，图像输出格式 ≥ 2160 P30。

②配套相应的摄像机终端挂架，所有线缆不得裸露设备之外。

③视频输出接口 $\geq 1 \times$ HDMI 2.0。

④控制方式，必须支持摄像机按键面板和无线手持遥控器双配置，以方便用户使用。

⑤机器设备主机和遥控器都需要具有变焦的相应按键，以方便用户日常使用。

⑥支持手动增强亮度调节，在不同无影灯的光照下，调节图像亮度功能，改善光晕问题。

⑦支持遥控器操作摄像机变倍，亮度增减，菜单及冻结功能，支持串口调用摄像机功能。

3.3.7 手术室音视频系统

1) 无线麦克风

①蓝牙连接，耳机到蓝牙设备通信距离最近不低于 100 米。

②内置数字信号处理（DSP）技术，消除背景噪音。

③可物理调节音量、接听/挂断语音。

④底座充电，充满一次可通话 ≥ 12 小时。

2) 手术室吸顶音箱

①最大功率： ≥ 60 W。

②额定功率： ≥ 30 W。

③阻抗： 8Ω 。

3) 数字音频处理器

①需支持提供自定义的用户操作界面。

②需内置回声消除、反馈抑制、噪声算法。

③需内置两进两出 USB 声卡，支持录播和远程会议。

④支持 48V 幻象供电。

⑤模拟输入输出通道数量不少于 10×4。

4) 全景录像机

①4K 全景录像机有效像素≥800 万像素。

②信号系统:3840X2160P30/25;1080P60/50/30/25;720P60/50; 3840×2160P29、1080P59、1080P29、720P59 、720P29 多种高清视频制式。

③≥12 倍光学变焦，f=4.3mm(广角端)~40.9mm(远端)。

④视频输出接口: 至少同时支持 1× HDMI、1× 3G-SDI、1× RJ-45，1× USB2.0 等接口。

⑤白平衡: 自动/手动/室内/室外; 图像效果: 彩色/黑白/电子翻转。

⑥聚焦模式: 自动/手动; 最低照度≤0.1Lux。

⑦预置位: 预置位数量≥255 个。

⑧水平摇移≥355° (最大速度≥80° /s)，俯仰摇移-30 度至 90 度 (最大速度≥60° /s)。

⑨控制协议:RS-232C、RS-422/485、USB 控制。

3.3.8 手术室专用附件

①按照每间数字一体化手术室对应的临床位置定制配套的专业医用支架。

②配置符合感控要求的手术室专用线材及附件。

3.4、手术示教转播系统

3.4.1 系统配置及功能

1) 手术部设计高清手术示教转播系统，主要用于医疗教学与科研。手术室与示教室、会议室及医院会议中心之间可实现手术示教转播与双向音视频交互。

2) 系统由全景摄像机、医用信息显示屏、音响扩声、管理工作站、高清编码器、高清解码器、媒体存储管理器、管理平台服务器和接口软件等组成。

3) 多功能高清显示屏安装在手术室墙面，吊顶安装全景摄像机，音响采用吸顶音箱手术室顶部安装，医生佩戴耳麦式无线话筒实现语音互动。

4) 示教解说支持医生通过佩戴耳麦式无线话筒和示教室通过话筒进行解说，实现与示教室语音通讯。

5) 手术示教系统的视频信号除可在示教室集中观看，经管理员授权，医生还可在自己

的工作站上观看。另外，系统还需预留远程医疗服务功能。

- 6) 手术示教系统可与数字一体化手术室无缝对接，实现其示教转播功能。

3.4.2 墙面显示系统

- 1) 示教转播手术室配置信息化共享大屏系统及蓝牙系统。

- 2) 墙面显示屏配置要求：

- ①55 寸 4K 玻璃编码嵌入大屏，具备一键白屏、一键 DICOM 功能。
- ②嵌入蓝牙模块系统，且具备手机快速接入功能，安装高质量音响喇叭 2 个。
- ③配置万兆光纤接入接口，方便快速接入手术示教系统和远程会议系统。

3.4.3 示教会议室系统

- 1) 配置嵌入或挂墙式超大尺寸 4K 显示大屏，能显示手术室及远程会议图像。
- 2) 可与手术室实现双向高质量语音互动。
- 3) 与手术室直连，可实现手术画面无损传输，保证线下观看体验。
- 4) 网络配置万兆光纤，保证医疗图像的高质量传输，具有网络转播模块，可将手术间视频及音频采集后通过网络传递到其他院区及会场。
- 5) 配有高保真音箱，麦克风、调音台等音频设备，可对声音进行传输调节。
- 6) 具有示教演示功能，可实现线下会议及教学。
- 7) 具备术间集控系统，设管控中心 1 个，可实时任意调取手术间画面，对音视频进行集中处理后再传输，可实现对术间的语音广播，画面调取、录制等功能。

3.4.4 手术多媒体点播、直播系统

- 1) 需与数字一体化系统兼容。
- 2) 系统基于 B/S 架构，可以在 Windows, Mac, Android 等多种平台下运行，集合资源管理、下载，点播，点评等功能。
- 3) 具有手术示教资源共享，用户管理、权限设置、资源分类等功能，并具有新闻发布、资源下载、热门手术推荐、智能搜索等功能，支持数据库扩展。
- 4) 支持分角色建立账号，用户多级权限管理，用户分组管理，用户个人信息设置管理等。
- 5) 支持视频资源审核上传功能和审核管理删除功能。
- 6) 支持批量上传客户端工具，用户可通过客户端软件批量上传视频文件到平台，支持多种视频文件格式，支持自动转码转换为 MP4 标准格式。
- 7) 支持个人空间建设管理功能，个人空间模块化设置，支持个人资源管理、发布、分

享、管理、编辑等功能，具有我的消息，我的资源（上传文件，分享资源，资源管理等），我的共享，他人共享，我的收藏，我的直播，我的教室，基本信息等模块，也可定制个性化模块。

8) 支持日志管理，文档在线浏览，电子书，图片浏览，音乐播放等。

9) 会议室大屏尺寸 ≥ 150 寸，配备传屏器，4K 摄像系统，音频数字信号处理器、麦克风、高质量手术音箱。

3.5、手术室视频监控系统

1) 手术室独立系统，系统由数字硬盘录像机、液晶监视器等主要设备组成，系统通过硬盘录像机进行集中控制和处理，视频图像通过监视器显示，系统可实现记录图像的回放、检索等，同时监控画面可任意切换，任意分割、任意组合排列。

2) 通过数字硬盘录像机实现长时间图像的存储、调用、备份并支持网络分控等功能。

3) 监控系统采用 UTP 六类线并沿弱电线槽敷设，集中供电。

4) 摄像机采用室内 IP 摄像机吸顶安装，镜头面对监控区域，摄像机安装时镜头应避免强光直射，镜头视场内不得有遮挡监视目标的物体。

5) 网络半球摄像机

①最高分辨率 $1920 \times 1080@25\text{fps}$ ，在该分辨率下可输出实时图像。

②支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，120dB 宽动态，适应不同监控环境。

③支持萤石平台，互联接入；电动变焦；可内置麦克风。

④支持最大 256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡本地存储。

⑤采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达 30m。

3.6、手术行为管理系统

3.6.1 手术行为管理系统

1) 身份信息管理 综合管理医院一卡通的卡信息，便捷维护卡内人员科室、性别、身材尺码等状态信息。支持临时卡、管理卡等便捷操作的管理入口。

2) 医护人员进出权限、时间统计，手术衣不足报警：对于医护人员进出时间实时更新显示，便于人员管理。在软件系统中可查询到相关信息:如显示发衣机设备已发放或剩余多少的数量的洗手衣等信息.当数量不足时自动报警。

3) 统计查询 自动记录医护人员在进出大门，洗手衣的领用、归还 等重要的节点相关信息，支持手术室管理人员随时统计并查询一个完整流程中各个环节、各个控制点的信息数据，如洗手衣、拖鞋使用数据、污衣回收数据等。

4) 异常信息提示: 根据医院配置, 能将没有异常情况投递到显示屏上。例如手术衣未归还。或更衣柜占用时间超过 48 小时等。

5) 首台开台统计: 与手术排班系统对接, 对于首台开台情况进行统计。

6) 医护人员归还情况统计: 远程控制所有接入系统的回收机, 领取洗手衣的人员离开手术室时需进行衣、鞋的归还、系统自动解除人员名下领取的衣、鞋。

7) 管理员权限设置: 系统可锁定未正常归还衣鞋的人员的卡, 也支持应急恢复到正常使用状态的功能。系统的管理平台只有管理者才能操作, 管理人员离开电脑时需要有一键锁定软件系统的功能, 通过管理员的密码才能重新使用软件。

8) 流程控制管理: 系统能根据医院手术室实际管理流程设定手术室出入、换衣、换鞋等流程, 能够借助自动发衣机、自动换衣柜等自动化设备, 提示违反相关流程的医护人员。求的综合报表。

9) 手术信息同步: 医护人员进入手术室时, 在智能发衣机, 智能发鞋机上取洗手衣, 手术鞋时, 自动显示对应医护人员今日进行的手术信息。

10) 绩效统计: 对于人员进出时间与绩效考核指标进行统计分析。报表统计: 基于系统记录的信息, 根据医院手术室管理的要求, 可以设置各种报表生成机制, 如: 每日报表、月度报表等各项需求的综合报表。

11) 系统须为已研发成功定型的成熟产品。

3.6.2 门禁管理套件

1) 入口信息管理显示屏

①尺寸 ≥ 24 英寸, 竖式, 嵌入或挂墙式安装。

②分辨率 $\geq 4096 \times 2160$ 。

2) 门禁系统功能

①麻醉科入口人员管控, 根据手术排班系统信息控制手术部人员进出。具有人脸识别、刷卡、呼叫等功能。支持二维码识别, 云眸平台或 ISC 平台访客二维码。

②与大楼一卡通系统兼容, 支持照片视频防假, 支持远程视频预览 DS-K1T673TMW DS-K1T673MW DS-K1T673MW, 200 万宽动态双目摄像头, 面部识别距离 0.3~2 米。

③人脸比对时间 $< 0.2s$ /人, 多人识别最多支持 5 人同时认证 DS-K1T673TM DS-K1T673MW DS-K1T673TMW。

3.6.3 智能收发系统

1) 智能发衣/发鞋机

①具有感应门禁系统授权过的 IC 卡、指纹功能，通过接口无缝对接 HIS 系统或麻醉信息系统中的手术排班信息，根据当天手术排班的情况自动审核医护人员的手术衣、鞋发放。

②系统对应人员信息支持自动选择不同尺码手术衣、鞋类型自动发放，在智能发衣、发鞋机上刷 IC 识别卡领取对应持卡人尺码的衣鞋，并自动绑定 IC 卡进行信息关联登记。

③可实际监测存储位上是否存放有手术衣、鞋，并能够实时显示在操作界面，同时对于已经赋码的手术衣鞋可自动关联匹配。提供相应设备的第三方机构检测报告等佐证资料。

④具有库存报警功能，当各尺码的手术衣鞋存量低于设定值时，在管理系统中要弹出提醒信息框，提醒工作人员及时添加。具有存量信息显示功能，可实时显示设备内手术衣鞋各个尺码的存量信息和已取数量。

⑤发放信息同步更新至服务器，供电单元 AC220V，500W 以上供电模块，防浪涌及雷击功能。读卡模块支持 RFID、IC、指纹等多种媒介。显示模块采用液晶触摸屏，提供 1024x768 或以上显示分辨率。

⑥机身钣金结构，平光喷塑工艺，结构牢固。每台设备设置多个出衣口或出鞋口，且出口不在设备底部，可实现无需弯腰即可取用。手术衣存贮量 ≥ 100 套/台，手术鞋存贮量 ≥ 99 双/台，实现高密度存贮，并可按尺码分组。

⑦设备应采用医疗级电源控制系统，标签连接线缆全部采用阻燃材料，燃烧性能需达到符合 GB 8624-2012 要求的 B1 级及以上。提供相应设备的第三方机构检测报告等证明资料。

⑧具有良好的人机操作界面，RFID 读写须符合国际相关标准，标签数据信息支持物理锁定，标签芯片经过 γ 射线辐射 ($\geq 40\text{kGy}$)，存储数据不会丢失，芯片功能完好。标签可重复水洗 200 次以上。供电单元采用 AC220V，500W 以上供电模块，防浪涌及雷击功能。

⑨读卡模块支持 RFID、IC、手机 NFC 卡等多介质卡，可根据医院一卡通类型定制。系统具有创新性、拓展性，可根据医院发展升级调整。

2) 手术衣/手术鞋智能回收机

①系统功能 自动回收使用过的手术衣、手术鞋，产品采用工业级设计，能够适应低温、恶劣的工作环境。医务人员术后更衣将手术衣鞋投入回收机时，回收机自动记录归还信息，并将信息回传至管理系统。

②超量提醒 当回收机内的污衣、污鞋数量超过设定值时，在管理系统中要弹出提醒信息框，提醒工作人员及时清理。

③回收容量：实际净回收容量大于 600L。

④回收方式：采用自动门方式开启回收门，自动门内开，人员通过 IC 卡、指纹、账号

密码、手机 NFC 卡等方式开启自动回收门，人员投入衣鞋后，点击屏幕关门。

⑤识别装置：RFID 识别装置 ≥ 2 个。

⑥读卡模块：支持 RFID、IC、指纹、账号密码等多介质，可根据医院一卡通类型定制。

⑦显示模块：采用液晶显示及触摸屏。

⑧接口要求：RJ45，RS485，DC OUT，AC OUT。

⑨消毒装置：提供内置紫外线消毒。

⑩抗菌性能：设备常规接触区域采用抗菌膜，对常见细菌如大肠埃希氏菌（大肠杆菌）、金黄色葡萄球菌等，按照 GB/T 31402-2015 要求抗菌 R 值达到 5.2 及以上。提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CMA 或 CNAS 标识的合格的检测报告。

3.6.4 智能更衣主控柜

1) 主要功能：通过管理系统，感应授权过的 IC 匙牌开柜门。发卡时，将工作人员与柜子的箱号形成绑定关系，同时上传服务器。管理员使用电子密钥（管理 IC 卡+密码）进入管理界面，可实现应急开箱、锁箱、清箱等功能。为保证安全性，系统具有完备的日志记录，所有使用者信息、存取操作、时间信息、使用卡号信息后台均有记录。

2) 主要零部件：工控微电脑通信数据处理系统，主控机控制每组柜子的使用状态。触摸屏尺寸 ≥ 10 寸。

3) 通讯及管理要求：使用医院局域网通过 TCP/IP 协议实现远程通讯和管理，读取 IC 卡开柜。

3.6.5 智能更鞋主控柜

1) 主要功能：通过管理系统，感应授权过的 IC 卡、指纹、账号密码、手机 NFC 卡开柜门。发卡时，将工作人员与柜子的箱号形成绑定关系，同时上传服务器。管理员使用电子密钥（管理 IC 卡+密码）进入管理界面，可实现应急开箱、锁箱、清箱等功能。

2) 触控显示：采用触摸屏，屏幕尺寸不小于 10 寸。

3) 通讯及管理：使用医院局域网通过 TCP/IP 协议实现远程通讯和管理，读取 IC 卡开柜。

4) 主控柜体：箱门内部无其他夹层，空间利用率最高；柜体外观、颜色可定制，表面处理便于清洁，不易油污、磨损。钢板厚度要求 $\geq 0.8\text{mm}$ 。

5) 主控箱门：箱门采用镀锌钢板制作；钢板厚度要求 $\geq 0.8\text{mm}$ 。

6) 主控电锁：具有 360 度防撬、防软片插入功能，安全可靠，寿命 ≥ 30 万次。

3.6.6 行为信息显示屏

- 1) 屏幕尺寸: ≥ 65 英寸。
- 2) 分辨率: $\geq 4096 \times 2160$ 。
- 3) 显示模块: 显示相关违规信息, 如未按时归还手术衣鞋, 取衣后未及时关闭箱门。

3.6.7 智能洗鞋机

- 1) 洗涤容量 $\geq 15\text{kg}$, 转笼直径 $\geq 600\text{mm}$, 电加热功率 $\geq 6\text{KW}$, 水源压力 0.2Mpa 。
- 2) 采用全悬浮减震结构, 无地基机型; 智能控制面板, 一键式操作/智能变频/悬浮减震。
- 3) 全钢机身, 整机 304 不锈钢, 采用优质密封件、阀门和减震器, 保证了机器运行的可靠性。
- 4) 节能高效, 满足洗涤机械力的前提下, 达到二级能效及以上。
- 5) 大口径装载门, 装、取鞋方便, 减少装载门对衣物的磨损。

3.6.8 衣鞋 RFID 芯片

- 1) 协议要求, 支持 ISO18000-6C 协议。
- 2) 柔性标签, 耐高温, 可水洗。
- 3) 硅胶材质, 表面有激光 ID, 不影响核磁检查。

3.7、麻醉药品管理系统

3.7.1 基本要求

1) 功能定位: 用于满足国家对麻醉药品的五专管理要求, 实现手术室对麻醉药品、精神类药品的自动化发放及全程可溯。相关产品须获得公安部入网注册许可, 符合 GA/T 2015-2023《芬太尼类药物专用智能柜通用技术规范》, 提供系统电子注册码。

2) 系统组成: 包括工作站、麻醉药品管理系统软件和麻醉药品智能管理柜, 软硬件需为同一品牌制造商。需提供制造商对应上述产品的质量规范文件及检测报告。

3) 管理体系: 制造商需具有质量管理体系认证证书 GB/T 19001 (ISO 9001)、环境管理体系认证证书 GB/T 24001 (ISO 14001)、职业健康安全管理体系认证证书 GB/T 45001 (ISO 45001)。

3.7.2 工作站

1) 主机: 处理器采用 CPU Intel Core i9 14900K; 操作系统正版 win11 64 位; 内存 $\geq 128\text{GB}$, DDR5, 4400 MT/s, 非 ECC; 存储容量 $\geq 2\text{TB}$, M.2 2280, Gen 4 PCIe NVMe, 固态硬盘; 显卡 2x Nvidia RTX 6000 48GB GDDR6;

2) 接口: 1xDisplayPort; 1xHDMI® port 2xUSB 2.0 接口(Type-A); 4xUSB 3.2 Gen1 接

口(Type-A); 4xUSB 3.0 接口(Type-A); Realtek 2.5G 有线网卡; 1xUSB 3.2 Gen 2x2 Type-C; 1xUSB 3.2 Gen 2 接口(Type-A); 3x 音频插孔; 1x 垂直 M.2 插槽(Key E); RJ45, RS485, DC OUT, AC OUT;

3) 电源: 1000W 内置电源装置

4) 屏幕: 尺寸 24 寸及以上; 亮度 250cd/m²; 刷新率 240Hz; HDR400; 响应时间 0.03ms; 对比度 1500000:1; 面板 OLED。

3.7.3 麻醉药品管理系统软件

1) 权限系统:

①数据权限: 可对接手麻系统, 同步当前手术室排班的手术患者信息、手术类型等数据。

②信息匹配: 可将患者手术信息与手术室信息、麻醉医生信息匹配。

③操作权限: 系统可按角色分配权限, 对麻醉医生、药师、管理员等进行权限设置。

2) 数据管理:

①实时查阅: 可实时了解麻醉药品柜内的所有药品使用情况、剩余库存量及效期情况。

②流程追溯: 可自动记录麻醉药品取药及退药, 并对领取与退回具备追溯功能。

③库存管理: 提供库存实时动态查看, 并可设置库存警戒提醒功能, 支持低库存预警。

④效期管理: 可对效期及批号进行管理, 对于近效期药品进行提醒, 并可分类展示近效期三个月、六个月的药品信息, 支持药品近效期预警。

⑤统计报表: 提供日常药品使用管理统计报表, 具有分类查看、打印报表、导出 excel 报表等功能, 并可根据医院要求定制统计报表。

3) 药品管理:

①药品取用: 支持首字母输入、药品分类、套餐模板、临床路径等多种方式选择取用药品。

②套餐模板: 麻醉医生可根据自身使用习惯与手术类型, 设置不同药品套餐模板, 方便选择药品。(提供软件界面图片)

③药品分配: 应具备对药品储位的管理及实时调整功能。

④补药清单: 可自动生成补药单, 自动列出需补药物药品, 规格, 数量清单。

⑤补药查询: 可查询医护人员的取药、补药操作明细数据, 可对取药、补药的数据进行分析统计。

⑥术间调配: 当前麻醉药品管理柜内药品不足时, 可在本地查询到周边设备的药品库存情况。当麻醉医生术中在其他手术室取药时, 可自动关联到取药麻醉医生对应的手术室患者。

(提供软件界面图片)

3.7.4 麻醉药品智能管理柜

1) 软件功能: 可与手麻系统对接, 关联手术患者对应麻醉用药信息。对麻醉药品、第一类精神药品做到按数量要求自动单剂量定量发放, 保障药品用药安全。能够在术中快速记录使用的麻醉药品、第一类精神药品, 对接药品领用时间、品种、数量、批号等信息。

2) 设备材质: 采用高强度金属钢结构主体, 使柜台具有坚固、耐老化、耐褪色、抗酸碱腐蚀, 底部带脚轮。

3) 登录操作: 采用液晶触摸式显示屏操作, 显示器 ≥ 18 寸。支持刷卡、账号密码、指纹识别, NFC 等验证登录方式。

4) 全程可溯: 配置双摄像头, 保证取药过程和残液处理的全流程可追溯。支持各个终端监控录像实时查看, 也可以根据取药记录进行录像回放, 监控视频存储时间 ≥ 180 天。(提供双摄像头图片)

5) 药品存储: 药品存储配置 3-5 层针剂自动出药机构用于麻醉和精神类药品自动发放, 每层储药机构尺寸 $\leq 48\text{cm} \times 38\text{cm} \times 11\text{cm}$, 单层储药单元设置槽位 ≥ 14 个槽道, 存放不低于 14 种药品规格, 每个槽道可存放 ≥ 25 支药品; 储药内部采用螺旋弹道式结构保证药品按照指定数量自动出药。药品需直立于槽道内并且密接式排布。

6) 出药方式: 可根据临时用药要求, 多品种多数量一次性自动出药。同时若药品在不同层储药机构内时, 设备也可以做到多品种单剂量定量一次性自动出药。为保证麻醉药品管控安全, 麻醉药品和精神药品发药时, 麻醉医生选择对应针剂或粉剂, 药品自动出药, 麻醉医生无需打开抽屉即可直接完成取药动作, 做到单剂量定量发放。出药过程自动计数出药, 确保数据准确。(需提供对应图片以及 CMA 和 CNAS 认证机构出具的检测报告。)

7) 退药处理: 可将未开封的药品退回麻醉药品管理柜中, 麻醉医生选择需退药的品种以及数量, 设备自动打开退药层所在抽屉, 打开翻盖, 麻醉医生将药品退还后, 设备自动进行库存量调整。

8) 残液处理: 残液处理必须 2 人同时进行, 在专用监控下, 识别双人身份信息后, 才能打开残液处理装置, 倾倒完成后可生产电子表单, 自动记录残液处理药品名称、剂量、操作人员, 并形成双人电子签。残液处理装置中配置多孔固体颗粒, 对残液进行吸附处理。(需提供对应图片以及 CMA 和 CNAS 认证机构出具的检测报告, 证明设备满足上述要求。)

9) 普药管理: 配置独立的普通药品出药层, 内部可根据要求自由、灵活分割成 6-12 格。

4、净化空调系统

4.1、净化空调机组

1) 应采用符合医院洁净场所使用的卫生型机组，产品通过 CRAA 产品认证，TUV 出具的 RLT 认证、CE 认证。需在国内设有工厂以确保交付后的可靠运维，制造工厂需通过 ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001、Eurovent 认证。提供相关产品及制造商认证证书。

2) 箱体结构采用框架式，框架不得外露。箱体内、外部表面应该光滑平整，不易积灰。功能段之间采用不锈钢或铝合金材质阴阳连接件进行连接，并采取特别设计避免连接处生锈，积灰，提供实物照片和详细说明。

3) 箱板采用夹心结构，机组内外钢板采用镀锌钢板加静电粉末喷涂处理（镀锌钢板厚度不低于 1.0mm，喷涂厚度不低于 60um）或采用 1.0mm 厚 304 不锈钢制作，中间夹岩棉保温层。箱板厚度不少于 50mm，并提供 TUV 报告。为应付现场复杂情况，面板能够在现场进行方便的拆卸。

4) 箱体应具有足够的强度，需达到 EUROVENT RS 6/C/005-2019 标准 D1 级，在+1000Pa 的压力下，每米变形量不大于 2mm，须提供 TUV 出具的证明文件。

5) 箱体应具有良好的密封性能，箱体面板（包括检修门等）采用防止密封条老化脱落的技术。箱体泄露等级达到 EUROVENT RS 6/C/005-2019 标准 L1 级，在-400Pa 压力下，泄露量不大于 0.01 l/(s•m²)，在+700Pa 压力下，泄露量不大于 0.03 l/(s•m²)，提供 TUV 出具的证明文件。同时满足在 1500Pa 压力下，漏风率不大于 0.2%，提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CMA 或 CNAS 标识的合格的检测报告。

▲6) 机组采用先进的防冷桥技术，采用优质岩棉保温材料，具有高效隔热隔音、A 级不燃特点，满足消防要求。机组箱体绝热层与壁板应结合牢固、密实，壁板绝热热阻应不小于 0.74m².K/W，提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CMA 或 CNAS 标识的合格的检测报告，或 TUV 标识的合格的检测报告（投标人提供外文书证的，应当附有中文译本，中文译本由具备翻译资格的翻译机构盖章或者翻译人员签名，如无中文译本，视为未提交该证书材料）。

7) 机组箱体需抗菌、防霉、抗老化。需提供 TUV 抗菌、防霉测试报告，及耐臭氧老化的第三方检测报告。

8) 机组凝水盘采用 304 不锈钢材料制作，需耐 75%的酒精、耐酸、耐碱、耐杀孢子剂，提供第三方检测报告。”干式”结构设计，并做抗菌处理，对于大肠杆菌抗菌率、金黄色葡萄球菌抗菌率均> 99.99%。提供 TUV 测试报告。

9) 在箱体的适当位置设置检修门, 并保证严密, 正压段检修门需配置安全门钩, 检修门高度应便于维修。

10) 机组风机采用高效非过载型离心风机, 直联驱动。

11) 机组电机应采用高效节能产品, 电机能效等级不低于 IE3, 需配置过热保护装置。电动机防护等级不低于 IP55, 绝缘不低于 F 级。

12) 机组换热盘管应采用高效翅片式换热器, 优质紫铜管套铝翅片, 铜质汇总管。冷盘管边框采用不锈钢材料制作; 热盘管边框采用镀锌钢或不锈钢材料制作; 冷盘管翅片采用亲水铝箔。加热盘管和冷却盘管应为可移除式, 并带导轨, 以方便维护、清洗。

13) 机组过滤框与过滤框之间无间隙, 过滤框的材质为不锈钢 304 或镀锌钢喷涂。具有防止更换过滤器后密封条脱落的技术措施。

14) 机组加湿器采用电热式加湿器, 微电脑控制, 可以精确控制加湿量。能够接受 0~10V 或 4~20mA 标准信号, 自动调节加湿量。加湿喷管采用不锈钢材料。

15) 机组需自带不低于 100mm 高度的底框, 底框设计需考虑搬运时不易变形。

4.2、排风机

1) 手术室排风要求采用低噪音、高静压风机, 满足所在房间的排风要求, 同时噪声控制在规范规定的范围内。机组要求体积小, 安装方便, 低能耗。

2) 其他辅助区域排风机需满足风量、风压要求, 产品质量可靠, 高效低噪。

3) 每台风机须附有详细标明厂家名称、设备型号和编号及有关技术数据等资料的标识铭牌, 并提交由原厂编印的安装、操作及维修手册。货物必须附有明显且不易脱落的吊牌等标识, 标明该风机及其所有附件的名称、型号以及设备清单中的“安装部位”和“服务区域”等项下相应内容, 方便安装就位。

4.3、高效送风天花、高效送风口

1) 高效送风天花及高效送风口均采用高效过滤器末端平铺的方式, 满布率要求符合规范规定, 不允许采用高效过滤器侧面布置的形式。送风面采用微穿孔板或聚酯纤维织物。送风静压箱可采用优质电解钢板或镀锌钢板喷塑制作。

2) 高效送风天花尺寸、结构、风速均匀性、气流满布率均须符合国家规范要求。

3) 高效过滤器效率对于粒径 $0.3\mu\text{m}$ 微粒, 高效送风天花配置不得低于 99.999%, 高效送风口配置不得低于 99.99%, 亚高效送风口配置不得低于 95%。

4) 高效送风天花或高效送风口均需独立设置支吊架, 静压箱本体外部需保温, 保温材料厚度与风管保温相同。

5) 高效过滤器要求采用适合手术室使用的高质量产品, 为一次性抛弃型, 不可重复使用。采用无隔板式结构、玻璃纤维滤纸, 玻璃纤维滤纸性能优异、品质卓越。采用一体注塑无缝聚氨酯密封垫、聚氨酯密封胶。高效过滤器边框要求为铝合金材料, 不得使用纸制边框。高效过滤器在设计风量下的初阻力 $\leq 250\text{Pa}$ 。要求每个过滤器出厂前均应经过效率及检漏测试。

4.4、洁净风管

1) 空调、通风风管均采用优质镀锌钢板制作, 钢板厚度及法兰规格需符合洁净空调规范要求。钢板镀锌层应在 100 号以上, 投标材料的试验平均值必须满足相关规范要求。表面不得有规范规定不应出现的缺陷。

2) 所有洁净风管均需在工地现场专用加工场地内制作完成, 风管拼接采用咬接, 风管与法兰连接采用铆接, 制作工艺满足相关规范要求。风管安装前应进行清洗、检漏, 风管漏风量(率)应符合规范要求。机房及室外管道保温层采用镀锌薄钢板保护层。

3) 风管支、吊架制作安装及刷漆需符合现行规范要求。风管检查孔、温度及风量测定孔制作组装需符合规范要求, 安装位置应便于测量操作。

4.5、保温材料

1) 风管保温要求采用符合净化要求的优质闭孔橡塑保温板保温, 保温材料热阻满足江苏省《公共建筑节能标准》的要求, 防火等级为 B1 级。

2) 材料性能要求:

①采用闭孔橡塑保温绝热材料, 节能环保, 通过相关认证。

②外观: 产品应带自然表皮, 表面无明显气泡和裂口。

③材料不得含有 CFC 和 HCFC 等破坏臭氧层工质, 不含甲醛。符合有害物质限值要求。

④表观密度 $\leq 50\text{Kg/m}^3$ 。

⑤产品防火等级为 B1 级, 需符合 GB8624《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准, 氧指数大于等于 39, 烟密度等级小于等于 50。

⑥湿阻因子 ≥ 10000 。

4.6、阀门部件

4.6.1 定风量阀

1) 手术室新风管设置定风量装置, 采用压力无关型产品, 风量偏差符合规范规定, 实时保证手术室新风符合设计要求。

2) 定风量阀的正常工作压力范围在 150-750Pa 之间, 风量与系统压力变化无关。

3) 当阀前后两端的压降值发生变化时,应能自动平衡压力波动,在1秒内自动调节至设定的风量值,其误差范围应在 $\pm 5\%$ 之内(全量程范围内),不因该压降变化而变化。

4.6.2 电动密闭阀、防火阀、手动调节阀及止回阀

1) 阀门型号、规格应符合设计及有关规范、标准要求。

2) 阀门应制作牢固,叶片启闭应灵活,并标明阀门启闭方向和调节角度。

3) 风阀材质、厚度均与风管材质相同,外框板厚 $\geq 2\text{mm}$,叶片板厚 $\geq 1.5\text{mm}$ 。

4) 多叶阀叶片应能贴合,间距均匀,搭接一致。轴与轴之间的距离偏差应小于 2mm 。

5) 止回阀的阀轴灵活,阀板关闭严密,转轴、铰链要求采用不易锈蚀的材料制作,阀片的强度应保证在最大负荷压力下不弯曲变形。

6) 电动调节风阀的执行机构及联动装置的动作应可靠,其调节范围及指示角度应与阀板开启角度相一致,调节范围为 $0\%\sim 100\%$ 模拟调节,调节指示角度与阀板开启角度一致,接受BA系统 $0\sim 10\text{V}$ 或 $4\sim 20\text{mA}$ 的模拟控制信号。

7) 常开型防火阀耐火等级 1.5h ,熔断其动作温度 70°C ,自带信号输出装置。

4.6.3 消声装置

1) 消声器、消声弯头等装置的用材应能耐腐蚀、不吸潮、不积尘、不产尘。

2) 要求使用双层微穿孔型消声器,消声效果满足设计及规范规定的噪声指标。

3) 每个消声设备须附有详细标明厂家的名称、设备的型号和标号及正常的气流方向指示的标志铭牌。

4) 消音箱与消声器材质均以管道材质一致。具有足够的整体强度,不变形、不漏风;镀锌金属板的切割面和焊接点涂高锌漆料。

5) 内外壳采用优质镀锌钢板制作时,外壳厚度 $\geq 1.2\text{mm}$;内衬镀锌穿孔板厚度 $\geq 0.75\text{mm}$,孔径和穿孔率应符合设计要求;内外表面应平整,孔眼排列均匀,不得有毛刺。

6) 所选用的消声材料应符合设计规定的防火、防潮及卫生要求,填充的消声材料应按规定的密度均匀铺设,有防止下沉的措施,覆面层应均匀拉紧并有保护措施。

7) 消声器、消声弯头安装应采用独立支、吊架。

4.6.4 回风口、排风口、新风口

1) 设计图纸上所标明的各种百叶送回风口、散流器(普通区)等均要求采用铝合金材料,表面喷防腐涂料或经过阳极氧化处理,亚白色。

2) 各类风口的外框及导风叶片的材料厚度 $\geq 1.0\text{mm}$,装饰面拼接严密平整,焊接牢固,焊点光滑;风口的转动调节部分应灵活,叶片应平直,同边框不得碰擦,定位后应无松动。

3) 百叶式风口的叶片间距应均匀;普通排风口应为可开式可拆洗的百叶风口,单层百叶风口,铝合金铰链式,加尼龙过滤网;双层百叶风口上、下两层叶片应互相垂直,且自带调节阀。

4) 散流器的扩散环和调节环应同轴,径向间距分布应均匀。

5) 门铰式单层百叶回风口应按设计要求配置过滤网,叶芯与外框用门铰连接,安装后可任意打开叶芯组件,更换风口过滤器。

6) 新风口设置百叶窗带抽拉式防虫纱网,并应使进风口至新风阀之间管道距离尽量短而不拐弯,同时考虑防雨、防虫、防小动物措施。

7) 各种形式的风口尺寸均应符合设计要求。

4.6.5 净化设备及风管软接

1) 符合设计和有关规范的要求。

2) 要求选用具有防腐、防潮、不透气、不易霉变的柔性材料,并符合要求的气密性标准,燃烧等级达到国标难燃 B1 级。适用于指定的风压和气温条件,有防止结露的措施。

3) 长度常规尺寸 150mm~250mm,其接合缝应牢固、严密,并不得作为异径管使用。设于沉降缝、变形缝等处的软性短管,其长度应大于沉降缝或变形缝的宽度。

4) 空调机组或排风机进出风口软连接要求采用工程专用帆布,符合消防要求,且在潮湿环境下可保证较长寿命。

4.7、四管制风冷热泵机组

▲1) 机组性能:四管制风冷热泵机组满足 COP>3.392、IPLV>3.498 (允许正偏离,不允许负偏离),所投机组需提供中国能效标识网备案参数截图或加盖制造商公章的风冷热泵制造商设备选型单等证明材料,需体现相关数据,否则视为未提供。提供制造商原厂售后服务承诺书,承诺书中质保期应同步投标人的质保年限,承诺书需加盖制造商公章。

2) 运行模式:满足五种空调使用工况,即夏季单独制冷,冬季单独制热,同时制冷制热,制冷+热回收(制冷优先),制热+冷回收(制热优先);单台机组在全年工况下运行时,冷、热负荷均可在额定负荷的 12.5%~100%范围内任意自动调节;机组需要制冷的同时提供空调热水,无需外置设备自动平衡冷热量,不允许直接混用或通过换热器混用;不接受热泵热回收机组和模块拼装机。

3) 结构类型:风冷式,风机采用铸铝外转子电机。

4) 进出水温度:冷冻水进出水温度 7℃-12℃;热水进出水温度 40℃-45℃。

5) 制冷介质及节流方式:环保冷媒 R134a。电子膨胀阀节流控制。

6) 蒸发器和换热器: 采用高效壳管式换热器, 工作压力: 1.0 MPa。提供制造商公开发行的样本和机组外形尺寸图纸盖制造商公章

7) 压缩机类型: 半封闭双螺杆式、多机头压缩机, 压缩机整体防护等级为 IP54, 绝缘等级为 F 级。压机内置三级高效油分离器。提供制造商公开发行样本盖制造商公章。

8) 工作环境: 最低温度 $\leq -10^{\circ}\text{C}$, 最高温度 $\geq 46^{\circ}\text{C}$ 。

9) 相关参数: 制冷量 1120KW (标准工况) (不允许负偏离, 正偏离 $\leq 10\%$), 噪声 $\leq 75\text{db(A)}$ (标准测试情况下)。提供彩页样本盖制造商公章。

10) 其他要求: 带 RS485 通讯接口, 开放通讯协议。

5、配电照明系统

5.1、配电箱

1) 配电箱应配置图纸要求的全部功能和元器件, 如断路器、接触器、热继电器、浪涌保护器及变负荷调速装置等。

2) 配电箱的所有元器件应有“3C”认证, 箱内一次元器件品牌必须统一。

3) 配电箱箱体材料采用优质冷轧钢板, 表面经过除油、除锈、磷化处理后喷粉烘烤或喷塑处理。

4) 配电箱必须配置接地端子, 使箱体可以接地, 装有二次元件的箱门应通过软编制铜带与接地端子相连。

5) 所有配电箱必须有清晰的标牌。在每个箱门内必须附有回路记录卡, 并给出一次及二次接线图。

6) 双电源切换开关要求设有手动/自动、自投自复/自投不自复。具有过压、欠压、缺相的检测功能。当某路电源出现故障时, 电源指示灯显示故障类型。过压、欠压的阈值可通过控制器背面的拨动开关进行设置。

7) 配电箱采用埋墙或挂墙安装, 埋墙安装若所在墙体为轻质隔墙应进行加强处理, 挂墙安装应配套提供安装支架。

5.2、IT 绝缘监测系统

5.2.1 系统需包括医用隔离变压器、绝缘监测仪、报警指示器、满足二类医疗场所要求的 TN-S/TT 系统模块等设备及组件。

5.2.2 医用隔离变压器

1) 满足 GB16895.24/ IEC60364-7-710《建筑物电气装置 第 7-710 部分: 特殊装置或场

所的要求—医疗场所》和 GB19212.16、IEC61558-2-15《电力变压器、电源装置和类似产品的安全 第 16 部分：医疗场所供电用隔离变压器的特殊要求》。

2) 采用医疗 IT 系统专用单相隔离变压器。绕组内安装有 PTC 热敏电阻及双金属片接头，医用隔离变压器的金属外壳需与局部等电位联结端子板连接。

3) 变压器的二次侧额定电压 U_n 不应超过 250V，其额定输出容量不应小于 0.5Kva。

4) 过载能力强，短时间过载能力不低于 1.5 倍额定功率，泄漏电流不大于 270 μ A。

5) 绝缘等级大于或等于 H 级（最高工作允许温度大于等于 180 度），外层需有绝缘材料提高绝缘等级并满足标准爬电距离。

6) 防护等级大于或等于 IP21。

5.2.3 医用绝缘监测仪

1) 符合 IEC61557-8/IEC60364-7-710 标准，具有国际主流机构认证。

2) 具有显示绝缘电阻值、报警阈值、弹出式窗口报警及变压器检测等功能。

3) 为提高测量精度，测试电流为低频交流信号。

4) 绝缘电阻测量范围 1k Ω 至 10M Ω ，报警范围 50k Ω 至 500k Ω ；交流内阻抗应至少为 100k Ω 。

5) 测量电压不应大于 25V，即使在故障情况下，其注入测量电流的峰值不应大于 0.9mA。

6) 最迟在绝缘电阻降至 50 k Ω 时，应发出信号，响应时间小于或等于 1S。

7) 具备 Modbus 通信接口（RS485），便于报警信号纳入信息系统。

8) 报警事件应具有时间标记，便于故障查询、记录和维修维护，应能自检。

5.2.4 TN-S/TT 系统模块

IT 隔离电源配电柜中若为双路电源供电，需要安装双电源切换模块。恢复供电的切换时间不应超过 0.3S。

5.2.5 报警指示器

1) 实时监视 IT 系统绝缘电阻值、隔离变压器负荷状况及变压器的绕阻温度。出现越限，及时报警。前面板防护等级不小于 IP54。

2) 报警指示灯应符合 GB16895.24 最新版规范要求。

5.3 UPS 电源

5.3.1 技术性能

1) 投标产品的设计与测试、电磁兼容性等需符合 IEC6095、IEC62040 等相关标准，并

具有相关认证。

2) 采用在线式双变换设计, 隔离市电及柴发可能存在的各类电网污染及电网故障对负载的影响, 确保供电系统可靠性。

3) 超强输出过载及短路能力, 确保系统稳定性和极限状态的系统安全。

4) 采用先进的 DSP 全数字控制技术, 抗干扰能力强, 系统稳定性高。

5) 可以允许单机、主/从热备份、并联等多种运行模式, 软、硬件完全兼容, 可支持不低于 6 台并机运行。

6) 配置液晶显示器, 中英文显示界面, 方便用户使用及维护。

7) 具有高效散热和恶劣环境下的有效防护功能。

8) 智能化电池管理, 自动维护电池, 延长使用寿命。

5.3.2 整机特性

1) 系统满载效率>93%, 市电同步跟踪范围 $\pm 0.5\text{Hz}\sim 3\text{Hz}$ 可调, 精度 $50\text{Hz}\sim 60\text{Hz} \pm 0.02\%$ 。

2) 输入电压范围, 不低于 $(-15\%\sim +15\%)$, 可适应恶劣电力环境; 宽频率输入范围 $(50\text{Hz}\pm 10\%)$, 保证发电机供电时 UPS 稳定运行; IGBT 整流技术, 输入功率因数可达 0.99。

3) 输出功率因数 0.9, 输出电压稳定, 电压瞬变恢复时间不超过 20ms, 逆变器过载能力强, 125% 10 分钟。

5.3.3 工作环境

1) 耐恶劣环境, 运行温度范围 $0\sim 40^{\circ}\text{C}$, 相对湿度 $0\sim 95\%$ 无凝露。

2) 运行宁静, 1 米处噪音不超过 70dB。

3) 电池配置可以在一定范围内调整, 以便于经济、合理配置电池。

5.4、电线、电缆

1) 电线电缆应有国家认可的质量检测机构的检验合格报告和“3C”认证。无卤阻燃、耐火电缆应通过国家级质量监督检验机构的型式认可检验。

2) 电线、电缆的绝缘材料必须符合电压等级和设计要求。电缆未受到机械外力的损伤, 铠装无锈蚀, 缆线顺直无皱折和扭曲现象。塑料电缆外皮绝缘层无老化和龟裂现象。

5.5、空调自控系统

5.5.1、系统架构

1) 要求具备三层架构, 底层为末端人机交互控制屏, 中层为现场控制及调节设备, 采

用多功能控制器、温、湿度传感器，压差开关、风阀执行器、电动比例积分调节阀、变负荷调节器、能源计量表等对系统的风量、温湿度、压差等参数实时调节及控制，同时进行能源统计及分析。顶层为控制管理平台，采用 VPN 网闸等设备组建的安全网络，具有异地访问、多级权限管理等功能。

2) 净化空调控制系统的控制必需满足机房地智能自控系统、智慧手术室管理系统远程群控和手术部内各自单元独立控制的功能需求。多功能控制器具有多种控制协议；采用 B/S 架构，系统平台支持微软 IE 及以 IE 为内核的浏览器；支持各类 PC、平板、手机端浏览器访问；通过互联网可进行异地访问和操作。

5.5.2 系统功能

1) 净化空调自控系统服务器设在值班室，以方便医护人员对手术室净化系统的所有信息进行集中管理。同时在区域内的任意终端设备均可直接访问系统。系统可以实现以下功能

- a.图形界面动态显示空调自控、能源管理等系统检测数据、控制参数与设备状态；
- b.机组的定时启、停；
- c.机组各种故障自诊断，发出维修提示并予以报警和即时打印；
- d.维护计划：根据累计运行时间及设定的维护计划发出保养提示；
- e.数据管理与分析：历史资料查询，报警与事故存档追忆；
- f.每天的运行状态记录或打印；
- g.操作指南和帮助；
- h.护士操作界面，操作简易直观；
- i.工程师系统维护界面；
- j.护士日记界面；
- k.区域平面显示，通过手术室的颜色调节直观显示手术室的环境参数；
- l.日程管理，与手术室排班信息配合，自动切换运行模式；
- m.手术室能源管理；
- n.支持微软 IE 及以 IE 为内核的浏览器； 支持各类 PC、平板、手机端浏览器访问。

以上功能需提供设备截屏或照片等证明资料。

2) 机房智能自控柜功能：

- ①具有室内控制面板实现的全部功能；
- ②风机运行频率显示；
- ③中效过滤网堵塞报警、缺风保护报警、风机运行情况、过载报警、手术室排风机运行

状态显示、加湿器运行状态和故障显示等；

- ④手、自动风量调频切换，手动频率设定、半风量值班频率设定；
- ⑤冷热水调节阀、加湿器和电加热器工作状态；
- ⑥试灯和功能切换；
- ⑦各种控制参数（室内温、湿度；变频器频率等）的设定和修改。

5.1.3 控制器

1) 主动冗余控制器设计，可实现连续运行；发生故障时无扰动地自动切换，无故障时两个子单元都在运行状态，如果发生故障，正常工作的子单元能独立地完成整个过程的控制，保证无扰动地切换，中央控制器链路之间的数据交换快速、可靠，控制器自动接收相同的用户程序、相同的数据块、过程映像内容、相同的内部数据，如计时器、计数器、位存储器等，确保两个子控制器随时更新内容，在任何时间只要一个有故障，另一个可承担全部控制任务。

2) 冗余 I/O，可实现从现场设备到控制系统的无损信号传输。

3) 高可靠性的现场总线，通过分布式 I/O 实现从现场设备到控制器的可靠通信。

4) PID 运算输出，配备专用高速处理器芯片，基本指令执行时间 $0.15\mu\text{s}$ ，CPU 标配以太网接口，集成以太网通讯功能，另配一个通讯串口，还可扩展一个 485 通讯扩展接口，支持 126 个可寻址设备通讯，支持 PPI 协议。

5) 稳定性和抗干扰性强，系统自我保护功能强大，可实现运动控制、过程控制、逻辑控制，通用的 Modbus 或 Bacnet 通讯接口。

6) 双备电源，具有热插拔与热备冗余功能。

5.1.4 温湿度传感器

1) 温度传感元件要求采用热敏式敏感元件；测量精度 $\leq 0.3^{\circ}\text{C}$ （ 20°C 时），响应时间 ≤ 20 秒（风速 5m/s 时）。

2) 湿度传感器要求采用电容式湿度传感器，2 种传感元件装在一根测量杆内；湿度测量精度 $\leq \pm 3\%$ （相对湿度 $30\% \sim 70\%$ 时），湿度测量范围 $5\% \sim 95\%$ ，湿度测量响应时间 ≤ 20 秒。

3) 采用不锈钢或黄铜套管，杆长应按工艺管径选择，尽量到管道中央。

4) 测量元件更换时，可从套管抽出，无须卸下套管，套管内应密封，防止产生凝结水。

5) 防护等级 $\geq \text{IP54}$ ，电源电压 $\text{AC}24\text{V} \pm 15\%$ ，输出信号 $4\text{-}20\text{mA DC}$ 。

5.1.5 压差传感器

1) 适用于空气或非导电气体。

2) 输出信号 4-20maDC, 供电电源 24V DC, 量程按设置位置选用, 房间压差-50~50Pa, 过滤器压差-500~500 Pa, 系统压差根据系统阻力选用。

3) 精度 $\pm 1\%$, 静态精度在常温下为 1%FS, 温度补偿范围是-18~+65℃,在温度补偿范围外的热漂移小于+0.06%FS/℃。

5.1.6 管道式温度传感器

1) 测量部件: 热电式敏感元件。

2) 工作电压 AC 24 V 或者 DC 13.5-33 V, 输出信号 4~20maDC, 功率消耗 0.5VA, 测量范围 $\pm 50\text{Pa}$, 0-1kPa, $\pm 3\%$ FS kPa。

5.1.7 声光报警器

1) 内置式 SPI 存储器, 支持 4Mbit~64Mbit 存储容量, 语音长度>2000 秒。

2) 警灯、警号一体化便; 防水、防尘、防腐。

3) 供电方式 DC9V~15V 稳压电源, 待机状态工作电流 $\leq 60\text{MA}$, 放音状态 $\leq 380\text{mA}$ (DC12V), 码率 16Kbps~320Kbps, 音频输出功率 8 Ω /12W, 感应范围 ≤ 8 米 (扇形 120° 视角)。

6、智能化系统

6.1、综合布线

6.1.1 电缆及通用要求

1) 建筑电话进线采用大对数电话电缆, 网络进线采用多芯多模光缆。

2) 室内布线采用综合布线规则, 网络数据线和电话线均采用 UTP 六类线并沿弱电线槽敷设, 出线槽后穿钢管沿墙, 吊顶内暗敷。

3) 由配线架至信息插座出线盒采用六类 4 对对绞屏蔽双绞线, 最长线路不大于 90m。

4) 电话插座、信息插座下沿距地 0.3m 嵌墙安装, 洁净区触摸式电话, 安装高度为底边距地 1.3 米。其安装位置可视现场情况作适当调整。

5) 通信电缆和其他弱电电缆在弱电桥架内须将作分隔, 分开敷设。

6.1.2 无线 AP

1) 室内无线 AP 输出点信号强度 $< -20\text{dbm}$, 目标覆盖区域任意点信号强度 $> -70\text{dbm}$; 不接受 OEM 或贴牌产品。

2) 支持标准支持 802.11a/n/ac 和 802.11b/g/n, 同时支持支持 802.11ac Wave2 协议; 支持 2 条空间流,单频最大接入速率 $\geq 867\text{Mbps}$,整机最大接入速率 $\geq 1267\text{Mbps}$ 。

3) 实配 2 个 10/100/1000Base-T 以太网口。

4) 支持 PoE 以太网供电（支持 802.3af/802.3at 兼容供电）和本地供电（DC 12V）；支持云 AC 管理，保留测试权力；支持 APP 本地或者远程统一运维管理，能够呈现设备的在线状态、相关网络拓扑、无线功能配置等。

5) 设备支持对全网同品牌设备整网一体化统一组网，并能通过网关对交换、AP、AC 进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。

6.2、门禁系统

1) 手术部设网络型门禁系统，每个门禁均可独立控制。

2) 门禁控制器与电控锁、读卡器、开门按钮等前端设备的管线根据现场调整安装。

3) 门禁控制器的电源采用集中 UPS 电源供电方式，门禁控制器的通信线采用 UTP 六类线并沿弱电线槽敷设。

4) 要求符合防火规范，具有消防联动输入硬件接口端子，门禁与火灾报警连锁，一旦收到火灾报警信号应强切，门禁处于释放状态，接收报警系统的信号，根据不同的信号触发不同的动作，如火警时使相应区域的门常开，紧急时相应区域的门常闭等。

5) 为保证系统的兼容性、可靠性和售后服务，配置的门禁系统应选用与大楼系统同一品牌，并可接入大楼一卡通系统。

6) 门禁控制器

①能实现感应式 IC、ID、感应式 IC+密码键盘，主机应能同时接入 RS485 和 wiegand 接口的读卡器。

②可对设备底层程序实现在线升级，方便系统后期维护；具有脱机工作模式。

③多种开门模式：反潜回（防跟随）功能、多重卡认证开门功能、多重卡+中心远程开门功能、多重卡+超级密码开门功能、多重卡+超级卡开门功能、超级权限开门。

④每个门的输入信号均采用了光电隔离措施，如按钮开关、门磁信号。

⑤主机应具报警功能，具有防短、防剪功能，能够联动报警输出；主机应具有读卡器防拆报警、黑名单刷卡报警、门被外力开启报警、门未关妥报警等功能。

⑥具有热敏熔断电阻，可实现过压、过流保护。

7) 门禁读卡器

①工作频率 13.56MHZ，具有 32 位高速处理器，性能强劲，读写距离不大于 5cm。

②具有 RS485 和韦根双通讯接口，支持 w26、w34 格式，可无缝兼容第三方设备。

③支持在线升级功能，升级失败可继续升级无影响。

8) 软件

①多层次模块化软件设计, 主程序与子功能块并行设计; 冗余数据多级过滤, 降低系统垃圾数据存量; 数据实时更新与纠错, 系统响应速度应为微秒级。

②支持 TCP/IP 和 RS485 2 种控制器类型 支持按人员、部门、门组、门禁点进行授权; 支持查询各种门禁事件, 如合法卡开门、非法卡开门、黑名单等事件记录, 支持表格导出。

③可对每个门设置权限级别。

6.3、监控摄像系统

1) 手术部监控接入大楼安防系统。系统采用 UTP 六类线并沿弱电线槽敷设, 集中供电。

2) 摄像机采用室内 IP 摄像机吸顶安装, 镜头面对监控区域, 摄像机安装时镜头应避免强光直射, 镜头视场内不得有遮挡监视目标的物体。

3) 网络半球摄像机

①最高分辨率可达 $1920 \times 1080 @ 25\text{fps}$, 在该分辨率下可输出实时图像。

②支持背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪, 120dB 宽动态, 适应不同监控环境。

③支持萤石平台, 互联接入; 电动变焦; 可内置麦克风。

④支持最大 256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡本地存储。

⑤采用高效阵列红外灯, 使用寿命长, 红外照射距离最远可达 30m。

7、医用气体系统

7.1.1 气体汇流排

1) 供气切换减压阀和终端二级减压阀应依据 GB/T12245-2006(减压阀性能测试方法)通过高压强度测试、气密性测试。

2) 半自动切换减压装置

①减压器母体 SS316L; 膜片阀母体 SS316L; 最大输入压力 50Mpa; 输出压力 0-2.5Mpa, 0-5.0Mpa, (可选择); 适用温度 $-40^{\circ}\text{C} + 100^{\circ}\text{C}$; 减压器泄漏率 $2 \times 10^{-8} \text{ atm cc/sec He}$; CV:0.08。

②采用双级式一级减压器, 紧急排空功能, 带紧急排空或吹扫使用的高压隔膜阀 2 个; 产品组件均经超声波洁净处理, 确保不污染高纯气体。二氧化碳、笑气汇流排按 GB 50751-2012 要求不得出现气体供应结冰情况, 配置相应电加热装置。

③进气隔膜阀+内置逆止阀+调压阀+高压表+三通+切换阀+高压表(可拆卸式)+隔膜阀+内置逆止阀+出气隔膜阀+压力表(可拆卸式)+排空隔膜阀 2 个+不锈钢盘面, 出气口配置

安全阀。

3) 终端二级减压器:

①气体满足纯度 99.999%的输出; 减压器母体 SS316L; 膜片阀母体 SS316L; 最大输入压力 50Mpa; 输出压力 0-2.5Mpa,0-5.0Mpa,(可选择); 适用温度-40℃+100℃; 减压器泄漏率 2×10^{-8} atm cc/sec He ; CV:0.08。

②进口配置控制阀方便控制气体流量, 减压器上盖配置防爆泄压孔, 出口配置控制阀方便保护设备; 产品组件均经超声波洁净处理, 确保不污染高纯气体。

③球阀(隔膜阀)+内置过滤器+减压阀+三通+压力表(可拆卸式)+不锈钢盘面

4) 管道统一采用电解抛光 BA 级 316L 不锈钢管道, 整体管路采用自动焊接而成; 管道的内表面 Ra 值要小于 0.5u; 管道的标准:1/4" -1/2" 壁厚 1mm, 管壁的厚度不得减小。

5) 阀门应满足手术室使用的纯度要求, 端口与管子的内径尺寸相匹配, 具有好的密封性, 工作压力不小于 10Mpa; 应依据 GB/T12245 通过高压强度和气密性测试。

6) 三通、大小头、弯头, 300Mpa 用 316 及以上材质不锈钢光亮退火, 母材符合 BA 级的高纯气路配件,均为自动焊接的配件; 大于 0.5 英寸外径的管道禁止使用弯管器具, 必须使用成品弯头, 弯度为 90 度的 3R 或 5R 标准。

7) 钢瓶接头采用不锈钢 316L BA 级材质, 耐压 300Mpa; 一端符合标准钢瓶的连接型号, 另一端为全自动焊接而成或丝连接。

8) 泄露报警探测器应包含远程监控触控设备服务、实时声光报警服务、基于以太网架构实现监控端的扩展等。供电电源 24VDC (正常工作电压范围: 10-30VDC); 输出信号应显示+三线制 4-20mA+继电器输出或显示+三线制 4-20mA+继电器+声光报警; 继电器容量确保一组开关量输出; 声音强度 85dB@1 米处; 主体材料采用 ADC12 铝合金/316 不锈钢。

9) 低压报警系统应采用功能箱壁挂式, 提供远程监控触控设备服务; 4-20mA 输出信号, 工作直流 24V; 欠压状态时发出蜂鸣声, 并有声光一体报警, 提醒及时更换钢瓶; 128M flash 存储, 报警记录断电保存超过 1000 条; 最大支持 64DI/64DO, 16AI/16AO, 模拟量分辨率 14 位; 可容纳 20 组输入信号, 预留扩充模块接口,显示屏 7",800*480 分辨率, 可设置多个工作账号, 带有一键服务功能。

7.1.2 医用气体终端

1) 气体终端制式采用德式标准;

2) 各气体终端输出口颜色以及形状各不相同, 具有防误插功能, 可单手操作、快速插拔, 气体终端可带气维修, 具有待气状态。

7.1.3 气体管道

- 1) 麻醉废气排放采用高强度 PVC 管，其他气体管道选用脱脂紫铜管。
- 2) 所有气体管道应设置明显标志。
- 3) 管道上设取样口和吹扫口，放空管、取样口和吹扫口的位置应能满足管道内气体吹扫置换的要求。
- 4) 管道的末端和最高点设放空管，接至室外排放。

8、给排水系统

8.1、给排水系统

- 1) 本项目给水及热水管道均采用薄壁卡压不锈钢管。热水管道需外包保温材料。管材规格、压力等级、加工质量等，应符合现行的国家或行业生产技术标准，符合设计要求。
- 2) 排水管道采用优质承插式 PP 类建筑排水管。
- 3) 卫生洁具应选用高品质、性能优异的产品。产品符合 CJ 164《节水型生活用水器具标准规范》要求，并通过中国节水产品认证和 NSF、UPC 产品认证。要求配套提供附件及安装配件。
- 4) 医疗区所选用的地漏应符合洁净要求，办公生活区地漏应具有止逆、防臭措施。
- 5) 本项目所选用的卫生洁具均应采用符合医院用房使用的大号系列。

8.2、洁具、管材及阀门

- 1) 洁净区内洗涤盆和洗槽均选用不锈钢，一般区洁具可选用瓷洗槽，不锈钢洁具撑架选用不锈钢材料，排水管存水弯选用不锈钢管件。
- 2) 洁净区的给水短管、阀门、水嘴全部采用不锈钢材质。
- 3) 洁净区均采用非接触感应式龙头，洗消间及污物间洗涤盆均采用非接触式开关水嘴。
- 4) 室内排水管及空调冷凝水管采用 UPVC 排水管胶粘连接。
- 5) 高温蒸汽凝结水采用 304 无缝钢管，焊接，立管和横支管均设保温，保温材质采用 30mm 厚超细玻璃棉管壳，外设 0.3mm 厚不锈钢皮保护层。
- 6) 生活给水管上阀门当 $DN < 50mm$ 采用截止阀， $DN \geq 50mm$ 采用蝶阀。
- 7) 卫生间洁具选用脚踏式冲洗阀蹲便器，感应式冲洗阀挂式小便斗，全自动感应水嘴台下盆洗面器。
- 8) 除注明常闭的阀门外，各系统的阀门在正常运行时均为常开，且所有阀门均应有明显的开闭标志。

8.3、空调冷媒管

①管材内外表面应光滑、清洁，不能有分层、砂眼、裂纹、粗划痕、绿锈等缺陷。

②管材截面圆度和同心度良好。

③对所使用的管材必须满足：采用连铸连扎工艺或挤压工艺制作的铜管；承受压力 $>4.0\text{Mpa}$ ；杂质含量 $<30\text{mg}/10\text{m}$ ；管道必须经过脱油脂处理。

④应采用 TP2（磷脱氧铜管），TP2 材质可提高铜管连接处的耐腐蚀性和接口强度。对 TP2 的化学成分做了如下特殊规： $\text{Cu} \geq 99.9\%$ ，P 为 0.015%-0.040%，其他成分按 (GB5231) 中的 TP2 的规定。

9、其他要求

9.1、测试及要求

1) 在项目完成交付时，中标人应邀请江苏省疾控中心对本项目有关技术指标进行测试，并出具检测报告。

2) 测试项目至少包括：温度、湿度、洁净度、静压差、送风量、新风量、噪声、照度、含菌浓度，及防护性能等。

3) 对测试不合格项目，承包方应及时整改，在整改后，对诸如送风量、新风量、洁净度、噪声等主要指标仍不能达标的，招标人将保留追究其经济及法律责任的权利。

9.2、专项图纸深化设计要求

1) 设计图纸深度：依据施工图纸进行深化设计，要求各系统专业图纸齐全，符合招标文件及相关规范要求，设计深度达到能够指导施工安装的程度。

2) 净化设备选型及机房布置：设备选型合理，技术参数符合招标要求，外形尺寸符合项目现场实际条件，布局合理、切实可行。

3) 医疗装备选型：确定主要医疗装备型号、详细配置，具体定位、预留预埋核定等。

9.3、售后服务及质量保证要求

1) 售后服务措施：投标人需对售后服务体系，售后服务内容（包括备品备件的提供）、质保期承诺、对招标人要求的售后服务应答及处理时间，培训计划等方面进行详细说明。

2) 售后服务能力：投标人应提供能够证明其具有相应售后服务能力的证明资料。

3) 质量保证承诺：投标人至少要提供两年的免费质量保证期。若投标人自愿延长提供免费质量保证期，应提供明确期限的质保承诺书（需连带本项目四管制热泵机组制造商原厂实际承诺的售后服务）。

第八章 投标文件格式

投标文件格式

序号	文件夹/文件名称
1	封面
2	目录
3	一、投标函及投标函附录
3.1	（一）投标函
3.2	（二）投标函附录
4	二、法定代表人身份证明和授权委托书
5	三、联合体协议书（如有）
6	四、投标保证金
7	投标减免缴纳投标保证金信用承诺书
8	五、商务标文件
8.1	（一）投标人基本情况表
8.1.1	投标人基本情况表
8.1.2	（附件）企业相关证明证照文件
8.1.3	（附件）企业资质
8.1.4	（附件）企业证书
8.1.5	（附件）企业信用管理档案
8.2	（二）项目负责人资料表
8.2.1	项目负责人资料表
8.2.2	（附件）基本信息
8.2.3	（附件）资格证书
8.2.4	（附件）社保

8.2.5	（附件）业绩
8.3	（三）项目管理机构组成表
8.3.1	项目管理机构组成表
8.3.2	（附件）基本信息
8.3.3	（附件）资格证书
8.3.4	（附件）社保
8.4	（四）拟分包项目情况表
8.5	（五）近年完成的类似项目情况表
8.5.1	近年完成的类似项目情况表
8.5.2	（附件）企业近年完成的类似项目情况
8.5.3	（附件）项目负责人近年完成的类似项目情况
8.5.4	（附件）企业获奖情况
8.5.5	（附件）项目负责人获奖情况
8.6	（六）正在施工和新承接的项目情况表
8.7	（七）近3年发生的诉讼及仲裁情况表
8.8	（八）近3年财务状况表
8.8.1	近3年财务状况表
8.8.2	（附件）财务状况
8.9	（九）资格审查其他资料
9	六、经济标文件
10	七、技术标文件
11	八、其他资料

（项目名称）（标段编码） 招标

投 标 文 件

投标人：_____

法定代表人：_____

_____年_____月_____日

目 录

- 一、投标函及投标函附录
- 二、法定代表人身份证明和授权委托书
- 三、联合体协议书
- 四、投标保证金
- 五、商务标文件
- 六、经济标文件
- 七、技术标文件
- 八、其他资料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

XXXXXXXXXX:

1、我方已仔细研究了XXXXXXXXX 招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）XXXXXXXXXXXXX.（¥XXXXXXXXXXXXX 元）的投标总报价，交货期：接到招标人书面通知书后按通知书批次要求__XXX_日历日内交付，具体以招标人通知为准。按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到

XXXXXXXXXX 。随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）XXXXXX.（¥XXXXXXX 元）。我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件及投标保证金。我方将派出 XXXXXX.作为本项目的项目负责人。

2、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

3、如我方中标，我方承诺：

3.1 在收到中标通知书后，在规定的期限内与你方签订合同；

3.2 在签订合同时不向你方提出附加条件；

3.3 按照招标文件要求提交履约保证金；

3.4 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

4、如我方中标：

自行添加

投标人：.(盖电子印章)

法定代表人或委托代理人：.

地址：.

网址：.

电话：.

传真：.

邮政编码：.

(二) 投标函附录

__(自拟, 上传)

二、法定代表人身份证明和授权委托书

投标人名称：_____

地址：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

身份证号码：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

是否授权：是

授权内容：

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名），
身份证号码：_____为我方法定代表人委托代理人。法定代表
人委托代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）（标段编号）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

法定代表人委托代理人无转委托权。

投标人：_____（盖电子印章）

_____年_____月_____日

三、联合体协议书（如有）

_____（所有成员单位名称）自愿组成_____（联合体名称）联合体，共同参加_____（项目名称）_____标段的资格审查和投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、_____（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2、联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3、联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：（自定义填写）_____。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式_____份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

成员一名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

成员二名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

.....

_____年_____月_____日

四、投标保证金

投标减免缴纳投标保证金信用承诺书（如采用）

致（招标人名称）：

我单位将严格遵守《中华人民共和国招标投标法》等法律法规和政策规定，现按照招标文件约定郑重承诺如下：

1、我单位信用状况良好，自愿遵守招标文件要求，通过提供信用承诺的方式，享受全部免除或减半缴纳投标保证金等优惠待遇。

2、我单位如出现投标截止后撤销投标文件、中标后无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件或其他法律法规规定的投标保证金不予退还的行为，自愿在招标文件约定期限内补缴投标保证金，否则承担因此造成的一切法律后果。

我单位对上述承诺的真实性负责，如有虚假，愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位（盖单位章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

五、商务标文件

（一）投标人基本情况表

投标人名称										
注册地址						邮政编码				
联系方式	联系人					电 话				
	传 真					网 址				
法定代表人	姓名		技术职称				电话			
技术负责人	姓名		技术职称				电话			
成立时间			员工总人数：							
主营资质			其中	项目负责人						
企业资质				高级职称人员						
统一社会信用代码				中级职称人员						
安全生产许可证号				初级职称人员						
南京市建筑业企业信用管理档案				技 工						
开户银行										
账号										
经营范围										
备注										

（四）拟分包项目情况表

分包人名称		地 址	
法定代表人		电 话	
营业执照号码		资质等级	
拟分包的工程项目	主 要 内 容	预计造价（万元）	已经做过的类似工程

(五) 近年完成的类似项目情况表

企业近年完成的类似项目情况												
序号	合同名称	合同编号	项目地点	开工时间	竣工时间	项目分类	项目内容描述	合同金额	项目负责人	招标人名称	招标人联系电话	其他说明
项目负责人近年完成的类似项目情况												
序号	合同名称	合同编号	项目地点	开工时间	竣工时间	项目分类	项目内容描述	合同金额	项目负责人	招标人名称	招标人联系电话	其他说明
企业获奖情况												
序号	获奖名称	获奖等级	奖项颁发机构	获奖时间	颁奖部门发布的文件号	获奖工程名称	其他说明					

项目负责人获奖情况												
序号	获奖名称	获奖等级	奖项颁发机构	获奖时间	颁奖部门发布的文件号	获奖工程名称	其他说明					

(六) 正在施工和新承接的项目情况表

合同项目名称	
合同项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	
开工日期	
计划完工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理（施工）	
技术负责人（施工）	
施工负责人（设计施工总承包项目）	
设计负责人（设计施工总承包项目）	
监理人和总监理工程师以及电话	
合同项目描述	
备注	

注：对于正在施工和新承接的项目，拟任项目经理正在担任担任施工项目经理或设计施工总承包项目经理、施工负责人的，应当提供全部项目的情况表。符合第 2 章投标人须知前附表第 1.4.1 项规定可以投标的，应当同时提供相应证明材料的电子扫描件。

(七) 近 3 年发生的诉讼及仲裁情况表

序号	诉讼或仲裁事项	诉讼或仲裁中的地位	缘由	结果	备注
一	诉讼事项				
二	仲裁事项				
三	其他说明				

(八) 近 3 年财务状况表

(按照第 2 章投标人须知前附表第 3.5.2 项时间要求)

1. 财务状况表

财务状况表

名称	资产总额 (万元)	营业收入 (万元)	利润总额 (万元)	纳税总额 (万元)	负债总额 (万元)	资产负债率	主营业务利润率	注册资本	是否有对外提供担保信息	从业人数
____年										
____年										
____年										

(九) 资格审查其他资料

六、已标价工程量清单

六、服务费用清单
(自拟，上传)

七、施工组织设计
七、技术建议书

_____(自拟，上传)

八、其他资料

第九章 其他

江苏省妇幼保健院总部项目手术室系统采购答疑说明 01

各投标人：

江苏省妇幼保健院总部项目手术室系统采购标段（招标编号：YHFJ2500299-07HWGH），澄清答疑如下：

- 1、招标文件第二章投标人须知前附表第 2.2.2 条投标截止时间暂修改为 2025 年 6 月 27 日上午 09：30。
- 2、针对各投标人对本项目招标文件的疑问，招标人后期将通过二次答疑澄清的方式统一进行书面回复，请各投标人耐心等待。后期答疑澄清发布时，如遇开标时间不足 15 天，将按政策性文件要求正常顺延开标时间。
- 3、其他仍执行原招标文件，特此说明。



江苏省妇幼保健院总部项目手术室系统采购答疑说明 02

各投标人：

江苏省妇幼保健院总部项目手术室系统采购标段（招标编号：YHFJ2500299-07HWGH），澄清答疑如下：

- 1、招标文件第二章投标人须知前附表第 2.2.2 条投标截止时间暂修改为 2025 年 7 月 10 日上午 09：30。
- 2、针对各投标人对本项目招标文件的疑问，招标人后期将通过第三次答疑澄清的方式统一进行书面回复，请各投标人耐心等待。后期答疑澄清发布时，如遇开标时间不足 15 天，将按政策性文件要求正常顺延开标时间。
- 3、其他仍执行原招标文件，特此说明。

江苏大成工程咨询有限公司

2025 年 6 月 24 日



江苏省妇幼保健院总部项目手术室系统采购答疑说明 03

各投标人：

江苏省妇幼保健院总部项目手术室系统采购标段（招标编号：YHFJ2500299-07HWGH），针对投标人的疑问，具体答疑澄清如下：

一、项目负责人是否有建造师级别、职称等资质要求。

回复：具体按招标文件资格要求和评分办法执行。

二、若采用信用承诺方式减免保证金，是否需要提供相应信用证明附件，如需提供，需提供哪些证明？

回复：本项目投标保证金按照招标文件第二章投标人须知前附表第 3.4.1 条、第 10 条中（21）、（22）内容执行。

三、保证金采用银行保函形式缴纳，保函格式是否有要求？

回复：招标文件有要求的按招标文件执行。招标文件没有要求的投标人自行考虑。

四、招标文件 P352 页，第二节，第 1.1 项手术室墙体，第（4）小项中“防火新能：墙板单板燃烧性能需达到 GB8624-2012 中不燃性 A 级要求，墙体系统需符合 JG/T578-2021 要求，耐火极限达到 1.0 小时及以上，提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CMA 或 CNAS 标识的合格的检测并报告”。其中关于建筑材料耐火性能的检测有相应的国家推荐标准

——GB/T9978.1-2008, 而目前所引用的 JG/T 578-2021 标准是中华人民共和国建筑工业行业标准中非强制执行的推荐性技术规范, 但是 CMA (China Metrology Accreditation) 即中国计量认证, 是国家质量技术监督部门依据《中华人民共和国计量法》对检测机构进行的强制性资质认定, 因此为了确保其出具的检测数据更具备准确性、公正性和法律效力, 建议将 JG/T578-2021 标准更改为国家推荐标准 GB/T9978.1-2008 标准。

回复: 按招标文件要求执行。GB/T9978.1-2008、JG/T578-2021 均为推荐执行标准, 上述标准内容无冲突, 针对装配式墙体耐火性能试验仅 JG/T578-2021 中有对应要求。结合本项目医院规模及要求, 同时本项目手术室墙体为装配式墙体, 应满足《装配式建筑用墙板技术要求》JG/T 578-2021 要求。

五、招标文件 P356 页, 第二节, 第 1.6 项手术室墙体, 第 (2) 小项中“对于铅防护手术室的墙面模块需具备不小于 2mmPb 或以上铅当量的防护性能, 提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CMA 或 CNAS 标识的合格的检测报告”请确认只是提供墙面模块的铅当量防护性检测报告, 还是提供供应商提供整个铅防护手术室的整体检测报告? 还是两者均需要提供?

回复: 根据《技术规格书》要求执行, 提供墙面模块铅当量防护性检测报告。

六、招标文件 P367 页, 第二节, 第 3.3.1 项手术室墙体, 第 (1) 小项

中关于数字一体化手术室的要求“需提供厂家相关彩页、照片、截屏等技术资料及供货商售后服务承诺并加盖公章。”请问：这里的供货商服务承诺是否是投标人自行承诺，还是需要原厂售后服务承诺书，并同步投标人质保年限，请予以明确。

回复：《技术规格书》已调整，详见答疑版招标文件要求。需数字一体化系统品牌厂家或其国内总经销商的售后服务承诺。

七、请招标人予以明确，本项目是否有恶意低价的认定标准，如果有，请予以明确。

回复：评标活动由评标委员会根据招标文件要求独立评审。

八、招标文件 P351 5.5、投标人必须对本技术规格与要求逐项作出实质性的应答，如有偏离应将偏离情况详细说明。请问是否需要制作偏离表？针对内容 P345 至 P398 内容即可？偏离表放置位置为施工组织设计模块？

回复：投标人根据自身情况自行考虑提供满足招标文件资格要求及评分办法要求的证明材料，具体详见招标文件要求。

九、以纸质保函形式提交的保证金是否无基本户要求？

回复：本项目投标保证金按照招标文件第二章投标人须知前附表第 3.4.1 条、第 10 条中（21）、（22）内容执行。

十、人防地下室分区-战时工程是否在本次投标范围？若在，施工区域不

明确，如平时车库战时抗爆单元招标图纸未有阴影，招标清单未有此房间装饰项次，各房间施工做法未见。

回复：人防地下室分区-战时工程在本次招标范围，抗爆单元不在本次招标范围。

十一、地面找平及回填是否在本次设计施工范围，招标清单中找平层归为一次结构，若不在，招标清单中包含细石混凝土找平层。

回复：在本次招标范围。

十二、装饰专业：

1、OR-22 为骨科/心脏手术，未做铅防护，存在不合理，需明确。

6.6手术室前后门以及辅房自动感应门按需要设置观察窗，库房防火门需设观察窗，其他门均不设观察窗。

设计说明中表示，除感应门及库房门设置观察窗，其他房间的门未设计观察窗，根据装修防火规范要求，无窗房间地面材料需要在 B1 级燃烧等级的基础上提高一级，现设计为卷材 B1 级，不能满足装修防火规范要求。需复核。

回复：招标图纸、招标清单已调整，详见答疑版招标文件要求。OR-22 为无需术中影像的普通骨科手术室，无需设铅防护，设计合理。根据图纸要求，手术室区域所有房间均设观察窗。

2、清洗消毒、打包灭菌间、清洗消毒设备房间内设备是否在本次投标范围，招标清单中有相关项次，招标图纸中未有说明（设备未有参数说明，

灭菌器未明确为等离子灭菌), 若在, 设备参数是否以招标清单为准。包装台、包布车、转运车是否在本次投标范围, 若在, 招标清单中未见。

回复：已复核，招标图纸、招标清单已明确相关内容，具体按招标清单要求执行。

3、招标清单及招标图纸中设计 2 樘医用铅防护甲级气密门，市面上未有此门，需复核是否设计合理。

474	QFM 甲 1122.2 医用 铅防护气密防火门 (2mmpb)(带视窗)	安装位置：手术室清洁走廊侧 1.型号：单扇平开门 1100*2200mm 2.配置：闭门器，门体材质不锈钢喷塑或树脂板,带玻璃视窗（4mm 钢化+铅玻璃（2mmpb）+4mm 钢化），门框材质不锈钢 3.防护：门体、视窗、门框均设置 2mm 铅当量的射线防护措施，X 射线防护效果测试符合国标要求 4.其他：含拉手、门锁、五金、门等一切所需五金件 5.包括但不限于基层处理、安装门、面层做防护以及配合其他专业施工等一切相关物料及工作 6.具体详见设计图纸

回复：设计合理，按招标清单及招标图纸要求执行。

十三、给排水部分：

1、招标清单中第 1037 项“不锈钢洗涤池”和 1038 项“医用洗涤池”，招标图仅有医用不锈钢洗涤池的图例，无不锈钢洗涤池图例，请明确是否重复？

24	医用不锈钢洗涤池	

1037	不锈钢洗涤池	1.名称：不锈钢洗涤池 2.材质：340 不锈钢 3.含龙头，角阀，下水口等配件	组	8.00
1038	医用洗涤池	1.名称：医用洗涤池 2.材质：340 不锈钢 3.含龙头，角阀，下水口等配件	组	9.00

回复：招标清单已根据图纸调整，详见答疑版招标文件。

2、招标清单中拖把池、废液倾倒池、双人刷手池、三人刷手池、洗脸盆（立柱）、内嵌式台下洗手盆、不锈钢双盆水槽、洗眼器数量均与招标图纸数量不一致，请明确以谁为准？


回复：以招标清单为准。

3、招标图纸中图例为成品洗手台的洁具未在给排水清单找到，请明确是否遗漏统计？



回复：以招标清单为准。

4、请明确清洗消毒间中截图所示水槽是否在本次招标范围？如在，请明确对应招标清单哪部分？

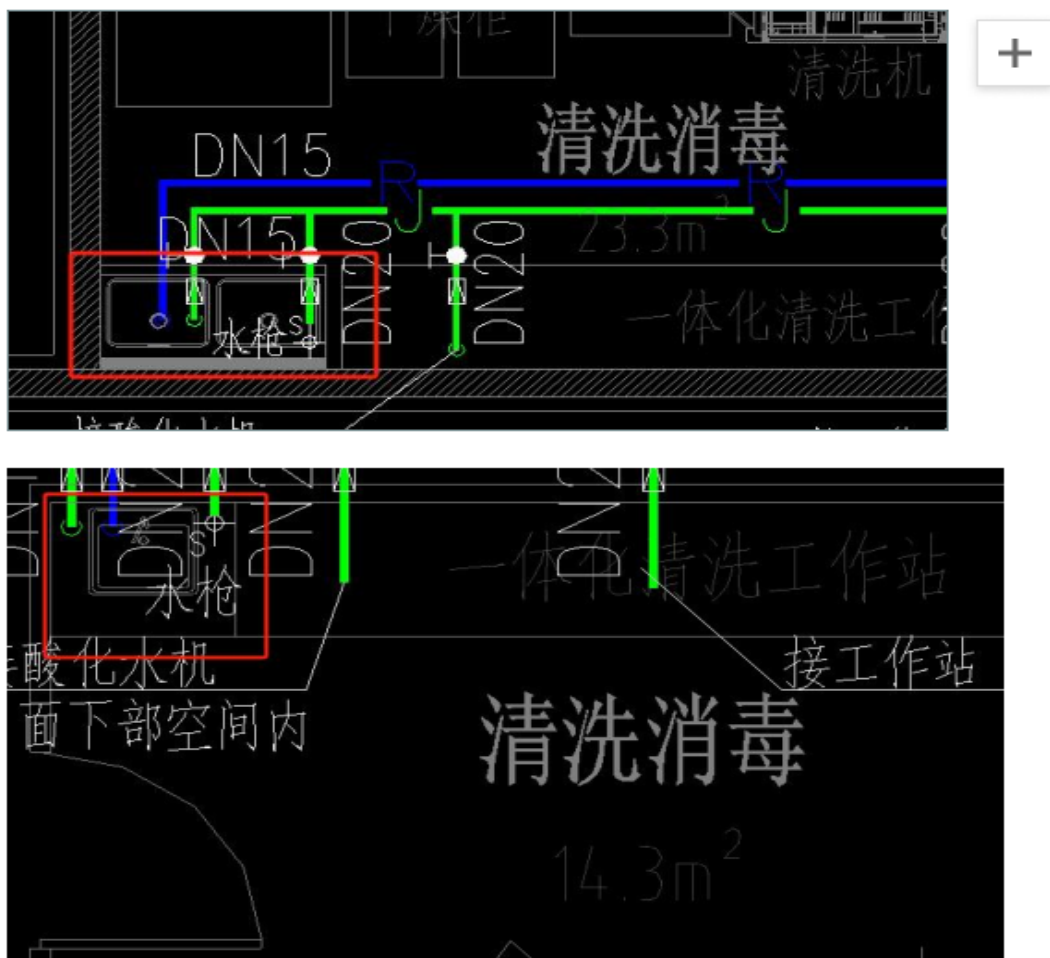

回复：在本次招标范围，为一体化清洗工作站组成部分，清单未单列。
 投标人自行考虑计入投标报价，结算时不予调整。

5、招标清单中酸化水机相关参数（如产水量、功率等）在招标图中未找到，请补充？

回复：技术规格书已补充，详见答疑版招标文件要求。

6、招标清单中 1058 项、1059 项招标图纸中未见，请明确用于何处？

1058	壁挂电脑升降支架	1.名称：壁挂电脑升降支架 2.配置：可升降，带层板	个	5.00

1059	低温灭菌快速阅读器	1.名称：低温灭菌快速阅读器 2.参数：1.可存储+1000 条培养记录；≤30 分钟即可确知判读结果 2.使用 USB 接口连接电脑，可实现培养记录全存储； 3.可实现远程软件升级	套	1.00

回复：按设备技术规格书要求执行，请投标人仔细阅读招标文件及图纸等资料。

7、请明确招标图中开水器，招标清单中未见，请明确是否在本次招标范围？

回复：开水器不在本次招标范围。

8、请明确手术部清洗消毒间清洗机高温排水接至何处，是否需要设置降温池？请明确采用何种管材，且招标清单未见相应工程量，请明确此设备高温排水管及其后端降温池（如有）是否在本次招标范围？



回复：技术规格书已调整，清单相应调整，详见答疑版招标文件要求。
全自动清洗消毒机排水温度需降至 65℃ 以下后排出。

9、招标清单内地下室人防水系统未见排水管道系统，请明确此部分排水管道是否在本次招标范围？

回复：不在本次招标范围。

10、请明确人防水系统部分，招标图纸中水箱、水泵、电热水器在招标清单中均未见，请明确是否在本次招标范围？

回复：均不在本次招标范围。

十四、医气部分：

1、根据规范要求二氧化碳、笑气汇流排应带电加热装置，而招标清单中未体现，请补充相关清单描述。


回复：《技术规格书》已调整，详见答疑版招标文件要求。二氧化碳、笑气汇流排按 GB50751-2012 要求不得出现气体供应结冰情况，电加热装置为成套设备组成部分，清单不单列且不另外描述。

2、招标图纸中压缩空气二级减压箱共 3 台，而招标清单中仅统计为 2 台，请明确以谁为准？

回复：以招标清单为准。

3、招标图纸设计说明中截图所示图例为气体表阀箱，而招标清单均统计为气体阀门报警箱，且项目特侦中显示带报警，而招标平面图和系统图中显示仅为控制进入每间手术室的气体管路，未见相应报警器描述，请

明确招标清单是否描述错误？请明确每间手术室是否有要求需要独立设置监测进入各手术室支管上压力并报警的功能？如有此功能需求，请补充完善此监控报警系统图纸。

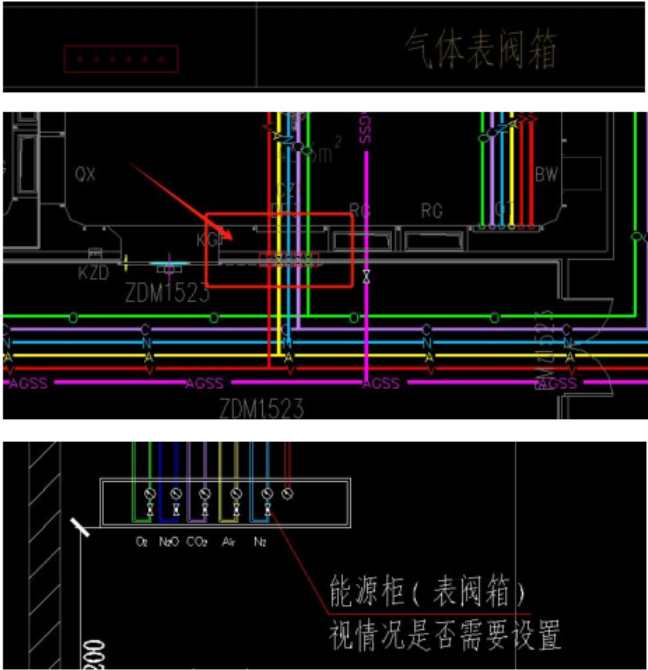

回复：招标图纸已调整，详见答疑版招标文件。

4、招标清单中医疗气体面盘、医用设备带、气体终端数量与招标图纸不一致，请明确以谁为准？

回复：以招标清单为准。

5、请明确招标清单中医疗气体面盘是否含气体终端？

回复：不包含。

6、请明确麻醉恢复室床位是否采用吊塔供气？

回复：采用吊塔供气。

7、招标图纸中笑气、二氧化碳采用 8 铜管，对应采用 DN6 阀门，而招标清单中未见相应尺寸的气体阀门，请明确是否遗漏统计？

回复：以招标清单为准。请投标人仔细阅读招标文件及图纸等资料。

8、招标图纸中地下室人防工程未见气体图纸，且招标清单也无相应气体工程，请明确此部分是否含气体工程？如包含，请补充相应招标图纸及清单。

回复：地下室人防工程不包含医用气体工程。

十五、暖通专业：

1、招标清单中包含“发热门诊”相关工程量，未见招标图纸且招标范围无此描述，请问是否在本次招标范围。

回复：相关图纸已补充，详见答疑版招标文件要求。

2、招标清单第 1328 项至 1335 项为冷热源相关设备，招标图未见（无法校核安装、调试工程量）请问是否在本次招标范围。

回复：相关图纸已补充，详见答疑版招标文件要求。

3、招标图纸包含车库配套图纸，招标范围、招标清单未见此部分内容，请明确具体招标内容。

回复：已复核，清单已包含该部分内容。

十六、强电专业：

1、招标文件 P348 中强电范围中注明：“招标范围内所有等电位箱及接地线的采购、安装施工、调试、验收”然招标图纸中无等电位平面图，请明确等电位系统是否在招标范围？

回复：在本标段实施范围内，具体以招标清单为准。

2、招标图纸包含车库配套图纸，招标范围、招标清单未见此部分内容，请明确具体招标内容。

回复：已复核，清单已包含该部分内容。

3、请明确招标清单与招标图纸不一致处，以何为准？

回复：以招标清单为准。

十七、弱电专业：弱电图纸中仅有数字化部分，无综合布线、门禁、监控、广播、呼叫等基础弱电图纸，无法与招标清单及招标文件核对，请提供全套弱电图纸。

回复：基础弱电内容在智能化标段中，不在本次招标范围。按招标清单执行。

十八、关于招标文件中主要▲参数指标的问题：

1、标书中数字化一体化手术室系统，清单内容包括无影灯（医疗设备）、

吊塔设备，推荐品牌德国马克博士 DR.Mach（德中韦氏（北京）科技发展有限公司）、奥林巴斯 Olympus（奥林巴斯(北京)销售服务有限公司）、德国 SIMEON（江苏西蒙医疗器械制造有限公司），其中奥林巴斯 Olympus（奥林巴斯(北京)销售服务有限公司）没有无影灯、吊塔产品，国家药品监督管理局官网上无该品牌的无影灯产品注册信息。奥林巴斯不具备数字化一体化手术室系统入围品牌资格。德中韦氏不满足招标技术要求。只有西蒙满足要求，且该产品在国内近几年并无业绩，存在品牌指定，违背了招投标法。

回复：《技术规格书》、《品牌推荐表》已调整，原推荐品牌：德国马克博士 DR.Mach（德中韦氏（北京）科技发展有限公司）、奥林巴斯 Olympus（奥林巴斯(北京)销售服务有限公司）、德国 SIMEON（江苏西蒙医疗器械制造有限公司）现调整为：德国马克博士 DR.Mach（德中韦氏（北京）科技发展有限公司）、迈瑞 Mindray（南京迈瑞生物医疗电子有限公司）、德国 SIMEON（江苏西蒙医疗器械制造有限公司），本项目品牌为招标人推荐品牌，投标人也可选择推荐品牌外的相当于或优于推荐品牌产品，具体内容详见答疑版招标文件。

2、关于热泵的▲参数技术要求，经市场调查发现只有克莱门特符合此类参数，存在品牌指定，建议调整参数使其最少满足 3 家产品。

回复：《技术规格书》、《品牌推荐表》已调整，详见答疑版招标文件要求。原招标文件技术规格书 4.7 四管制风冷热泵机组 ▲1)机组性能:四管制风冷热泵机组满足 COP>3.4、IPLV>4.0，所投机组须在中国能效网备案，

须提供备案参数截图和该机组中国节能认证证复印件。提供制造商原厂售后服务承诺书，承诺书中质保期应同步投标人的质保年限。以上资料均需加盖制造商公章。”现修改为：“▲1)机组性能:四管制风冷热泵机组满足 $COP \geq 3.392$ 、 $IPLV \geq 3.498$ ，需提供中国能效标识网备案参数截图或加盖制造商公章的风冷热泵制造商设备选型单等证明材料，需体现相关数据，否则视为未提供。提供制造商原厂售后服务承诺书，承诺书中质保期应同步投标人的质保年限，承诺书需加盖制造商公章。”“9) 相关参数：制冷量 1120KW（标准工况），不允许负偏离，正偏离 $< 5\%$ ，噪声 $\leq 75\text{db(A)}$ （标准测试情况下）。提供彩页样本盖制造商公章。”现修改为：“9) 相关参数: 制冷量 1120KW（标准工况）（不允许负偏离，正偏离 $\leq 10\%$ ），噪声 $\leq 75\text{db(A)}$ （标准测试情况下）。提供彩页样本盖制造商公章。”

原风冷热泵机组的原推荐品牌: 约克（青岛江森自控空调有限公司）、特灵（特灵空调系统（中国）有限公司）、克莱门特（克莱门特捷联制冷设备（上海）有限公司）、荏原（荏原冷热系统（中国）有限公司）、LG 乐金（乐金空调（山东）有限公司），现调整为：克莱门特(克莱门特捷联制冷设备(上海)有限公司)、LG 乐金（乐金空调（山东）有限公司）、顿汉布什（顿汉布什（中国）工业有限公司），本项目品牌为招标人推荐品牌，投标人也可选择推荐品牌外的相当于或优于推荐品牌产品，具体内容详见答疑版招标文件。

3、关于净化机组的▲参数技术要求，经市场调查发现招标文件提供的 3

家品牌产品均不满足招标文件中的▲参数指标，建议调整参数指标并满足 3 家产品技术指标。

回复：经复核，结合本项目医院规模及要求，净化空调机组设计参数按照《组合式空调机组》GB/T14294-2008 要求参数设置；经调研，设计参数无唯一性及排他性，且净化空调机组推荐品牌生产或销售满足设计要求的產品。

本项目品牌为招标人推荐品牌，投标人也可选择推荐品牌外的相当于或优于推荐品牌产品，具体内容详见招标文件要求。

十九、根据招标文件 P383 页 4.1 净化空调机组第 6) 条要求：“机组采用先进的防冷桥技术，采用优质岩棉保温材料，具有高效隔热隔音、A 级不燃特点，满足消防要求。机组箱体绝热与壁板结合牢固、密实，壁板绝热热阻应不小于 $0.74\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$ ，提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CMA 或 CNAS 标识的合格的检测报告”，此条为强制条款，根据招标文件第 341 页推荐品牌表，本次招标推荐的空调机组品牌为“罗伯特、韦氏、博纳”，经我方采购和推荐品牌表中的单位联系，出现以下不可预料的情况：1、罗伯特公司已经退出中国市场，这样推荐品牌不足三家。2、博纳公司联系后,其提供的相关机组性能检测报告没有 CMA 和 NAS 标识，企业销售负责人反馈他们是进口品牌，只做了欧盟的 TUV 等的检测，没有在国内做过壁板材料保温性能和防冷桥性能的检测报告，因此厂家无法提供满足招标文件要求的第三方检测报告。

由此我方提请招标单位审议上述情况，建议：1、进口品牌厂家提供的欧盟或国外的检测报告也能被允许。2、建议增加一些其他进口机组品牌，如国内知名的：爱科机组品牌。

回复：经复核，结合本项目医院规模及要求，净化空调机组设计参数按照《组合式空调机组》GB/T14294-2008 要求参数设置；经调研，设计参数无唯一性及排他性，且净化空调机组推荐品牌生产或销售满足设计要求的產品。

招标文件中技术规格书 4.1 净化空调机组第 6) 条要求“提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CMA 或 CNAS 标识的合格的检测报告”修改为“提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CMA 或 CNAS 标识的合格的检测报告，或 TUV 标识的合格的检测报告（投标人提供外文书证的，应当附有中文译本，中文译本由具备翻译资格的翻译机构盖章或者翻译人员签名，如无中文译本，视为未提交该证书材料）”；具体内容详见答疑版招标文件。

二十、第一章招标公告：9.1 采用远程不见面开标模式；第二章投标人须知 5.2 开标程序：开标时是否需要授权委托人现场参与开标？

回复：第一章招标公告第 9.1 条已明确告知本项目采用远程不见面开标模式，第二章投标人须知前附表第 5.2 条也明确了投标人在线解密和招标人在线答复投标人提出的异议或咨询（如有）等事项，与第一章招标公告第 9.1 条不矛盾。开标时各投标单位均在“南京智能开标大厅”线上远程不见面开标。

二十一、招标文件中出现四版工程量清单表：“手术室系统采购设备需求一览表”PDF 版本、“江苏省妇幼保健院总部项目手术室系统采购设备分项报价表（单位:人民币元）”PDF 版本、“手术室系统采购设备需求一览表”Excel 版本、招标清单文件 PDF 版本（盖章版），请明确是否以“江苏省妇幼保健院总部项目手术室系统采购设备分项报价表（单位:人民币元）”为准，若以“江苏省妇幼保健院总部项目手术室系统采购设备分项报价表（单位:人民币元）”为准，请补充“江苏省妇幼保健院总部项目手术室系统采购设备分项报价表（单位:人民币元）”Excel 版本。

回复：招标文件中提供的无论是系统生成的 PDF 签章版还是 Excel 版，“序号”“项目名称”“项目特征”“单位”“数量”均实质性保持一致。投标人按照招标文件第五章提供的《江苏省妇幼保健院总部项目手术室系统采购设备分项报价表（单位:人民币元）》进行报价，具体按招标文件要求执行。

二十二、招标文件第八章规定的投标文件的组成内容中“六、经济标文件”、“七、技术标文件”对应的文件格式分别为“六、已标价工程量清单/六、服务费用清单（自拟，上传）”，“七、施工组织设计/七、技术建议书（自拟，上传）”，这两部份格式均存在编号重复、标题不一致，同时都备注了自拟。请问，这两部份内容是否只要分别对应“六、经济标文件”“七、技术标文件”即可，标题和格式都为自行拟定。

回复：投标人根据自身情况自行考虑提供满足招标文件资格要求及评分办法要求的证明材料。

二十三、宁易新投标文件编制工具与招标文件格式中的“（一）投标函”格式不一致，请问是否以投标文件编制工具中的格式为准？如果是招标文件格式为准，请问，招标文件格式中的“（一）投标函”上传到投标文件编制工具中哪个节点？

回复：1、以招标文件格式为准；2、投标人根据自身情况自行考虑提供满足招标文件资格要求及评分办法要求的证明材料。

二十四、宁易新投标文件编制工具与招标文件格式中的“（五）近年完成的类似项目情况表”格式不一致，请问是否以投标文件编制工具中的格式为准？如果是招标文件的格式为准，请问，招标文件格式中的“（五）近年完成的类似项目情况表”上传到投标文件编制工具中哪个节点？

回复：1、以招标文件格式为准；2、投标人根据自身情况自行考虑提供满足招标文件资格要求及评分办法要求的证明材料。

二十五、医用气体终端推荐品牌德尔格(德尔格安全设备(中国)有限公司”自查修正应为“德尔格(德尔格医疗设备(上海)有限公司)”

二十六、投标人须知前附表增加：（28）若投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务报表。

二十七、本项目投标截止时间调整为：2025 年 7 月 16 日 09：30（北

京时间)，投标人提问截止时间 2025 年 6 月 26 日 17：00。

招标文件中有关条款按该时间调整。

二十八、本项目最高投标限价调整为：8411.055233 万元人民币。投标人的投标报价高于最高限价的视为无效投标报价。

二十九、根据投标人的疑问，设备清单、技术规格书、图纸有部分调整。各投标人按照 6 月 25 日发布的答疑版招标文件、技术规格书及图纸为准。图纸具体详见百度网盘分享的文件“2025.6.23 江苏省妇幼保健院总部项目手术室系统采购图纸.rar”链接：

<https://pan.baidu.com/s/1oS7zOn13OxiHc3w65B1CgQ> 提取码：

4tug 请投标人自行下载，如未下载或逾期下载视为已获得本项目相关图纸资料。

